
Tubo Natural con junta Standard
DN 60-600 mm

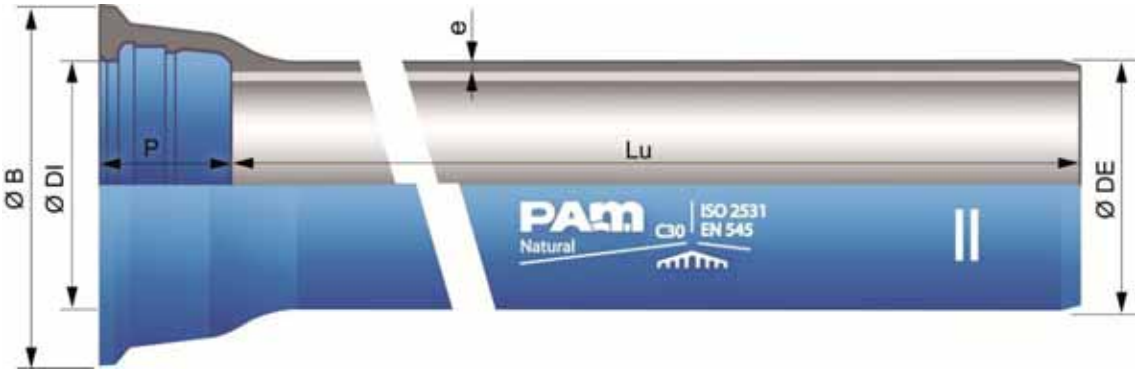

DN mm	Lu m	Clase de presión	en mm	DE mm	DI mm	P mm	B mm	Peso Kg/m	Referencias
60	6,00	C40	4,4	77	80,3	89,5	144,0	9,4	NSA60Q60-E00
80	6,00	C40	4,4	98	101,4	92,5	167,0	12,2	NSA80Q60-E00
100	6,00	C40	4,4	118	121,4	94,5	188,0	14,9	NSB10Q60-E00
125	6,00	C40	4,4	144	147,4	97,5	215,0	18,3	NSB12Q60-E00
150	6,00	C40	4,5	170	173,4	100,5	242,0	22,2	NSB15Q60-E00
200	6,00	C40	4,7	222	225,2	106,5	295,0	30,2	NSB20Q60-E00
250	6,00	C40	5,5	274	276,8	105,5	352,0	42,2	NSB25Q60-E00
300	6,00	C40	6,2	326	328,8	107,5	409,2	55,6	NSB30F60-E00
350	6,00	C30	6,4	378	380,9	110,5	464,2	68,8	NSB35G60-E00
400	6,00	C30	6,5	429	431,9	112,5	516,2	79,4	NSB40G60-E00
450	6,00	C30	6,9	480	483,0	115,5	574,2	93,8	NSB45G60-E00
500	6,00	C30	7,5	532	535,0	117,5	629,2	111,2	NSB50G60-E00
600	6,00	C30	8,7	635	638,1	132,5	738,5	150,6	NSB60G60-E00

Campo de empleo:

Sistema completo de canalizaciones para abastecimiento de agua potable.

Características principales:

- Gama de clase de presión conforme a las normas UNE EN 545:2011 e ISO 2531:2009
- Revestimiento exterior: ZINALIUM® compuesto por 400 g/m^2 de aleación de zinc-aluminio 85/15 + capa de acabado de 100 µm de epoxi azul de calidad alimentaria.
- Revestimiento interior: mortero de cemento de alto horno sulfato resistente aplicado por vibrocentrifugación.
- Junta Standard con anillo de junta de elastómero alimentario EPDM de forma bilabial que asegura absoluta fiabilidad en baja y alta presión.