
SELECTA VOIRIE	PAM SAINT-GOBAIN	06/10/2017
		VC25BENSEL214

Bouche d’égout SELECTA MAXI Profil droit Classe C250 avec barreau sélecteur



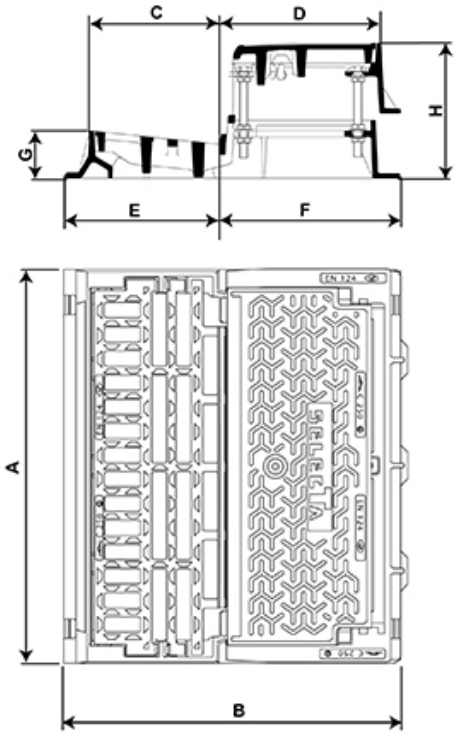

AxB	Masse grille	Masse dalle	Masse cadre + rehausse	Masse ensemble	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence ensemble
mm	*kg*	*kg*	*kg*	*kg*	*dm²*		
750x640	25	24	40	89	10.1 → 13	6	ECSE75MFX11

AxB	C	D	E	H	h1	h2	Réglage en hauteur
mm	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*
750x640	275	311	353	225	90	70	70

Largeur des ouvertures : 18 mm ≤l≤ 20 mm - Longueur des ouvertures : 55 mm ≤L≤ 165 mm

Cotes de rehaussabilité : (par rapport au fil d’eau) - Position basse : H-h2 = 90 mm - Position haute : H-h2 = 160 mm. Pour le réglage de 90 à 115 mm, veuillez enlever les écrous et rondelles intermédiaires au montage.

Matériaux et revêtements :

- Cadre, grille et dalle en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Compatible avec les bordures droites à 90°.

Principales caractéristiques :

- Grille et dalle :
  - articulées séparément et démontables simplement
  - sécurisées par barreaux élastiques nécessitant un outil pour l'ouverture.
- Grille optimisée pour l'absorption et la sécurité : facettes favorisant le décollement des feuilles par la pluie et assurant le fractionnement de la lame d'eau.
- Ouverture totale offrant une grande surface de passage : 540 x 450 mm.
- Cadre en 2 parties réglable en hauteur et en inclinaison.
- Vis de réglage à l'intérieur permettant un ajustement après scellement.