

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA, OÑATIKO ZUBIKOA KIROLDEGIKO ALDAGELETARAKO ALTZARI FENOLIKOEN HORNIDURA ETA INSTALAZIOA ADJUDIKATZEKO.

1.- KONTRATUAREN XEDEA.-

Agiri honen arabera egiten den kontratuaren helburua da OÑATIKO ZUBIKOA KIROLDEGIKO ALDAGELETARAKO ALTZARI FENOLIKOEN HORNIDURA ETA INSTALAZIOA, agiri honetako I. ERANSKINEAN eta kontratuaren adjudikaziodun gertatzen den eskaintzan zehaztutako baldintzetan.

Altzariak, honako klausuleei atxikitzen zaien planuetan jasotzen den eran eta antolamendu berdinean jarriko dira.

2.- AURREKONTUA.-

Kontratuaren lizitazio oinarriaren aurrekontua da HIRUROGEITA HEMERETZI MILA ZORTZIEHUN ETA HIRUROGEITA SEI EURO (79.866 €) BEZIK gabe.

Beheranzko prezioa duten eskaintzak baino ez dira izango baliozkoak, betiere aurkezten badira Klausula Administratiboen Agiriaren proposamen ereduari jarraituz.

Proposamen ekonomikoa adierazitako eran egin ezean (laburpen taula, proposamen ereduaren arabera), lizitatzaillearen proposamen ekonomikoaren zenbatekoa, kontratuaren adjudikaziodunarekin egokituko dira, lehen azaldutako irizpideei jarraituz, kontratua sinatu baino lehen.

3.- EXEKUZIO EPEA.-

Kontratazio honetako hornidura, muntaia eta instalazioa egiteko gehieneko epea **40 EGUN 1. SOLAIRUKO altzarientzat, eta 75 EGUN eraikinaren 0 SOLAIRUKO altzarientzat** (Klausula Teknikoen Pleguari erantsitako planoen arabera), izango da guztira, kontratua sinatu eta hurrengo egunetik aurrera., honako klausula teknikoaren agirian deskribatutako berezitasunekin.

Aurrekoa gorabehera, epe hori lizitatzailleak zehaztu behar du eskaintzan, kontuan izanik memoria

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARA ADJUDICAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO FENOLICO PARA VESTUARIOS DE ZUBIKOA KIROLDEGIA DE OÑATI

1.- OBJETO DEL CONTRATO.-

El contrato que en base al presente pliego se realice tendrá por objeto el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO FENOLICO PARA VESTUARIOS DE ZUBIKOA KIROLDEGIA DE OÑATI, en las condiciones determinadas en el ANEXO I. del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, y en la oferta que resulte adjudicataria del contrato.

El mobiliario se ubicará en la misma disposición y de igual manera que se recoge en los planos adjuntos a las presentes cláusulas.

2.- PRESUPUESTO.-

El Presupuesto Base de Licitación del contrato es de SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS (79.866 €) IVA excluido.

Únicamente serán válidas las ofertas que se realicen en euros a la baja, que se presenten siguiendo el modelo de proposición del Pliego de Cláusulas Administrativas.

Caso de que no se formule en la forma indicada (tabla resumen según el modelo de proposición), el importe de la propuesta económica del licitador que regirá el contrato, se ajustarán con el adjudicatario del contrato siguiendo los criterios expuestos anteriormente, antes de la firma del contrato.

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-

El plazo total máximo de entrega, montaje e instalación del suministro objeto del presente contrato será de **40 DIAS para el mobiliario de la PLANTA 1, y de 75 DIAS para el mobiliario de la PLANTA 0** del edificio (según planos adjuntos al Pliego de Cláusulas Técnicas), contado a partir del siguiente día hábil al de la firma del contrato, con las particularidades descritas en las presentes cláusulas.

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, dicho plazo deberá ser concretado en la oferta por el

teknikoan baloratuko dela, adjudikazio irizpideei dagokien atalean deskribatzen diren baldintzetan.

Lizitatzailleak proposatutako epe zehatzari buruz exekuzioan berandutuz gero, Azaroaren 8ko 9/2017 Legea, Sektore Publikoaren Kontratuen 193 eta 195 artikuluetan xedatutakoa aplikatuko da.

Kontratista berandutze egoeran egongo da epe hori igaroz gero, eta Administrazioaren aldetik ez dago ohartarazi beharrik izango.

4.- TXOSTEN TEKNIKOAK.-

Lizitatzailleak bere proposamenaren gaineko txosten tekniko bat aurkeztu beharko du; memoria horretan, besteak beste, hornituko den material eta altzari elementuen ezaugarri teknikoak zehaztu beharko ditu.

Memoria teknikoak taula fenolikoko kolore-gama bat ere jaso beharko du, bai takillendako, bai bankuetarako eta pertxa-tauletarako ere, **gutxienez 5 kolore desberdinekoa, aukeran**. Udalari dagokio altzarien kolorea aukeratzea, eta elementu bakoitzerako desberdina izan daiteke. Enpresa lizitatzailleak konpromisoa hartzen du eskatutako altzariak aukeratutako koloreetan hornitzeko, klausula hauetan jasotzen diren baldintzetan.

DERRIGORREZKO ezaugarri teknikoak:

Egitura modularren gutxienezko ezaugarri teknikoa agiri honetako I. ERANSKINEAN daude zehaztuta

Gutxienezko baldintza hauek betetzen ez dituzten proposamenak baztertuak izango dira.

BALORATZEKO ezaugarri teknikoak:

- Kontratatzen kontura zokalo fenolikoa instalatzea, takillen kolore berekoak, eta horien azpialdean. Taulak zokaloaren espazio osoa estali beharko du zoru beretik takilaren oinarriaraino.
- Ateko takillaren zenbakia erliebean grabatzea, Udalak aukeratu beharreko identifikazio-kolorean.
- Ohol eta taula fenolikorako koloretako karta bat eskaintzea 5 koloretik gorakoa.
- 20 pieza baino gehiagoko ordezkotako pieza hauek hornitzea: esekigailuak – Barrak/esekigailuak pertxetarako – Sarrailek armairuak (10 pieza).

licitador, teniendo presente que se valorará en los términos en los que se describe en el apartado correspondiente a los criterios de adjudicación.

En caso de demora en la ejecución respecto del plazo concreto propuesto por el licitador, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 193 y 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

El contratista se entenderá incurso en mora por el transcurso del plazo citado, no siendo necesaria intimación previa por parte de la Administración.

4.- MEMORIA TÉCNICA.-

El licitador deberá presentar una memoria técnica de su propuesta que refleje pormenorizadamente las características técnicas de los materiales y elementos del mobiliario a suministrar.

La memoria técnica deberá de recoger también una gama de colores de tablero fenólico, tanto para taquillas como para bancos y tablero de perchas, **de al menos 5 colores diferentes a elegir**. Le corresponde al Ayuntamiento realizar la elección del color del mobiliario, que podrá ser diferente para cada elemento. La empresa licitadora se compromete a suministrar el mobiliario solicitado en el/los colores elegidos en las condiciones recogidas en las presentes cláusulas.

Características técnicas OBLIGATORIAS:

Las características técnicas mínimas de la estructura modular se hayan recogidas en el ANEXO I del presente pliego.

De no cumplirse dichos requisitos mínimos esas ofertas serán descartadas.

Características Técnicas VALORABLES

- Instalar a cuenta del contratista zócalo fenólico bajo taquilla del mismo color que las taquillas. El tablero deberá de cubrir todo el espacio del zócalo desde el mismo suelo hasta la base de la taquilla.
- Grabación bajo relieve de número de taquilla en la puerta de la misma, en color identificativo a elegir por el Ayuntamiento.
- Oferta de una carta de colores para tablero fenólico de más de 5 colores.
- Suministro de las siguientes piezas de recambio en número superior a 20 piezas: colgadores – barras/colgadores para perchas – cerraduras taquillas (10 piezas).

Txosten Tekniko bakoitzaren orrialdeak zenbatuta egongo dira, baita aurkibidea ere, eta bertan jasoko dira proposatzen den makinaren ezaugarriak, baita baloratu behar diren gainerako atalak. Horien edukia nahikoa izango da egin beharreko horniduraren garrantzia eta edukia kalibratzeko eta **ez da izango 10 orri baino luzeagoa, DIN A4 formatuan.**

Dena den, orri kopurua zenbatzeko orduan ez dira kontuan hartuko eskainitako makinaren ezaugarriak ziurtatzeko dokumentuak.

Oñatin, 2020ko irailaren 10ean

Cada una de estas Memorias Técnicas estarán debidamente paginadas, con su índice correspondiente en el que, de forma enumerada se recojan las características de la máquina propuesta, además del resto de los apartados objeto de valoración, cuyo contenido será suficiente para calibrar el alcance y contenido del suministro a realizar y **cuya extensión no superará las 10 hojas en formato DIN A4.**

De todos modos, a la hora de computar las hojas no se tendrán en cuenta los documentos que justifiquen las características de la máquina ofertada.

En Oñati, 10 de septiembre del 2020

ANEXO I / I ERANSKINA

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS ELEMENTOS Y MATERIALES DEL MOBILIARIO

La memoria técnica deberá de recoger también una **gama de colores de tablero fenólico**, tanto para taquillas como para bancos y tablero de perchas, **de al menos 5 colores diferentes a elegir**. Le corresponde al Ayuntamiento realizar la elección del color del mobiliario, que podrá ser diferente para cada elemento. La empresa licitadora se compromete a suministrar el mobiliario solicitado en el/los colores elegidos en las condiciones recogidas en las presentes cláusulas.

1.- DESCRIPCIÓN DEL MOBILIARIO**TAQUILLAS**

Taquilla de 900mm de alto, 300mm de ancho y entre 450-500mm de fondo de tablero compacto interior con puerta solapada de 12mm, armazón de 10mm y rasera perforada de entre 2-3 mm de espesor, perforado, mediante taladros sincronizados para una correcta ventilación de la taquilla. Cerradura de candado instalado, colgador de aluminio anodizado y retenedor de puerta incluido. Cantos de puertas fresados y biselados en redondo; resto de cantos de taquilla fresados y biselados en recto matando cantos. Colocado en obra sobre bases regulables (patas).

- Cantidad: 350 taquillas en módulos de dos puertas. 175 módulos

BANCO DE PARED

Banco de pared con asiento recto de tablero compacto de entre 300mm y 350mm de ancho, y 12mm de espesor, anclado a la pared mediante escuadras de aluminio anodizado.

- m/l: 80

Los bancos irán anclados a una altura de 0,45 m, o en su caso a la altura que indique la propiedad, en perfilera vertical de aluminio de 30 mm*15mm*2mm sobre la cual va encolado el revestimiento fenólico. Los bancos irán anclados a dicha perfilera que se colocará en perfiles verticales paralelos atornillados a una distancia de 450mm.

BANCO DOBLE:

Banco doble de entre 2.2500-2.300mm de longitud, 1.600-1.700mm de alto y 600-700mm de fondo con armazón de aluminio anodizado PLATA reforzado con asiento recto de tablero compacto interior a ambos lados y respaldo incluido. Colgador de tablero con 14 perchas.

- Cantidad: 16

BANCO DOBLE:

Banco doble de entre 2.800-2.900mm de longitud, 1.600-1.700mm de alto y 600-700mm de fondo con armazón de aluminio anodizado PLATA reforzado con asiento recto de tablero compacto interior a ambos lados y respaldo incluido. Colgador de tablero con 18 perchas.

- Cantidad: 2

COLGADORA

Colgador de tablero compacto de 100 x 12mm con percha de aluminio de dos asas, cada 400mm.

- m/l: 80

BANCO (DISCAPACITADOS)

Banco de tablero compacto de 1.500 x 600mm colocado con escuadras de aluminio anodizado.

- Cantidad: 5

2.- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES**ESCUADRA BANCO A PARED**

Escuadra fabricada con perfil de aluminio reforzado no inferior a 2 mm. de espesor. Acabado anodizado PLATA reforzado, según el sello EWAA-EURAS, o similar, con uniones realizadas mediante escuadras de ensamblar, incluido refuerzo diagonal de aluminio anodizado.

SOPORTE BANCO C/ PATAS

Soporte fabricado con perfil de aluminio reforzado no inferior a 2 mm. de espesor. Acabado anodizado PLATA reforzado, según el sello EWAA-EURAS, o similar, uniones realizadas mediante escuadras de ensamblar, incluido refuerzo diagonal de aluminio anodizado.

ARMAZÓN BANCO DOBLE

Armazón fabricado con perfil de aluminio reforzado. Acabado anodizado PLATA reforzado, según el sello EWAA-EURAS, o similar, uniones realizadas mediante embudos, o similar.

TABLERO FENOLICO

Tablero compacto laminado de alta presión (HPL) fabricado según norma EN 438; compuesto por celulosa e impregnado de resinas termoendurecibles y prensado a alta presión y temperatura.

Propiedades:

- Resistente a la humedad y el vapor.
- Altamente resistente a muchos productos químicos.
- Que tenga una instalación, montaje y ensamblaje funcionales.
- Higiénico.
- Con una superficie no tóxica.
- Altamente resistente al impacto y rayado.
- Decorativo y estético (con una amplia gama de colores)

COLGADOR


Colgador de tablero compacto de 100 x 12mm con percha de aluminio de dos asas, cada 400mm.



OÑATI
dabilen herria



OÑATIKO UDALA

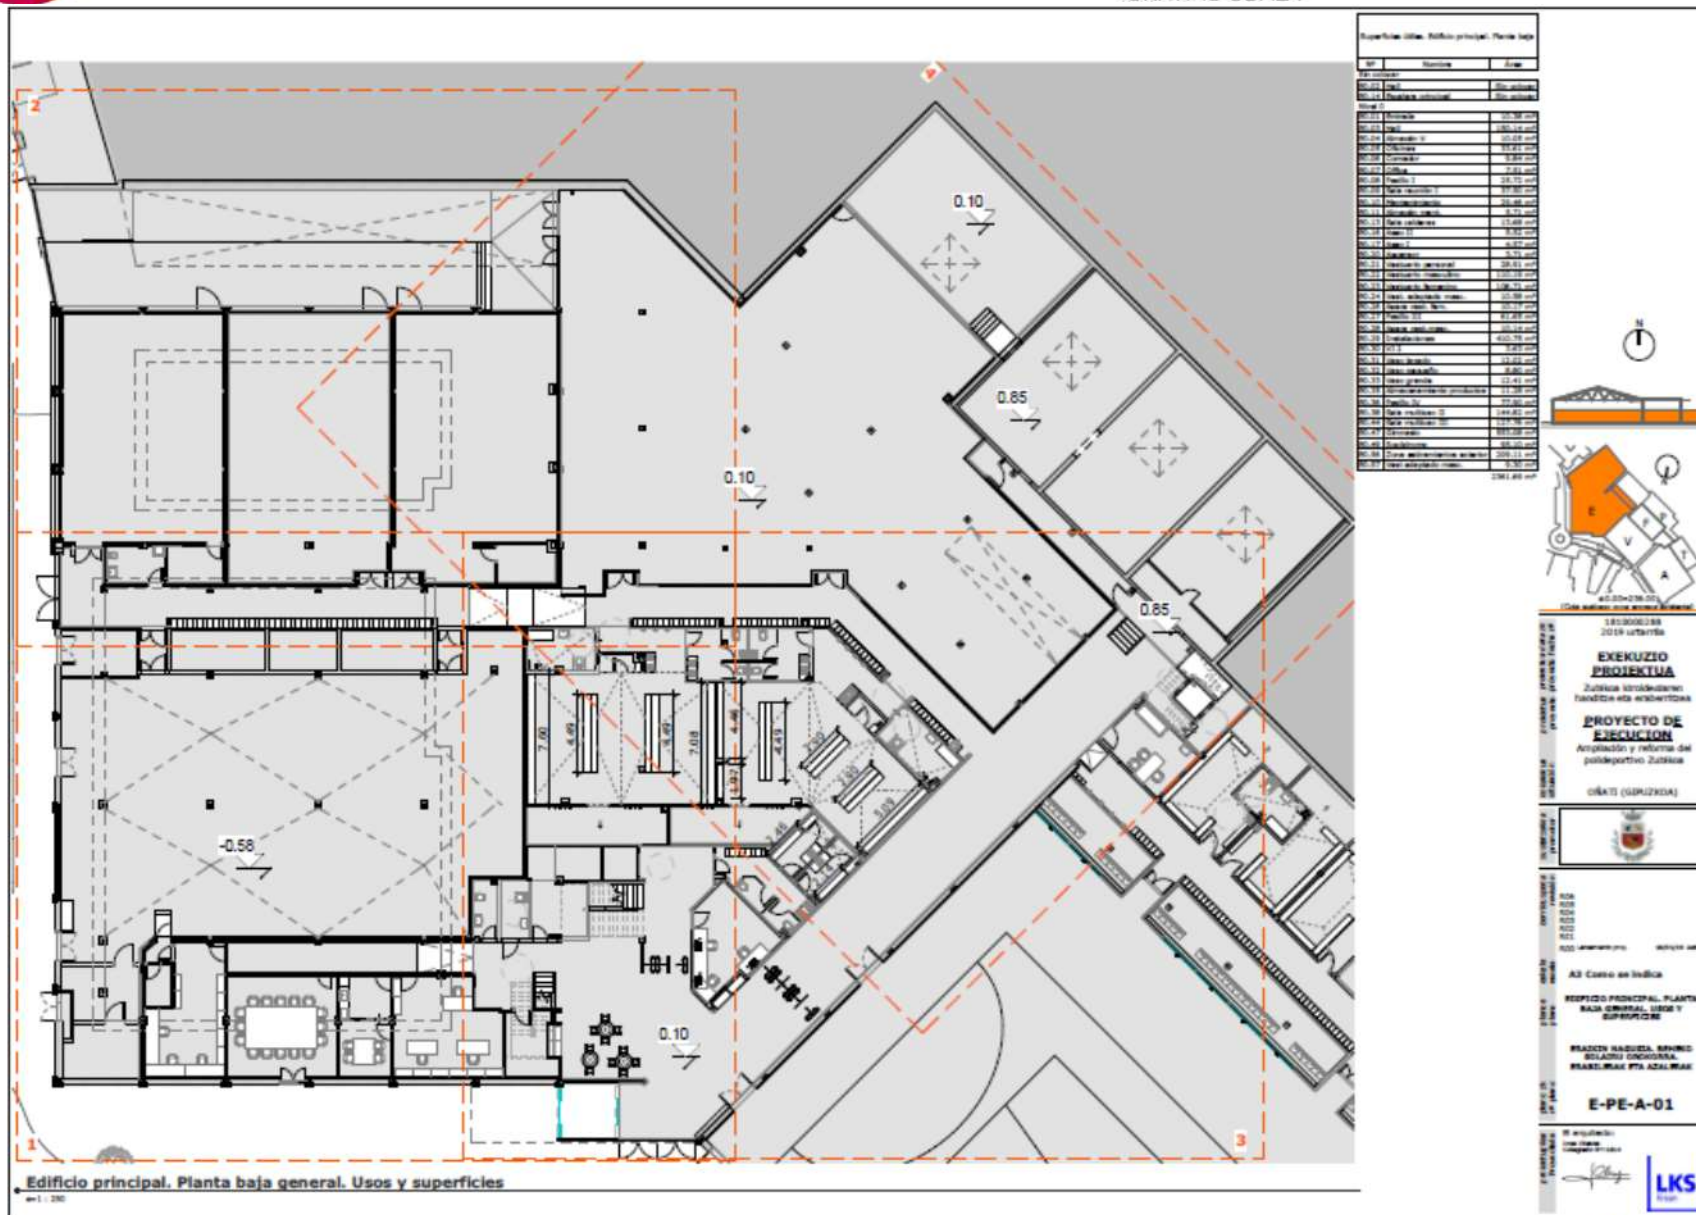

Superficie Utilizada. Edificio principal. Planta baja		
Uso	Superficie	Superficie
00-01 Hall	20.00 m²	20.00 m²
00-02 Vestíbulo	20.00 m²	20.00 m²
00-03 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-04 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-05 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-06 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-07 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-08 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-09 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-10 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-11 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-12 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-13 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-14 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-15 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-16 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-17 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-18 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-19 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-20 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-21 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-22 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-23 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-24 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-25 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-26 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-27 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-28 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-29 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-30 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-31 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-32 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-33 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-34 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-35 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-36 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-37 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-38 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-39 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-40 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-41 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-42 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-43 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-44 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-45 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-46 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-47 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-48 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-49 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-50 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-51 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-52 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-53 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-54 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-55 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-56 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-57 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-58 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-59 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-60 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-61 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-62 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-63 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-64 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-65 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-66 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-67 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-68 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-69 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-70 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-71 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-72 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-73 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-74 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-75 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-76 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-77 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-78 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-79 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-80 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-81 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-82 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-83 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-84 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-85 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-86 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-87 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-88 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-89 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-90 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-91 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-92 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-93 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-94 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-95 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-96 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-97 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-98 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-99 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²
00-100 Sala de reuniones	20.00 m²	20.00 m²



EXEQUIZIO PROIEKTUA
Zuzeneko irratien bidez
PROYECTO DE EJECUCION
Ampliación y reforma del polideportivo Zuzeneko

OÑATI (GIPUZKOA)

AS2 Centro de Estudios


PROYECTO PRINCIPAL. PLANTA BAJA GENERAL. USOS Y SUPERFICIES

PROYECTO REALIZADO POR: BORDO OLASOAGUIA S.L.

PROYECTO REALIZADO POR: BORDO OLASOAGUIA S.L.

E-PE-A-01

LKS



Signature: _____ LKS