


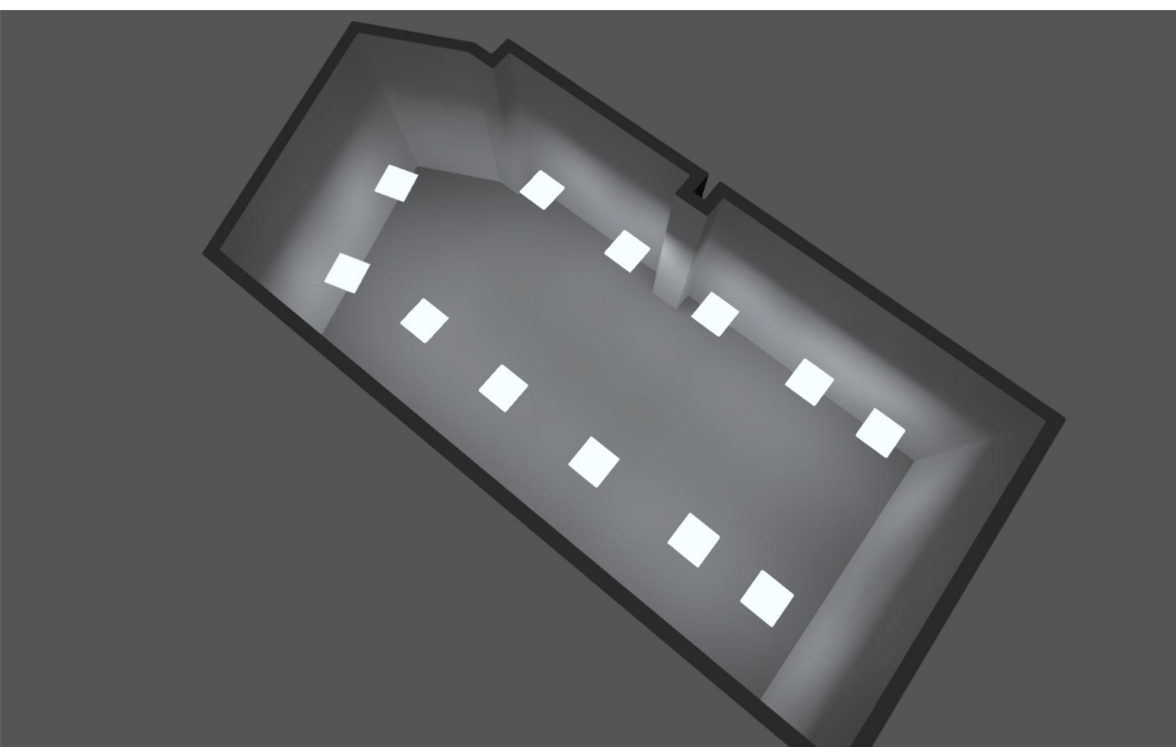

PROYECTO ÁREA DE TRABAJO Y TALLER DE DRONES DE LA ERTZAINZA

Contenido

Portada	1
Contenido	2
Lista de luminarias	4

Fichas de producto

DIALux - RC132V G4 W60L60 PSU OC LED36S/840 NO (1x LED36S/840)	5
Philips - WT120C G2 PSU L1200 LED40S/- NO (1x LED40S/840/-)	6

Terreno 1 - Edificación 1 - Taller drones

2-Oficina

Imágenes	7
Lista de luminarias	9
Objetos de cálculo / Escena de luz 1	10
Área de la tarea visual 1 / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)	13
Área de la tarea visual 2 / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)	15
Área de la tarea visual 3 / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)	17

Terreno 1 - Edificación 1 - Taller drones

3-Oficina

Lista de luminarias	19
Objetos de cálculo / Escena de luz 1	20
Plano útil (3-Oficina) / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)	22

Terreno 1 - Edificación 1 - Taller drones

4-Taller drones

Imágenes	23
Lista de luminarias	25
Objetos de cálculo / Escena de luz 1	26
Plano útil (4-Taller drones) / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)	29
Área de la tarea visual 4 / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)	30
Área de la tarea visual 5 / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)	32

Contenido


Área de la tarea visual 6 / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular 34
(Adaptativamente)

Lista de luminarias


Φ_{total} 63212 lm		P_{total} 503.0 W		Rendimiento lumínico 125.7 lm/W		
Uni.	Fabricante	Nº de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
12			RC132V G4 W60L60 PSU OC LED36S/840 NO	29.0 W	3601 lm	124.2 lm/W
5	Philips		WT120C G2 PSU L1200 LED40S/- NO	31.0 W	4000 lm	129.0 lm/W

Ficha de producto

- RC132V G4 W60L60 PSU OC LED36S/840 NO



P	29.0 W
$\Phi_{\text{Lámpara}}$	3600 lm
$\Phi_{\text{Luminaria}}$	3601 lm
η	100.02 %
Rendimiento lumínico	124.2 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100

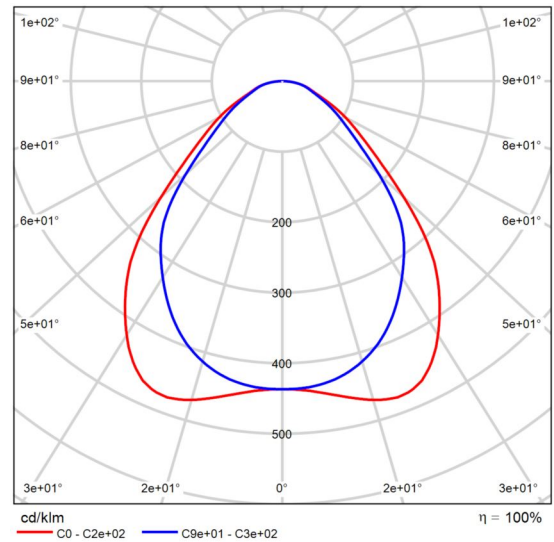

CDL polar

Valoración de deslumbramiento según UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p	Techo	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p	Paredes	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p	Suelo	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Tamaño del local X Y		Mirado en perpendicular al eje de lámpara					Mirado longitudinalmente al eje de lámpara					
2H	2H	15.8	17.0	16.1	17.3	17.5	14.9	16.1	15.2	16.3	16.6	
	3H	16.6	17.7	16.9	18.0	18.2	15.8	16.8	16.1	17.1	17.4	
	4H	17.0	18.0	17.3	18.3	18.6	16.2	17.2	16.5	17.5	17.8	
	6H	17.3	18.3	17.7	18.6	18.9	16.6	17.5	16.9	17.8	18.1	
	8H	17.5	18.4	17.8	18.7	19.0	16.8	17.7	17.1	18.0	18.3	
4H	12H	17.6	18.5	17.9	18.8	19.1	16.9	17.8	17.2	18.1	18.4	
	2H	16.2	17.2	16.5	17.5	17.7	15.4	16.4	15.7	16.7	17.0	
	3H	17.2	18.1	17.6	18.4	18.7	16.5	17.4	16.9	17.7	18.0	
	4H	17.7	18.5	18.1	18.9	19.2	17.1	17.9	17.5	18.2	18.6	
	6H	18.2	18.9	18.7	19.3	19.7	17.6	18.3	18.1	18.7	19.1	
8H	12H	18.4	19.1	18.9	19.5	19.9	17.9	18.5	18.3	18.9	19.3	
	2H	18.6	19.2	19.0	19.6	20.0	18.0	18.6	18.5	19.0	19.5	
	4H	18.0	18.6	18.4	19.0	19.4	17.4	18.0	17.8	18.4	18.8	
	6H	18.7	19.2	19.1	19.6	20.1	18.2	18.7	18.6	19.1	19.6	
	12H	19.0	19.5	19.5	19.9	20.4	18.5	19.0	19.0	19.4	19.9	
12H	4H	19.2	19.6	19.7	20.1	20.6	18.8	19.2	19.2	19.6	20.1	
	6H	18.0	18.6	18.4	19.0	19.4	17.4	18.0	17.9	18.4	18.9	
	8H	18.8	19.2	19.2	19.7	20.2	18.3	18.7	18.7	19.2	19.7	
	12H	19.1	19.5	19.6	20.0	20.5	18.7	19.1	19.2	19.5	20.0	
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias												
S = 1.0H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.3					
S = 1.5H		+0.6 / -0.8					+0.5 / -0.7					
S = 2.0H		+1.3 / -1.3					+0.9 / -1.2					
Tabla estándar		BK04					BK05					
Sumando de corrección		1.1					0.9					
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 3600lm Flujo luminoso total												


Diagrama UGR (SHR: 0.25)

Ficha de producto

Philips - WT120C G2 PSU L1200 LED40S/- NO



P	31.0 W
$\Phi_{\text{Lámpara}}$	4000 lm
$\Phi_{\text{Luminaria}}$	4000 lm
η	100.00 %
Rendimiento lumínico	129.0 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100


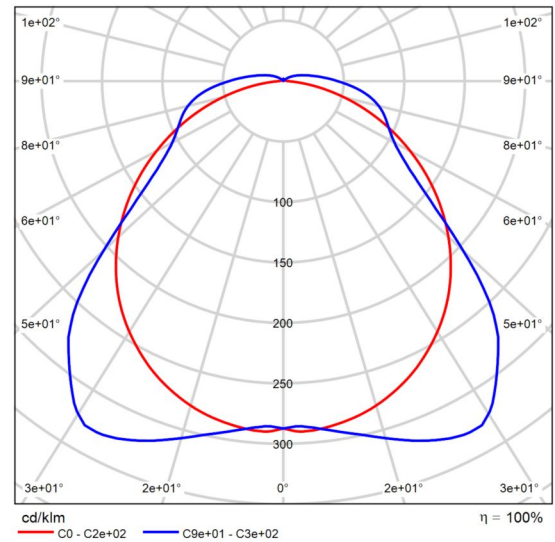


CDL polar


Valoración de deslumbramiento según UGR												
p Techo	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p Paredes	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
p Suelo	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Tamaño del local	X	Y	Mirado en perpendicular al eje de lámpara					Mirado longitudinalmente al eje de lámpara				
2H	2H	20.2	21.5	20.6	21.8	22.2	18.5	19.8	18.9	20.2	20.5	
	3H	21.5	22.7	21.9	23.1	23.4	19.8	21.0	20.2	21.3	21.7	
	4H	22.0	23.2	22.4	23.5	23.9	20.6	21.7	21.0	22.1	22.4	
	6H	22.3	23.4	22.8	23.8	24.2	21.4	22.4	21.8	22.8	23.2	
	8H	22.4	23.4	22.9	23.8	24.3	21.7	22.8	22.2	23.2	23.6	
	12H	22.5	23.4	22.9	23.9	24.3	22.1	23.1	22.5	23.5	23.9	
4H	2H	20.5	21.6	20.9	22.0	22.4	19.1	20.3	19.5	20.6	21.0	
	3H	22.0	23.0	22.5	23.4	23.8	20.6	21.5	21.0	21.9	22.4	
	4H	22.6	23.5	23.1	24.0	24.4	21.5	22.4	22.0	22.8	23.3	
	6H	23.1	23.9	23.6	24.3	24.8	22.5	23.3	23.0	23.7	24.2	
	8H	23.3	24.0	23.8	24.5	25.0	23.0	23.7	23.5	24.2	24.7	
	12H	23.3	24.0	23.9	24.5	25.0	23.4	24.1	23.9	24.6	25.1	
8H	4H	22.8	23.5	23.3	24.0	24.5	21.8	22.5	22.3	23.0	23.5	
	6H	23.4	24.0	23.9	24.5	25.1	23.0	23.6	23.5	24.1	24.7	
	8H	23.7	24.2	24.2	24.7	25.3	23.6	24.1	24.2	24.7	25.3	
	12H	23.8	24.3	24.4	24.8	25.4	24.2	24.7	24.8	25.2	25.8	
12H	4H	22.8	23.5	23.3	24.0	24.5	21.8	22.5	22.3	23.0	23.5	
	6H	23.5	24.0	24.0	24.6	25.1	23.1	23.6	23.6	24.1	24.7	
	8H	23.8	24.3	24.4	24.8	25.4	23.8	24.2	24.3	24.8	25.4	
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.3 / -0.2					
S = 1.5H		+0.5 / -0.5					+0.4 / -0.5					
S = 2.0H		+0.5 / -0.8					+0.6 / -0.8					
Tabla estándar		BK05					BK07					
Sumando de corrección		6.6					6.7					
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 4000lm Flujo luminoso total												

Diagrama UGR (SHR: 0.25)

Imágenes

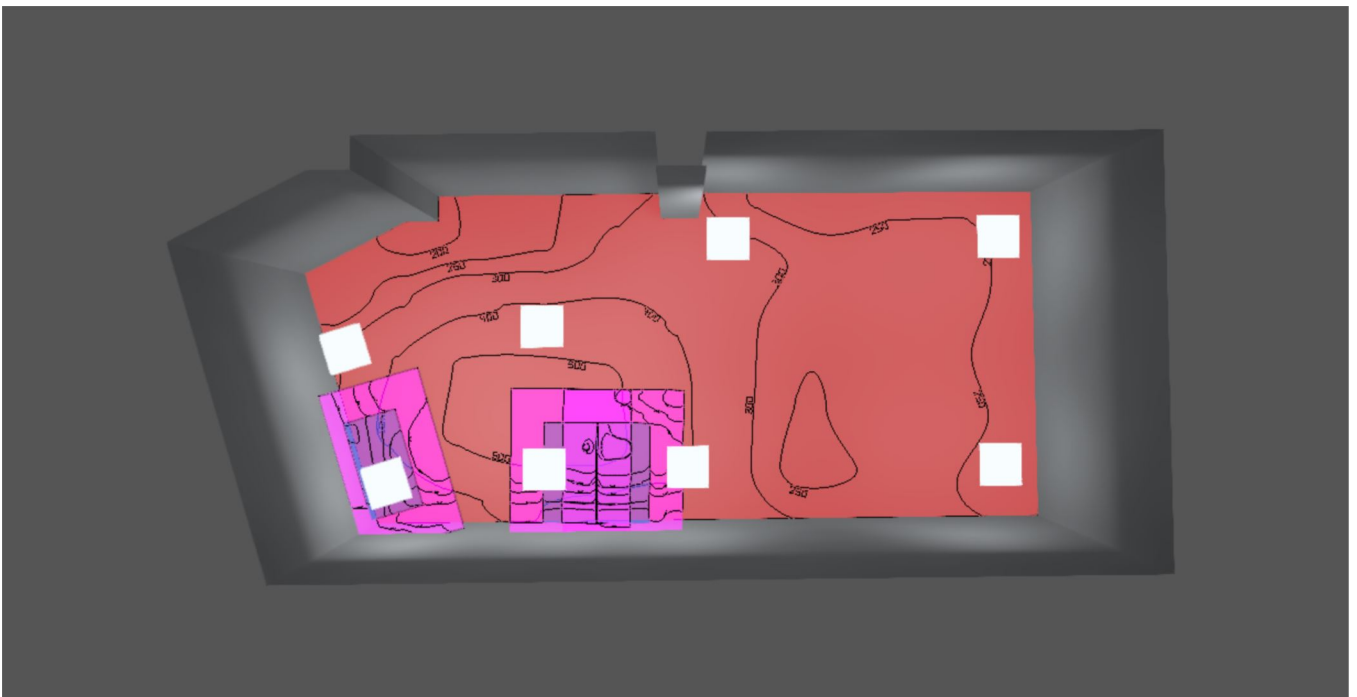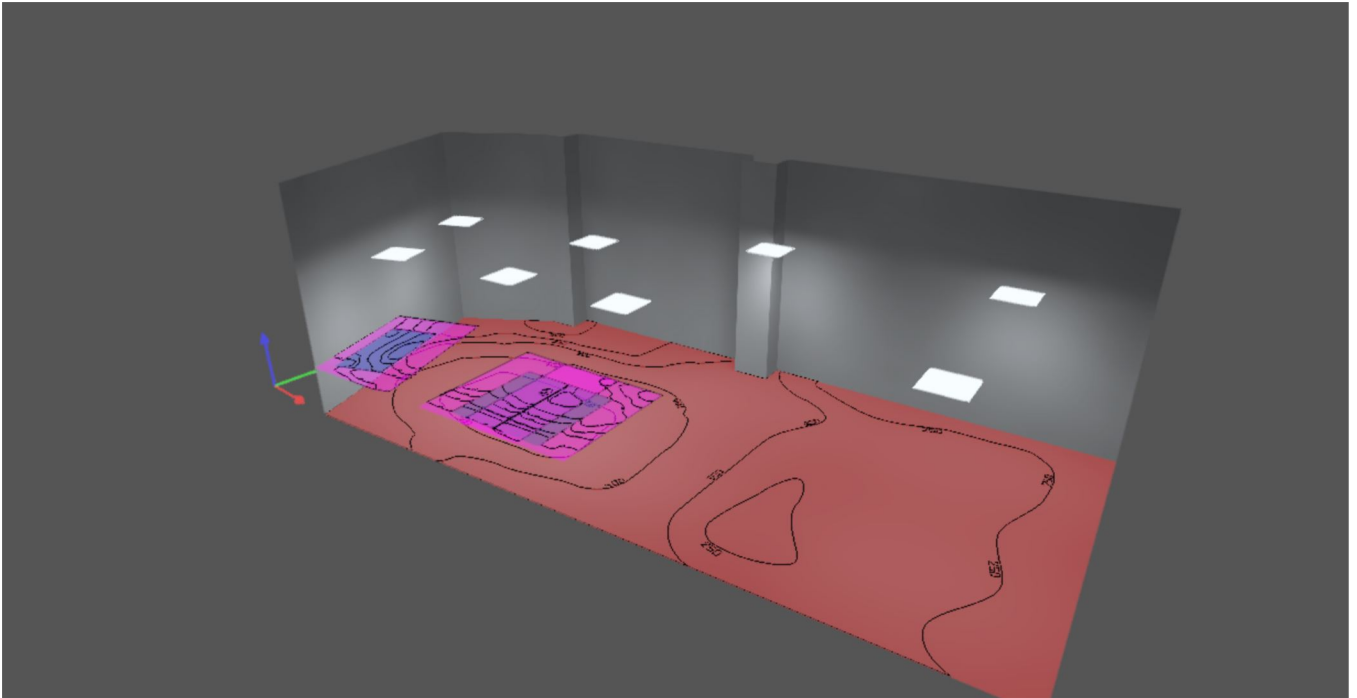

Imágenes

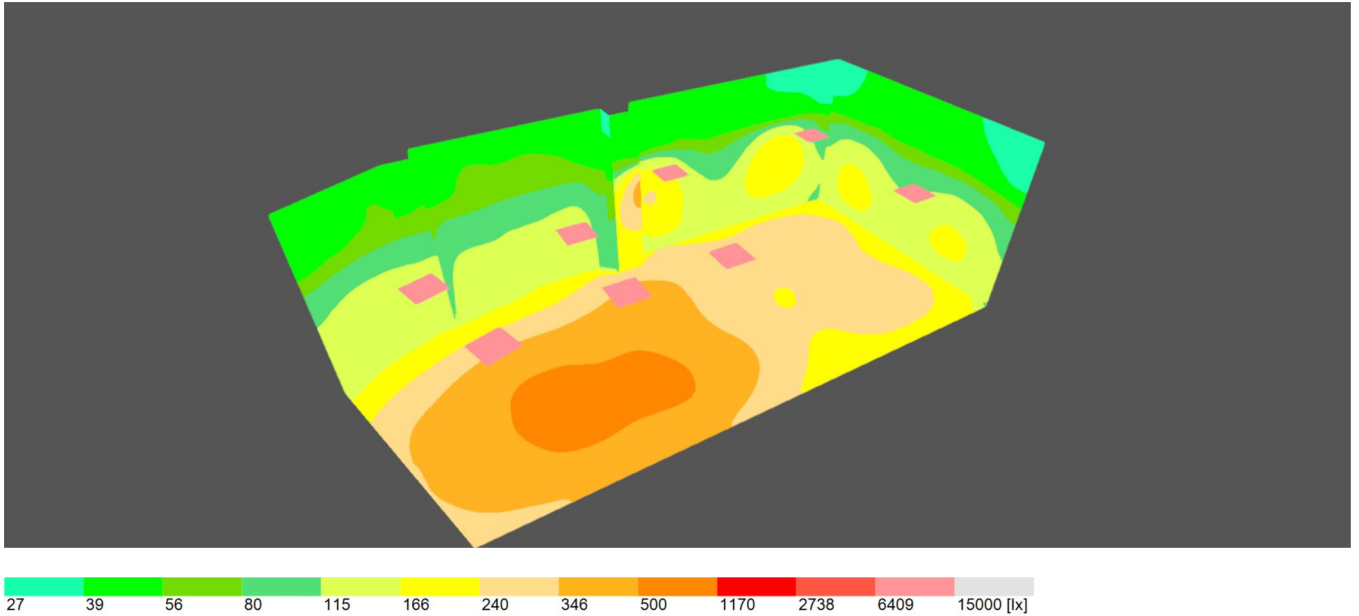

2-Oficina


Lista de luminarias

Φ_{total} 21606 lm	P_{total} 174.0 W	Rendimiento lumínico 124.2 lm/W
----------------------------	------------------------	------------------------------------

Uni.	Fabricante	Nº de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
6			RC132V G4 W60L60 PSU OC LED36S/840 NO	29.0 W	3601 lm	124.2 lm/W

2-Oficina (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

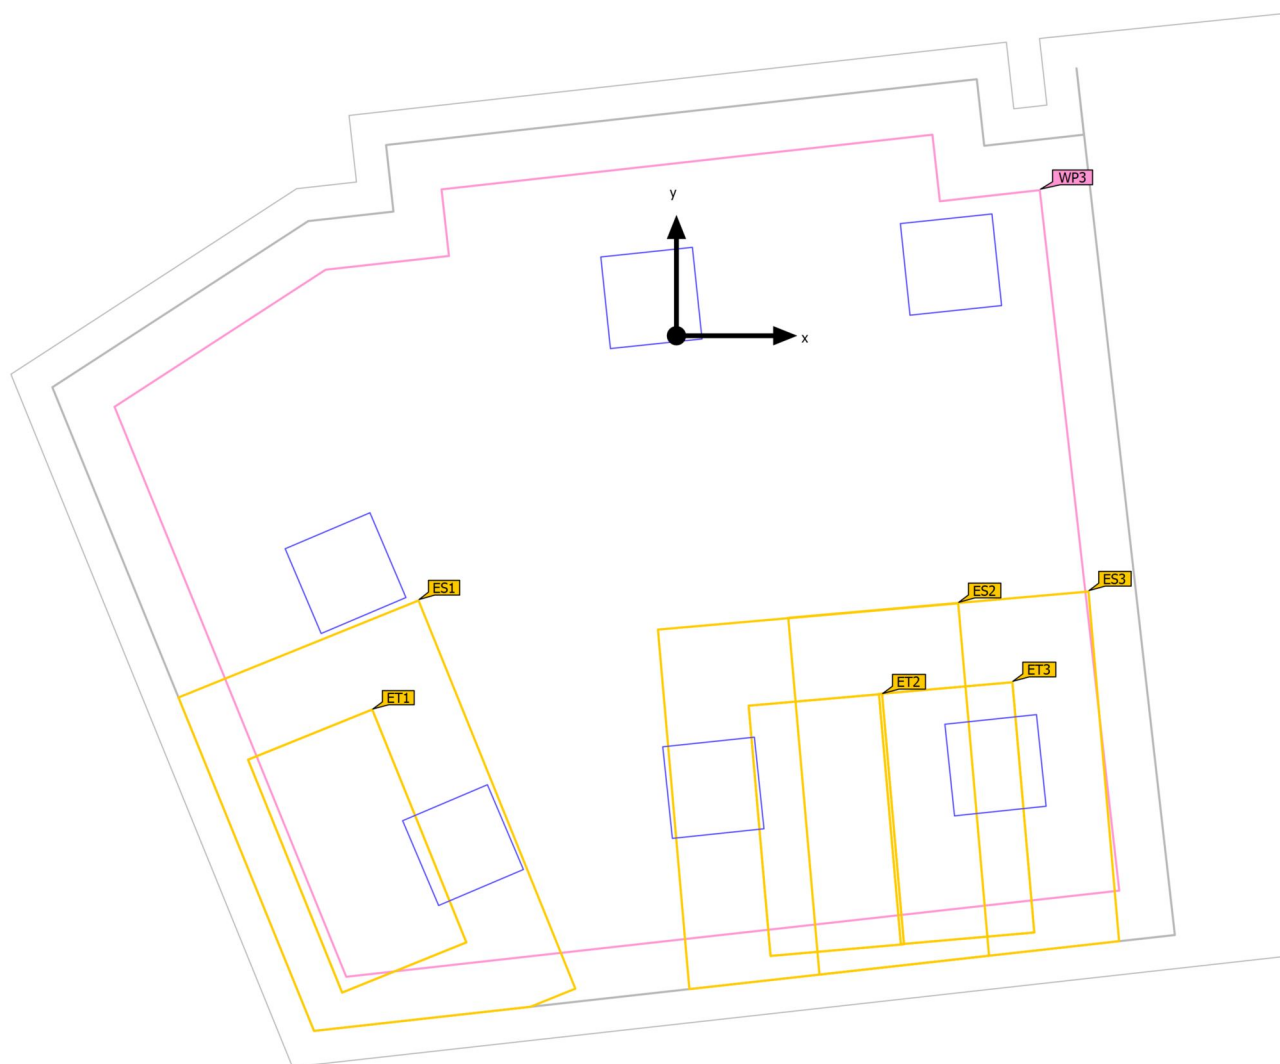

2-Oficina (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

Planos útiles

Propiedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano útil (2-Oficina) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.300 m	573 lx (≥ 500 lx) ✓	179 lx	845 lx	0.31	0.21	WP3

Áreas de la tarea visual

Propiedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1 (Nominal)	g_2	Índice
Área de la tarea visual 1 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Área circundante: 0.500 m	556 lx (≥ 500 lx) ✓	445 lx	651 lx	0.80 (≥ 0.60) ✓	0.68	ET1
Área circundante 1 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m	553 lx (≥ 300 lx) ✓	330 lx	758 lx	0.60 (≥ 0.40) ✓	0.44	ES1
Área de fondo 1 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.500 m	484 lx (≥ 100 lx) ✓	230 lx	611 lx	0.48 (≥ 0.10) ✓	0.38	EB1
Área de la tarea visual 2 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Área circundante: 0.500 m	686 lx (≥ 500 lx) ✓	506 lx	784 lx	0.74 (≥ 0.60) ✓	0.65	ET2
Área circundante 2 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m	620 lx (≥ 300 lx) ✓	435 lx	772 lx	0.70 (≥ 0.40) ✓	0.56	ES2
Área de fondo 1 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.500 m	477 lx (≥ 100 lx) ✓	230 lx	611 lx	0.48 (≥ 0.10) ✓	0.38	EB1
Área de la tarea visual 3 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Área circundante: 0.500 m	653 lx (≥ 500 lx) ✓	480 lx	762 lx	0.74 (≥ 0.60) ✓	0.63	ET3
Área circundante 3 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m	628 lx (≥ 300 lx) ✓	445 lx	782 lx	0.71 (≥ 0.40) ✓	0.57	ES3

2-Oficina (Escena de luz 1)


Objetos de cálculo

Área de fondo 1	478 lx	230 lx	611 lx	0.48	0.38	EB1
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)	(≥ 100 lx)			(≥ 0.10)		
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.500 m	✓			✓		

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (oficina)


2-Oficina (Escena de luz 1)

Área de la tarea visual 1

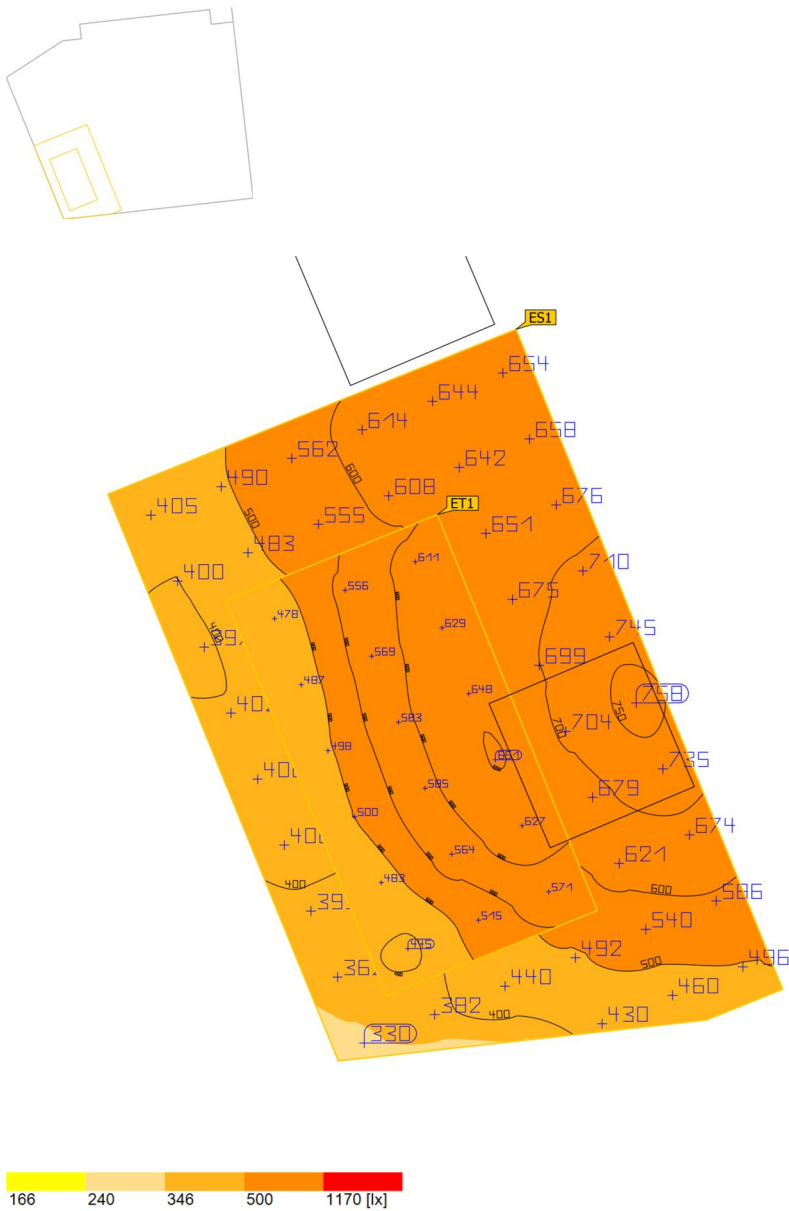

2-Oficina (Escena de luz 1)

Área de la tarea visual 1



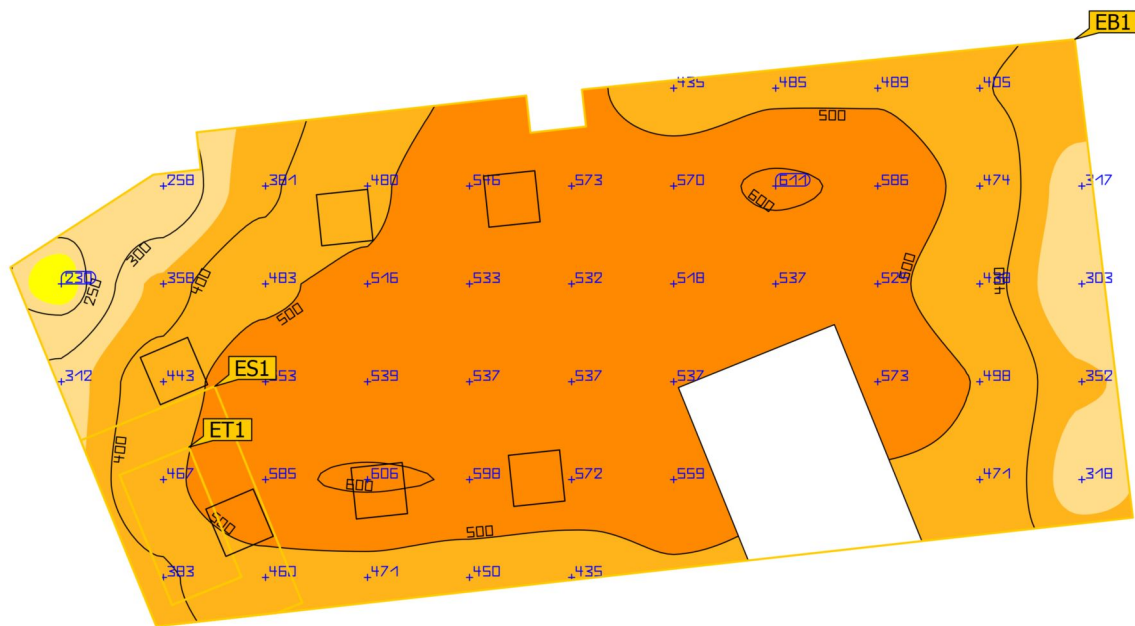


Propiedades	E (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1 (Nominal)	g_2	Índice
Área de la tarea visual 1 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Área circundante: 0.500 m	556 lx (≥ 500 lx) ✓	445 lx	651 lx	0.80 (≥ 0.60) ✓	0.68	ET1
Área circundante 1 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m	553 lx (≥ 300 lx) ✓	330 lx	758 lx	0.60 (≥ 0.40) ✓	0.44	ES1
Área de fondo 1 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.500 m	484 lx (≥ 100 lx) ✓	230 lx	611 lx	0.48 (≥ 0.10) ✓	0.38	EB1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (oficina)



2-Oficina (Escena de luz 1)

Área de la tarea visual 2

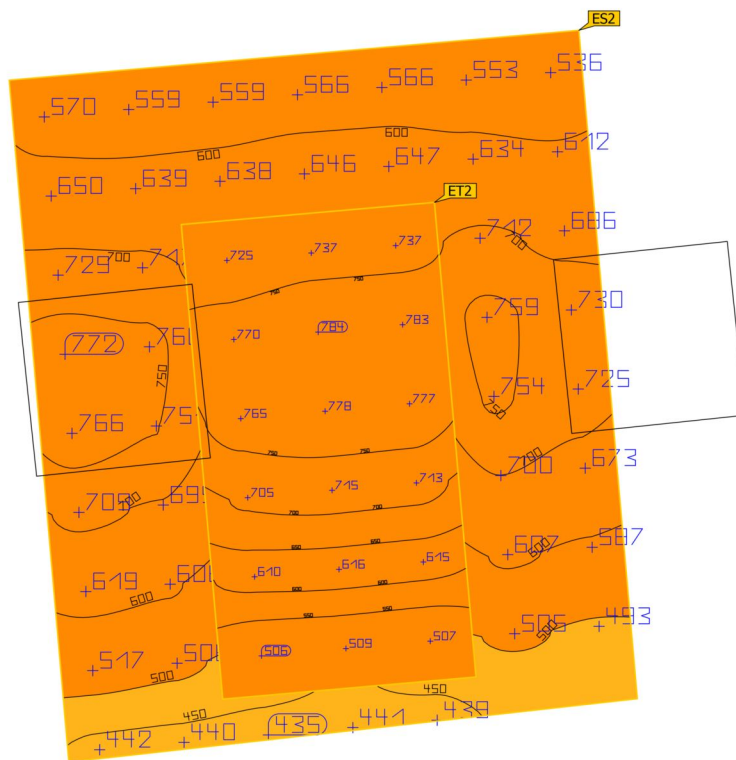

2-Oficina (Escena de luz 1)

Área de la tarea visual 2



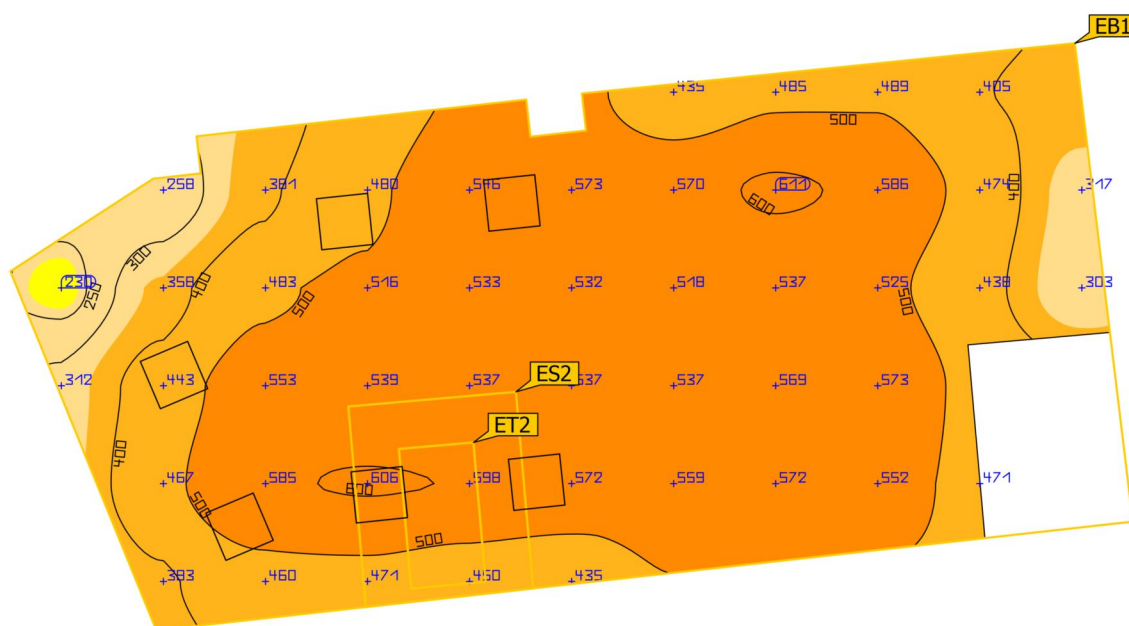


Propiedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1 (Nominal)	g_2	Índice
Área de la tarea visual 2 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Área circundante: 0.500 m	686 lx (≥ 500 lx) ✓	506 lx	784 lx	0.74 (≥ 0.60) ✓	0.65	ET2
Área circundante 2 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m	620 lx (≥ 300 lx) ✓	435 lx	772 lx	0.70 (≥ 0.40) ✓	0.56	ES2
Área de fondo 1 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.500 m	477 lx (≥ 100 lx) ✓	230 lx	611 lx	0.48 (≥ 0.10) ✓	0.38	EB1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (oficina)



2-Oficina (Escena de luz 1)

Área de la tarea visual 3

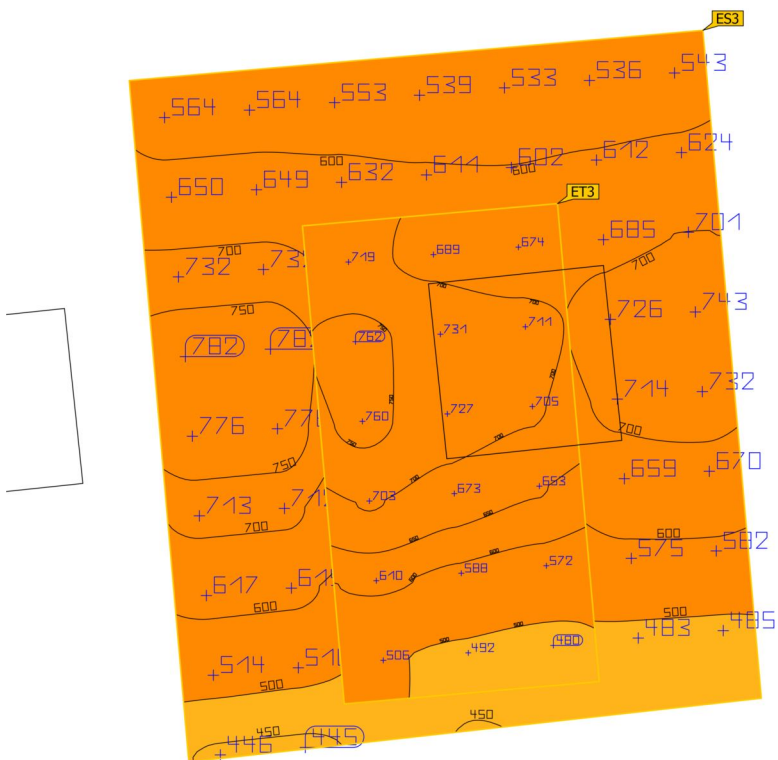

2-Oficina (Escena de luz 1)

Área de la tarea visual 3

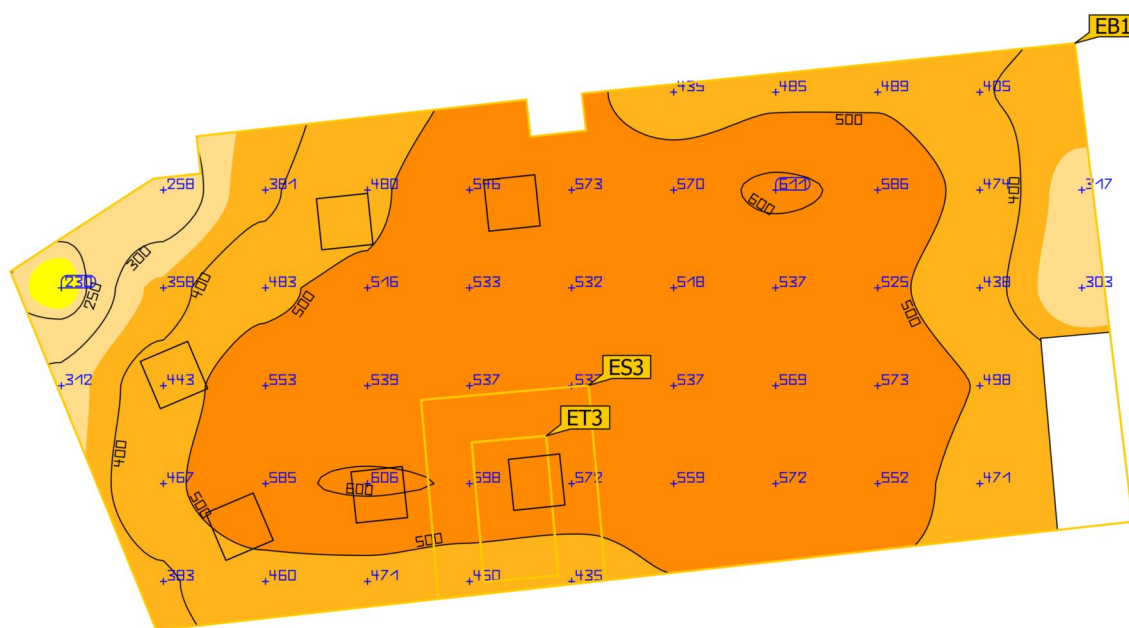

Propiedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1 (Nominal)	g_2	Índice
Área de la tarea visual 3 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Área circundante: 0.500 m	653 lx (≥ 500 lx) ✓	480 lx	762 lx	0.74 (≥ 0.60) ✓	0.63	ET3
Área circundante 3 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m	628 lx (≥ 300 lx) ✓	445 lx	782 lx	0.71 (≥ 0.40) ✓	0.57	ES3
Área de fondo 1 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.500 m	478 lx (≥ 100 lx) ✓	230 lx	611 lx	0.48 (≥ 0.10) ✓	0.38	EB1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (oficina)

3-Oficina


Lista de luminarias

Φ_{total} 21606 lm	P_{total} 174.0 W	Rendimiento lumínico 124.2 lm/W
----------------------------	------------------------	------------------------------------

Uni.	Fabricante	Nº de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
6			RC132V G4 W60L60 PSU OC LED36S/840 NO	29.0 W	3601 lm	124.2 lm/W

3-Oficina (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

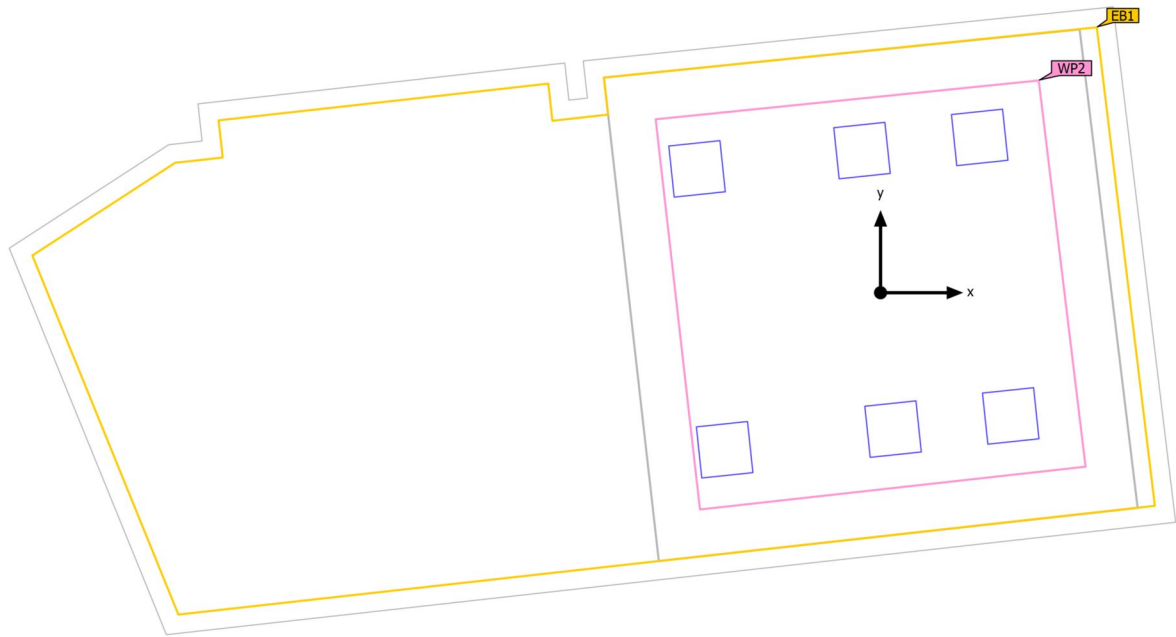

3-Oficina (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo




Planos útiles

Propiedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano útil (3-Oficina) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m	613 lx (≥ 500 lx) ✓	307 lx	873 lx	0.50	0.35	WP2

Perfil de uso: Oficinas, Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos

3-Oficina (Escena de luz 1)



Plano útil (3-Oficina)

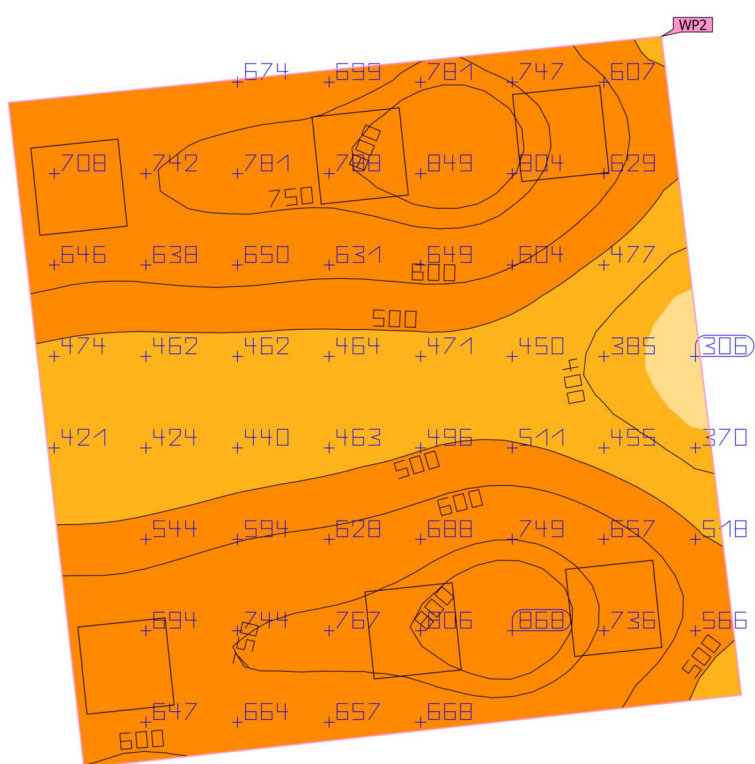



Propiedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano útil (3-Oficina)	613 lx	307 lx	873 lx	0.50	0.35	WP2
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)	≥ 500 lx					
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m	✓					

Perfil de uso: Oficinas, Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos

Imágenes

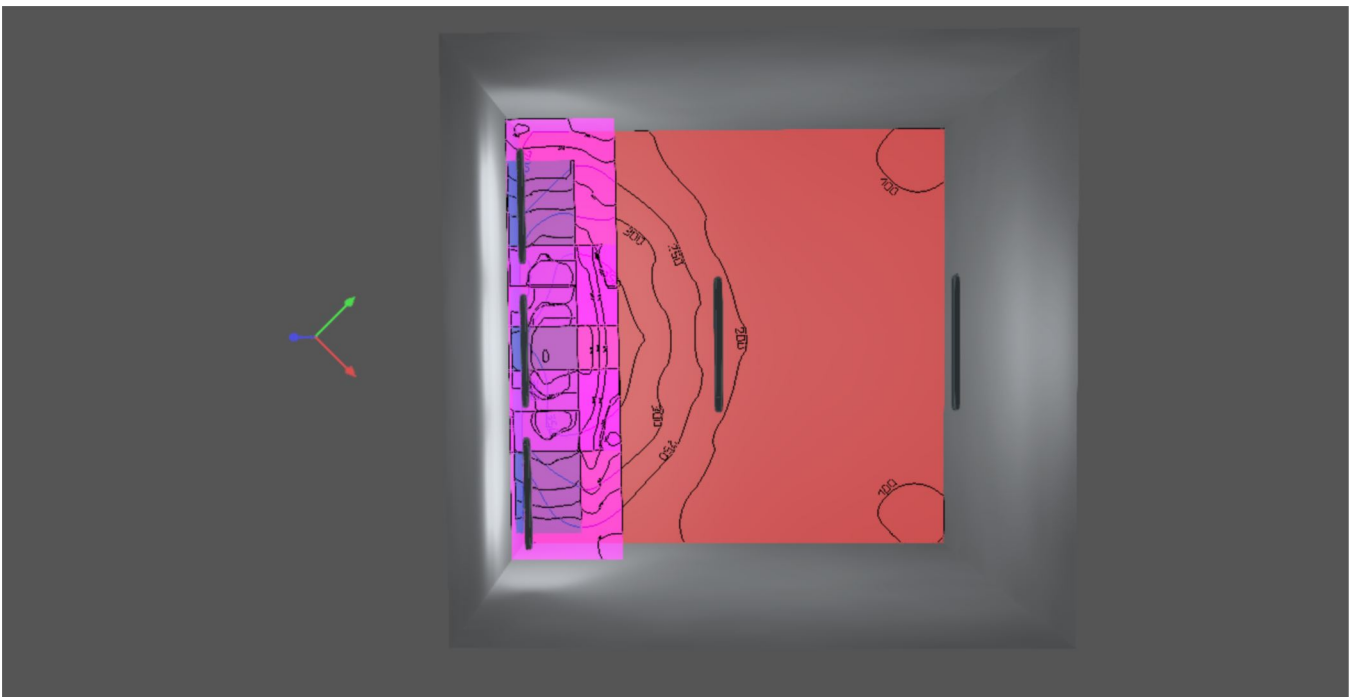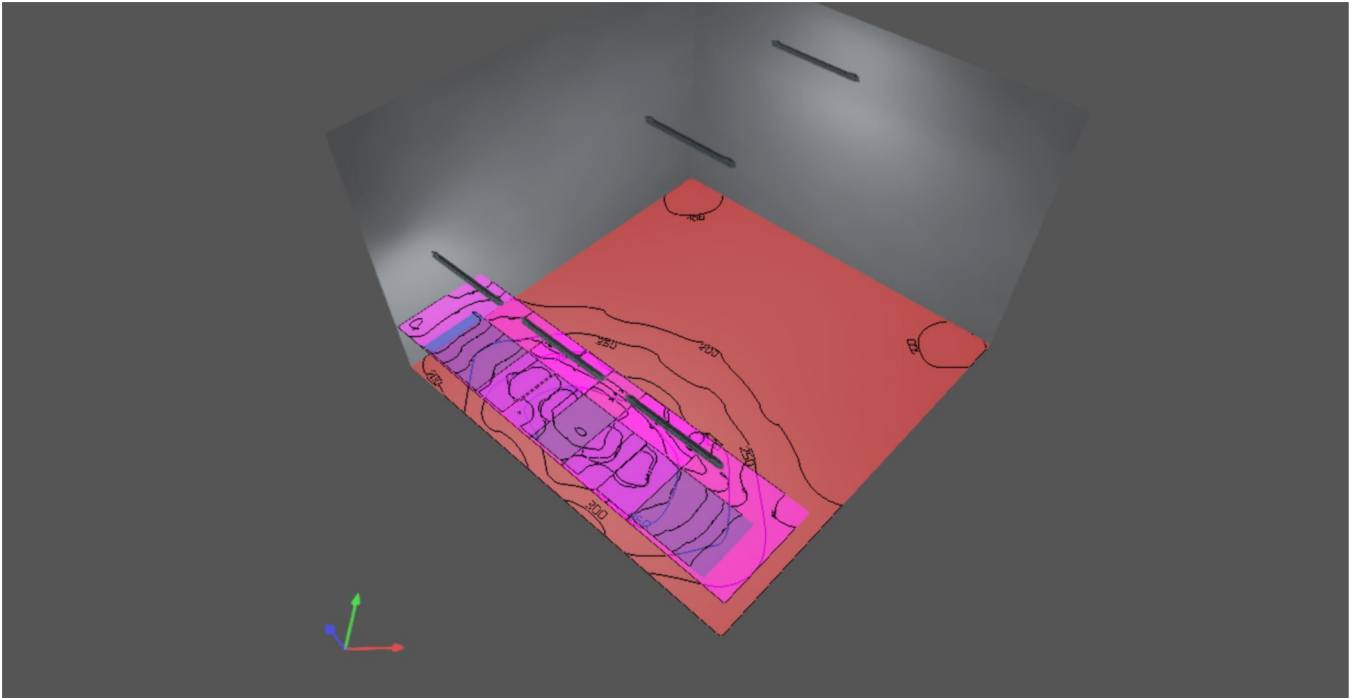

Imágenes

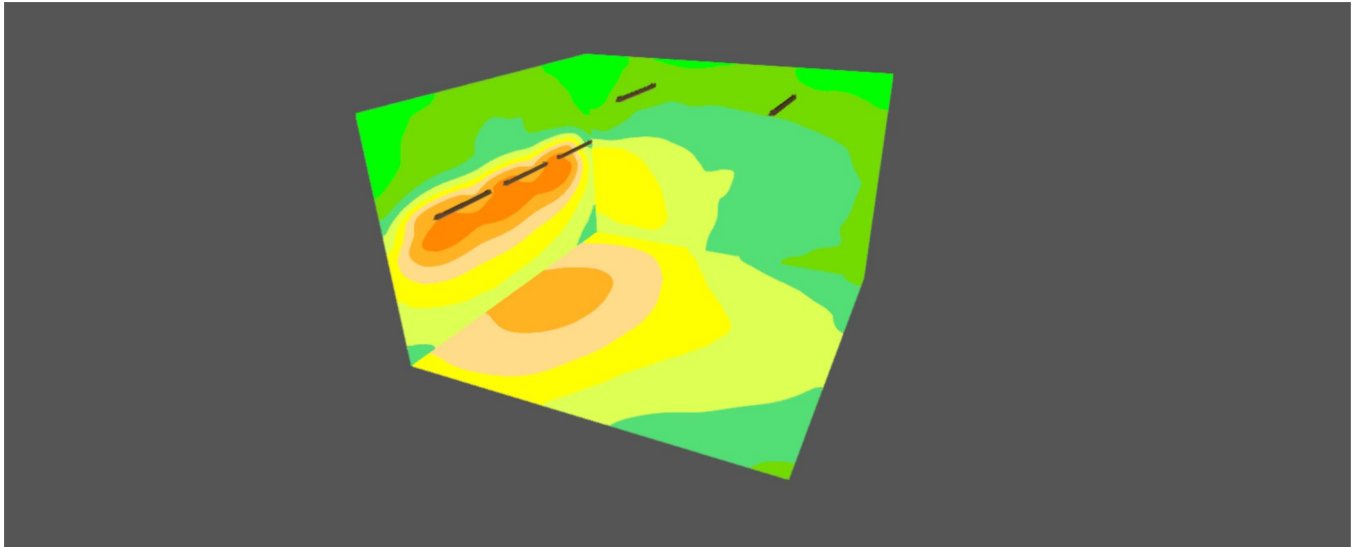

4-Taller drones


Lista de luminarias

Φ_{total} 20000 lm	P_{total} 155.0 W	Rendimiento lumínico 129.0 lm/W
----------------------------	------------------------	------------------------------------

Uni.	Fabricante	Nº de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
5	Philips		WT120C G2 PSU L1200 LED40S/- NO	31.0 W	4000 lm	129.0 lm/W

4-Taller drones (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

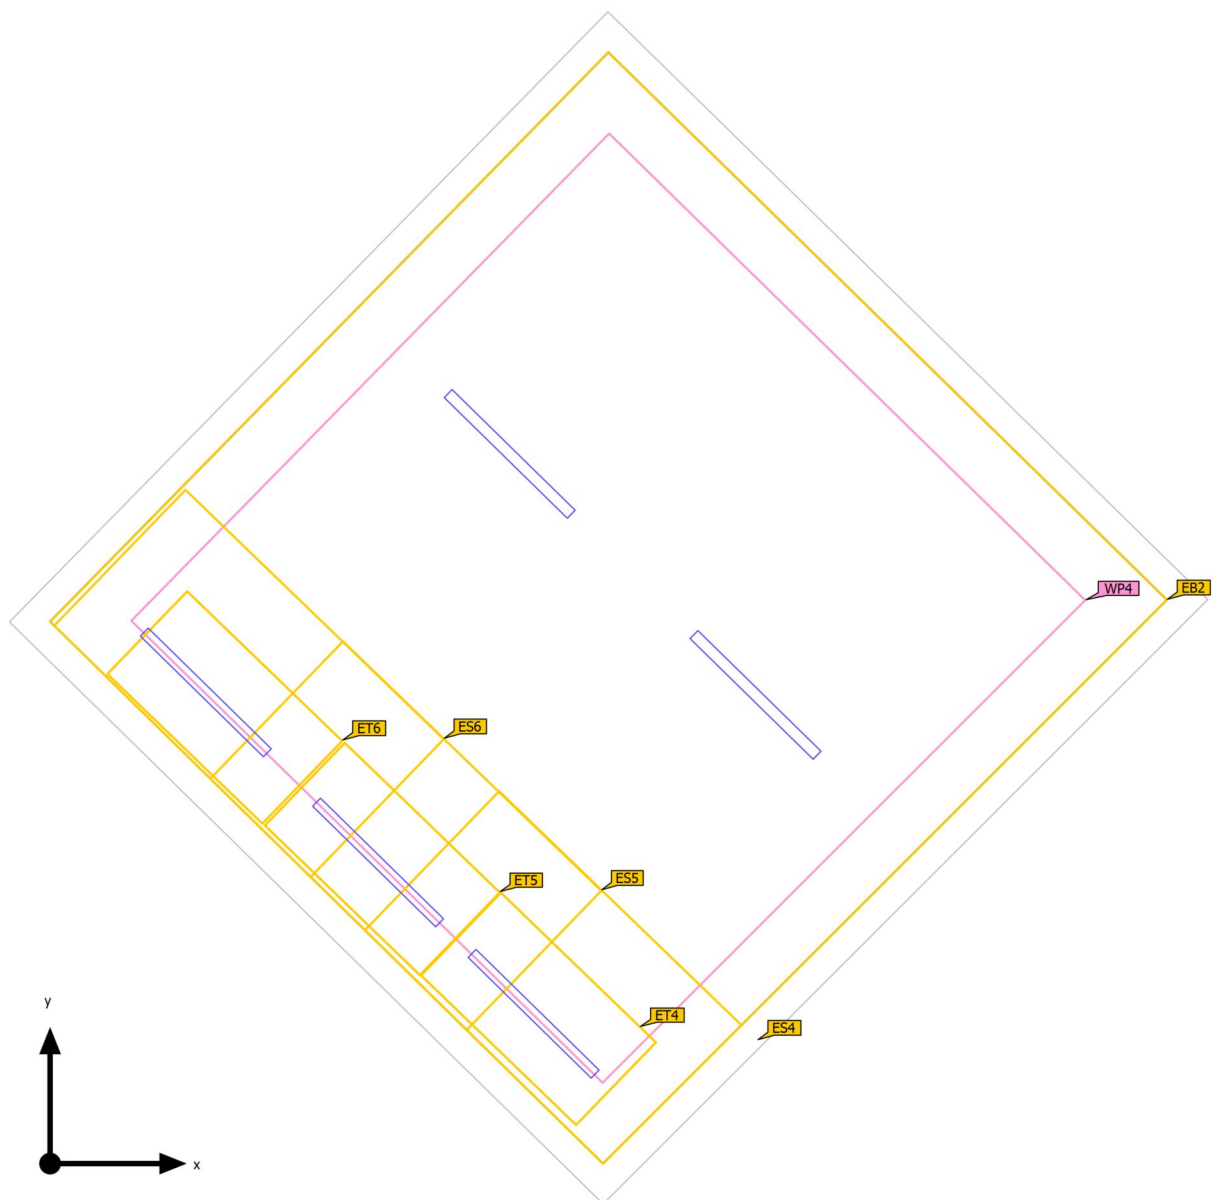

4-Taller drones (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

Planos útiles

Propiedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano útil (4-Taller drones) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.400 m	368 lx (≥ 500 lx) 	138 lx	890 lx	0.38	0.16	WP4

Áreas de la tarea visual

Propiedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1 (Nominal)	g_2	Índice
Área de la tarea visual 4 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Área circundante: 0.500 m	762 lx (≥ 500 lx) 	581 lx	865 lx	0.76 (≥ 0.60) 	0.67	ET4
Área circundante 4 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m	689 lx (≥ 300 lx) 	426 lx	893 lx	0.62 (≥ 0.40) 	0.48	ES4
Área de fondo 2 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.500 m	282 lx (≥ 100 lx) 	127 lx	549 lx	0.45 (≥ 0.10) 	0.23	EB2
Área de la tarea visual 5 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Área circundante: 0.500 m	863 lx (≥ 500 lx) 	808 lx	894 lx	0.94 (≥ 0.60) 	0.90	ET5
Área circundante 5 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m	776 lx (≥ 300 lx) 	673 lx	867 lx	0.87 (≥ 0.40) 	0.78	ES5
Área de fondo 2 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.500 m	275 lx (≥ 100 lx) 	127 lx	510 lx	0.46 (≥ 0.10) 	0.25	EB2
Área de la tarea visual 6 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Área circundante: 0.500 m	755 lx (≥ 500 lx) 	635 lx	809 lx	0.84 (≥ 0.60) 	0.78	ET6
Área circundante 6 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m	649 lx (≥ 300 lx) 	400 lx	856 lx	0.62 (≥ 0.40) 	0.47	ES6

4-Taller drones (Escena de luz 1)




Objetos de cálculo

Área de fondo 2	284 lx	127 lx	561 lx	0.45	0.23	EB2
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)	(≥ 100 lx)			(≥ 0.10)		
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.500 m	✓			✓		

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (oficina)

4-Taller drones (Escena de luz 1)

Plano útil (4-Taller drones)


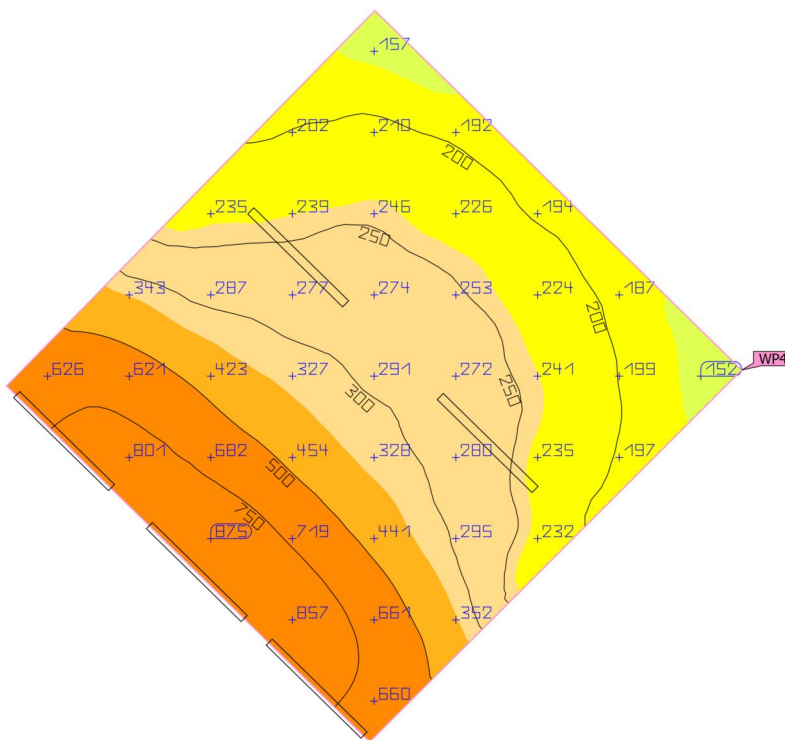



Propiedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano útil (4-Taller drones) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.400 m	368 lx (≥ 500 lx) ✗	138 lx	890 lx	0.38	0.16	WP4



Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (oficina)

4-Taller drones (Escena de luz 1)

Área de la tarea visual 4

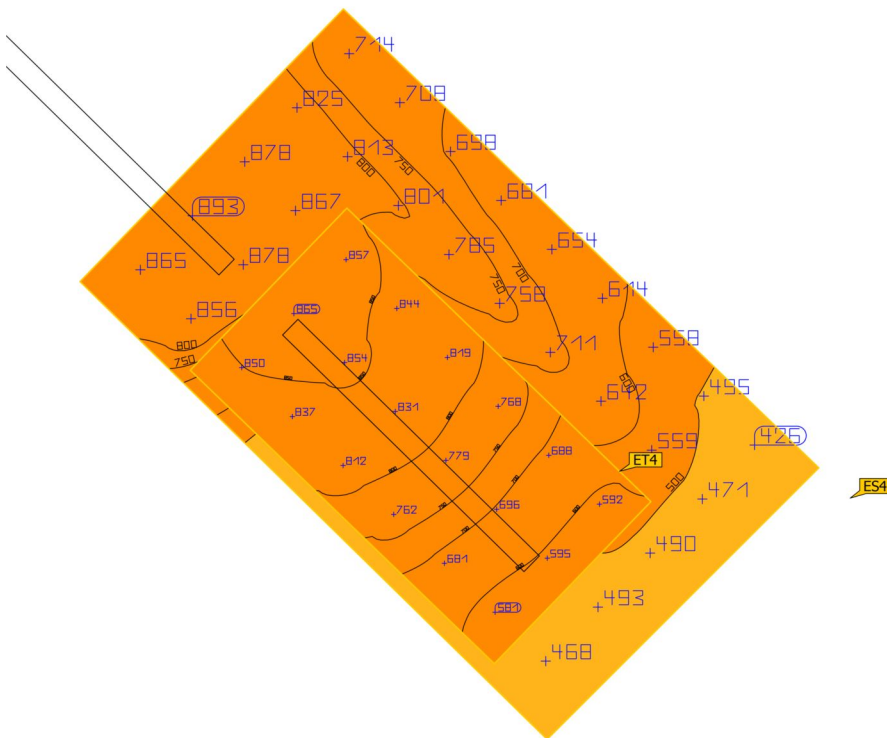

4-Taller drones (Escena de luz 1)



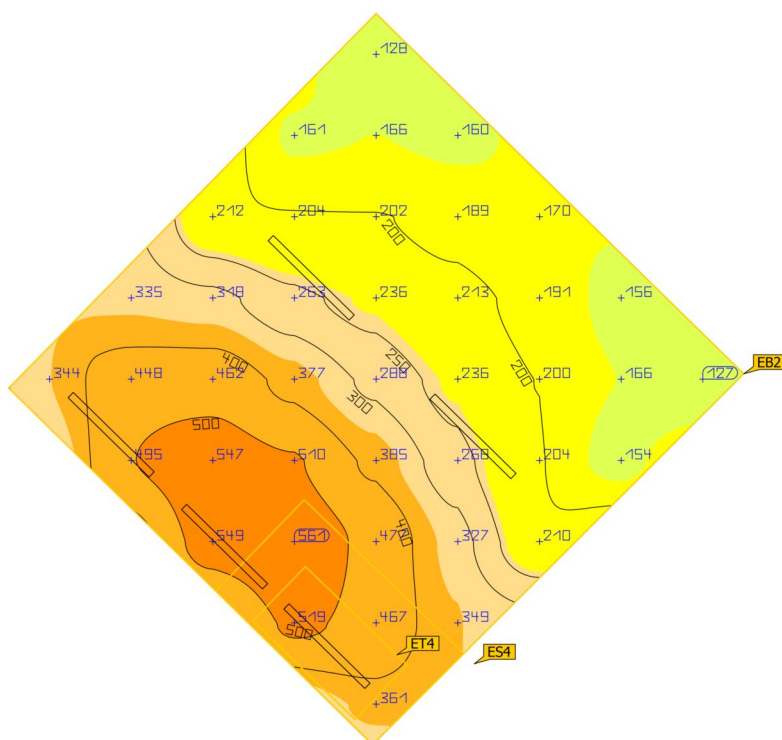
Área de la tarea visual 4


Propiedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1 (Nominal)	g_2	Índice
Área de la tarea visual 4 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Área circundante: 0.500 m	762 lx (≥ 500 lx) ✓	581 lx	865 lx	0.76 (≥ 0.60) ✓	0.67	ET4
Área circundante 4 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m	689 lx (≥ 300 lx) ✓	426 lx	893 lx	0.62 (≥ 0.40) ✓	0.48	ES4
Área de fondo 2 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.500 m	282 lx (≥ 100 lx) ✓	127 lx	549 lx	0.45 (≥ 0.10) ✓	0.23	EB2



Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (oficina)

4-Taller drones (Escena de luz 1)

Área de la tarea visual 5

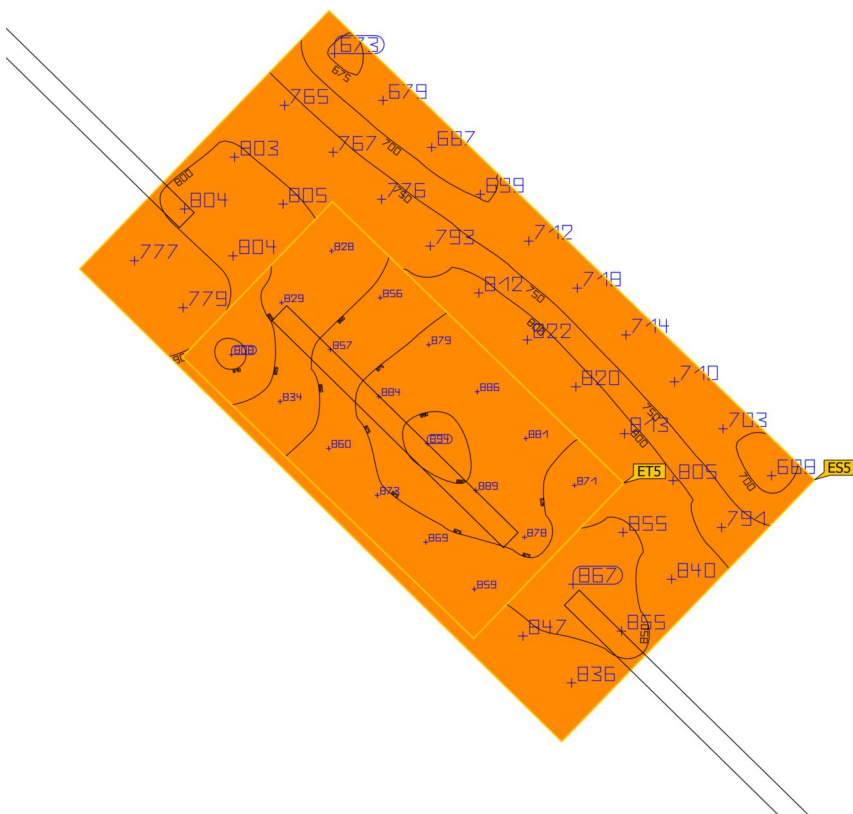

4-Taller drones (Escena de luz 1)



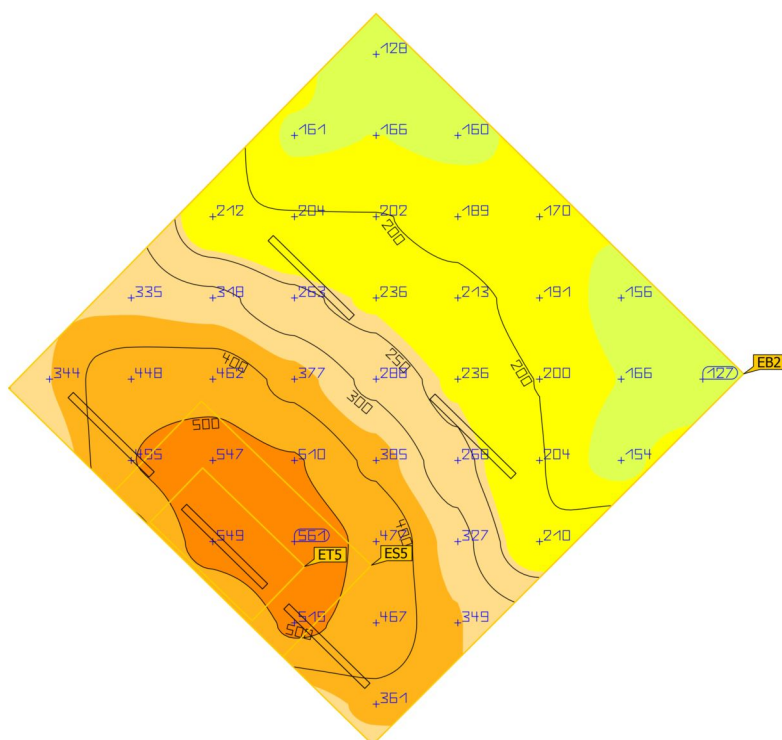
Área de la tarea visual 5


Propiedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1 (Nominal)	g_2	Índice
Área de la tarea visual 5 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Área circundante: 0.500 m	863 lx (≥ 500 lx) ✓	808 lx	894 lx	0.94 (≥ 0.60) ✓	0.90	ET5
Área circundante 5 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m	776 lx (≥ 300 lx) ✓	673 lx	867 lx	0.87 (≥ 0.40) ✓	0.78	ES5
Área de fondo 2 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.500 m	275 lx (≥ 100 lx) ✓	127 lx	510 lx	0.46 (≥ 0.10) ✓	0.25	EB2



Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (oficina)

4-Taller drones (Escena de luz 1)

Área de la tarea visual 6

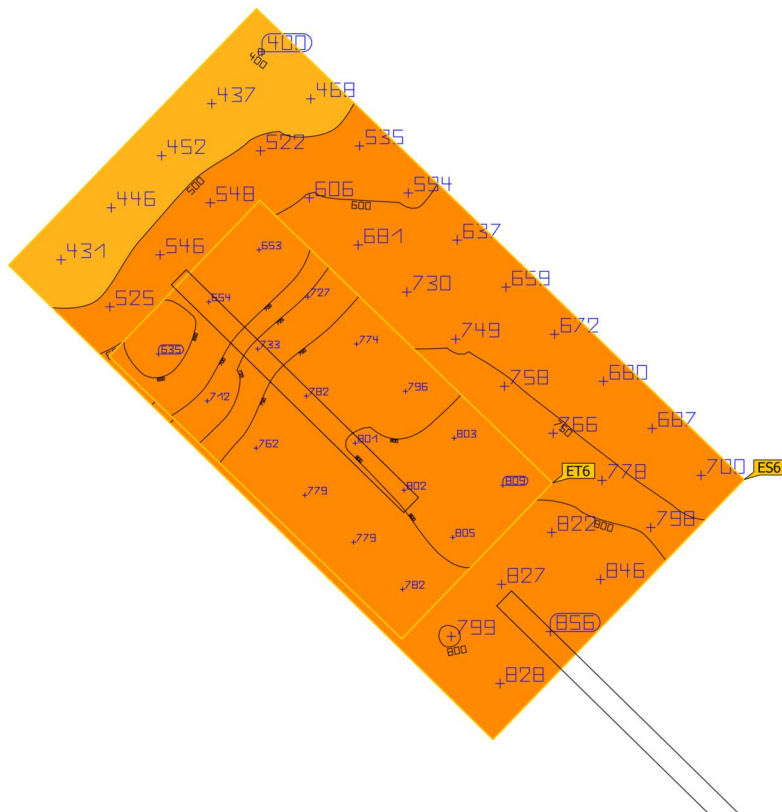

4-Taller drones (Escena de luz 1)

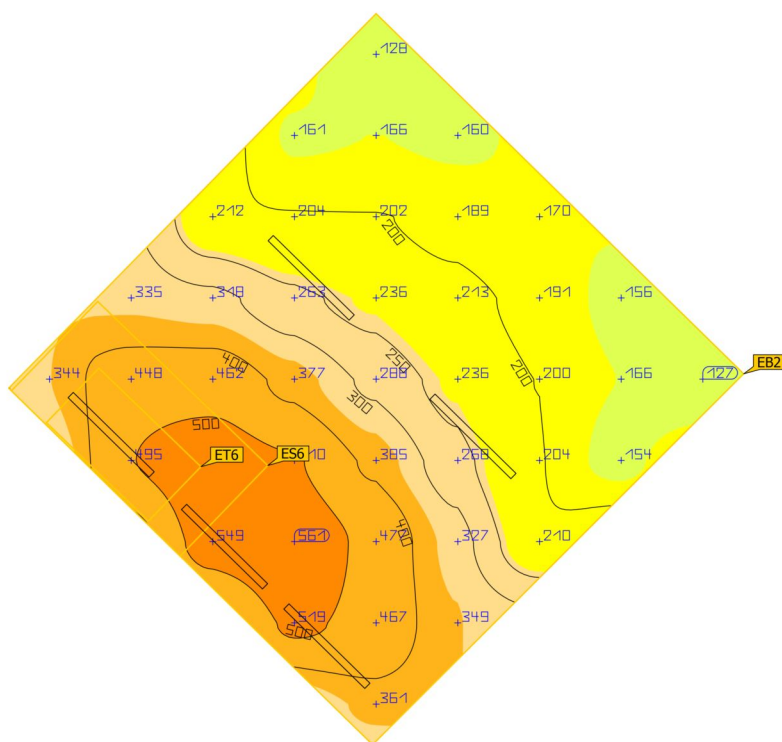Área de la tarea visual 6


Propiedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1 (Nominal)	g_2	Índice
Área de la tarea visual 6 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Área circundante: 0.500 m	755 lx (≥ 500 lx) ✓	635 lx	809 lx	0.84 (≥ 0.60) ✓	0.78	ET6
Área circundante 6 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m	649 lx (≥ 300 lx) ✓	400 lx	856 lx	0.62 (≥ 0.40) ✓	0.47	ES6
Área de fondo 2 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.500 m	284 lx (≥ 100 lx) ✓	127 lx	561 lx	0.45 (≥ 0.10) ✓	0.23	EB2

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (oficina)