Ayuntamiento Udala
irun
www.irun.org

2021ZAUN0007

Ayuntamiento Udala
irun
Tokiko Gobernu Batzarrak gaurko bilkuran onetsia.
Aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de este día.
Irún, 2021ko ...
IDAZKARIA/EL SECRETARIO

2021-2022ko EGUBERRIETAKO ARGITERIA ETA APAINGARRIAK ALOKAIRU ARAUBIDEAN HORNITZEKO, MUNTATU ETA DESMUNTATZEKO, ETA MANTENTZEKO KONTRATAZIOA

- BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA -

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, EN RÉGIMEN DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO Y ORNAMENTACIÓN NAVIDEÑA 2021-2022

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS -

ARLO SUSTATZAILEA/ ÁREA PROMOTORA:	MUGIKORTASUN, BIDE PUBLIKO ETA OBRA ARLOA / ÁREA DE MOVILIDAD, VÍA PÚBLICA Y OBRAS.
ESPEDIENTE KODEA/ CÓDIGO EXPEDIENTE:	2021ZAUN0007

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto directo del presente contrato, es el suministro, en régimen de alquiler, montaje y desmontaje, así como el mantenimiento del alumbrado y ornamentación navideña 2021-2022, estando previstas dos prórrogas anuales para la Campaña de Navidad 2022-2023 y Campaña de Navidad 2023-2024, en el mismo periodo de calendario que el planteado para el contrato.

La prestación a contratar tiene como finalidad el suministro y los trabajos de mantenimiento del alumbrado y ornamentación navideña de las calles y plazas de Irun, y por otro lado de los espacios de dinamización comercial definidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

2.- ESPACIOS A ILUMINAR.

A continuación se definen los espacios a iluminar.

2.A.- CALLES, PLAZAS Y ROTONDAS DE IRUN. Apartado "CIUDAD".

Las calles, plazas y otros espacios de Irun a iluminar son las que se recogen en el "Anexo I-PCT, Localizaciones CIUDAD". Las empresas licitadoras indicarán en su proyecto de iluminación denominado "*CIUDAD*" la distribución de los motivos en los diferentes espacios a iluminar (*calles, plazas, rotondas, etc.*), de acuerdo con el guion establecido en el citado anexo.

Se deberá potenciar la iluminación en aquellas zonas de acceso a la ciudad de Irun, igualmente incluidas en la relación de calles, tales como: Behobia, Avda. Iparralde, Avda. Elizatxo, Avda. Letxunborro/calle Fuenterrabía, Plaza Genaro Echeandia, como espacio de interés. En la zona centro de la ciudad predominarán los colores rojo y blanco.

A la hora de elaborar la propuesta de iluminación navideña, se deberán tener en cuenta las diferentes obras en ejecución/previstas, tanto de iniciativa pública como privada, en los diferentes espacios a iluminar (calles, plazas, rotondas, etc.), al objeto de evitar decoraciones y trabajos innecesarios. A este respecto, el Ayuntamiento se reserva la facultad de variar en un porcentaje del 10% el proyecto de ornamentación navideña a ejecutar, en el sentido de redirigir o permutar determinados elementos de los espacios inicialmente fijados, sin que ello suponga una aportación de más motivos navideños por parte de la empresa adjudicataria, ni la modificación del precio del contrato. En este sentido y para el caso de ejecutar las prórrogas del contrato, la empresa adjudicataria durante la primera quincena de septiembre deberá presentar el proyecto de iluminación para las Navidades siguientes.

2.B.- ESPACIOS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL. Apartado "DINAMIZACIÓN NAVIDEÑA".

Con el fin de potenciar el comercio urbano, las empresas licitadoras deberán indicar en su proyecto de iluminación denominado "*DINAMIZACIÓN COMERCIAL*" la decoración y ambientación propuesta para los espacios de dinamización comercial definidos a continuación:

- FICOBA.
- PLAZA PÍO XII.
- PLAZA DEL ENSANCHE.
- ESPACIO PARQUE DE LA SARJIA

En el "Anexo II-PCT, Localizaciones DINAMIZACIÓN COMERCIAL" se definen de forma pormenorizada los espacios, las instalaciones y los montajes que en materia de promoción del comercio se pretenden habilitar (pista de hielo, tobogán, Mercado de Navidad, etc.). Dichos espacios serán objeto de iluminación navideña, con los mínimos exigidos.

Igualmente, en el caso de ejecutar las prórrogas del contrato, la empresa adjudicataria durante la primera quincena de septiembre deberá presentar el proyecto de iluminación para las Navidades siguientes sobre los espacios de dinamización comercial anteriormente definidos, o bien aquellos otros que se establezcan en lugar de los anteriores y que oportunamente se comuniquen a la empresa adjudicataria, sin que ello suponga modificación del precio.

3.- PRESUPUESTO.

El presupuesto máximo anual del contrato asciende a la cantidad de **141.388,43 euros + 29.691,57 euros de IVA al tipo 21% *(171.080,00 €, IVA incluido)***, cantidad que los interesados podrán mejorar a la baja en sus ofertas, consignando una cantidad concreta y determinada.

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA
SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE IRUN

Este presupuesto, a efectos presupuestarios, se descompone del siguiente modo:

3.1. Apartado "CIUDAD" (calles, plazas y rotondas de Irun).

Con un presupuesto de **91.388,43 euros + 19.191,57 euros de IVA al tipo 21%** ***(110.580,00 €, IVA incluido)***, éste se desglosa a su vez en:

3.1.1 Alquiler, montaje y desmontaje: 75.892,56 euros + 15.937,44 de IVA, al tipo 21% (91.830,00 €, IVA incluido), con cargo a la partida 1.0610.202.01.165.10. Arrendamiento de maquinaria, Alumbrado Público.

Con el objeto de conocer el coste efectivo de alquiler de cada uno de los tipos de motivos navideños, las empresas licitadoras deberán desglosar en sus ofertas económicas este componente, de tal manera que el precio total ofertado por los trabajos de alquiler, montaje y desmontaje coincida con el sumatorio del número de motivos ofertados aplicado el coste unitario indicado para cada uno de los diferentes tipos de motivo (*arco, motivo farola/árbol, rotonda/espacio de interés, árbol navideño mínimo de 11m.*).

ALQUILER	N.º Motivos	Coste unitario	IVA aplicable (.....%)	Precio Total ALQUILER
Arco		€/arco	€	**€/arco**
Motivo farola / árbol		€/motivo	€	**€/motivo**
Rotonda / espacio de interés		€/rotonda, espacio	€	**€/rotonda, espacio**
Árbol navideño, mínimo 11 m.		€/árbol navideño	€	**€/árbol navideño**
Otros...				

Nota: Se establecerán tantos precios unitarios como motivos ofertados en la propuesta técnica (*arco, motivo farola, rotonda/espacio de interés, árbol navideño, etc.).*

3.1.2. Trabajos de mantenimiento: 15.495,87 euros + 3.254,13 de IVA, al tipo 21% (18.750,00 €, IVA incluido), con cargo a la partida 1.0610.210.01.165.10. Conservación de vías públicas, Alumbrado. Público.

3.2. Apartado "DINAMIZACIÓN NAVIDEÑA" (espacios de dinamización comercial)

Con un presupuesto para el alquiler, montaje y desmontaje, y trabajos de mantenimiento de **50.000,00 euros + 10.500,00 de IVA, al tipo 21% (60.500,00 €, IVA incluido)**, con cargo a la partida 1 0810.226.99.430.10. Otros gastos diversos, Admón. comercio.

De igual forma, a fin de conocer el coste efectivo de cada uno de los espacios de dinamización comercial establecidos, las empresas licitadoras deberán desglosar en sus ofertas económicas este componente.

ESPACIO	Coste unitario	IVA aplicable (.....%)	Precio Total
FICOBA	€/espacio	€	**€/espacio**
PLAZA PÍO XII	€/espacio	€	**€/espacio**
PLAZA DE ENSANCHE	€/espacio	€	**€/espacio**
PARQUE SARGIA	€/espacio	€	**€/espacio**

2021ZAUN0007
IRUNGO UDALA IDAZKARITZA SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE IRUN

4.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALQUILER, CON MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE LOS MOTIVOS NAVIDEÑOS.

a) Los motivos a alquilar se colocarán en los espacios a iluminar señalados en el punto 2 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. La instalación de los motivos se realizará de acuerdo con las directrices técnicas establecidas por la Delegación Territorial de Industria de Guipúzcoa y con adecuación a la normativa de seguridad y salud laboral vigente.

b) Los materiales con los que deberán estar realizados cada uno de los elementos deberán permitir la eficiencia energética y reducción del consumo eléctrico total en un 80% como mínimo apostando por un sistema menos contaminante, por lo que preferentemente la iluminación será con tecnología LED (microbombilla, hilo luminoso, lámpara, etc.).

c) El transporte, revisión y reposición de los materiales a contratar en el servicio de alquiler, serán de cargo de la empresa adjudicataria y estarán a disposición municipal, es decir, instalados en la vía pública, a más tardar el día 25 de Noviembre de 2021.

d) El **periodo de iluminación** se estima del 3 de diciembre de 2021 al 6 de enero de 2022, ambos inclusive, una vez colocados todos los elementos decorativos y ornamentales objeto del presente contrato (*25 de noviembre 2021*), la empresa adjudicataria realizará una prueba el día 29 de noviembre de 2021 al objeto de comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones, ello con presencia del personal técnico municipal que vaya a desempeñar el servicio de inspección.

   Coincidiendo con el inicio del periodo de iluminación (3 de diciembre de 2021) tendrá lugar un acto de inauguración de la iluminación navideña en las calles de Irun, en la localización que el Ayuntamiento estime oportuno; para lo cual la empresa adjudicataria deberá previamente acondicionar el espacio mediante una escenografía y asegurar el encendido progresivo del resto de calles. Dicha escenografía quedará a disposición municipal y será utilizada para la ornamentación de los soportales del Consistorio Municipal para la recepción de los Reyes Magos (pajes) el 4 de enero de 2022.

e) El **apagado** se realizara el día 7 de enero de 2022 y el desmontaje del alumbrado, ornamentación y equipos instalados se realizará para antes del día 20 de enero de 2022, fecha, esta última, en la que deberán haber sido recogidos todos los motivos ornamentales, finalizando el servicio.

La empresa adjudicataria acometerá igualmente los trabajos de montaje, mantenimiento y desmontaje, incluyendo transporte, revisión y reposición; así como el almacenaje (durante el periodo de contrato), del siguiente material de propiedad municipal:

- 30 motivos de iluminación navideña "corazón mimbre rojo y LED rojo" a colocar en la Plaza del Ensanche u otra ubicación a determinar por el Ayuntamiento, de dimensiones: *10 corazones de 1,20m. x 0,20m. x 1,20m., otros 10 corazones de 1,00m. x 0,20m. x 1,00m., y otros 10 corazones de 0,80m. x 0,20m. x 0,80m.*

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE IRUN

Asimismo, correrá por cuenta de la empresa adjudicataria la realización de cuantos trámites sean necesarios con la empresa suministradora con objeto de la contratación del suministro eléctrico del alumbrado navideño. A este respecto, la empresa adjudicataria estará obligada a la legalización de todos los puntos de conexión mediante los correspondientes boletines.

En el caso de que la empresa suministradora eléctrica decida el cambio de los puntos de conexionado desde donde se alimenta la iluminación habitualmente, la empresa adjudicataria estará obligada a conexionar en los lugares que determine la empresa suministradora, aportando todos los medios técnicos necesarios para tal fin. La empresa adjudicataria deberá cumplir lo estipulado en el "Reglamento Técnico de Baja Tensión" y en las directrices técnicas establecidas por la Delegación Territorial de Industria de Gipuzkoa.

5.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO Y ORNAMENTACIÓN NAVIDEÑA, ASÍ COMO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS.

a) Mantenimiento PREVENTIVO.

Una vez realizado el montaje de todos los elementos decorativos y ornamentales, y durante el periodo de iluminación establecido del 3 de diciembre de 2021 al 6 de enero de 2022, la empresa adjudicataria efectuará inspecciones diarias que se realizarán con el fin de anticiparse a las averías o irregularidades en el funcionamiento, realizando revisiones-chequeos de la totalidad de los elementos y mecanismos relacionados con las instalaciones y los motivos; ajustando, reparando o sustituyendo aquellas piezas que pueden producir un funcionamiento del servicio.

Durante el funcionamiento nocturno se comprobará todo el alumbrado navideño, ornamentación y equipos instalados tomando nota de los que se encuentren fuera de servicio. Estas deficiencias deberán ser resueltas en el plazo máximo de 24 horas.

De las actuaciones realizadas en el mantenimiento preventivo se levantará un parte de trabajo que será entregado a los servicios técnicos del Ayuntamiento de Irun.

b) Mantenimiento CORRECTIVO.

El mantenimiento correctivo consistirá en la atención de avisos para corregir, en el plazo máximo de 24 horas, las averías que se produzcan en alumbrado navideño, ornamentación y equipos instalados.

La empresa adjudicataria deberá establecer un servicio de guardia permanente desde una hora antes del encendido hasta una hora después del apagado como mínimo, formado por un vehículo ligero provisto de escalera hidráulica para una altura de trabajo de 10-12 metros, dotado del personal, medios técnicos y repuestos que lo capaciten para resolver inmediatamente cualquier avería normal del servicio, o tomar las medidas necesarias para evitar el posible peligro de los usuarios de la vía pública o deterioro de la instalación. Este vehículo estará dotado de los elementos precisos de comunicación al objeto de garantizar la transmisión inmediata de cualquier anomalía que se produzca en las instalaciones; disponiendo asimismo, de los correspondientes equipos de señalización y balizamiento tanto de las obras, como del vehículo o vehículos que se utilicen, y del personal.

Todas las averías que impliquen peligrosidad, bien por afectar a la seguridad de las personas, animales o a la vida de la instalación, deberán ser consideradas como averías urgentes y reparadas inmediatamente, siempre dentro de las 6 horas siguientes a su localización.

La empresa adjudicataria dispondrá de una dirección de correo electrónico y de un teléfono de contacto para el traslado de cualquier incidencia por parte de los servicios técnicos municipales.

De las actuaciones realizadas en el mantenimiento correctivo se levantará un parte de trabajo que será entregado a los servicios técnicos del Ayuntamiento de Irun.

6.- CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El personal técnico municipal adscrito al Área de Movilidad, Vía Pública y Obras realizará las correspondientes inspecciones para comprobar el buen funcionamiento del servicio; vigilando y controlando en todo momento la forma de prestación de los trabajos en relación con las especificaciones del presente Pliego. Para ello, mantendrá una labor de inspección con la organización que estime oportuna, si bien dará cuenta a la empresa adjudicataria de las personas que han de tener relación directa con la empresa.

La empresa adjudicataria, en los ejes en los que instale arcos y/o motivos luminosos, deberá colgar los motivos de manera tal que desde el suelo hasta el punto colgante más bajo del motivo haya una altura mínima de 5,50 metros, ello con objeto de no entorpecer el paso de camiones de servicio de recogida de basura, urgencias, etc., así como los actos y eventos a celebrar en este periodo navideño tales como la Cabalgata de Reyes y Olentzero.

El personal técnico municipal que vaya a desempeñar el servicio de inspección, al objeto de comprobar el buen funcionamiento del servicio, tendrá acceso al material suministrado y le serán facilitados cuantos datos precise para el normal desarrollo de sus funciones.

En el periodo que transcurre desde la realización de la prueba de comprobación del funcionamiento de las instalaciones (29 de noviembre de 2021), hasta la fecha de inicio del periodo de iluminación (3 de diciembre de 2021), la empresa adjudicataria deberá presentar en el Ayuntamiento de Irun, a través del Registro de entrada municipal, un resumen de la situación laboral de todo el personal adscrito al servicio:

- TC1 y TC2 correspondientes.
- Relación del personal que ha trabajado en el montaje de los motivos navideños, así como el personal asignado a los posteriores trabajos de mantenimiento, indicando las posibles incidencias en cuanto a bajas, accidentes, sustituciones, etc.
- Informe que recoja todas las deficiencias observadas durante el proceso de montaje de los motivos navideños.

La falta de entrega de la documentación antes descrita, será considerada falta grave a los efectos oportunos.

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE IRUN

7.- HORARIOS DE ENCENDIDO Y APAGADO.

La empresa adjudicataria será responsable del encendido y apagado de las instalaciones de alumbrado navideño y controlará el cumplimiento del horario, detectando y subsanando de inmediato cualquier anomalía que incida sobre el ajuste horario preestablecido y dando cuenta de la misma, dentro de las 24 horas siguientes, al Servicio de Mantenimiento Urbano.

El encendido y apagado se realizará conforme al siguiente horario:

Del 3 de diciembre de 2021 al 6 de enero de 2022, ambos inclusive:

- Casa Consistorial y Plaza Genaro Echeandia:	*Permanentemente*
- Zona Oficial (c/ Mayor, Fueros y San Marcial):	*De 17:30 h. a 02:00 h.*
- Ornamentación navideña, Zona Centro:	*De 17:30 h. a 02:00 h.*
- Ornamentación navideña, en Rotondas:	*De 17:30 h. a 02:00 h.*
- Ornamentación navideña, Barrios:	*De 17:30 h. a 12:00 h.*
- Ornamentación navideña, con conexión a alumbr. públ.:	*Horario del alumbrado público.*
- Ornamentación navideña, Espacios dinamización comercial	*De 17:30 h. a 02:00 h.*

Los días 24 y 31 de diciembre de 2021, y 6 de enero de 2022, con relación a la zona centro, rotondas y espacios de dinamización comercial, el horario de encendido se ampliará hasta las 8:00 del día siguiente.

No obstante, el Ayuntamiento de Irun podrá acordar la modificación en los mencionados horarios, sin que la empresa adjudicataria pueda presentar reclamación económica alguna.

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA
SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE IRUN

2021-2022ko EGUBERRIETAKO ARGITERIA ETA APAINGARRIAK ALOKAIRU ERREGIMENEAN HORNITZEKO, MUNTATZEKO ETA DESMUNTATZEKO ETA HALABER MANTENTZEKO KONTRATAZIOA

- PRESKRIPZIO TEKNIKOEN PLEGUA-

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, EN RÉGIMEN DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO Y ORNAMENTACIÓN NAVIDEÑA 2021-2022

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS -

ARLO SUSTATZAILEA/ ÁREA PROMOTORA:	MUGIKORTASUN, BIDE PUBLIKO ETA OBRA ARLOA / ÁREA DE MOVILIDAD, VÍA PÚBLICA Y OBRAS.
ESPEDIENTE KODEA/ CÓDIGO EXPEDIENTE:	2021ZAUN0007

1.- KONTRATUAREN XEDEA.

Kontratu honen xede zuzena da **2021-2022** Eguberrietako argiteria eta apaingarriak alokairu erregimenean hornitzea, muntatzea eta desmuntatzea, eta mantentzea. Urteko bi luzapen daude aurreikusita: 2022-2023ko Gabonetako kanpainarako eta 2023-2024ko Gabonetako kanpainarako, kontratuan planteatutako egutegiko epe berean.

Kontratatu beharreko prestazioaren helburua da Irungo kale eta plazetako, eta Baldintza Teknikoen Plegu honetan zehazten diren merkataritza-dinamizazioko guneetako argiteria eta gabonetako apaingarriak hornitu eta mantentzeko lanak egitea.

2.- <u>ARGIZTATU BEHARREKO GUNEAK.</u>

Ondoren, argiztatu beharreko guneak zehazten dira.

2.A.- IRUNGO KALE, PLAZA ETA ERROTONDAK. "HIRIA" atala.

"BTP-I. Eranskina, Kokaguneak, HIRIA" delakoan ageri dira argiztatu beharreko Irungo kale, plaza eta beste gune batzuk. Enpresa lizitatzaileek beren argiztapen-proiektuan ("*HIRIA*" izenekoa) adierazi dute nola banatuko dituzten motiboak argitu beharreko tokietan (*kaleak, plazak, biribilguneak*, ...), aipatutako eranskinean ezarritako jarraibideekin bat etorriz.

Argiztapena indartu egin beharko da Irunera sartzeko lekuetan, kale-zerrendan sartuta horiek ere, hala nola: Behobia, Iparralde hiribidea, Elizatxo hiribidea, Letxunborro hiribidea/Hondarribia kalea, Genaro Echeandia plaza, intereseko gune gisa. Kolore gorriak eta zuriak nagusituko dira hiriaren erdialdean.

Eguberrietako argiztapen-proposamena egiterakoan, kontuan hartu beharko dira argitu beharreko lekuetan (kaleak, plazak, biribilguneak, ...) egiten ari diren edo egitea aurreikusita dauden obrak, alferrikako dekorazioak eta lanak saiheste aldera. Horri dagokionez, udalak ahalmena du gauzatu beharreko eguberrietako apaintze-proiektua % 10ean aldatzeko, hasieran finkatutako guneetako elementu batzuk berriz bideratzeko edo aldatzeko, baina horrek ez du esan nahi enpresa esleipendunak eguberri-motibo gehiago jarri beharko dituenik, ezta kontratuaren prezioa aldatuko denik ere. Alde horretatik, kontratuaren luzapenak gauzatzeko, enpresa esleipendunak hurrengo Eguberrietarako argiztapen-proiektua aurkeztu beharko du iraileko lehen hamabostaldian.

2.B.- MERKATARITZA DINAMIZATZEKO GUNEAK. "GABONETAKO DINAMIZAZIOA" atala.

Hiri-merkataritza sustatzeko, ondoren zehazten diren merkataritza dinamizatzeko guneak nola dekoratu eta girotu nahi dituzten azaldu beharko dute enpresa lizitatzaileek "*MERKATARITZA DINAMIZATZEA*" izeneko beren argiztapen-proiektuan:

- FICOBA.
- PIO XII PLAZA
- ZABALTZA PLAZA.
- SARJIA PARKEA GUNEA

"BTP-II. eranskinean, MERKATARITZA DINAMIZATZEKO guneei buruzkoan, xeheki definitzen dira merkataritza sustatzeko alorrean zer gune eta instalazio prestatu nahi diren eta zer muntaketa egin nahi diren (izotz-pista, txirrista, Gabonetako azoka, etab.). Gune horietan jarriko da Gabonetako argiztapena, eskatzen diren gutxienekoak betez.

Era berean, kontratuaren luzapenak gauzatuz gero, enpresa esleipendunak, iraileko lehen hamabostaldian, hurrengo Gabonetarako argiztapen-proiektua aurkeztu beharko du, lehenago definitutako merkataritza dinamizatzeko guneei dagokienez. Dena dela, aurreko horien ordez, beste batzuk ezar daitezke, baina behar bezala jakinarazi beharko zaio enpresa esleipendunari, eta, gainera, horrek ez du ekarri behar prezioa aldatzea.

3.- AURREKONTUA.

Kontratuaren urteko gehieneko aurrekontua **141.388,43 eurokoa da + 29.691,57 euro (% 21eko BEZa); guztira, 171.080,00 euro (BEZa barne)**. Kopuru hori interesdunek beren eskaintzetan beherantz hobetu ahal izango dute, kopuru zehatz eta jakin bat jarrita.

Aurrekontu hori, aurrekontu ondorioetarako, honela banakatzen da:

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE IRUN

3.1. "HIRIA" atala (Irungo kale, plaza eta errotondak).

91.388,43 euroko aurrekontuarekin + **19.191,57 euro (% 21eko BEZa);** guztira, 110.580,00 euro, BEZa barne, honela banakatuta:

3.1.1. Alokatzea, muntatzea eta desmuntatzea:. 75.892,56 euro + 15.937,44 euro (%21eko BEZa), guztira, 91.830,00 euro, 1 0610.202.01.165.10-*Makineria alokatzea. Argiteria Publikoa* kontu-sailaren kargura.

Eguberrietako motibo-mota bakoitza alokatzeko benetako kostua zein den jakiteko, enpresa lizitatzaileek osagai hori banakatu beharko dute beren eskaintza ekonomikoetan, horrela alokatzeko, muntatzeko eta desmuntatzeko lanengatik eskainitako guztizko prezioa bat etorri dadin eskainitako motibo-kopuruaren eta motibo-mota bakoitzerako adierazitako kostu unitarioaren batukariarekin *(arkua, farola/zuhaitz motiboa, Biribilgunea/gune interesgarria, gutxienez 11 metro dituen eguberrietako zuhaitza).*

ALOKAIRUA	Kostu unitarioa	Motibo kop.	BEZ aplikagarria (.....%)	ALOKAIRUAREN guztizko prezioa
Arkua	€/arkua		€	**€/arkua**
Farola / zuhaitza motiboa	€/motiboa		€	**€/motiboa**
Biribilgunea / gune interesgarria	€/biribilgunea, gunea		€	**€/biribilgunea, gunea**
Eguberrietako zuhaitza, gutxienez 11 m.	€/eguberrietako zuhaitza		€	**€/eguberrietako zuhaitza**
Beste batzuk...				

Oharra: Proposamen teknikoan zenbat motibo eskaini diren, hainbat prezio unitario ezarriko dira (*arkua, farola/zuhaitz motiboa, Biribilgunea/gune interesgarria, gutxienez 11 metro dituen eguberrietako zuhaitza, ...).*

3.1.2. Mantentze-lanak: 15.495,87 euro + 3.254,13 euro (% 21eko BEZa), guztira, 18.750,00 euro, 1 0610.210.01.165.10-*Makineria alokatzea. Argiteria Publikoa* kontu-sailaren kargura.

3.2. "GABONETAKO DINAMIZAZIOA" atala (merkataritza dinamizatzeko guneak)

Alokatu, muntatu eta desmuntatzeko eta mantentze-lanak egiteko **50.000,00 euroko** aurrekontua + **10.500,00 euro (% 21eko BEZa);** guztira, **60.500,00 euro, BEZa barne**, 1 0810.226.99.430.10. *Bestelako gastuak, Merkataritza administrazioa* kontu-sailaren kargura.

Era berean, merkataritza dinamizatzeko ezarritako gune bakoitzaren benetako kostua zein den jakiteko, enpresa lizitatzaileek banakatu egin beharko dute osagai hori beren eskaintza ekonomikoetan.

GUNEA	Kostu unitarioa	BEZ aplikagarria (.....%)	Guztizko prezioa
FICOBA	€/gunea	€	**€/gunea**
PIO XII PLAZA	€/gunea	€	**€/gunea**
ZABALTZA PLAZA	€/gunea	€	**€/gunea**
SARJIA PARKEA	€/gunea	€	**€/gunea**

4.- EGUBERRIETAKO MOTIBOAK ALOKATZEKO, MUNTATZEKO, MANTENTZEKO ETA DESMUNTATZEKO ZERBITZUEN DESKRIBAPENA.

a) Alokatu beharreko motiboak baldintza teknikoen plegu honen 2. puntuan adierazitako argitzeguneetan jarriko dira. Gipuzkoako Industriako Lurralde Ordezkaritzak finkatutako jarraibide teknikoen arabera indarreango lan-osasun eta -segurtasunari buruzko araudira egokituta.

b) Elementu bakoitza egiteko erabiliko diren materialek efizientzia energetikoa eta gutxieneko % 80ko murrizketa guztizko kontsumo elektrikoan ahalbidetu beharko dute, gutxiago kutsatzen duen sistema baten aldeko apustua eginez; beraz, ahal dela, LED teknologiakoa izango da argiteria (mikrobonbilla, hari argiduna, lanpara, etab.).

c) Enpresa esleipendunaren kargura izango dira alokairu-zerbitzuan kontratatu beharreko materialen garraioa, berrikuspena eta birjarpena, eta udalaren esku egongo dira, hau da, bide publikoan jarrita, gehienez ere 2021eko azaroaren 25ean.

d) **Argiztapen aldia** 2021eko abenduaren 3tik 2022ko urtarrilaren 6ra izatea aurreikusten da, biak barne. Kontratu honen xedeko apaingarri eta dekorazio-elementu guztiak jarri ondoren (2021eko azaroak 25), enpresa esleipendunak proba bat egingo du 2021eko azaroaren 29an, instalazioek ondo funtzionatzen dutela egiaztatzeko. Eta hori, ikuskatu behar dituzten udaleko teknikariak bertan direla egingo da.

Argiztapen aldia hasten denean (2021eko abenduak 3), Irungo kaleetan Eguberrietako argiteria inauguratzeko ekitaldi bat egingo da Udalak egoki iritzitako lekuan. Horretarako, enpresa esleipendunak, aurretik, toki hori egokitu egin beharko du, eszenografia baten bidez, eta gainerako kaleak progresiboki piztea ziurtatuko du. Eszenografia hori Udaletxeko arkupeak apaintzeko erabiliko da, Errege Magoei (morroiak) harrera egiteko 2022ko urtarrilaren 4an.

e) 2022ko urtarrilaren 7an **itzaliko dira**, eta jarritako argiteria, apaingarriak eta ekipoak 2022ko urtarrilaren 20a baino lehen desmuntatuko da. Azken egun horretan, apaingarri guztiak bilduta eta zerbitzua bukatuta egon beharko da.

Enpresa esleipendunak egingo ditu muntatze, mantentze eta desmuntatze-lanak ere, garraioa, berrikuspena eta birjarpena barne, eta, halaber, berak biltegiratuko ditu (kontratu aldian), udaljabetzeko material hauek:

- Eguberrietako argiteriako 30 motibo (zume bihotz gorria eta LED gorria"), Zabaltza plazan edo Udalak zehaztuko duen beste leku batean jarri beharrekoak, neurri hauetakoak: *10 bihotz 1,20m x 0,20m x 1,20m neurrikoak; beste 10 bihotz, 1,00m x 0,20m x 1,00m neurrikoak, eta beste 10 bihotz, 0,80m x 0,20m x 0,80m neurrikoak.*

Era berean, enpresa esleipendunaren kontura izango dira eguberrietako argiteriaren hornidura elektrikoa kontratatzeko enpresa hornitzailearekin egin behar diren tramiteak egitea. Horri dagokionez, enpresa esleipendunak konexio-puntu guztiak legeztatu beharko ditu dagozkion buletinen bidez.

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA
SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE IRUN

Argindarra hornitzen duen enpresak erabakitzen badu normalean argiztapena elikatzen den konexio-puntuak aldatzea, enpresa esleipenduna behartuta egongo da enpresa hornitzaileak zehaztutako tokietan konexioak egitera, horretarako behar diren baliabide tekniko guztiak emanez. Enpresa esleipendunak Behe Tentsioko Erregelamendu Teknikoan eta Industriako Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritzak ezarritako jarraibide teknikoetan ezarritakoa bete beharko du.

5.- EGUBERRIETAKO ARGITERIA ETA APAINGARRIAK ETA HALABER JARRITAKO EKIPOAK MANTENTZEKO ZERBITZUAREN DESKRIBAPENA.

a) Mantentze PREBENTIBOA:

Dekorazio-elementu eta apaingarri guztiak muntatu ondoren, eta 2021eko abenduaren 3tik 2022ko urtarrilaren 6ra finkatutako argiztapen aldian, enpresa esleipendunak egunero egingo ditu ikuskapenak, matxurei edo funtzionamenduko irregulartasunei aurre hartzeko. Horrela, bada, instalazio eta motiboekin zerikusia duten elementu eta mekanismo guztiak berrikusi eta txekeatuko ditu, zerbitzuaren funtzionamenduan eragin dezaketen piezak konponduz edo ordeztuz.

Gaueko funtzionamenduan, eguberrietako argiteria guztia, eta jarritako apaingarri eta ekipo guztiak egiaztatuko dira, zerbitzutik kanpo daudenen oharra eginez. Akats horiek 24 orduko epean konpondu beharko dira beranduenez.

Mantentze prebentiboan egindako jarduketen lan-partea egingo da, eta Irungo Udaleko zerbitzu teknikoei entregatuko zaie.

b) Mantentze ZUZENTZAILEA:

Mantentze zuzentzailean, abisuei arreta eman beharko zaie, eguberrietako argiteriak, apaingarrietan eta jarritako ekipoetan gertatzen diren matxurak konpontzeko, gehienez ere 24 ordutan.

Enpresa esleipendunak guardia-zerbitzu iraunkor bat ezarri beharko du, gutxienez, piztu baino ordubete aurretik eta itzali ondorengo ordubetera arte. Horretarako, ibilgailu ari bat edukiko du, 10-12 metroko lan-altuerarako eskailera hidraulikoa duena, eta zerbitzuaren edozein matxura normal berehala konpontzeko behar adina langile, bitarteko tekniko eta ordezko piezak ere izango ditu, edo bide publikoko erabiltzaileen arrisku posible bat edo instalazioa hondatzea saihesteko beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu. Ibilgailu horrek behar bezainbat komunikazio-elementu edukiko ditu, instalazioetan gertatzen den edozein anomalia berehala transmititu dadin bermatzeko. Era berean, obrak zein ibilgailua edo ibilgailuak eta langileak seinaleztatzeko eta balizatzeko beharrezkoak diren ekipoak ere edukiko ditu.

Arriskua duten matxura guztiak, bai pertsonen edo animalien segurtasunean eragiten dutelako bai instalazioaren bizitzan eragiten dutelako, matxura urgentetzat hartuko dira, eta berehala konponduko dira, betiere aurkitu ondoren 6 orduen barruan.

Enpresa esleipendunak posta elektronikoaren helbide bat eta harremanetarako telefono bat edukiko du, udaleko zerbitzu teknikoek edozein gorabehera helarazteko aukera izan dezaten.

Mantentze zuzentzailean egindako jarduketen lan-partea egingo da, eta Irungo Udaleko zerbitzu teknikoei entregatuko zaie.

6.- ZERBITZUAREN PRESTAZIOAREN KONTROLA.

Mugikortasun, Bide Publiko eta Obra Arlora atxikitako udal-teknikariek egingo dituzte dagozkion ikuskapenak, zerbitzuak ondo funtzionatzen duela egiaztatzeko. Horretarako, une oro zaindu eta kontrolatuko dute lanak nola egiten diren plegu honetan espezifikazioei dagokienez. Horretarako, ikuskatze-lan bat mantenduko du egoki irizten dion antolaketarekin, baina enpresarekin harreman zuzena nortzuk izan behar duten jakinaraziko dio enpresa esleipendunari.

Enpresa esleipendunak, arkuak eta/edo argi-motiboak instalatzen dituen ardatzetan, lurretik motiboaren punturik behereneraino gutxienez 5,50 metroko altueran zintzilikatu beharko ditu motiboak, oztoporik ez sortzeko zaborra biltzeko kamioiei, larrialdietakoei eta abarri, eta ezta Gabonetan egin beharreko ekitaldi eta ekitaldiei ere, hala nola Erregeen Kabalgataren eta Olentzeroren ekitaldiei.

Zerbitzuak ondo funtzionatzen duela egiaztatzeko ikuskapen-zerbitzua beteko duten udaleko teknikariek aukera izango dute hornitutako materialera iristeko, eta behar dituzten adina datu emango zaizkie beren funtzioak normal garatu ditzaten.

Instalazioen funtzionamendua egiaztatzeko proba egiten denetik (2021eko azaroak 29), argiztatzen hasteko egunera arte (2021eko abenduak 3), enpresa esleipendunak zerbitzura atxikita dauden langile guztien lan-egoeraren laburpen bat aurkeztu beharko du Irungo Udalean, udaleko sarrera-erregistroaren bidez.

- Dagozkion TC1 eta TC2.
- Eguberrietako motiboak muntatzen lan egin duten langileen zerrenda, eta, halaber, geroko mantentzeko lanetarako izendatutako langileena, gertatu litezkeen gorabeherak adieraziz: bajak, istripuak, ordezkapenak, …
- Eguberrietako motiboak muntatzerakoan ikusi diren akats guztiak jasotzen dituen txostena.

Lehen adierazitako dokumentazio hori entregatu ezean, arau-hauste larritzat hartuko da, dagozkion ondorioetarako.

7.- PIZTEKO ETA ITZALTZEKO ORDUTEGIAK.

Enpresa esleipenduna arduratuko da eguberrietako argi-instalazioak pizteaz eta itzaltzeaz, eta ordutegia betetzen dela kontrolatuko du, aurretik finkatutako ordutegian eragiten duen edozein anomalia detektatuz eta zuzenduz eta horren berri emanez, hurrengo 24 orduetan, Hiri Mantentzeko Zerbitzuari.

Ordutegi honen arabera piztu eta itzaliko dira argiak:

<u>2021eko abenduaren 3tik 2022ko urtarrilaren 6era, biak barne:</u>

- Udaletxea eta Jenaro Etxeandia plaza: *Etenik gabe*
- Gune Ofiziala (Karrika Nagusia, Foruen karrika eta San Martzial kalea): *17:30etik 02:00era*
- Erdialdeko eguberrietako apaingarriak: *17:30etik 02:00era*
- Biribilguneetako eguberrietako apaingarriak: *17:30etik 02:00era*

2021ZAUN0007

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE IRUN

- Auzoetako eguberrietako apaingarriak: *17:30etik 12:00era*
- Eguberrietako apaingarriak argiteria publik. konektatuta: *Argiteria publikoaren ordutegia.*
- Gabonetako apaingarriak, merkataritza dinamizatzeko guneak *17:30etik 02:00etara*

2021ko abenduaren 24 eta 31n eta 2022ko urtarrilaren 6an, erdialdeari eta biribilguneei dagokienez, hurrengo eguneko 08:00ak arte zabalduko da pizte-ordutegia

Hala ere, Irungo Udalak adostu ahal izango du aipatutako ordutegi horietan aldaketak egitea, eta enpresa esleipendunak ezingo du aurkeztu inongo erreklamazio ekonomikorik.

Ayuntamiento Udala
irun
www.irun.org

BTP-I. ERANSKINA, KOKAPENAK / ANEXO I - PPT, LOCALIZACIONES

ARGITUKO DIREN IRUNGO KALE, PLAZAK ETA BESTE ZONALDEAK
CALLES, PLAZAS Y OTROS ESPACIOS DE IRUN A ILUMINAR

1.- Anaka
Anaca
Aiako Arria

2.- Anzarán
Lope de Irigoyen
Plaza Anzaran

3.- Arbes
Meazuri Kalea
ROTONDA (Carref Expr)
Pza Leandro Ag-C.Cívico

4.- Artía
Julio Caro Baroja (plaza)
Pintor Berroeta
Teodoro Murua
Darío de Regoyos

5.- Behobia
Alcaldía de sacas
ROTONDA Behobia-Zaisa
Mª Juncal Labandibar

6.- Belaskoenea
Alhondiga
Ferrones (Olagizon)
Navegantes (Marinel)

7.- Centro
Almirante Arizmendi
Jacobo Arbelaitz
Berrotarán
Cipriano Larrañaga
Colón
Colón / Avda.Gipuzkoa
Ensanche plaza
Ensanche / Kiosco
Joaquín Gamon
Luis Mariano (comercial)
Luis Mariano (jardines)
Mayor
Mayor (fuente-arco)
ROTONDA Avda. Iparralde
ROTONDA Ficoba
Avda. Iparralde
República Argentina
J.R. Aguirreche (plaza)

8.- Elitxu-Lapize
Avda.Gipuzkoa. Palmera
Juan Arana
Lopez Becerra
Serapio Múgica
ROTONDA Avda Elizatxo
Avda.Gipuzkoa
Avda.Gipuzkoa
ROTONDA (Olivos)
Aduana
Plaza Pío XII

9.- Dunboa
San Pedro (A.VV.)
San Pedro, n.º 10

10.- Larreaundi-Olaberria
San Francisco Javier
Tramo Berio-Puente autop
ROTONDA1 Av EuskHer
ROTONDA2 Av EuskHer

11.- Meaka
Meaka 84
AA.VV.

12.- Parte Vieja
Entr Gain Gainean (Ayto)
Fueros
Plaza S. Juan PÉRGOLA
Plaza Urdanibia
San Marcial
San Marcial
Avda Navarra
ROTONDA Avda Navarra
Uranzu

13.- Pinar
Pinar
ROTONDA (Pinar-Anzar)

14.- Puiana
Plaza Embaj P.M.Aristegui
ROTONDA (Puiana-Astig)

15.- San Miguel
ROTONDA Zubi-Muxu
Fuenterrabía (1er tramo)
Fuenterrabía (2.º tramo)
Alberto Anguera (plaza)
Estación
Estación
Luis de Uranzu (1er tramo)
Luis de Uranzu 2.ª tramo)
Zubiaurre (1er tramo)
Zubiaurre (2.ª tramo)
Basurco (MERCADO)

16.- Santiago-Beraun
Fermín Calbeton
Santiago (Junkal)
Santiago

17.- Poblado Urdanibia
Kaskotegi Kalea
Plaza Ehiera

18.- Ventas
Bizkaia Kalea
Bizkaia Kalea (A.VV.)
Lapurdi Kalea
ROTONDA Ventas

19.- Oinaurre
ROTONDA Oinaurre

20.- Palmera-Montero
Plaza Nagore Laffage

21.- CASA CONSISTORIAL. PROYECTO.
Decorac *Fachada: Letrero con el texto "Zorionak" y "Urte Berrion 2022" en el balcón principal (19m. de largo).*

ÁRBOL Plaza San Juan 1 árbol de navidad (*colocación del VALLADO por la Brigada de obras municipal*).

Escenografía inauguración. PROYECTO para inauguración prevista para el viernes 3 de diciembre 2021 en aprox 4m2., la cual se mantendrá en el interior del Ayto. y se reutilizará en el acto de recepción de los Reyes Magos (Pajes-Ayto.) el 4 de enero 2022.

ANEXO II - PPT, LOCALIZACIÓN, "Dinamización Comercial"

ESPACIOS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL

IRUNGO UDALA
AYUNTAMIENTO DE IRUN
SECRETARIA

FICOBA.

Explanada exterior. En dicha explanada estará ubicada la instalación ***pista de hielo*** que contará con su propio sistema de iluminación. Las empresas licitadoras ofertarán una iluminación/ornamentación navideña en la zona arbolada (*árboles de hoja caduca*) que se encuentra junto a la carretera.





IRUNGO UDALA
IDAZKARITZA
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE IRUN

PLAZA PÍO XII.

En la plaza Pío XII, el Ayuntamiento instalará un ***tobogán gigante*** de tres carriles y 35 metros de longitud.

Las empresas licitadoras ofertarán una decoración de la plaza mediante iluminación/ornamentación navideña en el arbolado de la misma (*árboles de hoja perenne*). No hay preferencia de color, por lo que debieran ir en consonancia con la iluminación del entorno.





PLAZA DEL ENSANCHE.

En la plaza del Ensanche, el Ayuntamiento instalará el ***Mercado de Navidad*** que contará con 20 puestos de madera ubicados en la plaza, rodeando el quiosco central. Las empresas licitadoras ofertarán una iluminación/ornamentación navideña que, desde el punto elevado del kiosco, cubra la plaza hacia la zona de arbolado, en sentido perimetral, a modo de carpa iluminada. La superficie a iluminar es de 1.800 metros cuadrados. Podrá ser en formato malla o en formato tiras, con un mínimo de 200 tiras de microbombillas led.

Se debe tener en cuenta que dentro del proyecto "Ciudad" (anexo I-PPT) se cuenta con material de propiedad municipal, esto es 30 motivos de iluminación navideña "corazón mimbre rojo y LED rojo" a colocar en principio en esta Plaza del Ensanche, de dimensiones: *10 corazones de 1,20m. x 0,20m. x 1,20m., otros 10 corazones de 1,00m. x 0,20m. x 1,00m., y otros 10 corazones de 0,80m. x 0,20m. x 0,80m.*





IRUNGO UDALA
IDAZKARITZA
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE IRUN


ESPACIO PARQUE DE LA SARJIA.

En este espacio el Ayuntamiento instalará un ***poblado navideño***, que contará con diferentes espacios para las familias, desde una carpa de actividades, así como diferentes elementos decorativos ambientados en la Navidad, que recorrerán el parque desde el acceso por la calle San Marcial, hacia la salida por la parte superior del parque, en la Avda. de Navarra.

En este espacio, la iluminación/ornamentación navideña será uno de los elementos principales, por lo que las empresas licitadoras deberán prever, por una parte, iluminación que recorra el recorrido del propio parque, e iluminación en la zona de decorados del poblado navideño. Así mismo, las empresas licitadoras ofertarán el alquiler de al menos una figura decorativa iluminada de gran tamaño, que se instalará en la zona alta del parque. Dicha figura iluminada deberán tener una altura mínima de 2,5 metros y máxima de 8 metros. Ese espacio deberá contar también con un arco iluminado o túnel de luz, o similar, en la zona de acceso al recinto, a modo de bienvenida al espacio, tanto en la zona baja del parque como en la zona alta, colindante con la Avda Navarra.

Plano general del parque



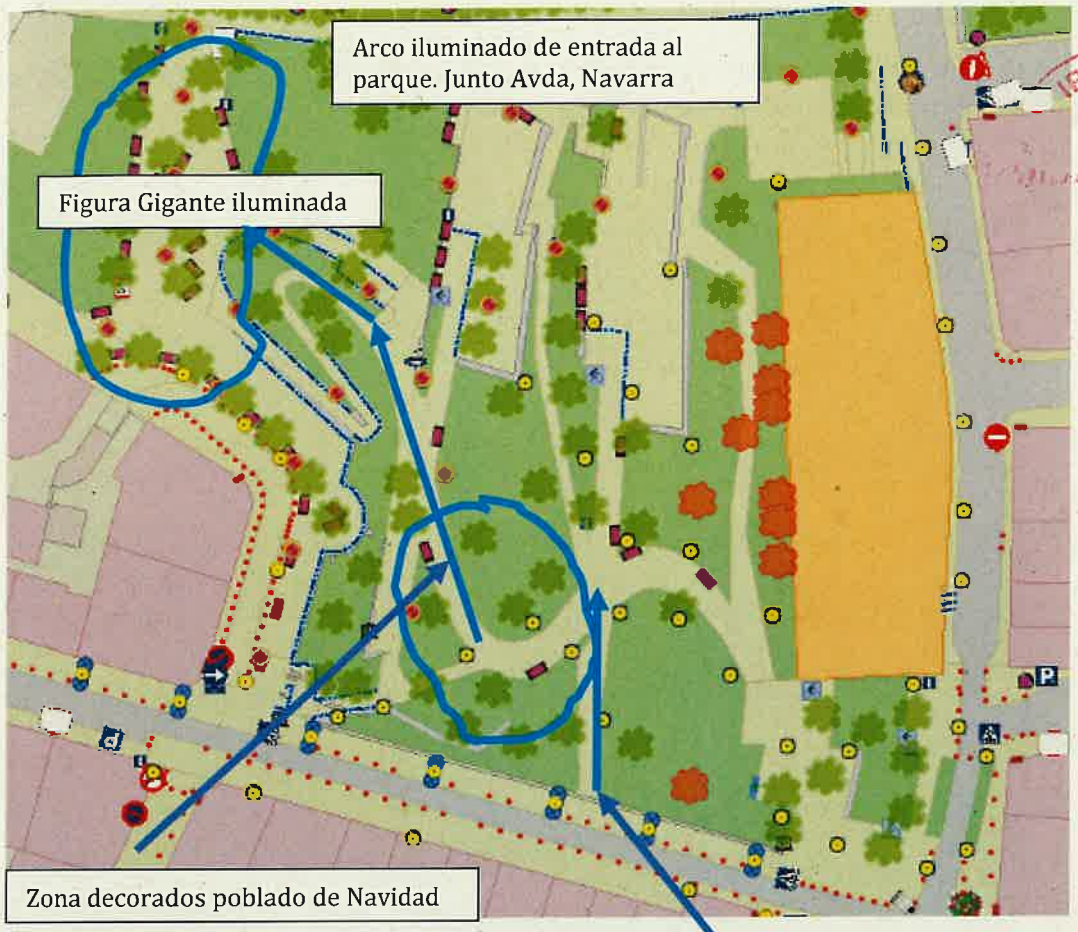

IRUNGO UDALA
IDAZKARITZA
ITARRA
O DE IRUN



IRUNGO UDALA
IDAZKARITZA
SECRETARÍA
AYUNTAMIENTO DE IRUÑ

Junto al arco de entrada, contamos con dos árboles de media altura, uno a cada lado del sendero, que deberán iluminarse, a modo de pasillo de entrada.





IRUNGO UDALA
IDAZKARITZA
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE IRUN

Posteriormente, se llega la zona de decorado navideño, compuesto por un triangulo de tres zonas verdes.

En esta zona se plantea unas tiras de luz cálida, que cubran los tres espacios de decorados, así como iluminación tenue en el arbolado del entorno




Posteriormente, se trazará una iluminación que marque el recorrido del sendero, deberá seguir el sentido en zona ascendente, siendo la decoración en zona arbolada y setos. Para ello, se plantea iluminar a modo de malla el seto situado a la izquierda de las escaleras, en sentido ascendente, así como parte del arbolado situado en la parte derecha de las escaleras.





En la zona superior del parque, la plaza deberá contar con una iluminación que destaque sobre el resto del parque, con iluminación en el arbolado de la plaza, así como la colocación de una figura iluminada en la zona de acera de la plaza junto a la calle Arbelaitz.

Además, el entorno deberá contar con un arco o túnel de luz, o similar, en la zona colindante con la Avda Navarra, a modo de entrada o salida del parque.

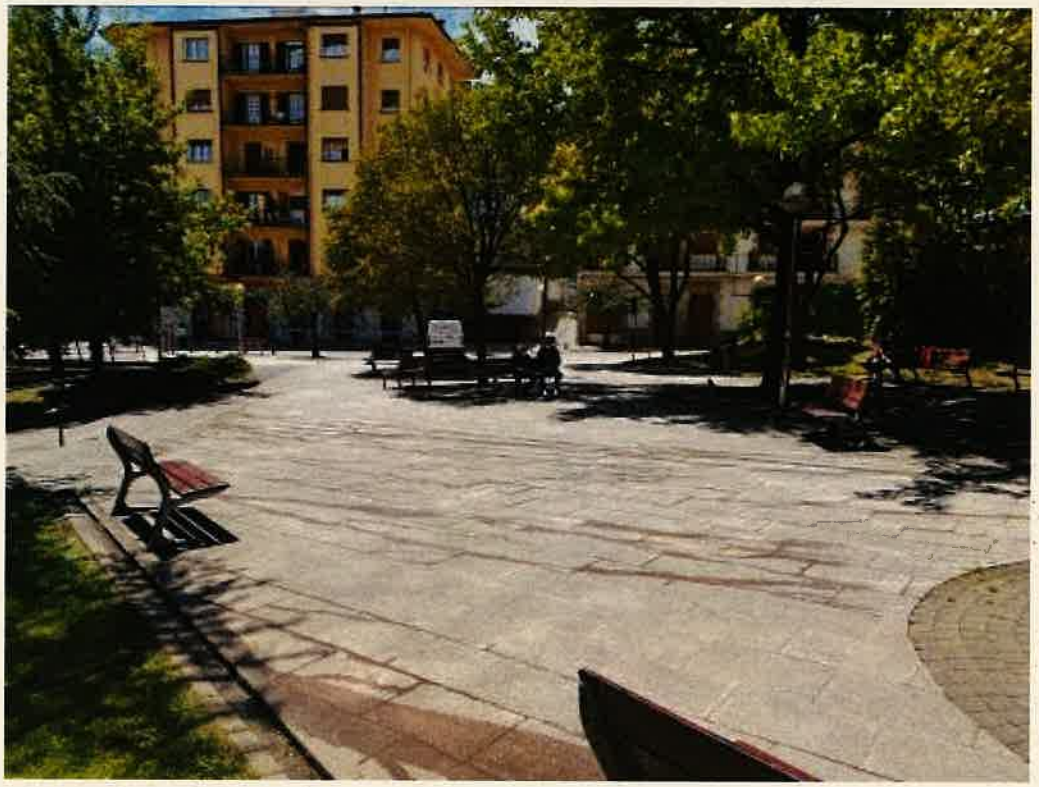

Mejoras al proyecto:

El proyecto podrá contar con más figuras iluminadas que se podrán colocar en diferentes espacios comerciales de la ciudad, en coordinación con el Área de Impulso de Ciudad.

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE IRUN

MERKATARITZA DINAMIZATZEKO GUNEAK

FICOBA.

Kanpoaldeko zabalgunea. Zabalgune horretan, ***izotz-pista*** instalatuko da, eta argiztapen-sistema propioa izango du. Enpresa lizitatzaileek gabonetako argiak/apaingarriak eskainiko dituzte errepidearen ondoan dagoen zuhaiztian jartzeko (*zuhaitz hostoerorkorrak*).






IRUNGO UDALA
IDAZKARITZA
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE IRUN

PLAZA PIO XII.

Pio XII.aren plazan, hiru erreiko eta 35 metroko luzerako ***txirrista erraldoi*** bat jarriko du udalak.

Enpresa lizitatzaileek plazako zuhaitzetan (*hosto iraunkorreko zuhaitzak*) Gabonetako argiak/apaingarriak jarriz dekoratzea eskainiko dute. Ez dago kolore-lehentasunik, eta, beraz, inguruko argiztapenarekin bat etorri behar lukete.

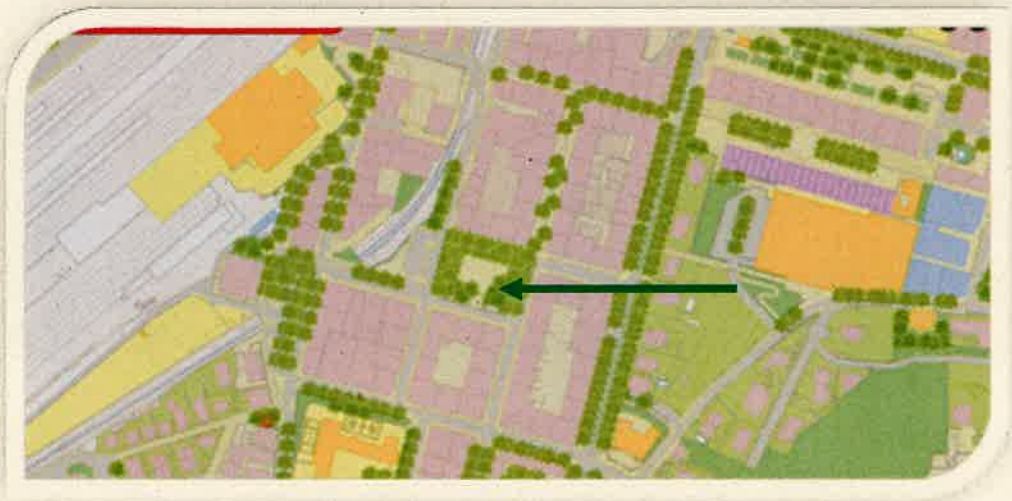



ZABALTZA PLAZA.

Zabaltza plazan, udalak ***Eguberrietako Azoka*** jarriko du. Zurezko hogei postu jarriko dira, erdiko kioskoa inguratuz. Enpresa lizitatzaileek gabonetako argiak/apaingarriak eskainiko dituzte, kioskoaren goiko aldetik arboladiaren aldera plaza perimetroan estaliz karpa argiztatu gisa. 1.800 metro karratuko azalera argiztatu behar da. Sare-formatukoa edo tira-formatukoa izan daiteke, eta, gutxienez, LED mikrobombillen 200 zerrenda izango ditu.

Kontuan hartu behar da "Hiria" proiektuaren barruan (BTP-I. eranskina) udalaren materiala izango dela, hau da, Gabonetako 30 argiztapen-motibo, "bihotz zume gorria eta LED gorria", hasiera batean Zabaltza plazan jarri beharrekoak, neurri hauetakoak: *10 bihotz 1,20m x 0,20m x 1,20m neurrikoak; beste 10 bihotz, 1,00m x 0,20m x 1,00m neurrikoak, eta beste 10 bihotz, 0,80m x 0,20m x 0,80m neurrikoak.*





IRUNGO UDALA
IDAZKARITZA
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE IRUN


SARJIA PARKEA GUNEA.

Gune horretan, ***eguberrietako herrixka*** bat jarriko du udalak, familientzako hainbat gune izango dituena, hala nola jarduera-karpa bat. Eta Gabonetan girotutako apaingarriak ere jarriko ditu parkean zehar, San Martzial karrikako sarbidetik parkearen goiko aldeko irteeraraino (Nafarroa hiribidea).

Gune horretan, Gabonetako argiak/apaingarriak izango dira elementu nagusietako bat. Horrenbestez, parkeko bertako ibilbidea eta eguberrietako herrixkako apaingarri-gunea argiztatzea aurreikusi beharko dute enpresa lizitatzaileek. Halaber, enpresa lizitatzaileek tamaina handiko figura apaingarri bat alokatzea eskainiko dute, gutxienez, eta parkearen goialdean jarriko da. Figura argiztatu horrek gutxienez 2,5 metroko altuera eta gehienez 8 metrokoa izan beharko du. Gune horrek arku argiztatu bat ere eduki beharko du, edo argitunela edo antzekoa, barrutira sartzeko gunean, gunera ongietorria egiteko, bai parkearen behealdean, bai goialdean Nafarroa hiribidearen ondoan.

Parkearen plano orokorra



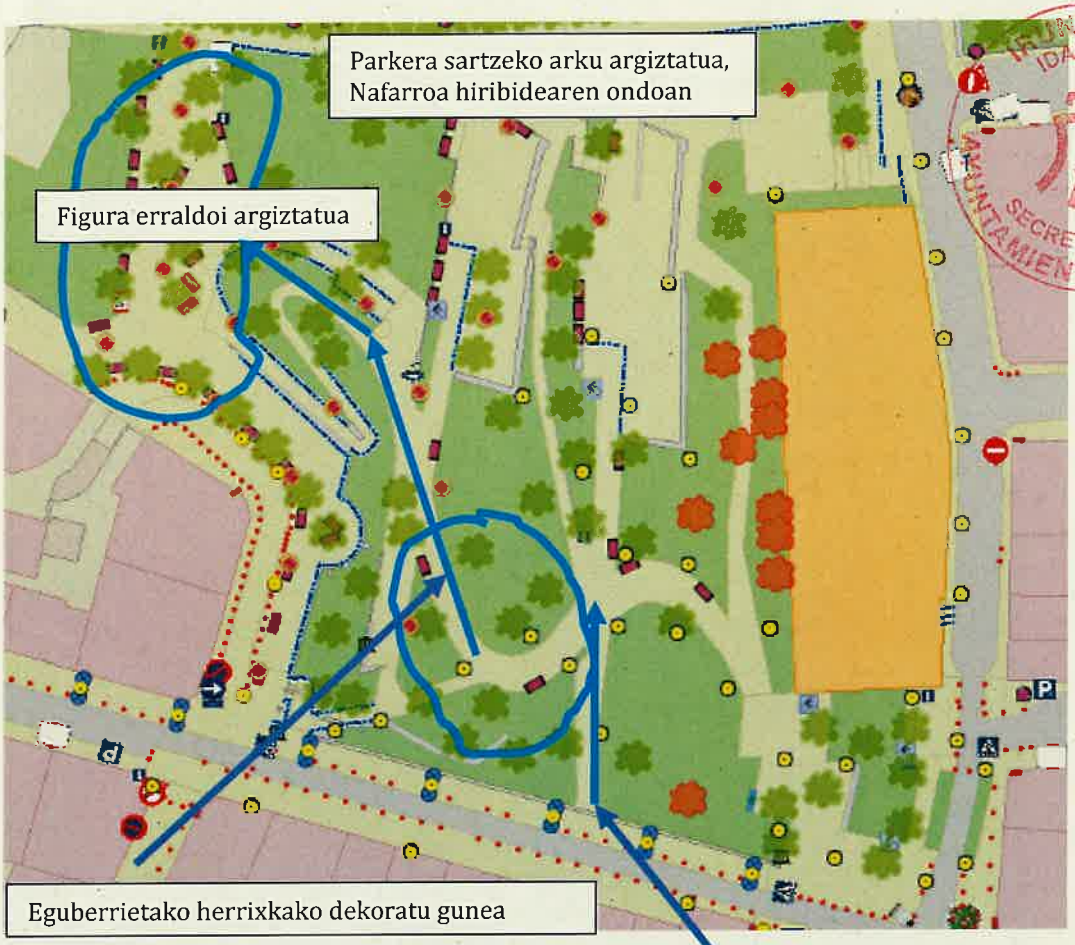



IRUNGO UDALA
IDAZKARITZA
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE IRUN

IRUNGO UDALA
IDAZKARITZA
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE IRUN

Sarrerako arkuaren ondoan, garaiera erdiko bi zuhaitz ditugu, bidexkaren alde banatan, eta horiek ere argiztatu egin beharko dira, sarrerako korridore gisa.





Gero, gabonetako apaingarrien gunera iristen da: hiru berdeguneko triangelu batek osatzen du.

Gune horretan, argi beroko zerrenda batzuk planteatzen dira, hiru gune apainduak estaliko dituztenak, eta inguruko zuhaitzetan argiztapen leuna jartzea ere planteatzen da.




Ondoren, bidexkaren ibilbidea markatuko duen argiztapen bat trazatuko da, goranzko norabidean, eta dekorazioa arboladietan eta heskaietan jarriko da. Horretarako, proposatzen da sare gisa argiztatzea eskaileren ezkerraldean dagoen heskaia eta eskaileren eskuinaldean dagoen zuhaiztiaren zati bat.





Parkeko goialdean, plazaren argiztapena nabarmendu egin beharko da parkearen gainerakoaren aldean. Horretarako, plazako zuhaiztian argiak jarriko dira, eta figura argiztatu bat plazako espaloi-gunean, Arbelaitz kalearen ondoan.

Gainera, inguruneak argi-arku edo -tunel bat eduki beharko du, edo antzekoa, Nafarroa hiribidearen ondoko aldean, parkeko sarrera edo irteera gisa.

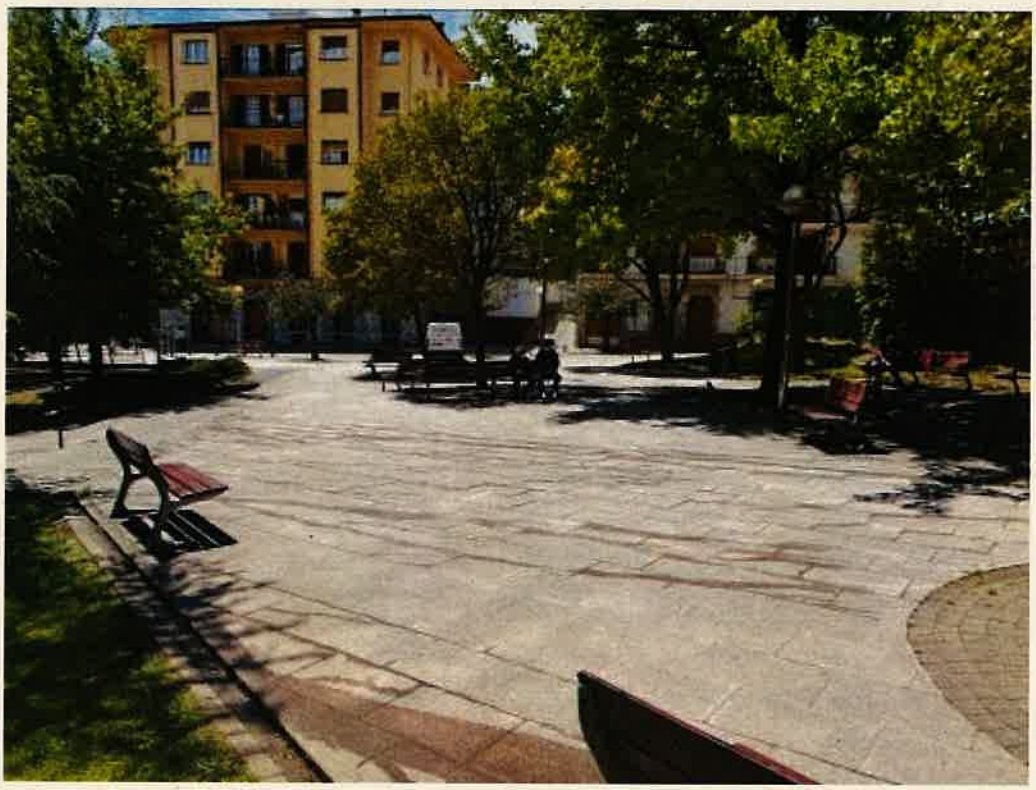

Proiektua hobetzea:

Proiektuak figura argiztatu gehiago izan ahalko ditu, hiriko merkataritza-guneetan jartzeko, betiere Hiri-bultzada arloarekin koordinatuta.