Sopelako Udala
Ayuntamiento
de Sopela

Jon Basabe Meléndez (1, guztira 1)
Arquitecto
Sinaduraren data: 14/09/2021
HASH: 4b5188efdadf79ab3683f97ceea11deb

2889/2021

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO, EN RÉGIMEN DE ALQUILER, ASÍ COMO EL MONTAJE Y DESMONTAJE, DE UNA CARPA DE 20X20M EN EL CEIP ZIPIRIÑE, Y SU MANTENIMIENTO

Baliozkotze Kod.: A9Z57GFSKDPCXND3QL5LQ2WZ7 | Egiaztapena: https://sopela.egoitzaelektronikoa.eus/
esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 1. orrialdea, guztira 4

1. OBJETO DEL CONCURSO

Por la necesidad de evitar aglomeraciones de estudiantes de diferentes clases y cursos debida a la situación causada por el COVID-19, mediante Decreto de Alcaldía 2021/0617 de fecha 06/09/2021 se adjudicó a la empresa Eventyclick Producciones y Eventos S.L. (CIF: B39811690) el suministro, en régimen de alquiler, de dos carpas en el colegio Zipiriñe, una de ellas con tarima, y su mantenimiento.

Mediante la instalación de estos espacios cubiertos se ha conseguido dar respuesta a las siguientes necesidades:

- facilitar las entradas del alumnado.
- realizar sesiones de educación física.
- mejorar y sectorizar los recreos.

No obstante, con posterioridad al procedimiento de licitación referenciado, se ha recibido notificación por parte de Aritza Zalduondo, director del C.E.I.P. Zipiriñe, donde nos indica que, tras haber mantenido reunión con los responsables del Departamento de Educación, se ha planteado la necesidad de instalar una tercera carpa.

En este sentido, hasta la finalización de este curso escolar, y con la previsión de una prórroga del contrato de otros 10 meses complementarios (del mismo modo que se ha realizado en el procedimiento de licitación arriba referenciado) se ha determinado la necesidad de instalación de la mencionada carpa.

Por estos motivos, se redacta el presente pliego, cuyo objeto es la fijación de las condiciones que deben regir y servir de base para llevar a cabo la contratación del suministro, en régimen de alquiler, así como el montaje y desmontaje, y su mantenimiento, de una carpa de 20x20m en el CEIP Zipiriñe.

Se trata de una carpa de las siguientes medidas:

- Carpa de medidas 20 x 20 metros

La carpa estará destinada a resguardar al alumnado de entre 2 y 3 años de las inclemencias meteorológicas, permitiendo la circulación y uso de los juegos infantiles existente en situación de seguridad.

En este pliego técnico, se describen las características mínimas de la carpa, que deberán dar respuesta a las necesidades antes expuestas con la necesaria seguridad estructural.

Se deberá asimismo incluir en la oferta cualquier elemento accesorio o trabajos previos necesarios para la correcta instalación de la carpa, para lo que se podrá visitar el lugar in situ o realizar las pertinentes consultas técnicas a este servicio técnico.


A la finalización del contrato, se deberá dejar el espacio afectado del patio del colegio en situación de uso correcto, por lo que se incluirán también los posibles trabajos de limpieza o de retirada de restos generados únicamente en lo relativo a la carpa.

Baliozkotze Kod.: A9Z57GFSKDPCXND3QL5LQ2WZ7 | Egiaztatzena: https://sopela.egoitzaelektronikoa.eus/esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 2. orrialdea, guztira 4

2. UBICACIÓN DE LAS CARPAS A INSTALAR

Las nueva carpa se instalará en el patio del colegio público Zipirine, en Trokabide Kalea, 4, 48600 Sopela, Bizkaia.

La ubicación aproximada de la nueva carpa es la determinada en el plano adjunto:

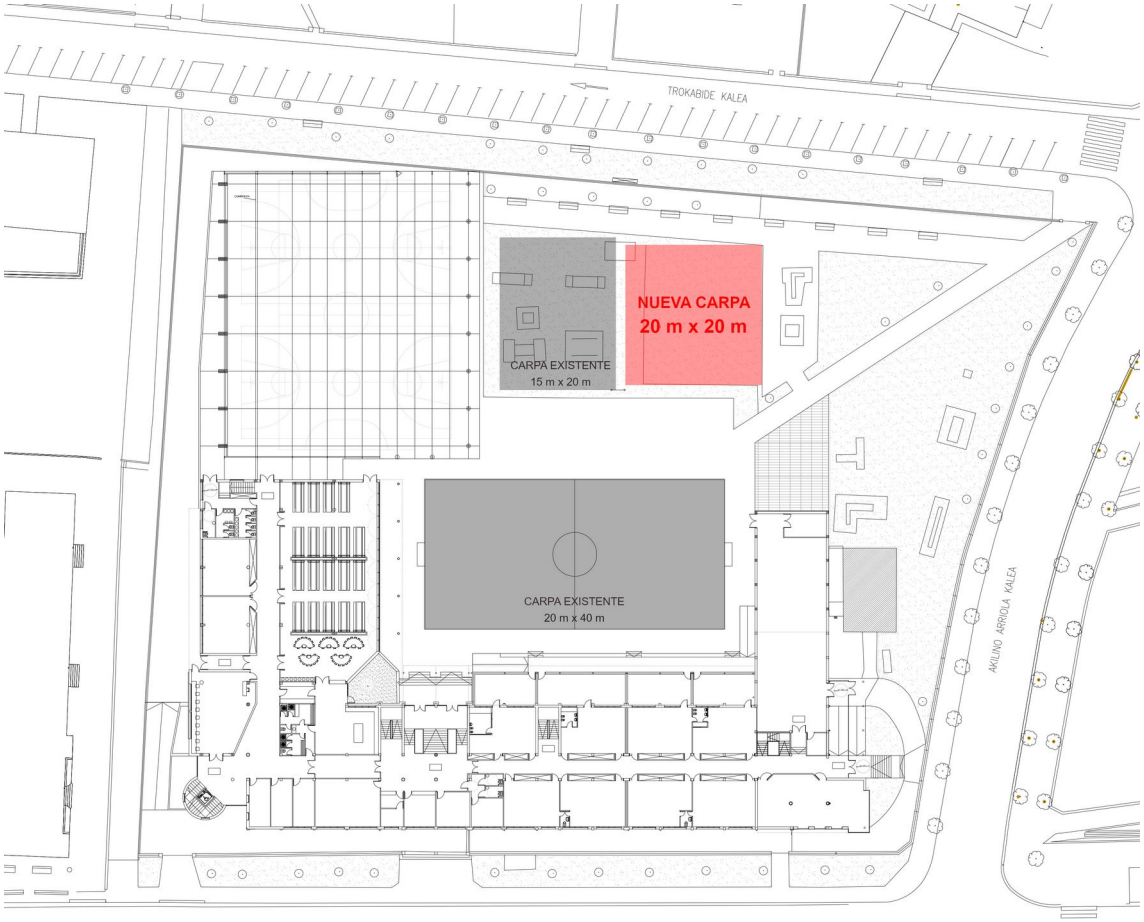

3. SUMINISTRO

El suministro incluirá la instalación de una carpa con medidas 20x20m.

En el precio irá incluido el coste del montaje y desmontaje de la carpa, posibles trabajos previos al montaje, y posteriores al desmontaje.

Se incluye también el mantenimiento de cualquier desperfecto que pueda ocasionarse como consecuencia del **uso normal** de la carpa durante los meses que esté instalada.

Así mismo, se incluye el correspondiente **certificado de seguridad y montaje**.

La adjudicataria del contrato podrá acceder con vehículos a motor hasta la ubicación final de la carpa.

Baliozkotze Kod.: A9Z57GFSKDPCXND3QL5LQ2WZ7 | Egiaztapena: https://sopela.egoitzaelektronikoa.eus/eSPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 3. orrialdea, guztira 4

Cualquier desperfecto que pueda ocasionarse en el centro escolar con motivo del montaje o desmontaje de las carpas será responsabilidad de la empresa adjudicataria.

4. CARACTERÍSTICAS DE LA CARPA

Para dar respuesta a las necesidades antes indicadas, la carpa objeto de este contrato deberá cumplir las siguientes características:

Carpa 20 x 20 m:

- Carpa a dos aguas. La inclinación máxima de cada faldón será de entre 17 y 20°, para evitar una evacuación repentina de las aguas.
- Dispondrá de un sistema de protección de la tornillería de las patas de apoyo de carpa. Esto evitará posibles accedentes con el alumnado.
- La lona será opaca protectora frente al sol directo e ignífuga.
- La altura máxima de la cumbrera será de 7 metros de altura, para evitar solicitaciones extras de viento y rebajar el impacto visual.
- En el lateral adyacente al edificio, del lado de 40 metros, en el extremo frente al acceso peatonal al edificio, no se podrán disponer tirantes mediante cables. Se deberá dejar dicho vano libre de cableado, para posibilitar el paso peatonal al acceso del edificio.
  En sustitución, deberá plantearse un sistema homologado de fijación de la estructura, que permita dicho paso peatonal. En la oferta presentada se deberá describir la solución aportada.
- La estructura de la carpa resistirá una carga de viento mínima de 55 km/h, y nevadas ocasionales de 20 kg/m^2

5. PLAZOS DEL CONTRATO

La carpa deberá estar montada y en correcto estado de funcionamiento, con fecha límite día **01 de octubre de 2021**.

El plazo de finalización del suministro será el día 21 de junio de 2022, previéndose la posibilidad de una prórroga 10 meses complementarios que comprenden un curso escolar.

Baliozkotze Kod.: A9Z57GFSKDPCXND3QL5LQ2WZ7 | Egiaztatzena: https://sopela.egoitzaelektronikoa.eus/esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 4. orrialdea, guztira 4