
2021 URTEKO ASFALTATZE LANAK.

PRESUPUESTO

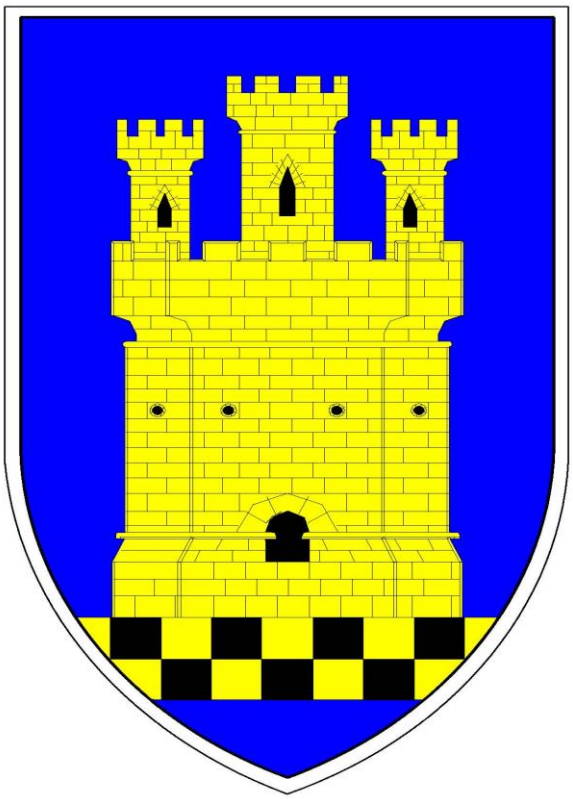

ORDIZIAKO UDALA

PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS

2021 URTEKO ASFALTATZE LANAK

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

01.01 **M² DEMOLICIÓN TODO TIPO DE PAVIMENTOS DE ACERAS Y VIALES (30cm)**

M² Demolición de todo tipo de pavimentos en aceras, bordillos y viales, hasta un espesor de 30 cm., a mano o máquina, incluso corte previo con disco en los bordes, carga, transporte a vertedero y canon de vertido y/o reciclaje, así como p.p. de desmontaje de pequeño mobiliario urbano (papeleras, pivotes, jardineras, etc y traslado al almacén municipal).

Descomposición

MAQ01	*h*	*Martillo compresor*	*0,450*	*7,00*	*3,15*
MAN02	*h*	*Peón especializado*	*0,450*	*18,10*	*8,15*
MAQ03	*h*	*Retroexcavadora neumáticos*	*0,015*	*44,00*	*0,66*
%300	*%*	*Costes indirectos*	*0,120*	*3,00*	*0,36*

Medición del presupuesto	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES
B-01	1	3,30	1,70		5,61
B-02	1	1,90	3,20		6,08
B-03	1	12,00	1,50		18,00
B-15	1	6,00	0,60		3,60
Otros 10%	0,1	33,29			3,33
				36,62	12,32	451,16

01.02 **M² FRESADO BORDE DE FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE**

M² de fresado de firme de mezcla bituminosa, en bordes con una anchura de 1,3 metros y hasta una profundidad de 5 cms. mediante medios mecánicos, incluso corte previo de los bordes si fuera necesario, barrido, retirada, acopio y carga de los productos sobrantes sobre camión o contenedor para posterior reciclado en vertedero autorizado (no incluido) o lugar de empleo; limpieza, p.p. de medios auxiliares y mano de obra inclusive, totalmente terminado.

Medición del presupuesto	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES
J.Rezola 1	1	345,00	1,30		448,50
J.Rezola 2	1	425,00	1,30		552,50
Indust-1	1	311,00	1,30		404,30
Bustuntza 1	1	195,00	1,30		253,50
Otros 10%	0,1	1.658,80			165,88
				1.824,68	4,30	7.846,12

01.03 **M² FRESADO SUPERFICIAL ASFALTO 5 CM.**

M² de fresado de firme de mezcla bituminosa, en toda o parte de la anchura del vial y hasta una profundidad de 5 cms, mediante medios mecánicos, incluso corte previo de los bordes, barrido, retirada, acopio y carga de los productos sobrantes sobre camión o contenedor para posterior reciclado en vertedero autorizado (no incluido) o lugar de empleo; limpieza, p.p. de medios auxiliares y mano de obra inclusive, totalmente terminado.

Medición del presupuesto	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES
B-01	1	3,30	1,70		5,61
B-02	1	1,90	3,20		6,08
B-03	1	12,00	1,50		18,00
B-04	1	24,00	1,50		36,00
B-05	1	2,30	1,60		3,68
J.Rezola 1	1	50,00			50,00
J.Rezola 2	1	50,00			50,00
Indust-1	1	50,00			50,00
B-06	1	138,00			138,00
B-07	1	10,50			10,50
B-08	1	8,50	2,60		22,10
Bustuntza 1	1	50,00			50,00
B-10	1	30,00			30,00
B-11	1	16,00			16,00
B-12	1	23,00			23,00
B-13	1	26,00			26,00
B-14	1	20,00	3,50		70,00

CÓDIGO	RESUMEN					CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	B-15	1	6,00	2,00	12,00			
	Otros 10%	0,1	616,97		61,70			
						678,67	4,30	2.918,28

01.04 **M² DEMOLICIÓN SOLERA HORMIGÓN HASTA 15CM.**

M² de demolición de solera o pavimento de hormigón de hasta 15 cms de espesor, incluso medios mecánicos, mano de obra, y carga de sobrante para transporte a vertedero.

Descomposición

MAQ02	*h*	*Retro-martillo rompedor*	*0,100*	*51,00*	*5,10*
MAN02	*h*	*Peón especializado*	*0,100*	*18,10*	*1,81*
MAQ06	*H*	*Mini dumper.*	*0,100*	*14,00*	*1,40*
%300	*%*	*Costes indirectos*	*0,083*	*3,00*	*0,25*

Medición del presupuesto	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES			
B-01	1	3,30	1,70		5,61			
B-02	1	1,90	3,20		6,08			
Otros 10%	0,1	11,69			1,17			
						12,86	8,56	110,08

01.05 **M³ EXCAVACIÓN CAJEO**

M³ de excavación de tierras en cajeo de firmes y ciminetos en cualquier tipo de terreno, para formación y saneo de la plataforma y regularización hasta las cotas de rasantes proyectadas, a ejecutar empleando medios manuales y/o mecánicos, incluso clasificación de materiales, carga y para transporte de los productos a vertedero autorizado (no incluido) o lugar de empleo; totalmente terminado y rasanteo tomando las medidas de seguridad necesarias indicadas por la Dirección de Obra.

Descomposición

MAQ03	*h*	*Retroexcavadora neumáticos*	*0,160*	*44,00*	*7,04*
MAN01	*h*	*Peón ordinario*	*0,160*	*17,85*	*2,86*
%300	*%*	*Costes indirectos*	*0,099*	*3,00*	*0,30*

Medición del presupuesto	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES			
B-05	1	2,30	1,60	0,50	1,84			
Otros 10%	0,1	1,84			0,18			
						2,02	10,20	20,60

01.06 **M³ BASE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-20**

M³ de base de zahorra artificial tipo ZA-20, a ejecutar con material de cantera y según condiciones y características del PG3, incluso suministro, extendido en tongadas de 20/30 cm, humectación, compactación y nivelación de superficie, totalmente ejecutada. Medido sobre perfil según sección tipo.

Descomposición

MAT121	*m³*	*Zahorra Artificial ZA-20*	*1,000*	*22,90*	*22,90*
MAQ25	*h*	*Camión cisterna 8m³*	*0,006*	*37,00*	*0,22*
MAQ16	*h*	*Rodillo compactador autopropulsado 10Tn*	*0,100*	*44,00*	*4,40*
MAN01	*h*	*Peón ordinario*	*0,150*	*17,85*	*2,68*
%300	*%*	*Costes indirectos*	*0,302*	*3,00*	*0,91*
%300	*%*	*Costes indirectos*	*0,302*	*3,00*	*0,91*

Medición del presupuesto	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES			
B-01	1	3,30	1,70	0,30	1,68			
B-02	1	1,90	3,20	0,30	1,82			
B-05	1	2,30	1,60	0,50	1,84			
Otros 10%	0,1	5,34			0,53			
						5,87	31,11	182,62

01.07 **UD LEVANTE DE ARQUETA**

Levante y modificación de arqueta actual para adecuarla a la nueva rasante, retirando marco y tapa actual para su posterior reutilización, recrecido de la arqueta y colocado, nivelado y limpieza del marco y tapa anteriormente recuperados.

CÓDIGO	RESUMEN					CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Medición del presupuesto	**UDS**	**LONGITUD**	**ANCHURA**	**ALTURA**	**PARCIALES**		
	J.Rezola 2	3				3,000		
	Indust-1	8				8,000		
	Bustuntza 1	4				4,000		
	Lapurdi	3				3,000		
						18,00	120,00	2.160,00
	TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS							**13.688,86**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN

02.01 **M² RIEGO DE IMPRIMACIÓN.**

M² de Riego de imprimación de 1 kg. de emulsión al 60% de betún a aplicar sobre base granular, que incluye fabricación, barrido, preparación de la superficie y extendido. Cumplirán las condiciones exigidas por el artículo 214 del P.G.-3. Totalmente terminado.Totalmente terminado. Medida la superficie ejecutada.

Descomposición

MAT119	*kg*	*Alquitrán BQ-30*	*1,000*	*0,70*	*0,70*
MAQ13	*h*	*Regadora bituminosa*	*0,003*	*30,00*	*0,09*
MAQ30	*h*	*Barredora*	*0,003*	*23,00*	*0,07*
MAN04	*h*	*Oficial 1ª*	*0,004*	*19,60*	*0,08*
MAN02	*h*	*Peón especializado*	*0,004*	*18,10*	*0,07*
%300	*%*	*Costes indirectos*	*0,010*	*3,00*	*0,03*

Medición del presupuesto

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES
B-01	1	3,30	1,70		5,61
B-02	1	1,90	3,20		6,08
B-05	1	2,30	1,60		3,68
B-09	1	40,00			40,00
Otros 10%	0,1	55,37			5,54
				60,91	1,04	63,35

02.02 **Tn MEZCLA BITUMINOSA AC 22 BASE 50/70 G CALIZA TC (G20)**

Tn de mezcla bituminosa en caliente con árido calizo tipo AC 22 BASE 50/70 G CALIZA TC, en capa de base, incluso betún, fabricada y puesta en obra, extendido a mano si fuera necesario y compactación con empleo de maquinaria de nivelación de superficie. Cumplirán las condiciones del Artículo 542 del P.G.-3. Medida con los espesores señalados en Proyecto.

Descomposición

BASE.CALZ.G20	*t*	*Tn. de aglomerado AC 22 BASE 50/70 G CALIZA TA (G20)*	*1,000*	*100,11*	*100,11*
MAN06	*h*	*Capataz*	*0,026*	*25,00*	*0,65*
MAN01	*h*	*Peón ordinario*	*0,052*	*17,85*	*0,93*
MAQ.010	*h*	*Compactador vibratorio*	*0,026*	*60,00*	*1,56*
MAQ.011	*h*	*Extendedora de aglomerado*	*0,033*	*70,00*	*2,31*
MAQ008	*h*	*Camión de tres ejes 10 m3*	*0,026*	*45,00*	*1,17*
%600	*%*	*Costes Indirectos*	*1,067*	*6,00*	*6,40*

Medición del presupuesto

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	
B-01	1	3,30	1,70	0,05	0,70	2.5
B-02	1	1,90	3,20	0,05	0,76	2.5
B-05	1	2,30	1,60	0,05	0,46	2.5
J.Rezola 1	1	50,00		0,08	10,00	2.5
J.Rezola 2	1	50,00		0,08	10,00	2.5
Indust-1	1	50,00		0,08	10,00	2.5
Bustuntza 1	1	50,00		0,08	10,00	2.5
B-14	2	15,00	2,56	0,10	19,20	2.5
Otros 10%	0,1	61,12			6,11	
					67,23	113,13	7.605,73

02.03 **M² RIEGO DE ADHERENCIA**

M² de riego de adherencia de 0,70 Kg. de emulsión asfáltica al 60% de betún a aplicar sobre base asfáltica,que incluye fabricación, barrido, preparación de la superficie y extendido. Cumplirán las condiciones exigidas por el artículo 214 del P.G.-3.Totalmente terminado. Medida la superficie ejecutada.

Descomposición

MAT119	*kg*	*Alquitrán BQ-30*	*0,700*	*0,70*	*0,49*
MAQ13	*h*	*Regadora bituminosa*	*0,004*	*30,00*	*0,12*
MAQ30	*h*	*Barredora*	*0,005*	*23,00*	*0,12*
MAN04	*h*	*Oficial 1ª*	*0,004*	*19,60*	*0,08*
MAN02	*h*	*Peón especializado*	*0,004*	*18,10*	*0,07*

Medición del presupuesto

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES
B-01	1	3,30	1,70		5,61

CÓDIGO	RESUMEN					CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	B-02	1	1,90	3,20	6,08			
	B-03	1	12,00	1,50	18,00			
	B-04	1	24,00	1,50	36,00			
	B-05	1	2,30	1,60	3,68			
	J.Rezola 1	1	620,00		620,00			
	J.Rezola 2	1	1.125,00		1.125,00			
	Indust-1	1	1.424,00		1.424,00			
	B-06	1	138,00		138,00			
	B-07	1	10,50		10,50			
	B-08	1	8,50	2,60	22,10			
	Bustuntza 1	1	568,00		568,00			
	B-10	1	30,00		30,00			
	B-11	1	16,00		16,00			
	B-12	1	23,00		23,00			
	B-13	1	26,00		26,00			
	B-14	2	20,00	3,50	140,00			
	B-15	1	6,00	2,60	15,60			
	Lapurdi	1	210,00		210,00			
	Otros 10%	0,1	4.437,57		443,76			
						4.881,33	0,88	4.295,57

02.04 **Tn CAPA RODADURA AC 16 SURF 50/70 D OFITA TA(D12)**

Tn de mezcla bituminosa en caliente con árido calizo tipo AC 16 SURF 50/70 D OFITA TA (D12), para capa de rodadura, incluso betún asfáltico de penetración, fabricada y puesta en obra,extendido a mano si fuera necesario y compactación con empleo de maquinaria de nivelación de superficial, filler de aportación y betún. Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final.Cumplirán las condiciones del Artículo 542 del P.G.-3. Medida con los espesores señalados en Proyecto.

Descomposición

ROD.OFIT.D12	*t*	*Tn. de aglomerado AC 16 SURF 50/70 D OFITA TA (D12)*	*1,000*	*88,55*	*88,55*
MAN06	*h*	*Capataz*	*0,026*	*25,00*	*0,65*
MAN01	*h*	*Peón ordinario*	*0,052*	*17,85*	*0,93*
MAQ.010	*h*	*Compactador vibratorio*	*0,026*	*60,00*	*1,56*
MAQ.011	*h*	*Extendedora de aglomerado*	*0,033*	*70,00*	*2,31*
MAQ008	*h*	*Camión de tres ejes 10 m3*	*0,026*	*45,00*	*1,17*
%600	*%*	*Costes Indirectos*	*0,952*	*6,00*	*5,71*

Medición del presupuesto	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES			
B-01	1	3,30	1,70	0,05	0,70	2.5		
B-02	1	1,90	3,20	0,05	0,76	2.5		
B-03	1	12,00	1,50	0,05	2,25	2.5		
B-04	1	24,00	1,50	0,05	4,50	2.5		
B-05	1	2,30	1,60	0,05	0,46	2.5		
J.Rezola 1	1	620,00		0,05	77,50	2.5		
J.Rezola 2	1	1.125,00		0,05	140,63	2.5		
Indust-1	1	1.424,00		0,05	178,00	2.5		
B-06	1	138,00		0,05	17,25	2.5		
B-07	1	10,50		0,05	1,31	2.5		
B-08	1	8,50	2,60	0,05	2,76	2.5		
B-09	1	40,00		0,06	6,00	2.5		
Bustuntza 1	1	568,00		0,05	71,00	2.5		
B-10	1	30,00		0,05	3,75	2.5		
B-11	1	16,00		0,05	2,00	2.5		
B-12	1	23,00		0,05	2,88	2.5		
B-13	1	26,00		0,05	3,25	2.5		
B-14	1	20,00	3,50	0,05	8,75	2.5		
B-15	1	6,00	2,60	0,05	1,95	2.5		
Lapurdi	1	210,00		0,06	31,50	2.5		
Otros 10%	0,1	557,20			55,72			
						612,92	100,88	61.831,37

TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN 73.796,02

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACÓN Y BALIZAMIENTO

SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

03.01.01 **M2 SEÑALIZ. PASOS PEATONES**

Marca pintada sobre pavimento para señalización de pasos de peatones, previo fresado superficial, con pintura termoplástica reflexiva de dos componentes (color blanco), incluso tratamiento superficial con polvo antideslizante, limpieza de superficies y premarcaje, totalmente terminado.

Medición del presupuesto	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES
J.Rezola 1					
Paso 1	1	4,000	0,300		1,200
	4	4,000	0,500		8,000
Paso 2	4	4,000	0,500		8,000
Bedegorri	16	0,500	0,500		4,000
Paso 3	1	4,000	0,300		1,200
	6	4,000	0,500		12,000
Paso 4	1	4,000	0,300		1,200
	3	4,000	0,500		6,000
	6	0,600	0,600		2,160
J.Rezola 2					
Paso 1	4	4,000	0,500		8,000
	8	0,600	0,600		2,880
Paso 2	4	4,000	0,500		8,000
	8	0,600	0,600		2,880
	1	4,000	0,300		1,200
Paso 3	8	4,000	0,500		16,000
	13	0,500	0,500		3,250
	1	4,500	0,300		1,350
Paso 1	7	4,000	0,500		14,000
	14	0,500	0,500		3,500
Paso	7	4,000	0,500		14,000
	1	7,000	0,300		2,100
Otros 10%	0,1	120,920			12,092
				133,01	18,65 2.480,64

03.01.02 **M2 MARCA PINTADA S/PAVIMENTO ISLETAS Y VARIOS**

Marca pintada sobre pavimento para señalización de: Líneas longitudinales y transversales, flechas, símbolos, letras, etc. con pintura termoplástica reflexiva de dos componentes (color blanco - amarillo), incluso tratamiento superficial con polvo antideslizante, limpieza de superficies y premarcaje, totalmente terminado.

Medición del presupuesto	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES
J.Rezola 2					
Isleta derecha	1	4,000			4,000
Isleta aparcamiento linea	2	4,000			8,000
Stop 1	1	10,000	0,300		3,000
satpo 2 y ceda	1	10,000	0,300		3,000
Isleta salida	1	14,000			14,000
B-13	1	5,000	0,300		1,500
Otros 10%	0,1	33,500			3,350
				36,85	21,03 774,96

03.01.03 **ML MARCA REFLEXIVA CONTINUA 10CM**

Pintado de línea continua de 10cm. de espesor, con pintura vial de dos componentes reflexiva en color blanco,amarillo o azúl, según detalles de proyecto e indicaciones del a D.O., incluso limpieza previa de superficies, replanteo, encintado y medios auxiliares inclusive.

Medición del presupuesto	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES
BLANCA DISCONTINUA	1	6,000	0,500		3,000
J.Rezola 2	1	35,000	0,500		17,500
	1	120,000	0,500		60,000
	1	62,000	0,500		31,000
	3	5,000	0,500		7,500
AMARILLA					
Izquierda	1	125,000			125,000

CÓDIGO	RESUMEN				CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	50,000	50,000			
	Derecha	1		1,000			
	AZUL						
	Aparcamientos	27	6,500	175,500			
	AMARILLA						
	Salida trevijano derc	1	30,000	30,000			
	Amarilla salida izq	1	14,000	14,000			
	BLANCA DISCONTINUA						
	linea central	1		1,000			
	Aparcamientos	1	14,000	14,000			
		1	17,000	17,000			
		1	55,000	55,000			
	BLANCA CONTINUA						
	Salida	1	10,000	10,000			
	Aparcamientos bateria	10	6,000	60,000			
	BLANCA DISCONTINUA	1	110,000	110,000			
	Bustuntza 1						
	AMARILLA	1	75,000	75,000			
	BLANCA DISCONTINUA	1	76,000	76,000			
	Otros 10%	0,1	932,500	93,250			
					1.025,75	2,55	2.615,66

03.01.04 **UD SIMBOLO DE STOP**

Símbolo de "STOP" pintado sobre pavimento, con pintura termoplástica reflexiva de dos componentes (color blanco), incluso tratamiento superficial con polvo antideslizante, limpieza de superficies y premarcaje, totalmente terminado.

Medición del presupuesto	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES
Indust-1	2				2,000
B-13	1				1,000
					3,00

58,50 175,50

03.01.05 **UD SIMBOLO CEDA EL PASO**

Símbolo de "CEDA EL PASO" pintado sobre pavimento, con pintura termoplástica reflexiva de dos componentes (color blanco - amarillo), incluso tratamiento superficial con polvo antideslizante, limpieza de superficies y premarcaje, totalmente terminado.

Medición del presupuesto	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES
Indust-1	1				1,000
					1,00

43,00 43,00

03.01.06 **UD FLECHA DOBLE DIRECCIÓN**

Flecha doble dirección pintada sobre pavimento, con pintura termoplástica reflexiva de dos componentes (color blanco - amarillo), incluso tratamiento superficial con polvo antideslizante, limpieza de superficies y premarcaje, totalmente terminado.

Medición del presupuesto	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES
J.REZOLA 1	1				1,000
Cruce Trevijano	1				1,000
B-13	1				1,000
					3,00

53,13 159,39

03.01.07 **UD FLECHA DIRECCION FRENTE**

Flecha dirección de frente pintada sobre pavimento, con pintura termoplástica reflexiva de dos componentes (color blanco - amarillo), incluso tratamiento superficial con polvo antideslizante, limpieza de superficies y premarcaje, totalmente terminado.

Medición del presupuesto	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES
	3				3,000
	1				1,000
					4,00

28,98 115,92

03.01.08 **UD RECINTO Y SIMBOLO "ACCESIBILIDAD" (APARCAMIENTO DISCAPACITADOS)**

Recinto y símbolo de "ACCESIBILIDAD" (Aparcamiento Discapacitados)

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	pintado sobre pavimento, formado por línea de borde perimetral de la parcela de 10cm. de espesor en color blanco y dibujo centrado en la parcela, formado por cuadrado de 1,50x1,50m con línea blanca de 10cm. de espesor, fondo interior del cuadrado en color azul y pictograma central en color blanco; todo realizado con pintura termoplástica reflexiva de dos componentes, incluso tratamiento superficial con polvo antideslizante, limpieza de superficies y premarcaje, totalmente terminado.			
	Medición del presupuesto **UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES**			
	J.REZOLA 1 1 1,000			
	J.REZOLA 2 1 1,000			
		2,00	156,46	312,92
03.01.09	**UD SIMBOLO PROHIBIDO A 30.** Suministro y colocación de lámina prefabricada para señalización horizontal sobre pavimento de prohibición de circular a velocidad superior a 30km/h, fabricado a partir de termoplástico preformado para marcación vial, resistentes y de gran duración, a todo color, tipo "PREMARK" o similar, circular de 180cm de diámetro, aplicado en pavimento por termofusión, previa limpieza y fresado superficial si fuese necesario,premarcaje, totalmente terminado.			
	Medición del presupuesto **UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES**			
	J.REZOLA 1 1 1,00			
	J.Rezola 2 2 2,00			
	Sarrerak 2 2,00			
		5,00	274,00	1.370,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL				**8.047,99**
TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑALIZACÓN Y BALIZAMIENTO				**8.047,99**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA CAPV (DECRETO 112/2012)

SUBCAPÍTULO 04.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS

04.01.01 **TN RESIDUO CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS**

Coste contenedor, transporte, y gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS distintas de las especificadas en el código 17 03 01. (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados. Se abonarán los importes de los DSC completos.

Medición del presupuesto	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES			
B-01	1	3,300	1,700	0,080	1,122	2.5		
B-02	1	1,900	3,200	0,080	1,216	2.5		
B-03	1	12,000	1,500	0,050	2,250	2.5		
B-04	1	24,000	1,500	0,050	4,500	2.5		
B-05	1	2,300	1,600	0,050	0,460	2.5		
J.Rezola 1	1	345,000	1,300	0,050	56,063	2.5		
J.Rezola 1	1	50,000		0,050	6,250	2.5		
J.Rezola 2	1	1.122,000		0,050	140,250	2.5		
Indust-1	1	311,000	1,300	0,050	50,538	2.5		
Indust-1	1	50,000		0,050	6,250	2.5		
B-06	1	138,000		0,050	17,250	2.5		
B-07	1	10,500		0,050	1,313	2.5		
B-08	1	8,500	2,600	0,050	2,763	2.5		
Bustuntza 1	1	195,000	1,300	0,050	31,688	2.5		
Bustuntza 1	1	50,000		0,050	6,250	2.5		
B-10	1	30,000		0,050	3,750	2.5		
B-11	1	16,000		0,050	2,000	2.5		
B-12	1	23,000		0,050	2,875	2.5		
B-13	1	26,000		0,050	3,250	2.5		
B-14	1	20,000	3,500	0,050	8,750	2.5		
B-15	1	6,000	2,000	0,050	1,500	2.5		
Otros 10%	0,1	350,290			35,029			
						385,32	35,71	13.759,78

04.01.02 **TN RESIDUO CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS**

Coste contenedor, transporte, y gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV o en vertedero autorizado, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados. Se abonarán los importes de los DSC completos o de los albaranes según lo previamente acordado con la D.O.

Medición del presupuesto	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES			
B-01	1	3,300	1,700	0,300	3,366	2.0		
B-02	1	1,900	3,200	0,300	3,648	2.0		
B-05	1	2,300	1,600	0,500	3,680	2.0		
B-15	1	6,000	0,600	0,050	0,450	2.5		
Otros 10%	0,1	11,150			1,115			
						12,27	3,44	42,21

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS **13.801,99**

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA CAPV (DECRETO 112/2012)..... **13.801,99**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD

05.01 **ud SEGURIDAD Y SALUD**

Todos las partidas y trabajos del presente presupuesto se realizarán tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y realizar cada trabajo sin riesgo alguno. Se cumplirán todas Normas Legales Vigentes sobre Salud y Seguridad en el Trabajo en particular el Real Decreto 1627/1997 donde se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y disposiciones concordantes de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y del Reglamento aprobado por el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 604/2006 por el que se modifican el R.D. 39/1997 y el R.D.1627/97. COSTE INCLUIDO EN EL RESTO DE PARTIDAS.

Total cantidades alzadas	1,00		
	1,00	0,00	0,00

TOTAL..... 109.334,86

RESUMEN DE PRESUPUESTO

2021 URTEKO ASFALTATZE LANAK

CAPITULO	RESUMEN	IMPORTE
1	DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS	13.688,86
2	PAVIMENTACIÓN	73.796,02
3	SEÑALIZACÓN Y BALIZAMIENTO	8.047,99
4	GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA CAPV (DECRETO 112/2012)	13.801,99
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	**109.334,86**
	13,00 % Gastos generales	14.213,53
	6,00 % Beneficio industrial	6.560,09
	Suma	20.773,62
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	**130.108,48**
	21% I.V.A	27.322,78
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	**157.431,26**

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

En Ordizia, Julio de 2021.

Fdo.: Jose Antonio Sánchez Alviz

Arquitecto Técnico Municipal.

Udalbulego teknikoa ORDIZIA

JOSE ANTONIO SANCHEZ ALVIZ