PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE PUESTOS DE VENTA AMBULANTE Y DE ESCENARIOS PARA EVENTOS EN EL MUNICIPIO DE BALMASEDA.

1. OBJETO DEL CONTRATO

Este contrato tiene por objeto la adjudicación de los trabajos de montaje y desmontaje de puestos de venta ambulantes, por un lado, y por otro, el montaje y desmontaje de escenarios tipo plataforma de representación que se utilizan en diferentes eventos en el municipio de Balmaseda.

2. AMBITO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El ámbito de la prestación del servicio se dividiría en dos lotes:

Lote 1: montaje y desmontaje de puesto de venta ambulante.

Lote 2: montaje y desmontaje de escenario tipo plataforma.

3. ALCANCE

3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE VENTA AMBULANTE. LOTE 1

Los elementos que forman parte de los puestos de venta ambulante son de madera. Constan de 2 cruces laterales que generan las patas del tablero-mesa y el apoyo del tablero-techo. Las dimensiones del puesto una vez montado son: 2,4 m de largo, 1 metro de profundidad y 2,2 metros de alto.



3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ESCENARIOS TIPO PLATAFORMA. LOTE 2

El ayuntamiento de Balmaseda posee un sistema para montaje de plataformas para escenarios. Consiste en estructuras modulares de tubo de acero galvanizado cuyo módulo tipo permite apoyar un tablero de 2x1m, aunque existen módulos de dimensiones diferentes al tipo.

Durante las representaciones de la Pasión Viviente de la Semana Santa, se montan tres escenarios con ese sistema en tres localizaciones diferentes y con adaptaciones singulares al emplazamiento.

En otros posibles eventos a lo largo del año, puede surgir la necesidad de montar algún escenario de los anteriormente descritos. Se adjuntan planos de los 3 escenarios tipo.

4. FASES DE TRABAJO, CONDICIONES Y CONTENIDO DE LAS MISMAS

4.1.- Condiciones generales.

a). Los licitadores completarán la documentación con la Evaluación de Riesgos Laborales, inherente a la actividad de sus empresa y relacionadas con los trabajos propios de montaje y desmontaje de estructuras efímeras. .

Los precios unitarios de montaje y desmontaje deberán incluir todos los gastos, constituyendo un precio cerrado.

b). Los montajes y desmontajes ejecutados por el adjudicatario se realizarán siguiendo las directrices del Ayuntamiento de Balmaseda con quien se mantendrán reuniones periódicas y a quien se le facilitará toda la información que requiera en cualquier momento sobre la marcha de los trabajos.

4.2.- Fases de trabajo y contenido de las mismas.

Los encargos de montaje y desmontaje pueden ser diversos y pueden variar según el calendario de eventos del ayuntamiento de Balmaseda.

4.3.- Número de montajes.

LOTE 1.- El número de montajes de puestos efímeros de venta ambulante es de una media de 200 puestos al año. El número mínimo de puestos a montar en cada ocasión no será inferior a seis.

LOTE 2.- En Semana Santa se encargará el montaje de 3 escenarios. En el caso de eventos esporádicos se concretará en función de la necesidad. El número mínimo de módulos a montar en cada ocasión no será inferior a nueve.

4.4.- Antelación orden de trabajo y plazo de montaje

En los casos de montaje habitual, se realizará un plan en el que se determine la periodicidad del montaje así como el momento y los tiempos máximos de montaje y desmontaje.

En los casos de montaje esporádico, el Ayuntamiento dará al contratista la orden de montaje con una antelación mínima de 5 días hábiles, y determinará, asimismo, el momento y los tiempos máximos de montaje y desmontaje.

5. PRECIOS UNITARIOS DE LOS MONTAJES

El licitador deberá presentar su mejor oferta para los siguientes precios unitarios:

1.- Lote 1: montaje y desmontaje de un puesto de venta ambulante.


2.- Lote 2: montaje y desmontaje de un módulo tipo de escenario (2mx1m).


El ayuntamiento ha calculado que la media aproximada de montajes al año es de 200 puestos efímeros de venta ambulante y de 5 escenarios (una media de 104 módulos).


Se facturará en función del montaje efectivo de puestos o escenarios, sin que, como se ha apuntado previamente, el montaje y desmontaje de puestos pueda ser inferior a seis unidades y el montaje y desmontaje de módulos, inferior a nueve unidades.


Descripción gráfica de los tres escenarios:

ESCENARIO 1

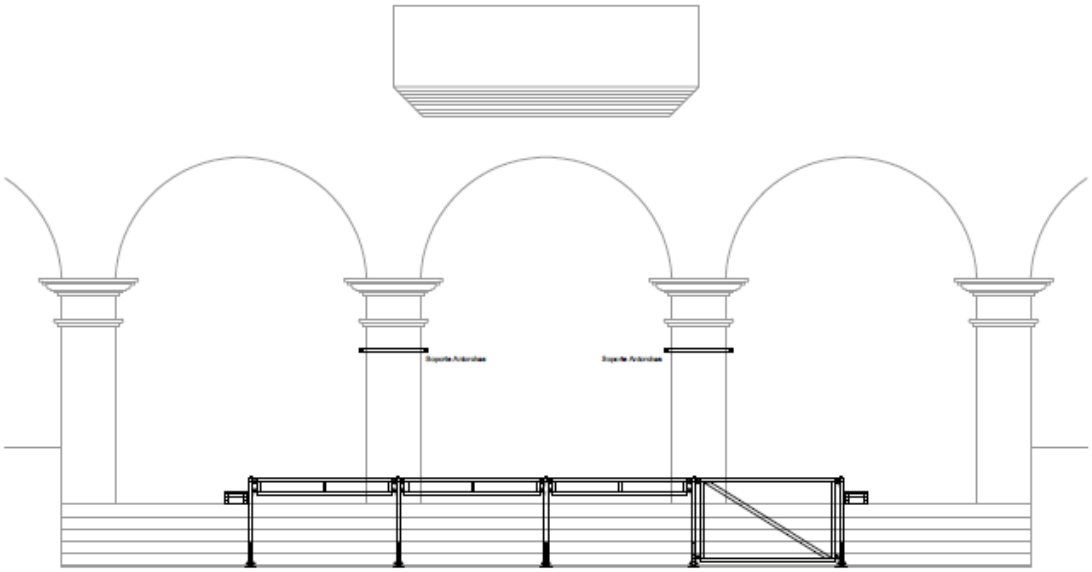


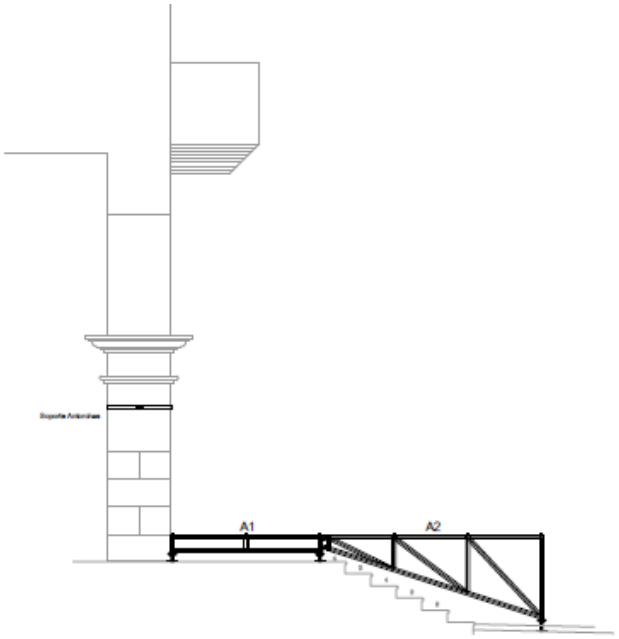

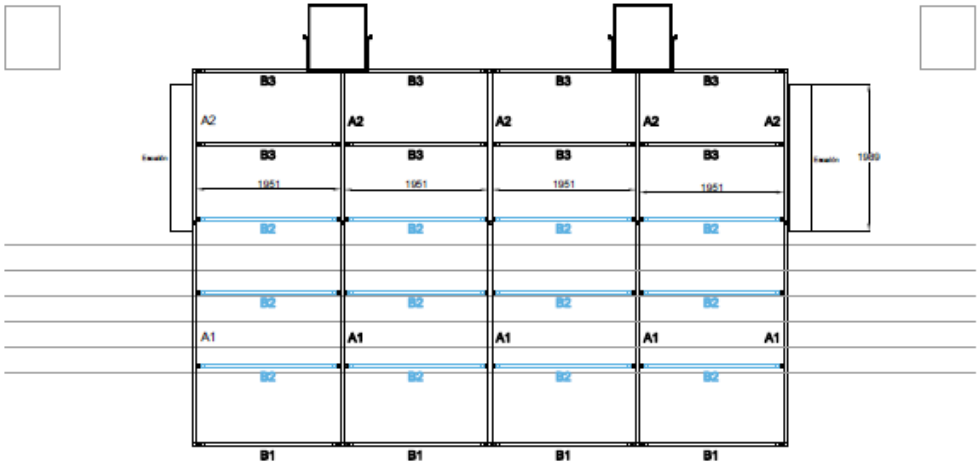


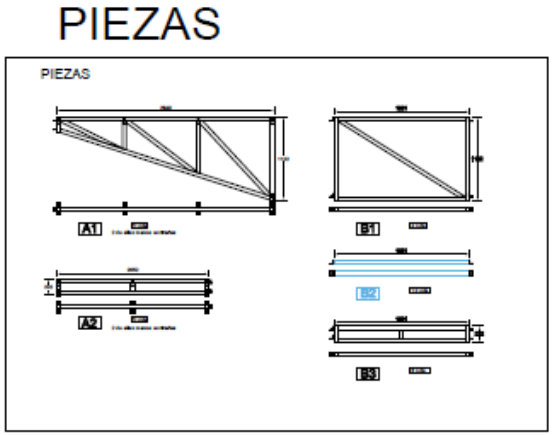



ESCENARIO 2

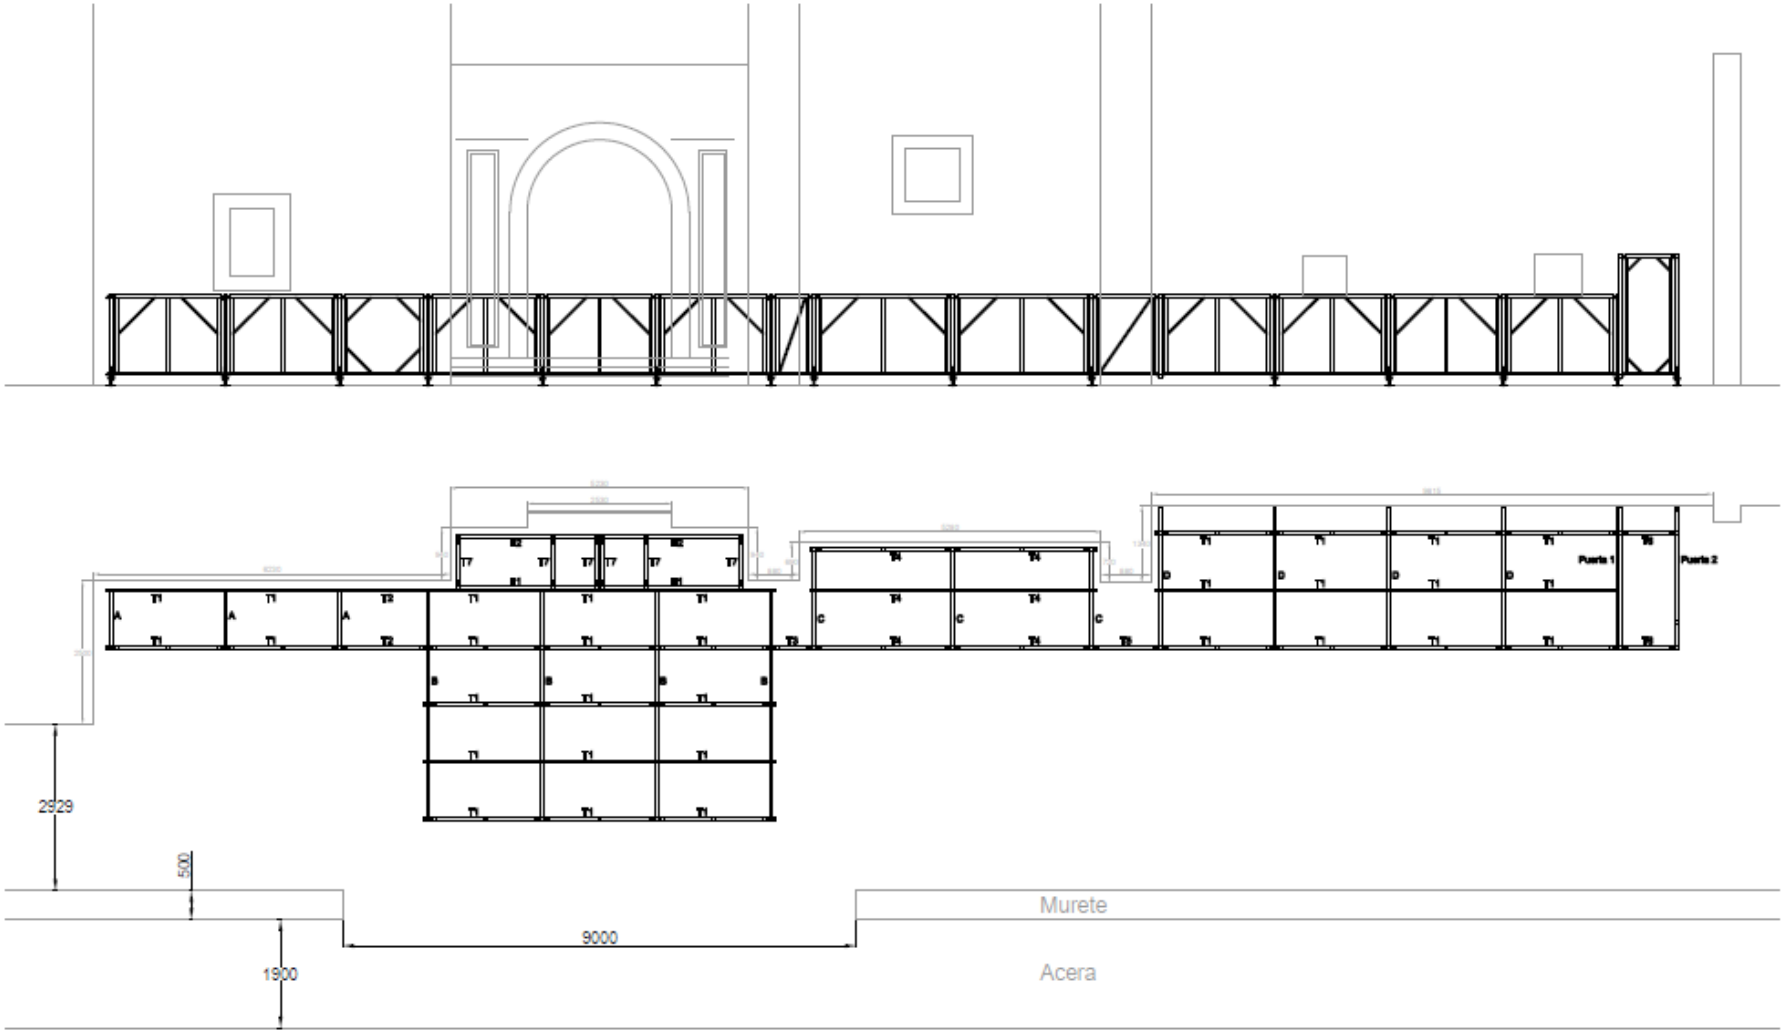

ESCENARIO 3

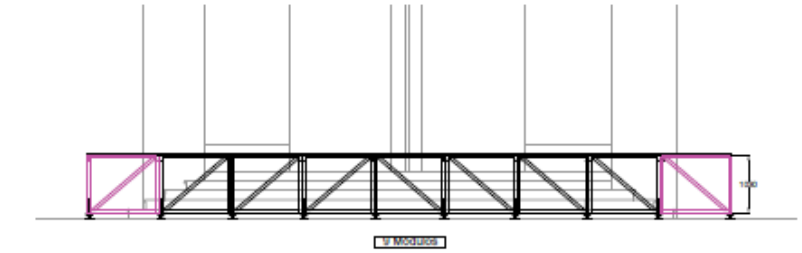

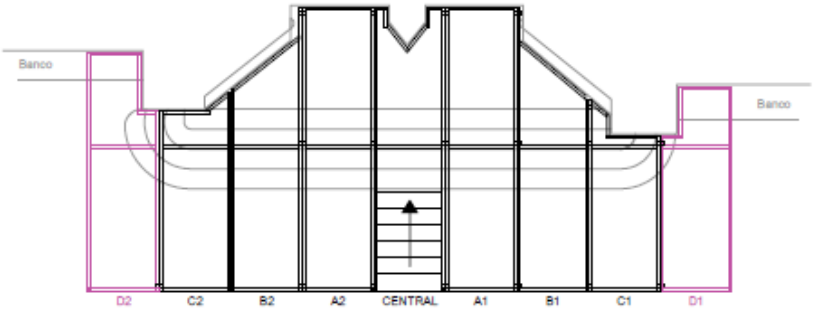

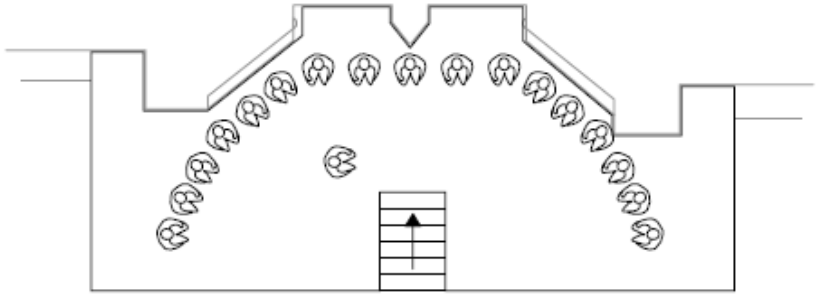

PIEZAS

