OÑATI
dabilen herria

BALDINTZA TEKNIKO BEREZIEN AGIRIA, LANDA-BIDEETAKO SASTRAKAK KENTZEKO BESO BAT HORNITZEKO ETA MUNTATZEKO.

1.- SARRERA

1.1 KONTRATUAREN XEDEA

1.- Kontratuaren xede nagusia da landa-bideetako sastrakak kentzeko beso bat hornitzea eta udal jabegoko traktorean muntatzea, baldintza tekniko hauen arabera, bai eta kontratu hau arautzen duten administrazio-baldintzen agiria ere.

CPV-08 kodea: -16800000-3

1.2 EPEA

Hornidura epea gehienez 3 hilabetekoa da, eta epe hori kontratua formalizatu eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da kontatzen.

Hornidura lekua: Goribar auzoa 16 (Udal-Biltegia), Oñati

1.3 AURREKONTUA

Lizitazioaren aurrekontua 48.000 €-koa da, BEZik gabe.

Aurrekontuan besoa hornitu eta muntatzea sartzen da, baita lotzeko eta eusteko sistema ere.

2.- EZAUGARRI TEKNIKOAK

CINEMATICA

Alcance horizontal máx. (A)	≥ 5,50 m
Alcance vertical máx. (B)	≥ 7,00 m
Alcance en talud a 45° (E)	≥ 5,50 m
Alcance en cuneta a 45° - Pivote simple (D)	≥ 2,50 m
Alcance en cuneta a 45° - Pivote de inversión (D)	≥ 3,20 m
Grupo	120 acero perfilado y reforzado
Ángulo de barrido	110 °
Ángulo de rotación del grupo	220°
Dispositivo de inversión (modelo Amplitude o similar)	
Sección telescópica	120x120x6.3
Peso total máquina	≤ 1600 kg

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN BRAZO DESBROZADOR PARA EL DESBROCE DE LOS CAMINOS RURALES

1.- INTRODUCCIÓN

1.1 OBJETO DEL CONTRATO

1.-El principal objeto del contrato es el suministro de un brazo desbrozador para el desbroce de los caminos rurales y el montaje del mismo en el tractor de propiedad municipal, según las presentes condiciones técnicas, así como el Pliego de Condiciones Administrativas que rigen el presente contrato.

Código CPV-08: -16800000-3

1.2 PLAZO

El plazo de suministro es de un máximo de 3 meses, dicho plazo empezará a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato.

El lugar de suministro será: Goribar auzoa 16 (Udal-Biltegia), Oñati


1.3 PRESUPUESTO

El presupuesto de licitación es de 48.000 € sin IVA.

El presupuesto incluye el suministro y montaje del brazo, así como el sistema de enganche y sujeción.


2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


SINAa4a01be8-67be-4f01-86ac-1806ad8a1ab7

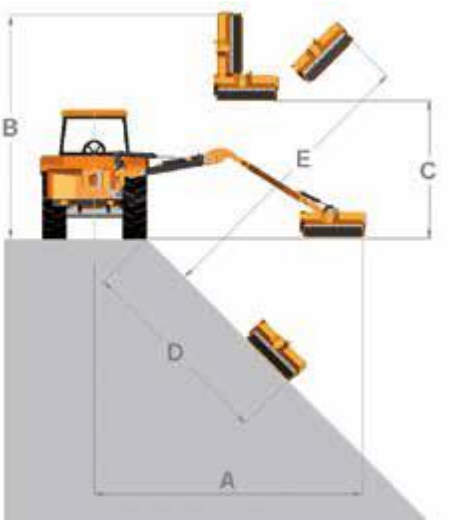

SUJECCIÓN y ENGANCHE

Sujección tractor/máquina: sistema específico fijo de estabilización, al chasis del tractor, similar a las siguientes imágenes:

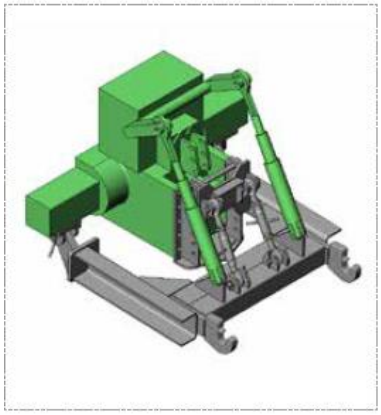

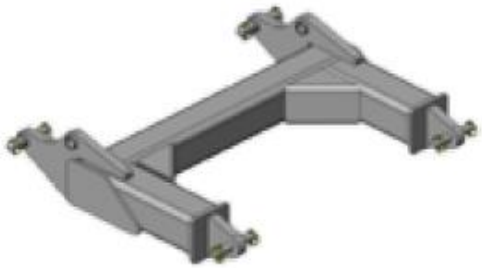

CIRCUITO ROTOR

Especificación de la bomba: Circuito abierto, engranajes con cuerpo de aluminio
Potencia: 82 cv (61 kW, motor de pistones) a 540 rpm o 1000 rpm, bomba de circuito cerrado
Capacidad del depósito: 115 litros
Sistema de control: Doble sentido de rotación eléctrico
Sistema de refrigeración: Refrigerador de serie

CIRCUITO MOVIMIENTOS

Especificación de la bomba: Bomba de engranajes con cuerpo de acero
Filtración: Subpresión + retorno (filtración = 10 micras)
Potencia: 22 cv a 1000 rpm
Control del distribuidor: Mando eléctrico EPS, todos los movimientos proporcionales
Cabezal hidráulico flotante: Función «float» con control eléctrico
Suspensión oleoneumática: Acumulador con control eléctrico

SINAa4a01be8-67be-4f01-86ac-1806ad8a1ab7

GRUPO DESBROZADOR
Anchura de corte: ≥ 1200 mm
Altura de corte: regulable de 50 a 80 mm
Diámetro del rodillo palpador: Enduro sin mantenimiento de 140 mm
Anchura del rotor universal: 1200 mm, equipado con 60 martillos Forgex triangulares y 30 grilletes de Ø 14 mm
Especificación del motor: Motor de pistónes con cuerpo de acero
Velocidad de rotación del rotor: Aprox. 3100 rpm
Accionamiento del rotor: Correa dentada de Kevlar (anchura 38 mm)
Brazo balancie sin soldaduras (realizado en una sola pieza)

OPCIONES/COMPLEMENTOS
Limpieza automatica del refrigerador por inversión del sistema de ventilación
Protección del sistema hidráulico y aviso control de temperatura
Opción de reprogramar las velocidades de corte
Doble sentido de rotacion: siega y desbroce
Accionamiento indirecto rotor
Retorno automatico del brazo en caso de obstáculos
Paquete extra de cuchillas y martillos para el rotor

3.- MUNTAKETA

Horniduraren esleipendunak traktorean ekipoa muntatzen laguntzen duten langileak jarriko ditu eskura, hornidura lekuan.

Muntaian erabilitako inplementuen edo osagarrien homologazioren bat behar izanez gero, horiek homologatzeko behar diren gastu guztien kontura izango da.

3.- MONTAJE

El adjudicatario del suministro pondrá a disposición personal que colabore con el montaje del equipo en el tractor en el punto de suministro.

Si fuera necesario alguna homologación de los implementos o accesorios empleados en el montaje, correrá a cargo de todos los gastos necesarios para la homologación de los mismos..

4.- PRESTAKUNTZA

Horniduraren esleipendunak makinaren funtzionamenduari buruzko prestakuntza praktikoko ikastaro bat emango die Udal langileei, gutxienez egun 1ekoa.

4.- FORMACIÓN

El adjudicatario del suministro dará un curso de formación práctico del funcionamiento de la máquina al personal del Ayuntamiento de 1 día de duración mínima.

2025eko irailaren 24an

Aitor Gerenabarrena Osa

Nekazaritza-Auzoak eta Ingurumen Teknikaria

Oñatiko Udala

EKS | CSV: SINAa4a01be8-67be-4f01-86ac-1806ad8a1ab7
Egiaztatu dokumentu honen osotasuna eta sinadura hurrengo URL edo QR kodean sartuz: https://udal.egoitza.gipuzkoa.eus?De=05910
Compruebe la integridad y firma de este documento, accediendo a la siguiente URL o código QR: https://udal.egoitza.gipuzkoa.eus?De=05910

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:	landabide sastraka teknikoa
CSV/EKS:	SINAa4a01be8-67be-4f01-86ac-1806ad8a1ab7

Digitalki sinatua:

Aitor Gerenabarrena Osa
Ingurumen eta nekazaritza teknikaria
Data: 2025/12/04 12:30:06