



CARPINTERÍA EXTERIOR TIPO V-1 (6uds)

MURO CORTINA FW-50 SI SCHÜCO Y UD PUERTA SCHÜCO ADS 65.HD 1H. SUSTITUCIÓN DEL VIDRIO.
Vidrios fijos: SGG Stadip 66.1 Cool-lite ST 150 cantos pulidos/16 argón silicona estructural/Stadip 66.1 planitherm XN cantos pulidos.




CARPINTERÍA EXTERIOR TIPO V-2 (1ud)

MURO CORTINA FW-50 SI SCHÜCO Y UD PUERTA SCHÜCO ADS 65.HD 1H. SUSTITUCIÓN CONJUNTO
Muro cortina plano autoportante con tapeta vertical y horizontal, de aluminio anodizado > 20 micras.
Herraje: Barra antipánico acero inoxidable y manilla exterior aluminio. Vidrios fijos: SGG Stadip 66.1 Cool-lite ST 150 cantos pulidos/16 argón silicona estructural/Stadip 66.1 planitherm XN cantos pulidos
Vidrios puertas: SGG Stadip 66.1 Cool-lite ST 150 cantos pulidos/16 argón silicona estructural/Stadip 44.1 planitherm XN cantos pulidos




CARPINTERÍA EXTERIOR TIPO V-2 (2uds)

UD PUERTA SCHÜCO ADS 65.HD 1H. SUSTITUCIÓN DE 2 PUERTAS
Muro cortina plano autoportante con tapeta vertical y horizontal, de aluminio anodizado > 20 micras.
Herraje: Barra antipánico acero inoxidable y manilla exterior aluminio. Vidrios puertas: SGG Stadip 66.1 Cool-lite ST 150 cantos pulidos/16 argón silicona estructural/Stadip 44.1 planitherm XN cantos pulidos




CARPINTERÍA EXTERIOR TIPO V-3 (1ud)

Carpintería exterior de aluminio anodizado (22 micras), de 100x120cm, formada por perfilería de 60mm y vidrio 6/12/3.3.

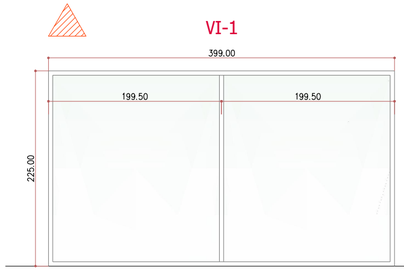


CARPINTERÍA INTERIOR TIPO VI-1 (1ud)

SUSTITUCIÓN DEL VIDRIO.
Vidrios: SGG Stadip 66.1 Cool-lite ST 150 cantos pulidos/16 argón silicona estructural/Stadip 66.1 planitherm XN cantos pulidos.

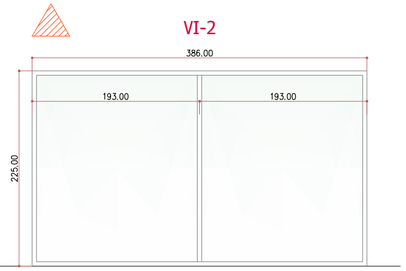


CARPINTERÍA INTERIOR TIPO VI-2 (1ud)

SUSTITUCIÓN DEL VIDRIO.
Vidrios: SGG Stadip 66.1 Cool-lite ST 150 cantos pulidos/16 argón silicona estructural/Stadip 66.1 planitherm XN cantos pulidos.




CARPINTERÍA EXTERIOR TIPO VI-3 (1ud)

Carpintería exterior de aluminio anodizado (22 micras), de 180x50cm, formada por perfilería de 60mm y vidrio 6/12/6.




CARPINTERÍA INTERIOR TIPO PI-1 (3uds)

UD PUERTA INTERIOR 1H CORREDERA VESTUARIOS.
Puerta interior en zonas húmedas con estructura de aluminio anodizado gris oscuro sin puentes térmicos y hoja de tablero fenólico de colores vivos con espesor de 19mm. una hoja corredera de 100x203cm, con pestillo con apertura exterior, y manilla en acero inoxidable 316.




CARPINTERÍA INTERIOR TIPO PI-2 (9uds)

UD PUERTA INTERIOR 1H VESTUARIOS.
Puerta interior en zonas húmedas con estructura de aluminio anodizado gris oscuro sin puentes térmicos y hoja de tablero fenólico de colores vivos con espesor de 19mm. una hoja de 92x203cm, con pestillo con apertura exterior, y manilla en acero inoxidable 316.



CARPINTERÍA INTERIOR TIPO PI-3 (4uds)

Hoja:Revestimiento en ambas caras de tablero fenólico de 3 mm. de espesor, interior inyectado con poliuretano de alta densidad y poder térmico.
Galce y rango en aluminio extruido.



CARPINTERÍA INTERIOR TIPO PI-4 (1uds)

Carpintería aluminio anodizado >20 micras. Vidrio SGG Climalit Stadip 44.1/16/44.1 Planitherm NX cantos pulidos (103x210cm)

PROYECTO DE REFORMA
ERABERRITZE-PROIEKTUA

ARECHAGA QUITECTURA

ENEKA

PROYECTO / PROIEKTUA

Reforma parcial del Polideportivo Oiardo. Zona afectada por el fuego. Usurbil.

Oiardo kiroldegiaren eraberritze partzialaren. Suak kaltetutako gunea. Usurbil.

PROMOTOR / SUSTATZAILE

USURBILGO UDALA

PLANO / PLANOA

Plantas. Carpinterías. Planta segunda.

Oinak. Arotzeriak. Bigarren solairua.

FECHA / DATA

DICIEMBRE 2025
2025.EKO ABENDUA

REVISIÓN Nº / BERRIKUSTE ZBK.

FIRMA / SINADURA

Eneka Alonso Valtierra
Ingeniero

Zuria Arechaga Loyo
Arquitecta

ESCALA / NEURRIA

1:100

Nº PLANO / PLANO-ZENBAKIA

A.07.4

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización expresa de Zuria Arechaga Loyo.