Aretxabaletako Udala

2021IKI20001

ARETXABALETAKO SAN MIGEL AUZOAN IRISGARRITASUNA HOBETZEKO OBRA-KONTRATURAKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA

1. KONTRATUAREN XEDEA.

1.1. KONTRATUAREN XEDEA DESKRIBATZEA

Kontratu honen xedea "ARETXABALETAKO SAN MIGUEL DE BEDARRETA BARRIOAN SARBIDE-HOBEKUNTZA HOBETZEKO obrak" egitea da. Obra horietan, planteatutako eta erantsitako planoetan adierazten diren galtzada eta espaloien arteko pasabideen arteko irisgarritasuna hobetzeko beharrezkoak diren jarduketak egingo dira.

Jarduera puntualak dira oinezkoen ibilbideko eta tokiko bide-sareko hainbat puntutan, guztiak Bedarretako San Migel auzoan edo handik gertu, Elena Gibello Urretabizkaia hirigintzako udal-teknikariak idatzitako eta plegu honetan jasotako dokumentu teknikoaren arabera. Udal Zerbitzu Teknikoek zehaztuko dute burutu beharreko jardueren ordena eta antolaketa edo sekuentzia.

Plegu honen helburua kontratua nola gauzatuko den eta zer baldintza bete behar diren zehaztea da, berariazko klausula administratiboen pleguan zehaztutakoa osatuz.
Berariazko klausula administratiboen pleguan eta erantsitako dokumentazioan zehazten ez den guztian, kontratistak baldintza teknikoen agiri honetan zehaztutakoa bete beharko du, bai eta nahitaez bete beharreko araudietan zehaztutakoa ere, bereziki Laneko Arriskuen Prebentzioari eta eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpenari eta kudeaketari buruzko araudietan zehaztutakoa, bai eta indarrean dagoen beste edozein araudi ere.

Horretarako, hainbat jarduketa egingo dira; puntu batean zebrabide garai bat egitea proposatzen da, beste batzuetan espaloiak beheratzea, beste batean espaloia altxatzea, eta beste askotan arekak egokitzea.

Esleipenduna izango da obraren eta obra behar bezala gauzatzeko behar diren aldaketa-lan guztien arduraduna.

1.2. KONTRATUAREN XEDEA LOTETAN EZ BANATZEA.

Agiri honen xede diren obrak planifikatu dira, ibilgailuen eta oinezkoen zirkulazioan ahalik eta eragin txikiena izateko eta obrek eragindako bideetako erabiltzaileei ahalik eta eragozpen gutxien eragiteko. Horregatik, lanen plangintza egingo da, eta lan horiek mailaka eta ordenan egingo dira.

Esperientzia, baliabideak eta bitartekoak dituen enpresa bat kontratatu behar da, Udalak ez baitu behar besteko giza baliabide eta baliabide materialik obra bere kabuz egin ahal izateko.
Obraren planteamenduan ez dago gainerakoetatik erabat bereiz daitekeen lanik. Beraz, loteak egoteak hainbat kontratistaren lanak, lan-programak eta baliabideak koordinatzeko ahalegin handiak ekarriko lituzke, eta arriskuan jarriko luke obraren planteamendu orokorrean beharrezkoa den koherentzia, bai eta obrak egiteko epea zentzuz betetzea ere.

Sinatzailea	HIRIGINTZA TEKNIKARIA Saioa Llodio Uribeetxebarria
	Dokumentu hau elektronikoki sinatuta dago. Egiazkotasuna ziurtatzeko joan interneteko orrialde honetara: https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/0/13/AAAAC19XM.dBjj

Aretxabaletako
Udala

2. OBRA ETA EZAUGARRI TEKNIKOAK DESKRIBATZEA

Erantsitako planoetan adierazten dira Bedarretako San Migel auzoan eta Txarapea ibilbideko biribilgunean galtzada eta espaloien arteko pasabideen arteko irisgarritasuna hobetzeko beharrezko jarduketak.

Horretarako, hainbat jarduketa egingo dira; puntu batean zebrabide garai bat egitea proposatzen da, beste batzuetan espaloiak beheratzea, beste espaloi batean, eta beste askotan arekak egokitzea proposatzen da. Esku-hartze horien deskribapena dagozkien planoetan zehazten da.

Gainera, proposatutako esku-hartze bakoitzean, horiek hasi baino lehen, dagokion zuinketa egingo da, eta, obrak hasi aurretik, udal-teknikariaren oniritzia lortu beharko du.

Oro har, planteatutako espaloiak jaisteko, honako irudikapen honetan adierazitakoa hartuko da kontuan (68/2000 Dekretua, apirilaren 11koa, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio- eta komunikazio-sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena). Egitura bereizia duten zoladura-zerrendek 1,00 metroko zabalera izango dute gutxienez.


A soluzioa : Emaitzazko PASAGUNEA ⩾1,50 m-koa bada

Solución A : Si el PASO resultante es ⩾1.50 m

B soluzioa : Emaitzazko PASAGUNEA < 1,50 m-koa bada

Solución B : Si el PASO resultante es < 1.50 m

A

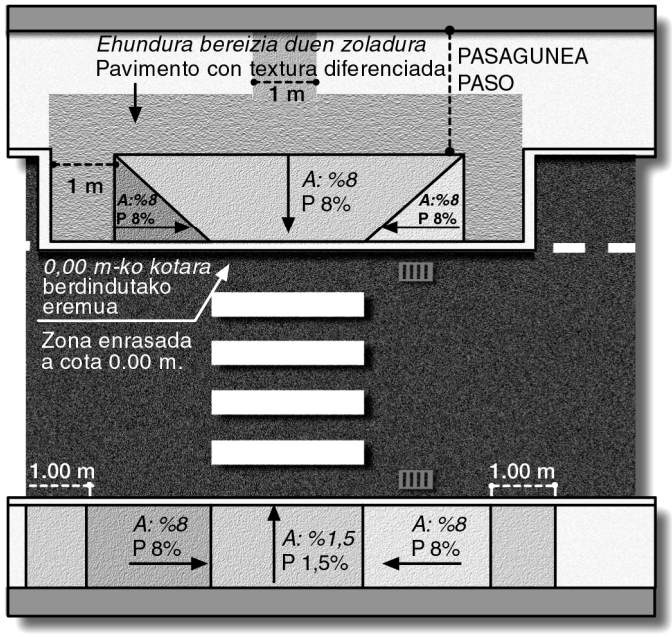

B

Obran erabili beharreko material orok Udal Zerbitzu Teknikoen oniritzia jaso beharko du aldez aurretik.

Jarduera garrantzitsuenak honako hauek dira:

Zebrabide goratuak:

- Dagoen zoruaren edozein lodiera fresatzea, baita aurretik markatzea eta moztea ere.
- Kasuaren arabera, baldosazko zoladura eta hormigoi armatuzko zolata eraistea.
- Hormigoi armatuzko zolata eta baldosazko zoladura beste kota batean konpontzea, dagokion zintarriarekin. Dauden baldosen berdinak edo antzekoak erabiliko dira, baina egitura bereizia duten

zoladura-zerrendetan, 1,00 metroko zabalera izango dutenetan, botoi-baldosak eta direkzionalak erabiliko dira. Baldosa guztiak behar bezala itsatsita egon beharko dira. Hala ez bada, materiala berriro kendu eta behar bezala jarriko da.
- Galtzadan 1.00 kg-ko betun asfaltozko itsaspen termoaren ureztatzea aplikatuko da, azalera garbitu eta zabaltzea barne, eta ondoren, AC16 surf 25/55-65 D (D12) motako nahasketa asfaltikoa fabrikatu eta obran jartzea, agregakin ofitikoarekin, gutxienez 15 cm-ko lodierakoa, errodadura hedatu eta trinkotuko geruzan, filler eta betuna barne.
- Goiko pasabidea birplanteatzean, dauden kotak hartuko dira kontuan, eta euri-uren hustuketa behar bezala ebatziko da; horretarako, hustubide berriak jarriko dira edo daudenak lekuz aldatuko dira. Horrela konpondu ezin bada, kanaletak jarriko dira, beharrezkoa izanez gero, gaineko pasabideen bi aldeetan. Nolanahi ere, Udaleko Zerbitzu Teknikoen oniritzia lortu beharko da, eta hustubideen erabilera kanaletak jartzeari gailenduko zaio.
- Jarduketa amaitzeko, galtzadan pintura aplikatu behar da.

Beheratu beharreko espaloietan jardutea:
- Baldosazko zoladura eraistea eta lehendik dagoen hormigoi armatuzko zolata pikatzea, araudiaren arabera dagokion malda egiteko.
- Zementuzko morteroaren malden eraketa handitzea.
- Dauden baldosen berdinak edo antzekoak jartzea. Hala ere, egitura desberdineko zoladura-zerrendetan, 1,00 metroko zabalera izango dutenetan, botoidun baldosak eta norabidekoak erabiliko dira. Baldosa guztiak behar bezala itsatsita egon beharko dira. Hala ez bada, materiala berriro kendu eta behar bezala jarriko da.

Areketan nola jardun:
- Dauden arekak eraistea.
- Ondoren, in/situ hormigoi armatuzko areka mota egitea, 0,30 m-ko ageriko zabalerakoa, baita gainazala prestatzea, lehendik dagoen zoladura moztea, enkofratzea eta desenkofratzea, hormigoia, 15x15x6 mailadun altzairua eta launazko gainazaleko akabera, erabat errematatua eta ezarritako kotetara egokitua.

Beharrezko segurtasun- eta osasun-neurri guztiak jasotzen dira, bai eta eraikuntza- eta eraispen-hondakin guztiak behar bezala kudeatzea eta obra-eremua ekortzea eta garbitzea ere.

Obrak hasi aurretik, **obraren plangintza** bat egingo da, eta udaleko zerbitzu teknikoek onartuko dute. Plangintza horretan, egin beharreko jardueren ordena eta antolamendua edo sekuentzia zehaztuko dira.

3.- AURREKONTUA

I. ERANSKINEAN jasotako aurrekontuan jarduera bakoitzean gauzatu beharreko partidak banakatzen dira. Lizitazioaren oinarriaren zenbatekoa BERROGEITA HAMAHIRU MILA BEDERATZIEHUN ETA HIRUROGEITA LAU EURO da, BERROGEITA HAMABOST ZENTIMO BEZ barne (53.974,55 €BEZ barne).

Beheranzko eurotan egiten diren eskaintzak baino ez dira baliozkoak izango, baldin eta Administrazio Klausulen Pleguko proposamen-ereduaren arabera aurkezten badira.

Kontratuaren prezioak prezio unitarioen zerrenda jasoko du, eta prezio horiek arautuko dute kontratua kontratua egikaritzen den bitartean. Prezio horiek aurkezten ez badira, lizitatzaileak **I. ERANSKINEKO** ereduaren aurrekontuko berberak aurkezten dituela ulertuko da, proposamen ekonomikoan jasotakoaren baja-ehuneko berean (goranzko partidak izan ezik, horiek osorik mantenduko baitira eta ez baitira baja emango).

Adierazitako moduan formulatzen ez bada (proposamen-ereduaren araberako laburpen-taula gehi unitateko prezioen zerrenda), lizitatzailearen proposamen ekonomikoaren zenbatekoa eta kontratua arautuko duen unitateko prezioen zerrenda kontratuaren esleipendunarekin doituko dira, kontratua sinatu aurretik azaldutako irizpideei jarraituz.

Eskaintzak aurkezterakoan, lizitatzaileak kontuan izan beharko du segurtasun eta osasun arloan indarrean dagoen legediaren arabera eta eraikuntzako obretan gutxieneko segurtasun- eta osasun-xedapenak

ezartzen dituen urriaren 24ko 1627/97 Errege Dekretuan oinarrituta, segurtasunari eta osasunari dagokien aurrekontuaren gainean, nahiz eta ez den obraren aurrekontu orokorrera gehitu kapitulu bat gehiago bezala, unitate-prezioen aurrekontutzat jotzen baita.

Alde horretatik, kontratua gauzatzen hasi aurretik, kontratista esleipendunak jardueren koordinazioari buruzko dokumentazioa aurkeztuko du, **IV. ERANSKINEAN** jasota dagoena.

4. GAUZATZEKO EPEA

Kontratazio honen xede diren obrak gauzatzeko guztizko epea **SEI ASTEkoa** izango da, zuinketa egiaztatzeko akta sinatu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Epe hori zenbatzeko, abuztua hilabete balioduntzat hartuko da.

Epea lizitatzaileek eskaini beharko dute, eta ezin izango da SEI ASTE baino luzeagoa izan.

Obrak dirauen bitartean kontratua etetea erabakitzen bada, dagokion akta egingo da, eta obrak eteteko eta berriz hasteko erabakiak hartuko dira.

Lizitatzaileak proposatutako epe zehatzaren exekuzioa atzeratzen bada, Sektore Publikoko Kontratuen Legean (azaroaren 8ko 9/2017 Legea) xedatutakoa aplikatuko da.

Kontratista berandutza-egoeran dagoela ulertuko da aipatutako epea igarotzeagatik, eta Administrazioak ez du aldez aurretik agintzeko beharrik izango.

Udal Zerbitzu Teknikoek zehaztuko dute burutu beharreko jardueren ordena eta antolaketa edo sekuentzia.

Obrak hasi aurretik, esleipendunak **lan-programa** aurkeztu beharko du, eta Udaleko Zerbitzu Teknikoek onartu beharko dute.

Udal-teknikariek aldaketak egitea edo zenbait xedapen betetzea ezarri ahal izango dute, baldin eta kontratuko klausulak urratzen ez badituzte.

Lan-programa eguneratu egin beharko du kontratistak kontratu-baldintzak aldatzen diren bakoitzean, eta finkatu edo eguneratu egingo du, Administrazioak emandako jarraibideen arabera.

Udal Zerbitzu Teknikoek kontratistarekin batera egingo dituzte gauzatutako obraren neurketak, obra egin eta hurrengo egunean. Horretarako, parte-hartzaileak obraren lekura joango dira, eta azalekoak ez diren eta begi hutsez ikus daitezkeen soluzioei buruzko informazio grafikoa izango dute.

Udal Zerbitzu Teknikoek, halaber, beharrezkotzat jotzen dutenean, argibideak eskatu ahal izango dituzte obraren zatiei buruz, egikaritze-plan xehatua egiteko edo plano eta kalkulu osagarriak egiteko, horiek gauzatu aurretik eta onartzeko. Baldintza hori bete ezean, ezin izango dira gauzatu.

Udal-zerbitzu teknikoek ziurtagiriak ez bideratzea erabaki ahal izango dute, harik eta kontratistak lan-programa behar bezala aurkeztu arte, eta, hala badagokio, ziurtagiri horiek berandu ordaintzeagatik berandutze-interesak izateko eskubiderik gabe.

5.- BITARTEKO OSAGARRIAK ETA SEGURTASUNA ETA OSASUNA.-

Enpresa orok arriskuen ebaluazioa izan beharko du obrak egiten diren bitartean, eta ebaluazio horretan adieraziko da nola deuseztatu aipatutako arriskuak, edo, hala badagokio, arrisku horiek murrizteko edo deuseztatzeko prebentzio-neurriak ezarriko dira. Beraz, kasu bakoitzean segurtasun-neurri orokor eta espezifikoak hartuko dira, hasi eta amaitu gabeko obra-zatiak irekitzeari dagokionez, eta dagokion babes kolektiboa eta/edo oinezkoentzako ibilbideen edo ibilgailuentzako ibilbideen desbideratzeak seinaleztatuko dira, aplikatu beharreko araudi espezifikoaren arabera.

Obrak hasi aurretik, IV. eranskinean adierazitako dokumentazioa aurkeztu beharko zaie Udaleko Zerbitzu

Teknikoei.

Esleipenduna behartuta dago obrak behar bezala egiteko behar den makineria eta bitarteko osagarriak ematera, kontratuan hitzartutako epeetan.

Aurkeztutako makinek eta bitarteko osagarriek indarrean dagoen araudia bete beharko dute, eta dagokion dokumentazioa aurkeztu beharko da.

Era berean, obrarako izendatutako ibilgailu guztiek indarrean dauden administrazio-agiri guztiak izan beharko dituzte (matrikulak, aseguruak, etab.).

Zehazki, ibilgailuek dagokien matrikula eraman beharko dute obrako guneen artean mugitzen direnean, edo gondolaz eraman beharko dira, eta gondolak ez dio kostu gehigarririk eragingo lizitatzaileari.

Era berean, langileen, oinezkoen eta aldameneko jabetzen segurtasuna zaintzeko beharrezkoak diren neurri guztiak hartu beharko ditu.

Edozein obra-unitate behar bezala gauzatzeko eta amaitzeko beharrezkoak diren lan, bitarteko lagungarri eta material guztiak, bai eta laneko segurtasun- eta osasun-unitate edo -elementu guztiak ere, prezioan sartutzat joko dira, nahiz eta prezioen deskonposizioan edo deskribapenean ez agertu.

Bestalde, ez da onartuko obra-materialaren sarbideen, garraioaren eta karga-deskargaren gaikuntzari edo obra-bukaerako garbiketari dagokion aparteko partidarik, obraren aurrekontu orokorrean sartuta ez badago, obra-unitateen unitateko prezioen barruan sartzen baitira.

Era berean, enpresa kontratistak behar diren seinaleak jarri beharko ditu, bere kabuz, obrarako sarbidea adierazteko, obra horien hasiera eta obrak egiteko epeak adierazteko, lan-eremuetan trafikoa edo oinezkoen zirkulazioa arautzeko eta balizko arrisku-puntuak adierazteko, bai esku hartzeko eremuan bertan, bai mugetan eta inguruetan, bai eta pertsona eta ondasunentzako segurtasun-neurri guztiak hartzeko ere, obraren izaerak hala eskatzen badu. Era berean, behar bezala seinaleztatu beharko dira obra-garaiko oinezkoentzako igarobide alternatiboak eta horietan gerta daitezkeen aldaketak.

Era berean, enpresa kontratistak udalerriko Udaltzaingoak eskatzen duen aurrerapenaz seinaleztatuko ditu obra-eremuak, eta jarduketarako beharrezkoak diren komunikazioak egin eta zabalduko ditu, kaltetuek horren berri izan dezaten, bai afekzioa atari, garaje edo merkataritza-lokaletara bideratzen denean, bai bide publikoko aparkalekuei eragiten zaienean.

Esleipendunaren erantzukizuna izango da obra behar bezala itxi eta seinaleztatzea; horretarako, seinaleztapena behar bezala gauzatuko dela bermatuko duten materiala eta seinaleztatzaileak izango ditu.

Esleipendunak obraren inguruko ibilgailuen eta oinezkoen zirkulazioa segurtasun-baldintza nahikoetan mantentzeko betebeharra du, eta, horretarako, arauzko neurriak hartu beharko ditu seinale bertikalak eta/edo horizontalak, informazio-kartelak eta errotulu adierazleak, une oro oinezkoen, auto-gidarien eta obrako langileen segurtasuna bermatzeko. Era berean, galtzada eta espaloien garbiketa zainduko da, bide-segurtasuneko arrazoiengatik.

Jarri beharreko trafiko-seinaleak arauzkoak izango dira, eta hiri-ezaugarrietara egokituko dira, bai eta obra-eremuaren kokapenera ere, eraginpeko bide-zatiari dagokionez.

Obra identifikatzeko eta/edo obra babesteko neurriak adierazi eta ezartzeko kontratistak jarri behar dituen kartel eta seinale guztien testua euskaraz zein gaztelaniaz egongo da.

Lanak ezin izango dira hasi udaltzaingoaren oniritzirik gabe.

6.- OBRARAKO IZENDATUTAKO TEKNIKARIAK.

Lizitatzaileak bere eskaintzan sartuko ditu obrari esleitzen zaion obra-burua, obra-arduraduna eta langileak. Era berean, obrari esleitutako langileen curriculum vitae-ak jasoko ditu.

Obra-burua kontratistaren ordezkaria izango da Udalaren aurrean, eta udaleko zerbitzu teknikoekin etengabeko komunikazioan egongo da.

7.- AZPIKONTRATISTAK ETA HORNITZAILEAK.

Obrak hasi aurretik, esleipendunak azpikontratatuko dituen enpresak adieraziko dira (bakoitzak egin beharreko kontratuaren zatiak adierazita), etxe espezializatuek egin behar dituzten obrako alderdietarako, kasuan kasuko espezialitatean sailkatuta edo homologatuta egon ezean (instalazio espezifikoak...), bai eta kontratistak egokitzat jotzen dituen gainerako lanak ere.

Era berean, obra egiteko orduan, esleipendunak hiru material edo hornitzaile proposatu beharko ditu, Udal Zerbitzu Teknikoek egoki irizten diotenean, eta horietako bat Udaleko Zerbitzu Teknikoek proposatu ahal izango dute.

Azpikontratatutako enpresa instalatzaile bakoitzarekin eta udal-zerbitzu teknikoekin bilera bat egin beharko du kontratistak, azpikontratatuko den edozein instalazio eta/edo obraren zati bat gauzatu aurretik.

Azpikontratista horiek aldatzeko, Udalaren berariazko baimena beharko da.

8.- OBRA BISITAK.-

Obrako bisitak Udalak izendatutako gerentziak beharrezkotzat jotzen duen guztietan egingo dira, eta astean bitan gutxienez. Udal Zerbitzu Teknikoak eta Obraburua nahitaez joango dira bertara.

9.- PROIEKTUA GAUZATZEKO BEHAR DIREN BAIMENAK.-

Enpresa esleipendunak behar diren kudeaketak egin beharko ditu enpresa hornitzaileen eta administrazio eskudunen aurrean, proiektua gauzatzeko behar diren baimenak lortzeko, hargatik eragotzi gabe eskabide formalak Udalak betetzea.

10.- ENPRESA ESLEIPENDUNAREN BESTE BETEBEHAR BATZUK.-

Obrak behar bezala egiteko behar diren hartuneak enpresa esleipendunaren kontura izango dira (energia elektrikoaren hornidura, telefonia, etab.), bai hartune horiek lortzeko egin beharreko kudeaketak, bai dagozkien kontsumoak. Era berean, udaletxean aurkeztu beharko dira ur-hornidurarako eta saneamendurako hartune-eskaerak.

Obrak amaitzean, Udal Zerbitzu Teknikoek ezarritako epean, kontratistak instalazio, erreminta, material eta abar guztiak kendu eta obraren garbiketa orokorra egin beharko du.

Obrek azpiegituren sareak, kutxatilak, kutxatila-estalkiak, hustubideak, hiri-altzarien elementuak, argiak, lorezaintza, zoladura edo urbanizazioa osatzen duten beste elementu batzuk birjartzeari edo aldatzeari eragiten badiote, horiek obran jarri aurretik, Udaleko Zerbitzu Teknikoen adostasuna lortu beharko da.

Obra likidatu ondoren, kontratistak obra eraistean eta **eraikitzean sortutako hondakinen jarraipen-kontrolerako agiriak** aurkeztu beharko ditu, eta Udal Zerbitzu Teknikoen oniritzia lortu beharko dute.

11. ARAUDIA

Indarrean dagoen araudia bete beharko da, besteak beste:

- 68/2000 Dekretua, apirilaren 11koa, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio- eta komunikazio-sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena.

- TMA/851/2021 Agindua, uztailaren 23koa, irisgarritasunaren eta diskriminaziorik ezaren oinarrizko baldintzei buruzko dokumentu teknikoa garatzen duena, espazio publiko urbanizatuetan sartzeko eta horiek erabiltzeko.

- 31/1995 Legea, azaroaren 8koa, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzkoa.

- 1215/1997 Errege Dekretua, uztailaren 18koa, langileek lan-ekipamenduak erabiltzeko gutxieneko segurtasun- eta osasun-xedapenak ezartzen dituena.

- 105/2008 Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituena.

- 112/2012 Dekretua, ekainaren 26koa, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituena.

  Errepide eta Zubien Obretarako Preskripzio Tekniko Orokorren Plegua (PG-3).
  FOM/2523/2014 Agindua, abenduaren 12koa, errepideetako eta zubietako obretarako preskripzio tekniko orokorren pleguko zenbait artikulu eguneratzen dituena, oinarrizko materialei, zoruei eta zoladurei, eta ibilgailuei eusteko seinaleei, balizei eta sistemei buruzkoak.

- 470/2021 Errege Dekretua, ekainaren 29koa, Egiturazko Kodea onartzen duena.

12. ERANSKINAK

I. ERANSKINA, AURREKONTUA

II. ERANSKINAI_PLANOAK

III. ERANSKINA_ARGAZKIAK

IV. ERANSKINA_LANAK HASI AURRETIK AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Aretxabaletako
Udala

I. ERANSKINA: AURREKONTUA

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Irisgarritasun proposamena - San Miguel de Bedarreta

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
00001	FOTO 1	1.268,85	3,38
00002	FOTO 2	1.268,85	3,38
00003	FOTO 3	4.444,55	11,86
00004	FOTO 4	4.444,55	11,86
00005	FOTO 5	4.444,55	11,86
00006	FOTO 6	4.444,55	11,86
00007	FOTO 7	4.444,55	11,86
00008	FOTO 8	4.444,55	11,86
00009	FOTO 9	8.279,93	22,09
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	**37.484,93**	
	13,00 % Gastos generales	4.873,04	
	6,00 % Beneficio industrial	2.249,10	
	SUMA DE G.G. y B.I.	7.122,14	
	21,00 % I.V.A.	9.367,48	9.367,48
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	**53.974,55**	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	**53.974,55**	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

, a .

LA PROPIEDAD

LA DIRECCION FACULTATIVA

PRESUPUESTO

Irisgarritasun proposamena - San Miguel de Bedarreta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 01 FOTO 1			
01.01	**m² DESMONTADO DE BALDOSA**			
	Desmontado de pavimento de la calzada o acera con medios manuales o mecánicos hasta cualquier espesor ; incluso carga y transporte a vertededero y canon de vertido incluido. Desmontado de baldosa para colocación de nueva baldosa de botones. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		12,00	8,10	97,20
01.02	**m2 PAVIMENTO DE BALDOSA**			
	Pavimento de aceras con baldosa hidráulica igual al existente de 30x30x4 de espesor mínimo, acabado en color gris perla, sentada con mortero M450, incluso relleno con mortero de zonas de asiento irregular, formación de pasos de peatones con baldosa especial para invidentes de color negro y 30x30x4. Adaptación a la nueva rasante de tapas y sombreretes, colocación a las pendientes que se indiquen, mortero de agarre, maceo y espolvoreado con cemento blanco o coloreado para cubrir juntas, p.p. de juntas de dilatación y limpieza. Totalmente terminado y nivelado siguiendo las indicaciones de la dirección de obra. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		12,00	38,10	457,20
01.03	**ml BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON 15X25 CM**			
	Bordillo de hormigón prefabricado o granito en su caso, con doble capa extrafuerte de cuarzo, según plano de detalles, incluso suministro, base de hormigón, preparación y/o excavación de la base, colocación mortero de agarre, recibido de juntas y remates. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		8,00	27,50	220,00
01.04	**ml DEMOLICION DE CUNETA**			
	Demolición de cuneta, de hormigón armado e o en masa, incluso carga y transporte a vertededero y canon de vertido incluido. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		8,00	13,45	107,60
01.05	**ml CUNETA DE 0,30 m**			
	Cuneta tipo de hormigón armado realizada "in/situ", de 0,30 mts de anchura vista, incluso preparación de la superficie, eventual corte de pavimento existente, encofrado y desencofrado, hormigón, acero mallazo 15x15x6 y acabado superficial a llana, totalmente rematada. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		8,00	32,20	257,60

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.06	**m2 MARCA VIAL SEÑALES / BLANCA REFLECT / 2 COMP.**			
	Marca vial blanca realmente pintada, tales como flechas, señales… etc, sobre pavimento, con pintura plástica en frio de dos componentes, con una dosificación de 3.0 kg/m2 espesor mínimo 1.5 mm y 45% de micro esferas de vidrio premezclado y a pistola en post mezclado, incluida la limpieza de la superficie, pre marcaje y remates. Medida la superficie realmente pintada. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		11,75	11,00	129,25
	TOTAL CAPÍTULO 01 FOTO 1.....			**1.268,85**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 02 FOTO 2			
02.01	**m² DESMONTADO DE BALDOSA**			
	Desmontado de pavimento de la calzada o acera con medios manuales o mecánicos hasta cualquier espesor ; incluso carga y transporte a vertededero y canon de vertido incluido. Desmontado de baldosa para colocación de nueva baldosa de botones. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		12,00	8,10	97,20
02.02	**m2 PAVIMENTO DE BALDOSA**			
	Pavimento de aceras con baldosa hidráulica igual al existente de 30x30x4 de espesor mínimo, acabado en color gris perla, sentada con mortero M450, incluso relleno con mortero de zonas de asiento irregular, formación de pasos de peatones con baldosa especial para invidentes de color negro y 30x30x4. Adaptación a la nueva rasante de tapas y sombreretes, colocación a las pendientes que se indiquen, mortero de agarre, maceo y espolvoreado con cemento blanco o coloreado para cubrir juntas, p.p. de juntas de dilatación y limpieza. Totalmente terminado y nivelado siguiendo las indicaciones de la dirección de obra. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		12,00	38,10	457,20
02.03	**ml BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON 15X25 CM**			
	Bordillo de hormigón prefabricado o granito en su caso, con doble capa extrafuerte de cuarzo, según plano de detalles, incluso suministro, base de hormigón, preparación y/o excavación de la base, colocación mortero de agarre, recibido de juntas y remates. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		8,00	27,50	220,00
02.04	**ml DEMOLICION DE CUNETA**			
	Demolición de cuneta, de hormigón armado e o en masa, incluso carga y transporte a vertededero y canon de vertido incluido. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		8,00	13,45	107,60
02.05	**ml CUNETA DE 0,30 m**			
	Cuneta tipo de hormigón armado realizada "in/situ", de 0,30 mts de anchura vista, incluso preparación de la superficie, eventual corte de pavimento existente, encofrado y desencofrado, hormigón, acero mallazo 15x15x6 y acabado superficial a llana, totalmente rematada. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		8,00	32,20	257,60

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.06	**m2 MARCA VIAL SEÑALES / BLANCA REFLECT / 2 COMP.**			
	Marca vial blanca realmente pintada, tales como flechas, señales… etc, sobre pavimento, con pintura plástica en frio de dos componentes, con una dosificación de 3.0 kg/m2 espesor mínimo 1.5 mm y 45% de micro esferas de vidrio premezclado y a pistola en post mezclado, incluida la limpieza de la superficie, pre marcaje y remates. Medida la superficie realmente pintada. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		11,75	11,00	129,25
	TOTAL CAPÍTULO 02 FOTO 2.....			**1.268,85**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 03 FOTO 3			
03.01	**m2 DEMOLICION DE PAVIMENTO INCLUYENDO SOLERA**			
	Demolición de pavimento de la calzada o acera con medios manuales o mecánicos hasta cualquier espesor, incluso precorte del pavimento con sierra mecánica, capas de hormigón y rebajes, bordillos a demoler o recortar, cunetas si se precisa, y parte proporcional de remodelación de todo tipo de tapas y arquetas hasta la rasante necesaria, nivelación con material granular de cantera, si fuese necesario, compactación, incluso carga y transporte a vertededero y canon de vertido incluido. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		57,00	11,00	627,00
03.02	**ml DEMOLICION DE CUNETA**			
	Demolición de cuneta, de hormigón armado e o en masa, incluso carga y transporte a vertededero y canon de vertido incluido. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		8,00	13,45	107,60
03.03	**ml CUNETA DE 0,30 m**			
	Cuneta tipo de hormigón armado realizada "in/situ", de 0,30 mts de anchura vista, incluso preparación de la superficie, eventual corte de pavimento existente, encofrado y desencofrado, hormigón, acero mallazo 15x15x6 y acabado superficial a llana, totalmente rematada. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		8,00	32,20	257,60
03.04	**m2 RECRECIDO DE PENDIENTES**			
	Recrecido de mortero de cemento con una resistencia de 250 kg/cm2, en formación de pendiente, en rampas propuestas, con un espesor medio de 20 cm. Incluso mallazo. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		57,00	20,20	1.151,40

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.05	**m2 PAVIMENTO DE BALDOSA**			
	Pavimento de aceras con baldosa hidráulica igual al existente de 30x30x4 de espesor mínimo, acabado en color gris perla, sentada con mortero M450, incluso relleno con mortero de zonas de asiento irregular, formación de pasos de peatones con baldosa especial para invidentes de color negro y 30x30x4. Adaptación a la nueva rasante de tapas y sombreretes, colocación a las pendientes que se indiquen, mortero de agarre, maceo y espolvoreado con cemento blanco o coloreado para cubrir juntas, p.p. de juntas de dilatación y limpieza. Totalmente terminado y nivelado siguiendo las indicaciones de la dirección de obra. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		57,00	38,10	2.171,70
03.06	**m2 MARCA VIAL SEÑALES / BLANCA REFLECT / 2 COMP.**			
	Marca vial blanca realmente pintada, tales como flechas, señales... etc, sobre pavimento, con pintura plástica en frio de dos componentes, con una dosificación de 3.0 kg/m2 espesor mínimo 1.5 mm y 45% de micro esferas de vidrio premezclado y a pistola en post mezclado, incluida la limpieza de la superficie, pre marcaje y remates. Medida la superficie realmente pintada. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		11,75	11,00	129,25
	TOTAL CAPÍTULO 03 FOTO 3.....			**4.444,55**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 04 FOTO 4			
04.01	**m2 DEMOLICION DE PAVIMENTO INCLUYENDO SOLERA**			
	Demolición de pavimento de la calzada o acera con medios manuales o mecánicos hasta cualquier espesor, incluso precorte del pavimento con sierra mecánica, capas de hormigón y rebajes, bordillos a demoler o recortar, cunetas si se precisa, y parte proporcional de remodelación de todo tipo de tapas y arquetas hasta la rasante necesaria, nivelación con material granular de cantera, si fuese necesario, compactación, incluso carga y transporte a vertededero y canon de vertido incluido. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		57,00	11,00	627,00
04.02	**ml DEMOLICION DE CUNETA**			
	Demolición de cuneta, de hormigón armado e o en masa, incluso carga y transporte a vertededero y canon de vertido incluido. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		8,00	13,45	107,60
04.03	**ml CUNETA DE 0,30 m**			
	Cuneta tipo de hormigón armado realizada "in/situ", de 0,30 mts de anchura vista, incluso preparación de la superficie, eventual corte de pavimento existente, encofrado y desencofrado, hormigón, acero mallazo 15x15x6 y acabado superficial a llana, totalmente rematada. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		8,00	32,20	257,60
04.04	**m2 RECRECIDO DE PENDIENTES**			
	Recrecido de mortero de cemento con una resistencia de 250 kg/cm2, en formación de pendiente, en rampas propuestas, con un espesor medio de 20 cm. Incluso mallazo. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		57,00	20,20	1.151,40

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.05	**m2 PAVIMENTO DE BALDOSA**			
	Pavimento de aceras con baldosa hidráulica igual al existente de 30x30x4 de espesor mínimo, acabado en color gris perla, sentada con mortero M450, incluso relleno con mortero de zonas de asiento irregular, formación de pasos de peatones con baldosa especial para invidentes de color negro y 30x30x4. Adaptación a la nueva rasante de tapas y sombreretes, colocación a las pendientes que se indiquen, mortero de agarre, maceo y espolvoreado con cemento blanco o coloreado para cubrir juntas, p.p. de juntas de dilatación y limpieza. Totalmente terminado y nivelado siguiendo las indicaciones de la dirección de obra. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		57,00	38,10	2.171,70
04.06	**m2 MARCA VIAL SEÑALES / BLANCA REFLECT / 2 COMP.**			
	Marca vial blanca realmente pintada, tales como flechas, señales... etc, sobre pavimento, con pintura plástica en frio de dos componentes, con una dosificación de 3.0 kg/m2 espesor mínimo 1.5 mm y 45% de micro esferas de vidrio premezclado y a pistola en post mezclado, incluida la limpieza de la superficie, pre marcaje y remates. Medida la superficie realmente pintada. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		11,75	11,00	129,25
	TOTAL CAPÍTULO 04 FOTO 4.....			**4.444,55**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 05 FOTO 5			
05.01	**m2 DEMOLICION DE PAVIMENTO INCLUYENDO SOLERA**			
	Demolición de pavimento de la calzada o acera con medios manuales o mecánicos hasta cualquier espesor, incluso precorte del pavimento con sierra mecánica, capas de hormigón y rebajes, bordillos a demoler o recortar, cunetas si se precisa, y parte proporcional de remodelación de todo tipo de tapas y arquetas hasta la rasante necesaria, nivelación con material granular de cantera, si fuese necesario, compactación, incluso carga y transporte a vertededero y canon de vertido incluido. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		57,00	11,00	627,00
05.02	**ml DEMOLICION DE CUNETA**			
	Demolición de cuneta, de hormigón armado e o en masa, incluso carga y transporte a vertededero y canon de vertido incluido. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		8,00	13,45	107,60
05.03	**ml CUNETA DE 0,30 m**			
	Cuneta tipo de hormigón armado realizada "in/situ", de 0,30 mts de anchura vista, incluso preparación de la superficie, eventual corte de pavimento existente, encofrado y desencofrado, hormigón, acero mallazo 15x15x6 y acabado superficial a llana, totalmente rematada. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		8,00	32,20	257,60
05.04	**m2 RECRECIDO DE PENDIENTES**			
	Recrecido de mortero de cemento con una resistencia de 250 kg/cm2, en formación de pendiente, en rampas propuestas, con un espesor medio de 20 cm. Incluso mallazo. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		57,00	20,20	1.151,40

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.05	**m2 PAVIMENTO DE BALDOSA**			
	Pavimento de aceras con baldosa hidráulica igual al existente de 30x30x4 de espesor mínimo, acabado en color gris perla, sentada con mortero M450, incluso relleno con mortero de zonas de asiento irregular, formación de pasos de peatones con baldosa especial para invidentes de color negro y 30x30x4. Adaptación a la nueva rasante de tapas y sombreretes, colocación a las pendientes que se indiquen, mortero de agarre, maceo y espolvoreado con cemento blanco o coloreado para cubrir juntas, p.p. de juntas de dilatación y limpieza. Totalmente terminado y nivelado siguiendo las indicaciones de la dirección de obra. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		57,00	38,10	2.171,70
05.06	**m2 MARCA VIAL SEÑALES / BLANCA REFLECT / 2 COMP.**			
	Marca vial blanca realmente pintada, tales como flechas, señales... etc, sobre pavimento, con pintura plástica en frio de dos componentes, con una dosificación de 3.0 kg/m2 espesor mínimo 1.5 mm y 45% de micro esferas de vidrio premezclado y a pistola en post mezclado, incluida la limpieza de la superficie, pre marcaje y remates. Medida la superficie realmente pintada. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		11,75	11,00	129,25
	TOTAL CAPÍTULO 05 FOTO 5.....			**4.444,55**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 06 FOTO 6			
06.01	**m2 DEMOLICION DE PAVIMENTO INCLUYENDO SOLERA**			
	Demolición de pavimento de la calzada o acera con medios manuales o mecánicos hasta cualquier espesor, incluso precorte del pavimento con sierra mecánica, capas de hormigón y rebajes, bordillos a demoler o recortar, cunetas si se precisa, y parte proporcional de remodelación de todo tipo de tapas y arquetas hasta la rasante necesaria, nivelación con material granular de cantera, si fuese necesario, compactación, incluso carga y transporte a vertededero y canon de vertido incluido. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		57,00	11,00	627,00
06.02	**ml DEMOLICION DE CUNETA**			
	Demolición de cuneta, de hormigón armado e o en masa, incluso carga y transporte a vertededero y canon de vertido incluido. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		8,00	13,45	107,60
06.03	**ml CUNETA DE 0,30 m**			
	Cuneta tipo de hormigón armado realizada "in/situ", de 0,30 mts de anchura vista, incluso preparación de la superficie, eventual corte de pavimento existente, encofrado y desencofrado, hormigón, acero mallazo 15x15x6 y acabado superficial a llana, totalmente rematada. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		8,00	32,20	257,60
06.04	**m2 RECRECIDO DE PENDIENTES**			
	Recrecido de mortero de cemento con una resistencia de 250 kg/cm2, en formación de pendiente, en rampas propuestas, con un espesor medio de 20 cm. Incluso mallazo. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		57,00	20,20	1.151,40

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06.05	**m2 PAVIMENTO DE BALDOSA**			
	Pavimento de aceras con baldosa hidráulica igual al existente de 30x30x4 de espesor mínimo, acabado en color gris perla, sentada con mortero M450, incluso relleno con mortero de zonas de asiento irregular, formación de pasos de peatones con baldosa especial para invidentes de color negro y 30x30x4. Adaptación a la nueva rasante de tapas y sombreretes, colocación a las pendientes que se indiquen, mortero de agarre, maceo y espolvoreado con cemento blanco o coloreado para cubrir juntas, p.p. de juntas de dilatación y limpieza. Totalmente terminado y nivelado siguiendo las indicaciones de la dirección de obra. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		57,00	38,10	2.171,70
06.06	**m2 MARCA VIAL SEÑALES / BLANCA REFLECT / 2 COMP.**			
	Marca vial blanca realmente pintada, tales como flechas, señales... etc, sobre pavimento, con pintura plástica en frio de dos componentes, con una dosificación de 3.0 kg/m2 espesor mínimo 1.5 mm y 45% de micro esferas de vidrio premezclado y a pistola en post mezclado, incluida la limpieza de la superficie, pre marcaje y remates. Medida la superficie realmente pintada. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		11,75	11,00	129,25
	TOTAL CAPÍTULO 06 FOTO 6.....			**4.444,55**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 07 FOTO 7			
07.01	**m2 DEMOLICION DE PAVIMENTO INCLUYENDO SOLERA**			
	Demolición de pavimento de la calzada o acera con medios manuales o mecánicos hasta cualquier espesor, incluso precorte del pavimento con sierra mecánica, capas de hormigón y rebajes, bordillos a demoler o recortar, cunetas si se precisa, y parte proporcional de remodelación de todo tipo de tapas y arquetas hasta la rasante necesaria, nivelación con material granular de cantera, si fuese necesario, compactación, incluso carga y transporte a vertededero y canon de vertido incluido. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		57,00	11,00	627,00
07.02	**ml DEMOLICION DE CUNETA**			
	Demolición de cuneta, de hormigón armado e o en masa, incluso carga y transporte a vertededero y canon de vertido incluido. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		8,00	13,45	107,60
07.03	**ml CUNETA DE 0,30 m**			
	Cuneta tipo de hormigón armado realizada "in/situ", de 0,30 mts de anchura vista, incluso preparación de la superficie, eventual corte de pavimento existente, encofrado y desencofrado, hormigón, acero mallazo 15x15x6 y acabado superficial a llana, totalmente rematada. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		8,00	32,20	257,60
07.04	**m2 RECRECIDO DE PENDIENTES**			
	Recrecido de mortero de cemento con una resistencia de 250 kg/cm2, en formación de pendiente, en rampas propuestas, con un espesor medio de 20 cm. Incluso mallazo. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		57,00	20,20	1.151,40

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07.05	**m2 PAVIMENTO DE BALDOSA**			
	Pavimento de aceras con baldosa hidráulica igual al existente de 30x30x4 de espesor mínimo, acabado en color gris perla, sentada con mortero M450, incluso relleno con mortero de zonas de asiento irregular, formación de pasos de peatones con baldosa especial para invidentes de color negro y 30x30x4. Adaptación a la nueva rasante de tapas y sombreretes, colocación a las pendientes que se indiquen, mortero de agarre, maceo y espolvoreado con cemento blanco o coloreado para cubrir juntas, p.p. de juntas de dilatación y limpieza. Totalmente terminado y nivelado siguiendo las indicaciones de la dirección de obra. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		57,00	38,10	2.171,70
07.06	**m2 MARCA VIAL SEÑALES / BLANCA REFLECT / 2 COMP.**			
	Marca vial blanca realmente pintada, tales como flechas, señales... etc, sobre pavimento, con pintura plástica en frio de dos componentes, con una dosificación de 3.0 kg/m2 espesor mínimo 1.5 mm y 45% de micro esferas de vidrio premezclado y a pistola en post mezclado, incluida la limpieza de la superficie, pre marcaje y remates. Medida la superficie realmente pintada. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		11,75	11,00	129,25
	TOTAL CAPÍTULO 07 FOTO 7.....			**4.444,55**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 08 FOTO 8			
08.01	**m2 DEMOLICION DE PAVIMENTO INCLUYENDO SOLERA**			
	Demolición de pavimento de la calzada o acera con medios manuales o mecánicos hasta cualquier espesor, incluso precorte del pavimento con sierra mecánica, capas de hormigón y rebajes, bordillos a demoler o recortar, cunetas si se precisa, y parte proporcional de remodelación de todo tipo de tapas y arquetas hasta la rasante necesaria, nivelación con material granular de cantera, si fuese necesario, compactación, incluso carga y transporte a vertededero y canon de vertido incluido. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		57,00	11,00	627,00
08.02	**ml DEMOLICION DE CUNETA**			
	Demolición de cuneta, de hormigón armado e o en masa, incluso carga y transporte a vertededero y canon de vertido incluido. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		8,00	13,45	107,60
08.03	**ml CUNETA DE 0,30 m**			
	Cuneta tipo de hormigón armado realizada "in/situ", de 0,30 mts de anchura vista, incluso preparación de la superficie, eventual corte de pavimento existente, encofrado y desencofrado, hormigón, acero mallazo 15x15x6 y acabado superficial a llana, totalmente rematada. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		8,00	32,20	257,60
08.04	**m2 RECRECIDO DE PENDIENTES**			
	Recrecido de mortero de cemento con una resistencia de 250 kg/cm2, en formación de pendiente, en rampas propuestas, con un espesor medio de 20 cm. Incluso mallazo. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		57,00	20,20	1.151,40

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.05	**m2 PAVIMENTO DE BALDOSA**			
	Pavimento de aceras con baldosa hidráulica igual al existente de 30x30x4 de espesor mínimo, acabado en color gris perla, sentada con mortero M450, incluso relleno con mortero de zonas de asiento irregular, formación de pasos de peatones con baldosa especial para invidentes de color negro y 30x30x4. Adaptación a la nueva rasante de tapas y sombreretes, colocación a las pendientes que se indiquen, mortero de agarre, maceo y espolvoreado con cemento blanco o coloreado para cubrir juntas, p.p. de juntas de dilatación y limpieza. Totalmente terminado y nivelado siguiendo las indicaciones de la dirección de obra. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		57,00	38,10	2.171,70
08.06	**m2 MARCA VIAL SEÑALES / BLANCA REFLECT / 2 COMP.**			
	Marca vial blanca realmente pintada, tales como flechas, señales... etc, sobre pavimento, con pintura plástica en frio de dos componentes, con una dosificación de 3.0 kg/m2 espesor mínimo 1.5 mm y 45% de micro esferas de vidrio premezclado y a pistola en post mezclado, incluida la limpieza de la superficie, pre marcaje y remates. Medida la superficie realmente pintada. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		11,75	11,00	129,25
	TOTAL CAPÍTULO 08 FOTO 8.....			**4.444,55**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 09 FOTO 9			
09.01	**ud DERRIBO DE PARTERRE**			
	Derribo de parterres, incluyendo jardinería, bordillos, arbol,... para la adaptación del mismo a aparcamiento. Incluso carga y transporte a vertedero y canon de vertido incluido. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		1,00	140,00	140,00
09.02	**m2 FRESADO**			
	Fresado de firme existente de cualquier espesor, incluso marcaje y corte previo, ejecución, carga e incluso transporte a vertededero y canon de vertido incluido. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		40,00	3,90	156,00
09.03	**m2 DEMOLICION DE PAVIMENTO INCLUYENDO SOLERA**			
	Demolición de pavimento de la calzada o acera con medios manuales o mecánicos hasta cualquier espesor, incluso precorte del pavimento con sierra mecánica, capas de hormigón y rebajes, bordillos a demoler o recortar, cunetas si se precisa, y parte proporcional de remodelación de todo tipo de tapas y arquetas hasta la rasante necesaria, nivelación con material granular de cantera, si fuese necesario, compactación, incluso carga y transporte a vertededero y canon de vertido incluido. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		12,00	11,00	132,00
09.04	**m2 SOLERA DE HORMIGON HA-25**			
	Solera de hormigón HA-25 de 0.05 0.20 m de espesor, en recrecidos, modificación de pendientes o reposiciones de pavimento, incluso replanteo, preparación de la base mediante compactado y aporte de zahorra en caso necesario, suministro, vertido y vibrado del hormigón mediante regla para cavado liso (fratasado), parte proporcional de encofrado, suministro y colocación de mallazo 15x15x8, ejecución de pendientes y cortes para juntas de dilatación. Listo para embaldosar. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		12,00	25,00	300,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.05	**m2 PAVIMENTO DE BALDOSA de 40x40cm**			
	Pavimento de aceras con baldosa hidráulica igual al existente de 40x40x4 de espesor mínimo, acabado en color gris perla, sentada con mortero M450, incluso relleno con mortero de zonas de asiento irregular, formación de pasos de peatones con baldosa especial para invidentes de color negro y 40x40x4. Adaptación a la nueva rasante de tapas y sombreretes, colocación a las pendientes que se indiquen, mortero de agarre, maceo y espolvoreado con cemento blanco o coloreado para cubrir juntas, p.p. de juntas de dilatación y limpieza. Totalmente terminado y nivelado siguiendo las indicaciones de la dirección de obra. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		24,00	38,10	914,40
09.06	**ml BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON 15X25 CM**			
	Bordillo de hormigón prefabricado o granito en su caso, con doble capa extrafuerte de cuarzo, según plano de detalles, incluso suministro, base de hormigón, preparación y/o excavación de la base, colocación mortero de agarre, recibido de juntas y remates. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		16,00	27,50	440,00
09.07	**ud SUMIDERO DIRECTO BAJO CUNETA O BADEN**			
	Sumidero realizado "in situ", bajo cuneta o badén, que incluye tubería y codo de PVC de 250 mm de diámetro, protección de la tubería con hormigón, rejilla de fundición dúctil igual o similar a los existentes en la calle Txarapea y remates correspondientes. Totalmente terminado y rematado. Incluso carga y transporte a vertedero y canon de vertido incluido. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		2,00	227,27	454,54


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.08	**ud CONEXION DE NUEVO SUMIDERO CON COLECTOR EXISTENTE**			
	Conexión de nuevo sumidero con colector existente de aguas pluviales, incluso localización de la misma, apertura y cierre de zanja, corte de tuberías existentes, conexión, perforación de arqueta, pozo existente o cubrición de remate y rejunteado de la conexión y todos los medios auxisliarens que fuesen necesarios para la completa y correcta conexión. Incluyendo también el suministro y la colocación de arqueta de hormigón, la tubería y codos necesarios de PVC de 250 mm de diámetro y protección de la tubería con hormigón. Incluso tapa de fundición correspondiente en nueva arqueta, igual o similar a los existentes. Totalmente terminado y rematado. Se incluye en esta partida, la reposición de pavimentos y acabados necesarios para la correcta ejecución de las obras propuestas así como la completa terminación de las mismas. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		3,00	172,00	516,00
09.09	**ml DEMOLICION DE CUNETA**			
	Demolición de cuneta o badén, de hormigón armado e o en masa, incluso carga y transporte a vertededero y canon de vertido incluido. Se incluye en esta partida la ejecución de zanja correspondiente para la posterior ubicación de tubo de PVC de 250 de aguas pluviales. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		23,00	13,45	309,35
09.10	**ml TUBERIA DE PVC de 250 mm de recogida de aguas pluviales**			
	Suministro y colocación de tubería de PVC serie Teja-SN4 para evacuación de 250 mm de diámetro y 6,2 mm de espesor, según Norma UNE-EN 1401, UNE-EN 1452, clase 41- serie 5 (color teja), unión por junta elástica, colocada sobre solera de árido de cantera de tamaño 6-12 mm o embebida en macizo de hormigón HM-20 n/mm2, i/p-p. de piezas especiales. Incluso suministro y colocación de codos necesarios de PVC de 250 mm de diámetro y elementos necesarios para la correcta conexión a la red existente. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		23,00	17,80	409,40

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.11	**m3 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL, ZAHORRA 95%**			
	Relleno de zanja con zahorra artificial 95% proctor normal, que incluye, suminitro, vertido, extendido, nivelado y compactado. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		11,20	32,45	363,44
09.12	**ml CUNETA de 30 cm**			
	Cuneta tipo de hormigón armado realizada "in/situ", de 0,30 mts de anchura vista, incluso preparación de la superficie, eventual corte de pavimento existente, encofrado y desencofrado, hormigón, acero mallazo 15x15x6 y acabado superficial a llana, totalmente rematada. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		12,00	32,20	386,40
09.13	**ml BADEN de 50 cm**			
	Badén tipo de hormigón armado realizado "in/situ", de 0,50 mts de anchura vista, incluso preparación de la superficie, eventual corte de pavimento existente, encofrado y desencofrado, hormigón, acero mallazo 15x15x6 y acabado superficial a llana, totalmente rematada. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		20,00	37,50	750,00
09.14	**m2 RIEGO DE ADHERRENCIA TERMOADHERENTE**			
	Riego de adherencia termo adherente de 1.00 kg de betún asfáltico, incluso limpieza de la superficie y extendido. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		64,00	0,45	28,80
09.15	**m2 MEZCLA BITUMINOSA AC 16SURF 25/55-65D (D12), RODADURA OFITA, 15**			
	Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en caliente, tipo AC16 surf 25/55-65 D (D12), con árido ofitico, de mínimo 15 cms de espesor, en capa de rodadura extendida y compactada, incluso filler y betún. Pasos de cebra elevados. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		64,00	33,15	2.121,60

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.16	**PA ELIMINACION DE PINTADO ACTUAL DE SEÑALIZACION ISLETA**			
	Eliminación de señalización en pavimento existente en aparcamiento. Incluso carga y transporte a vertedero y canon de vertido incluido. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		1,00	100,00	100,00
09.17	**ml LINEA CONTINUA LONGITUDINAL 40 CM**			
	Línea blanca de calzada de 40 cms de anchura, pintura termoplástica en frio dos componentes aplicada a mano o a máquina con premezclado en masa del 15% de material antideslizante y aplicación de esferas y antideslizante superficial, blanca o color a elegir por la D.O, adecuada a la circulación de vehículos de acuerdo al reglamento de circulación, realmente pintado, incluso pavimento, texturado de la superficie pintada, etc… Medida la longitud realmente pintada. (Carga mínima de material 2.5 kg/m2. Lamina mínima 2 mm y esferas retro reflectantes y de material antideslizante mínimo 80g/m). (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		60,00	7,50	450,00
09.18	**m2 MARCA VIAL SEÑALES / BLANCA REFLECT / 2 COMP.**			
	Marca vial blanca realmente pintada, tales como flechas, señales… etc, sobre pavimento, con pintura plástica en frio de dos componentes, con una dosificación de 3.0 kg/m2 espesor mínimo 1.5 mm y 45% de micro esferas de vidrio premezclado y a pistola en post mezclado, incluida la limpieza de la superficie, pre marcaje y remates. Medida la superficie realmente pintada. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		8,00	11,00	88,00
09.19	**PA TRASLADO DE ARBOL EXISTENTE**			
	Traslado de arbol existente a nueva ubicación propuesta. Incluso lo correspondiente a carga y transporte a vertedero y cánon de vertido incluido. (Se incluye en esta partida lo correspondiente a las medidas de seguridad y salud y control de calidad vigentes. También se incluye lo correspondiente a la gestión de residuos incluyendo la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos según normativa vigente).			
		1,00	220,00	220,00
	TOTAL CAPÍTULO 09 FOTO 9.....			**8.279,93**
	TOTAL			**37.484,93**

Aretxabaletako
Udala

II. ERANSKINA: PLANOA

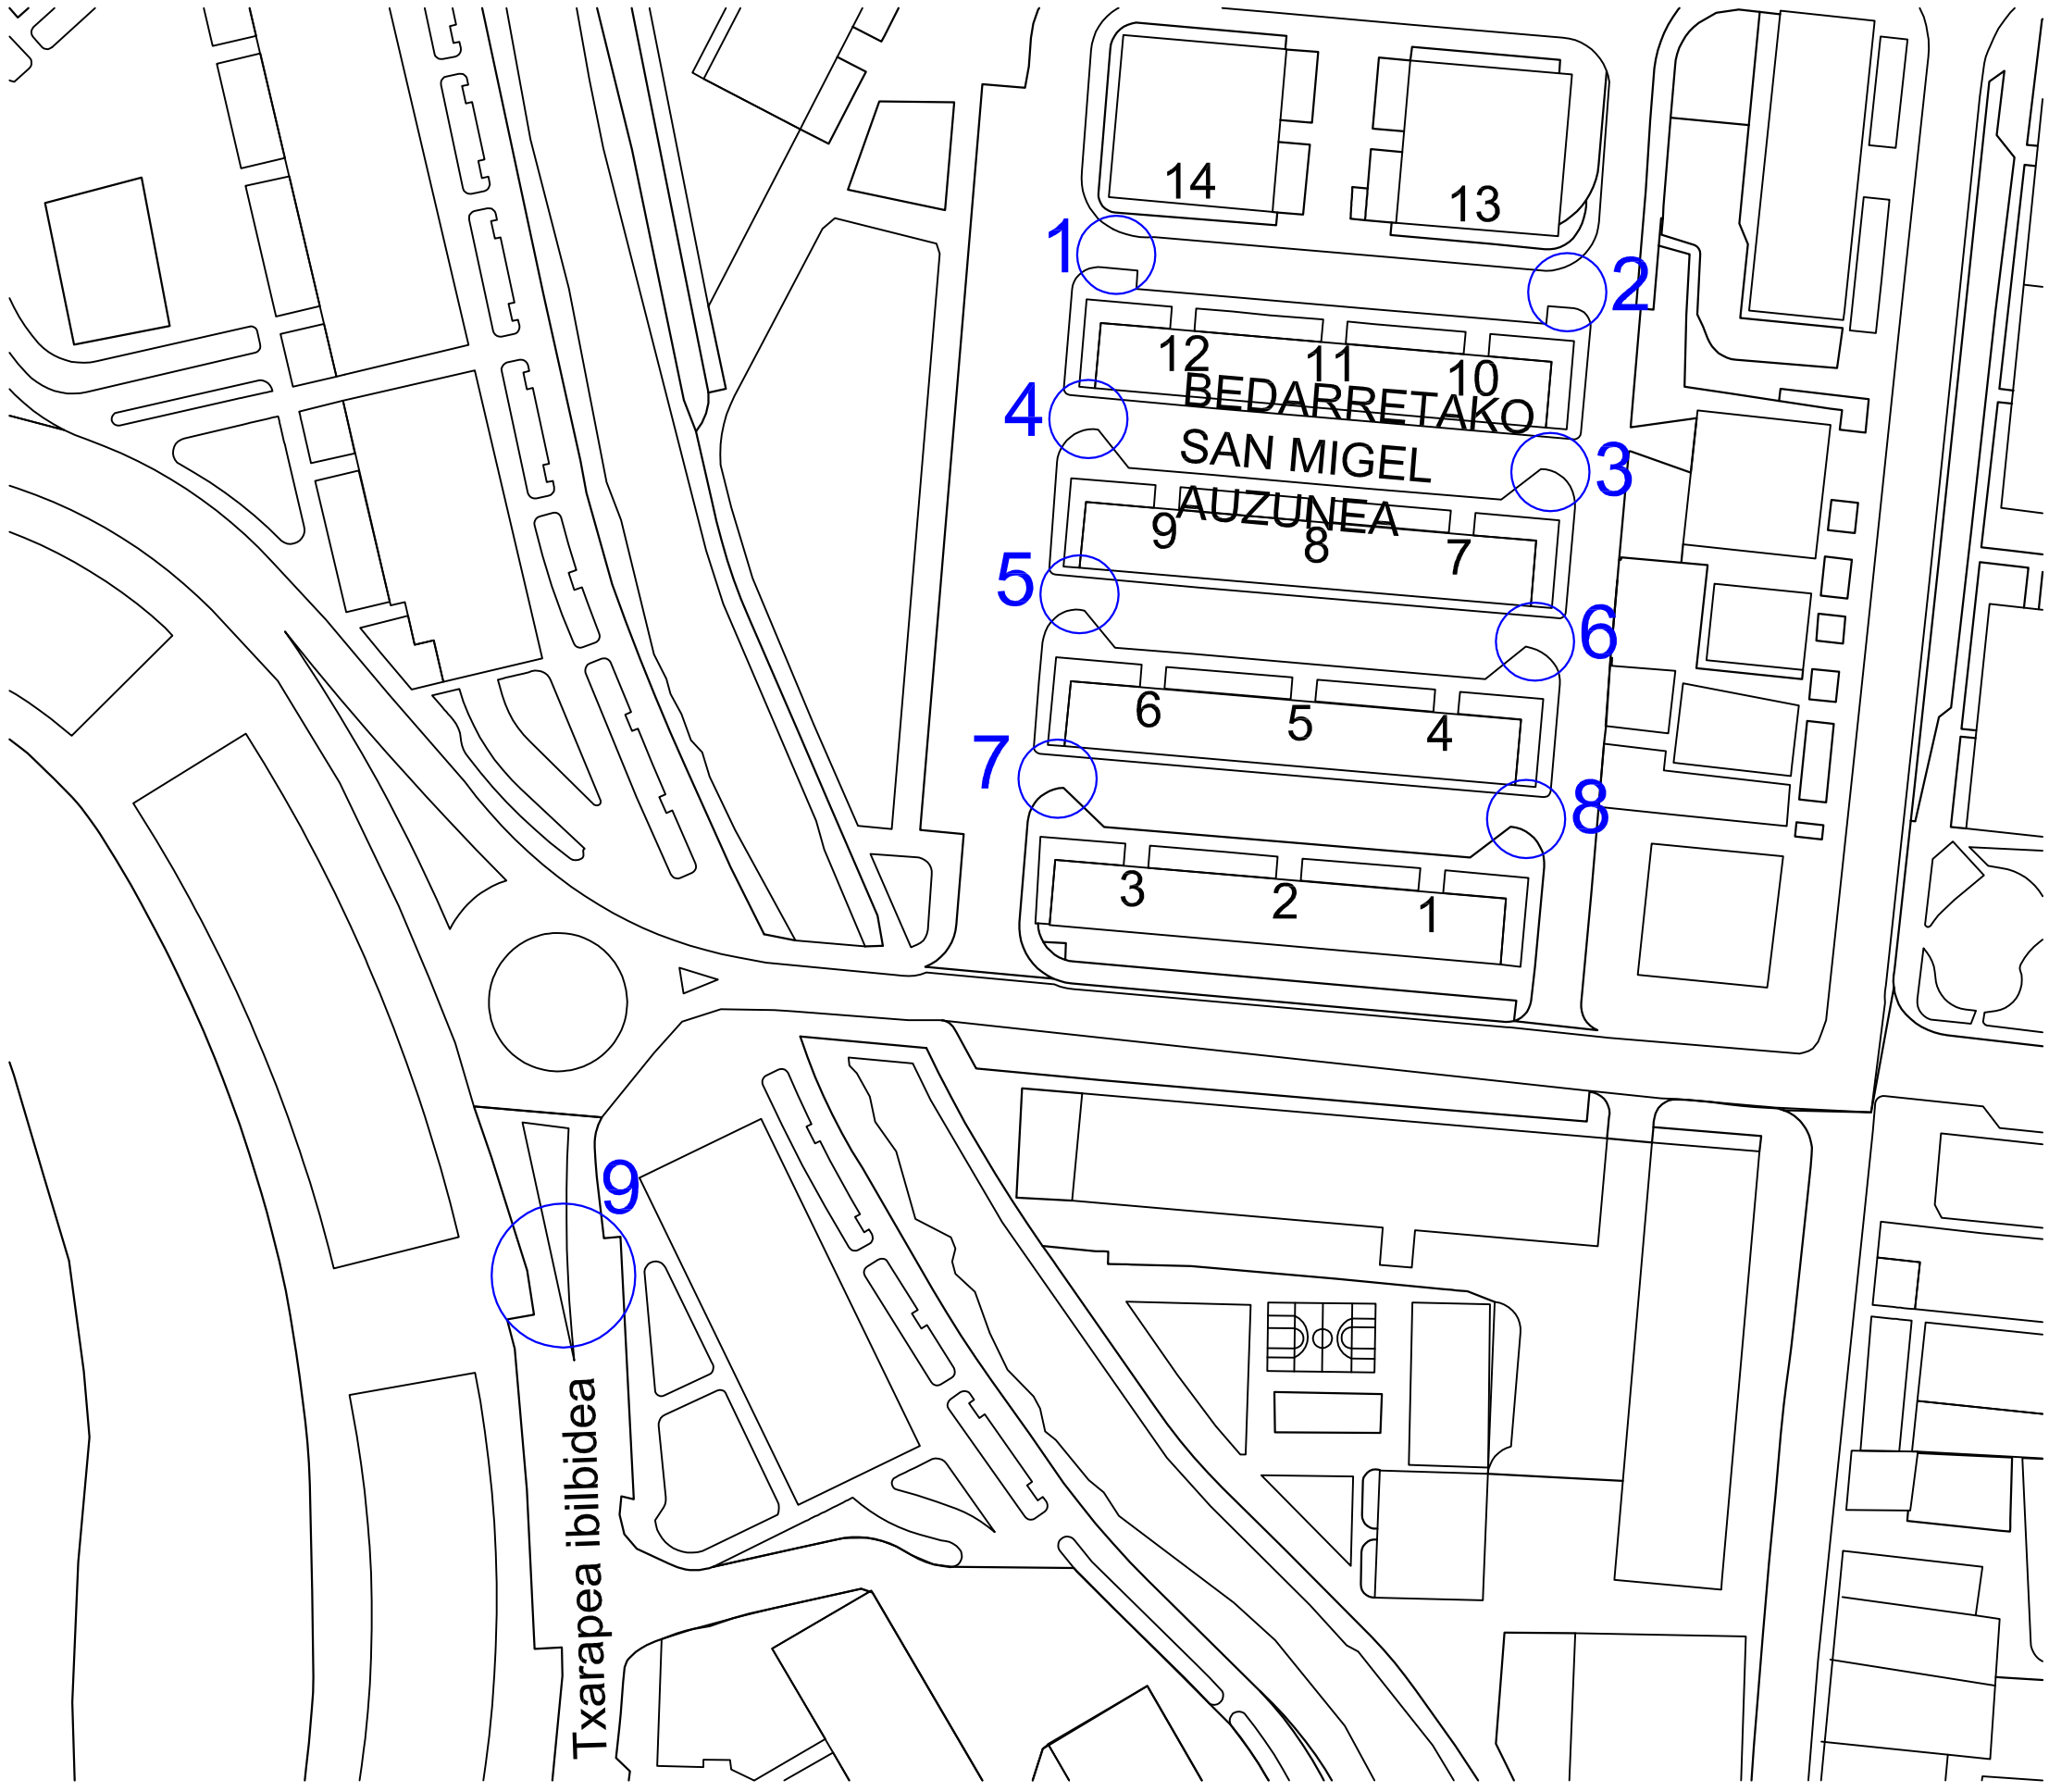
14
13
1
2
12
11
10
BEDARRETAKO
SAN MIGEL
AUZUNEA
4
3
9
8
7
5
6
6
5
4
7
8
3
2
1
9
Txarapea ibilbidea

Aretxabaletako
Udala

III. ERANSKINA: ARGAZKIAK

SAN MIGUEL DE BEDARRETAko irisgarritasunerako ARGAZKIen laburpena:






FOTO 1
2020/ 8/ 3 10:26


FOTO 1
2020/ 8/ 3 10:26


FOTO 2
2020/ 8/ 3 10:27


FOTO 2
2020/ 8/ 3 10:27


FOTO 2
2020/ 8/ 3 10:27


FOTO 3
2020/ 8/ 3 10:27


FOTO 4
2020/ 8/ 3 10:25


FOTO 5
2020/ 8/ 3 10:25


NA9144AJ
FOTO 6
2020/ 8/ 3 10:28


FOTO 7
2020/ 8/ 3 10:24


STOP
FOTO 8
2020/ 8/ 3 10:28


FOTO 9
2020/ 8/ 3 10:22


30
FOTO 9
2020/ 8/ 3 10:22


FOTO 9
2020/ 8/ 3 10:23

Aretxabaletako
Udala

IV. ERANSKINA: OBRAK HASI AURRETIK AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Aretxabaletako
Udala

IV. ERANSKINA. OBRAK HASI AURRETIK AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

OBRAK HASI AURRETIK AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK:
Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen 24. artikuluan, eraikuntza-obretako gutxieneko segurtasun- eta osasun-xedapenei buruzko 1627/1997 Errege Dekretuaren 11. artikuluan, eta eraikuntzaren sektoreko azpikontratazioa arautzen duen 32/2006 Legean ezarritakoa betez, "ARETXABALETAKO BEDARRETAKO SAN MIGEL AUZOKO GALTZADA- ETA ESPALOI-PASABIDEEN IRISGARRITASUNA HOBETZEA" izeneko obrari dagozkion arriskuen eta prebentzio-neurrien berri emateko, Obran bete beharreko gutxieneko arau batzuk ematen ditugu

Kontratuaren baldintzen arabera, prebentzioari dagokion dokumentazioa aurkeztu beharko dute lanak hasi aurretik:

ENPRESARI DAGOKIONEZ:
► Gizarte Segurantzari eta ogasunari egin beharreko ordainketak egunean izatea.
► Erantzukizun Zibileko Asegurua, dagokion ordainagiriarekin.
► Laneko arriskuen prebentzioa antolatzeko modalitatea.
► Langileen zerrenda, izena bi abizen eta NANa, eta agertzen diren TC- 2 ereduen kopia, fakturarekin batera..
► Enpresaren arriskuen ebaluazioa.
► Lan-agintaritzaren aurrean egin beharreko obraren lantokia irekitzea.

LANGILEEI DAGOKIENEZ:
► Laneko arriskuen prebentzioari buruzko prestakuntza-ziurtagiria, langileek obra honetan beren zereginen arriskuei buruzko prestakuntza eta informazioa jaso dutela jasotzen duen erregistroa.
► Makinak erabiltzeko baimena.
► Obrako langile guztien azterketa medikoen gaitasuna.
► NBEak entregatzeko erregistroak entregatzea.
► Obran prebentzioaz arduratuko den pertsonaren izena. (Prebentzio-baliabidea edo ARGITARATUA).)

MAKINERIARI DAGOKIONEZ:
► Obran erabiliko den makineriaren zerrenda.
► CE marka edo makineria horren adostasun-adierazpena.
► Obran erabilitako makineriaren erantzukizun-asegurua.

AUTONOMOEI DAGOKIENEZ:
► Gizarte Segurantzari eta ogasunari egin beharreko ordainketak egunean izatea eta zerga-betebeharrak egunean izatea.
► Erantzukizun Zibileko Asegurua, dagokion ordainagiriarekin.
► Laneko arriskuen prebentzioari buruzko prestakuntza-ziurtagiria, langileek obra honetan beren zereginen arriskuei buruzko prestakuntza eta informazioa jaso dutela jasotzen duen erregistroa.
► Azterketa medikoen gaitasuna.
► Autonomoen hileko ordainketen ordainagiria.

Beste enpresa edo langile autonomo batzuk kontratatu nahi badituzu zuekin azpikontratatutako lanak egiteko, aldez aurretik jakinarazi beharko diguzu, eta zuek azpikontratatutako enpresek dokumentazio bera helarazi beharko diguzue lanak hasi aurretik.

Langileren batek istripua izanez gero gure obran, idatziz jakinarazi beharko digu, hiru eguneko epean.