




PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NUEVA OFICINA
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA
ERTZAINZA, EN LA ESTACIÓN DE ADIF,
INDALECIO PRIETO, ABANDO-BILBAO (BIZKAIA)

DOCUMENTO IV- PRESUPUESTO

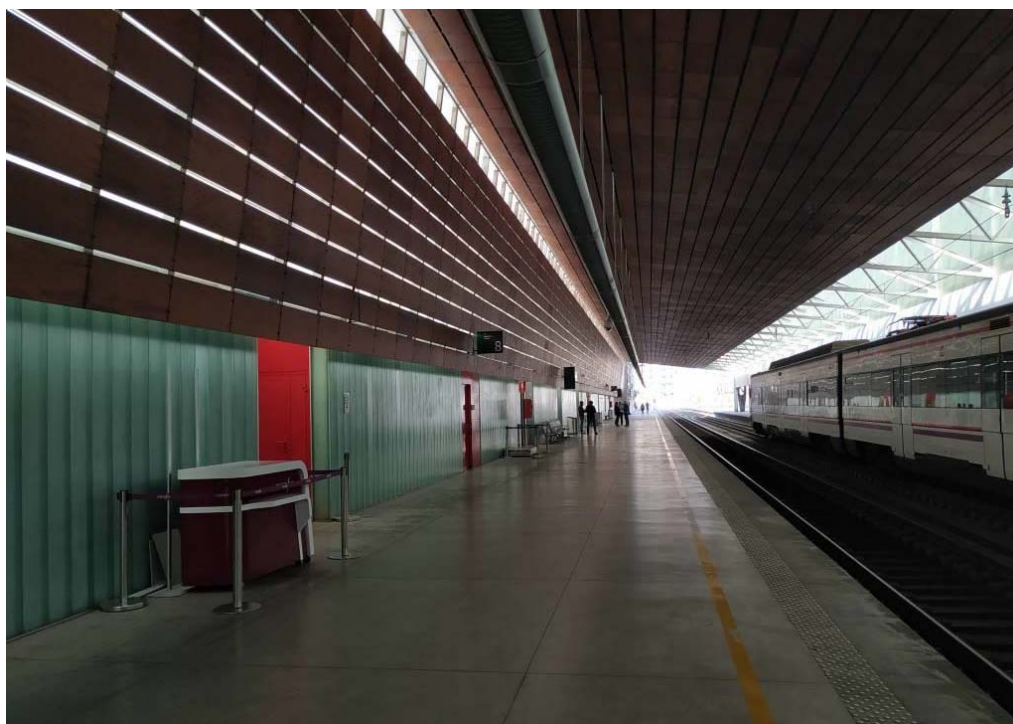

Bilbao, 08 de noviembre de 2021



ÍNDICE

1. RESUMEN DE PRESUPUESTO
2. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
3. PRECIOS DESCOMPUESTOS



1. RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
01	URBANIZACION	4,764.78	3.10
-01.01	-ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN.....	1,642.96	
-01.02	-URBANIZACION.....	3,121.82	
02	REFORMA INTERIOR	143,918.21	93.52
-02.01	-DESMONTAJES Y DEMOLICIONES.....	5,469.48	
-02.02	-ESTRUCTURA.....	828.00	
-02.03	-FACHADA.....	8,571.68	
-02.04	-CUBIERTA.....	708.77	
-02.05	-CERRAMIENTOS.....	16,935.66	
-02.06	-CARPINTERIA EXTERIOR.....	2,805.87	
-02.07	-CARPINTERIA INTERIOR.....	5,086.67	
-02.08	-REVESTIMIENTOS.....	5,150.56	
-02.09	-SOLADOS.....	5,550.15	
-02.10	-FALSOS TECHOS.....	12,092.37	
-02.11	-MOBILIARIO.....	23,187.00	
-02.12	-VARIOS.....	4,820.72	
-02.13	-SANEAMIENTO.....	143.73	
-02.14	-FONTANERÍA.....	2,163.76	
-02.15	-ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO.....	23,883.84	
-02.16	-CLIMATIZACIÓN.....	14,128.22	
-02.17	-PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO.....	662.78	
-02.18	-VOZ Y DATOS.....	2,366.75	
-02.19	-SEGURIDAD.....	9,362.20	
03	SEGURIDAD Y SALUD.....	2,615.58	1.70
-03.01	-INSTALACIONES PROVISIONALES.....	1,565.20	
-03.02	-PROTECCIONES.....	196.16	
-03.03	-PREVENCIÓN.....	769.46	
-03.04	-SEÑALIZACIÓN.....	84.76	
04	CONTROL DE CALIDAD.....	1,041.10	0.68
-04.01	-ESTRUCTURAS DE ACERO.....	41.20	
-04.02	-INSTALACIONES.....	487.68	
-04.03	-CARPINTERIA.....	512.22	
05	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	1,550.95	1.01
-05.01	-RESIDUOS NO PELIGROSOS.....	362.62	
-05.02	-RESIDUOS PELIGROSOS.....	1,188.33	
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		153,890.62	
13.00% Gastos generales.....		20,005.78	
6.00% Beneficio industrial.....		9,233.44	
SUMA DE G.G. y B.I.		29,239.22	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		183,129.84	
21.00 % I.V.A.....		38,457.27	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		221,587.11	



2. PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 URBANIZACION									
SUBCAPÍTULO 01.01 ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN									
01.01.01	ud CIMENTACIÓN PARA ESCALERA								
	Dado de cimentación para báculo hasta 15 m de altura, de dimensiones 1,00x1,00x1,40 m de hormigón HM-20/P/20 de cemento Portland, incluso codo de PVC 90 mm para conexión, y pernos de anclaje. Incluso excavación y ayudas de albañilería. Ejecutada según NTE-IEE. Medida la unidad ejecutada.								
		1				1,00			
							1,00	317,66	317,66
01.01.02	m3 HM-15 limpieza fda 10 cm								
	Hormigón de limpieza HM-15, de consistencia fluída, tamaño máximo del árido 40 mm y 10 cm de espesor, elaborado, transportado y puesto. Medido el volumen ejecutado.								
	H. limpieza	1	1,50	1,00	0,10	0,15			
							0,15	170,27	25,54
01.01.03	m3 HA-25 cent znj-zap-rios plas 20								
	Hormigón de central HA-25 en zanjas, zapatas y riostras de cimentación, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, puesto en obra según EHE. Medido el volumen ejecutado.								
	Zapata	1	1,50	1,00	0,35	0,53			
							0,53	173,25	91,82
01.01.04	kg B-500 S corruø12 e/zap crrd								
	Acero corrugado B-500S de diámetro 12 mm, conformado para zapatas corridas, i/cortes y despuntes, colocado, según EHE. Medido el peso nominal								
	Zapata	1	26,95			26,95			
							26,95	2,18	58,75
01.01.05	m2 Enclf madera zapatas								
	Encofrado de madera en zapatas, encepados y vigas riostras de cimentación, considerando 8 puestas, incluso desencofrado, según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.								
	Zapata	4	1,50	0,35		2,10			
							2,10	29,53	62,01
01.01.06	u ESCALERA DE TRAMEX								
	Suministro y colocación de escalera exterior de tramex con tres peldaños rectos de 285x185 mm (huella-tabica), y meseta de 1.20x2.50mts. formado por rejilla electrosoldada antideslizante, acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 30x3 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente; y remate frontal antideslizante, de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, troquelado, fijado mediante atornillado sobre zanca metálica de escalera. Según documentación gráfica presentada. Incluso barandilla de cuadradillo, según documentación gráfica y pasamanos circular de 50mm de diametro. Medida la unidad perfectamente ejecutada e instalada, incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta instalación.								
		1				1,00			
							1,00	1.087,18	1.087,18
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN....									1.642,96

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.02 URBANIZACION									
01.02.01	ud ARQUETA DE HORMIGÓN								
	Suinistro y colocación de arqueta de registro rectangular de dimensiones exteriores 60x60x1,5 (profundidad a replantar en obra). confeccionada con hormigón HM-20 de central, consistencia plástica y TM 20 mm, y armaduras de acero B-500S en losa superior (20). Muros y solera de hormigón HM-20. Aro y tapa de fundición de 0,60 m de diámetro. Encofrado, vertido, compactado, curado del hormigón y desencofrado. Incluso conexionado de tubos.Funcionando. Medida la unidad ejecutada.						1,00	846,46	846,46
01.02.02	m2 PAVIMENTO AGLOMERADO ASFÁLTICO REPOSICIÓN								
	Capa de acabado para pavimento de mezcla bituminosa, aplicada en dos manos, realizada con lechada bituminosa homogénea (slurry), color negro, formada por áridos y cargas minerales, ligados con emulsión asfáltica, con un rendimiento de 3 kg/m² cada mano, sin incluir la preparación del soporte., incluso nivelación, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada i pp de elementos y medios auxiliares para su correcta ejecución.								
	urbanización	1	2,00	2,50		5,00			
							5,00	13,49	67,45
01.02.03	m PARACHOQUES METÁLICO DEMONTAJE Y MONTAJE								
	DEsmontaje y montaje de parachoques tubular existente. Medida la longitud ejecutada i pp de elementos y medios auxiliares para su correcta ejecución.								
	parterres	1	25,00			25,00			
	aceras	1	10,00			10,00			
							35,00	18,90	661,50
01.02.04	ud ARQUETA DE ILUMINACIÓN								
	Arqueta para registro de canalización de alumbrado público en viales, de dimensiones interiores 0,50x0,50x1,00 m., en fábrica de ladrillo macizo colocado a 1/2 pie, solera de hormigón en masa HM20 de 10 cm de espesor, enfoscado y bruñido interiormente con mortero seco hidrofugado CS III W1. Incluso marco y tapa de fundición de 0,50x0,50 m. Ejecutado según Normas de la Compañía suministradora de energía. Medida la unidad terminada.						1,00	349,44	349,44
01.02.05	ud ARQUETA DE SEGURIDAD								
	Arqueta de seguridad, con tapa de acero con pernos roscados según estandar de la Ertzaintza, de dimensiones exteriores máximas 1,10x1,00x1 m, ejecutada con hormigón HM-20, tamaño máximo del árido 20 mm. Preparada para acometer 24 tubos de diámetro 110 mm. Encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado. Incluso cerco y tapa de fundición según normas de la C.T.N.E. Totalmente terminada. Medida la unidad ejecutada.						1,00	316,11	316,11
01.02.06	m PINTURA VIAL LINEAS 10cm								
	Pintura vial de plazas con linea de 10cm con pintura de clorocaucho especial para tráfico blanca y microesferas de vidrio, realizada con medios mecánicos, incluso barrido, preparación de la superficie y premarcaje. Medida la superficie ejecutada, incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta ejecución.								
		2	10,00			20,00			
		3	2,50			7,50			
							27,50	24,29	667,98
01.02.07	u PINTURA VIAL PALABRAS/LOGOS								
	Pintura vial de plazas RESERVADO ERTZAINZA, con pintura de clorocaucho especial para tráfico blanca y microesferas de vidrio, realizada con medios mecánicos, incluso barrido, preparación de la superficie y premarcaje. Medida la superficie ejecutada, incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta ejecución.						2,00	106,44	212,88
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 URBANIZACION.....									3.121,82
TOTAL CAPÍTULO 01 URBANIZACION.....									4.764,78

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 02 REFORMA INTERIOR								
	SUBCAPÍTULO 02.01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES								
	APARTADO 02.01.01 DESMONTAJE OBRA CIVIL								
02.01.01.01	m ² DESMONTAJE CARPINTERIA EXTERIOR Lev antamiento de carpintería de hasta 3 m2, incluso marcos, vidrios, hojas y accesorios, incluso retirada de escombro al punto de carga, carga, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido , según NTE/ADD-18. Medida la unidad ejecutada.								
	fachada	4	5,26		1,55	32,61			
							32,61	14,16	461,76
02.01.01.02	m3 DEMOLICIÓN FACHADA Demolición de cerramiento de fachada existente para apertura de puerta, con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de carga, incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta ejecución, canon de vertido y transporte a vertedero autorizado, según NTE/ADD-13. Medido el volumen inicial a demoler deduciendo huecos.								
	fachada	1	1,50		2,90	4,35			
							4,35	37,19	161,78
02.01.01.03	m3 DEMOLICIÓN REVESTIMIENTO FACHADA Desmontaje de cerramiento de fachada existente para apertura de puerta, con aprovechamiento de parte de material, en caso de ser necesario: incluso retirada de escombros al punto de carga, incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta ejecución, canon de vertido y transporte a vertedero autorizado, según NTE/ADD-13.								
	fachada	1	5,30		2,90	15,37			
							15,37	50,27	772,65
02.01.01.04	m ² APERTURA DE HUECO EN CUBIERTA Apertura de hueco en cubierta de chapa para paso de instalaciones , incluso retirada de escombros al punto de carga, incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta ejecución, canon de vertido y transporte a vertedero autorizado, según NTE/ADD-13.								
	cubierta	1	1,50		1,00	1,50			
							1,50	199,84	299,76
02.01.01.05	m2 DESMONTAJE CIERRE DE UGLASS Demolición manual de cerramiento de Uglass, retirada de escombros al punto de carga, carga, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido según NTE/ADD-9. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.								
	cerramientos	2	4,50			9,00			
							9,00	54,47	490,23
02.01.01.06	m2 DEMOLICIÓN TABIQUE Demolición manual de tabique existente incluso revestimiento, retirada de escombros al punto de carga, carga, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido según NTE/ADD-9. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.								
	cerramientos	2	4,50			9,00			
		1	4,00			4,00			
		1	10,20			10,20			
							23,20	10,13	235,02
02.01.01.07	m2 DESMONTAJE TECHO Demolición de techo , realizado por medios manuales, incluso retirada de escombros al punto de carga, carga, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido. (Se decidirá en obra si es necesario la retirada completa del techo o bien de mantiene parte). Medida la superficie realmente desmontada deduciendo huecos.								
	actuación	1	55,00			55,00			
							55,00	11,16	613,80
02.01.01.08	m ² LEVANTADO DE CARPINTERIA INTERIOR Lev antamiento de carpintería de hasta 3 m2, incluso marcos, hojas y accesorios, incluso retirada de escombro al punto de carga, transporte y canon de vertido, según NTE/ADD-18. Medida la unidad ejecutada.								
		2	1,00		2,50	5,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.01.01.09	m DESMONTAJE RODAPIÉ Desmontaje de rodapié de madera realizado por medios manuales, incluso retirada de escombros al punto de carga, incluso retirada de escombros al punto de carga, carga, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido. Medida la longitud desmontada.	2	5,50			11,00	5,00	9,07	45,35
		2	10,00			20,00			
							31,00	7,84	243,04
02.01.01.10	m³ DEMOLICIÓN SOLADO Demolición manual de pavimento existente y rellenos, para ubicación de nuevas instalaciones o reubicación de conductos de calefacción, incluso retirada de escombros al punto de carga, incluso retirada de escombros al punto de carga, carga, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido según NTE/ADD-10. Medida la superficie realmente demolida.								
	calefacción	1	5,50	1,50	0,60	4,95			
	cajas suelo	4	1,00	1,00	0,50	2,00			
	conducciones	1	20,00	0,50	0,50	5,00			
	saneamiento	1	5,00	0,60	0,80	2,40			
							14,35	14,27	204,77
02.01.01.11	u RETIRADA DE MOBILIARIO Y ENSERES	1				1,00			
							1,00	63,83	63,83
TOTAL APARTADO 02.01.01 DESMONTAJE OBRA CIVIL									3.591,99
APARTADO 02.01.02 DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD									
02.01.02.01	ud PRUEBAS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO Pruebas iniciales de funcionamiento instalación de electricidad, fuerza y alumbrado supervisadas por la empresa de mantenimiento o responsable de las instalaciones. Comprobación del correcto funcionamiento de los elementos existentes previo a su desmontaje y reutilización posterior a fin de verificar que sea posible y que no se puedan imputar defectos ocultos después de la reubicación de dichos equipos.								
							1,00	243,84	243,84
02.01.02.02	UD DESMONTAJE DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS Trabajos de desmontaje de circuitos eléctricos de superficie, empotrados, por falso techo y de cualquier otro tipo entre cuadros secundarios, registros de distribución y aparatos receptores y mecanismos. Desconexión de protecciones en cuadros de protección y maniobra, desconexión de equipos receptores y mecanismos. Incluye la totalidad del circuito de distribución desde cuadro eléctrico hasta la totalidad de los equipos afectados por la zona a reformar, manteniendo los tramos de circuitos necesarios para mantener el servicio en otros elementos no afectados por la obra de reforma. Retirada de todo tipo de canalización, bandeja, tubo, canal, etc. que se vea afectada manteniendo la necesaria para equipos no retirados, retirada de conductores de cualquier sección, número de polos y envolvente., manteniendo los necesarios para mantener el servicio en equipos no retirados. Incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación desmontada.								
							1,00	202,60	202,60
02.01.02.03	UD DESMONTAJE DE LUMINARIAS Desmontaje de luminarias de cualquier potencia y tipo ubicada en la zona a reformar. Desconexión del circuito eléctrico de acometida. Incluidos medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación desmontada.								
							8,00	10,86	86,88
02.01.02.04	UD DESMONTAJE DE MECANISMOS Desmontaje de mecanismo de cualquier potencia y tipo ubicada en la zona a reformar, en cualquier tipo de paramento o canal. Desconexión del circuito eléctrico de acometida. Incluidos medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación desmontada.								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							10,00	7,92	79,20
02.01.02.05	UD DESMONTAJE CUADRO ELECTRICO								
	Trabajos de desmontaje de cuadro eléctrico secundario Ertzaintza de superficie o empotrado para su posterior acopio y reutilización. Desconexionado de protecciones en cuadro de protección y manio- bra, desconexionado de equipos receptores y mecanismos. Desconexionado de acometida en cua- dro de nivel superior. Se tomarán las medidas eléctricas necesarias para eliminar cualquier riesgo eléctrico. Incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta nece- saria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Una vez retirados se acopiarán para su posterior reutilización. Para ello se limpiarán y se rotularán con las in- dicaciones actualizadas, se repondrá pequeño material deteriorado como señalizaciones, lámparas o similar. Reposición de esquemas unifilares. Medido el conjunto de la instalación desmontada.								
							1,00	304,16	304,16
	TOTAL APARTADO 02.01.02 DESMONTAJE DE INSTALACIÓN								916,68
APARTADO 02.01.03 DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN									
02.01.03.01	UD DESMONTAJE Y DESVÍO DE CANALIZACIÓN CALEFACCIÓN								
	Trabajos de desmontaje, desvío y reacondicionamiento de canalizaciones de calefacción de superficie por pared, cuadro de control, bombas, llaves...etc. Incluye la totalidad del circuito de distribución dentro del local, manteniendo el servicio en el resto de la estación no afectada por la obra de reforma. Ejecución de nueva canalización soterrada, aislamiento, protecciones, llaves, etc., que se vea afectada manteniendo la instalación. Incluidos medios auxiliares para la correcta eje- cución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Incluye la puesta en marcha y comprobación del correcto funcio- namiento, verificación y pruebas de correcto funcionamiento. Medido el conjunto de la instalación desmontada desviada y reacondicionada.								
		1					1,00		
							1,00	960,81	960,81
	TOTAL APARTADO 02.01.03 DESMONTAJE DE INSTALACIÓN								960,81
	TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 DESMONTAJES Y								5.469,48
SUBCAPÍTULO 02.02 ESTRUCTURA									
02.02.01	kg ESTRUCTURA METÁLICA								
	Acero S 275 JR en perfiles huecos (redondos, cuadrados o rectangulares) y perfiles IPN, IPE, HE, UPN, L o T, electrosoldados, incluso p.p. de transporte, soldadura, electrodos, pequeño material, placas y pernos de anclaje y pintura de imprimación. Medido el peso nominal. Medida la cantidad puesta en obra según indicaciones de la documentación de proyecto, incluso pp de elementos y me- dios auxiliares para su correcta ejecución.								
	Refuerzo cubierta	1	360,00				360,00		
							360,00	2,30	828,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ESTRUCTURA.....								828,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SUBCAPÍTULO 02.03 FACHADA								
02.03.01	m2 MURO CORTINA								
	Suministro y colocación de fachada ligera realizado con el Sistema GEODE MX Parrilla Tradicional de TECHNICAL o similar, en aluminio extruido de aleación AW-6060 CIRCAL 75R de Hydro (75% reciclado post-consumo), con baja huella de carbono (por debajo de los 2.3 kgCo2e/kgAl) según norma EN UNE 38-337 y temple T6. - Estructura autoportante compuesta por montantes y travesaños GEODE MX de 50mm de profundidad. El canto de estos perfiles es de 52mm y sólo se ven desde el interior. El espesor medio de la pared del perfil es de 2.3mm. - La rotura del puente térmico se realiza mediante un intercalario de PVC de 35 mm, entre los montantes / travesaños y los presores de fijación del acristalamiento, tanto en vertical como en horizontal. El muro exterior se remata con una tapa de aluminio en vertical y horizontal de 52 mm de ancho. - La estanquidad se asegura desde el interior por juntas EPDM y desde el exterior por juntas EPDM presionadas por el presor y tapones en los cruces horizontal y vertical. Cada módulo tiene drenajes de salida de agua a través del presor y de la tapa exterior. - Puerta TITANE PH65 incorporada en el muro cortina. - Refuerzos centrales para colocación de pantalla de 60-65" Prestaciones alcanzadas en banco de ensayos de organismo notificado*: Permeabilidad al aire según norma EN 12152 /153 Clase A4 Estanquidad al agua según norma EN 121154 / 155 Clase R7 Resistencia a presión de viento según norma EN 12179/ 13116 Clase 2400 Pa Resistencia al choque según norma EN 13049 / 14019 Clase I5/E5 *Ensayo de referencia 3.83 x 3.73 m (HxL) CSTB CLC07 nº 26009044 Tratamiento superficial: - Lacado, color a elegir por la DF realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión "SEA-SIDE" calidad marina, secado y termolacado con polvo de poliéster en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad QUALICOAT en espesor comprendido entre 60 y 120 micras. Vidrio: - Vidrio 6+6, cámara de 16 con argón, y vidrio 4+4 Planitherm 4S bajo emisivo, El vidrio en la zona de la puerta será transparente o traslucido. En los laterales llevará una lamina tintada en color rojo RaL a definir por la DF in situ. Totalmente colocado y funcionando incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta colocación.								
	Fachada int vidrio rojo	1	10,50			10,50			
		1	4,50			4,50			
							15,00	167,55	2.513,25

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
02.03.02	m² MURO CORTINA CON PUERTA ABATIBLE Suministro y colocación de puerta realizada en el sistema TITANE PH65 de TECHNAL, en aluminio extruido de aleación AW-6060 CIRCAL 75R de Hydro (75% reciclado post-consumo), con baja huella de carbono (por debajo de los 2.3 kgCo2e/kgAl) según norma EN UNE 38-337 y temple T6. - El Marco y hoja tienen una profundidad de 65mm. El espesor medio de la pared de aluminio es de 2mm. - El conjunto de componentes de Titane 65 está totalmente integrado. No cuenta con ningún elemento saliente, lo que la hace inmune al vandalismo. Su diseño se ha concebido para que los mecanismos resulten inalcanzables desde el exterior. Cierrapuertas empotrado en la hoja superior, totalmente integrado y oculto. Eje integrado en el lateral de la hoja. - Duración superior, habiendo sido ensayada a 1000000 de ciclos de apertura y cierre. - Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico de 30 mm de ancho, realizada con varillas de poliamida 6.6 reforzadas al 25% con fibra de vidrio y fijadas a los perfiles de aluminio según proceso industrial con sello NF 252. - Estanquidad por un sistema de doble junta de EPDM calidad marina. - El sistema de articulación es por pivote fijado en el montante de la hoja. Prestaciones alcanzadas en banco de ensayos: - Durabilidad: Peso de 250 Kg. por hoja, hasta 52 mm de espesor de vidrio. Ensayos de durabilidad: Segun Norma EN 1191/ EN 642-2 Clase 8- 1 millón ciclos - AEV Permeabilidad al aire según normas EN 12207 / 1026 Clase 4 Estanquidad al agua según normas EN 12208 / 1027 Clase 7B Resistencia al viento según normas EN 12210 /12211 Clase C5 *Ensayo de referencia OB de 1 hoja de 2,5 m alto x 1,2 m ancho. Dossier nº 404/17/161-1 - Transmitancia térmica Uw (UH)= 1,6 W/m2k con un vidrio Ug 1,0 W/m2k para dimensión de 2,5 m alto x 1,2 m ancho. Incluso conexión eléctrica a portero automático colocado en el puesto de control. Totalmente montada y funcionando, incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta colocación.									
	Fachada interior traslucida	1	7,50			7,50				
							7,50	391,81	2.938,58	
02.03.03	u ROTULO DE FACHADA Suministro y colocación de rótulo de fachada con el logo de la Ertzaintza, de dimensiones maximas 1x0.85m y 18 cm deespesor, incluso alimentación desde el puesto de control, medida la unidad perfectamente colocada incluso pp de elemento y medios auxiliares para su perfecta colocación.	1				1,00				
							1,00	506,61	506,61	
02.03.04	u BANDEROLA ERTZAINZA Suministro y colocación de banderola corporativa de la Ertzaintza según documentación gráfica adjunta, medida la unidad perfectamente colocada incluso pp de elemento y medios auxiliares para su perfecta colocación.	1				1,00				
							1,00	485,67	485,67	

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.03.05	m² PERSIANA ENROLLABLE								
	Suministro y colocación de puerta enrollable de aluminio extrusionado de alta resistencia de la marca COLLBAIX Mod. MASTER definido por la D.F. en color (a definir). Constituida mediante perfiles rectos de doble pared de aluminio extrusionado (aluminio, silicio, magnesio, titanio) de 85x1.5 mm, cosidos lateralmente mediante sistema de tapones laterales de acero inoxidable, perfil zócalo inferior reforzado de doble pared de 120x1.5 mm, con sistema de cojinetes laterales blindados en los extremos para un suave funcionamiento de la puerta y junta inferior de estanqueidad fabricada en EPDM negra. Guías laterales de 3 mm de espesor con nylones poliamida antifricción para evitar rozamientos. Aloja guías laterales estructurales de 80x80x3 mm de espesor. Soportes de testero superiores de 8 mm galvanizados. Ejes reforzados de acero galvanizado, con poleas de acero galvanizadas, rodamientos interiores y protecciones exteriores de nylon. Motorización de la puerta y equipo electrónico de COLLBAIX, adecuado a las medidas, el peso de la puerta y al acceso exterior del local comercial. Sistema de desbloqueo "Taquilla compact" fabricada en acero inoxidable con llave de seguridad, maneta de desbloqueo del motor en caso de avería o falta de suministro eléctrico (motor central con electrofreno) y botonera de accionamiento blindada al polvo y al agua. Topes de seguridad exteriores fabricados en ABS. La instalación será acometida por personal técnico de COLLBAIX. Incluye documento "CERTIFICADO DE GARANTIA COLLBAIX" acabada la instalación. Incluso replanteo en obra, nivelación, transporte, elementos y medios auxiliares, pequeño material. Totalmente colocado y funcionando.								
	Compuerto por:								
	2 GUIA ESTANDAR DE 65X34X3 mm CON BURLETES DE NYLON								
	1 EJE 60-220 GALV. CON PROTECTORES DE NYLON								
	2 TESTERO NEGRO								
	1 MOTOR CENTRAL ESPECIAL 60_220/(140)-CON ELECTROF.220V								
	1 EQUIPO FUTURA HOMBRE PRESENTE								
	1 EMISOR DOMO INTERIOR PARED								
	Incluso conexión eléctrica a portero automático colocado en el puesto de control. Totalmente montada y funcionando, incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta colocación.								
		1				1,00			
							1,00	2.127,57	2.127,57
	TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 FACHADA.....								8.571,68
SUBCAPÍTULO 02.04 CUBIERTA									
02.04.01	m2 REMATES CUBIERTA								
	Remates de cubierta de chapa para ubicación de Unidad exterior, color similar a las cubiertas de chapa existentes en el edificio. Incluso pp de remates con chapa prelacada en 800mm de desarrollo y 0.6mm de espesor. Incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta ejecución, perfectamente terminada y funcionando. Medida la superficie proyectada en planta.								
		1	2,00	1,50		3,00			
							3,00	160,47	481,41
02.04.02	m2 IMPERMEABILIZACIÓN								
	Impermeabilización monocasco a base de doble estratificado de resina de poliéster bisfenólica armada con fieltro de fibra de vidrio y terminación superficial de Gel-Coats, comprendiendo: preparación de la superficie que deber estar seca y exenta de suciedad, base de estratificado mediante aplicación de masilla de poliéster y diluyente de estireno dejando secar varias horas, a continuación se extiende a rodillo o brocha y en continuo sobre todas las superficies una mano de resina de poliéster bisfenólica en gel sobre la que se aplica la primera capa de 450 gr/cm2 de fibra de vidrio hasta que quede totalmente impregnada, dejando que polimerice o gelifique, segunda mano de igual resina y nuevo estratificado de 600 gr/cm2, finalmente se aplicará una capa de gel-coats (capa de acabado) bastante tixotrópica para que no descuelgue sin fibra de vidrio con acabado antideslizante, lavable impermeable y resistente a la acción de la luz. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud. Medida la superficie ejecutada.								
	Remates cubierta	1	2,00		2,00	4,00			
							4,00	56,84	227,36
	TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 CUBIERTA.....								708,77

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.05 CERRAMIENTOS									
02.05.01	m2 TAB.TIPO PYL 1-. placa de yeso laminado (130/70) a 600mm EI90 Suministro y colocación de Sistema Placo formado por cuatro placas de yeso laminado standard de Placo o similar, todas de 15 mm de espesor, atornilladas, cada una de ellas, según esquema de proyecto, (placa-placa- perfil- placa-placa) a estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales M 70 mm, conforme a R.P.35.12 AENOR, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 130 mm. Incluso aislamiento acústico y térmico de lana mineral ISOVER ARENA constituido por paneles de lana mineral Arena de ..65..... mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,035 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr5.. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Instalado según la documentación actual de Placo y las normas UNE 102043 IN :2013 Montaje de sistemas constructivos con placa de yeso laminado. Tratamiento de huecos, paso de instalaciones, cintas para tratamiento de juntas. incluso p.p. de perfil y/o formación en esquina compuesta en bordes libres. totalmente terminado según descripciones graficas y escritas de los documentos de proyecto . incluso transporte y correcto montaje, cortes , piezas y/o tramos especiales, i/.pp.. de medios auxiliares, costes indirectos.								
	denuncias	1	4,50		4,00	18,00			
	pasillo	1	2,39		3,00	7,17			
	aseo	1	3,20		4,00	12,80			
		1	1,50		4,00	6,00			
							43,97	45,54	2.002,39
02.05.02	m2 TAB.TIPO PYL 2-placa de yeso laminado (63/48) A 600MM 15/48 Suministro y colocación de Sistema Placo formado por dos placas de yeso laminado Placoimpac de PLACO o similar de 15 mm de espesor, atornillada, cada una de ellas, según esquema de proyecto, (placa- perfil-placa) a estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales M 48 mm, arriostrada cada h =2,10 m , conforme a R.P.35.12 AENOR, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del trasdosado terminado de 63 mm. Incluso aislamiento acústico y térmico de lana mineral m2 de lana mineral ISOVER ARENA constituido por paneles de lana mineral Arena de .40. mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,035 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr5.. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Instalado según la documentación actual de Placo y las normas UNE 102043 IN :2013 Montaje de sistemas constructivos con placa de yeso laminado. Tratamiento de huecos, paso de instalaciones, cintas para tratamiento de juntas. incluso p.p. de perfil y/o formación en esquina compuesta en bordes libres. totalmente terminado según descripciones graficas y escritas de los documentos de proyecto . incluso transporte y correcto montaje, cortes, piezas y/o tramos especiales, i/.pp.. de medios auxiliares, costes indirectos. NOTA: medida la superficie correcta y realmente ejecutada.								
	control	2	3,50		1,00	7,00			
							7,00	38,64	270,48
02.05.03	m2 TAB. TIPO T1 TRASDOSADO AUTOPORTANTE (63/48) A 600MM 15/48 Suministro y colocación de Sistema Placo formado por una placa de yeso laminado Placoimpac de PLACO o similar de 15 mm de espesor, atornillada, cada una de ellas, según esquema de proyecto, (placa- perfil) a estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales M 48 mm, arriostrada cada h =2,10 m , conforme a R.P.35.12 AENOR, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del trasdosado terminado de 63 mm. Incluso aislamiento acústico y térmico de lana mineral m2 de lana mineral ISOVER ARENA constituido por paneles de lana mineral Arena de .40. mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,035 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr5.. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Instalado según la documentación actual de Placo y las normas UNE 102043 IN :2013 Montaje de sistemas constructivos con placa de yeso laminado. Tratamiento de huecos, paso de instalaciones, cintas para tratamiento de juntas. incluso p.p. de perfil y/o formación en esquina compuesta en bordes libres. totalmente terminado según descripciones graficas y escritas de los documentos de proyecto . incluso transporte y correcto montaje, cortes, piezas y/o tramos especiales, i/.pp.. de medios auxiliares, costes indirectos. NOTA: medida la superficie correcta y realmente ejecutada.								
	cerramiento ext	1	3,50		4,00	14,00			
	aseo	1	3,30		3,60	11,88			
		1	1,50		3,60	5,40			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							31,28	31,76	993,45
02.05.04	m² SUPLEMENTO POR AÑADIR PLACA H1 EN ZONAS HUMEDAS TIPO PLACOMARINA Suministro y colocación de placa antihumedad H1 tipo PLACOMARINA PPM de 15 mm de espesor, de PLACO o similar en zonas húmedas con su correspondiente tratamiento de juntas con pasta hidrofuga tipo PR HIDRO o similar.								
	aseo	1	3,30		3,60	11,88			
		1	1,50		3,60	5,40			
							17,28	12,00	207,36
02.05.05	m2 TAB. TIPO MV- MAMPARA VIDRIADA m². Suministro e instalación de partición desmontable LINE o similar de perfilera oculta, módulo F: mixto con montante vidriero según documentación gráfica, altura variable. Parte vidriera con 2 vidrios. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6063-T5, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200°C, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias medidas en color según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 16 mm revestidos de melamina. Canteados en los cuatro lados. La modulación se realiza a testa, sin entrecalle. El panel cierra sobre un burlete de PVC de 2 mm de espesor que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación rematados formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 13 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Vidrios de 5+5 y 6+6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 55 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios, medios auxiliares, etc.. incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante.								
	denuncias	1	3,80		3,80	14,44			
		1	0,80		3,80	3,04			
		1	2,50		1,80	4,50			
		1	3,20		3,80	12,16			
							34,14	312,92	10.683,09
02.05.06	m2 TAB. TIPO MC MAMPARA CIEGA Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilera oculta, módulo A: ciego en su totalidad. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6063-T5, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200°C, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 16 mm revestidos de melamina. Canteados en los cuatro lados. La modulación se realiza a testa, sin entrecalle. El panel cierra sobre un burlete de PVC de 2 mm de espesor que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación rematados formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 13 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Aislamiento acústico de 42 dB según norma UNE 74040. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación: medios auxiliares, herramienta.... Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante.								
	denuncias	1	3,50		3,00	10,50			
							10,50	144,70	1.519,35
02.05.07	M BARRERA FÓNICA TECHO Suministro y colocación de barrera fónica sobre falso techo hasta forjado mediante panel en lana de roca Acustimas en 80 mm de espesor y 100 kg densidad, con sus caras vistas recubiertas en lámina aluminizada, p.p. de perfilera auxiliar en machiembros, sellado y precintado con cinta de aluminio. Totalmente colocado, incluso pp de andamios, medios y elementos auxiliares para su correcta ejecución.								
	denuncias	1	3,80		0,60	2,28			
		1	0,80		6,00	4,80			
		1	2,50		0,60	1,50			
		1	3,20		0,60	1,92			
	denuncias	1	3,50		0,60	2,10			
							12,60	57,76	727,78

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.05.08	ml AISLAMIENTO DE BAJANTES Instalación mediante bridas de aislamiento acústico de bajantes compuesto por material multicapa ChovACUSTIC 35, totalmente terminado.	2			4,00	8,00			
							8,00	6,47	51,76
02.05.09	ud AYUDAS A INSTALACIONES Ud. Ayudas de albañilería a todas las instalaciones (electricidad, fontanería, saneamiento, gas, refrigeración y calefacción, contra incendios, telecomunicaciones, ascensor...etc.) con apertura y tapado de rozas y de cajas de mecanismos, con mortero de cemento y arena de río, y/ recogida de escombros sobrantes, taladros en forjados y fábricas con posterior retacado del hueco con mortero de cemento y todos los demás trabajos necesarios para poder realizar correctamente todas las instalaciones descritas. Incluso recibido de herrajes.								
							1,00	250,00	250,00
02.05.10	u REGISTRO PARA MANTENIMIENTO Ejecución de registro en sistema de cartón yeso para mantenimiento de pantalla ubicada en muro cortina. Incluso puerta rígida con cantos de PVC o metálicos, emplastecidos y revestidos con el mismo material de acabado de pared. Medida la unidad ejecutada incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta ejecución.								
							1,00	230,00	230,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 CERRAMIENTOS.....									16.935,66
SUBCAPÍTULO 02.06 CARPINTERIA EXTERIOR									
02.06.01	u PUERTA EXTERIOR Suministro y colocación de puerta de paso para exterior de doble hoja de 40 mm de espesor, 2100x950 mm de ancho total, acabado prelacado color a elegir por la DF, formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, con cámara intermedia rellena de lana de roca de alta densidad, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra, permeabilidad al aire clase 3, menor o igual a 9m³/h. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Manilla ergonómica exterior y barra antipánico interior, cierrapuertas, cerradura tipo Abloy embutida. Perfectamente colocada incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta colocación.	1				1,00			
							1,00	522,47	522,47

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.06.02	u VENTANAS DE FACHADA								
	Suministro y colocación de ventana según documentación gráfica tipo SOLEAL FY 65 OCULTA de TECHNAL o similar, en aluminio extruido de aleación AW-6060 CIRCAL 75R de Hydro (75% reciclado post-consumo), con baja huella de carbono (por debajo de los 2.3 kgCo2e/kgAl) según norma EN UNE 38-337 y temple T6. Según definición en documentación gráfica del proyecto. - El marco tiene una profundidad de 65 mm y la hoja de 83mm. El espesor medio de la pared de aluminio es de 1,6mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida 6.6 de 30mm de longitud en el marco reforzadas al 25% con fibra de vidrio y fijadas a los perfiles de aluminio según proceso industrial con sello NF 252. - El plano interior de la hoja sobresale 18mm del plano de marco, lo que acompañado de las formas del perfil aporta una imagen rotunda y única. Por el exterior, el perfil de la hoja queda completamente oculto por el marco. - Estanquidad por un sistema de juntas de EPDM calidad marina. La junta central se fabrica en esponja de EPDM y es continua en su perímetro evitando posibles filtraciones en las esquinas inferiores. - Posibilidad de ocultación de todos los desagües de la carpintería, tanto en marcos como en travesaños, evitando la presencia de tapas de desagüe en la superficie de la perfilera. - Herraje exclusivo de TECHNAL, preparado para uso intensivo, con capacidad para 130kg de peso y caja de mecanismos oculta. - Todos los perfiles complementarios tales como guías, solapes, vierteaguas, etc, se ensamblarán a través del sistema Autoclip, consistente en ranuras que proporcionan un anclaje mecánico y permiten proteger el sellado de silicona de la intemperie y los rayos ultravioleta. Instalación sobre Premarco de Aluminio FIXAL de TECHNAL con fijación directa, sin perforación de los canales de los marcos. Prestaciones alcanzadas en banco de ensayos de organismo notificado*: Permeabilidad al aire según normas EN 12207 / 1026 Clase 4 Estanquidad al agua según normas EN 12208 / 1027 Clase E750 Resistencia al viento según normas EN 12210 /12211 Clase C4 *Ensayo de referencia ventana OB 1 hoja de 1.60 x 1.20 m. Dossier nº 404/12/111-2FCBA Tratamiento superficial - Lacado color a elegir por DF realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión "SEA-SIDE" calidad marina, secado y termolacado con polvo de poliéster en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad QUALICOAT en espesor comprendido entre 60 y 120 micras. Perfectamente colocadas y funcionando, incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta colocación.								
	ventanas	1	5,20		1,55	8,06			
							8,06	283,30	2.283,40
	TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 CARPINTERIA EXTERIOR.....								2.805,87

SUBCAPÍTULO 02.07 CARPINTERIA INTERIOR

02.07.01	u PUERTA CORREDERA								
	Suministro e instalación de marco y hoja de puerta corredera ELMIK 3 (marco recto) modelo MIAB-SA o similar, fabricada con hoja compacto fenólico de 3 mm de espesor en ambas caras, bastidor interior de contrachapado encolado, ignífugo e hidrófugo relleno de poliestireno expandido Polifoam T-IVSE con cantos de PVC. Marco de aluminio anodizado con rango de entrega, todo el perfil extrusionado en dos piezas RP 3557 y RP 3556 para ajustar en caseton (incluido) . Manillon de acero inoxidable a definir por D.F. Dimensiones de la hoja 2100x1000. Colores a elegir por la D.F. Totalmente montado y terminado incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta colocación.								
		1				1,00			
							1,00	951,70	951,70

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.07.02	m ² PUERTA MAMPARA DE VIDRIO Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilera oculta, módulo P: de puerta de doble vidrio, con montante vidriero con 2 vidrios. Modulación estándar de 994 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6063-T5, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200°C, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Coronación remetido, formando la partición una llaga con el techo de 13 mm. Vidrios de 5+5 y 6+6 mm con butiral. Espacio libre entre vidrios de 55 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura. Hojas de puerta de dos vidrios templados de 6 y 8 mm enmarcados por perfiles de aluminio pintados, de 928x2.041x90 mm. Herraje tipo manilla Tesa con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante.	3	1,00		2,15	6,45			
							6,45	312,92	2.018,33
02.07.03	m ENCIMERA FENÓLICA Suministro e instalación de m.l. de encimeras recta mod. MIABSA para lavabo recta en material compacto estratificado de resinas fenólicas, hidrófugo y antibacteriano de 12 mm. de espesor, con copete de 70 mm., ancho 600 mm. y faldón de 250 mm. del mismo material, con un agujero para lavabo sobre encimera, escuadras de aluminio pintadas de 30x30x1,5 y tornillería de acero inoxidable. Incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta colocación.	1	1,50			1,50			
							1,50	240,00	360,00
02.07.04	m ² ARMARIO A MEDIDA Suministro y colocación de armario hecho a medida, de dimensiones aproximadas L2000XH2000 con un espesor de 450mm. Tablero compacto de 19mm, acabado en melamina con acabado madera, puertas, baldas, pasacables, embellecedores, topes, bisagras de acero inox. reforzadas, cerradura para llave maestra, tiradores, zócalo de 15cm de altura revestido en chapa de acero inox. igual que el rodapié de la OAC. Medida la unidad completamente instalada y funcionando, incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta ejecución.	1	2,00	2,00		4,00			
							4,00	439,16	1.756,64
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 CARPINTERIA INTERIOR.....									5.086,67
SUBCAPÍTULO 02.08 REVESTIMIENTOS									
02.08.01	m2 PAPEL VINILICO TRASLUCIDO/ROJO Suministro y colocación de papel vinílico traslucido con serigrafía (según diseño Gobierno Vasco, similar a los existentes en otros módulos) sobre acristalamiento interior a decidir por la ppdad. Medida la superficie realmente colocada i/ pp de elementos y medios auxiliares para su correcta colocación.								
	muro cortina	1	2,00		3,80	7,60			
		1	3,60		3,80	13,68			
		1	1,20		3,80	4,56			
							25,84	37,78	976,24
02.08.02	m2 REV.MURAL TEXTIL Revestimiento mural textil tipo Hauki de la casa Vescom o similar, lavable y lejable, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M1, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.								
	s espera	1	2,75		2,70	7,43			
	aseo	2	3,50		3,80	26,60			
		1	1,50		3,80	5,70			
							39,73	45,22	1.796,59
02.08.03	ud FORRADO DE PAREDES VERTICALES MADERA Suministro y colocación: Forrado de paramentos verticales por medio de madera tipo Parklex 2000 de Gurea a definir por la D.F., colocados sobre rastrelados de pino con junta de 1 cm revestida con el mismo material estratificado, de suelo a techo incluso p.p. de medios auxiliares, fijación y barnizado si cabe en dos manos, tapaporos, cortes e ingleses. Medida la superficie realmente ejecutada.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	control	1	3,00		2,10	6,30			
							6,30	163,60	1.030,68
02.08.04	m2 PINTURA PLASTICA LISA								
	Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento, formada por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado; segun nte/rpp-24. Incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada.								
	techos	1	55,00			55,00			
	denuncias	2	4,50		4,00	36,00			
	pasillo	2	2,39		3,00	14,34			
	aseo	1	3,20		2,00	6,40			
		1	1,50		2,00	3,00			
	control	2	3,50		1,00	7,00			
	cerramiento ext.	1	3,50		4,00	14,00			
							135,74	8,52	1.156,50
02.08.05	kg PINTURA INTUMESCENTE RESIST. 90'								
	Pintura intumescente de resinas de polimerización especiales para una resistencia al fuego mínima de noventa minutos.								
	estr. metalica	5				5,00			
							5,00	17,31	86,55
02.08.06	m2 ESPEJO BAÑOS								
	Espejo sobre lavabo sin marco, totalmente colocado sobre paramento.								
	aseo	1	1,00		1,50	1,50			
		1	1,00		2,50	2,50			
							4,00	26,00	104,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 REVESTIMIENTOS.....									5.150,56
SUBCAPÍTULO 02.09 SOLADOS									
02.09.01	m2 NIVELACION COTA DISTINTOS SUELOS								
	Nivelación de suelos con mortero aligerado autonivelante de altas prestaciones tanto para tráfico moderado como intenso fraguado rápido, con un espesor de 5-10cm, extendido y alisado con llana. Medida la superficie ejecutada								
	nivelación	1	55,00			55,00			
							55,00	18,71	1.029,05
02.09.02	ml PLETINA DE ALUMINIO ANODIZADO								
	Suministro y colocación de Pletina de aluminio anodizado en unión de pavimentos de diferentes alturas y materiales. Medida la longitud perfectamente colocada incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta colocación.								
	encuentros	3	0,95			2,85			
							2,85	13,29	37,88
02.09.03	m RODAPIÉ METÁLICO A JUEGO CON MARCOS DE PUERTAS 14X1.5 CM								
	Rodapié metalico de acero inoxidable a juego con los marcos de las puertas, color aluminio natural o lacado en taller color a elegir por la DF, clavado o pegado en paramento, tapado de juntas y puntas, medido en su longitud perfectamente terminado y lacado, i /pp de elementos y medios aux. para su correcta colocación.								
	pasillo	1	10,20			10,20			
		1	3,80			3,80			
	espera	1	2,80			2,80			
		1	3,50			3,50			
	denuncias	1	1,60			1,60			
		1	3,80			3,80			
	estar	1	3,75			3,75			
		1	3,50			3,50			
	aseo	2	3,50			7,00			
		-1	0,90			-0,90			
							39,05	28,08	1.096,52

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.09.04	m2 PAVIMENTO AUTOPORTANTE Suministro e instalación de pavimento sobre suelo técnico de pavimento resiliente modular de INTERFACE, LVT (Luxury Vinyl Tile) en losetas de 50x50 cm de 5 mm de espesor total, con capa de uso de 0,55 mm con tratamiento Ceramor como protección a ralladuras y rayos. Resistencia ignífuga Bfl S1 y resistencia al tráfico Muy Intenso (Clase 33). Soporte con base acústica Sound Choice, con absorción 16 dB al ruido de impacto. Galardón internacional Quiet Mark (reconocimiento orientado a soluciones de bajo ruido). De instalación en línea, en asfaltar, en brick, en damero o en aleatorio para los diseños en formato losetas o instalación en asfaltar o espiga para los diseños de formato lamas. Resistencia al deslizamiento R10. Antiestático permanente. Programa de compromiso con el medio ambiente Carbon Neutral Floors incluido (producto climáticamente neutro). Espesor Total 5 mm, Espesor de la capa de uso 0,55 mm. Incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta colocación.								
	OAC	1	55,00			55,00			
							55,00	52,45	2.884,75
02.09.05	m2 BALDOSA DE GRES GRAN FORMATO Pavimento de baldosas de gres porcelánico de gran formato imitación homigón con acabado de aspecto liso, grupo de absorción BIa (absorción de agua muy baja < 0,5%), clase de resbaladizidad 2, colocadas con mortero cola de ligantes mixtos C2E a elegir por la DF, con junta no menor de 1 mm sobre cama de 5 cm de espesor de mortero de recrecido de suelos M 10 y posterior rejuntado con mortero específico coloreado, i/pp de recortes y limpieza. Medida la superficie ejecutada.								
	acceso	1	4,50			4,50			
							4,50	76,12	342,54
02.09.06	m2 FELPUDO MODULAR Suministro e instalación de un felpudo con estructura desmontable de aluminio con tiras tex tiles de la marca EM C O, referencia DIPLOM AT 517R de 17mm de espesor. Color a elegir por la DF. Perfectamente colocado, incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta colocación.								
	salida	1	1,50	1,20		1,80			
							1,80	88,56	159,41
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.09 SOLADOS									5.550,15
SUBCAPÍTULO 02.10 FALSOS TECHOS									
02.10.01	m2 T1-FALSO TECHO CONTINUO Falso techo de plancha de escayola lisa, de 1000x600x15 mm, , colocada con estructura auxiliar, incluso replanteo, nivelación, repaso de juntas y limpieza, según NTE/RTC. Medida la superficie ejecutada								
	Espera	1	8,55			8,55			
	control	1	3,50	1,00		3,50			
	pasillo	1	3,20			3,20			
	denuncias	1	4,00	3,00		12,00			
		-1	8,50			-8,50			
	estar	1	4,80			4,80			
		1	5,50	0,80		4,40			
							27,95	26,72	746,82
02.10.02	m2 T2-TECHO MODULAR YESO LAMINADO 13 MM ANTIHUMEDAD Suministro e instalación de falso techo modular formado por una placa de yeso laminado de 13mm de espesor, resistente al agua, revestido con una lámina vinílica de 0,2mm de espesor. Dimensiones placa 599,5x599,5. Perfilería de acero galvanizado serie 24 de 38x24mm pintado en blanco con 60 micras de espesor en us cara vista, incluyendo p.p. de perfiles primarios, secundarios y ángulo, piezas de cuelgue, accesorios de fijación, andamiaje instalado S/NTE-RT18. Totalmente anclado y terminado. Correctamente ejecutado incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta colocación.								
	Aseos	1	3,50			3,50			
							3,50	25,97	90,90

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.10.03	m2 T3- FALSO TECHO 60X60 m2. Techo acústico compuesto por perfilera semiculta T24, Ecophon Connect color blanco y placa desmontable ECOPHON GEDINA A 600x600 mm y 15 mm de espesor, fabricada con lana de vidrio de 3ª generación conteniendo el 70% de material reciclado Post Consumer. La superficie vista tendrá un revestimiento AKUTEX T color White 500 (NCS S 0500-N) con una reflectancia lumínica del 84% , que permite su limpieza en húmedo. La parte posterior estará cubierta con un tisú de fibra de vidrio y los cantos sin tratar. Está ensayado según ISO 16000 de determinación de VOC, cumpliendo los requisitos de la Clase A+ según Décret no 2011-321 francés. Las placas se instalarán de acuerdo al diagrama de instalación M118, que recomienda Ecophon, debido a su formato y sistema de fijación. El sistema garantiza una absorción acústica clase A (α_w 0,95 con O.d.s. de 200mm) según norma EN ISO 11654, valor de AC 190 de acuerdo con ASTM E-1110. Está clasificado como A2-s1,d0 según norma EN 13501-1 de reacción a fuego. Cuenta con EPD según ISO 14025/EN 15804.								
	denuncias	1	8,60			8,60			
	estar	1	3,50			3,50			
	pasillo	1	330,00			330,00			
							342,10	32,42	11.090,88
02.10.04	m2 TECHO LISO FOSA PERIMETRAL Falso techo de plancha de escayola lisa, de 1000x600x15 mm, con fosa perimetral de 50x50 mm, colocada con estructura auxiliar, incluso replanteo, nivelación, repaso de juntas y limpieza, según NTE/RTC. Medida la superficie ejecutada								
	Espera	1	3,00	0,30		0,90			
	estar	1	3,60	0,30		1,08			
	denuncias	1	3,00	0,30		0,90			
	aseo	1	1,60	0,30		0,48			
							3,36	26,72	89,78
02.10.05	m FAJA DE PLADUR SUSPENDIDA LISA Suministro e instalación de faja de pladur suspendido, liso formado por una placa de yeso laminado de 15mm de espesor, borde afinado, atornillada a una estructura metálica suspendidas del forjado, incluso p.p. de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje (medida aproximada 0,35mts). Totalmente terminado y listo para imprimir y revestir. Incluye replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil en U en el perímetro y colocación de la banda acústica de dilatación. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Atornillado y colocación de placas. Tratamiento de juntas. Incluye p.p. de remates.								
	Espera	1	3,00	0,30		0,90			
	estar	1	3,60	0,30		1,08			
	denuncias	1	3,00	0,30		0,90			
	aseo	1	1,60	0,30		0,48			
							3,36	22,02	73,99
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.10 FALSOS TECHOS									12.092,37

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.11 MOBILIARIO									
02.11.01	ud MUEBLE RECEPCIÓN								
	Fabricación, suministro y colocación de mostrador realizado en Corian, color Glaciar White (Blanco), bandeja de apoyo a teclado color rojo según diseño y planos aportados, con esquinas rectas y curvas termoformadas a diferentes medidas, totalmente unido y soldado, pulido sin juntas perceptibles, apoyado sobre zócalo de estructura metálica de acero satinado, con niveladores. Incluso logo corporativo mecanizado para retroiluminar con registro de iluminación y colocación de plafón LED, con equipo de transformador. Medida la unidad perfectamente montado y funcionando.	1				1,00			
							1,00	9.500,00	9.500,00
02.11.02	u SILLA TRABAJO								
	Suministro y colocación de Silla de trabajo mod. REPLY de DINOF-STEELCASE Mecanismo sincronizado de basculación con regulación de tensión. Regulación de altura y profundidad de asiento. Asiento tapizado en tejido ATLANTIC color Azul Real AT08. Con respaldo en malla AIR color Azul Real 05 Apoyo lumbar regulable en altura. Brazos regulables en 3D. Base de 5 radios en aluminio pintado con ruedas de Ø65mm. Totalmente colocada y funcionando, incluso limpieza final.								
							2,00	673,00	1.346,00
02.11.03	u SILLA CONFIDENTE SIN REPOSABRAZOS								
	Suministro y colocación Silla de confidente mod. EASTSIDE de DINOF-STEELCASE Asiento y respaldo en polipropileno en color Gris oscuro 59. Estructura de 4 patas en acero pintado en Platino Silver SL. Brazos fijos con apoyabrazos en polipropileno moldeado color negro.								
							3,00	690,00	2.070,00
02.11.04	u ARMARIO 80cm								
	Suministro y colocación Armario mod. CLU2 de DINOF-STEELCASE Fabricado en chapa de acero de 0,8mm pintado en Platino Silver SL. Puertas de persiana de apertura lateral en triple lama de PP. Tiradores metálicos pintados en Platino Silver SL. 4 estantes metálicos interiores regulables en altura cada 25 mm. 4 niveladores accesibles desde el interior. Dimensiones: A800 x P450 x H2000mm. Totalmente colocada y funcionando, incluso limpieza final.								
							1,00	1.522,00	1.522,00
02.11.05	u PERCHERO								
	Suministro y colocación Perchero mod. BRANCA de DINOF-VILAGRASA Perchero de columna central y base en acero pintado. 8 colgadores con abertura central para la colocación de perchas. Totalmente colocada y funcionando, incluso limpieza final.								
							2,00	69,00	138,00
02.11.06	u MESA TRABAJO CON ALA								
	Suministro y colocación Mesa de trabajo con ala auxiliar mod. FUSION de DINOF-STEELCASE Encimera fabricada PROTECH de 25mm. Acabado en Roble Claro 2LAK. Estructura de pies C, con subida de cableado incorporada y pies intermedios rectos. Pintado en Platino Silver SL. Equipado con 2 pasacables en tablero de mesa, 2 pasacables en tablero de ala y bandeja de electrificación de gran capacidad en mesa. Dimensiones: Mesa de trabajo: A1600/1200 x P800/600 x H720mm Ala extensión: A800 x P600 x H720mm Totalmente colocada y funcionando, incluso limpieza final.								
							1,00	1.111,00	1.111,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.11.07	u BLOQUE CAJONES								
	Suministro y colocación Bloque de cajones mod. IMPLICIT de DINO-STEELCASE Fabricado en chapa de acero de 0,75mm pintado en Platino Silver SL. Tiradores metálicos mismo color. De 3 cajones con bandeja portaplumier en el interior del primer cajón. Cerradura de cierre centralizado y bloqueo de apertura simultanea de todos los cajones. Ruedas ocultas en la base. Con encimera decorativa en PROTECH en acabado Roble Claro 2LAK. Totalmente colocada y funcionando, incluso limpieza final.								
							1,00	413,00	413,00
02.11.08	u PAPELERA								
	Suministro y colocación Papelera mod. BASIC de DINO-VILAGRASA Fabricada en acero pintado. (Blanco, antracita o gris 9006) Base de polipropileno negro. Capacidad 14L Dimensiones: Ø245 x H319mm. Totalmente colocada y funcionando, incluso limpieza final.								
							2,00	36,00	72,00
02.11.09	u SILLA CONFIDENTE CON REPOSABRAZOS								
	Suministro y colocación Silla de confidente mod. EASTSIDE de DINO-STEELCASE Asiento y respaldo en tejido ATLANTIC color Azul Real AT08. Estructura de 4 patas en acero pintado en Platino Silver SL. Brazos fijos con apoyabrazos en polipropileno moldeado color negro. Totalmente colocada y funcionando, incluso limpieza final.								
							6,00	544,00	3.264,00
02.11.10	u MESA REDONDA								
	Suministro y colocación Mesa redonda mod. FUSION de DINO-STEELCASE Encimera fabricada en PROTECH de 25mm. Acabado en Roble Claro 2LAK. Estructura de columna central con base peana en acero pintado en Platino Silver SL. Dimensiones: Ø1200 x H720mm Totalmente colocada y funcionando, incluso limpieza final.								
							1,00	707,00	707,00
02.11.11	u ARMARIO BAJO100cm								
	Suministro y colocación Armario mod. CLU2 de DINO-STEELCASE Fabricado en chapa de acero de 0,8mm pintado en Platino Silver SL. Puertas de persiana de apertura lateral en triple lama de PP. Tiradores metálicos pintados en Platino Silver SL. 4 estantes metálicos interiores regulables en altura cada 25 mm. 4 niveladores accesibles desde el interior. Dimensiones: A800 x P450 x H1000mm. Totalmente colocada y funcionando, incluso limpieza final.								
							2,00	1.522,00	3.044,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.11 MOBILIARIO.....									23.187,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.12 VARIOS									
02.12.01	m² PERSIANA LAMAS VERTICALES DE 127MM								
	Suministro y colocación de cortinas verticales en 89mm de ancho tejido a determinar con accionamiento a coirdón para giro de lama y cadena para apertura lateral. Perfil de aluminio perimetral en todo el hueco de la cortina, lacado con capa de pintura poliester de espesor entre 60-100micras. Elementos de accionamiento y elevación de la cortina ocultos y alejados en el interior del riel , incluso perfil de remate perimetral del cartón y eso, i/instalación.Totalmente montado y terminado.								
	estar	1	3,50		1,60	5,60			
	aseo	1	1,50		1,60	2,40			
							8,00	58,71	469,68
02.12.02	ud ROTULOS DE METACRILATO								
	Suministro y colocación de rótulos de metacrilato estandar Ertzaintza indicativos homologados según el reglamento de la Ley par ala promoción de la accesibilidad, dimensiones standar. Incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad colocada.								
	varios	1	8,00			8,00			
							8,00	22,26	178,08
02.12.03	ud MUELLE RETENEDOR								
	Suministro y colocación de cierrapuertas tipo TS72 o similar con brazo retenedor no desconectable en color plata, marca DORMA o similar. Incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad completamente terminada.								
	puertas	4				4,00			
							4,00	78,57	314,28
02.12.04	ud PORTARROLLO P/EMPOTRAR								
	Suministro y colocación de portarrollo para empotrar de la marca ROCA o similar de acero inoxidable mate. Medida la unidad colocada.								
		1				1,00			
							1,00	24,10	24,10
02.12.05	ud JABONERA INOX. P/JABÓN LÍQUIDO								
	Suministro y colocación de jabonera de acero inoxidable para atornillar, con depósito expendedor de cristal para jabón líquido, con todos sus complementos y accesorios.								
							1,00	31,27	31,27
02.12.06	ud PERCHA ACERO INOXIDABLE								
	Suministro y colocación de percha para empotrar de acero inoxidable a elegir por la pppad. Colocada i. pp de elementos y medios auxiliares para su correcta colocación.								
							1,00	16,78	16,78
02.12.07	ud SECAMANOS ELECTRICO DIGITAL								
	Suministro e instalación de secamanos eléctrico digital Fagor o similar, incluso p.p. de conexionado eléctrico.								
		1				1,00			
							1,00	173,71	173,71
02.12.08	ud PAPELERA HIGIENE FEMENINA								
	Suministro y colocación de papelera de higiene femenena marca Mediclinics o similar.								
		1				1,00			
							1,00	186,76	186,76
02.12.09	ud BACTERIOSTÁTICO								
	Suministro y montaje de aparato bacteriostático para conjunto de tres urinarios marca Serconten o similar, limpiador y desodorante de 720 ml. Totalmente montado, incluso soportes a pared. Tubo corrugado para empotrar tuberías del bacteriostático, tuberías, entronque a griferías urinario, líquido desodorante. Medida la unidad montada y en funcionamiento.								
		1				1,00			
							1,00	385,08	385,08
02.12.10	ud PLANOS AS-BUILT								
	Dirección y proyecto de la distribución definitiva, así como 3 copias de planos "as-built" en soporte informático y copiativo.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1				1,00			
							1,00	231,00	231,00
02.12.11	ud PORTAESCOBILLA INOX Suministro y colocación de portaescobilla Mediclinics o similar. Medida la unidad ejecutada.	1				1,00			
							1,00	51,02	51,02
02.12.12	ud LIMPIEZA FINAL DE OBRA Limpieza final de obra.	1				1,00			
							1,00	185,00	185,00
02.12.13	ud LEGALIZACION DE INSTALACIONES Legalizacion de todas y cada una de las instalaciones ante Industria, incluyendo tasas y visados, asimismo se entregarán tres copias de cada legalización y de los planos as built en soporte digital y una en soporte papel.						1,00	1.500,00	1.500,00
02.12.14	u CAJA FUERTE Suministro y colocación de caja fuerte con cerradura con teclado electrónico, con retardo programable y código de emergencia, cerradura de emergencia de seguridad con llave de gorjas, color azul, de 400x400x300 mm de dimensiones exteriores, 390x392x245 mm de dimensiones interiores, 8,0 mm de espesor de la puerta y 4,0 mm de espesor de las paredes; instalación superficial o empotrada a definir por la DF. Totalmente instalada y funcionando.						1,00	563,50	563,50
02.12.15	u PANTALLA 60" Suinistro y colocación de pantalla led de 60-65", con altavoces incorporados, WIFI, USBC..etc. Incluso estructuraa de cuelgue o amarre a pared o techo, cableado necesario . Medida la unidad perfectamente instalada y funcionando.						1,00	255,23	255,23
02.12.16	u PANTALLA 40" Suinistro y colocación de pantalla led de 40", con altavoces incorporados, WIFI, USBC..etc. Incluso estructuraa de cuelgue o amarre a pared o techo, cableado necesario . Medida la unidad perfectamente instalada y funcionando.						1,00	255,23	255,23
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.12 VARIOS									4.820,72

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.13 SANEAMIENTO									
APARTADO 02.13.01 FECALES									
02.13.01.01	ud INSTALACIÓN COMPLETA DE SANEAMIENTO ASEO								
	Instalación de desagües en aseo compuesto por lavabo e inodoro, realizados con tubería de PVC de homologada según UNE-EN 1329-1, en varios diámetros según NTE-ISS, conexiones a bote sifónico e inodoro a bajante. Incluso accesorios, válvulas, conexión a bajante y demás material para su correcta ejecución. Totalmente terminada y en funcionamiento. Medida la unidad terminada.								
		1					1,00		
							1,00	143,73	143,73
	TOTAL APARTADO 02.13.01 FECALES								143,73
	TOTAL SUBCAPÍTULO 02.13 SANEAMIENTO.....								143,73
SUBCAPÍTULO 02.14 FONTANERÍA									
02.14.05	ud CONEXIÓN CON RED DEL EDIFICIO								
	Nueva acometida en armario de contador exclusivo para el local, con conexión de la red general para dotar de suministro de AFCH, incluso tubería de distintos diámetros y materiales, valvulería, y elementos necesarios para su correcta ejecución. La acometida resultante de AFCH dispondrá de los elementos de regulación y control específicos que determine la administración competente y se ejecutará respetando las indicaciones establecidas en planos y memoria así como las correspondientes a la normativa específica municipal. Los elementos de control, regulación y medida quedarán accesibles y ubicados en espacio destinado para tal fin. Totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluidos maquinaria y medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Incluida la puesta en marcha de la instalación con el llenado de agua correspondiente, purga y pruebas de correcto funcionamiento y puesta en marcha. Medido el conjunto de la instalación montada.								
							1,00	365,52	365,52
02.14.06	ud CONTADOR DE AGUA								
	Suministro y montaje de contador de agua de chorro múltiple para agua fría, cuerpo de aleación de cobre fundido, homologado clase "C", PN-16, con filtro en la entrada y salida de impulsos para telelectura de las siguientes características: - Calibre: 40 mm. - Caudal nominal: 3,42 m ³ /h. Incluyendo pequeño material, llaves de corte, antirretorno, filtro, vaciado conducido a sumidero, accesorios, suministro, montaje y puesta en marcha. Marca/modelo: ABB AURUS ó equivalente. Totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluidos maquinaria y medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Incluida la puesta en marcha de la instalación con el llenado de agua correspondiente, purga y pruebas de correcto funcionamiento y puesta en marcha. Medido el conjunto de la instalación montada.								
							1,00	717,24	717,24
02.14.01	ud INST AF ASEO DE 2 PIEZAS								
	Suministro y montaje de instalación de agua fría en aseo (1 inodoro y 1 lavabo) para dar servicio a los aparatos indicados en cada caso en planos de planta y esquemas de distribución, incluida la tubería de PER empotrada y aislada desde tubería de distribución hasta cada aparato, con diámetro según planos, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, llaves de paso, válvulas antirretorno, antiarrietes, grapas y ayudas de albañilería, construida según CTE. Medida la unidad terminada y dando servicio a cada aparato, totalmente instalada con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado, aislamiento de acuerdo a CTE, elementos de sujeción para montaje superficial y empotrado según el tramo. Incluidos maquinaria y medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Incluida la puesta en marcha de la instalación con el llenado de agua correspondiente, purga y pruebas de correcto funcionamiento y puesta en marcha. Medido el conjunto de la instalación montada.								
		1					1,00		
							1,00	279,09	279,09

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.14.02	ud Indr tanq bj calidad est 665 x 350 bl Inodoro de tanque bajo de calidad estándar y dimensiones 665 x 350 mm, en blanco; instalado mediante sujeción por tornillos de acero inoxidable en tacos de plástico, nivelado y rejuntada la base con cemento blanco, incluso asiento y tapa lacada, manguito de acoplamiento de desagüe y mecanismos de alimentación y descarga. Medida la unidad instalada.	1				1,00			
							1,00	263,45	263,45
02.14.03	ud LAVABO BAJO ENCIMERA Suministro y montaje de lavabo de bajo encimero modelo FORO de ROCA o similar, incluso con grifería electrónica instalada en pared modelo LOFT-e de ROCA o similar y enlaces de alimentación flexible, cromados, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", p.p.de soportes, uniones y piezas especiales. Medida la unidad terminada y dando servicio al aparato, totalmente instalada con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluidos maquinaria y medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Incluida la puesta en marcha de la instalación con el llenado de agua correspondiente, purga y pruebas de correcto funcionamiento y puesta en marcha. Medido el conjunto de la instalación montada.	1				1,00			
							1,00	145,54	145,54
02.14.04	ud LEGALIZACION Y DOCUMENTACIÓN FIN DE OBRA DE FONTANERÍA Legalización de la instalación de fontanería ante Industria, incluyendo tasas y visados, así mismo se entregarán tres copias de la legalización y de los planos as built en soporte copiativo e informático. La legalización incluye la realización de las pruebas finales de funcionamiento de la instalación fontanería según normativa y la comprobación del correcto funcionamiento de los elementos y equipos instalados. Incluye la elaboración del proyecto o memoria técnica para legalización y la documentación que refleje la instalación realmente ejecutada (planos, memoria, presupuesto, documentación de los materiales empleados, etc.), incluso 3 copias en papel y 3 copias en soporte informático de planos as built, proyectos específicos y cuantas tramitaciones sean necesarias,.Se incluyen tasas y certificado fin de obra visado. Incluye las pruebas necesarias de acuerdo al CTE para comprobar el correcto funcionamiento de la instalación. Incluye la elaboración de manuales para los usuarios en los que se describan la funcionalidad de la instalación y su operativa, así como la formación necesaria a los usuarios para la correcta explotación del sistema y sus funcionalidades.								
							1,00	392,92	392,92
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.14 FONTANERÍA.....									2.163,76
SUBCAPÍTULO 02.15 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO									
02.15.01	ud SAI PARA TRES PUESTOS Suministro y colocación de nuevo SAI On-Line, de 4 kVA de potencia, para alimentación monofásica, compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería, batería, inversor estático electrónico, bypass y conmutador. Incluido cajas de derivación, cajas de empalmes, prolongación de líneas, elementos de soportación y todo lo necesario para que esté completamente instalado y funcionando.	1				1,00			
							1,00	3.181,34	3.181,34
02.15.02	ud DOWNLIGHT EMPOTRABLE LED 11,8 W Suministro y montaje de Downlight empotrable en falso techo de 60x60 led de 11,8 W, tipo Philips-DN570B PSE-EC 1xLED 125/840 o similar. Incluso lámparas LED, equipo de alimentación, elementos de sujeción y conexión, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.								
							9,00	116,40	1.047,60

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.15.03	ud LUMINARIA EMPOTRABLE 60X60 28,5 W Luminaria de empotrar, de 28,5 W, marca Philips RC4161B LED40S/940 PSD W30L120 VPC W WH con driver PSD-regulable (DALI) o similar con difusor de lamas de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.						8,00	357,44	2.859,52
02.15.04	ud MULTISENSOR CON FOTOCÉLULA Y DETECTOR DE PRESENCIA Multisensor con fotocélula y detector de presencia, marca Philips LRM2090/40 BMS o similar. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.						1,00	167,08	167,08
02.15.05	ud TIRA DE LED 15 W CON PERFILERÍA DE ALUMINIO Suministro y montaje de tira de led de 15 W para colocación en foseado o moldura con carril de aluminio 17x7, tipo Slackline gen.2 NW L=1m sur.15W-IN24VDC o similar. Incluso lámparas LED, perfilera de aluminio y difusor opal para perfilera, elementos de sujeción y conexionado, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.						25,00	191,59	4.789,75
02.15.06	ud FUENTE DE ALIMENTACIÓN Suministro e instalación de fuente de alimentación WALI/DALI/JOLLY de Philips o similar, elementos de sujeción y conexionado, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.						5,00	129,79	648,95
02.15.07	ud LUMINARIA DE EMERGENCIA 240 LM Suministro y montaje de luminaria de señalización y emergencia LED 2h 240 lm modelo tipo ARGOS M LD 2P6 de Daisalux o similar, blanca, empotrada, flujo luminoso de 240 Lm, grado de protección IP 44-IK 04, autonomía de funcionamiento 2 h, base, reflector y difusor fabricados en policarbonato, incluye lámpara, construida según UNE 20392 y UNE-EN 60598-2-2; apta para ser montada en superficies normalmente inflamables: Clase II, instalación según REBT, i/conexión y fijación, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.						2,00	170,37	340,74
02.15.08	ud APLIQUE PARED ILUMINACIÓN LAVABO 8 W Aplicador de pared para iluminación de lavabo de 8 W, mod. Trilux acuro St-S LED 1000 ww ET01 o similar, incluso lámpara, p.p. de caja de registro, mecanismos de sujeción, de derivación, etc., conexión con línea general, totalmente montado.						1,00	49,95	49,95
02.15.09	ud INSTALACIÓN RÓTULO ERTZAINZA SOBRE MARQUESINA Suministro e instalación de cartel Ertzaintza sobre marquesina, incluido cajas de derivación, cajas de empalmes, prolongación de líneas, elementos de soportación y todo lo necesario para dicho traslado. completamente instalado y funcionando.						1,00	182,42	182,42

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.15.10	ud DETECTOR DE PRESENCIA 360° Suministro y montaje de detector de presencia, instalado con conductor RZ1-K 0,6/1 kV 2x2,5+ T; instalación empotrada bajo tubo PVC corrugado flexible diámetro 16 mm, i/ aparato detección 360°, mecanismos en caja PVC universal enlazable, apertura de rozas, prefijado y conexión y ayudas de albañilería, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.						1,00	139,75	139,75
02.15.11	ud PUNTO DE FUERZA SIMPLE Punto de fuerza simple - Bases de enchufe de superficie - Enchufes simples con caja saliente (incluye mecanismo) - Tubo rígido de Pvc color gris. - Montaje y conexionado a línea general en cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV2(1x2,5) + T libre de halógenos y no propagador del fuego bajo tubo de PVC.						10,00	31,84	318,40
02.15.12	Ud PUNTO DE LUZ Punto de luz compuesto por: - Base de mecanismo. - Montaje y conexionado a línea general o primera caja de distribución, en cable de cobre libre de halógenos y no propagador del fuego de secciones adecuadas, bajo tubo de PVC rígido.						26,00	31,84	827,84
02.15.13	ud PUNTO DE LUZ ESPEJO Punto de luz ESPEJO compuesto por: - Base de mecanismo. - Mecanismo de encendido adecuado según REBT. - Cableado hasta punto en espejo - Montaje y conexionado a línea general, en cable de cobre libre de halógenos y no propagador del fuego de secciones adecuadas, empotrado en pared.						1,00	41,43	41,43
02.15.14	Ud. CAJA DE MECANISMOS EMPOTRADO EN SUELO 1 Caja de mecanismos empotrada en falso suelo, marca Cima o similar, 6 módulos, para colocación en sala de denuncias, equipado con: - 2 bases enchufe red. - 2 bases enchufe SAI - 2 tomas RJ45 teléfono (y adaptadores a RJ11). - 2 tomas RJ45 datos. incluso cable RZ1-K 0,6/1 kV 2(1x2,5)+T bajo tubo hasta línea general, montado.						1,00	62,34	62,34
02.15.15	Ud. CAJA DE MECANISMOS EMPOTRADO EN SUELO 2 Caja de mecanismos empotrada en falso suelo, marca Cima o similar, 6 módulos, para colocación en sala de denuncias, equipado con: - 2 bases enchufe red. - 4 bases enchufe SAI - 2 tomas RJ45 teléfono (y adaptadores a RJ11). - 4 tomas RJ45 datos. incluso cable RZ1-K 0,6/1 kV 2(1x2,5)+T bajo tubo hasta línea general, montado.						2,00	62,34	124,68
02.15.16	Ud. CAJA DE MECANISMOS EMPOTRADO EN PARED 3 Caja de mecanismos empotrada en pared, para colocación en sala de espera, equipado con: - 2 bases enchufe red. - 1 TV - 1 tomas RJ45 teléfono (y adaptadores a RJ11). - 1 tomas RJ45 datos. incluso cable RZ1-K 0,6/1 kV 2(1x2,5)+T bajo tubo hasta línea general, montado.						1,00	47,76	47,76

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.15.17	ud MECANISMO DE ENCENDIDO Suministro y montaje de mecanismo de encendido simple 10A/250V serie estándar, certificado calidad AENOR, según UNE-EN 60669-2-3; instalación empotrada en caja PVC universal enlazable; i/marco/placa embellecedor, apertura de rozas, prefijado y conexión, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.						10,00	22,45	224,50
02.15.18	ud PUNTO DE FUERZA OTROS EQUIPOS (CLIMA Y PUERTAS) Suministro y montaje de punto de fuerza para equipo de clima y de puertas, sencillo, en conductor RZ1-K 0,6/1 kV 2x2,5+ T; instalación empotrada, según bajo tubo PVC corrugado flexible diámetro 32 mm, i/ mecanismos sin piloto de señalización, serie estándar en caja PVC universal enlazable, apertura de rozas, prefijado y conexión, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.						6,00	152,91	917,46
02.15.19	ud PUNTO DE FUERZA PASAHILOS Suministro y montaje de punto de fuerza para PASAHILOS para Higolete, sencillo, en conductor RZ1-K 0,6/1 kV 2x2,5+ T; instalación empotrada, según bajo tubo PVC corrugado flexible diámetro 32 mm, i/ mecanismos sin piloto de señalización, serie estándar en caja PVC universal enlazable, apertura de rozas, prefijado y conexión, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.						1,00	152,91	152,91
02.15.20	m. BANDEJA ENREJILLADA METALICA. 100X60 MM. Suministro y colocación de bandeja enrejillada metálica, color gris de 100x60 mm, sin separadores, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y de reacción al fuego M1, puesta a tierra incluida.						75,00	31,51	2.363,25
02.15.21	m DISTRIBUCIÓN EN CABLE DE COBRE RZ1-K 0,6/1 KV 2(1X2,5)+T Cableado de instalación eléctrica en cable de cobre RZ1-K 0,6/1 KV 2(1X2,5)+T de sección nominal aislado con tubo de PVC rígido o corrugado protección 7, incluso grapeado y colocado incluso terminales y bornas de derivación, queda incluida medición del cable para toma de tierra. Construido según REBT incluso p.p. de medios auxiliares.						423,00	1,90	803,70
02.15.22	m DISTRIBUCIÓN EN CABLE DE COBRE RZ1-K 0,6/1 KV 4(1X2,5)+T Cableado de instalación eléctrica en cable de cobre RZ1-K 0,6/1 KV 4(1X2,5)+T de sección nominal aislado con tubo de PVC rígido o corrugado protección 7, incluso grapeado y colocado incluso terminales y bornas de derivación, queda incluida medición del cable para toma de tierra. Construido según REBT incluso p.p. de medios auxiliares.						263,00	2,38	625,94
02.15.23	MI. TUBO FLEXIBLE 20 MM Tubo flexible corrugado marca Fergon o similar grado de protección 7, diámetro 20 mm, incluso grapas, p.p. cajas de derivación, totalmente montado.						220,00	1,12	246,40
02.15.24	ud CONEXIÓN A RED DE TIERRA A BANDEJAS METÁLICAS Conexión del cable de tierra que recorre las bandejas de fuerza a cada tramo de bandeja.						1,00	179,25	179,25

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.15.25	ud PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO Pruebas finales de funcionamiento instalación de electricidad, alumbrado y fuerza supervisadas por la empresa de mantenimiento o responsable de las instalaciones. Comprobación del correcto funcionamiento de los elementos nuevos y de los reubicados conforme al estado previo a la reforma.						1,00	243,84	243,84
02.15.26	ud PRUEBA DE ILUMINACION Prueba de nivel de iluminación, según UNE 20460-6-61:2003. Verificación cumplimiento CTE.						1,00	121,93	121,93
02.15.27	u CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN						1,00	3.175,11	3.175,11
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.15 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO...									23.883,84
SUBCAPÍTULO 02.16 CLIMATIZACIÓN									
02.16.01	ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE Suministro y montaje de unidad interior de climatización tipo cassette conectada a unidad exterior, impulsión directa, condensación por aire frío y bomba de calor 3200/3250 w. Intercambiadores en tubos de cobre y aletas de aluminio, aislamiento térmico y acústico, filtro de aire, mando por infrarrojos y panel de control completo; instalación de superficie vertical u horizontal, incluso conexionado y puesta en marcha. Incluye conexionado de desagüe de condensados a red de saneamiento próxima mediante tubo de PVC DN 20. Incluye conexionado eléctrico y de control con la unidad exterior existente y con el termostato existente. Incluye conexionado con tubería refrigerante existente, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.						3,00	2.053,20	6.159,60
02.16.02	ud UNIDAD EXTERIOR Suministro y montaje de unidad condensadora modelo RXYSQ5TV9, marca DAIKIN o similar, incluso p.p. de accesorios y antivibratorios. Intercambiadores en tubos de cobre y aletas de aluminio, aislamiento térmico y acústico, filtro de aire, mando por infrarrojos y panel de control completo; instalación de superficie vertical u horizontal, incluso conexionado y puesta en marcha. Incluye conexionado de desagüe de condensados a red de saneamiento próxima mediante tubo de PVC DN 20. Incluye conexionado eléctrico. Incluye conexionado con tubería refrigerante, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.						1,00	6.486,84	6.486,84
02.16.03	MI TUBERIA LINEAS FRIG. COBRE DIAM. 1/4" CON AISLAMIENTO Suministro e Instalación de tubería para líneas de interconexión frigorífica, realizadas en tubo de cobre de diámetro 1/4", incluso aislamiento elastomérico tipo ARMAFLEX de 13 mm de espesor, con p.p. de accesorios, soportes, fijaciones, sifones y conexionado a cajas, juntas y equipos.						8,00	6,97	55,76
02.16.04	MI TUBERIA LINEAS FRIG. COBRE DIAM. 3/8" CON AISLAMIENTO Suministro e Instalación de tubería para líneas de interconexión frigorífica, realizadas en tubo de cobre de diámetro 3/8", incluso aislamiento elastomérico tipo ARMAFLEX de 13 mm de espesor, con p.p. de accesorios, soportes, fijaciones, sifones y conexionado a cajas, juntas y equipos.						10,00	8,99	89,90
02.16.05	MI TUBERIA LINEAS FRIG. COBRE DIAM. 1/2" CON AISLAMIENTO Suministro e Instalación de tubería para líneas de interconexión frigorífica, realizadas en tubo de cobre de diámetro 1/2", incluso aislamiento elastomérico tipo ARMAFLEX de 13 mm de espesor, con p.p. de accesorios, soportes, fijaciones, sifones y conexionado a cajas, juntas y equipos.						12,00	9,34	112,08

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.16.06	MI TUBERIA LINEAS FRIG. COBRE DIAM. 5/8" CON AISLAMIENTO Suministro e Instalación de tubería para líneas de interconexión frigorífica, realizadas en tubo de cobre de diámetro 5/8", incluso aislamiento elastomérico tipo ARMAFLEX de 13 mm de espesor, con p.p. de accesorios, soportes, fijaciones, sifones y conexionado a cajas, juntas y equipos.						15,00	11,49	172,35
02.16.07	ud JUNTAS REFNET Suministro y colocación de juntas refnet para derivaciones de tuberías frigoríficas. Incluye conexionado con tubería refrigerante, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo. Medido el conjunto de la instalación montada.						3,00	180,13	540,39
02.16.08	ud EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 270M3/H Suministro y montaje de extracto helicocentrífugo para extracción marca S&P o equivalente de 180 m3/h, incluso plenum de emboque, emboques, totalmente montada. Se incluye en la medición la apertura del hueco en placa de falso techo si fuese necesario.						1,00	180,51	180,51
02.16.09	ud REJILLA EXTERIOR 125X325 Rejilla de exterior de dimensiones 125x325 mm, incluso plenum de emboque, emboques, totalmente montada. Se incluye en la medición la apertura de hueco en placa de falso techo si fuese necesario.						1,00	62,74	62,74
02.16.10	ud BOCA DE EXTRACCIÓN Boca de extracción marca TROX o similar de 90 m3/h, incluso plenum de emboque, emboques, incluso conducto flexible, totalmente montada. Se incluye en la medición la apertura del hueco en placa de falso techo si fuese necesario.						1,00	24,21	24,21
02.16.11	ud PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO Pruebas finales de funcionamiento de la instalación, supervisadas por la empresa de mantenimiento o responsable de las instalaciones. Comprobación del correcto funcionamiento de los elementos nuevos y de los reubicados conforme al estado previo a la reforma.						1,00	243,84	243,84
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.16 CLIMATIZACIÓN									14.128,22
SUBCAPÍTULO 02.17 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO									
02.17.01	ud PULSADOR DE ALARMA Suministro y colocación elementos de la instalación de protección contra incendios: pulsador de alarma. Ubicado en cualquier paramento, de cualquiera de los tipos, realizado con medios manuales, incluso retirada de escombros y restos no reutilizables al punto de carga, incluido carga y transporte al vertedero, tasas y canon de vertido. Incluye medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta de cualquier tipo, incluido el propio equipo de extinción, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada y funcionando.						1,00	79,27	79,27
02.17.02	ud SIRENA DE ALARMA Suministro y Montaje de elementos de la instalación de protección contra incendios: sirena de alarma. Ubicada en cualquier paramento, de cualquiera de los tipos, realizado con medios manuales, incluso retirada de escombros y restos no reutilizables al punto de carga, incluido carga y transporte al vertedero, tasas y canon de vertido. Incluye medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta de cualquier tipo, incluido el propio equipo de extinción, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada y funcionando.								

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

9 de noviembre de 2021

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.18 VOZ Y DATOS									
02.18.01	ud CIRCUITOS DE VOZ Y DATOS								
	Trabajos de montaje de circuito de voz y datos con cable de datos UTP cat. 6, de superficie, empotrados, por falso techo y de cualquier otro tipo entre armario distribuidor de telefonía o armario rack de datos y mecanismos. Conexionado en armarios y rack y mecanismos. Incluye la totalidad del circuito de distribución desde armarios y rack hasta la totalidad de los equipos afectados por la zona a reformar. Se instalará cualquier tipo de canalización, bandeja, tubo, canal, etc. que sea necesaria para la reposición del cableado, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.						15,00	21,73	325,95
02.18.02	ud MECANISMOS VOZ Y DATOS								
	Suministro y montaje de mecanismo base RJ45 para toma de voz o datos ubicada en la zona a reformar, en cualquier tipo de paramento o canal. Conexionado con el circuito de voz y datos correspondiente. Incluida prueba y certificación de la instalación realizada entre tomas de voz y datos y armarios de distribución o rack al que están conectadas, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.						15,00	29,29	439,35
02.18.03	ud RACK DE COMUNICACIONES								
	Suministro y colocación de Rack ,armario de distribución metálico, para empotrar o de superficie, con puerta transparente, grado de protección IP40, aislamiento clase II, para 24 módulos, de 300x580x95 mm, con carril DIN, cierre con llave, acabado con pintura epoxi y panel trasero de chapa de acero galvanizado, incluso accesorios de montaje, según UNE-EN 60670-1. incluido cajas de derivación, cajas de empalmes, prolongación de líneas, elementos de soportación y todo lo necesario para dicho traslado. Completamente instalado y funcionando.						1,00	749,28	749,28
02.18.04	ud MONTAJE DE CUADRO DE DISTRIBUCIÓN (TELEFONÍA)								
	Suministro y colocación de cuadro de distribución de acometida de telefonía. Incluye los trabajos de corte de servicio para evitar problemas, en caso de existir alguno en el local, en su utilización que serán supervisados por el mantenedor de dicho servicio. Para cualquier tipo de montaje, de superficie o empotrados. En caso de que requiera moverse de su actual emplazamiento se incluye el conexionado de cableado en bornas, conexionado de equipos receptores y elementos terminales y registros y el conexionado de acometida en cuadro de nivel superior que previamente se hayan desconectado, alargado y/o movido, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.						1,00	434,52	434,52
02.18.05	ud ACOMETIDA TELEFONÍA/RACK								
	Acometida a nueva ubicación del cuadro de distribución existente de acometida de telefonía y rack de datos. Incluye los trabajos de corte de servicio para evitar problemas en su utilización que serán supervisados por el mantenedor de dicho servicio. Se incluye el conexionado de cableado en bornas, conexionado de equipos receptores y elementos terminales y registros y el conexionado de acometida en cuadro de nivel superior que previamente se haya podido desconectar, alargado y/o movido, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.						1,00	173,81	173,81
02.18.06	ud PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO								
	Pruebas finales de funcionamiento instalación de voz y datos supervisadas por la empresa de mantenimiento o responsable de las instalaciones. Comprobación del correcto funcionamiento de los elementos nuevos y de los reubicados conforme al estado previo a la reforma.								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							1,00	243,84	243,84
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.18 VOZ Y DATOS									2.366,75
SUBCAPÍTULO 02.19 SEGURIDAD									
02.19.01	ud CAMARA DE CCTV								
	Montaje de instalación de cámara de CCTV del circuito de seguridad tipo PTZ de 5Mpx o similar, totalmente instalado hasta el cuadro general, como a la red de datos a cada puesto de trabajo con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.								
							6,00	665,90	3.995,40
02.19.02	ud PULSADOR DE APERTURA PUERTA EXTERIOR								
	Montaje de instalación de pulsador de apertura de puerta exterior, incluido el propio dispositivo conexión a la red, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada y funcionando.								
							2,00	94,21	188,42
02.19.03	ud INTERFONO DE APERTURA DE PUERTA EXTERIOR								
	Montaje de instalación de interfono mediante tarjeta de proximidad para apertura de puerta exterior. En el concepto de dispositivo interfono mediante lector de tarjeta ,se incluye el interfono propiamente dicho, el abre puertas, el contacto magnético, las tarjetas y la controladora de puertas. Previo al montaje se comprobará que el interfono y el resto de componentes están en condiciones de ser montados y no faltan los elementos necesarios para su montaje . En caso contrario se incluirán todos aquellos elementos necesarios para su correcto montaje, siendo estos de características tales que permitan el montaje del dispositivo en las mismas condiciones que previo al desmontaje, incluido los propios dispositivo, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabados. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.								
							2,00	636,21	1.272,42
02.19.04	ud PULSADOR DE EMERGENCIA BAJO MESA								
	Montaje de instalación de pulsador de emergencia bajo mesa , incluido el propio dispositivo, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.								
							1,00	117,86	117,86
02.19.05	ud ALTAVOZ DE MEGAFONÍA								
	Montaje de instalación de altavoz de megafonía, incluido el propio dispositivo, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada y funcionando.								
							2,00	146,86	293,72
02.19.06	mI CABLE COAXIAL RG 59								
	Suministro y montaje de cable coaxial RG 59 para conexionado de cámara de seguridad en CCTV. Cable coaxial RG 59 de acero cobreado de diámetro 0.58 mm y sección 0.26 mm ² , dieléctrico de polietileno de baja densidad, conductor exterior de trenza de cobre pulido electrolítico y cubierta de PVC según IEC-502 e IEC-60502, diámetro nominal 6.15 mm, con una impedancia de 75 Ohm., totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.								
							192,00	2,01	385,92

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.19.07	ml CIRCUITO ALIMENTACIÓN CÁMARA CCTV 3X2,5 MM2 Suministro y montaje de conducción eléctrica formada por cable de cobre flexible RV-K de 3x2,5 mm2, compuesto por conductores clase 5, tensión de servicio 0,6/1 kV aislados por XLPE y con una cubierta exterior de PVC, no propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), para instalación bajo tubo, según REBT, incluyendo tubo de PVC libre halógenos corrugado flexible, diámetro nominal 25 mm, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto 1 J, resistencia a compresión 320 N, UNE-EN 50086-1; instalación empotrada según REBT, i/apertura de rozas y prefijado, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.						165,00	5,29	872,85
02.19.08	ml LINEA GENERAL PARA SISTEMA DE CONTROL Y APERTURA DE PUERTA Línea general de conexión y alimentación en cable multipar apantallado, para sistema de control y apertura de puerta; instalación bajo tubo de PVC empotrado en conexión de la placa de interfono a las controladoras de puerta y de estas a los abrepuertas y pulsadores de apertura, incluso puesta a punto y ayudas de albañilería, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.						25,00	12,18	304,50
02.19.09	ml CIRCUITO AVISO DE EMERGENCIA CON CABLE MULTIPAR Suministro y montaje de conducción eléctrica formada por cable multipar apantallado categoría 6 con aislamiento de PVC, para instalación bajo tubo, según REBT, incluyendo tubo de PVC libre halógenos corrugado flexible, diámetro nominal 25 mm, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto 1 J, resistencia a compresión 320 N, UNE-EN 50086-1; instalación empotrada según REBT, i/apertura de rozas y prefijado, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.						25,00	5,07	126,75
02.19.10	ud MONTAJE DE CS DE SEGURIDAD Y C PUERTAS ACCESOS Trabajos de montaje en nueva ubicación de cuadro secundario de seguridad y c.de puertas de acceso, de superficie o empotrados anteriormente desmontado. Conexión de cableado en bornas, conexión de equipos receptores y elementos terminales y registros. Conexión de acometida en cuadro de nivel superior, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.						2,00	780,26	1.560,52
02.19.11	ud PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO Pruebas finales de funcionamiento instalación de seguridad, CCTV, pulsadores de emergencia, pulsadores e interfonos en cancelas y megafonía, supervisadas por la empresa de mantenimiento o responsable de las instalaciones. Comprobación del correcto funcionamiento de los elementos nuevos y de los reubicados conforme al estado previo a la reforma.						1,00	243,84	243,84
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.19 SEGURIDAD									9.362,20
TOTAL CAPÍTULO 02 REFORMA INTERIOR.....									143.918,21

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD									
SUBCAPÍTULO 03.01 INSTALACIONES PROVISIONALES									
APARTADO 03.01.01 VALLAS									
03.01.01.01	m2 VALLA PROVISIONAL TELA METÁLICA GALVANIZADA 5U								
	Valla provisional modular compuesta por, paneles galvanizados en caliente de 3.5 m de longitud y 2 m de altura formado por dos postes tubulares 41.5 mm de diametro y 1.5 mm de espesor y tela metálica electrosoldada tridimensional de 5 mm de diametro y dimensiones de cuadrícula 22x9 cm, pletinas de unión de los postes de acero plegado y galvanizado fijadas por medio de tuerca y contratuerca M8 y bases de bloque estable de 38 Kg de hormigón reforzado de 72x23.5x16 cm con huecos de encaje de los postes, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. Medida la superficie vallada.								
	VARIOS	10			2,00	20,00			
							20,00	2,82	56,40
	TOTAL APARTADO 03.01.01 VALLAS.....								56,40
APARTADO 03.01.02 HIGIENE Y BIENESTAR									
03.01.02.01	m ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA H07RN-F 4X6MM2								
	Acometida provisional eléctrica para caseta de obra desde el cuadro general, con cable de cobre flexible tipo H07RN-F de 4x6 de tensión de servicio 450/750 V, incorporando conductor de color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50m. Medida la longitud ejecutada.								
		1				1,00			
							1,00	10,92	10,92
03.01.02.02	ud ACOMETIDA FONTANERÍA								
	Acometida provisional para abastecimiento de agua potable de 8 m de longitud, formada por tubo de PE de alta densidad de 25 mm de diámetro, i/ elementos de conexión y derechos de enganche. Medida la unidad instalada.								
		1				1,00			
							1,00	129,06	129,06
03.01.02.03	ud ACOMETIDA SANEAMIENTO								
	Acometida provisional de saneamiento de superficie con tubo de PVC. Incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.								
		1				1,00			
							1,00	70,77	70,77
03.01.02.04	ud ACOMETIDA TELEFONÍA								
	Acometida provisional de telefonía con tubo de PVC; instalación para enterrar en zanja, incluso soleira y recalce. Sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación. Medida la unidad ejecutada.								
		1				1,00			
							1,00	58,10	58,10
03.01.02.05	me CSTA SAN 6 M2 S/AISL S/CALN EL								
	Caseta sanitaria de obra de 3.25x1.90x2.30 m y superficie aproximada 6 m2, sin aislamiento, con calentador eléctrico de 50 litros, realizada con estructura, cerramiento y cubierta de chapa de acero galvanizado pintado al horno color marrón, con acabado interior de tablero aglomerado de madera lacado en color blanco, instalación de agua fría y caliente con tuberías de polibutileno resistente a las incrustaciones para una placa turca y un lavabo colectivo (4 módulos) de fibra de vidrio de color blanco antideslizante, instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, pavimento de contrachapado fenólico antideslizante y resistente al desgaste de color marrón, ventana corredera con reja de aluminio anodizado de 0.84x0.70 m, puertas interiores de madera en los compartimentos de placas turcas y cortinas en las duchas, incluso p.p. de montaje y desmontaje. Medida la unidad instalada por mes.								
		1	3,50			3,50			
							3,50	175,03	612,61
03.01.02.06	me CASETA OBRA 12.5 M2 S/AISL								
	Caseta de obra de 5.30x2.35x2.30 m y superficie aproximada 12.5 m2, sin aislamiento, realizada con estructura, cerramiento y cubierta de chapa de acero galvanizado, incluso p.p. de montaje y desmontaje. Medida la unidad instalada por mes.								
		3,5				3,50			
							3,50	179,24	627,34

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL APARTADO 03.01.02 HIGIENE Y BIENESTAR.....									1.508,80
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 INSTALACIONES									1.565,20
SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIONES									
APARTADO 03.02.01 INDIVIDUALES									
03.02.01.01	ud CASCO SEGURIDAD OBRA 2 USOS Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable (homologación núm. 12 clase N y EAT), considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.	5				5,00			
							5,00	1,23	6,15
03.02.01.02	ud GAFAS ANTIPROYECCIONES 2 USOS Gafas panorámicas flexibles de vinilo ligero antiempañante de protección frente a proyecciones, con ventilación directa, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.	1				1,00			
							1,00	1,27	1,27
03.02.01.03	ud GAFAS SOLDADOR 2 USOS Gafas soldador de vidrios de color verde, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.	1				1,00			
							1,00	3,20	3,20
03.02.01.04	ud PANTALLA SOLDADOR MANUAL 2 USOS Pantalla manual para soldador a base de poliamida inyectada y fibra de vidrio de 1.5 mm de grueso con visor de vidrio ahumado intenso y mango de polipropileno, control de calidad automático, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.	1				1,00			
							1,00	4,11	4,11
03.02.01.05	ud PAR TAPONES AUDITIVOS Par de tapones auditivos realizados con polímero de foam único, de atenuación sonora especial a bajas frecuencias. Medida la unidad utilizada.	1				1,00			
							1,00	0,16	0,16
03.02.01.06	ud PAR GUANTES CUERO SOLDADOR 40CM Par de guantes de soldador en serraje cosido con hilo de kevlar y con costuras ribeteadas en piel, de 40 cm de longitud, 5 dedos y forrado interior, contra riesgos mecánicos especialmente soldadura, considerando 3 usos. Medida la unidad utilizada.	1				1,00			
							1,00	1,85	1,85
03.02.01.07	ud DELANTAL PARA SOLDADOR 3 USOS Delantal para soldador destinado a la protección del tronco. Medida la unidad utilizada.	1				1,00			
							1,00	3,07	3,07
03.02.01.08	ud CHALECO REFLECTANTE 3U Chaleco con dos bandas horizontales retrorreflectantes. Considerando 3 usos. Medida la unidad utilizada.	5				5,00			
							5,00	1,17	5,85
TOTAL APARTADO 03.02.01 INDIVIDUALES.....									25,66

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 03.02.02 COLECTIVAS									
03.02.02.01	ud CUADRO OBRA SEC TRIF 40KW. Cuadro general de mando y protección de obra secundario trifásico para 40 KW, formado por envolvente de coma maciza de butilo negro con mirilla y asa de transporte, grado de protección IP-44 (IP 45 si se va a emplear a la intemperie), con el conjunto de apartamento conforme a UNE-EN 60439-4, incluye un magnetotérmico de 4x32A, un magnetotérmico de 4x16A, 3 magnetotérmicos de 2x16A, 3 bases Cetac de 2P+T 16A, una base de 3P+N+T 16A y una base de 3P+N+T 32A. y 1,5 m de cable H07RN-F, considerando 5 usos. Medida la unidad instalada.	1				1,00			
							1,00	170,50	170,50
	TOTAL APARTADO 03.02.02 COLECTIVAS.....								170,50
	TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIONES								196,16
SUBCAPÍTULO 03.03 PREVENCIÓN									
APARTADO 03.03.01 MEDICINA PREVENTIVA									
03.03.01.01	ud BOTIQUÍN DE URGENCIAS PORTÁTIL Botiquín de urgencias portátil con equipamiento mínimo obligatorio. Medida la unidad.	1				1,00			
							1,00	62,78	62,78
	TOTAL APARTADO 03.03.01 MEDICINA PREVENTIVA.....								62,78
APARTADO 03.03.02 MANO E OBRA SEGURIDAD									
03.03.02.01	h CURSO DE FORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un encargado de obra, tres oficiales de primera, tres oficiales de segunda, tres peones especializados y tres peones ordinarios. Impartido por un formador en materia de seguridad y salud. Medida la hora impartida.	4				4,00			
							4,00	85,93	343,72
03.03.02.02	h REUNIÓN DE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD Reunión de comité de seguridad y salud constituido por 3 personas. Medida la hora utilizada.	4				4,00			
							4,00	68,05	272,20
03.03.02.03	h ASIST OFICIAL 1ª REUNIÓN COMITÉ SEG Y SALUD Asistencia de oficial de 1ª a reunión del comité de seguridad y salud. Medida la hora asistida.	4				4,00			
							4,00	22,69	90,76
	TOTAL APARTADO 03.03.02 MANO E OBRA SEGURIDAD.....								706,68
	TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 PREVENCIÓN								769,46

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 03.04 SEÑALIZACIÓN									
03.04.01	ud CARTEL SEÑALIZACIÓN MÚLTIPLE 100X70 CM 3U Cartel de señalización múltiple en glasspack de dimensiones 100x70 cm, fijado mecánicamente, considerando 3 usos. Medida la unidad colocada.	1				1,00			
							1,00	3,96	3,96
03.04.02	m BANDA SEÑ BICOLOR PLÁSTICO 10 2U Banda de señalización de plástico de 10 cm de ancho suministrada en rollos de 250 metros, colocada. Medida la longitud colocada.	1	80,00			80,00			
							80,00	1,01	80,80
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 SEÑALIZACIÓN.....									84,76
TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD.....									2.615,58

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD									
SUBCAPÍTULO 04.01 ESTRUCTURAS DE ACERO									
04.01.01	ud INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURAS Inspección visual de soldaduras, según UNE-EN ISO 17637:2011 (1 jornada). Incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta ejecución.	2				2,00			
							2,00	20,60	41,20
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 ESTRUCTURAS DE ACERO.....									41,20
SUBCAPÍTULO 04.02 INSTALACIONES									
04.02.01	ud RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA Prueba de nivel de uniformidad, según UNE 20460-6-61:2003 de los nuevos pilares metálicos (12 uds). Incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta ejecución.	1				1,00			
							1,00	243,84	243,84
04.02.02	ud PRUEBA DE NIVEL DE ILUMINACIÓN Prueba de nivel de iluminación, según UNE 20460-6-61:2003. Incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta ejecución.	1				1,00			
							1,00	243,84	243,84
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 INSTALACIONES.....									487,68
SUBCAPÍTULO 04.03 CARPINTERIA									
04.03.01	ud ENSAYO PERMEABILIDAD AL AIRE, ESTANQUEIDAD Ensayo de permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia al viento, según UNE-EN 1026:2000; UNE-EN 12207:2000; UNE-EN 1027:2000; UNE-EN 12208:2000; UNE-EN 12211:2000; UNE-EN 12210:2000; UNE-EN 12210:2000/AC:2010. Incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta ejecución.	1				1,00			
							1,00	512,22	512,22
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 CARPINTERIA.....									512,22
TOTAL CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD.....									1.041,10

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS									
SUBCAPÍTULO 05.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS									
APARTADO 05.01.01 RESIDUOS PETREOS									
05.01.01.02	t GESTIÓN RSD MIXTOS CONTE 20M3 PLANTA FIJA								
	Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento de residuos mixtos mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 20 m3 con toldo para evitar la dispersión de polvo y canon de vertido.								
							2,50	16,76	41,90
	TOTAL APARTADO 05.01.01 RESIDUOS PETREOS.....								41,90
APARTADO 05.01.02 PAPEL Y CARTÓN									
05.01.02.01	t GESTIÓN RSDS PAPEL-CARTÓN VERTEDERO CONTE 10M3								
	Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de residuos de papel-cartón mediante vertedero, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 10 m3 con toldo para evitar la dispersión de polvo y canon de vertido.								
		1	0,15			0,15			
							0,15	29,37	4,41
	TOTAL APARTADO 05.01.02 PAPEL Y CARTÓN								4,41
APARTADO 05.01.03 MATERIALES CON YESO									
05.01.03.01	t GESTIÓN RSDS DE YESO VERTEDERO CONTE 10M3								
	Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de residuos de yeso mediante vertedero, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 10 m3 con toldo para evitar la dispersión de polvo y canon de vertido.								
							0,60	25,95	15,57
	TOTAL APARTADO 05.01.03 MATERIALES CON YESO.....								15,57
APARTADO 05.01.04 MADERA									
05.01.04.01	t GESTIÓN RSDS MADERA VERTEDERO CONTE 10M3								
	Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de residuos de madera mediante vertedero, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 10 m3 con toldo para evitar la dispersión de polvo y canon de vertido.								
							0,52	37,57	19,54
	TOTAL APARTADO 05.01.04 MADERA.....								19,54
APARTADO 05.01.05 VIDRIO									
05.01.05.01	t GESTIÓN RSDS VIDRIO VERTEDERO CONTE 10M3								
	Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de residuos de vidrio mediante vertedero, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 10 m3 con toldo para evitar la dispersión de polvo y canon de vertido.								
							0,19	61,24	11,64
	TOTAL APARTADO 05.01.05 VIDRIO.....								11,64

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 05.01.06 PLASTICOS									
05.01.06.01	t GESTIÓN RSDS PLÁSTICOS VERTEDERO CONTE 10M3								
	Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de residuos de plástico mediante vertedero, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 10 m3 con toldo para evitar la dispersión de polvo y canon de vertido.								
		1	0,15			0,15			
							0,15	50,91	7,64
	TOTAL APARTADO 05.01.06 PLASTICOS								7,64
APARTADO 05.01.07 METALES									
05.01.07.01	t GESTIÓN RSDS METAL VERTEDERO CONTE 20M3								
	Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de residuos de metal mediante vertedero, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 20 m3 con toldo para evitar la dispersión de polvo y canon de vertido.								
							3,95	61,24	241,90
	TOTAL APARTADO 05.01.07 METALES								241,90
APARTADO 05.01.08 ASFALTO									
05.01.08.01	t GESTIÓN RSDS ASFALTO CONTENEDOR 20M3								
	Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de residuos de asfalto mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 20 m3 con toldo para evitar la dispersión de polvo y canon de vertido.								
		1	1,50	2,00	0,08	0,24			
							0,24	18,39	4,41
	TOTAL APARTADO 05.01.08 ASFALTO.....								4,41
APARTADO 05.01.09 OTROS RESIDUOS NO PELIGROSOS									
05.01.09.01	t GESTIÓN RSDS NO PELIGROSOS CONTENEDOR 10M3								
	Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de otros residuos no peligrosos mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 10 m3 con toldo para evitar la dispersión de polvo y canon de vertido.								
							0,27	57,82	15,61
	TOTAL APARTADO 05.01.09 OTROS RESIDUOS NO								15,61
	TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS.....								362,62
SUBCAPÍTULO 05.02 RESIDUOS PELIGROSOS									
05.02.01	t GESTIÓN RSDS FLUORESCENTES								
	Separación previa a pie de obra, almacenamiento con medidas de protección frente a derrames y tratamiento de tubos fluorescentes mediante gestor autorizado, incluido su transporte hasta las instalaciones en camión lleno de entre 9-16 t (máx. 80 km) y canon de vertido.								
		1	0,20			0,20			
							0,20	2.226,00	445,20
05.02.02	t GESTIÓN RSDS PINTURAS Y BARNICES								
	Separación previa a pie de obra, almacenamiento con medidas de protección frente a derrames y tratamiento de pinturas y barnices mediante gestor autorizado, incluido su transporte hasta las instalaciones en camión lleno de entre 9-16 t (máx. 80 km) y canon de vertido.								
		1	0,01			0,01			
							0,01	1.140,83	11,41
05.02.03	t GESTIÓN OTROS RSDS PELIGROSOS								
	Separación previa a pie de obra, almacenamiento con medidas de protección frente a derrames y tratamiento de otros residuos peligrosos mediante gestor autorizado, incluido su transporte hasta las instalaciones en camión lleno de entre 9-16 t (máx. 80 km) y canon de vertido.								
		1	0,54			0,54			
							0,54	1.355,03	731,72
	TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 RESIDUOS PELIGROSOS								1.188,33

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS.....								1.550,95
	TOTAL.....								153.890,62



3. PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUÁNDO DE DESCUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 01 URBANIZACION

SUBCAPÍTULO 01.01 ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN

01.01.01	ud	CIMENTACIÓN PARA ESCALERA				
		Dado de cimentación para báculo hasta 15 m de altura, de dimensiones 1,00x1,00x1,40 m de hormigón HM-20/P/20 de cemento Portland, incluso codo de PVC 90 mm para conexión, y pernos de anclaje. Incluso excavación y ayudas de albañilería. Ejecutada según NTE-IEE. Medida la unidad ejecutada.				
ECMZ.1ba	1,450	m3	EXCV ZNJ FLOJOS MAN<2M	35,27	51,14	
PBPO.3cab	1,450	m3	HM-20 PLAS CEM II/B-V 32,5 R TM 40	118,97	172,51	
PIF124i	1,000	ud	CODO DE 90° PVC Ø INT 90 MM	6,42	6,42	
PIEB91ai	0,500	m	TB PVC RÍG Ø90MM	3,68	1,84	
PBUW16a	5,450	kg	PERNO ACODADO Ø 35 M30 C/ TUER	1,50	8,18	
PWWW.1a	5,000	ud	MATERIAL AYUDAS ALBAÑILERÍA	0,97	4,85	
PWWW.2a	5,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,65	3,25	
MOOA.1a	1,480	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	33,24	
MOOA.1c	1,480	h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	20,27	30,00	
%0200	2,000		Medios auxiliares	311,40	6,23	
TOTAL PARTIDA.....						317,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.01.02	m3	HM-15 limpieza fda 10 cm				
		Hormigón de limpieza HM-15, de consistencia fluida, tamaño máximo del árido 40 mm y 10 cm de espesor, elaborado, transportado y puesto. Medido el volumen ejecutado.				
PBPO.3bbb	1,100	m3	HM-15 fda CEM II/B-V 32,5 R TM 40	123,12	135,43	
MOOA.1a	0,500	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	11,23	
MOOA.1c	1,000	h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	20,27	20,27	
%0200	2,000		Medios auxiliares	166,90	3,34	
TOTAL PARTIDA.....						170,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

01.01.03	m3	HA-25 cent znj-zap-rios plas 20				
		Hormigón de central HA-25 en zanjas, zapatas y riostras de cimentación, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, puesto en obra según EHE. Medido el volumen ejecutado.				
PBPC.3aaa	1,100	m3	HA-25/P/20 de central	120,44	132,48	
MMMH10bb	0,400	h	Vibrd gsin agj ø20-80 12000rpm	0,92	0,37	
MOOA.1a	0,700	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	15,72	
MOOA.1c	1,050	h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	20,27	21,28	
%0200	2,000		Medios auxiliares	169,90	3,40	
TOTAL PARTIDA.....						173,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.01.04	kg	B-500 S corrue12 e/zap crdd				
		Acero corrugado B-500S de diámetro 12 mm, conformado para zapatas corridas, i/cortes y despuntes, colocado, según EHE. Medido el peso nominal				
PEAA.2be	1,050	kg	Acero corru B-500 S	1,50	1,58	
PBUW.7a	0,005	kg	Alambre a recocido n°6 ø1.1mm	1,26	0,01	
MOOA.1a	0,013	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	0,29	
MOOA.1d	0,013	h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	19,76	0,26	
%0200	2,000		Medios auxiliares	2,10	0,04	
TOTAL PARTIDA.....						2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.01.05	m2	Encf madera zapatas				
		Encofrado de madera en zapatas, encepados y vigas riostras de cimentación, considerando 8 puestas, incluso desencofrado, según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.				
PBAD.1a	0,037	l	Desencofrante madera	5,45	0,20	
MMEM.1a	0,005	m3	TABLA ENCF PIN AN10-20CM LG 2.5M	150,61	0,75	
MMEM.2a	0,002	m3	Tabl encf pin an17-24cm lg 2.5m	165,08	0,33	
MOOA.1a	0,600	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	13,48	
MOOA.1c	0,700	h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	20,27	14,19	
%0200	2,000		Medios auxiliares	29,00	0,58	
TOTAL PARTIDA.....						29,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.01.06		u	ESCALERA DE TRAMEX Suministro y colocación de escalera exterior de tramex con tres peldaños rectos de 285x185 mm (huella-tabica), y meseta de 1.20x2.50mts. formado por rejilla electrosoldada antideslizante, acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 30x3 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente; y remate frontal antideslizante, de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, troquelado, fijado mediante atornillado sobre zanca metálica de escalera. Según documentación gráfica presentada. Incluso barandilla de cuadradillo, según documentación gráfica y pasamanos circular de 50mm de diametro. Medida la unidad perfectamente ejecutada e instalada, incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta instalación.			
PLFA.1eabA	1,000	ud	Esc tramex	596,00	596,00	
MOOM.1a	14,201	h	OFICIAL 1ª METAL	18,32	260,16	
MOOM.1c	14,201	h	ESPECIALISTA METAL	15,51	220,26	
%0100	1,000		Medios auxiliares	1.076,40	10,76	
TOTAL PARTIDA.....						1.087,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 URBANIZACION

01.02.01		ud	ARQUETA DE HORMIGÓN Suinistro y colocación de arqueta de registro rectangular de dimensiones exteriores 60x60x1,5 (profundidad a replantear en obra). confeccionada con hormigón HM-20 de central, consistencia plástica y TM 20 mm, y armaduras de acero B-500S en losa superior (20). Muros y solera de hormigón HM-20. Aro y tapa de fundición de 0,60 m de diámetro. Encofrado, vertido, compactado, curado del hormigón y desencofrado. Incluso conexionado de tubos.Funcionando. Medida la unidad ejecutada.			
PBPC.2aaa	3,540	m3	HM-20/P/20 DE CENTRAL	83,31	294,92	
PBUC.1b	0,801	kg	PUNTA A P/CONST 17X70 CAJA 3KG	0,79	0,63	
PEAA.2ba	17,200	kg	ACERO CORRU B-500 S ØMEDIO	0,86	14,79	
PISA91a	1,000	ud	TAPA CIRCULAR FUND 60 ISA-6	79,24	79,24	
MMEM.1a	0,160	m3	TABLA ENCF PIN AN10-20CM LG 2.5M	150,61	24,10	
MOOA.1a	9,400	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	211,12	
MOOA.1d	9,570	h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	19,76	189,10	
%0400	4,000		Medios auxiliares	813,90	32,56	
TOTAL PARTIDA.....						846,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.02.02		m2	PAVIMENTO AGLOMERADO ASFÁLTICO REPOSICIÓN Capa de acabado para pavimento de mezcla bituminosa, aplicada en dos manos, realizada con lechada bituminosa homogénea (Slurry), color negro, formada por áridos y cargas minerales, ligados con emulsión asfáltica, con un rendimiento de 3 kg/m² cada mano, sin incluir la preparación del soporte., incluso nivelación, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada i pp de elementos y medios auxiliares para su correcta ejecución.			
PBPM.1eacbA	6,000	kg	LECHADA BITUMINOSA HOMOGENEA (SLURRY) COLOR NEGRO	0,76	4,56	
MOOA.1a	0,200	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	4,49	
MOOA.1c	0,200	h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	20,27	4,05	
%0300	3,000		Medios auxiliares	13,10	0,39	
TOTAL PARTIDA.....						13,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02.03		m	PARACHOQUES METÁLICO DEMONTAJE Y MONTAJE DEsmontaje y montaje de parachoques tubular existente. Medida la longitud ejecutada i pp de elementos y medios auxiliares para su correcta ejecución.			
PUVC.2e	1,000	m	BORDILLO RCT HORMIGÓN 100X35X15	5,32	5,32	
PBPM.1eacbA	0,008	kg	LECHADA BITUMINOSA HOMOGENEA (SLURRY) COLOR NEGRO	0,76	0,01	
PBPC.2aab	0,052	m3	HM-20/P/40 DE CENTRAL	81,07	4,22	
MOOA.1a	0,210	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	4,72	
MOOA.1c	0,210	h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	20,27	4,26	
%0200	2,000		Medios auxiliares	18,50	0,37	
TOTAL PARTIDA.....						18,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.02.04		ud	ARQUETA DE ILUMINACIÓN Arqueta para registro de canalización de alumbrado público en viales, de dimensiones interiores 0,50x0,50x1,00 m., en fábrica de ladrillo macizo colocado a 1/2 pie, solera de hormigón en masa HM20 de 10 cm de espesor, enfoscado y bruñido interiormente con mortero seco hidrofugado CS III W1. Incluso marco y tapa de fundición de 0,50x0,50 m. Ejecutado según Normas de la Compañía suministradora de energía. Medida la unidad terminada.			
UCMZ.1aa	1,100	m3	EXCV ZNJ DISGREGADOS MAN<2M	28,21	31,03	
PBPC.2abb	0,064	m3	HM-20/B/40 DE CENTRAL	81,07	5,19	
EFFC.7eca	2,600	m2	FÁBRICA INTERIOR LM 25X12X5 UN PIE	93,15	242,19	
PBPM65bab	0,040	kg	MORT SECO HIDROFUGADO CS III W1 REVOCO/ENLUCIDO PROYECTABLE	0,08	0,00	
PISA93bc	1,000	ud	TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DE 50X50	56,67	56,67	
MOOA.1a	0,025	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	0,56	
MOOA.1c	0,018	h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	20,27	0,36	
%0400	4,000		Medios auxiliares	336,00	13,44	
TOTAL PARTIDA.....						349,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02.05		ud	ARQUETA DE SEGURIDAD Arqueta de seguridad, con tapa de acero con pernos roscados según estandar de la Ertzaintza, de dimensiones exteriores máximas 1,10x1,00x1 m, ejecutada con hormigón HM-20, tamaño máximo del árido 20 mm. Preparada para acometer 24 tubos de diámetro 110 mm. Encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado. Incluso cerco y tapa de fundición según normas de la C.T.N.E. Totalmente terminada. Medida la unidad ejecutada.			
PBPC.2aaa	0,610	m3	HM-20/P/20 DE CENTRAL	83,31	50,82	
PIA170j	6,000	m	TUBO DE PVC RÍGIDO DE DIÁMETRO 110 MM.	2,49	14,94	
PIA172b	1,000	ud	Cerco + tapa C.T.N.E. arq tipo H.	148,06	148,06	
PBUC.1b	0,151	kg	PUNTA A P/CONST 17X70 CAJA 3KG	0,79	0,12	
MMEM.1a	0,030	m3	TABLA ENCF PIN AN10-20CM LG 2.5M	150,61	4,52	
MOOA.1a	1,850	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	41,55	
MOOA.1d	1,850	h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	19,76	36,56	
ECMZ.1bc	1,100	m3	Excv znj flojos mecánicos	9,39	10,33	
%0300	3,000		Medios auxiliares	306,90	9,21	
TOTAL PARTIDA.....						316,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.02.06		m	PINTURA VIAL LINEAS 10cm Pintura vial de plazas con línea de 10cm con pintura de clorocauchos especial para tráfico blanca y microesferas de vidrio, realizada con medios mecánicos, incluso barrido, preparación de la superficie y premarcaje. Medida la superficie ejecutada, incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta ejecución.			
PRPP53ba	0,550	kg	Pintura cl-cau señalización bl 4 l	11,84	6,51	
PUSS41a	0,225	kg	Microesferas de vidrio	3,66	0,82	
MMMWW15b	0,068	h	Máquina autopropulsda pintado pavimento	28,69	1,95	
MOOA.1b	0,675	h	OFICIAL 2ª CONSTRUCCIÓN	21,52	14,53	
%0200	2,000		Medios auxiliares	23,80	0,48	
TOTAL PARTIDA.....						24,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.02.07		u	PINTURA VIAL PALABRAS/LOGOS Pintura vial de plazas RESERVADO ERTZAINZA, con pintura de clorocauchos especial para tráfico blanca y microesferas de vidrio, realizada con medios mecánicos, incluso barrido, preparación de la superficie y premarcaje. Medida la superficie ejecutada, incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta ejecución.			
PRPP53ba	6,500	kg	Pintura cl-cau señalización bl 4 l	11,84	76,96	
PUSS41a	0,900	kg	Microesferas de vidrio	3,66	3,29	
MMMWW15b	0,090	h	Máquina autopropulsda pintado pavimento	28,69	2,58	
MOOA.1b	1,000	h	OFICIAL 2ª CONSTRUCCIÓN	21,52	21,52	
%0200	2,000		Medios auxiliares	104,40	2,09	
TOTAL PARTIDA.....						106,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 02 REFORMA INTERIOR

SUBCAPÍTULO 02.01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

APARTADO 02.01.01 DESMONTAJE OBRA CIVIL

02.01.01.01	m ²	DESMONTAJE CARPINTERIA EXTERIOR				
		Levantamiento de carpintería de hasta 3 m2, incluso marcos, vidrios, hojas y accesorios, incluso retirada de escombros al punto de carga, carga, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido , según NTE/ADD-18. Medida la unidad ejecutada.				
MMTP.1baaa	1,000 h	DUMPER DCRG FRTL HIDR 1M3 Q1500	4,00	4,00		
MOOA.1d	0,500 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	19,76	9,88		
%0200	2,000	Medios auxiliares	13,90	0,28		
TOTAL PARTIDA.....						14,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

02.01.01.02	m3	DEMOLICIÓN FACHADA				
		Demolición de cerramiento de fachada existente para apertura de puerta, con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de carga, incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta ejecución, canon de vertido y transporte a vertedero autorizado, según NTE/ADD-13. Medido el volumen inicial a demoler deduciendo huecos.				
MMMD.2aaA	0,700 h	MAQUINÁRIA DE MANO	7,19	5,03		
MOOA.1c	0,350 h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	20,27	7,09		
MOOA.1d	1,250 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	19,76	24,70		
%0100	1,000	Medios auxiliares	36,80	0,37		
TOTAL PARTIDA.....						37,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.01.01.03	m3	DEMOLICIÓN REVESTIMIENTO FACHADA				
		Desmontaje de cerramiento de fachada existente para apertura de puerta, con aprovechamiento de parte de material, en caso de ser necesario: incluso retirada de escombros al punto de carga, incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta ejecución, canon de vertido y transporte a vertedero autorizado, según NTE/ADD-13.				
MMMD.2aaA	2,500 h	MAQUINÁRIA DE MANO	7,19	17,98		
MOOA.1c	0,350 h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	20,27	7,09		
MOOA.1d	1,250 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	19,76	24,70		
%0100	1,000	Medios auxiliares	49,80	0,50		
TOTAL PARTIDA.....						50,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

02.01.01.04	m ²	APERTURA DE HUECO EN CUBIERTA				
		Apertura de hueco en cubierta de chapa para paso de instalaciones, incluso retirada de escombros al punto de carga, incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta ejecución, canon de vertido y transporte a vertedero autorizado, según NTE/ADD-13.				
MMMD.2aaA	2,500 h	MAQUINÁRIA DE MANO	7,19	17,98		
MOOA.1c	4,000 h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	20,27	81,08		
MOOA.1d	5,000 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	19,76	98,80		
%0100	1,000	Medios auxiliares	197,90	1,98		
TOTAL PARTIDA.....						199,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.01.01.05	m2	DESMONTAJE CIERRE DE UGLASS				
		Demolición manual de cerramiento de Uglass, retirada de escombros al punto de carga, carga, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido según NTE/ADD-9. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.				
MMTP.1baaa	1,000 h	DUMPER DCRG FRTL HIDR 1M3 Q1500	4,00	4,00		
MOOA.1d	2,500 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	19,76	49,40		
%0200	2,000	Medios auxiliares	53,40	1,07		
TOTAL PARTIDA.....						54,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.01.01.06	m2		DEMOLICIÓN TABIQUE Demolición manual de tabique existente incluso revestimiento, retirada de escombros al punto de carga, carga, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido según NTE/ADD-9. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
MMTP.1baaa	1,000	h	DUMPER DCRG FRTL HIDR 1M3 Q1500	4,00	4,00	
MOOA.1d	0,300	h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	19,76	5,93	
%0200	2,000		Medios auxiliares	9,90	0,20	
TOTAL PARTIDA.....						10,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS

02.01.01.07	m2		DESMONTAJE TECHO Demolición de techo , realizado por medios manuales, incluso retirada de escombros al punto de carga, carga, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido. (Se decidirá en obra si es necesario la retirada completa del techo o bien de mantiene parte). Medida la superficie realmente desmontada deduciendo huecos.			
MMTP.1baaa	0,100	h	DUMPER DCRG FRTL HIDR 1M3 Q1500	4,00	0,40	
MOOA.1c	0,520	h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	20,27	10,54	
%0200	2,000		Medios auxiliares	10,90	0,22	
TOTAL PARTIDA.....						11,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

02.01.01.08	m²		LEVANTADO DE CARPINTERIA INTERIOR Levantamiento de carpintería de hasta 3 m2, incluso marcos, hojas y accesorios, incluso retirada de escombro al punto de carga, transporte y canon de vertido, según NTE/ADD-18. Medida la unidad ejecutada.			
MOOA.1d	0,450	h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	19,76	8,89	
%0200	2,000		Medios auxiliares	8,90	0,18	
TOTAL PARTIDA.....						9,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

02.01.01.09	m		DESMONTAJE RODAPIÉ Desmontaje de rodapié de madera realizado por medios manuales, incluso retirada de escombros al punto de carga, incluso retirada de escombros al punto de carga, carga, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido. Medida la longitud desmontada.			
MMTG.1a	0,200	h	CAMIÓN DUMPER 17T 10M3 TRACC TOT	19,47	3,89	
MOOA.1d	0,200	h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	19,76	3,95	
%0001	0,010		MEDIOS AUXILIARES	7,80	0,00	
TOTAL PARTIDA.....						7,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.01.01.10	m³		DEMOLICIÓN SOLADO Demolición manual de pavimento existente y rellenos, para ubicación de nuevas instalaciones o reubicación de conductos de calefacción, incluso retirada de escombros al punto de carga, incluso retirada de escombros al punto de carga, carga, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido según NTE/ADD-10. Medida la superficie realmente demolida.			
MMTP.1baaa	0,500	h	DUMPER DCRG FRTL HIDR 1M3 Q1500	4,00	2,00	
MOOA.1c	0,250	h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	20,27	5,07	
MOOA.1d	0,350	h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	19,76	6,92	
%0200	2,000		Medios auxiliares	14,00	0,28	
TOTAL PARTIDA.....						14,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

02.01.01.11	u		RETIRADA DE MOBILIARIO Y ENSERES			
MOOA.1e	3,000	h	AYUDANTE DE OFICIO CONSTRUCCIÓN	20,86	62,58	
%0200	2,000		Medios auxiliares	62,60	1,25	
TOTAL PARTIDA.....						63,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 02.01.02 DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD						
02.01.02.01		ud	PRUEBAS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO			
			Pruebas iniciales de funcionamiento instalación de electricidad, fuerza y alumbrado supervisadas por la empresa de mantenimiento o responsable de las instalaciones. Comprobación del correcto funcionamiento de los elementos existentes previo a su desmontaje y reutilización posterior a fin de verificar que sea posible y que no se puedan imputar defectos ocultos después de la reubicación de dichos equipos.			
PRU.INI	1,000	ud	PRUEBAS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO	241,43	241,43	
%0100	1,000		Medios auxiliares	241,40	2,41	
TOTAL PARTIDA.....						243,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.01.02.02		UD	DESMONTAJE DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS			
			Trabajos de desmontaje de circuitos eléctricos de superficie, empotrados, por falso techo y de cualquier otro tipo entre cuadros secundarios, registros de distribución y aparatos receptores y mecanismos. Desconexión de protecciones en cuadros de protección y maniobra, desconexión de equipos receptores y mecanismos. Incluye la totalidad del circuito de distribución desde cuadro eléctrico hasta la totalidad de los equipos afectados por la zona a reformar, manteniendo los tramos de circuitos necesarios para mantener el servicio en otros elementos no afectados por la obra de reforma. Retirada de todo tipo de canalización, bandeja, tubo, canal, etc. que se vea afectada manteniendo la necesaria para equipos no retirados, retirada de conductores de cualquier sección, número de polos y envolvente., manteniendo los necesarios para mantener el servicio en equipos no retirados. Incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación desmontada.			
MOOI.1a	3,500	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	74,55	
MOOI.1d	8,000	h	PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR	15,51	124,08	
%0200	2,000		Medios auxiliares	198,60	3,97	
TOTAL PARTIDA.....						202,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

02.01.02.03		UD	DESMONTAJE DE LUMINARIAS			
			Desmontaje de luminarias de cualquier potencia y tipo ubicada en la zona a reformar. Desconexión del circuito eléctrico de acometida. Incluidos medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación desmontada.			
MOOI.1a	0,500	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	10,65	
%0200	2,000		Medios auxiliares	10,70	0,21	
TOTAL PARTIDA.....						10,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.01.02.04		UD	DESMONTAJE DE MECANISMOS			
			Desmontaje de mecanismo de cualquier potencia y tipo ubicada en la zona a reformar, en cualquier tipo de paramento o canal. Desconexión del circuito eléctrico de acometida. Incluidos medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación desmontada.			
MOOI.1d	0,500	h	PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR	15,51	7,76	
%0200	2,000		Medios auxiliares	7,80	0,16	
TOTAL PARTIDA.....						7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.01.02.05		UD	DESMONTAJE CUADRO ELECTRICO			
			Trabajos de desmontaje de cuadro eléctrico secundario Ertzaintza de superficie o empotrado para su posterior acopio y reutilización. Desconexión de protecciones en cuadro de protección y maniobra, desconexión de equipos receptores y mecanismos. Desconexión de acometida en cuadro de nivel superior. Se tomarán las medidas eléctricas necesarias para eliminar cualquier riesgo eléctrico. Incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Una vez retirados se acopiarán para su posterior reutilización. Para ello se limpiarán y se rotularán con las indicaciones actualizadas, se repondrá pequeño material deteriorado como señalizaciones, lámparas o similar. Reposición de esquemas unifilares. Medido el conjunto de la instalación desmontada.			
MOOI.1a	14,000	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	298,20	
%0200	2,000		Medios auxiliares	298,20	5,96	
TOTAL PARTIDA.....						304,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 02.01.03 DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN						
02.01.03.01		UD	DESMONTAJE Y DESVÍO DE CANALIZACIÓN CALEFACCIÓN			
			Trabajos de desmontaje, desvío y reacondicionamiento de canalizaciones de calefacción de superficie por pared, cuadro de control, bombas, llaves...etc. Incluye la totalidad del circuito de distribución dentro del local, manteniendo el servicio en el resto de la estación no afectada por la obra de reforma. Ejecución de nueva canalización soterrada, aislamiento, protecciones, llaves, etc., que se vea afectada manteniendo la instalación. Incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Incluye la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, verificación y pruebas de correcto funcionamiento. Medido el conjunto de la instalación desmontada desviada y reacondicionada.			
MOOI.1a	10,000	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	213,00	
MOOI.1c	15,000	h	Oficial 3ª instalador	15,51	232,65	
MOOI.1d	32,000	h	PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR	15,51	496,32	
%0200	2,000		Medios auxiliares	942,00	18,84	
TOTAL PARTIDA.....						960,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.02 ESTRUCTURA

02.02.01		kg	ESTRUCTURA METÁLICA			
			Acero S 275 JR en perfiles huecos (redondos, cuadrados o rectangulares) y perfiles IPN, IPE, HE, UPN, L o T, electrosoldados, incluso p.p. de transporte, soldadura, electrodos, pequeño material, placas y pernos de anclaje y pintura de imprimación. Medido el peso nominal. Medida la cantidad puesta en obra según indicaciones de la documentación de proyecto, incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta ejecución.			
PEAP30b	1,100	kg	PERFIL HUECO S 275 JR PROMEDIO	0,97	1,07	
PEAW.2a	1,000	ud	REPERCUSIÓN/KG EST METÁLICA	0,15	0,15	
PRPP82c	0,004	l	IMPRIMACIÓN A-CO ALCD P/ACERO	3,65	0,01	
MOOM.1a	0,030	h	OFICIAL 1ª METAL	18,32	0,55	
MOOM.1c	0,030	h	ESPECIALISTA METAL	15,51	0,47	
%0200	2,000		Medios auxiliares	2,30	0,05	
TOTAL PARTIDA.....						2,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.03 FACHADA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.03.01	m2	MURO CORTINA Suministro y colocación de fachada ligera realizado con el Sistema GEODE MX Parrilla Tradicional de TECHNAL o similar, en aluminio extruido de aleación AW-6060 CIRCAL 75R de Hydro (75% reciclado post-consumo), con baja huella de carbono (por debajo de los 2.3 kgCo2e/kgAl) según norma EN UNE 38-337 y temple T6. - Estructura autoportante compuesta por montantes y travesaños GEODE MX de 50mm de profundidad. El canto de estos perfiles es de 52mm y sólo se ven desde el interior. El espesor medio de la pared del perfil es de 2.3mm. - La rotura del puente térmico se realiza mediante un intercalario de PVC de 35 mm, entre los montantes / travesaños y los presores de fijación del acristalamiento, tanto en vertical como en horizontal. El muro exterior se remata con una tapa de aluminio en vertical y horizontal de 52 mm de ancho. - La estanquidad se asegura desde el interior por juntas EPDM y desde el exterior por juntas EPDM presionadas por el presor y tapones en los cruces horizontal y vertical. Cada módulo tiene drenajes de salida de agua a través del presor y de la tapa exterior. - Puerta TITANE PH65 incorporada en el muro cortina. - Refuerzos centrales para colocación de pantalla de 60-65" Prestaciones alcanzadas en banco de ensayos de organismo notificado*: Permeabilidad al aire según norma EN 12152 /153 Clase A4 Estanquidad al agua según norma EN 121154 / 155 Clase R7 Resistencia a presión de viento según norma EN 12179/ 13116 Clase 2400 Pa Resistencia al choque según norma EN 13049 / 14019 Clase I5/E5 *Ensayo de referencia 3.83 x 3.73 m (HxL) CSTB CLC07 nº 26009044 Tratamiento superficial: - Lacado, color a elegir por la DF realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión "SEA-SIDE" calidad marina, secado y termolacado con polvo de poliéster en aplicación electrostática y posterior coacción según el sello de calidad QUALICOAT en espesor comprendido entre 60 y 120 micras. Vidrio: - Vidrio 6+6, cámara de 16 con argón, y vidrio 4+4 Planitherm 4S bajo emisivo, El vidrio en la zona de la puerta será transparente o traslucido. En los laterales llevará una lamina tintada en color rojo RaL a definir por la DF in situ. Totalmente colocado y funcionando incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta colocación.			
PFLV41dgaaR2	0,630 ud	VIDRIO 6+6/16/4+4 BAJO EMISIVO	95,00	59,85	
PFKC.2ca	0,909 m	PFL MNTT MUR CORTN 14X8 LAC BL	15,00	13,64	
PFKC.3a	1,032 m	PFL TRAVÑ MUR CORTN 7X6 LAC BL	11,34	11,70	
PFKC.4ba	0,386 m2	PNL MUR CORTN AL LAC BL PU40	20,00	7,72	
PFKW10a	1,000 m2	REP SELLADO SILICONA MURO CORTN	4,76	4,76	
MOOA.1a	1,540 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	34,59	
MOOA.1c	1,500 h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	20,27	30,41	
%0300	3,000	Medios auxiliares	162,70	4,88	
TOTAL PARTIDA.....					167,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.03.05	m ²		PERSIANA ENROLLABLE Suministro y colocación de puerta enrollable de aluminio extrusionado de alta resistencia de la marca COLLBAIX Mod. MASTER definido por la D.F. en color (a definir). Constituida mediante perfiles rectos de doble pared de aluminio extrusionado (aluminio, silicio, magnesio, titanio) de 85x1.5 mm, cosidos lateralmente mediante sistema de tapones laterales de acero inoxidable, perfil zócalo inferior reforzado de doble pared de 120x1.5 mm, con sistema de cojinetes laterales blindados en los extremos para un suave funcionamiento de la puerta y junta inferior de estanqueidad fabricada en EPDM negra. Guías laterales de 3 mm de espesor con nylones poliamida antifricción para evitar rozamientos. Aloja guías laterales estructurales de 80x80x3 mm de espesor. Soportes de testero superiores de 8 mm galvanizados. Ejes reforzados de acero galvanizado, con poleas de acero galvanizadas, rodamientos interiores y protecciones exteriores de nylon. Motorización de la puerta y equipo electrónico de COLLBAIX, adecuado a las medidas, el peso de la puerta y al acceso exterior del local comercial. Sistema de desbloqueo "Taquilla compact" fabricada en acero inoxidable con llave de seguridad, maneta de desbloqueo del motor en caso de avería o falta de suministro eléctrico (motor central con electrofreno) y botonera de accionamiento blindada al polvo y al agua. Topes de seguridad exteriores fabricados en ABS. La instalación será acometida por personal técnico de COLLBAIX. Incluye documento "CERTIFICADO DE GARANTIA COLLBAIX" acabada la instalación. Incluso replanteo en obra, nivelación, transporte, elementos y medios auxiliares, pequeño material. Totalmente colocado y funcionando. Compuerto por: 2 GUIA ESTANDAR DE 65X34X3 mm CON BURLETES DE NYLON 1 EJE 60-220 GALV. CON PROTECTORES DE NYLON 2 TESTERO NEGRO 1 MOTOR CENTRAL ESPECIAL 60_220/(140)-CON ELECTROF.220V 1 EQUIPO FUTURA HOMBRE PRESENTE 1 EMISOR DOMO INTERIOR PARED Incluso conexión eléctrica a portero automático colocado en el puesto de control. Totalmente montada y funcionando, incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta colocación.			
MOOA.1b	1,000	h	OFICIAL 2ª CONSTRUCCIÓN	21,52	21,52	
MOOA.1c	4,000	h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	20,27	81,08	
MOOA.1e	8,000	h	AYUDANTE DE OFICIO CONSTRUCCIÓN	20,86	166,88	
%0300	3,000		Medios auxiliares	269,50	8,09	
PERSIANA	1,000	u	PERSIANA	1.850,00	1.850,00	
TOTAL PARTIDA.....						2.127,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.04 CUBIERTA

02.04.01	m2		REMATES CUBIERTA Remates de cubierta de chapa para ubicación de Unidad exterior, color similar a las cubiertas de chapa existentes en el edificio. Incluso pp de remates con chapa prelacada en 800mm de desarrollo y 0.6mm de espesor. Incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta ejecución, perfectamente terminada y funcionando. Medida la superficie proyectada en planta.			
PBPO.8aR1	0,110	m3	CHAPA GRECADA DE 8MM	145,91	16,05	
ENTP.2acR1	2,000	m2	AISL PLAN PIR 120MM	12,36	24,72	
PBPM.1eaabR1	0,500	m3	REMATES DE CHAPA	115,25	57,63	
ENIA.4a	1,100	m2	PROT LAMINA DE BETÚN OXIDADO, PE	6,50	7,15	
ENIL11aa	1,100	m2	IMPZ MEMBRANA GA-2	26,89	29,58	
MOOA.1a	0,450	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	10,11	
MOOA.1c	0,400	h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	20,27	8,11	
MOOA.1d	0,280	h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	19,76	5,53	
%0100	1,000		Medios auxiliares	158,90	1,59	
TOTAL PARTIDA.....						160,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.04.02	m2		IMPERMEABILIZACIÓN Impermeabilización monocasco a base de doble estratificado de resina de poliéster bisfenólica armada con fieltro de fibra de vidrio y terminación superficial de Gel-Coats, comprendiendo: preparación de la superficie que deber estar seca y exenta de suciedad, base de estratificado mediante aplicación de masilla de poliéster y diluyente de estireno dejando secar varias horas, a continuación se extiende a rodillo o brocha y en continuo sobre todas las superficies una mano de resina de poliéster bisfenólica en gel sobre la que se aplica la primera capa de 450 gr/cm2 de fibra de vidrio hasta que quede totalmente impregnada, dejando que polimerice o gelifique, segunda mano de igual resina y nuevo estratificado de 600 gr/cm2, finalmente se aplicará una capa de gel-coats (capa de acabado) bastante tixotrópica para que no descuelgue sin fibra de vidrio con acabado antideslizante, lavable impermeable y resistente a la acción de la luz. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud. Medida la superficie ejecutada.			
PRPT.2e	1,050	m2	Tejido fibra vidrio 12/9+hilo	1,44	1,51	
PRPT.2f	1,050	m2	Fieltro fibra vidrio 300gr/m2	7,45	7,82	
PNIS33c	3,300	kg	Resina poliéster bisfenólica	3,95	13,04	
MOOA.1b	1,550	h	OFICIAL 2ª CONSTRUCCIÓN	21,52	33,36	
%0200	2,000		Medios auxiliares	55,70	1,11	
TOTAL PARTIDA.....						56,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.05 CERRAMIENTOS

02.05.01	m2	TAB.TIPO PYL 1-. placa de yeso laminado (130/70) a 600mm EI90		
		Suministro y colocación de Sistema Placo formado por cuatro placas de yeso laminado standard de Placo o similar, todas de 15 mm de espesor, atornilladas, cada una de ellas, según esquema de proyecto, (placa-placa-perfil- placa-placa) a estructura metálica de acero galvanizado a base de railes horizontales y montantes verticales M 70 mm, conforme a R.P.35.12 AENOR, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 130 mm. Incluso aislamiento acústico y térmico de lana mineral ISOVER ARENA constituido por paneles de lana mineral Arena de ..65..... mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,035 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr5.. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Instalado según la documentación actual de Placo y las normas UNE 102043 IN :2013 Montaje de sistemas constructivos con placa de yeso laminado. Tratamiento de huecos, paso de instalaciones, cintas para tratamiento de juntas. incluso p.p. de perfil y/o formación en esquina compuesta en bordes libres. totalmente terminado según descripciones graficas y escritas de los documentos de proyecto . incluso transporte y correcto montaje, cortes , piezas y/o tramos especiales, i/.pp.. de medios auxiliares, costes indirectos.		
OF1	0,500 h	OFICIAL 1ª	24,06	12,03
OA1	0,600 h	AYUDANTE	22,43	13,46
P031601 A	1,000 m2	PLACA PYL 15 MM	6,50	6,50
P031602	0,500 m2	PANEL MULTICAPA CHOVACUSTIC PLUS 39 MM	13,65	6,83
P031603	0,800 lt	COLA DE CONTACTO CHOVA FIX COLA	2,48	1,98
P031604	0,500 ML	PERFIL CANAL	0,86	0,43
P031605	2,300 ml	MONTANTE ACERO GALVAN.	0,68	1,56
P031309	0,900 ml	BANDA ELASTOBAND 50	0,49	0,44
FJ4	0,800	MEDIOS AUXILIARES	2,89	2,31
TOTAL PARTIDA.....				45.54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.05.02	m2		TAB.TIPO PYL 2-placa de yeso laminado (63/48) A 600MM 15/48 Suministro y colocación de Sistema Placo formado por dos placas de yeso laminado Placoimpac de PLACO o similar de 15 mm de espesor, atornillada, cada una de ellas, según esquema de proyecto, (placa- perfil-placa) a estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales M 48 mm, arriostrada cada h =2,10 m , conforme a R.P.35.12 AENOR, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del trasdosado terminado de 63 mm. Incluso aislamiento acústico y térmico de lana mineral m2 de lana mineral ISOVER ARENA constituido por paneles de lana mineral Arena de .40. mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,035 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr5.. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Instalado según la documentación actual de Placo y las normas UNE 102043 IN :2013 Montaje de sistemas constructivos con placa de yeso laminado. Tratamiento de huecos, paso de instalaciones, cintas para tratamiento de juntas. incluso p.p. de perfil y/o formación en esquina compuesta en bordes libres. totalmente terminado según descripciones graficas y escritas de los documentos de proyecto . incluso transporte y correcto montaje, cortes, piezas y/o tramos especiales, i/.pp.. de medios auxiliares, costes indirectos. NOTA: medida la superficie correcta y realmente ejecutada.			
OF1	0,400	h	OFICIAL 1ª	24,06	9,62	
OA1	0,400	h	AYUDANTE	22,43	8,97	
P031601 A	1,000	m2	PLACA PYL 15 MM	6,50	6,50	
P031602	0,500	m2	PANEL MULTICAPA CHOVAUSTIC PLUS 39 MM	13,65	6,83	
P031603	0,800	lt	COLA DE CONTACTO CHOVA FIX COLA	2,48	1,98	
P031604	0,500	ML	PERFIL CANAL	0,86	0,43	
P031605	2,300	ml	MONTANTE ACERO GALVAN.	0,68	1,56	
P031309	0,900	ml	BANDA ELASTOBAND 50	0,49	0,44	
FJ4	0,800		MEDIOS AUXILIARES	2,89	2,31	

TOTAL PARTIDA..... 38,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.05.03	m2		TAB. TIPO T1 TRASDOSADO AUTOPORTANTE (63/48) A 600MM 15/48 Suministro y colocación de Sistema Placo formado por una placa de yeso laminado Placoimpac de PLACO o similar de 15 mm de espesor, atornillada, cada una de ellas, según esquema de proyecto, (placa- perfil) a estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales M 48 mm, arriostrada cada h =2,10 m , conforme a R.P.35.12 AENOR, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del trasdosado terminado de 63 mm. Incluso aislamiento acústico y térmico de lana mineral m2 de lana mineral ISOVER ARENA constituido por paneles de lana mineral Arena de .40. mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,035 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr5.. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Instalado según la documentación actual de Placo y las normas UNE 102043 IN :2013 Montaje de sistemas constructivos con placa de yeso laminado. Tratamiento de huecos, paso de instalaciones, cintas para tratamiento de juntas. incluso p.p. de perfil y/o formación en esquina compuesta en bordes libres. totalmente terminado según descripciones graficas y escritas de los documentos de proyecto . incluso transporte y correcto montaje, cortes, piezas y/o tramos especiales, i/.pp.. de medios auxiliares, costes indirectos. NOTA: medida la superficie correcta y realmente ejecutada.			
OF1	0,300	h	OFICIAL 1ª	24,06	7,22	
OA1	0,200	h	AYUDANTE	22,43	4,49	
P031601 A	1,000	m2	PLACA PYL 15 MM	6,50	6,50	
P031602	0,500	m2	PANEL MULTICAPA CHOVAUSTIC PLUS 39 MM	13,65	6,83	
P031603	0,800	lt	COLA DE CONTACTO CHOVA FIX COLA	2,48	1,98	
P031604	0,500	ML	PERFIL CANAL	0,86	0,43	
P031605	2,300	ml	MONTANTE ACERO GALVAN.	0,68	1,56	
P031309	0,900	ml	BANDA ELASTOBAND 50	0,49	0,44	
FJ4	0,800		MEDIOS AUXILIARES	2,89	2,31	

TOTAL PARTIDA..... 31,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.05.04	m²		SUPLEMENTO POR AÑADIR PLACA H1 EN ZONAS HUMEDAS TIPO PLACOMARINA Suministro y colocación de placa antihumedad H1 tipo PLACOMARINA PPM de 15 mm de espesor, de PLACO o similar en zonas húmedas con su correspondiente tratamiento de juntas con pasta hidrofuga tipo PR HIDRO o similar.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....	12,00	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.05.05	m2		TAB. TIPO MV- MAMPARA VIDRIADA m². Suministro e instalación de partición desmontable LINE o similar de perfilera oculta, módulo F: mixto con montante vidriero según documentación gráfica, altura variable. Parte vidriera con 2 vidrios. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6063-T5, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200°C, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias medidas en color según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 16 mm revestidos de melamina. Canteados en los cuatro lados. La modulación se realiza a testa, sin entre calle. El panel cierra sobre un burlete de PVC de 2 mm de espesor que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación rematados formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 13 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Vidrios de 5+5 y 6+6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 55 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios, medios auxiliares, etc.. incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante.			
PFMM.1acdA	1,000	m2	Mamp PVC vidriera db vdr PUERTA	250,00	250,00	
MOOA.1a	1,400	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	31,44	
MOOA.1c	1,400	h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	20,27	28,38	
%0100	1,000		Medios auxiliares	309,80	3,10	
TOTAL PARTIDA.....						312,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.05.06	m2		TAB. TIPO MC MAMPARA CIEGA Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilera oculta, módulo A: ciego en su totalidad. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6063-T5, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200°C, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 16 mm revestidos de melamina. Canteados en los cuatro lados. La modulación se realiza a testa, sin entre calle. El panel cierra sobre un burlete de PVC de 2 mm de espesor que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación rematados formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 13 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Aislamiento acústico de 42 dB según norma UNE 74040. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación: medios auxiliares, herramienta.... Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante.			
PFMM.1aaa	1,000	m2	Mamp PVC ciega	92,00	92,00	
MOOA.1a	1,200	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	26,95	
MOOA.1c	1,200	h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	20,27	24,32	
%0100	1,000		Medios auxiliares	143,30	1,43	
TOTAL PARTIDA.....						144,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

02.05.07	M		BARRERA FÓNICA TECHO Suministro y colocación de barrera fónica sobre falso techo hasta forjado mediante panel en lana de roca Acustimas en 80 mm de espesor y 100 kg densidad, con sus caras vistas recubiertas en lámina aluminizada, p.p. de perfilera auxiliar en machihembras, sellado y precintado con cinta de aluminio. Totalmente colocado, incluso pp de andamios, medios y elementos auxiliares para su correcta ejecución.			
MA010	0,636	h	AYUDANTE	22,43	14,27	
MO020	1,135	h	OFICIAL	23,20	26,33	
.P04PW360	1,200	m.	BANDA ESTANQUEIDAD 70 MM.	0,58	0,70	
.P04PW035	0,200	kg	PASTA DE AGARRE P.PLACA YESO	0,43	0,09	
.P04PW045	0,700	kg	PASTA PARA JUNTAS	1,34	0,94	
.P04PW110	30,000	ud	TORNILLO T-25	0,01	0,30	
.P04PW170	2,300	m.	MONTANTE DE 70 MM.	1,28	2,94	
.P04PW230	0,800	m.	CANAL DE 70 MM.	1,52	1,22	
.P04PY035A	2,000	m2	PLACA YESO ESTÁNDAR 15 MM.+AISLAM. LANA ROCA	5,42	10,84	
P0619	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,13	0,13	
TOTAL PARTIDA.....						57,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.05.08		ml	AISLAMIENTO DE BAJANTES Instalación mediante bridas de aislamiento acústico de bajantes compuesto por material multicapa ChovACUSTIC 35, totalmente terminado.			
OF1	0,084	h	OFICIAL 1ª	24,06	2,02	
OA1	0,084	h	AYUDANTE	22,43	1,88	
P031901	1,000	ml	CHOVACUSTIC 35	2,00	2,00	
P031902	0,500	ud	BRIDA	0,16	0,08	
FJ4	0,169		MEDIOS AUXILIARES	2,89	0,49	
TOTAL PARTIDA.....						6,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.05.09		ud	AYUDAS A INSTALACIONES Ud. Ayudas de albañilería a todas las instalaciones (electricidad, fontanería, saneamiento, gas, refrigeración y calefacción, contra incendios, telecomunicaciones, ascensor...etc.) con apertura y tapado de rozas y de cajas de mecanismos, con mortero de cemento y arena de río, y/ recogida de escombros sobrantes, taladros en forjados y fábricas con posterior retacado del hueco con mortero de cemento y todos los demás trabajos necesarios para poder realizar correctamente todas las instalaciones descritas. Incluso recibido de herrajes. Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA.....						250,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

02.05.10		u	REGISTRO PARA MANTENIMIENTO Ejecución de registro en sistema de cartón yeso para mantenimiento de pantalla ubicada en muro cortina. Incluso puerta rígida con cantos de PVC o metálicos, emplastecidos y revestidos con el mismo material de acabado de pared. Medida la unidad ejecutada incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta ejecución. Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA.....						230,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS

SUBCAPÍTULO 02.06 CARPINTERIA EXTERIOR

02.06.01		u	PUERTA EXTERIOR Suministro y colocación de puerta de paso para exterior de doble hoja de 40 mm de espesor, 2100x950 mm de ancho total, acabado prelacado color a elegir por la DF, formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, con cámara intermedia rellena de lana de roca de alta densidad, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra, permeabilidad al aire clase 3, menor o igual a 9m³/h. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Manilla ergonómica exterior y barra antipánico interior, cerraduras, cerradura tipo Abloy embutida. Perfectamente colocada incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta colocación.			
PFPW10ebc	1,000	ud	Premarco pin rj 80 pta100x210	8,91	8,91	
PFPL10cbaaA	1,000	ud	Puerta metálica	452,00	452,00	
MOOA.1a	1,260	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	28,30	
MOOA.1c	1,260	h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	20,27	25,54	
%0150	1,500		Medios auxiliares	514,80	7,72	
TOTAL PARTIDA.....						522,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.02	u		VENTANAS DE FACHADA Suministro y colocación de ventana según documentación gráfica tipo SOLEAL FY 65 OCULTA de TECHNAL o similar, en aluminio extruido de aleación AW-6060 CIRCAL 75R de Hydro (75% reciclado post-consumo), con baja huella de carbono (por debajo de los 2.3 kgCo2e/kgAl) según norma EN UNE 38-337 y temple T6. Según definición en documentación gráfica del proyecto. - El marco tiene una profundidad de 65 mm y la hoja de 83mm. El espesor medio de la pared de aluminio es de 1,6mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida 6.6 de 30mm de longitud en el marco reforzadas al 25% con fibra de vidrio y fijadas a los perfiles de aluminio según proceso industrial con sello NF 252. - El plano interior de la hoja sobresale 18mm del plano de marco, lo que acompañado de las formas del perfil aporta una imagen rotunda y única. Por el exterior, el perfil de la hoja queda completamente oculto por el marco. - Estanquidad por un sistema de juntas de EPDM calidad marina. La junta central se fabrica en esponja de EPDM y es continua en su perímetro evitando posibles filtraciones en las esquinas inferiores. - Posibilidad de ocultación de todos los desagües de la carpintería, tanto en marcos como en travesaños, evitando la presencia de tapas de desagüe en la superficie de la perfilera. - Herraje exclusivo de TECHNAL, preparado para uso intensivo, con capacidad para 130kg de peso y caja de mecanismos oculta. - Todos los perfiles complementarios tales como guías, solapes, vierteaguas, etc, se ensamblarán a través del sistema Autoclip, consistente en ranuras que proporcionan un anclaje mecánico y permiten proteger el sellado de silicona de la intemperie y los rayos ultravioleta. Instalación sobre Premarco de Aluminio FIXAL de TECHNAL con fijación directa, sin perforación de los canales de los marcos. Prestaciones alcanzadas en banco de ensayos de organismo notificado*: Permeabilidad al aire según normas EN 12207 / 1026 Clase 4 Estanquidad al agua según normas EN 12208 / 1027 Clase E750 Resistencia al viento según normas EN 12210 /12211 Clase C4 *Ensayo de referencia ventana OB 1 hoja de 1.60 x 1.20 m. Dossier nº 404/12/111-2FCBA Tratamiento superficial - Lacado color a elegir por DF realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión "SEA-SIDE" calidad marina, secado y termolacado con polvo de poliéster en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad QUALICOAT en espesor comprendido entre 60 y 120 micras. Perfectamente colocadas y funcionando, incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta colocación.			
PFVW15yi	1,000	ud	Premarco pino rojo 270x130 vent	15,36	15,36	
PFVL.6ginf	1,000	ud	Vent proy-desl 110x130+fijo Al nat mnbloc	210,00	210,00	
MOOA.1a	1,258	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	28,25	
MOOA.1c	1,258	h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	20,27	25,50	
%0150	1,500		Medios auxiliares	279,10	4,19	
TOTAL PARTIDA.....						283,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.07 CARPINTERIA INTERIOR

02.07.01	u		PUERTA CORREDERA Suministro e instalación de marco y hoja de puerta corredera ELMIK 3 (marco recto) modelo MIABSA o similar, fabricada con hoja compacto fenólico de 3 mm de espesor en ambas caras, bastidor interior de contrachapado encolado, ignífugo e hidrófugo relleno de poliestireno expandido Polifoam T-IVSE con cantos de PVC. Marco de aluminio anodizado con rango de entrega, todo el perfil extrusionado en dos piezas RP 3557 y RP 3556 para ajustar en caseton (incluido) . Manillon de acero inoxidable a definir por D.F. Dimensiones de la hoja 2100x1000. Colores a elegir por la D.F. Totalmente montado y terminado incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta colocación.			
PFPW30bb	5,500	m	Marco madera pino melis 80x24mm p/bnz	6,63	36,47	
PFPW32ba	5,500	m	Cajón puerta , de acero	95,00	522,50	
PFPW.1bbaA	1,000	ud	PUERTA	65,00	65,00	
PFPW.1aa	11,000	m	Tapajuntas PVC 45x10 mm	1,32	14,52	
PFPW34aA	1,700	ud	GUIA TIPO KLEIN	110,00	187,00	
PFPW35a	1,000	ud	Juego de poleas puerta corredera	7,21	7,21	
PFCH.7aa	1,000	ud	Picaporte estd 60/70 cuerpo cent	3,98	3,98	
PFCH.3aaa	1,000	ud	Pomo esf prta ent lat pu	17,75	17,75	
MOOA.1a	3,500	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	78,61	
%0200	2,000		Medios auxiliares	933,00	18,66	
TOTAL PARTIDA.....						951,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.07.02	m ²		PUERTA MAMPARA DE VIDRIO Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilera oculta, módulo P: de puerta de doble vidrio, con montante vidriero con 2 vidrios. Modulación estándar de 994 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6063-T5, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200°C, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Coronación remetido, formando la partición una llaga con el techo de 13 mm. Vidrios de 5+5 y 6+6 mm con butiral. Espacio libre entre vidrios de 55 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura. Hojas de puerta de dos vidrios templados de 6 y 8 mm enmarcados por perfiles de aluminio pintados, de 928x2.041x90 mm. Herraje tipo manilla Tesa con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante.			
PFMM.1acdA	1,000	m2	Mamp PVC vidriera db vdr PUERTA	250,00	250,00	
MOOA.1a	1,400	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	31,44	
MOOA.1c	1,400	h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	20,27	28,38	
%0100	1,000		Medios auxiliares	309,80	3,10	
TOTAL PARTIDA.....						312,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.07.03	m	ENCIMERA FENÓLICA	Suministro e instalación de m.l. de encimeras recta mod. MIABSA para lavabo recta en material compacto estratificado de resinas fenólicas, hidrófugo y antibacteriano de 12 mm. de espesor, con copete de 70 mm., ancho 600 mm. y faldón de 250 mm. del mismo material, con un agujero para lavabo sobre encimera, escuadras de aluminio pintadas de 30x30x1,5 y tornillería de acero inoxidable. Incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta colocación.			
					Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA			240.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS

02.07.04	m ²		ARMARIO A MEDIDA Suministro y colocación de armario hecho a medida, de dimensiones aproximadas L2000XH2000 con un espesor de 450mm. Tablero compacto de 19mm, acabado en melamina con acabado madera, puertas, baldas, pasacables, embellecedores, topes, bisagras de acero inox. reforzadas, cerradura para llave maestra, tiradores, zócalo de 15cm de altura revestido en chapa de acero inox. igual que el rodapié de la OAC. Medida la unidad completamente instalada y funcionando, incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta ejecución.			
MODULOS	1,000	ud	modulos de 50*200cm	150,00	150,00	
PUERTAS	1,000	ud	puertas de 50*2	175,00	175,00	
MOOA.1a	2,500	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	56,15	
MOOA.1d	2,500	h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	19,76	49,40	
%0200	2,000		Medios auxiliares	430,60	8,61	
TOTAL PARTIDA.....						439,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.08 REVESTIMIENTOS						
02.08.01	m2		PAPEL VINILICO TRASLUCIDO/ROJO Suministro y colocación de papel vinílico traslucido con serigrafía (según diseño Gobierno Vasco, similar a los existentes en otros módulos) sobre acristalamiento ineterior a decidir por la ppad. Medida la superficie realmente colocada i/ pp de elementos y medios auxiliares para su corecta colocación.			
PRPT.1aR1	1,050	m2	REVESTIMIENTO MURAL VINILICO	22,00	23,10	
PBUA16a	0,007	kg	COLA METILCELULOSA+RESINAS 200GR	9,30	0,07	
TV40	0,025	u	PANTALLA 40"	230,00	5,75	
MOOA.1a	0,240	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	5,39	
MOOA.1d	0,120	h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	19,76	2,37	
%0300	3,000		Medios auxiliares	36,70	1,10	
TOTAL PARTIDA.....						37,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.08.02	m2		REV.MURAL TEXTIL Revestimiento mural textil tipo Hauki de la casa Vescom o similar, lavable y lejable, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alizado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M1, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,363	h.	OFICIAL PRIMERA	24,06	8,73	
O01OA070	0,363	h.	PEÓN ORDINARIO	21,10	7,66	
P08MA020	0,350	kg	ADHESIVO CONTACTO	3,62	1,27	
P04N070	1,040	m2	REVEST. TEXTIL POLIÉSTER 1,1 MM	26,50	27,56	
TOTAL PARTIDA.....						45,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

02.08.03	ud		FORRADO DE PAREDES VERTICALES MADERA Suministro y colocación: Forrado de paramentos verticales por medio de madera tipo Parklex 2000 de Gurea a definir por la D.F., colocados sobre rastrelados de pino con junta de 1 cm revestida con el mismo material estratificado, de suelo a techo incluso p.p. de medios auxiliares, fijación y barnizado si cabe en dos manos, tapaporos, cortes e ingletes. Medida la superficie realmente ejecutada.			
PFFPM14caab	1,000	ud	Fren arm mad maciza de rob	120,00	120,00	
PFFPW11bfb	1,000	ud	Premarco pin rj 70 arm60x230	8,29	8,29	
MOOA.1a	1,500	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	33,69	
%0100	1,000		Medios auxiliares	162,00	1,62	
TOTAL PARTIDA.....						163,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

02.08.04	m2		PINTURA PLASTICA LISA Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento, formada por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado; segun nte/rpp-24. Incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada.			
O01OB230	0,250	h.	OFICIAL 1ª PINTURA	24,06	6,02	
_PI060	0,140	kg	PINTURA SELLADORA	10,00	1,40	
_PP320	0,140	kg	PINTURA PLÁSTICA	5,60	0,78	
_W0010	0,440	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,72	0,32	
TOTAL PARTIDA.....						8,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.08.05	kg		PINTURA INTUMESCENTE RESIST. 90' Pintura intumescente de resinas de polimerización especiales para una resistencia al fuego mínima de noventa minutos.			
O01BP230	0,568	h.	OFICIAL 1ª PINTOR	24,06	13,67	
P24OU020	0,003	l.	IMPRIM.ANTIOXIDANTE(POLIURETANO)	9,23	0,03	
P24PF020	0,500	l.	PINTURA INTUMESCENTE	7,17	3,59	
P24WW220	0,020	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,89	0,02	
TOTAL PARTIDA.....						17,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

02.08.06	m2	ESPEJO BAÑOS			
		Espejo sobre lavabo sin marco, totalmente colocado sobre paramento.			
				Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....			26,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.09 SOLADOS						
02.09.01	m2		NIVELACION COTA DISTINTOS SUELOS Nivelación de suelos con mortero aligerado autonivelante de altas prestaciones tanto para tráfico moderado como intenso fraguado rápido, con un espesor de 5-10cm, extendido y alisado con llana. Medida la superficie ejecutada			
PRSW10a	2,500	kg	MORT AUTONIVELANTE ALTAS PRESTAC	5,60	14,00	
MOOA.1a	0,100	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	2,25	
MOOA.1e	0,100	h	AYUDANTE DE OFICIO CONSTRUCCIÓN	20,86	2,09	
%0200	2,000		Medios auxiliares	18,30	0,37	

TOTAL PARTIDA..... 18,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

02.09.02	ml		PLETINA DE ALUMINIO ANODIZADO Suministro y colocación de Pletina de aluminio anodizado en unión de pavimentos de diferentes alturas y materiales. Medida la longitud perfectamente colocada incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta colocación.			
MO070	0,218	h	OFICIAL ESPECIALIZADO	24,06	5,25	
_WO002	1,000	ml	PLETINA ALUMINIO	2,79	2,79	
P1007	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	5,25	5,25	

TOTAL PARTIDA..... 13,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

02.09.03	m		RODAPIÉ METÁLICO A JUEGO CON MARCOS DE PUERTAS 14X1.5 CM Rodapié metálico de acero inoxidable a juego con los marcos de las puertas, color aluminio natural o lacado en taller color a elegir por la DF, clavado o pegado en paramento, tapado de juntas y puntas, medido en su longitud perfectamente terminado y lacado, i/pp de elementos y medios aux. para su correcta colocación.			
O01OB150	0,113	h.	OFICIAL 1ª CARPINTERO	24,06	2,72	
AP08MR050B	1,000	m.	RODAPIÉ METÁLICO	25,36	25,36	

TOTAL PARTIDA..... 28,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

02.09.04	m2		PAVIMENTO AUTOPORTANTE Suministro e instalación de pavimento sobre suelo técnico de pavimento resiliente modular de INTERFACE, LVT (Luxury Vinyl Tile) en losetas de 50x50 cm de 5 mm de espesor total, con capa de uso de 0,55 mm con tratamiento Ceramor como protección a ralladuras y rayos. Resistencia ignífuga Bfl S1 y resistencia al tráfico Muy Intenso (Clase 33). Soporte con base acústica Sound Choice, con absorción 16 dB al ruido de impacto. Galardón internacional Quiet Mark (reconocimiento orientado a soluciones de bajo ruido). De instalación en línea, en ashlar, en brick, en damero o en aleatorio para los diseños en formato losetas o instalación en ashlar o espiga para los diseños de formato lamas. Resistencia al deslizamiento R10. Antiestático permanente. Programa de compromiso con el medio ambiente Carbon Neutral Floors incluido (producto climáticamente neutro). Espesor Total 5 mm, Espesor de la capa de uso 0,55 mm. Incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta colocación.			
PRSF.4aaA	1,050	m2	Loseta pav PVC 50x50	41,00	43,05	
PRSW.6a	1,500	kg	Pasta niveladora pavimentos	0,62	0,93	
PBUA11c	0,300	kg	Adh contacto elástico 22 kg	5,10	1,53	
MOOA.1a	0,140	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	3,14	
MOOA.1d	0,140	h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	19,76	2,77	
%0200	2,000		Medios auxiliares	51,40	1,03	

TOTAL PARTIDA..... 52,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.09.05	m2		BALDOSA DE GRES GRAN FORMATO Pavimento de baldosas de gres porcelánico de gran formato imitación homigón con acabado de aspecto liso, grupo de absorción Bla (absorción de agua muy baja < 0,5%), clase de resbaladicidad 2, colocadas con mortero cola de ligantes mixtos C2E a elegir por la DF, con junta no menor de 1 mm sobre cama de 5 cm de espesor de mortero de recrecido de suelos M 10 y posterior rejuntado con mortero específico coloreado, i/pp de recortes y limpieza. Medida la superficie ejecutada.			
B G FORMATO	1,050	m2	Bal gres porcelánico gran formato	51,00	53,55	
PBPM17b	53,000	kg	Mortero seco pr recrecido de suelos a granel	0,05	2,65	
PBUA60aa	4,000	kg	Mortero cola de ligantes mixtos C2E gris	0,29	1,16	
PBUA52a	0,091	kg	Mortero rejuntado baldosas cerámicas junta fina	4,31	0,39	
MOOA.1a	0,400	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	8,98	
MOOA.1d	0,400	h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	19,76	7,90	
%0200	2,000		Medios auxiliares	74,60	1,49	

TOTAL PARTIDA..... 76,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.09.06		m ²	FELPUDO MODULAR			
			Suministro e instalación de un felpudo con estructura desmontable de aluminio con tiras tex tiles de la marca EM C O, referencia DIPLOM AT 517R de 17mm de espesor. C olor a elegir por la DF. Perfec- tamente colocado, incluso pp de elementos y medios aux iliars para su correcta colocación.			
PRSF.4baB	1,050	m2	Felpudo	75,60	79,38	
PBUA11c	0,300	kg	Adh contacto elástico 22 kg	5,10	1,53	
MOOA.1a	0,140	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	3,14	
MOOA.1d	0,140	h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	19,76	2,77	
%0200	2,000		Medios aux iliars	86,80	1,74	
TOTAL PARTIDA.....						88,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.10 FALSOS TECHOS

02.10.01		m2	T1-FALSO TECHO CONTINUO			
			Falso techo de plancha de escay ola lisa, de 1000x600x15 mm, , colocada con estructura auxiliar, incluso replan- teo, nivelación, repaso de juntas y limpieza, según NTE/RTC. Medida la superficie ejecutada			
PRTC.1a	1,100	m2	PLANCHA ESCAYOLA LISA	1,75	1,93	
PRTW.1a	0,220	kg	ESPARTO EN ROLLO 15 KG	0,72	0,16	
PBPL.6c	0,010	m3	PASTA DE ESCAYOLA	286,70	2,87	
PRTC.5a	1,100	m	FOSA ESCAYOLA	1,46	1,61	
MOOA.1a	0,430	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	9,66	
MOOA.1c	0,430	h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	20,27	8,72	
MOOA.1d	0,050	h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	19,76	0,99	
%0300	3,000		Medios aux iliars	25,90	0,78	
TOTAL PARTIDA.....						26,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.10.02		m2	T2-TECHO MODULAR YESO LAMINADO 13 MM ANTIHUMEDAD			
			Suministro e instalación de falso techo modular formado por una placa de yeso laminado de 13mm de espesor, re- sistente al agua, revestido con una lámina vinílica de 0,2mm de espesor. Dimensiones placa 599,5x599,5. Perfile- ría de acero galvanizado serie 24 de 38x24mm pintado en blanco con 60 micras de espesor en us cara vista, in- cluyendo p.p. de perfiles primarios, secundarios y ángulo, piezas de cuelgue, accesorios de fijación, andamiaje instalado S/NTE-RT18. Totalmente anclado y terminado.Correctamente ejecutado incluso pp de elementos y me- dios aux iliars para su correcta colocación.			
M	0,200	h.	Oficial yesero o escayolista	16,61	3,32	
O01OB120	0,200	h.	AYUDANTE YESERO O ESCAYOLISTA	22,43	4,49	
O01OA070	0,250	h.	PEÓN ORDINARIO	21,10	5,28	
P04TE010	1,000	m2	PLACA 120X60 CM O 60X60	6,78	6,78	
P04TS020	1,100	m.	MOLDURA O FOSA	3,99	4,39	
P04TS010	0,220	kg	SUBESTRUCTURA	4,78	1,05	
A01A020	0,006	m3	PASTA DE ESCAYOLA	110,29	0,66	
TOTAL PARTIDA.....						25,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.10.03		m2	T3- FALSO TECHO 60X60			
			m2. Techo acústico compuesto por perfilera semioculta T24, Ecophon Connect color blanco y placa desmontable ECOPHON GEDINA A 600x600 mm y 15 mm de espesor, fabricada con lana de vidrio de 3ª generación conte- niendo el 70% de material reciclado Post Consumer. La superficie vista tendrá un revestimiento AKUTEX T color White 500 (NCS S 0500-N) con una reflectancia lumínica del 84% , que permite su limpieza en húmedo. La parte posterior estará cubierta con un tisú de fibra de vidrio y los cantos sin tratar. Está ensayado según ISO 16000 de determinación de VOC, cumpliendo los requisitos de la Clase A+ según Décret no 2011-321 francés. Las placas se instalarán de acuerdo al diagrama de instalación M118, que recomienda Ecophon, debido a su formato y sistema de fijación. El sistema garantiza una absorción acústica clase A (?w 0,95 con O.d.s. de 200mm) según norma EN ISO 11654, valor de AC 190 de acuerdo con ASTM E-1110. Está clasificado como A2-s1,d0 según norma EN 13501-1 de reacción a fuego. Cuenta con EPD según ISO 14025/EN 15804.			
PRTP.7baaR1	1,050	m2	TCH FIB 60X60	21,31	22,38	
MOOA.1a	0,220	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	4,94	
MOOA.1c	0,220	h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	20,27	4,46	
%0200	2,000		Medios aux iliars	31,80	0,64	
TOTAL PARTIDA.....						32,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.10.04	m2		TECHO LISO FOSA PERIMETRAL Falso techo de plancha de escayola lisa, de 1000x600x15 mm, con fosa perimetral de 50x50 mm, colocada con estructura auxiliar, incluso replanteo, nivelación, repaso de juntas y limpieza, según NTE/RTC. Medida la superficie ejecutada			
PRTC.1a	1,100	m2	PLANCHA ESCAYOLA LISA	1,75	1,93	
PRTW.1a	0,220	kg	ESPARTO EN ROLLO 15 KG	0,72	0,16	
PBPL.6c	0,010	m3	PASTA DE ESCAYOLA	286,70	2,87	
PRTC.5a	1,100	m	FOSA ESCAYOLA	1,46	1,61	
MOOA.1a	0,430	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	9,66	
MOOA.1c	0,430	h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	20,27	8,72	
MOOA.1d	0,050	h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	19,76	0,99	
%0300	3,000		Medios auxiliares	25,90	0,78	
TOTAL PARTIDA.....						26,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.10.05	m		FAJA DE PLADUR SUSPENDIDA LISA Suministro e instalación de faja de pladur suspendido, liso formado por una placa de yeso laminado de 15mm de espesor, borde afinado, atornillada a una estructura metálica suspendidas del forjado, incluso p.p. de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje (medida aproximada 0,35mts). Totalmente terminado y listo para imprimir y revestir. Incluye replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil en U en el perímetro y colocación de la banda acústica de dilatación. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Atornillado y colocación de placas. Tratamiento de juntas. Incluye p.p. de remates.			
O01OB110	0,420	h.	OFICIAL YESERO O ESCAYOLISTA	24,06	10,11	
O01OB120	0,320	h.	AYUDANTE YESERO O ESCAYOLISTA	22,43	7,18	
P04PY030A	0,500	m2	PLACA CARTÓN YESO 12,5 M	3,50	1,75	
P04PW040	0,235	kg	PASTA PARA JUNTAS YESO	1,25	0,29	
P04PW010	0,945	m.	CINTA DE JUNTAS YESO	0,07	0,07	
P04PW150	0,350	m.	PERFIL LAMINADO U 34X31X34 MM	1,46	0,51	
P04TW070	1,300	m.	PERFIL TECHO CONTINUO YESO LAMINADO T/C-47	1,16	1,51	
P04PW090	5,000	ud	TORNILLO 3,9 X 25	0,01	0,05	
P04PW100	2,500	ud	TORNILLO MM-9,5 MM YESO LAMINADO	0,02	0,05	
P04TW080	0,160	ud	PIEZA EMPALME TECHO YESO LAMINADO T-47	0,32	0,05	
P04TW090	0,630	ud	HORQUILLA TECHO YESO LAMINADO T-47	0,53	0,33	
P04PW030	0,265	kg	MATERIAL DE AGARRE YESO	0,47	0,12	
TOTAL PARTIDA.....						22,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.11 MOBILIARIO

02.11.01	ud		MUEBLE RECEPCIÓN Fabricación, suministro y colocación de mostrador realizado en Corian, color Glaciar White (Blanco), bandeja de apoyo a teclado color rojo según diseño y planos aportados, con esquinas rectas y curvas termoformadas a diferentes medidas, totalmente unido y soldado, pulido sin juntas perceptibles, apoyado sobre zócalo de estructura metálica de acero satinado, con niveladores. Incluso logo corporativo mecanizado para retroiluminar con registro de iluminación y colocación de plafón LED, con equipo de transformador. Medida la unidad perfectamente montado y funcionando.			
020901	1,000	ud	Mostrador en Corian color Glaciar White	9.500,00	9.500,00	
TOTAL PARTIDA.....						9.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS

02.11.02	u	SILLA TRABAJO Suministro y colocación de Silla de trabajo mod. REPLY de DINO-STEELCASE Mecanismo sincronizado de basculación con regulación de tensión. Regulación de altura y profundidad de asiento. Asiento tapizado en tejido ATLANTIC color Azul Real AT08. Con respaldo en malla AIR color Azul Real 05 Apoyo lumbar regulable en altura. Brazos regulables en 3D. Base de 5 radios en aluminio pintado con ruedas de Ø65mm. Totalmente colocada y funcionando, incluso limpieza final.			
				Sin descomposición	
TOTAL PARTIDA.....				673,00	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.11.03	u		SILLA CONFIDENTE SIN REPOSABRAZOS Suministro y colocación Silla de confidente mod. EASTSIDE de DINO-STEELCASE Asiento y respaldo en polipropileno en color Gris oscuro 59. Estructura de 4 patas en acero pintado en Platino Silver SL. Brazos fijos con apoyabrazos en polipropileno moldeado color negro.			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....			690,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA EUROS						
02.11.04	u		ARMARIO 80cm Suministro y colocación Armario mod. CLU2 de DINO-STEELCASE Fabricado en chapa de acero de 0,8mm pintado en Platino Silver SL. Puertas de persiana de apertura lateral en triple lama de PP. Tiradores metálicos pintados en Platino Silver SL. 4 estantes metálicos interiores regulables en altura cada 25 mm. 4 niveladores accesibles desde el interior. Dimensiones: A800 x P450 x H2000mm. Totalmente colocada y funcionando, incluso limpieza final.			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....			1.522,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS						
02.11.05	u		PERCHERO Suministro y colocación Perchero mod. BRANCA de DINO-VILAGRASA Perchero de columna central y base en acero pintado. 8 colgadores con abertura central para la colocación de perchas. Totalmente colocada y funcionando, incluso limpieza final.			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....			69,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS						
02.11.06	u		MESA TRABAJO CON ALA Suministro y colocación Mesa de trabajo con ala auxiliar mod. FUSION de DINO-STEELCASE Encimera fabricada PROTECH de 25mm. Acabado en Roble Claro 2LAK. Estructura de pies C, con subida de cableado incorporada y pies intermedios rectos. Pintado en Platino Silver SL. Equipado con 2 pasacables en tablero de mesa, 2 pasacables en tablero de ala y bandeja de electrificación de gran capacidad en mesa. Dimensiones: Mesa de trabajo: A1600/1200 x P800/600 x H720mm Ala extensión: A800 x P600 x H720mm Totalmente colocada y funcionando, incluso limpieza final.			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....			1.111,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO ONCE EUROS						
02.11.07	u		BLOQUE CAJONES Suministro y colocación Bloque de cajones mod. IMPLICIT de DINO-STEELCASE Fabricado en chapa de acero de 0,75mm pintado en Platino Silver SL. Tiradores metálicos mismo color. De 3 cajones con bandeja portaplumier en el interior del primer cajón. Cerradura de cierre centralizado y bloqueo de apertura simultanea de todos los cajones. Ruedas ocultas en la base. Con encimera decorativa en PROTECH en acabado Roble Claro 2LAK. Totalmente colocada y funcionando, incluso limpieza final.			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....			413,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.11.08	u		PAPELERA Suministro y colocación Papelera mod. BASIC de DINO-F-VILAGRASA Fabricada en acero pintado. (Blanco, antracita o gris 9006) Base de polipropileno negro. Capacidad 14L Dimensiones: Ø245 x H319mm. Totalmente colocada y funcionando, incluso limpieza final.			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....			36,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS						
02.11.09	u		SILLA CONFIDENTE CON REPOSABRAZOS Suministro y colocación Silla de confidente mod. EASTSIDE de DINO-F-STEELCASE Asiento y respaldo en tejido ATLANTIC color Azul Real AT08. Estructura de 4 patas en acero pintado en Platino Silver SL. Brazos fijos con apoyabrazos en polipropileno moldeado color negro. Totalmente colocada y funcionando, incluso limpieza final.			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....			544,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS						
02.11.10	u		MESA REDONDA Suministro y colocación Mesa redonda mod. FUSION de DINO-F-STEELCASE Encimera fabricada en PROTECH de 25mm. Acabado en Roble Claro 2LAK. Estructura de columna central con base peana en acero pintado en Platino Silver SL. Dimensiones: Ø1200 x H720mm Totalmente colocada y funcionando, incluso limpieza final.			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....			707,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SIETE EUROS						
02.11.11	u		ARMARIO BAJO100cm Suministro y colocación Armario mod. CLU2 de DINO-F-STEELCASE Fabricado en chapa de acero de 0,8mm pintado en Platino Silver SL. Puertas de persiana de apertura lateral en triple lama de PP. Tiradores metálicos pintados en Platino Silver SL. 4 estantes metálicos interiores regulables en altura cada 25 mm. 4 niveladores accesibles desde el interior. Dimensiones: A800 x P450 x H1000mm. Totalmente colocada y funcionando, incluso limpieza final.			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....			1.522,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.12 VARIOS						
02.12.01	m ²		PERSIANA LAMAS VERTICALES DE 127MM Suministro y colocación de cortinas verticales en 89mm de ancho tejido a determinar con accionamiento a coirdón para giro de lama y cadena para apertura lateral. Perfil de aluminio perimetral en todo el hueco de la cortina, lacado con capa de pintura poliester de espesor entre 60-100micras. Elementos de accionamiento y elevación de la cortina ocultos y alejados en el interior del riel , incluso perfil de remate perimetral del cartón yeso, i/instalación.Totalmente montado y terminado.			
O01OA070	0,387	h.	PEÓN ORDINARIO	21,10	8,17	
P34IEV010.A	1,000	ud	PERSIANA LAMAS VERTICALES DE 89 MM	50,54	50,54	
TOTAL PARTIDA.....						58,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
02.12.02	ud		ROTULOS DE METACRILATO Suministro y colocación de rótulos de metacrilato estandar Ertzaintza indicativos homologados según el reglamento de la Ley par ala promoción de la accesibilidad, dimensiones standar. Incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad colocada.			
MP020	0,266	h	Peón	15,22	4,05	
_BS010	1,000	ud	Rótulo 400x100 mm, metacrilato	18,21	18,21	
TOTAL PARTIDA.....						22,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
02.12.03	ud		MUELLE RETENEDOR Suministro y colocación de cierrapuertas tipo TS72 o similar con brazo retenedor no desconectable en color plata, marca DORMA o similar. Incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad completamente terminada. Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA.....						78,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
02.12.04	ud		PORTARROLLO P/EMPOTRAR Suministro y colocación de portarrollo para empotrar de la marca ROCA o similar de acero inoxidable mate. Medida la unidad colocada. Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA.....						24,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
02.12.05	ud		JABONERA INOX. P/JABÓN LÍQUIDO Suministro y colocación de jabonera de acero inoxidable para atornillar, con depósito expendedor de cristal para jabón líquido, con todos sus complementos y accesorios. Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA.....						31,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
02.12.06	ud		PERCHA ACERO INOXIDABLE Suministro y colocación de percha para empotrar de acero inoxidable a elegir por la pppdad. Colocada i. pp de elementos y medios auxiliares para su correcta colocación. Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA.....						16,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
02.12.07	ud		SECAMANOS ELECTRICO DIGITAL Suministro e instalación de secamanos eléctrico digital Fagor o similar, incluso p.p. de conexionado eléctrico. Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA.....						173,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
02.12.08	ud		PAPELERA HIGIENE FEMENINA Suministro y colocación de papelera de higiene femenena marca Mediclinics o similar. Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA.....						186,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.12.09		ud	BACTERIOSTÁTICO Suministro y montaje de aparato bacteriostático para conjunto de tres urinarios marca Serconten o similar, limpiador y desodorante de 720 ml. Totalmente montado, incluso soportes a pared. Tubo corrugado para empotrar tuberías del bacteriostático, tuberías, entronque a griferías urinario, líquido desodorante. Medida la unidad montada y en funcionamiento.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			385,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
02.12.10		ud	PLANOS AS-BUILT Dirección y proyecto de la distribución definitiva, así como 3 copias de planos "as-built" en soporte informático y copiativo.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			231,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS						
02.12.11		ud	PORTAESCOBILLA INOX Suministro y colocación de portaescobilla Mediclinics o similar. Medida la unidad ejecutada.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			51,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS						
02.12.12		ud	LIMPIEZA FINAL DE OBRA Limpieza final de obra.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			185,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS						
02.12.13		ud	LEGALIZACION DE INSTALACIONES Legalizacion de todas y cada una de las instalaciones ante Industria, incluyendo tasas y visados, asimismo se entregarán tres copias de cada legalización y de los planos as built en soporte digital y una en soporte papel.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			1.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS						
02.12.14		u	CAJA FUERTE Suministro y colocación de caja fuerte con cerradura con teclado electrónico, con retardo programable y código de emergencia, cerradura de emergencia de seguridad con llave de gorjas, color azul, de 400x400x300 mm de dimensiones exteriores, 390x392x245 mm de dimensiones interiores, 8,0 mm de espesor de la puerta y 4,0 mm de espesor de las paredes; instalación superficial o empotrada a definir por la DF. Totalmente instalada y funcionando.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			563,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
02.12.15		u	PANTALLA 60" Suinistro y colocación de pantalla led de 60-65", con altavoces incorporados, WIFI, USBC..etc. Incluso estructuraa de cuelgue o amarre a pared o techo, cableado necesario . Medida la unidad perfectamente instalada y funcionando.			
TV40	1,000	u	PANTALLA 40"	230,00	230,00	
MOOA.1a	0,240	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	5,39	
MOOI.1d	0,800	h	PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR	15,51	12,41	
%0300	3,000		Medios auxiliares	247,80	7,43	
			TOTAL PARTIDA.....			255,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
02.12.16		u	PANTALLA 40" Suinistro y colocación de pantalla led de 40", con altavoces incorporados, WIFI, USBC..etc. Incluso estructuraa de cuelgue o amarre a pared o techo, cableado necesario . Medida la unidad perfectamente instalada y funcionando.			
TV40	1,000	u	PANTALLA 40"	230,00	230,00	
MOOA.1a	0,240	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	5,39	
MOOI.1d	0,800	h	PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR	15,51	12,41	
%0300	3,000		Medios auxiliares	247,80	7,43	
			TOTAL PARTIDA.....			255,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.13 SANEAMIENTO						
APARTADO 02.13.01 FECALES						
02.13.01.01	ud		INSTALACIÓN COMPLETA DE SANEAMIENTO ASEO Instalación de desagües en aseo compuesto por lavabo e inodoro, realizados con tubería de PVC de homologada según UNE-EN 1329-1, en varios diámetros según NTE-ISS, conexiones a bote sifónico e inodoro a bajante. Incluso accesorios, válvulas, conexión a bajante y demás material para su correcta ejecución. Totalmente terminada y en funcionamiento. Medida la unidad terminada.			
PISS.9a	1,000	ud	Bote sif tapa ciega Ø110mm	13,90	13,90	
PISS.6aa	1,000	ud	Válv rect lav Ø32mm	2,60	2,60	
PISS.2ke	1,000	ud	Conect WC PVC san Ø110 mm	4,67	4,67	
PISS.4b	29,500	ud	PP accesorio PVC san Ø40 mm	0,21	6,20	
PISS.4e	8,400	ud	PP accesorio PVC san Ø110 mm	1,03	8,65	
PISS.1ab	4,000	m	Tubo san PVC Ø40 mm	3,18	12,72	
PISS.1ae	1,000	m	Tubo san PVC Ø110 mm	9,42	9,42	
PISS.5a	0,500	ud	Adhesivo limp 125 c.c. c.c.	3,89	1,95	
PBUB.1s	2,000	ud	Abrazadera metálica simple DN 40	0,30	0,60	
PBUB.1l	1,000	ud	Abrazadera metálica simple DN 26	0,21	0,21	
PBUW17a	0,500	ud	Varilla roscada M-8	1,55	0,78	
PWWW.1a	3,000	ud	MATERIAL AYUDAS ALBAÑILERÍA	0,97	2,91	
PWWW.2a	3,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,65	1,95	
MOOI.1a	2,000	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	42,60	
MOOI.1e	2,000	h	Peón ordinario instalador	15,19	30,38	
%0300	3,000		Medios auxiliares	139,50	4,19	

TOTAL PARTIDA..... 143,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.14 FONTANERÍA

02.14.05	ud	CONEXIÓN CON RED DEL EDIFICIO Nueva acometida en armario de contador exclusivo para el local, conexión de la red general para dotar de suministro de AFCH, incluso tubería de distintos diámetros y materiales, valvulería, y elementos necesarios para su correcta ejecución. La acometida resultante de AFCH dispondrá de los elementos de regulación y control específicos que determine la administración competente y se ejecutará respetando las indicaciones establecidas en planos y memoria así como las correspondientes a la normativa específica municipal. Los elementos de control, regulación y medida quedarán accesibles y ubicados en espacio destinado para tal fin. Totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluidos maquinaria y medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Incluida la puesta en marcha de la instalación con el llenado de agua correspondiente, purga y pruebas de correcto funcionamiento y puesta en marcha. Medido el conjunto de la instalación montada.				
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....	365,52	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.14.06	ud	CONTADOR DE AGUA Suministro y montaje de contador de agua de chorro múltiple para agua fría, cuerpo de aleación de cobre fundido, homologado clase "C", PN-16, con filtro en la entrada y salida de impulsos para telelectura de las siguientes características: - Calibre: 40 mm. - Caudal nominal: 3,42 m³/h. Incluyendo pequeño material, llaves de corte, antirretorno, filtro, vaciado conducido a sumidero, accesorios, suministro, montaje y puesta en marcha. Marca/modelo: ABB AURUS ó equivalente. Totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluidos maquinaria y medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Incluida la puesta en marcha de la instalación con el llenado de agua correspondiente, purga y pruebas de correcto funcionamiento y puesta en marcha. Medido el conjunto de la instalación montada.				
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA.....	717,24	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.14.01		ud	INST AF ASEO DE 2 PIEZAS Suministro y montaje de instalación de agua fría en aseo (1 inodoro y 1 lavabo) para dar servicio a los aparatos indicados en cada caso en planos de planta y esquemas de distribución, incluida la tubería de PER empotrada y aislada desde tubería de distribución hasta cada aparato, con diámetro según planos, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, llaves de paso, válvulas antirretorno, antiaríetes, grapas y ayudas de albañilería, construida según CTE. Medida la unidad terminada y dando servicio a cada aparato, totalmente instalada con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado, aislamiento de acuerdo a CTE, elementos de sujeción para montaje superficial y empotrado según el tramo. Incluidos maquinaria y medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Incluida la puesta en marcha de la instalación con el llenado de agua correspondiente, purga y pruebas de correcto funcionamiento y puesta en marcha. Medido el conjunto de la instalación montada.			
PIFI.9eb	8,000	m	Tubo Cu dur Ø15x1 mm	2,60	20,80	
PIFI.9hb	4,000	m	Tubo Cu dur Ø18x1 mm	3,20	12,80	
PIFI14e	37,300	ud	PP accesorio tub Cu 15x1	0,16	5,97	
PIFI14h	37,300	ud	PP accesorio tub Cu 18x1	0,22	8,21	
PIFI14i	37,300	ud	PP accesorio tub Cu 22x1	0,32	11,94	
PIEB90ab	8,000	m	Tb PVC flex corrug Ø20mm	0,46	3,68	
PIEB90ac	4,000	m	Tb PVC flex corrug Ø25mm	0,56	2,24	
PIFI88bc	4,000	ud	Llave corte Ø20 mm	12,61	50,44	
PBUS.5baa	6,250	ud	Sold Sn96.5% Ag3.5% rolo 2 mm	3,05	19,06	
PWWW.1a	5,000	ud	MATERIAL AYUDAS ALBAÑILERÍA	0,97	4,85	
PWWW.2a	5,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,65	3,25	
MOOI.1a	3,500	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	74,55	
MOOI.1e	3,500	h	Peón ordinario instalador	15,19	53,17	
%0300	3,000		Medios auxiliares	271,00	8,13	
TOTAL PARTIDA.....						279,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

02.14.02		ud	Indr tanq bj calidad est 665 x 350 bl Inodoro de tanque bajo de calidad estándar y dimensiones 665 x 350 mm, en blanco; instalado mediante sujeción por tornillos de acero inoxidable en tacos de plástico, nivelado y rejuntada la base con cemento blanco, incluso asiento y tapa lacada, manguito de acoplamiento de desagüe y mecanismos de alimentación y descarga. Medida la unidad instalada.			
PISE61cfa	1,000	ud	Indr tanq bj calidad est 665 x 350 bl	243,00	243,00	
MOOI.1a	0,600	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	12,78	
%0300	3,000		Medios auxiliares	255,80	7,67	
TOTAL PARTIDA.....						263,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.14.03		ud	LAVABO BAJO ENCIMERA Suministro y montaje de lavabo de bajo encimero modelo FORO de ROCA o similar, incluso con grifería electrónica instalada en pared modelo LOFT-e de ROCA o similaro y enlaces de alimentación flexible, cromados, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", p.p.de soportes, uniones y piezas especiales. Medida la unidad terminada y dando servicio al aparato, totalmente instalada con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluidos maquinaria y medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Incluida la puesta en marcha de la instalación con el llenado de agua correspondiente, purga y pruebas de correcto funcionamiento y puesta en marcha. Medido el conjunto de la instalación montada.			
PISE55cfa	1,000	ud	Lavabo	120,00	120,00	
MOOI.1a	1,000	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	21,30	
%0300	3,000		Medios auxiliares	141,30	4,24	
TOTAL PARTIDA.....						145,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.14.04	ud		LEGALIZACION Y DOCUMENTACIÓN FIN DE OBRA DE FONTANERÍA Legalización de la instalación de fontanería ante Industria, incluyendo tasas y visados, así mismo se entregarán tres copias de la legalización y de los planos as built en soporte copiativo e informático. La legalización incluye la reaización de las pruebas finales de funcionamiento de la instalación fontanería según normativa y la comprobación del correcto funcionamiento de los elementos y equipos instalados. Incluye la elaboración del proyecto o memoria técnica para legalización y la documentación que refleje la instalación realmente ejecutada (planos, memoria, presupuesto, documentación de los materiales empleados, etc.), incluso 3 copias en papel y 3 copias en soporte informático de planos as built, proyectos específicos y cuantas tramitaciones sean necesarias, Se incluyen tasas y certificado fin de obra visado. Incluye las pruebas necesarias de acuerdo al CTE para comprobar el correcto funcionamiento de la instalación. Incluye la elaboración de manuales para los usuarios en los que se describan la funcionalidad de la instalación y su operativa, así como la formación necesaria a los usuarios para la correcta explotación del sistema y sus funcionalidades.			

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 392,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.15 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

02.15.01	ud		SAI PARA TRES PUESTOS Suministro y colocación de nuevo SAI On-Line, de 4 kVA de potencia, para alimentación monofásica, compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería, inversor estático electrónico, bypass y conmutador. Incluido cajas de derivación, cajas de empalmes, prolongación de líneas, elementos de soportación y todo lo necesario para que esté completamente instalado y funcionando.			
SAI	1,000	u	SAI	3.065,20	3.065,20	
O01BL200	1,000	h.	OFICIAL 1ª ELECTRICISTA	19,53	19,53	
O01BL220	1,000	h.	AYUDANTE-ELECTRICISTA	13,61	13,61	
P01DW020	100,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,83	83,00	

TOTAL PARTIDA..... 3.181,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.15.02	ud		DOWNLIGHT EMPOTRABLE LED 11,8 W Suministro y montaje de Downlight empotrable en falso techo de 60x60 led de 11,8 W, tipo Philips-DN570B PSE-EC 1xLED 125/840 o similar. Incluso lámparas LED, equipo de alimentación, elementos de sujeción y conexión, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.			
ALU.31	1,000	ud	DOWNLIGHT EMPOTRABLE LED 11,8 W	105,00	105,00	
PWWW.1a	1,000	ud	MATERIAL AYUDAS ALBAÑILERÍA	0,97	0,97	
PWWW.2a	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,65	0,65	
MOOI.1a	0,300	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	6,39	
%0300	3,000		Medios auxiliares	113,00	3,39	

TOTAL PARTIDA..... 116,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

02.15.03	ud		LUMINARIA EMPOTRABLE 60X60 28,5 W Luminaria de empotrar, de 28,5 W, marca Philips RC4161B LED40S/940 PSD W30L120 VPC W WH con driver PSD-regulable (DALI) o similar con difusor de lamas de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.			
O01BL200	0,400	h.	OFICIAL 1ª ELECTRICISTA	19,53	7,81	
O01BL220	0,400	h.	AYUDANTE-ELECTRICISTA	13,61	5,44	
P16CC060	1,000	ud	LUMINARIA DE EMPOTRAR 28,5 W	325,00	325,00	
P16EC060	4,000	ud	TUBO FLUORESCENTE	4,59	18,36	
P01DW020	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,83	0,83	

TOTAL PARTIDA..... 357,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.15.04		ud	MULTISENSOR CON FOTOCÉLULA Y DETECTOR DE PRESENCIA			
			Multisensor con fotocélula y detector de presencia, marca Philips LRM2090/40 BMS o similar. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.			
O01BL200	0,400	h.	OFICIAL 1ª ELECTRICISTA	19,53	7,81	
O01BL220	0,400	h.	AYUDANTE-ELECTRICISTA	13,61	5,44	
P01DW020	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,83	0,83	
110205	1,000	ud	MULTISENSOR	153,00	153,00	
TOTAL PARTIDA.....						167,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

02.15.05		ud	TIRA DE LED 15 W CON PERFILERÍA DE ALUMINIO			
			Suministro y montaje de tira de led de 15 W para colocación en foseado o moldura con carril de aluminio 17x7, tipo Slackline gen.2 NW L=1m sur.15W-IN24VDC o similar. Incluso lámparas LED, perfilería de aluminio y difusor opal para perfilería, elementos de sujeción y conexionado, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.			
MOOI.1a	0,300	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	6,39	
ALU.19	1,000	ud	TIRA DE LED 15 W	178,00	178,00	
PWWW.1a	1,000	ud	MATERIAL AYUDAS ALBAÑILERÍA	0,97	0,97	
PWWW.2a	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,65	0,65	
%0300	3,000		Medios auxiliares	186,00	5,58	
TOTAL PARTIDA.....						191,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.15.06		ud	FUENTE DE ALIMENTACIÓN			
			Suministro e instalación de fuente de alimentación WALI/DALI/JOLLY de Philips o similar, elementos de sujeción y conexionado, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.			
MOOI.1a	0,300	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	6,39	
ALU.FA 36	1,000	ud	FUENTE ALIMENTACIÓN 220V A 24 V	118,00	118,00	
PWWW.1a	1,000	ud	MATERIAL AYUDAS ALBAÑILERÍA	0,97	0,97	
PWWW.2a	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,65	0,65	
%0300	3,000		Medios auxiliares	126,00	3,78	
TOTAL PARTIDA.....						129,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.15.07		ud	LUMINARIA DE EMERGENCIA 240 LM			
			Suministro y montaje de luminaria de señalización y emergencia LED 2h 240 lm modelo tipo ARGOS M LD 2P6 de Daisalux o similar, blanca, empotrada, flujo luminoso de 240 Lm, grado de protección IP 44-IK 04, autonomía de funcionamiento 2 h, base, reflector y difusor fabricados en policarbonato, incluye lámpara, construida según UNE 20392 y UNE-EN 60598-2-2; apta para ser montada en superficies normalmente inflamables: Clase II, instalación según REBT, i/conexión y fijación, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.			
MOOI.1a	0,100	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	2,13	
MOOI.1d	0,100	h	PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR	15,51	1,55	
EME.240	1,000	ud	LUM EMERG 240 LM	162,23	162,23	
PIEB.1a	2,000	m	CABLE RZ1-K 0,6/1 KV 2X1,5+ T	0,36	0,72	
PIEB90aa	1,000	m	TB PVC FLEX CORRUG Ø16MM	0,40	0,40	
%0200	2,000		Medios auxiliares	167,00	3,34	
TOTAL PARTIDA.....						170,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.15.08		ud	APLIQUE PARED ILUMINACIÓN LAVABO 8 W Aplique de pared para iluminación de lavabo de 8 W, mod. Trilux acuro St-S LED 1000 ww ET01 o similar, incluso lámpara, p.p. de caja de registro, mecanismos de sujeción, de derivación, etc., conexión con línea general, totalmente montado.			
O01BL200	0,150	h.	OFICIAL 1ª ELECTRICISTA	19,53	2,93	
O01BL210	0,150	h.	OFICIAL 2ª ELECTRICISTA	15,49	2,32	
APL1	1,000	un	APLIQUE	44,70	44,70	
TOTAL PARTIDA.....						49,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.15.09		ud	INSTALACIÓN RÓTULO ERTZAINZA SOBRE MARQUESINA Suministro e instalación de cartel Ertzaintza sobre marquesina, incluido cajas de derivación, cajas de empalmes, prolongación de líneas, elementos de soportación y todo lo necesario para dicho traslado. completamente instalado y funcionando.			
O01BL200	3,000	h.	OFICIAL 1ª ELECTRICISTA	19,53	58,59	
O01BL220	3,000	h.	AYUDANTE-ELECTRICISTA	13,61	40,83	
P01DW020	100,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,83	83,00	
TOTAL PARTIDA.....						182,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.15.10		ud	DETECTOR DE PRESENCIA 360º Suministro y montaje de detector de presencia, instalado con conductor RZ1-K 0,6/1 kV 2x2,5+ T; instalación empotrada bajo tubo PVC corrugado flexible diámetro 16 mm, i/ aparato detección 360º, mecanismos en caja PVC universal enlazable, apertura de rozas, prefijado y conexión y ayudas de albañilería, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado.Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.			
DET01	1,000	UD	DETECTOR DE PRESENCIA 360º	98,50	98,50	
PIES.1a	1,000	ud	CAJ MEC EMPOT 1 ELEM	1,97	1,97	
PIES15ab	1,000	ud	MARCO/PLACA 1 ELEM EST	2,28	2,28	
PIEB.1a	16,000	m	CABLE RZ1-K 0,6/1 KV 2X1,5+ T	0,36	5,76	
PIEB90aa	8,000	m	TB PVC FLEX CORRUG Ø16MM	0,40	3,20	
MOOI.1a	0,900	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	19,17	
MOOI.1d	0,250	h	PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR	15,51	3,88	
MOOA.1a	0,100	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	2,25	
%0200	2,000		Medios auxiliares	137,00	2,74	
TOTAL PARTIDA.....						139,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.15.11		ud	PUNTO DE FUERZA SIMPLE Punto de fuerza simple - Bases de enchufe de superficie - Enchufes simples con caja saliente (incluye mecanismo) - Tubo rígido de Pvc color gris. - Montaje y conexionado a línea general en cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV2(1x2,5) + T libre de halógenos y no propagador del fuego bajo tubo de PVC.			
3035	0,161	h	CUADRILLA	39,25	6,32	
E191FS	1,000	ud	MATERIAL	25,00	25,00	
_W0030	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,20	0,20	
%01033	1,000		MEDIOS AUXILIARES	31,50	0,32	
TOTAL PARTIDA.....						31,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.15.12		Ud	PUNTO DE LUZ Punto de luz compuesto por: - Base de mecanismo. - Montaje y conexionado a línea general o primera caja de distribución, en cable de cobre libre de halógenos y no propagador del fuego de secciones adecuadas, bajo tubo de PVC rígido.			
3035	0,161	h	CUADRILLA	39,25	6,32	
E191FS	1,000	ud	MATERIAL	25,00	25,00	
_W0030	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,20	0,20	
%01033	1,000		MEDIOS AUXILIARES	31,50	0,32	
TOTAL PARTIDA.....						31,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.15.13		ud	PUNTO DE LUZ ESPEJO Punto de luz ESPEJO compuesto por: - Base de mecanismo. - Mecanismo de encendido adecuado segun REBT. - Cableado hasta punto en espejo - Montaje y conexionado a línea general , en cable de cobre libre de halógenos y no propagador del fuego de secciones adecuadas, empotrado en pared.			
3035	0,403	h	CUADRILLA	39,25	15,82	
E191FS	1,000	ud	MATERIAL	25,00	25,00	
_W0030	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,20	0,20	
%01033	1,000		MEDIOS AUXILIARES	41,00	0,41	
TOTAL PARTIDA.....						41,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.15.14		Ud.	CAJA DE MECANISMOS EMPOTRADO EN SUELO 1 Caja de mecanismos empotrado en falso suelo, marca Cima o similar, 6 módulos, para colocación en sala de denuncias, equipado con: - 2 bases enchufe red. - 2 bases enchufe SAI - 2 tomas RJ45 teléfono (y adaptadores a RJ11). - 2 tomas RJ45 datos. incluso cable RZ1-K 0,6/1 kV 2(1x2,5)+T bajo tubo hasta línea general, montado.			
4	0,685	h	CUADRILLA	43,10	29,52	
E19130	1,000	ud	MATERIAL	32,00	32,00	
_W0030	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,20	0,20	
%01033	1,000		MEDIOS AUXILIARES	61,70	0,62	
TOTAL PARTIDA.....						62,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.15.15		Ud.	CAJA DE MECANISMOS EMPOTRADO EN SUELO 2 Caja de mecanismos empotrado en falso suelo, marca Cima o similar, 6 módulos, para colocación en sala de denuncias, equipado con: - 2 bases enchufe red. - 4 bases enchufe SAI - 2 tomas RJ45 teléfono (y adaptadores a RJ11). - 4 tomas RJ45 datos. incluso cable RZ1-K 0,6/1 kV 2(1x2,5)+T bajo tubo hasta línea general, montado.			
4	0,685	h	CUADRILLA	43,10	29,52	
E19130	1,000	ud	MATERIAL	32,00	32,00	
_W0030	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,20	0,20	
%01033	1,000		MEDIOS AUXILIARES	61,70	0,62	
TOTAL PARTIDA.....						62,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.15.16		Ud.	CAJA DE MECANISMOS EMPOTRADO EN PARED 3 Caja de mecanismos empotrado en pared, para colocación en sala de espera, equipado con: - 2 bases enchufe red. - 1 TV - 1 tomas RJ45 teléfono (y adaptadores a RJ11). - 1 tomas RJ45 datos. incluso cable RZ1-K 0,6/1 kV 2(1x2,5)+T bajo tubo hasta línea general, montado.			
4	0,350	h	CUADRILLA	43,10	15,09	
E19130	1,000	ud	MATERIAL	32,00	32,00	
_W0030	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,20	0,20	
%01033	1,000		MEDIOS AUXILIARES	47,30	0,47	
TOTAL PARTIDA.....						47,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.15.17		ud	MECANISMO DE ENCENDIDO Suministro y montaje de mecanismo de encendido simple 10A/250V serie estándar, certificado calidad AENOR, según UNE-EN 60669-2-3; instalación empotrada en caja PVC universal enlazable; i/marco/placa embellecedor, apertura de rozas, prefijado y conexión, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.			
MOOI.1a	0,250	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	5,33	
MOOI.1d	0,250	h	PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR	15,51	3,88	
MOOA.1a	0,150	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	3,37	
PIES10aba	1,000	ud	INTERRUP EST S/PILOTO.	3,56	3,56	
PIES15ab	1,000	ud	MARCO/PLACA 1 ELEM EST	2,28	2,28	
PIES.1a	1,000	ud	CAJ MEC EMPOT 1 ELEM	1,97	1,97	
PWWW.1a	1,000	ud	MATERIAL AYUDAS ALBAÑILERÍA	0,97	0,97	
PWWW.2a	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,65	0,65	
%0200	2,000		Medios auxiliares	22,00	0,44	

TOTAL PARTIDA..... 22,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.15.18		ud	PUNTO DE FUERZA OTROS EQUIPOS (CLIMA Y PUERTAS) Suministro y montaje de punto de fuerza para equipo de clima y de puertas, sencillo, en conductor RZ1-K 0,6/1 kV 2x2,5+ T; instalación empotrada, según bajo tubo PVC corrugado flexible diámetro 32 mm, i/ mecanismos sin piloto de señalización, serie estándar en caja PVC universal enlazable, apertura de rozas, prefijado y conexión, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.			
ELEC.6	16,000	m	CABLE CU RZ1-K 0,6/1 KV 2X2,5+ T	6,10	97,60	
ELE.32	16,000	m	TB PVC FLEX CORRUG Ø32MM	0,40	6,40	
PIES.1a	2,000	ud	CAJ MEC EMPOT 1 ELEM	1,97	3,94	
PIES15bb	1,000	ud	MARCO/PLACA 2 ELEM EST	3,78	3,78	
PIES10aba	2,000	ud	INTERRUP EST S/PILOTO.	3,56	7,12	
PWWW.1a	1,000	ud	MATERIAL AYUDAS ALBAÑILERÍA	0,97	0,97	
PWWW.2a	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,65	0,65	
MOOI.1a	0,800	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	17,04	
MOOI.1d	0,800	h	PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR	15,51	12,41	
%0200	2,000		Medios auxiliares	149,90	3,00	

TOTAL PARTIDA..... 152,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

02.15.19		ud	PUNTO DE FUERZA PASAHILOS Suministro y montaje de punto de fuerza para PASAHILOS para Higolete, sencillo, en conductor RZ1-K 0,6/1 kV 2x2,5+ T; instalación empotrada, según bajo tubo PVC corrugado flexible diámetro 32 mm, i/ mecanismos sin piloto de señalización, serie estándar en caja PVC universal enlazable, apertura de rozas, prefijado y conexión, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.			
ELEC.6	16,000	m	CABLE CU RZ1-K 0,6/1 KV 2X2,5+ T	6,10	97,60	
ELE.32	16,000	m	TB PVC FLEX CORRUG Ø32MM	0,40	6,40	
PIES.1a	2,000	ud	CAJ MEC EMPOT 1 ELEM	1,97	3,94	
PIES15bb	1,000	ud	MARCO/PLACA 2 ELEM EST	3,78	3,78	
PIES10aba	2,000	ud	INTERRUP EST S/PILOTO.	3,56	7,12	
PWWW.1a	1,000	ud	MATERIAL AYUDAS ALBAÑILERÍA	0,97	0,97	
PWWW.2a	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,65	0,65	
MOOI.1a	0,800	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	17,04	
MOOI.1d	0,800	h	PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR	15,51	12,41	
%0200	2,000		Medios auxiliares	149,90	3,00	

TOTAL PARTIDA..... 152,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.15.20		m.	BANDEJA ENREJILLADA METALICA. 100X60 MM. Suministro y colocación de bandeja enrejillada metálica, color gris de 100x60 mm, sin separadores, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y de reacción al fuego M1, puesta a tierra incluida.			
O01BL220	0,248	h.	AYUDANTE-ELECTRICISTA	13,61	3,38	
O01BL200	0,495	h.	OFICIAL 1ª ELECTRICISTA	19,53	9,67	
P15GP050	1,000	m.	BANDEJA PERF. PVC. 100X60 MM.	4,86	4,86	
P15GS120	1,000	m.	P.P.SOP.TECHO BAND.100X60MM	9,72	9,72	
P15GS060	1,000	m.	P.P.ACCES. BANDEJA 100X60 MM.	3,88	3,88	
TOTAL PARTIDA.....						31,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

02.15.21		m	DISTRIBUCIÓN EN CABLE DE COBRE RZ1-K 0,6/1 KV 2(1X2,5)+T Cableado de instalación eléctrica en cable de cobre RZ1-K 0,6/1 KV 2(1X2,5)+T de sección nominal aislado con tubo de PVC rígido o corrugado protección 7, incluso grapeado y colocado incluso terminales y bornas de derivación, queda incluida medición del cable para toma de tierra. Construido según REBT incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BL200	0,010	h.	OFICIAL 1ª ELECTRICISTA	19,53	0,20	
O01BL210	0,015	h.	OFICIAL 2ª ELECTRICISTA	15,49	0,23	
P15GB020	1,000	m.	TUBO PVC P.ESTRUC.D=16 MM.	0,16	0,16	
P15GA020	2,000	m.	COND. RÍGI. 750 V 2,5 MM2 CU	0,24	0,48	
P01DW020	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,83	0,83	
TOTAL PARTIDA.....						1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

02.15.22		m	DISTRIBUCIÓN EN CABLE DE COBRE RZ1-K 0,6/1 KV 4(1X2,5)+T Cableado de instalación eléctrica en cable de cobre RZ1-K 0,6/1 KV 4(1X2,5)+T de sección nominal aislado con tubo de PVC rígido o corrugado protección 7, incluso grapeado y colocado incluso terminales y bornas de derivación, queda incluida medición del cable para toma de tierra. Construido según REBT incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01BL200	0,010	h.	OFICIAL 1ª ELECTRICISTA	19,53	0,20	
O01BL210	0,015	h.	OFICIAL 2ª ELECTRICISTA	15,49	0,23	
P15GB020	1,000	m.	TUBO PVC P.ESTRUC.D=16 MM.	0,16	0,16	
P15GA020	4,000	m.	COND. RÍGI. 750 V 2,5 MM2 CU	0,24	0,96	
P01DW020	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,83	0,83	
TOTAL PARTIDA.....						2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.15.23		MI.	TUBO FLEXIBLE 20 MM Tubo flexible corrugado marca Fergon o similar grado de protección 7, diámetro 20 mm, incluso grapas, p.p. cajas de derivación, totalmente montado.			
4	0,016	h	CUADRILLA	43,10	0,69	
E19096	0,140	ud	MATERIAL	3,00	0,42	
%01033	1,000		MEDIOS AUXILIARES	1,10	0,01	
TOTAL PARTIDA.....						1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

02.15.24		ud	CONEXIÓN A RED DE TIERRA A BANDEJAS METÁLICAS Conexión del cable de tierra que recorre las bandejas de fuerza a cada tramo de bandeja.			
3035	2,096	h	CUADRILLA	39,25	82,27	
E9797	1,000	ud	MATERIAL	95,00	95,00	
_W0030	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,20	0,20	
%01033	1,000		MEDIOS AUXILIARES	177,50	1,78	
TOTAL PARTIDA.....						179,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.15.25		ud	PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO			
			Pruebas finales de funcionamiento instalación de electricidad, alumbrado y fuerza supervisadas por la empresa de mantenimiento o responsable de las instalaciones. Comprobación del correcto funcionamiento de los elementos nuevos y de los reubicados conforme al estado previo a la reforma.			
PRU.FIN	1,000	ud	PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO	241,43	241,43	
%0100	1,000		Medios auxiliares	241,40	2,41	
TOTAL PARTIDA.....						243,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.15.26		ud	PRUEBA DE ILUMINACION			
			Prueba de nivel de iluminación, según UNE 20460-6-61:2003. Verificación cumplimiento CTE.			
PYUI.03	0,500	ud	PRUEBA DE NIVEL DE ILUMINACIÓN	241,43	120,72	
%0100	1,000		Medios auxiliares	120,70	1,21	
TOTAL PARTIDA.....						121,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.15.27		u	CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN			
PIEC61dA	1,000	ud	Armario empotrable de 660x486x109mm.	250,00	250,00	
PIEC20cma	1,000	ud	Intr mgnt 2x63 A, 6-10KA, B	133,71	133,71	
PIEC20cia	10,000	ud	Intr mgnt 2x25 A, 6-10KA, B	50,46	504,60	
PIEC20cga	10,000	ud	Intr mgnt 2x16 A, 6-10KA, B	48,14	481,40	
PIEC20cfa	10,000	ud	Intr mgnt 2x10 A, 6-10KA, B	47,21	472,10	
PIEC22aba	10,000	ud	Int. difl 2x40 A, 30mA.	119,97	1.199,70	
PWWW.2a	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,65	0,65	
MOOI.1a	1,900	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	40,47	
%0300	3,000		Medios auxiliares	3.082,60	92,48	
TOTAL PARTIDA.....						3.175,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.16 CLIMATIZACIÓN

02.16.01		ud	UNIDAD INTERIOR CASSETTE			
			Suministro y montaje de unidad interior de climatización tipo cassette conectada a unidad exterior, impulsión directa, condensación por aire frío y bomba de calor 3200/3250 w. Intercambiadores en tubos de cobre y aletas de aluminio, aislamiento térmico y acústico, filtro de aire, mando por infrarrojos y panel de control completo; instalación de superficie vertical u horizontal, incluso conexionado y puesta en marcha. Incluye conexionado de desagüe de condensados a red de saneamiento próxima mediante tubo de PVC DN 20. Incluye conexionado eléctrico y de control con la unidad exterior existente y con el termostato existente. Incluye conexionado con tubería refrigerante existente, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.			
PIC166b	1,000	ud	CONSL PARTD BOM CAL 3200/3250W	1.751,00	1.751,00	
PIC167k	4,000	m	DOBLE LÍNEA 3200 W	22,49	89,96	
PWWW.2a	8,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,65	5,20	
MOOI.1a	4,000	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	85,20	
MOOI.1d	4,000	h	PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR	15,51	62,04	
%0300	3,000		Medios auxiliares	1.993,40	59,80	
TOTAL PARTIDA.....						2.053,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.16.02		ud	UNIDAD EXTERIOR			
			Suministro y montaje de unidad condensadora modelo RXYSQ5TV9, marca DAIKIN o similar, incluso p.p. de accesorios y antivibratorios. Intercambiadores en tubos de cobre y aletas de aluminio, aislamiento térmico y acústico, filtro de aire, mando por infrarrojos y panel de control completo; instalación de superficie vertical u horizontal, incluso conexionado y puesta en marcha. Incluye conexionado de desagüe de condensados a red de saneamiento próxima mediante tubo de PVC DN 20. Incluye conexionado eléctrico. Incluye conexionado con tubería refrigerante, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.			
P1516800.1	1,000	ud	CONDENSADORA	6.200,00	6.200,00	
5858	5,000	h.	OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR	16,52	82,60	
MOA0500	5,000	h.	AYUDANTE CONSTRUCCIÓN	15,41	77,05	
%2	2,000	%	MEDIOS AUXILIARES	6.359,70	127,19	
TOTAL PARTIDA.....						6.486,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.16.03		MI	TUBERIA LINEAS FRIG. COBRE DIAM. 1/4" CON AISLAMIENTO			
			Suministro e Instalación de tubería para líneas de interconexión frigorífica, realizadas en tubo de cobre de diámetro 1/4", incluso aislamiento elastomérico tipo ARMAFLEX de 13 mm de espesor, con p.p. de accesorios, soportes, fijaciones, sifones y conexionado a cajas, juntas y equipos.			
O01OB170	0,060	h.	OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR	17,34	1,04	
O01OB180	0,060	h.	OFICIAL 2ª FONTANERO CALEFACTOR	15,79	0,95	
SANSE19.47U	1,000	MI	TUBERIA COBRE DESHIDRATADO DISTRIB. REFRIG. DIAM. 1/4"	4,98	4,98	
TOTAL PARTIDA.....						6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.16.04		MI	TUBERIA LINEAS FRIG. COBRE DIAM. 3/8" CON AISLAMIENTO			
			Suministro e Instalación de tubería para líneas de interconexión frigorífica, realizadas en tubo de cobre de diámetro 3/8", incluso aislamiento elastomérico tipo ARMAFLEX de 13 mm de espesor, con p.p. de accesorios, soportes, fijaciones, sifones y conexionado a cajas, juntas y equipos.			
O01OB170	0,060	h.	OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR	17,34	1,04	
O01OB180	0,060	h.	OFICIAL 2ª FONTANERO CALEFACTOR	15,79	0,95	
SANSE19.47U2	1,000	MI	TUBERIA COBRE DESHIDRATADO DISTRIB. REFRIG. DIAM. 3/8"	7,00	7,00	
TOTAL PARTIDA.....						8,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.16.05		MI	TUBERIA LINEAS FRIG. COBRE DIAM. 1/2" CON AISLAMIENTO			
			Suministro e Instalación de tubería para líneas de interconexión frigorífica, realizadas en tubo de cobre de diámetro 1/2", incluso aislamiento elastomérico tipo ARMAFLEX de 13 mm de espesor, con p.p. de accesorios, soportes, fijaciones, sifones y conexionado a cajas, juntas y equipos.			
O01OB170	0,060	h.	OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR	17,34	1,04	
O01OB180	0,060	h.	OFICIAL 2ª FONTANERO CALEFACTOR	15,79	0,95	
SANSE19.47U1	1,000	MI	TUBERIA COBRE DESHIDRATADO DISTRIB. REFRIG. DIAM. 1/2"	7,35	7,35	
TOTAL PARTIDA.....						9,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.16.06		MI	TUBERIA LINEAS FRIG. COBRE DIAM. 5/8" CON AISLAMIENTO			
			Suministro e Instalación de tubería para líneas de interconexión frigorífica, realizadas en tubo de cobre de diámetro 5/8", incluso aislamiento elastomérico tipo ARMAFLEX de 13 mm de espesor, con p.p. de accesorios, soportes, fijaciones, sifones y conexionado a cajas, juntas y equipos.			
O01OB170	0,060	h.	OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR	17,34	1,04	
O01OB180	0,060	h.	OFICIAL 2ª FONTANERO CALEFACTOR	15,79	0,95	
SANSE19.47U3	1,000	MI	TUBERIA COBRE DESHIDRATADO DISTRIB. REFRIG. DIAM. 5/8"	9,50	9,50	
TOTAL PARTIDA.....						11,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.16.07		ud	JUNTAS REFNET Suministro y colocación de juntas refnet para derivaciones de tuberías frigoríficas. Incluye conexionado con tubería refrigerante, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo. Medido el conjunto de la instalación montada.			
O01OB170	1,000	h.	OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR	17,34	17,34	
O01OB180	1,000	h.	OFICIAL 2ª FONTANERO CALEFACTOR	15,79	15,79	
REFNET	1,000	ud	JUNTAS REFNET	147,00	147,00	
TOTAL PARTIDA.....						180,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

02.16.08		ud	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 270M3/H Suministro y montaje de extracto helicocentrífugo para extracción marca S&P o equivalente de 180 m3/h, incluso plenum de emboque, emboques, totalmente montada. Se incluye en la medición la apertura del hueco en placa de falso techo si fuese necesario.			
EXTR.04	1,000	ud	VENTILADOR EXTRACTOR 270 M3/H	168,50	168,50	
O01OA030	0,161	h.	OFICIAL PRIMERA	24,06	3,87	
O01OA040	0,161	h.	OFICIAL SEGUNDA	16,62	2,68	
_W0030	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,20	0,20	
%	3,000	%	COSTES INDIRECTOS	175,30	5,26	
TOTAL PARTIDA.....						180,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

02.16.09		ud	REJILLA EXTERIOR 125X325 Rejilla de exterior de dimensiones 125x325 mm, incluso plenum de emboque, emboques, totalmente montada. Se incluye en la medición la apertura de hueco en placa de falso techo si fuese necesario.			
LI143	1,000	ud	REJILLA EXTRACCIÓN 125X325	57,00	57,00	
O01OA030	0,161	h.	OFICIAL PRIMERA	24,06	3,87	
_W0030	0,200	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,20	0,04	
%	3,000	%	COSTES INDIRECTOS	60,90	1,83	
TOTAL PARTIDA.....						62,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.16.10		ud	BOCA DE EXTRACCIÓN Boca de extracción marca TROX o similar de 90 m3/h, incluso plenum de emboque, emboques, incluso conducto flexible, totalmente montada. Se incluye en la medición la apertura del hueco en placa de falso techo si fuese necesario.			
BEXT	1,000	UD	BOCA DE EXTRACCION	20,00	20,00	
O01OA030	0,081	h.	OFICIAL PRIMERA	24,06	1,95	
O01OA040	0,081	h.	OFICIAL SEGUNDA	16,62	1,35	
_W0030	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,20	0,20	
%	3,000	%	COSTES INDIRECTOS	23,50	0,71	
TOTAL PARTIDA.....						24,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

02.16.11		ud	PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO Pruebas finales de funcionamiento de la instalación, supervisadas por la empresa de mantenimiento o responsable de las instalaciones. Comprobación del correcto funcionamiento de los elementos nuevos y de los reubicados conforme al estado previo a la reforma.			
PRU.FIN	1,000	ud	PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO	241,43	241,43	
%0100	1,000		Medios auxiliares	241,40	2,41	
TOTAL PARTIDA.....						243,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

SUBCAPÍTULO 02.17 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

02.17.01	ud	PULSADOR DE ALARMA	Suministro y colocación elementos de la instalación de protección contra incendios: pulsador de alarma. Ubicado en cualquier paramento, de cualquiera de los tipos, realizado con medios manuales, incluso retirada de escombros y restos no reutilizables al punto de carga, incluido carga y transporte al vertedero, tasas y canon de vertido. Incluye medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta de cualquier tipo, incluido el propio equipo de extinción, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada y funcionando.			
----------	----	--------------------	--	--	--	--

PIPF.2a	0,300	ud	PULSADOR DE ALARMA DE FUEGO	11,50	3,45	
PWWW.2a	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,65	0,65	
MOOI.1a	2,000	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	42,60	
MOOI.1d	2,000	h	PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR	15,51	31,02	
%0200	2,000		Medios auxiliares	77,70	1,55	

TOTAL PARTIDA.....					79,27
--------------------	--	--	--	--	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

02.17.02	ud	SIRENA DE ALARMA	Suministro y Montaje de elementos de la instalación de protección contra incendios: sirena de alarma. Ubicada en cualquier paramento, de cualquiera de los tipos, realizado con medios manuales, incluso retirada de escombros y restos no reutilizables al punto de carga, incluido carga y transporte al vertedero, tasas y canon de vertido. Incluye medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta de cualquier tipo, incluido el propio equipo de extinción, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada y funcionando.			
----------	----	------------------	--	--	--	--

PIPF.7a	0,100	ud	SIRENA ALARMA INTERIOR	65,85	6,59	
PWWW.2a	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,65	0,65	
MOOI.1a	2,000	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	42,60	
MOOI.1d	2,000	h	PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR	15,51	31,02	
%0200	2,000		Medios auxiliares	80,90	1,62	

TOTAL PARTIDA.....					82,48
--------------------	--	--	--	--	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.17.03	ud	EXTINTOR POLVO	Montaje de elementos de la instalación de protección contra incendios: extintores de polvo previamente desmontados. Ubicados en cualquier paramento, de cualquiera de los tipos, realizado con medios manuales, incluso retirada de escombros y restos no reutilizables al punto de carga, incluido carga y transporte al vertedero, tasas y canon de vertido. Incluye medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta de cualquier tipo. Previo al montaje se comprobará que el equipo está en condiciones de ser montada y no faltan los elementos necesarios para su montaje que se retiraron en el proceso previo de desmontaje. En caso contrario se incluirán todos aquellos elementos necesarios para su correcto montaje que se hubieran extraviado o deteriorado durante el acopio, siendo estos de características tales que permitan el montaje del equipo en las mismas condiciones que previo al desmontaje, incluido el propio equipo de extinción, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.			
----------	----	----------------	---	--	--	--

MOOI.1a	1,000	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	21,30	
%0200	2,000		Medios auxiliares	21,30	0,43	
EXT	1,000	u	extintor	165,00	165,00	

TOTAL PARTIDA.....					186,73
--------------------	--	--	--	--	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.17.04		ud	EXTINTOR CO2 Suministro y Montaje de elementos de la instalación de protección contra incendios: extintores de CO2 previamente desmontados. Ubicados en cualquier paramento, de cualquiera de los tipos, realizado con medios manuales, incluso retirada de escombros y restos no reutilizables al punto de carga, incluido carga y transporte al vertedero, tasas y canon de vertido. Incluye medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta de cualquier tipo. Previo al montaje se comprobará que el equipo está en condiciones de ser montada y no faltan los elementos necesarios para su montaje que se retiraron en el proceso previo de desmontaje. En caso contrario se incluirán todos aquellos elementos necesarios para su correcto montaje que se hubieran extraviado o deteriorado durante el acopio, siendo estos de características tales que permitan el montaje del equipo en las mismas condiciones que previo al desmontaje, incluido el propio equipo de extinción, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.			
MOOI.1a	1,000	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	21,30	
%0200	2,000		Medios auxiliares	21,30	0,43	
EXT CO2	1,000	u	extintor Co2	65,00	65,00	
TOTAL PARTIDA.....						86,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.17.05		ud	SEÑALIZACIÓN DE EXTINTOR Señalización de presencia de extintor portátil, normalizado, fotoluminiscente, marca Jalite o similar, montado.			
O01A060	0,195	h.	PEÓN ESPECIALIZADO	12,91	2,52	
P23FK010	1,000	ud	SEÑAL POLIESTIRENO EXTINTOR. FOTOLU.	6,94	6,94	
TOTAL PARTIDA.....						9,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.17.06		ud	SEÑALIZACIÓN DE PULSADOR Señalización de presencia de pulsador, normalizado, fotoluminiscente, marca Jalite o similar, montado.			
O01A060	0,250	h.	PEÓN ESPECIALIZADO	12,91	3,23	
P23FK700	1,000	ud	SEÑAL FOTOLUMIN. 297/420 PLÁST.	3,00	3,00	
TOTAL PARTIDA.....						6,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

02.17.07		ud	SEÑALIZACIÓN DE SIRENA Señalización de presencia de sirena, normalizado, fotoluminiscente, marca Jalite o similar, montado.			
O01A060	0,250	h.	PEÓN ESPECIALIZADO	12,91	3,23	
P23FK700	1,000	ud	SEÑAL FOTOLUMIN. 297/420 PLÁST.	3,00	3,00	
TOTAL PARTIDA.....						6,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.18 VOZ Y DATOS

02.18.01		ud	CIRCUITOS DE VOZ Y DATOS Trabajos de montaje de circuito de voz y datos con cable de datos UTP cat. 6, de superficie, empotrados, por falso techo y de cualquier otro tipo entre armario distribuidor de telefonía o armario rack de datos y mecanismos. Conexión en armarios y rack y mecanismos. Incluye la totalidad del circuito de distribución desde armarios y rack hasta la totalidad de los equipos afectados por la zona a reformar. Se instalará cualquier tipo de canalización, bandeja, tubo, canal, etc. que sea necesaria para la reposición del cableado, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.			
MOOI.1a	1,000	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	21,30	
%0200	2,000		Medios auxiliares	21,30	0,43	
TOTAL PARTIDA.....						21,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.18.02		ud	MECANISMOS VOZ Y DATOS Suministro y montaje de mecanismo base RJ45 para toma de voz o datos ubicada en la zona a reformar, en cualquier tipo de paramento o canal. Conexionado con el circuito de voz y datos correspondiente. Incluida prueba y certificación de la instalación realizada entre tomas de voz y datos y armarios de distribución o rack al que están conectadas, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.			
PIAD10a	2,000	ud	ROSETA EMP 1XRJ45 CAT 6 UTP, C/MÓDULO INCLUIDO	13,26	26,52	
PWWW.2a	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,65	0,65	
MOOI.1d	0,100	h	PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR	15,51	1,55	
%0200	2,000		Medios auxiliares	28,70	0,57	
TOTAL PARTIDA.....						29,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

02.18.03		ud	RACK DE COMUNICACIONES Suministro y colocación de Rack ,armario de distribución metálico, para empotrar o de superficie, con puerta transparente, grado de protección IP40, aislamiento clase II, para 24 módulos, de 300x580x95 mm, con carril DIN, cierre con llave, acabado con pintura epoxi y panel trasero de chapa de acero galvanizado, incluso accesorios de montaje, según UNE-EN 60670-1. incluido cajas de derivación, cajas de empalmes, prolongación de líneas, elementos de soportación y todo lo necesario para dicho traslado. Completamente instalado y funcionando.			
O01BL200	0,225	h.	OFICIAL 1ª ELECTRICISTA	19,53	4,39	
O01BL220	0,300	h.	AYUDANTE-ELECTRICISTA	13,61	4,08	
P01DW020	207,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,83	171,81	
RACK	1,000	u	RACK 24 modulos	569,00	569,00	
TOTAL PARTIDA.....						749,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

02.18.04		ud	MONTAJE DE CUADRO DE DISTRIBUCIÓN (TELEFONÍA) Suinistro y colocación de cuadro de distribución de acometida de telefonía. Incluye los trabajos de corte de servicio para evitar problemas, en caso de existir alguno en el local, en su utilización que serán supervisados por el mantenedor de dicho servicio. Para cualquier tipo de montaje, de superficie o empotrados . En caso de que requiera moverse de su actual emplazamiento se incluye el conexionado de cableado en bornas, conexionado de equipos receptores y elementos terminales y registros y el conexionado de acometida en cuadro de nivel superior que previamente se hayan desconectado, alargado y/o movido, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.			
MOOI.1a	20,000	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	426,00	
%0200	2,000		Medios auxiliares	426,00	8,52	
TOTAL PARTIDA.....						434,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.18.05		ud	ACOMETIDA TELEFONÍA/RACK Acometida a nueva ubicación del cuadro de distribución existente de acometida de telefonía y rack de datos. Incluye los trabajos de corte de servicio para evitar problemas en su utilización que serán supervisados por el mantenedor de dicho servicio. Se incluye el conexionado de cableado en bornas, conexionado de equipos receptores y elementos terminales y registros y el conexionado de acometida en cuadro de nivel superior que previamente se haya podido desconectar, alargado y/o movido, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeño material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.			
MOOI.1a	8,000	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	170,40	
%0200	2,000		Medios auxiliares	170,40	3,41	
TOTAL PARTIDA.....						173,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.18.06		ud	PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO			
			Pruebas finales de funcionamiento instalación de voz y datos supervisadas por la empresa de mantenimiento o responsable de las instalaciones. Comprobación del correcto funcionamiento de los elementos nuevos y de los reubicados conforme al estado previo a la reforma.			
PRU.FIN	1,000	ud	PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO	241,43	241,43	
%0100	1,000		Medios auxiliares	241,40	2,41	
TOTAL PARTIDA.....						243,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.19 SEGURIDAD

02.19.01		ud	CAMARA DE CCTV			
			Montaje de instalación de cámara de CCTV del circuito de seguridad tipo PTZ de 5Mpx o similar, totalmente instalado hasta el cuadro general, como a la red de datos a cada puesto de trabajo con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.			
PWWW.2a	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,65	0,65	
MOOI.1a	2,000	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	42,60	
MOOI.1d	1,630	h	PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR	15,51	25,28	
%0200	2,000		Medios auxiliares	68,50	1,37	
CAMARA	1,000	u	camara PTZ	596,00	596,00	
TOTAL PARTIDA.....						665,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

02.19.02		ud	PULSADOR DE APERTURA PUERTA EXTERIOR			
			Montaje de instalación de pulsador de apertura de puerta exterior, incluido el propio dispositivo conexión a la red, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada y funcionando.			
PWWW.2a	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,65	0,65	
MOOI.1a	1,000	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	21,30	
MOOI.1d	1,000	h	PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR	15,51	15,51	
%0200	2,000		Medios auxiliares	37,50	0,75	
PULSAD	1,000	u	Pulsador	56,00	56,00	
TOTAL PARTIDA.....						94,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

02.19.03		ud	INTERFONO DE APERTURA DE PUERTA EXTERIOR			
			Montaje de instalación de interfono mediante tarjeta de proximidad para apertura de puerta exterior. En el concepto de dispositivo interfono mediante lector de tarjeta, se incluye el interfono propiamente dicho, el abre puertas, el contacto magnético, las tarjetas y la controladora de puertas. Previo al montaje se comprobará que el interfono y el resto de componentes están en condiciones de ser montados y no faltan los elementos necesarios para su montaje. En caso contrario se incluirán todos aquellos elementos necesarios para su correcto montaje, siendo estos de características tales que permitan el montaje del dispositivo en las mismas condiciones que previo al desmontaje, incluido los propios dispositivo, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabados. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.			
PWWW.2a	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,65	0,65	
MOOI.1a	1,000	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	21,30	
MOOI.1d	1,000	h	PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR	15,51	15,51	
%0200	2,000		Medios auxiliares	37,50	0,75	
INTERF	1,000	u	interfono tarjeta	598,00	598,00	
TOTAL PARTIDA.....						636,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.19.04		ud	PULSADOR DE EMERGENCIA BAJO MESA Montaje de instalación de pulsador de emergencia bajo mesa , incluido el propio dispositivo, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.			
PWWW.2a	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,65	0,65	
MOOI.1a	1,630	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	34,72	
MOOI.1d	1,630	h	PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR	15,51	25,28	
%0200	2,000		Medios auxiliares	60,70	1,21	
PULSADOR	1,000	u	pulsador	56,00	56,00	
TOTAL PARTIDA.....						117,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.19.05		ud	ALTAVOZ DE MEGAFONÍA Montaje de instalación de altavoz de megafonía, incluido el propio dispositivo, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada y funcionando.			
PWWW.2a	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,65	0,65	
MOOI.1a	1,630	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	34,72	
MOOI.1d	1,630	h	PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR	15,51	25,28	
%0200	2,000		Medios auxiliares	60,70	1,21	
ALTAVOZ	1,000	u	altavoz	85,00	85,00	
TOTAL PARTIDA.....						146,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.19.06		ml	CABLE COAXIAL RG 59 Suministro y montaje de cable coaxial RG 59 para conexionado de cámara de seguridad en CCTV. Cable coaxial RG 59 de acero cobreado de diámetro 0.58 mm y sección 0.26 mm2, dieléctrico de polietileno de baja densidad, conductor exterior de trenza de cobre pulido electrolítico y cubierta de PVC según IEC-502 e IEC-60502, diámetro nominal 6.15 mm, con una impedancia de 75 Ohm., totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.			
PIAC80c	1,000	ml	CABLE COAXIAL RG 59 CUBIERTA DE PVC	0,91	0,91	
PWWW.2a	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,65	0,65	
MOOI.1a	0,010	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	0,21	
MOOI.1d	0,010	h	PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR	15,51	0,16	
%0400	4,000		Medios auxiliares	1,90	0,08	
TOTAL PARTIDA.....						2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

02.19.07		ml	CIRCUITO ALIMENTACIÓN CÁMARA CCTV 3X2,5 MM2 Suministro y montaje de conducción eléctrica formada por cable de cobre flexible RV-K de 3x2,5 mm2, compuesto por conductores clase 5, tensión de servicio 0,6/1 kV aislados por XLPE y con una cubierta exterior de PVC, no propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), para instalación bajo tubo, según REBT, incluyendo tubo de PVC libre halógenos corrugado flexible, diámetro nominal 25 mm, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto 1 J, resistencia a compresión 320 N, UNE-EN 50086-1; instalación empotrada según REBT, i/apertura de rozas y prefijado , totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.			
PIEB.2cb	1,020	m	CABLE CU FLEX RV-K 0,6/1 KV 3X2,5 MM2	1,71	1,74	
PIEB90cc	1,000	m	TB PVC LB HALOG FLEX CORRUG Ø25MM	1,01	1,01	
PWWW.1a	1,000	ud	MATERIAL AYUDAS ALBAÑILERÍA	0,97	0,97	
MOOI.1a	0,040	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	0,85	
MOOI.1d	0,040	h	PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR	15,51	0,62	
%0200	2,000		Medios auxiliares	5,20	0,10	
TOTAL PARTIDA.....						5,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.19.08		ml	LINEA GENERAL PARA SISTEMA DE CONTROL Y APERTURA DE PUERTA Línea general de conexión y alimentación en cable multipar apantallado, para sistema de control y apertura de puerta; instalación bajo tubo de PVC empotrado en conexión de la placa de interfono a las controladoras de puerta y de estas a los abrepuertas y pulsadores de apertura, incluso puesta a punto y ayudas de albañilería, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.			
SEG.PAR	1,000	m	LÍNEA GENERAL DISPOSITIVO DE CONTROL Y APE	4,39	4,39	
PWWW.1a	1,000	ud	MATERIAL AYUDAS ALBAÑILERÍA	0,97	0,97	
PWWW.2a	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO	0,65	0,65	
MOOI.1a	0,100	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	2,13	
MOOI.1d	0,100	h	PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR	15,51	1,55	
MOOA.1a	0,100	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	2,25	
%0200	2,000		Medios auxiliares	11,90	0,24	
TOTAL PARTIDA.....						12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

02.19.09		ml	CIRCUITO AVISO DE EMERGENCIA CON CABLE MULTIPAR Suministro y montaje de conducción eléctrica formada por cable multipar apantallado categoria 6 con aislamiento de PVC, para instalación bajo tubo, según REBT, incluyendo tubo de PVC libre halógenos corrugado flexible, diámetro nominal 25 mm, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto 1 J, resistencia a compresión 320 N, UNE-EN 50086-1; instalación empotrada según REBT, i/apertura de rozas y prefijado, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.			
SEG.MULTI	1,000	ml	CABLE MULTIPAR APANTALLADO	1,52	1,52	
PIEB90cc	1,000	m	TB PVC LB HALOG FLEX CORRUG Ø25MM	1,01	1,01	
PWWW.1a	1,000	ud	MATERIAL AYUDAS ALBAÑILERÍA	0,97	0,97	
MOOI.1a	0,040	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	0,85	
MOOI.1d	0,040	h	PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR	15,51	0,62	
%0200	2,000		Medios auxiliares	5,00	0,10	
TOTAL PARTIDA.....						5,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

02.19.10		ud	MONTAJE DE CS DE SEGURIDAD Y C PUERTAS ACCESOS Trabajos de montaje en nueva ubicación de cuadro secundario de seguridad y c.de puertas de acceso, de superficie o empotrados anteriormente desmontado. Conexión de cableado en bornas, conexionado de equipos receptores y elementos terminales y registros. Conexión de acometida en cuadro de nivel superior, totalmente instalado con todos los accesorios necesarios para el correcto remate y acabado. Incluida la puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento, incluidos medios auxiliares para la correcta ejecución, pequeños material, herramienta necesaria de cualquier tipo, retirada a vertedero autorizado y gestión de los residuos generados. Medido el conjunto de la instalación montada.			
MOOI.1a	10,000	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	213,00	
%0200	2,000		Medios auxiliares	213,00	4,26	
CS	1,000	cs		563,00	563,00	
TOTAL PARTIDA.....						780,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

02.19.11		ud	PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO Pruebas finales de funcionamiento instalación de seguridad, CCTV, pulsadores de emergencia, pulsadores e interfonos en cancelas y megafonía, supervisadas por la empresa de mantenimiento o responsable de las instalaciones. Comprobación del correcto funcionamiento de los elementos nuevos y de los reubicados conforme al estado previo a la reforma.			
PRU.FIN	1,000	ud	PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO	241,43	241,43	
%0100	1,000		Medios auxiliares	241,40	2,41	
TOTAL PARTIDA.....						243,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD						
SUBCAPÍTULO 03.01 INSTALACIONES PROVISIONALES						
APARTADO 03.01.01 VALLAS						
03.01.01.01	m2		VALLA PROVISIONAL TELA METÁLICA GALVANIZADA 5U Valla provisional modular compuesta por, paneles galvanizados en caliente de 3.5 m de longitud y 2 m de altura formado por dos postes tubulares 41.5 mm de diametro y 1.5 mm de espesor y tela metálica electrosoldada tridimensional de 5 mm de diametro y dimensiones de cuadrícula 22x9 cm, pletinas de unión de los postes de acero plegado y galvanizado fijadas por medio de tuerca y contratuerca M8 y bases de bloque estable de 38 Kg de hormigón reforzado de 72x23.5x16 cm con huecos de encaje de los postes, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. Medida la superficie vallada.			
PZCV.3a	0,200	m2	VALLA PROV TELA MET GALV ALT 2M	11,80	2,36	
MOOA.1c	0,010	h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	20,27	0,20	
MOOA.1d	0,010	h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	19,76	0,20	
%0200	2,000		Medios auxiliares	2,80	0,06	
TOTAL PARTIDA.....						2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO 03.01.02 HIGIENE Y BIENESTAR						
03.01.02.01	m		ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA H07RN-F 4X6MM2 Acometida provisional eléctrica para caseta de obra desde el cuadro general, con cable de cobre flexible tipo H07RN-F de 4x6 de tensión de servicio 450/750 V, incorporando conductor de color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50m. Medida la longitud ejecutada.			
PZEW.3b	1,100	m	CABLE CU FLEXIBLE H07RN-F 4X6 MM2	9,40	10,34	
MOOI.1a	0,010	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	0,21	
MOOI.1d	0,010	h	PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR	15,51	0,16	
%0200	2,000		Medios auxiliares	10,70	0,21	
TOTAL PARTIDA.....						10,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.01.02.02	ud		ACOMETIDA FONTANERÍA Acometida provisional para abastecimiento de agua potable de 8 m de longitud, formada por tubo de PE de alta densidad de 25 mm de diámetro, i/ elementos de conexión y derechos de enganche. Medida la unidad instalada.			
PIFA.7ddc	8,000	m	TUB PE AD PE-100 PN 16 DE 25	0,65	5,20	
PIFA.9ddc	2,000	ud	PP ACC TB PE AD PE-100 PN 16 DE 25	0,23	0,46	
PIF130g	1,000	ud	VÁLVULA COMPUERTA DN 2"	23,61	23,61	
PIF148a	1,000	ud	COLLARÍN TOMA EN CARGA TUBERÍA PVC/PE Ø50/63MM	92,35	92,35	
MOOI.1a	0,100	h	OFICIAL 1ª INSTALADOR	21,30	2,13	
MOOI.1d	0,100	h	PEÓN ESPECIALIZADO INSTALADOR	15,51	1,55	
%0300	3,000		Medios auxiliares	125,30	3,76	
TOTAL PARTIDA.....						129,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

03.01.02.03	ud		ACOMETIDA SANEAMIENTO Acometida provisional de saneamiento de superficie con tubo de PVC. Incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.			
PISA.1cb	1,000	m	TB HM VIBPR CAMP BASE GOMA 50 C	25,18	25,18	
PBPC.2abb	0,362	m3	HM-20/B/40 DE CENTRAL	81,07	29,35	
MMME10aa	0,110	h	GRÚA MÓVIL 15M+3.5M Q14 T	65,12	7,16	
MOOA.1a	0,180	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	4,04	
MOOA.1c	0,180	h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	20,27	3,65	
%0200	2,000		Medios auxiliares	69,40	1,39	
TOTAL PARTIDA.....						70,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.01.02.04		ud	ACOMETIDA TELEFONÍA Acometida provisional de telefonía con tubo de PVC; instalación para enterrar en zanja, incluso solera y recalde. Sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación. Medida la unidad ejecutada.			
PIA70j	8,000	m	TUBO DE PVC RÍGIDO DE DIÁMETRO 110 MM.	2,49	19,92	
PBPC.2abb	0,362	m3	HM-20/B/40 DE CENTRAL	81,07	29,35	
MOOA.1a	0,180	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	4,04	
MOOA.1c	0,180	h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	20,27	3,65	
%0200	2,000		Medios auxiliares	57,00	1,14	
TOTAL PARTIDA.....						58,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

03.01.02.05		me	CSTA SAN 6 M2 S/AISL S/CALN EL Caseta sanitaria de obra de 3.25x1.90x2.30 m y superficie aproximada 6 m2, sin aislamiento, con calentador eléctrico de 50 litros, realizada con estructura, cerramiento y cubierta de chapa de acero galvanizado pintado al horno color marrón, con acabado interior de tablero aglomerado de madera lacado en color blanco, instalación de agua fría y caliente con tuberías de polibuteno resistente a las incrustaciones para una placa turca y un lavabo colectivo (4 módulos) de fibra de vidrio de color blanco antideslizante, instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, pavimento de contrachapado fenólico antideslizante y resistente al desgaste de color marrón, ventana corredera con reja de aluminio anodizado de 0.84x0.70 m, puertas interiores de madera en los compartimentos de placas turcas y cortinas en las duchas, incluso p.p. de montaje y desmontaje. Medida la unidad instalada por mes.			
PZHC.2aab	1,000	me	CSTA SAN 6 M2 S/AISL S/CALN EL	130,32	130,32	
MOOA.1b	1,000	h	OFICIAL 2ª CONSTRUCCIÓN	21,52	21,52	
MOOA.1d	1,000	h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	19,76	19,76	
%0200	2,000		Medios auxiliares	171,60	3,43	
TOTAL PARTIDA.....						175,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

03.01.02.06		me	CASETA OBRA 12.5 M2 S/AISL Caseta de obra de 5.30x2.35x2.30 m y superficie aproximada 12.5 m2, sin aislamiento, realizada con estructura, cerramiento y cubierta de chapa de acero galvanizado, incluso p.p. de montaje y desmontaje. Medida la unidad instalada por mes.			
PZHC.1ad	1,000	me	CASETA OBRA 12.5 M2 S/AISL	130,32	130,32	
MOOA.1b	1,100	h	OFICIAL 2ª CONSTRUCCIÓN	21,52	23,67	
MOOA.1d	1,100	h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	19,76	21,74	
%0200	2,000		Medios auxiliares	175,70	3,51	
TOTAL PARTIDA.....						179,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIONES

APARTADO 03.02.01 INDIVIDUALES

03.02.01.01		ud	CASCO SEGURIDAD OBRA 2 USOS Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable (homologación núm. 12 clase N y EAT), considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.			
PZPC.1a	0,500	ud	CASCO SEGURIDAD	2,46	1,23	
TOTAL PARTIDA.....						1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

03.02.01.02		ud	GAFAS ANTIPROYECCIONES 2 USOS Gafas panorámicas flexibles de vinilo ligero antiempañante de protección frente a proyecciones, con ventilación directa, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.			
PZPA.1b	0,500	ud	GAFA ANTIPROYECCIONES	2,54	1,27	
TOTAL PARTIDA.....						1,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

03.02.01.03		ud	GAFAS SOLDADOR 2 USOS Gafas soldador de vidrios de color verde, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.			
PZPA.1f	0,500	ud	GAFA SOLDADOR	6,40	3,20	
TOTAL PARTIDA.....						3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.02.01.04		ud	PANTALLA SOLDADOR MANUAL 2 USOS Pantalla manual para soldador a base de poliamida inyectada y fibra de vidrio de 1.5 mm de grueso con visor de vidrio ahumado intenso y mango de polipropileno, control de calidad automático, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.			
PZPA.2a	0,500	ud	PANTALLA SOLDADOR MANUAL	8,21	4,11	
TOTAL PARTIDA.....						4,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

03.02.01.05		ud	PAR TAPONES AUDITIVOS Par de tapones auditivos realizados con polímero de foam único, de atenuación sonora especial a bajas frecuencias. Medida la unidad utilizada.			
PZPA.5a	1,000	ud	PAR TAPONES AUDITIVOS	0,16	0,16	
TOTAL PARTIDA.....						0,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

03.02.01.06		ud	PAR GUANTES CUERO SOLDADOR 40CM Par de guantes de soldador en serraje cosido con hilo de kevlar y con costuras ribeteadas en piel, de 40 cm de longitud, 5 dedos y forrado interior, contra riesgos mecánicos especialmente soldadura, considerando 3 usos. Medida la unidad utilizada.			
PZPE.5b	0,333	ud	PAR GUANTES CUERO SOLDADOR 40CM	5,56	1,85	
TOTAL PARTIDA.....						1,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.02.01.07		ud	DELANTAL PARA SOLDADOR 3 USOS Delantal para soldador destinado a la protección del tronco. Medida la unidad utilizada.			
PZPR.3b	0,333	ud	DELANTAL SOLDADOR	9,21	3,07	
TOTAL PARTIDA.....						3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

03.02.01.08		ud	CHALECO REFLECTANTE 3U Chaleco con dos bandas horizontales retrorreflectantes. Considerando 3 usos. Medida la unidad utilizada.			
PZPR.7a	0,333	ud	CHALECO REFLECTANTE	3,50	1,17	
TOTAL PARTIDA.....						1,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

APARTADO 03.02.02 COLECTIVAS

03.02.02.01		ud	CUADRO OBRA SEC TRIF 40KW. Cuadro general de mando y protección de obra secundario trifásico para 40 KW, formado por envolvente de coma maciza de butilo negro con mirilla y asa de transporte, grado de protección IP-44 (IP 45 si se va a emplear a la intemperie), con el conjunto de aparamenta conforme a UNE-EN 60439-4, incluye un magnetotérmico de 4x32A, un magnetotérmico de 4x16A, 3 magnetotérmicos de 2x16A, 3 bases Cetac de 2P+T 16A, una base de 3P+N+T 16A y una base de 3P+N+T 32A. y 1,5 m de cable H07RN-F, considerando 5 usos. Medida la unidad instalada.			
PZEI.4b	0,200	ud	CUADRO OBRA SEC TRIF 40KW.	835,80	167,16	
%0200	2,000		Medios auxiliares	167,20	3,34	
TOTAL PARTIDA.....						170,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 03.03 PREVENCIÓN						
APARTADO 03.03.01 MEDICINA PREVENTIVA						
03.03.01.01		ud	BOTIQUÍN DE URGENCIAS PORTÁTIL			
			Botiquín de urgencias portátil con equipamiento mínimo obligatorio. Medida la unidad.			
PZME.4a	1,000	ud	BOTIQUÍN DE URGENCIAS.	60,95	60,95	
%0300	3,000		Medios auxiliares	61,00	1,83	
TOTAL PARTIDA.....						62,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 03.03.02 MANO E OBRA SEGURIDAD

03.03.02.01		h	CURSO DE FORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS			
			Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un encargado de obra, tres oficiales de primera, tres oficiales de segunda, tres peones especializados y tres peones ordinarios. Impartido por un formador en materia de seguridad y salud. Medida la hora impartida.			
MOSF.1a	1,000	h	FORMADOR EN SEGURIDAD Y PREVENCIÓN	36,06	36,06	
MOSF.2a	1,000	h	ASISTENCIA ENCARGADO CONSTRUCCIÓN A CURSO SEGURIDAD	10,14	10,14	
MOSF.3a	1,000	h	ASISTENCIA OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN A CURSO SEGURIDAD	9,72	9,72	
MOSF.4a	1,000	h	ASISTENCIA OFICIAL 2ª CONSTRUCCIÓN A CURSO SEGURIDAD	9,52	9,52	
MOSF.5a	1,000	h	ASISTENCIA PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN CURSO SEGURIDAD	9,10	9,10	
MOSF.6a	1,000	h	ASISTENCIA PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN CURSO SEG	8,89	8,89	
%0300	3,000		Medios auxiliares	83,40	2,50	
TOTAL PARTIDA.....						85,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.03.02.02		h	REUNIÓN DE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD			
			Reunión de comité de seguridad y salud conituido por 3 personas. Medida la hora utilizada.			
MOOA.1a	3,000	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	67,38	
%0100	1,000		Medios auxiliares	67,40	0,67	
TOTAL PARTIDA.....						68,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

03.03.02.03		h	ASIST OFICIAL 1ª REUNIÓN COMITÉ SEG Y SALUD			
			Asistencia de oficial de 1ª a reunión del comité de seguridad y salud. Medida la hora asistida.			
MOOA.1a	1,000	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	22,46	22,46	
%0100	1,000		Medios auxiliares	22,50	0,23	
TOTAL PARTIDA.....						22,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 03.04 SEÑALIZACIÓN						
03.04.01		ud	CARTEL SEÑALIZACIÓN MÚLTIPLE 100X70 CM 3U Cartel de señalización múltiple en glasspack de dimensiones 100x70 cm, fijado mecánicamente, considerando 3 usos. Medida la unidad colocada.			
PZCS24a	0,333	ud	CARTEL SEÑALIZACIÓN MÚLTIPLE	8,63	2,87	
MOOA.1c	0,050	h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	20,27	1,01	
%0200	2,000		Medios auxiliares	3,90	0,08	
TOTAL PARTIDA.....						3,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.04.02		m	BANDA SEÑ BICOLOR PLÁSTICO 10 2U Banda de señalización de plástico de 10 cm de ancho suministrada en rollos de 250 metros, colocada. Medida la longitud colocada.			
PZCS18a	1,000	m	BANDA SEÑ BICOLOR PLÁSTICO 10CM	0,05	0,05	
MOOA.1c	0,047	h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	20,27	0,95	
%0100	1,000		Medios auxiliares	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....						1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD						
SUBCAPÍTULO 04.01 ESTRUCTURAS DE ACERO						
04.01.01		ud	INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURAS			
			Inspección visual de soldaduras, según UNE-EN ISO 17637:2011 (1 jornada). Incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta ejecución.			
P32M045	1,000	u	Examen visual de cordón soldadura	20,00	20,00	
%R10000000300	3,000	%	Medios auxiliares	20,00	0,60	
TOTAL PARTIDA.....						20,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.02 INSTALACIONES

04.02.01		ud	RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA			
			Prueba de nivel de uniformidad, según UNE 20460-6-61:2003 de los nuevos pilares metálicos (12 uds). Incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta ejecución.			
PYUI.05	1,000	ud	RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA	241,43	241,43	
%0100	1,000		Medios auxiliares	241,40	2,41	
TOTAL PARTIDA.....						243,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.02.02		ud	PRUEBA DE NIVEL DE ILUMINACIÓN			
			Prueba de nivel de iluminación, según UNE 20460-6-61:2003. Incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta ejecución.			
PYUI.03	1,000	ud	PRUEBA DE NIVEL DE ILUMINACIÓN	241,43	241,43	
%0100	1,000		Medios auxiliares	241,40	2,41	
TOTAL PARTIDA.....						243,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.03 CARPINTERIA

04.03.01		ud	ENSAYO PERMEABILIDAD AL AIRE, ESTANQUEIDAD			
			Ensayo de permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia al viento, según UNE-EN 1026:2000; UNE-EN 12207:2000; UNE-EN 1027:2000; UNE-EN 12208:2000; UNE-EN 12211:2000; UNE-EN 12210:2000; UNE-EN12210:2000/AC:2010. Incluso pp de elementos y medios auxiliares para su correcta ejecución.			
PYKA.10	1,000	ud	PERMEABILIDAD AIRE, ESTANQUEIDAD AGUA, RESISTENCIA VIENTO	507,15	507,15	
%0100	1,000		Medios auxiliares	507,20	5,07	
TOTAL PARTIDA.....						512,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS

SUBCAPÍTULO 05.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS

APARTADO 05.01.01 RESIDUOS PETREOS

05.01.01.02	t	GESTIÓN RSD MIXTOS CONTE 20M3 PLANTA FIJA Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento de residuos mixtos mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 20 m3 con toldo para evitar la dispersión de polvo y canon de vertido.		
MMRG.1c	1,000 t	TRATAMIENTO RSD MIXTOS PLANTA FIJA RECICLAJE	9,76	9,76
MMRG.5af	0,040 t	TRANSPORTE MEDIANTE CONTENEDOR DE 20 M3	155,03	6,20
%0500	5,000	MEDIOS AUXILIARES	16,00	0,80
TOTAL PARTIDA.....				16,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO 05.01.02 PAPEL Y CARTÓN

05.01.02.01	t	GESTIÓN RSDS PAPEL-CARTÓN VERTEDERO CONTE 10M3 Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de residuos de papel-cartón mediante vertedero, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 10 m3 con toldo para evitar la dispersión de polvo y canon de vertido.		
MMRG.7b	1,000 t	GESTIÓN RSD PAPEL-CARTÓN VERTEDERO NO PELIGROSOS	13,84	13,84
MMRG.5ac	0,130 t	TRANSPORTE MEDIANTE CONTENEDOR DE 10 M3	108,68	14,13
%0500	5,000	MEDIOS AUXILIARES	28,00	1,40
TOTAL PARTIDA.....				29,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO 05.01.03 MATERIALES CON YESO

05.01.03.01	t	GESTIÓN RSDS DE YESO VERTEDERO CONTE 10M3 Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de residuos de yeso mediante vertedero, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 10 m3 con toldo para evitar la dispersión de polvo y canon de vertido.		
MMRG.7c	1,000 t	GESTIÓN RSD MATERIALES C/YESO VERTEDERO NO PELIGROSOS	13,84	13,84
MMRG.5ac	0,100 t	TRANSPORTE MEDIANTE CONTENEDOR DE 10 M3	108,68	10,87
%0500	5,000	MEDIOS AUXILIARES	24,70	1,24
TOTAL PARTIDA.....				25,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO 05.01.04 MADERA

05.01.04.01	t	GESTIÓN RSDS MADERA VERTEDERO CONTE 10M3 Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de residuos de madera mediante vertedero, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 10 m3 con toldo para evitar la dispersión de polvo y canon de vertido.		
MMRG.7d	1,000 t	GESTIÓN RSD MADERA VERTEDERO NO PELIGROSOS	26,00	26,00
MMRG.5ac	0,090 t	TRANSPORTE MEDIANTE CONTENEDOR DE 10 M3	108,68	9,78
%0500	5,000	MEDIOS AUXILIARES	35,80	1,79
TOTAL PARTIDA.....				37,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUSTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 05.01.05 VIDRIO						
05.01.05.01	t		GESTIÓN RSDS VIDRIO VERTEDERO CONTE 10M3 Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de residuos de vidrio mediante vertedero, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 10 m3 con toldo para evitar la dispersión de polvo y canon de vertido.			
MMRG.7g0	1,000	t	GESTIÓN RESIDUOS METAL VERTEDERO NO PELIGROSOS	47,45	47,45	
MMRG.5ac	0,100	t	TRANSPORTE MEDIANTE CONTENEDOR DE 10 M3	108,68	10,87	
%0500	5,000		MEDIOS AUXILIARES	58,30	2,92	
TOTAL PARTIDA.....						61,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 05.01.06 PLASTICOS

05.01.06.01	t		GESTIÓN RSDS PLÁSTICOS VERTEDERO CONTE 10M3 Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de residuos de plástico mediante vertedero, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 10 m3 con toldo para evitar la dispersión de polvo y canon de vertido.			
MMRG.7e	1,000	t	GESTIÓN RSD PLÁSTICOS VERTEDERO NO PELIGROSOS	30,00	30,00	
MMRG.5ac	0,170	t	TRANSPORTE MEDIANTE CONTENEDOR DE 10 M3	108,68	18,48	
%0500	5,000		MEDIOS AUXILIARES	48,50	2,43	
TOTAL PARTIDA.....						50,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO 05.01.07 METALES

05.01.07.01	t		GESTIÓN RSDS METAL VERTEDERO CONTE 20M3 Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de residuos de metal mediante vertedero, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 20 m3 con toldo para evitar la dispersión de polvo y canon de vertido.			
MMRG.7g0	1,000	t	GESTIÓN RESIDUOS METAL VERTEDERO NO PELIGROSOS	47,45	47,45	
MMRG.5ac	0,100	t	TRANSPORTE MEDIANTE CONTENEDOR DE 10 M3	108,68	10,87	
%0500	5,000		MEDIOS AUXILIARES	58,30	2,92	
TOTAL PARTIDA.....						61,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 05.01.08 ASFALTO

05.01.08.01	t		GESTIÓN RSDS ASFALTO CONTENEDOR 20M3 Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de residuos de asfalto mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 20 m3 con toldo para evitar la dispersión de polvo y canon de vertido.			
MMRG.1j	1,000	t	TRATAMIENTO RSD ASFALTO PLANTA FIJA RECICLAJE	9,76	9,76	
MMRG.5af	0,050	t	TRANSPORTE MEDIANTE CONTENEDOR DE 20 M3	155,03	7,75	
%0500	5,000		MEDIOS AUXILIARES	17,50	0,88	
TOTAL PARTIDA.....						18,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVA OAC-ESTACION ABANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 05.01.09 OTROS RESIDUOS NO PELIGROSOS						
05.01.09.01	t		GESTIÓN RSDS NO PELIGROSOS CONTENEDOR 10M3 Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de otros residuos no peligrosos mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 10 m3 con toldo para evitar la dispersión de polvo y canon de vertido.			
MMRG.1k	1,000	t	TRATAMIENTO OTROS RSD NO PELIGROSOS PLANTA FIJA RECICLAJE	47,45	47,45	
MMRG.5ac	0,070	t	TRANSPORTE MEDIANTE CONTENEDOR DE 10 M3	108,68	7,61	
%0500	5,000		MEDIOS AUXILIARES	55,10	2,76	
TOTAL PARTIDA.....						57,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.02 RESIDUOS PELIGROSOS

05.02.01	t		GESTIÓN RSDS FLUORESCENTES Separación previa a pie de obra, almacenamiento con medidas de protección frente a derrames y tratamiento de tubos fluorescentes mediante gestor autorizado, incluido su transporte hasta las instalaciones en camión lleno de entre 9-16 t (máx. 80 km) y canon de vertido.			
MMRG.3a	1,000	t	TRAT RSDS PELIGROSOS TUBOS FLUORESCENTES PLANTA FIJA	1.360,00	1.360,00	
MMRG.9b	1,000	ud	TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS ENTRE 9-16 T	760,00	760,00	
%0500	5,000		MEDIOS AUXILIARES	2.120,00	106,00	
TOTAL PARTIDA.....						2.226,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS

05.02.02	t		GESTIÓN RSDS PINTURAS Y BARNICES Separación previa a pie de obra, almacenamiento con medidas de protección frente a derrames y tratamiento de pinturas y barnices mediante gestor autorizado, incluido su transporte hasta las instalaciones en camión lleno de entre 9-16 t (máx. 80 km) y canon de vertido.			
MMRG.3c	1,000	t	TRAT RSDS PELIGROSOS PINTURAS Y BARNICES PLANTA FIJA	326,50	326,50	
MMRG.9b	1,000	ud	TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS ENTRE 9-16 T	760,00	760,00	
%0500	5,000		MEDIOS AUXILIARES	1.086,50	54,33	
TOTAL PARTIDA.....						1.140,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.02.03	t		GESTIÓN OTROS RSDS PELIGROSOS Separación previa a pie de obra, almacenamiento con medidas de protección frente a derrames y tratamiento de otros residuos peligrosos mediante gestor autorizado, incluido su transporte hasta las instalaciones en camión lleno de entre 9-16 t (máx. 80 km) y canon de vertido.			
MMRG.3g	1,000	t	TRAT OTROS RSDS PELIGROSOS PLANTA FIJA	530,50	530,50	
MMRG.9b	1,000	ud	TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS ENTRE 9-16 T	760,00	760,00	
%0500	5,000		MEDIOS AUXILIARES	1.290,50	64,53	
TOTAL PARTIDA.....						1.355,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS