




POZO DE REGISTRO SANFAMAMIENTO H ≤ 3

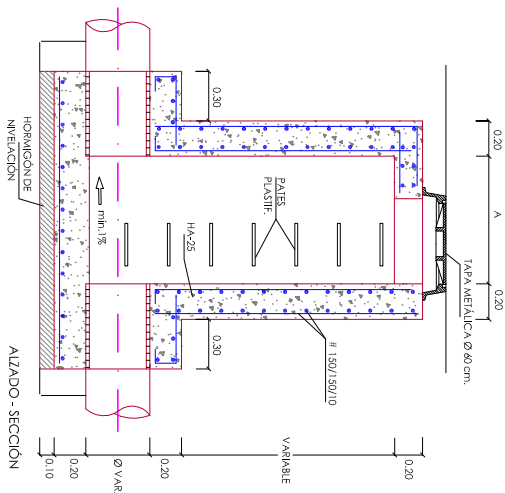

SUMIDERO 0.60 x 0.30

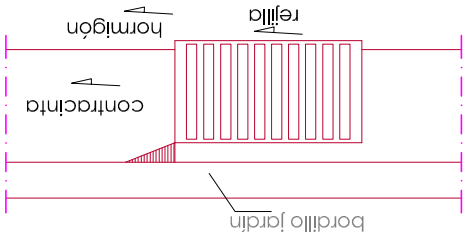


ZANJAS DE SANFAMAMIENTO
TUBERÍAS DE PVC

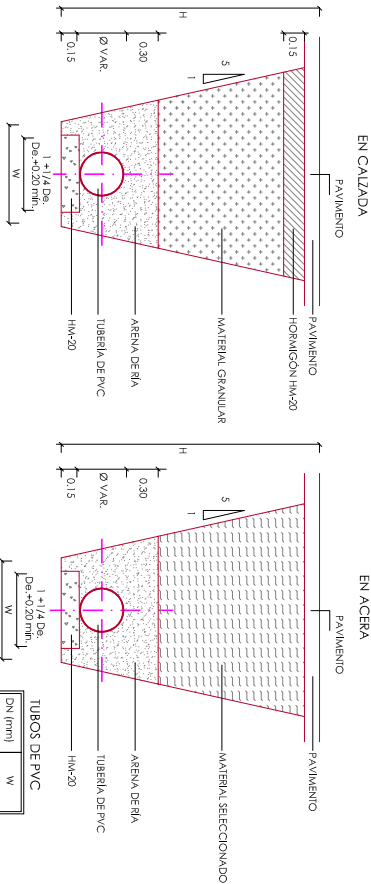


DN (mm)	W
200	0.20
250	0.25
315	0.30
400	0.40
500	0.50
600	0.60

TUBOS DE PVC
UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA



TAPA Y MARCO REDONDO DE FUNDICIÓN
CARGA DE ROTURA 40 y 60 kN.
PASO ÚTIL 0.60 m.

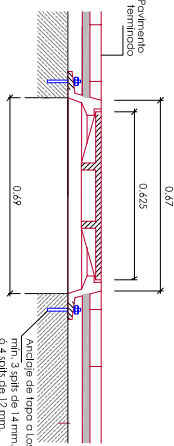

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EH/EAE						
ELEMENTOS	TIPO	CONTROL	%	%	%	%
HORMIGÓN EN MASA	HA-20	PROBETAS			1.5	
CIMENTOS Y ALIADOS ARMADOS	HA-25	EN OBRA			1.5	
SOBERAS Y LOSAS ARMADAS	HA-25	EN OBRA			1.5	
ACERO (F _{yk} = 500 N/mm ²)	B 500 S	SESTENCIONADO			1.15	
EJECUCIÓN	NORMAL					1.6

NOTA: RECURRIMIENTO 4 cm

La compañía suministradora será quien debe aceptar los puntos de desdoble y o quien se le deberá preclar los vertidos que se non de recoger en los distintos puntos de entronque o los redes generales. Las infraestructuras, canalizaciones y accesorios de este servicio deberán cumplir las normas de la compañía suministradora.

DIMENSIONES DE LOS POZOS (A)				
Diámetro incidente	Nº conexiones	H ≤ 1 m	1 m ≤ H ≤ 2 m	H ≥ 2 m
300 - 400	≤ 3	60 cm	100 cm	120 cm
300 - 400	> 3	80 cm	100 cm	120 cm
500 - 600	≤ 3	100 cm	100 cm	120 cm
500 - 600	> 3	100 cm	120 cm	150 cm
800 - 1000	≤ 3	-	120 cm	150 cm
800 - 1000	> 3	-	120 cm	150 cm

