

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA ADJUDICACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Y MONTAJE DEL MOBILIARIO ESTÁNDAR, ACCESORIOS Y CORTINAS PARA CENTRO CULTURAL ZUBIETA EN OROZKO

En Orozko, a 15 de abril de 2022

CLÁUSULA 1ª.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente pliego es fijar las condiciones técnicas que han de regir la contratación del suministro e instalación de mobiliario estándar, accesorios y cortinas para el Ayuntamiento de Orozko.

Las ofertas presentadas deberán cumplir, como mínimo, las características técnicas descritas en el presente Pliego, que podrán ser mejoras por las licitadoras.

Con la presentación de las ofertas las licitadoras se comprometen a suministrar el equipamiento objeto del suministro con las características mínimas especificadas para cada uno de los elementos, constituyendo en caso contrario un incumplimiento contractual que facultará al Ayuntamiento en fase de ejecución a exigir la sustitución del equipamiento que no se ajuste a lo solicitado, por otro que sí lo haga, sin coste adicional, pudiendo llegar a la imposición de las penalizaciones previstas e incluso a la resolución del contrato.

El objeto del presente expediente, atendiendo a la tipología de los elementos que integran el equipamiento, a la necesidad de modularidad, e uniformidad en cuanto a sus acabados y diseño, que favorezcan la estética e imagen pretendida, se divide en los tres lotes siguientes susceptibles de adjudicación independiente:

Lote 1.- Mobiliario

Lote 2.- Cortinas

Lote 3.- Accesorios

Los bienes objeto del suministro se destinarán a las diferentes áreas del Centro Cultural Zubieta en Orozko, que se distribuye como seguidamente se detalla:

Plata baja: Zona exterior, salas de ensayo, sala de encuentro, ludoteca, gaztetxoko, almacenes 1 y 2.

Plata primera: Sala de estudio, sala de ordenadores, biblioteca infantil, sala de lectura y txoko infantil.

Como documentación anexa se adjuntan los siguientes planos:

- Plano Planta Baja Dist. 1
- Plano Planta Baja Dist. 2
- Plano Planta Primera

CLÁUSULA 2ª.- ALCANCE DEL SUMINISTRO

El contrato **incluirá todas las tareas necesarias** para la instalación de todos los elementos objeto del contrato que serán, como mínimo:

- Transporte, acceso al lugar indicado, acopio, desembalaje, emplazamiento, montaje, limpieza y retirada de los embalajes y restos de material, así como retirada de aquellos elementos que vayan a sustituirse por el nuevo suministro a efectuar, en su caso.

La empresa adjudicataria, antes de cada entrega contactará con la persona responsable del contrato o designada previamente por el Ayuntamiento de Orozko, de tal forma que las entregas estén coordinadas en su totalidad, con indicación de las direcciones y plazos en que deban de realizarse los referidos suministros.

El transporte, descarga y traslado de los elementos hasta el punto de ubicación final será a cargo de la empresa adjudicataria. Ésta facilitará para esta tarea todos los medios humanos y utensilios indispensables para efectuar la descarga con rapidez, pulcritud y sin incidentes, con sus propios medios.

Los elementos tendrán que transportarse debidamente embalados y protegidos sobre palet o con el medio que se considere conveniente. El deterioro de algún artículo como consecuencia de su manipulación durante las tareas de carga/descarga e instalación será imputable a la empresa adjudicataria.

La adjudicataria viene obligada a entregar las instrucciones de uso/mantenimiento en castellano.

La adjudicataria será responsable de los deterioros que pueda realizar en las instalaciones con motivo de la descarga, traslado e instalación del mobiliario. En este sentido, la empresa adjudicataria se obliga a disponer de una póliza de responsabilidad civil que garantice un capital mínimo general por siniestro de importe igual o superior al importe máximo establecido en la presente licitación, a fin de cubrir cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de su actuación.

La instalación de todos los elementos objeto de esta licitación se realizará teniendo en cuenta la distribución del Centro Cultural Zubieta en el que estarán ubicados.

Deberá observarse en la ejecución de los trabajos cualquier tipo de reglamento, norma o instrucción oficial (de carácter estatal, autonómico o municipal) que, aunque no se mencione explícitamente en este documento, pueda afectar al objeto del contrato, así como las posibles modificaciones legales que puedan afectar a las normas de aplicación.

La adjudicataria será la responsable del cumplimiento de la normativa medioambiental aplicable.

CLÁUSULA 3ª.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS A SUMINISTRAR

Las características técnicas y las unidades a suministrar que se describen a continuación se consideran obligatorias, pudiendo ser mejoradas por las licitadoras.

Los precios máximos unitarios se referencian en el Pliego de Condiciones Particulares.

LOTE 1	MOBILIARIO	UNIDADES
EXTERIOR		
1	Mesa apilable , desmontable de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Apta para exterior. Dimensiones: 65 x 65 x 69,5cm alto	3
2	Silla plegable de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Apta para el exterior. Dimensiones: 46,5 x 49 x 77cm alto Altura asiento: 45cm Dimensiones plegado: 46,5 x 7 x 88cm	12
PLANTA BAJA		
SALA DE ENSAYO 1		
3	Mesa con estructura mediante perfiles metálicos de 50*30 en acero. Patas de perfil cuadrado 50x50 con forma de pórtico abierto. Toda la estructura pintada en epoxi de 80 micras. Encimera laminada de 19mm, separada de la estructura 10mm. Electrificación mediante subida de cables imantada, bandeja horizontal y tapa abatible frontal. Incluye regleta con 2 tomas de corriente tipo schuko, 2 tomas de USB y 2 de datos, con cable de conexión externa. Dimensiones: 90 x 60 x 73cm alto	2
4	Silla polivalente con el respaldo, asiento y base en polipropileno, con deslizadores en polietileno. Pueden apilarse hasta 4 sillas en el suelo y hasta 11 unidades en el carro apilador. Se puede inclinar hacia delante la silla debida a la forma de la base. Dimensiones: 50,9 x 55,5 x 78,6cm alto Altura asiento 46,2cm	2
SALA DE ENCUENTRO		
5	Mesa apilable , desmontable de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Apta para exterior Dimensiones: 65 x 65 x 69,5cm alto	3
6	Silla plegable de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Apta para el exterior. Dimensiones: 46,5 x 49 x 77cm alto Altura asiento: 45cm Dimensiones plegado: 46,5 x 7 x 88cm	49
7	Puff tapizado fijo . Estructura de madera forrada en espuma CMHR 30kg, Asiento espuma de densidad CMHR 35kg tapizado en grupo 3 Tacos antideslizantes de goma. Diámetro 116 x 35cm alto	3
8	Puff tapizado fijo . Estructura de madera forrada en espuma CMHR 30kg, Asiento espuma de densidad CMHR 35kg tapizado en grupo 3 Tacos antideslizantes de goma. Diámetro 45 x 44cm alto	6

LUDOTEKA		
9	Espacio infantil compuesto por 3 pufs pequeños, 1 puf rectangular, alfombra, cilindro pequeño, cilindro grande, 1 cojín de decoración, 1 guarda libros. Realizado en microfibra de poliéster rellena de guata de poliéster. Lavado a 30°C. (funda extraíble). Dimensiones en el suelo aprox: 330 x 120cm	1
10	buc1. Realizado en paneles de melamina, acabado en haya con cantos de pvc y 4 ruedas. Dimensiones: ancho 60cm, profund. 60cm, h. 40cm	1
11	Composición de 2 armarios infantiles en melamina de 105 x 45 x 95cm, acabado en haya con cantos de PVC. Uno de ellos con 9 cubetas en raíles y baúl móvil inferior. El segundo módulo con casillero de 9 huecos superior y hueco inferior. Dimensiones: 210 x 45 x 95cm alto	1
12	Mesa redonda infantil realizado en melamina acabado haya. Dimensiones: diámetro 60 x 52cm alto	2
13	Silla infantil en polipropileno teñido, acabado mate. Dimensiones: 37,6 x 44,6 x 62,8cm alto Altura asiento 34,8cm	8
14	Pupitre en forma de animal fabricado en polietileno color mate. Dimensiones: 79,5 x 35 x 66cm alto	2
15	Cojín realizado en tela revestida lavable con agua. Diámetro 35 cm - grosor: 1 cm.	10
GASTETXOKO		
16	Mesa apilable, desmontable de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Apta para exterior Dimensiones: 65 x 65 x 69,5cm alto	3
17	Silla plegable de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Apta para el exterior. Dimensiones: 46,5 x 49 x 77cm alto Altura asiento: 45cm Dimensiones plegado: 46,5 x 7 x 88cm	12
18	Butaca giratoria de cuatro radios de madera de roble macizo barnizadas, con estructura interior de acero. Cuerpo del asiento con estructura interior de acero recubierta con espuma de poliuretano de alta densidad tapizada. Dimensiones: 81 x 74 x 75,5cm alto Altura asiento 42cm	3
19	Mesa auxiliar con base con columna central de tubo de acero redondo de 30mm. La base plana se fabrica con chapa de acero de 5mm de espesor. Acabados con pintura de poliéster en polvo termoendurecida. Tapa de mdf lacado. Dimensiones: 28 x 42 x 66cm alto	1

20	Armario medio con laterales, techo y puertas en laminado de 19 mm de espesor. Con Bisagras de 110° de apertura. Tirador de inyección color aluminio. Llave amaestrada 3 baldas interiores laminados. Dimensiones: 90 x 45 x 160cm alto	2
ALMACÉN 1 y 2		
21	Estantería metálica ranurada para almacén. Módulos compuestos por puntales ranurados compartidos fabricado en fleje de espesor 1,8 mm, 6 bandejas en altura por cada módulo, uno de base, uno de techo y 4 intermedios (5 huecos) están fabricadas en chapa laminada en frio de primera calidad. Posibles dimensiones de módulo 80 x 40 x 200cm alto 90 x 40 x 200cm alto 100 x 40 x 200cm alto Se instalará una medida u otra dependiendo la medidas exactas tomadas en obra.	15
PLANTA 1		
SALA DE ESTUDIO		
22	Mesa con estructura mediante perfiles metálicos de 50*30 en acero. Patas de perfil cuadrado 50x50 con forma de pórtico abierto. Toda la estructura pintada en epoxi de 80 micras. Encimera laminada de 19mm, separada de la estructura 10mm. Electrificación mediante subida de cables imantada, bandeja horizontal y tapa abatible frontal. Incluye regleta con 2 tomas de corriente tipo schuko y 2 tomas de USB , con cable de conexión externa Dimensiones: 90 x 60 x 73cm alto	1
23	Mesa con estructura mediante perfiles metálicos de 50*30 en acero. Patas de perfil cuadrado. 50x50 con forma de pórtico abierto. Toda la estructura pintada en epoxi de 80 micras. Encimera laminada de 19mm, separada de la estructura 10mm. Electrificación mediante subida de cables imantada, bandeja horizontal y tapa abatible frontal. Incluye regleta con 2 tomas de corriente tipo schuko y 2 tomas de USB , con cable de conexión externa Dimensiones: 180 x 60 x 73cm alto	1
24	Mesa alineada compuesta por 2 mesas, una de 90 x 60 y otra de 180 x 60 con patas intermedias compartidas. Con estructura mediante perfiles metálicos de 50*30 en acero. Patas de perfil cuadrado 50x50 con forma de pórtico abierto. Toda la estructura pintada en epoxi de 80 micras. Encimera laminada de 19mm, separada de la estructura 10mm. Electrificación mediante subida de cables imantada, bandeja horizontal y tapa abatible frontal. Incluye 2 regletas con 2 tomas de corriente tipo schuko y 2 tomas de USB , con cables de conexión externa Dimensiones totales : 270 x 60 x 73cm alto	1

25	Mesa bench compuesta por 2 módulos, una de 90 x 123 y otra de 180 x 1230 con patas intermedias compartidas. Con estructura mediante perfiles metálicos de 50*30 en acero. Patas de perfil cuadrado 50x50 con forma de pórtico abierto. Toda la estructura pintada en epoxi de 80 micras. Encimera laminada de 19mm, separada de la estructura 10mm. Electrificación mediante subida de cables por tótem, bandeja horizontal y tapa abatible frontal. Incluye 4 regletas con 2 tomas de corriente tipo schuko y 2 tomas de USB , con cables de conexión externa Incluye separador frontal laminado de 46,5cm alto Dimensiones totales : 270 x 123 x 73cm alto	1
26	Silla polivalente con el respaldo, asiento y base en polipropileno, con deslizadores en polietileno. Pueden apilarse hasta 4 sillas en el suelo y hasta 11 unidades en el carro apilador. Se puede inclinar hacia delante la silla debida a la forma de la base. Dimensiones: 50,9 x 55,5 x 78,6cm alto Altura asiento 46,2cm	12
SALA DE ORDENADORES		
27	Mesa alineada compuesta por 3 mesas, una de 90 x 60 y dos de 180 x 60 con patas intermedias compartidas. Con estructura mediante perfiles metálicos de 50*30 en acero. Patas de perfil cuadrado 50x50 con forma de pórtico abierto. Toda la estructura pintada en epoxi de 80 micras. Encimera laminada de 19mm, separada de la estructura 10mm. Electrificación mediante subida de cables imantada, bandeja horizontal y tapa abatible frontal. Incluye 3 regletas con 2 tomas de corriente tipo schuko, 2 tomas de USB y 2 de datos, con cables de conexión externas. Dimensiones totales : 450 x 60 x 73cm alto	1
28	Mesa alineada compuesta por 3 mesas de 180 x 60 con patas intermedias compartidas. Con estructura mediante perfiles metálicos de 50*30 en acero. Patas de perfil cuadrado 50x50 con forma de pórtico abierto. Toda la estructura pintada en epoxi de 80 micras. Encimera laminada de 19mm, separada de la estructura 10mm. Electrificación mediante subida de cables imantada, bandeja horizontal y tapa abatible frontal. Incluye 3 regletas con 2 tomas de corriente tipo schuko, 2 tomas de USB y 2 de datos, con cables de conexión externas. Dimensiones totales : 540 x 60 x 73cm alto	1
29	Silla polivalente con el respaldo, asiento y base en polipropileno, con deslizadores en polietileno. Pueden apilarse hasta 4 sillas en el suelo y hasta 11 unidades en el carro apilador. Se puede inclinar hacia delante la silla debida a la forma de la base. Dimensiones: 50,9 x 55,5 x 78,6cm alto Altura asiento 46,2cm	11
BIBLIOTECA INFANTIL		
30	Mesa redonda reunión con encimera laminada de 19 mm. de espesor. Pie de copa pintado epoxi Dimensiones: Diámetro 100 x 73 cm alto	3

31	Silla polivalente con el respaldo, asiento y base en polipropileno, con deslizadores en polietileno. Pueden apilarse hasta 4 sillas en el suelo y hasta 11 unidades en el carro apilador. Se puede inclinar hacia delante la silla debido a la forma de la base. Dimensiones: 50,9 x 55,5 x 78,6cm alto Altura asiento 46,2cm	12
32	Armario/estantería sin puertas de altura media con laterales y techo en laminado de 19 mm de espesor. 3 baldas interiores (1 fijo + 2 móviles) laminados de 25mm espesor Dimensiones: 90 x 45 x 160cm alto	6
SALA DE LECTURA		
33	Mesa de trabajo con patas de perfil cuadrado 50x50 en forma de pórtico abierto, soldadas y repasadas en forma de inglete. Acaban en niveladores antideslizantes que permiten compensar los desniveles del suelo. Estructura pintada en epoxi de 80micras de espesor. Uno de los laterales apoyado sobre armario. Encimera separado 10 mm de la estructura, es de tablero laminado de 19 mm de espesor con canto de PVC de 2mm. Apoyado sobre bloque preparado para electrificación con pasacables en su base y tapa abatible con bandeja en la encimera. El bloque incluye cajonera. Incluye regleta con 2 tomas de corriente tipo schuko, 2 tomas de USB y 2 de datos, con cable de conexión externa. Dimensiones totales mesa 160 x 80 x 73cm alto Dimensiones de armario de apoyo: 160 x 53 x 71cm alto	1
34	Silla de trabajo con respaldo malla técnica y elástica con marco perimetral. Tacto tejido. El soporte lumbar está formado por 4 lamas de poliamida, mediante las cuales y con el accionamiento de 2 manetas se regula la altura. Asiento con soporte de inyección en polipropileno más goma espuma flexible de espesor medio de 55 mm sobre la que se coloca el tejido grupo 3. Es regulable en profundidad mediante un sistema de ajuste con 8 posiciones distintas en un recorrido de 70 mm. Regulación de altura de la silla por pistón oleo-neumático. Reposabrazos 1D con soporte en poliamida. En la parte superior lleva un reposabrazos de polipropileno de tacto agradable. Están fijados al asiento. Regulación en altura de 100 mm de recorrido con 11 posiciones de bloqueo. Base de poliamida con fibra con ruedas de 50mm, opcionalmente duras o blandas. Dimensiones: 65 x 61 x 97/106cm alto Altura asiento: 40/49cm	1
35	Mesa bench compuesta por 2 módulos de 180 x 123 con patas intermedias compartidas. Con estructura mediante perfiles metálicos de 50*30 en acero. Patas de perfil cuadrado 50x50 con forma de pórtico abierto. Toda la estructura pintada en epoxi de 80 micras. Encimera laminada de 19mm, separada de la estructura 10mm. Electrificación mediante subida de cables por tótem, bandeja horizontal y tapa abatible frontal. Incluye 4 regletas con 2 tomas de corriente tipo schuko y 2 tomas de USB , con cables de conexión externa.	3

	Incluye separador frontal laminado de 46,5cm alto Dimensiones totales : 360 x 123 x 73cm alto	
36	Silla polivalente con el respaldo, asiento y base en polipropileno, con deslizadores en polietileno. Pueden apilarse hasta 4 sillas en el suelo y hasta 11 unidades en el carro apilador. Se puede inclinar hacia delante la silla debida a la forma de la base. Dimensiones: 50,9 x 55,5 x 78,6cm alto Altura asiento 46,2cm	24
37	Armario medio con laterales, techo y puertas en laminado de 19 mm de espesor. Con Bisagras de 110° de apertura. Tirador de inyección color aluminio. Llave amaestrada 3 baldas interiores laminados. Dimensiones: 90 x 45 x 160cm alto	2
38	Armario/estantería sin puertas de altura media con laterales y techo en laminado de 19 mm de espesor. 3 baldas interiores (1fijo + 2móviles) laminados de 25mm espesor Dimensiones: 90 x 45 x 160cm alto	19
39	Armario/estantería sin puertas con laterales y techo en laminado de 19 mm de espesor. 4 baldas interiores (1fijo + 3móviles) laminados de 25mm espesor Dimensiones: 90 x 45 x 200cm alto	28
40	Señalética estantería mediante impresión digital en adhesivo poliéster. 242 uds de 2 x 30cm. 73 uds de tamaño A4	1
LOTE 2	CORTINAS	UNIDADES
41	Suministro y colocación de 14 unidades de cortinas enrollables, a cadena, en tejido screen. Dimensiones aproximadas 120 x 140cm Planta baja 2 uds en sala de encuentro 1ud en ludoteca 2 uds en el gaztetxoko Planta primera 1 ud en la sala de estudio 1 ud en la sala de ordenadores 1 ud en la biblioteca infantil 7 uds en la sala de lectura	15
LOTE 3	ACCESORIOS	UNIDADES
42	Contenedor de reciclaje de 120 L de 3 residuos, con tapa abatible y 3 aros interiores para sujeción de las bolsas. Tapa superior con vinilo para la diferenciación de los residuos. Dimensiones: 75 x 35 x 70cm alto	2
43	Papelera con tapa realizada en polipropileno. Dimensiones: Diámetro 30 x 37,5cm alto	1

44	Burro/perchero con ruedas (2 de ellas con freno). Fabricado con perfil de aluminio anodizado plata mate. Incluye 12 perchas y 2 bases de plexiglás blanco en la parte inferior. Dimensiones: 120 x 53 x 174cm alto	1
45	Juego de 3 perchas de pared. Bolas de madera pintada, fijación a pared de aluminio. Diámetro 5cm (venta grupos de 10)	20
46	Paragüero móvil fabricado en aluminio extrusionado. Bandeja recogeaguas en acero inoxidable. Ruedas incorporadas. Acabado : Negro, Blanco y Aluminio Plata RAL 9006. Capacidad: 24 paraguas. Medidas: 810 x 315 x H 570 mm.	2
47	Enfundador automático de paraguas para la entrada de los edificios. Al introducir un Paraguas, proporciona una funda de plástico que evita que éste gotee. Dispensador: Cuerpo de acero inoxidable (SUS-430). Cabezal: resina ABS. Junta: polietileno. Impresión de la pintura: metálicos. Incluye 2000 fundas de polietileno de alta densidad. Material reciclable	1
48	Reloj de pared de polipropileno. Disponible en varios colores. Diámetro: 80cm	1

3.1. CRITERIOS GENERALES PARA TODOS LOS PRODUCTOS OFERTADOS:

Para salvaguardar la seguridad y salud laboral, así como reducir los impactos sobre el medio ambiente, el mobiliario tendrá que garantizar unos criterios mínimos de ergonomía, comodidad, seguridad y calidad ambiental. Además, el servicio de suministro también tendrá que realizarse de manera respetuosa con el medio ambiente.

3.2. REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS PRODUCTOS OFERTADOS

Mantenimiento

La limpieza de los productos ha de ser posible sin el uso de productos con disolventes orgánicos. Por ello se debe facilitar información sobre la limpieza y mantenimiento de los productos.

Reciclaje y reutilización

El producto ha de ser reciclable o adecuado para su reutilización.

Los materiales de los que está compuesto el producto, deben ser fácilmente separables para su correcto reciclaje. El manual del usuario del producto que deberá ser aportado por quien resulte adjudicatario tiene que citar las opciones de reciclaje y reutilización.

Embalajes

El embalaje debe estar fabricado con un tipo de material reciclable (papel/cartón, polietileno, polipropileno, poliestireno). Quedan excluidos los plásticos clorados.
El embalaje puede consistir en más de un material si puede ser separado manualmente.

El adjudicatario se comprometerá a una adecuada gestión final de los embalajes.

Ergonomía (en sillas)

Las sillas tendrán que cumplir con las normas o estándares nacionales, europeos o internacionales de ergonomía.

Modularidad (en mesas y armarios - estanterías)

Los productos deben ser modulares con el resto del programa, garantizándose la compatibilidad dimensional de los diversos elementos.

La acreditación de la calidad, tanto de materias primas, como de producto acabado, se llevará a cabo mediante la aportación por quien resulte adjudicataria de los correspondientes Certificados expedidos por Laboratorios para los productos que se indican en este pliego (TECNALIA, AIDIMA, o sus equivalentes europeos) acreditados por ENAC y/o en su defecto certificado de seguridad GS, traducidos al castellano, que serán requeridos previa la firma del correspondiente contrato, que deberán estar en vigor.

En fase de valoración bastará con la declaración responsable de la adjudicataria de contar con los certificados de calidad en vigor para los productos ofertados.

3.3. LA ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD

Para facilitar la comprobación de los requisitos mínimos de calidad exigidos para cada uno de los lotes respecto de las ofertas presentadas, se tendrá que aportar la ficha de requisitos de cada uno de los diferentes productos junto con la documentación gráfica correspondiente del modelo ofertado.

CLÁUSULA 4ª.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN

4.1.1.- LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO

El lugar de entrega será que se detalla a continuación:

Centro Cultural Zubieta en Orozko:
Etorbidea Zubieta, 12A,
48410
Orozko

El/la responsable del contrato del Ayuntamiento de Orozko indicará el lugar donde se ubicarán los artículos objeto de esta licitación.

El horario del suministro con carácter general será de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas, ajustándose en todo caso a las necesidades del Ayuntamiento de Orozko, y que previamente se informará en el pedido realizado.

La adjudicataria coordinará con dos días hábiles de antelación el lugar y el horario de entrega con el Ayuntamiento de Orozko.

4.1.2. - PLAZO DE ENTREGA

La empresa adjudicataria se compromete al suministro e instalación de los elementos objeto del contrato en el plazo máximo de **12 semanas** a contar desde la fecha del pedido en firme, y toda vez que se haya confirmado el color de los productos que así lo requieran. El pedido se realizará por correo electrónico. La empresa adjudicataria, antes de la entrega contactará con la persona designada previamente por el Ayuntamiento de Orozko para coordinar todo lo necesario.

La empresa adjudicataria de cada lote realizará una visita inicial previa y cuantas visitas sean necesarias a fin de asegurar la correcta prestación del suministro, previa conformidad con el Ayuntamiento de Orozko.

4.1.3. - RECEPCIÓN

La persona de la empresa adjudicataria encargada del suministro deberá aportar, en cada entrega, documentación acreditativa del producto suministrado. Para ello se formalizará en un albarán de entrega con el contenido mínimo que se expone a continuación:

- Número de albarán.
- Número de pedido del Ayuntamiento de Orozko.
- Descripción pormenorizada de los artículos a suministrar y cantidad suministrada.
- Fecha y hora de la entrega.
- Espacio suficiente para formular conformidad o reparos.
- Garantía.
- Manual de instrucciones en su caso.

El albarán de entrega será verificado por la persona responsable del contrato del Ayuntamiento de Orozko o la persona en quien esta delegue, quien comprobará que los datos consignados en el documento sean ciertos y, en caso de conformidad con el pedido formulado por el Ayuntamiento, procederá a estampar en el mismo el sello del Ayuntamiento de Orozko, firma e identificación de la persona firmante.

En caso de disconformidad o reparo, la persona responsable del Ayuntamiento de Orozko dejará constancia expresa de la misma en el espacio establecido al efecto en el propio albarán o a posteriori vía correo electrónico, pudiendo exigir la reposición del bien en cuestión si éste está defectuoso o si no se ajusta a las condiciones mínimas exigidas para el mismo en el presente pliego o en su caso en la oferta presentada cuyo contenido es obligatorio, sin coste alguno.

Finalmente, y junto al albarán señalado con anterioridad, es necesario que la empresa adjudicataria presente en cada entrega, la copia del pedido realizado por el Ayuntamiento de Orozko, a fin de que la persona responsable del centro municipal pueda cotejar fácilmente los datos existentes en uno y otro documento.

4.1.4. INSTALACIÓN Y MONTAJE

La empresa adjudicataria deberá realizar la instalación y montaje integral de los bienes en el lugar del centro donde le indique el Ayuntamiento de Orozko.

4.1.5. SERVICIO POST-VENTA y GARANTÍA

El plazo de vigencia de la garantía deberá ser, como mínimo, de dos (2) años para todos los elementos objeto de la presente licitación, salvo para aquellos productos concretos que cuenten con una garantía inicial superior. Cualquier producto material o componente que sufra deterioro por deficiencias en la fabricación dentro de los límites del plazo de garantía, será sustituido, sin cargo, por la empresa suministradora.

Durante el periodo de garantía, la empresa contratista estará obligada a subsanar, a su costa, todas las deficiencias que se puedan observar en los bienes suministrados y en su montaje, con independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir.

La garantía comprenderá piezas, tapizados, mano de obra, transporte, desplazamiento e instalación.

La empresa adjudicataria se compromete a:

- Tiempo de reparación: máximo dos semanas, a partir de la notificación por parte del Ayuntamiento de Orozko.
- Suministro de piezas y componentes de repuesto: máximo dos semanas desde la visita del instalador.

Si se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados o en su montaje/colocación, el Órgano de Contratación podrá exigir a la empresa contratista la reposición de los que resulten inadecuados, o la reparación de los mismos, si esta fuera suficiente.

En caso de defectos prolongados, la empresa adjudicataria, durante el período de garantía, deberá sustituir (incluyendo el montaje y el transporte) el elemento con defectos por otro de características técnicas similares a los que son objeto de contratación en un plazo no superior a 30 días naturales.

Se valorará la ampliación del plazo de garantía para todos los productos ofertados.

Las ampliaciones propuestas se reflejarán en el Sobre C, oferta automática (**Anexo VIII "MODELO OFERTA ECONÓMICA Y AUTOMÁTICA"** del Pliego de Condiciones particulares) y serán por años enteros.

4.2. GESTIÓN DE RESIDUOS

Sera obligación de la/s adjudicataria/s proceder a la retirada de embalajes una vez realizada la entrega y/o instalación, debiendo respetarse las obligaciones dimanantes de la gestión de residuos.

4.3. GESTIÓN DE INCIDENCIAS

Una vez firmado el albarán de entrega del suministro, el Ayuntamiento de Orozko dispondrá de 10 días laborables para comprobar su idoneidad. De no comunicar incidencias en ese plazo, se entenderá que aquel suministro es de su conformidad y, por lo tanto, susceptible de facturación adjuntando a la factura una copia del albarán.

De presentarse alguna incidencia que suponga la disconformidad con el suministro, el Consistorio lo pondrá en conocimiento de la adjudicataria bien en el albarán, bien mediante correo electrónico dirigido a la persona o personas indicadas para tal fin.

El plazo de resolución de incidencias será de dos semanas, desde la comunicación de la incidencia, siendo a cuenta de la empresa adjudicataria los gastos ocasionados. En cualquier caso, la adjudicataria siempre contestará en un plazo máximo de 2 días hábiles por correo electrónico informando de la solución adoptada.

La empresa adjudicataria facilitará un número de teléfono y un correo electrónico para poder contactar con el servicio de incidencias.

El horario mínimo del servicio postventa será desde las 9:00 horas hasta las 14:00 horas, de lunes a viernes.

4.5. GESTIÓN DEL SUMINISTRO

El/la ofertante pondrá a disposición del Ayuntamiento de Orozko una **persona coordinadora(*)** que funcionará como interlocutora y gestora única y que resolverá todas las cuestiones suscitadas en relación al suministro del mobiliario proporcionado, incluyendo el asesoramiento técnico, visitas al centro en aquellos casos que la complejidad de implantación lo requiera, realización de planificaciones de espacios, gestión de los pedidos, gestión y control de la entrega del material en plazo, coordinación del servicio postventa, gestión de la facturación y cualquier otra cuestión establecida de común acuerdo entre el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.

En cualquier periodo de ausencia de esta persona interlocutora será la empresa adjudicataria quien comunique los datos de la nueva figura interlocutora, con una semana de antelación al momento al que vaya a actuar como tal.

(*) Se deberá rellenar el **Anexo II** del presente pliego con los datos del contacto a tal efecto, debiendo adjuntarse el mismo en el Archivo ELECTRÓNICO C.

CLÁUSULA 5ª.- RESPONSABLE DEL CONTRATO

El Ayuntamiento de Orozko designará a una persona como responsable del contrato, la cual tendrá como atribuciones la labor de coordinación y seguimiento del suministro objeto de licitación, así como el cumplimiento del contrato derivado de la presente licitación.

Como responsable del contrato mantendrá con la persona coordinadora de la empresa adjudicataria los contactos oportunos, convocará las reuniones o fijará las visitas al centro que resulten necesarias a efectos de garantizar la correcta ejecución del suministro.

Así mismo, la empresa adjudicataria designará a la persona coordinadora en orden a la resolución de cuantos defectos e incidencias sean observadas en la ejecución del contrato, y en definitiva, como interlocutora única para las funciones de comunicación con el Consistorio.

CLÁUSULA 6ª.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN

Serán causas de exclusión, entre otras:

- La no presentación de las fichas descriptivas, fotografías y declaración responsable de contar con los certificados de calidad en vigor para los casos en

los que expresamente se exigen.

- La oferta de un mayor plazo de entrega del requerido en el presente pliego.

CLÁUSULA 7ª.- CONSIDERACIONES FINALES

La adjudicataria deberá disponer en todo momento del personal necesario para la realización del suministro, incluyendo suplencia de posibles bajas, vacaciones, etc, no pudiendo pretextar la falta del mismo para suspender, retrasar o reducir el suministro objeto del contrato, debiendo siempre disponer del necesario para su desarrollo.

El Ayuntamiento de Orozko no tendrá relación jurídica ni laboral con el personal perteneciente a la empresa adjudicataria durante la vigencia del contrato, ni a la finalización del mismo.

CLÁUSULA 8ª.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Las empresas participantes en el presente expediente de contratación, y especialmente la/a adjudicataria/s de los contratos, se deberán comprometer a un **estricto cumplimiento de la normativa vigente, nacional y de la Unión Europea, en materia de protección de datos de carácter personal** y, muy especialmente, a la confidencialidad sobre los datos de carácter personal a los que pueda tener acceso con ocasión de la prestación del suministro. En concreto, se deberá cumplir lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos o RGPD), en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (Ley Orgánica de Protección de Datos o LOPDGDD), en relación con el Real Decreto Ley 14/2019, de 31 de octubre por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones y demás normativa complementaria o que le sea de aplicación vigente o que se apruebe en un futuro, **advirtiéndose que esta obligación tiene el carácter de obligación contractual ESENCIAL.**

CLÁUSULA 9ª.- CRITERIOS EN IGUALDAD DE GÉNERO

En los contratos se cumplirá las determinaciones de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Para ello, se garantizará la inclusión de aspectos de igualdad de género en los documentos y actividades que se desarrollen, con objeto de evitar las posibles discriminaciones lingüísticas y de imagen que pudieran darse.

CLÁUSULA 10ª.- CRITERIOS LINGÜÍSTICOS

Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingüística establecido por el Estatuto de Autonomía del País Vasco en su artículo 6º y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de normalización del uso del euskera y por la normativa que la desarrolla, así como por lo dispuesto por el Ayuntamiento de Orozko en el

ejercicio de sus competencias. Es por ello que las lenguas de servicio serán el euskera y el castellano.

En todo caso, siempre se respetarán los derechos lingüísticos de la ciudadanía.

Paisaje lingüístico

Los rótulos, avisos, señalizaciones y resto de comunicaciones de carácter general se harán mediante pictogramas.

Cuando no pueda utilizarse un pictograma, los mensajes se redactarán en los dos idiomas, priorizando la versión en euskera (posición del texto y negrilla). Previamente se consensuarán con la administración.

De todo lo cual tengo a bien informar a los efectos oportunos.

CLÁUSULA 11ª.- APROBACIÓN

Visto el presente pliego de prescripciones técnicas para para el suministro y Montaje del Mobiliario Estándar, Accesorios y Cortinas para el Centro Cultural Zubieta en Orozko, junto con el pliego de condiciones particulares que se acompaña como Anexo a éste, y del que forma parte inseparable, el Órgano de Contratación ha tenido a bien dar su aprobación.

En Orozko, a 15 de abril de 2022

30556599H
PEDRO MARIA
INTXAURRAGA
(R: P4808800I)

Digitalki sinatuta
norenandik: 30556599H
PEDRO MARIA INTXAURRAGA
(R: P4808800I)
Data: 2022.06.22 09:50:39
+02'00'

LOTE 1: MOBILIARIO		LOTE 2: CORTINAS		LOTE 3: ACCESORIOS	
1	Mesa apilable	40	Cortinas	41	Contenedor reciclaje
2	Silla plegable			42	Papelera
3	Mesa de trabajo de 90x60cm			43	Burro perchero
4	Silla con inclinación hacia delante			44	Juego de 3 perchas
5	Mesa apilable			45	Paragüero móvil
6	Silla plegable			46	Enfundador automático de paraguas
7	Puff tapizado fijo 1			47	Reloj de pared
8	Puff tapizado fijo 2				
9	Espacio infantil				
10	Buc 1				
11	Composición 2 armarios infantiles				
12	Mesa infantil				
13	Silla infantil				
14	Pupitre forma de animal				
15	Cojín				
16	Mesa apilable				
17	Silla plegable				
18	Butaca Giratoria				
19	Mesa auxiliar				
20	Armario medio h 160 cm				
21	Estantería ranurada				
22	Mesa de trabajo de 90x60cm				
23	Mesa de trabajo de 180x60cm				
24	Mesas alineadas 270x60 cm				
25	Mesa bench de 270 x 123 cm				
26	Silla con inclinación hacia delante				
27	Mesas alineadas 450x60 cm				
28	Mesas alineadas 540x60 cm				
29	Silla con inclinación hacia delante				
30	Mesa de reuniones de diámetro 100 cm				
31	Silla con inclinación hacia delante				
32	Armario / estantería sin puertas h 160 cm				
33	Mesa de trabajo apoyada sobre bloque				
34	Silla de trabajo				
35	Mesa bench de 360 x 123 cm				
36	Silla con inclinación hacia delante				
37	Armario / estantería sin puertas h 160 cm				
38	Armario / estantería sin puertas h 160 cm				
39	Señalética				

FICHAS TÉCNICAS

 orozko		Orozkoko Udala Ayuntamiento de Orozko
Ref. 01	Mesa apilable	
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA		
REQUISITOS OBLIGATORIOS		VALORES OFERTADOS
Dimensiones:Ancho: 65cm Fondo: 65 cm Altura: 69,5 cm		
Mesa apilable y desmontable.		
Fabricada en polipropileno reforzada con fibra de vidrio.		
Patas y encimera en el mismo acabado.		
Apta para el exterior		
Mínimo 2 colores.		

 orozko	Orozkoko Udala Ayuntamiento de Orozko

Ref. 02	Silla plegable
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	
REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Dimensiones: Ancho total: 46,5 cmFondo total: 49 cm Altura total: 77 cm Altura asiento: 43 cm	
Dimensiones plegadas aproximadas:Ancho: 46,5 cm Fondo: 7 cm Altura: 88 cm	
Silla plegable.	
Fabricada en polipropileno reforzada con fibra de vidrio.	
Incluye fieltros	
Apta para el exterior	
Mínimo 4 colores.	

 orozko Orozkoko Udala Ayuntamiento de Orozko	
Ref. 03	Mesa de trabajo de 90x60cm

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	
REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Dimensiones: Longitud de mesa: 90 cm Anchura de mesa: 60 cm Altura de mesa: 73 cm	
Estructura autoportante basada en pies formando pórtico en forma de "u" invertida sin juntas vistas y con dos elementos de rigidización transversales, vigas, unidos sin soldadura.	
Estructura metálica en chapa de acero laminado en frío de 2mm de espesor para patas y de 1.5mm para vigas.	
Sección rectangular de estructura de patas de dimensión 50x50mm	
Sección rectangular de estructura de vigas de dimensión 50x30mm	
Recubrimiento de partes metálicas con pintura epoxi con 80 micras de espesor.	
Niveladores antideslizantes que permitan compensar los desniveles, entre 15-20mm	
Encimera de aglomerado de partículas de madera de 19 mm. de espesor, de densidad media 660/635 kg/m ³ .	
Acabado bilaminado. El canto de PVC de 2 mm de espesor coloreado en coordinación con los acabados exteriores y con las esquinas redondeadas con un r=2mm.	
Tablero separado de la estructura, 12mm, que permita compensar el nivel de la superficie horizontal.	
Electrificación mediante tapa abatible en el mismo acabado que la encimera de la mesa situada en uno de los laterales (izquierdo o derecho), que da acceso a la bandeja inferior para mecanismos realizada en chapa metálica con el mismo acabado que la estructura. Dimensiones mínimas de la tapa: 380x100mm.	
Electrificación vertical para subida de cables hasta la bandeja mediante canaleta unida a pie de mesa realizada en chapa metálica con el mismo acabado que éstas. La fijación de la canaleta al pie de la mesa será mediante unión imantada o clipada.	

La mesa dispondrá de una regleta con dos tomas de fuerza tipo "SCHUKO", dos tomas de USB y dos tomas RJ. Colocado en la bandeja de electrificación con fijación estable y resistente. Cable de conexión externa y trabajos de electricidad incluidos.	
Solución contra la lipoatrofia: Estructura bajo tablero será remetida mínimo a 180mm del extremo del tablero y a 650 mm mínimo sobre el suelo con el fin de evitar cualquier contacto con las piernas del usuario.	
Color de pintura de estructuras metálicas: blanco RAL 9016Color de recubrimiento de tableros: blanco RAL 9016	
No incluye bases de enchufe ni cableado.	
Deberá disponer de certificado de calidad de materias primas y producto acabado en vigor.	

 orozko Orozkoko Udala Ayuntamiento de Orozko	
Ref. 04	Silla con inclinación hacia delante

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	
REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Dimensiones: Ancho total: 50,9 cm Profundidad total: 55,5 cm Altura total: 78,6 cm Altura asiento: 46,2 cm	
Silla realizada en material sintético que pueden inclinarse hacia delante.	
Respaldo, asiento y base de polipropileno.	
Fabricada en un molde único y sin elementos mecánicos.	
Es extremadamente duradera y 100 % reciclable.	
Deslizadores de polietileno.	

 orozko Orozkoko Udala Ayuntamiento de Orozko	
Ref. 05	Mesa apilable

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	
REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Dimensiones:Ancho: 65cm Fondo: 65 cm Altura: 69,5 cm	
Mesa apilable y desmontable.	
Fabricada en polipropileno reforzada con fibra de vidrio.	
Patas y encimera en el mismo acabado.	
Apta para el exterior	
Mínimo 2 colores.	

 oro zko Orozkoko Udala Ayuntamiento de Orozko	
Ref. 06	Silla plegable

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	
REQUISITOS VALORABLES	VALORES OFERTADOS
Dimensiones: Ancho total: 46,5 cmFondo total: 49 cm Altura total: 77 cm Altura asiento: 43 cm	
Dimensiones plegadas aproximadas:Ancho: 46,5 cm Fondo: 7 cm Altura: 88 cm	
Silla plegable.	
Fabricada en polipropileno reforzada con fibra de vidrio.	
Incluye fieltros	
Apta para el exterior	
Mínimo 4 colores.	

Orozkoko Udala Ayuntamiento de Orozko	
Ref. 07	Puff tapizado fijo 1

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Dimensiones: Diámetro: 45 cm Altura: 44 cm	
Tapizado fijo.	
Estructura de madera forrada en espuma CMHR 30kg.	
Asiento espuma de densidad CMHR 35kg.	
Tacos antideslizantes de goma.	

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	
REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Dimensiones: Diámetro: 116 cm Altura: 35 cm	
Tapizado fijo.	
Estructura de madera forrada en espuma CMHR 30kg.	
Asiento espuma de densidad CMHR 35kg.	
Tacos antideslizantes de goma.	

 orozko		Orozkoko Udala Ayuntamiento de Orozko
Ref. 09	Espacio infantil	

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	
REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Dimensiones aproximadas:Ancho: 330 cm Fondo: 120 cm	
Compuesto por: 3 pufs pequeños 1 puf rectangularAlfombra Cilindro pequeño 1 cojín de decoraión1 guarda libro	
Realizado en microfibra de poliéster rellena de guata de poliéster.	
Lavable a 30º	
Funda extraible	

 orozko		Orozkoko Udala Ayuntamiento de Orozko
Ref. 10	Buc 1	

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	
REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Dimensiones aproximadas:Ancho: 60cm Fondo: 60 cm Altura: 40 cm	
Realizado en paneles de melamina.	
Acabado en haya con	
Cantos de pvc	
4 ruedas	

 orozko Orozkoko Udala Ayuntamiento de Orozko	
Ref. 11	Composición 2 armarios infantiles

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	
REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Dimensiones aproximadas:Ancho: 105 cm Ancho total: 210 cmFondo: 45 cm Altura: 95 cm	
Armarios infantiles en melamina.	
Acabado en haya.	
Cantos de PVC.	
El primer módulo con 9 cubetas en raíles y baúl móvil inferior.	

 orozko Orozkoko Udala Ayuntamiento de Orozko	
Ref. 12	Mesa infantil

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	
REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Dimensiones aproximadas: Diámetro: 60 cm Altura: 52 cm	
Mesa redonda infantil.	
Realizada en melamina acabado haya.	

 orozko		Orozkoko Udala Ayuntamiento de Orozko
Ref. 13	Silla infantil	

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	
REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Dimensiones aproximadas: Ancho total:37,6cm Fondo total: 44,6 cmAltura total: 62,8 cm Altura asiento: 34,8cm	
Silla infantil fabricada en una única pieza	
Material polipropileno teñido, acabado mate.	
Mínimo 6 colores.	

 orozko Orozkoko Udala Ayuntamiento de Orozko	
Ref. 14	Pupitre forma de animal

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	
REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Dimensiones aproximadas: Ancho total: 79,5 cmFondo total: 35 cm Altura total: 66 cm Altura asiento: 30 cm	
Asiento - escritorio de polietileno.	
Apto para exterior.	
Colores mates: Verde 1315 C / Amarillo 1569 C / Rosa 1628 C / Naranja 1647 C	

 orozko		Orozkoko Udala Ayuntamiento de Orozko
Ref. 15	Cojín	

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	
REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Dimensiones: Diametro: 35 cm Grosor: 1 cm	
Cojín realizado en tela revestida lavable con agua.	

 orozko Orozkoko Udala Ayuntamiento de Orozko	
Ref. 16	Mesa apilable

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	
REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Dimensiones:Ancho: 65cm Fondo: 65 cm Altura: 69,5 cm	
Mesa apilable y desmontable.	
Fabricada en polipropileno reforzada con fibra de vidrio.	
Patas y encimera en el mismo acabado.	
Apta para el exterior	
Mínimo 2 colores.	

 orozko		Orozkoko Udala Ayuntamiento de Orozko
Ref. 17	Silla plegable	

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	
REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Dimensiones aproximadas: Ancho total: 46,5 cmFondo total: 49 cm Altura total: 77 cm Altura asiento: 43 cm	
Dimensiones plegadas aproximadas:Ancho: 46,5 cm Fondo: 7 cm Altura: 88 cm	
Silla plegable.	
Fabricada en polipropileno reforzada con fibra de vidrio.	
Incluye fieltros	
Apta para el exterior	
Mínimo 4 colores.	

 orozko	Orozkoko Udala Ayuntamiento de Orozko

Ref. 18	Butaca Giratoria
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	
REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Dimensiones aproximadas: Ancho total : 81cm Profundidad total 74cmAltura total: 75,5cm Altura asiento: 42cm	
Silla con cuerpo de asiento fabricado con una estructura interior de acero.	
Nucleo recubierta con espuma de poliuretano de alta densidad.	
Resiliencia CMHR inyectada en molde.	
Tapizado: Composición: Capa 100% vinyl. Soporte: 100% polyester.	
Tapizado: Solidez a la luz: 7 - 8, DIN 54004 1000 horas pasa.	
Tapizado: Abrasión: 300.000 Martindale EN ISO 12947.	
Tapizado: Características: Protección antimicrobiana - Protección antibacteriana - Protección antimicótica - Resistencia a la transpiración, a la saliba humana, orina, sangre, aceites de girasol - Impermeabilidad.	
Tapizado en mínimo 11 colores.	
Base giratoria de cuatro radios de madera.	
La base se fabrica con una estructura interior de acero y radios de madera de roble barnizada con posibilidad de elegir el acabado.	
Incluye tacos de fieltro indicados para superficies duras y delicadas.	



orozko

Orozkoko Udala Ayuntamiento de Orozko

Ref.19	Mesa auxiliar
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	
REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Dimensiones: Ancho: 28 cm Fondo: 42 cm Altura: 66 cm	
La base tiene una columna central de tubo de acero redondo de 30mm.	
Base plana fabricada con chapa de acero de 5mm de espesor.	
Base acabada con pintura de poliéster en polvo termoendurecida.	
La base lleva almohadillas de fieltro para proteger el suelo.	
Tapa de mdf lacado, fabricada con tablero de 15mm.	
Tapa acabada con lacas acrílicas, en mínimo 10 colores.	

 orozko Orozkoko Udala Ayuntamiento de Orozko	
Ref. 20	Armario medio h 160 cm

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	
REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Dimensiones: Ancho: 90 cm Fondo: 45 cm Altura: 160 cm	
Laterales, techo y puertas en aglomerado de partículas de madera de 19 mm de espesor.	
Base y estantes en aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor.	
Trasera remetida en aglomerado de partículas de madera de 10 mm de espesor.	
Acabado laminado. El canto de Pvc de 1mm de espesor	
Todos los elementos irán atornillados mediante excéntricas excepto la trasera que será encastrada.	
Con Bisagras de 110o de apertura.	
Tirador de inyección color aluminio.	
Llave amaestrada	
3 baldas interiores laminados.	
En color blanco RAL 9016	
Deberá disponer de certificado de calidad de materias primas y producto acabado en vigor.	

 orozko Orozkoko Udala Ayuntamiento de Orozko	
Ref. 21	Estanteria ranurada

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	
REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Dimensiones de módulo Largos totales: 80 cm / 90cm / 100 cmAncho: 40 cm Altura total: 200 cm	
6 bandejas en altura por cada módulo, uno de base, uno de techo y 4 intermedios (5 huecos) están fabricadas en chapa	
Puntal ranurado: El puntal de la estantería de angular ranurado está fabricado en fleje de espesor 1,8 mm, y perfilado mediante un sistema de rodillos, asegurando la repetitividad de las dimensiones del perfil (paso, longitud, pliegues)	
Bandejas: Las bandejas de la estantería de angular ranurado están fabricadas en chapa laminada en frío de primera calidad. El espesor utilizado, dependiendo de la medida de la bandeja, es de mínimo 0,8 mm.	
Soportes bandeja: Los soportes para las bandejas de la estantería de angular ranurado está fabricados con fleje de espesor 1,5 mm.	
Pintado con pintura en polvo epoxi-poliéster por aplicación electroestática.	
Disponible en colores blanco y negro.	
Opción de estantería de menos altura. Previa medición de altura bajo escalera en uno de los archivos.	

 orozko Orozkoko Udala Ayuntamiento de Orozko	
Ref. 22	Mesa de trabajo de 90x60cm

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	
REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Dimensiones: Longitud de mesa: 90 cm Anchura de mesa: 60 cm Altura de mesa: 73 cm	
Estructura autoportante basada en pies formando pórtico en forma de "u" invertida sin juntas vistas y con dos elementos de rigidización transversales, vigas, unidos sin soldadura.	
Estructura metálica en chapa de acero laminado en frío de 2mm de espesor para patas y de 1.5mm para vigas.	
Sección rectangular de estructura de patas de dimensión 50x50mm	
Sección rectangular de estructura de vigas de dimensión 50x30mm	
Recubrimiento de partes metálicas con pintura epoxi con 80 micras de espesor.	
Niveladores antideslizantes que permitan compensar los desniveles, entre 15-20mm	
Encimera de aglomerado de partículas de madera de 19 mm. de espesor, de densidad media 660/635 kg/m ³ .	
Acabado bilaminado. El canto de PVC de 2 mm de espesor coloreado en coordinación con los acabados exteriores y con las esquinas redondeadas con un r=2mm.	
Tablero separado de la estructura, 12mm, que permita compensar el nivel de la superficie horizontal.	
Electrificación mediante tapa abatible en el mismo acabado que la encimera de la mesa situada en uno de los laterales (izquierdo o derecho), que da acceso a la bandeja inferior para mecanismos realizada en chapa metálica con el mismo acabado que la estructura. Dimensiones mínimas de la tapa: 380x100mm.	
Electrificación vertical para subida de cables hasta la bandeja mediante canaleta unida a pie de mesa realizada en chapa metálica con el mismo acabado que éstas. La fijación de la canaleta al pie de la mesa será mediante unión imantada o clipada.	

La mesa dispondrá de una regleta con dos tomas de fuerza tipo "SCHUKO" y dos tomas RJ. Colocado en la bandeja de electrificación con fijación estable y resistente. Cable de conexión externa y trabajos de electricidad incluidos.	
Solución contra la lipoatrofia: Estructura bajo tablero será remetida mínimo a 180mm del extremo del tablero y a 650 mm mínimo sobre el suelo con el fin de evitar cualquier contacto con las piernas del usuario.	
Color de pintura de estructuras metálicas: blanco RAL 9016Color de recubrimiento de tableros: blanco RAL 9016	
No incluye bases de enchufe ni cableado.	
Deberá disponer de certificado de calidad de materias primas y producto acabado en vigor.	



orozko

Orozkoko Udala Ayuntamiento de Orozko

Ref. 23	Mesa de trabajo de 180x60cm
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	
REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Dimensiones: Longitud de mesa: 180 cm Anchura de mesa: 60 cm Altura de mesa: 73 cm	
Estructura autoportante basada en pies formando pórtico en forma de "u" invertida sin juntas vistas y con dos elementos de rigidización transversales, vigas, unidos sin soldadura.	
Estructura metálica en chapa de acero laminado en frío de 2mm de espesor para patas y de 1.5mm para vigas.	
Sección rectangular de estructura de patas de dimensión 50x50mm	
Sección rectangular de estructura de vigas de dimensión 50x30mm	
Recubrimiento de partes metálicas con pintura epoxi con 80 micras de espesor.	
Niveladores antideslizantes que permitan compensar los desniveles, entre 15-20mm	
Encimera de aglomerado de partículas de madera de 19 mm. de espesor, de densidad media 660/635 kg/m3.	
Acabado bilaminado. El canto de PVC de 2 mm de espesor coloreado en coordinación con los acabados exteriores y con las esquinas redondeadas con un r-2mm.	
Tablero separado de la estructura, 12mm, que permita compensar el nivel de la superficie horizontal.	
Electrificación mediante tapa abatible en el mismo acabado que la encimera de la mesa situada en uno de los laterales (izquierdo o derecho), que da acceso a la bandeja inferior para mecanismos realizada en chapa metálica con el mismo acabado que la estructura. Dimensiones mínimas de la tapa: 380x100mm.	
Electrificación vertical para subida de cables hasta la bandeja mediante canaleta unida a pie de mesa realizada en chapa metálica con el mismo acabado que éstas. La fijación de la canaleta al pie de la mesa será mediante unión imantada o clipada.	

La mesa dispondrá de una regleta con dos tomas de fuerza tipo "SCHUKO" y dos tomas RJ. Colocado en la bandeja de electrificación con fijación estable y resistente. Cable de conexión externa y trabajos de electricidad incluidos.	
Solución contra la lipoatrofia: Estructura bajo tablero será remetida mínimo a 180mm del extremo del tablero y a 650 mm mínimo sobre el suelo con el fin de evitar cualquier contacto con las piernas del usuario.	
Color de pintura de estructuras metálicas: blanco RAL 9016Color de recubrimiento de tableros: blanco RAL 9016	
No incluye bases de enchufe ni cableado.	
Deberá disponer de certificado de calidad de materias primas y producto acabado en vigor.	



orozko

Orozkoko Udala Ayuntamiento de Orozko

Ref. 24	Mesas alineadas 270x60 cm
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	
REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Dimensiones: Longitud total de mesa: 270 cm. Compuesta por 2 mesas, una 90 x 60 cm y otra de 180 x 60 cm; con patas intermedias compartidas. Anchura de mesa: 60 cmAltura de mesa: 73 cm	
Estructura autoportante basada en pies formando pórtico en forma de "u" invertida sin juntas vistas y con dos elementos de rigidización transversales, vigas, unidos sin soldadura.	
Estructura metálica en chapa de acero laminado en frío de 2mm de espesor para patas y de 1.5mm para vigas.	
Sección rectangular de estructura de patas de dimensión 50x50mm	
Sección rectangular de estructura de vigas de dimensión 50x30mm	
Recubrimiento de partes metálicas con pintura epoxi con 80 micras de espesor.	
Niveladores antideslizantes que permitan compensar los desniveles, entre 15-20mm	
Encimera de aglomerado de partículas de madera de 19 mm. de espesor, de densidad media 660/635 kg/m3.	
Acabado bilaminado. El canto de PVC de 2 mm de espesor coloreado en coordinación con los acabados exteriores y con las esquinas redondeadas con un r-2mm.	
Tablero separado de la estructura, 12mm, que permita compensar el nivel de la superficie horizontal.	
Electrificación mediante 2 tapas abatibles en el mismo acabado que la encimera de la mesa situadas en el eje central longitudinal de la mesa, que dan acceso a las bandejas inferiores para mecanismos realizadas en chapa metálica con el mismo acabado que la estructura. Dimensiones mínimas de la tapa: 380x100mm.	

Electrificación vertical para subida de cables hasta la bandeja mediante pie central técnico registrable realizado en chapa metálica con el mismo acabado que la estructura.	
La mesa dispondrá de dos regleta con dos tomas de fuerza tipo "SCHUKO" y dos tomas RJ. Colocado en la bandeja de electrificación con fijación estable y resistente. Cable de conexión externa y trabajos de electricidad incluidos.	
Solución contra la lipoatrofia: Estructura bajo tablero será remetida mínimo a 180mm del extremo del tablero y a 650 mm mínimo sobre el suelo con el fin de evitar cualquier contacto con las piernas del usuario.	
Color de pintura de estructuras metálicas: blanco RAL 9016Color de recubrimiento de tableros: blanco RAL 9016	
No incluye bases de enchufe ni cableado.	
Deberá disponer de certificado de calidad de materias primas y producto acabado en vigor.	

 oro zko		Orozkoko Udala Ayuntamiento de Orozko
Ref. 25	Mesa bench de 270 x 123 cm	

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	
REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Compuesta de 2 módulos. Dimensiones: Longitud de mesa 1: 90 cm Longitud de mesa 2: 180 cm Anchura de mesa: 123 cm Altura de mesa: 73 cm Longitud total bench: 270 cm	
Estructura autoportante basada en pies formando pórtico en forma de "u" invertida sin juntas vistas y con dos elementos de rigidización transversales, vigas, unidos sin soldadura.	
Estructura metálica en chapa de acero laminado en frío de 2mm de espesor para patas y de 1.5mm para vigas.	
Sección rectangular de estructura de patas de dimensión 50x50mm	
Sección rectangular de estructura de vigas de dimensión 50x30mm	
Recubrimiento de partes metálicas con pintura epoxi con 80 micras de espesor.	
Niveladores antideslizantes que permitan compensar los desniveles, entre 15-20mm	
Encimera de aglomerado de partículas de madera de 19 mm. de espesor, de densidad media 660/635 kg/m ³ .	
Acabado bilaminado. El canto de PVC de 2 mm de espesor coloreado en coordinación con los acabados exteriores y con las esquinas redondeadas con un r-2mm.	
Tablero separado de la estructura, 12mm, que permita compensar el nivel de la superficie horizontal.	
Electrificación mediante tapa abatible frontal en el mismo acabado que la encimera de la mesa), que da acceso a la bandeja inferior para mecanismos realizada en chapa metálica con el mismo acabado que la estructura. Dimensiones mínimas de la tapa: 380x100mm.	

Electrificación vertical para subida de cables hasta la bandejas mediante 1 pie técnico registrable realizado en chapa metálica con el mismo acabado que la estructura.	
Incluye separador frontal laminado de 46,5 cm alto.	
La mesa dispondrá de cuatro regletas con dos tomas de fuerza tipo "SCHUKO" y dos tomas RJ. Colocado en la bandeja de electrificación con fijación estable y resistente. Cable de conexión externa y trabajos de electricidad incluidos.	
Solución contra la lipoatrofia: Estructura bajo tablero será remetida mínimo a 180mm del extremo del tablero y a 650 mm mínimo sobre el suelo con el fin de evitar cualquier contacto con las piernas del usuario.	
Color de pintura de estructuras metálicas: blanco RAL 9016Color de recubrimiento de tableros: blanco RAL 9016	
No incluye bases de enchufe ni cableado.	
Deberá disponer de certificado de calidad de materias primas y producto acabado en vigor.	

 orozko Orozkoko Udala Ayuntamiento de Orozko	
Ref. 26	Silla con inclinación hacia delante


DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	
REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Dimensiones: Ancho total: 50,9 cm Profundidad total: 55,5 cm Altura total: 78,6 cm Altura asiento: 46,2 cm	
Silla realizada en material sintético que pueden inclinarse hacia delante.	
Respaldo, asiento y base de polipropileno.	
Fabricada en un molde único y sin elementos mecánicos.	
Es extremadamente duradera y 100 % reciclable.	
Deslizadores de polietileno.	

 orozko Orozkoko Udala Ayuntamiento de Orozko	
Ref. 27	Mesas alineadas 450x60 cm

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	
REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Dimensiones: Longitud total de mesa: 450 cm. Compuesta por 3 mesas, una 90 x 60 cm y dos de 180 x 60 cm, con patas intermedias compartidas. Anchura de mesa: 60 cmAltura de mesa: 73 cm	
Estructura autoportante basada en pies formando pórtico en forma de "u" invertida sin juntas vistas y con dos elementos de rigidización transversales, vigas, unidos sin soldadura.	
Estructura metálica en chapa de acero laminado en frío de 2mm de espesor para patas y de 1.5mm para vigas.	
Sección rectangular de estructura de patas de dimensión 50x50mm	
Sección rectangular de estructura de vigas de dimensión 50x30mm	
Recubrimiento de partes metálicas con pintura epoxi con 80 micras de espesor.	
Niveladores antideslizantes que permitan compensar los desniveles, entre 15-20mm	
Encimera de aglomerado de partículas de madera de 19 mm. de espesor, de densidad media 660/635 kg/m3.	
Acabado bilaminado. El canto de PVC de 2 mm de espesor coloreado en coordinación con los acabados exteriores y con las esquinas redondeadas con un r-2mm.	
Tablero separado de la estructura, 12mm, que permita compensar el nivel de la superficie horizontal.	
Electrificación mediante 3 tapas abatibles en el mismo acabado que la encimera de la mesa situadas en el eje central longitudinal de la mesa, que dan acceso a las bandejas inferiores para mecanismos realizadas en chapa metálica con el mismo acabado que la estructura. Dimensiones mínimas de la tapa: 380x100mm.	

Electrificación vertical para subida de cables hasta la bandeja mediante pie central técnico registrable realizado en chapa metálica con el mismo acabado que la estructura.	
La mesa dispondrá de tres regletas con dos tomas de fuerza tipo "SCHUKO", dos tomas de USB y dos tomas RJ. Colocado en la bandeja de electrificación con fijación estable y resistente. Cable de conexión externa y trabajos de electricidad incluidos.	
Solución contra la lipoatrofia: Estructura bajo tablero será remetida mínimo a 180mm del extremo del tablero y a 650 mm mínimo sobre el suelo con el fin de evitar cualquier contacto con las piernas del usuario.	
Color de pintura de estructuras metálicas: blanco RAL 9016Color de recubrimiento de tableros: blanco RAL 9016	
No incluye bases de enchufe ni cableado.	
Deberá disponer de certificado de calidad de materias primas y producto acabado en vigor.	

 orozko		Orozkoko Udala Ayuntamiento de Orozko
Ref. 28	Mesas alineadas 540x60 cm	

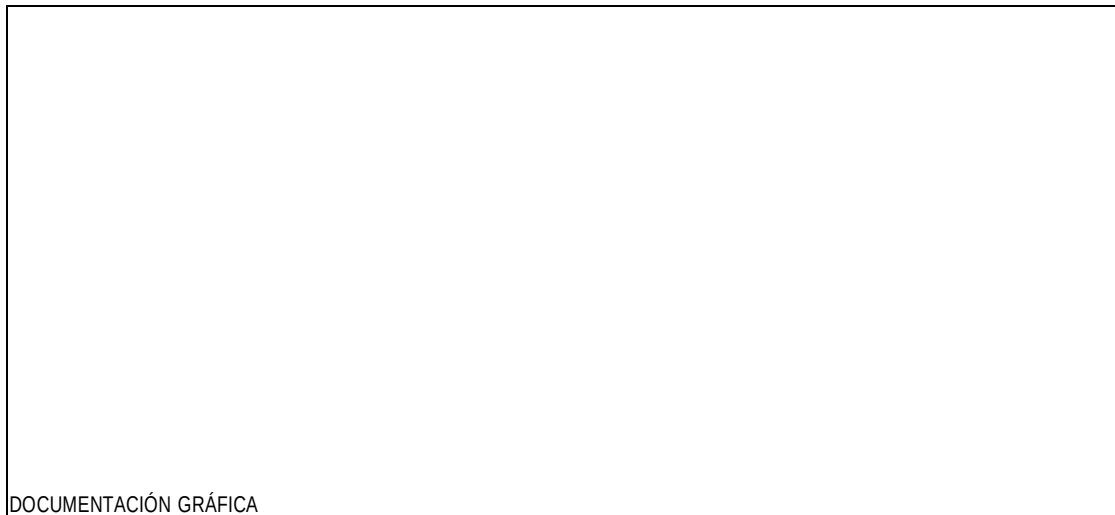

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Dimensiones: Longitud total de mesa: 540 cm. Compuesta por 3 mesas, de 180 x 60 cm, con patas intermedias compartidas. Anchura de mesa: 60 cm Altura de mesa: 73 cm	
Estructura autoportante basada en pies formando pórtico en forma de "u" invertida sin juntas vistas y con dos elementos de rigidización transversales, vigas, unidos sin soldadura.	
Estructura metálica en chapa de acero laminado en frío de 2mm de espesor para patas y de 1.5mm para vigas.	
Sección rectangular de estructura de patas de dimensión 50x50mm	
Sección rectangular de estructura de vigas de dimensión 50x30mm	
Recubrimiento de partes metálicas con pintura epoxi con 80 micras de espesor.	
Niveladores antideslizantes que permitan compensar los desniveles, entre 15-20mm	
Encimera de aglomerado de partículas de madera de 19 mm. de espesor, de densidad media 660/635 kg/m3.	
Acabado bilaminado. El canto de PVC de 2 mm de espesor coloreado en coordinación con los acabados exteriores y con las esquinas redondeadas con un r-2mm.	
Tablero separado de la estructura, 12mm, que permita compensar el nivel de la superficie horizontal.	

Electrificación mediante 3 tapas abatibles en el mismo acabado que la encimera de la mesa situadas en el eje central longitudinal de la mesa, que dan acceso a las bandejas inferiores para mecanismos realizadas en chapa metálica con el mismo acabado que la estructura. Dimensiones mínimas de la tapa: 380x100mm.	
--	--

Electrificación vertical para subida de cables hasta la bandeja mediante pie central técnico registrable realizado en chapa metálica con el mismo acabado que la estructura.	
La mesa dispondrá de tres regletas con dos tomas de fuerza tipo "SCHUKO", dos tomas de USB y dos tomas RJ. Colocado en la bandeja de electrificación con fijación estable y resistente. Cable de conexión externa y trabajos de electricidad incluidos.	
Solución contra la lipoatrofia: Estructura bajo tablero será remetida mínimo a 180mm del extremo del tablero y a 650 mm mínimo sobre el suelo con el fin de evitar cualquier contacto con las piernas del usuario.	
Color de pintura de estructuras metálicas: blanco RAL 9016Color de recubrimiento de tableros: blanco RAL 9016	
No incluye bases de enchufe ni cableado.	
Deberá disponer de certificado de calidad de materias primas y producto acabado en vigor.	

 orozko Orozkoko Udala Ayuntamiento de Orozko	
Ref. 29	Silla con inclinación hacia delante

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	
REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Dimensiones: Ancho total: 50,9 cm Profundidad total: 55,5 cm Altura total: 78,6 cm Altura asiento: 46,2 cm	
Silla realizada en material sintético que pueden inclinarse hacia delante.	
Respaldo, asiento y base de polipropileno.	
Fabricada en un molde único y sin elementos mecánicos.	
Es extremadamente duradera y 100 % reciclable.	
Deslizadores de polietileno.	

Ref. 30	Mesa de reuniones de diámetro 100 cm	
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA		
REQUISITOS OBLIGATORIOS		VALORES OFERTADOS
Dimensiones: Dimetro de mesa: 100 cm Altura de mesa: 73 cm		
Estructura tubular de pie central de sección circular con base plana.		
Estructura metálica en chapa de acero laminado en frío de 2mm de espesor.		
Recubrimiento de partes metálicas con pintura epoxi con 80 micras de espesor.		
Encimera de aglomerado de partículas de madera de 19 mm. de espesor, de densidad media 660/635 kg/m3.		
Acabado bilaminado. El canto de PVC de 2 mm de espesor coloreado en coordinación con los acabados exteriores y con las esquinas redondeadas con un r-2mm.		
Color de pintura de estructuras metálicas: blanco RAL 9016 Color de recubrimiento de tableros: blanco RAL 9016		
Deberá disponer de certificado de calidad de materias primas y producto acabado en vigor.		

Ref. 31	Silla con inclinación hacia delante
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	
REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Dimensiones: Ancho total: 50,9 cm Profundidad total: 55,5 cm Altura total: 78,6 cm Altura asiento: 46,2 cm	
Silla realizada en material sintético que pueden inclinarse hacia delante.	
Respaldo, asiento y base de polipropileno.	
Fabricada en un molde único y sin elementos mecánicos.	
Es extremadamente duradera y 100 % reciclable.	
Deslizadores de polietileno.	
Disponible en un mínimo de 8 colores.	
Apilable	

Ref. 32	Armario / estantería sin puertas h 160 cm
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	
REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Dimensiones: Ancho: 90 cm Fondo: 45 cm Altura: 160 cm	
Armario sin puertas.	
Laterales, techo en aglomerado de partículas de madera de 19 mm de espesor.	
Base y estantes en aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor.	
Trasera remetida en aglomerado de partículas de madera de 10 mm de espesor.	
Acabado laminado. El canto de Pvc de 1mm de espesor	
Todos los elementos irán atornillados mediante excéntricas excepto la trasera que será encastrada.	
Con Bisagras de 110o de apertura.	
Tirador de inyección color aluminio.	
Llave amaestrada	
3 baldas interiores laminados (1 fijo + 2 móviles) laminados de 25mm espesor.	
En color blanco RAL 9016	
Deberá disponer de certificado de calidad de materias primas y producto acabado en vigor.	

Ref. 33	Mesa de trabajo apoyada sobre bloque
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	
REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Dimensiones: Longitud de mesa: 160 cm Anchura de mesa: 80 cm Altura de mesa: 73 cm Longitud armario de apoyo: 160 cm Anchura armario de apoyo: 53 cm Altura armario de apoyo: 71 cm	
Estructura autoportante basada en pies formando pórtico en forma de "u" invertida sin juntas vistas y con dos elementos de rigidización transversales, vigas, unidos sin soldadura.	
Estructura metálica en chapa de acero laminado en frío de 2mm de espesor para patas y de 1.5mm para vigas.	
Sección rectangular de estructura de patas de dimensión 50x50mm	
Sección rectangular de estructura de vigas de dimensión 50x30mm	
Recubrimiento de partes metálicas con pintura epoxi con 80 micras de espesor.	
Niveladores antideslizantes que permitan compensar los desniveles, entre 15-20mm	
Encimera de aglomerado de partículas de madera de 19 mm. de espesor, de densidad media 660/635 kg/m ³ .	
Acabado bilaminado. El canto de PVC de 2 mm de espesor coloreado en coordinación con los acabados exteriores y con las esquinas redondeadas con un r=2mm.	
Tablero separado de la estructura, 12mm, que permita compensar el nivel de la superficie horizontal.	

Electrificación mediante tapa abatible en el mismo acabado que la encimera de la mesa situada en uno de los laterales (izquierdo o derecho), que da acceso a la bandeja inferior para mecanismos realizada en chapa metálica con el mismo acabado que la estructura. Dimensiones mínimas de la tapa: 380x100mm.	
Electrificación vertical para subida de cables hasta la bandeja mediante canaleta unida a pie de mesa realizada en chapa metálica con el mismo acabado que éstas. La fijación de la canaleta al pie de la mesa será mediante unión imantada o clipada.	
La mesa dispondrá de una regleta con dos tomas de fuerza tipo "SCHUKO", dos tomas de USB y dos tomas RJ. Colocado en la bandeja de electrificación con fijación estable y resistente. Cable de conexión externa y trabajos de electricidad incluidos.	
Solución contra la lipoatrofia: Estructura bajo tablero será remetida mínimo a 180mm del extremo del tablero y a 650 mm mínimo sobre el suelo con el fin de evitar cualquier contacto con las piernas del usuario.	
Color de pintura de estructuras metálicas: blanco RAL 9016Color de recubrimiento de tableros: blanco RAL 9016	
No incluye bases de enchufe ni cableado.	
Apoyado sobre bloque preparado para electrificación con pasacables en su base y tapa abatible con bandeja en la encimera.	
El bloque incluye cajonera.	
Deberá disponer de certificado de calidad de materias primas y producto acabado en vigor.	

Ref. 34 Silla de trabajo

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

REQUISITOS VALORABLES	VALORES OFERTADOS
Dimensiones: Ancho: 65 cm Fondo: 61 cm Altura: 97/106 cm Altura asiento: 40/49cm	
Respaldo malla técnica, elástica, fijación desmontable al marco perimetral. No se deforma. Tacto tejido.	
El soporte lumbar está formado por 4 lamas de poliamida, mediante las cuales y con el accionamiento de 2 manetas se regula la altura.	
Asiento regulable en profundidad mediante un sistema de ajuste con 8 posiciones distintas en un recorrido de 70 mm y en altura por pistón oleo-neumático.	
Asiento con soporte de inyección en polipropileno más goma espuma flexible de espesor medio de 55 mm sobre la que se coloca el tejido	
Brazos 1D: Soporte en poliamida. En la parte superior lleva un reposabrazos de poliuretano de tacto agradable. Están fijados al asiento.	
Brazos: Regulación en altura de 100 mm de recorrido con 11 posiciones de bloqueo.	
Mecanismo accionado por muelle.	
Sincronización del movimiento de respaldo y asiento con una relación de 3 a 1.	
Multiposicional, bloqueo del respaldo en 4 posiciones. Con sistema antiretorno.	
Regulación de la tensión mediante una maneta que permite personalizar la presión del respaldo.	
Base de poliamida con fibra.	
Rueda de 50 mm de diámetro, opción para suelo duro o blando.	
Deberá disponer de certificado de calidad de materias primas y producto acabado en vigor.	

Ref. 35 **Mesa bench de 360 x 123 cm**

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
2 modulos de...Dimensiones: Longitud de mesa: 180 cm Anchura de mesa: 123 cm Altura de mesa: 73 cm Longitud total bench: 360 cm	
Estructura autoportante basada en pies formando pórtico en forma de "u" invertida sin juntas vistas y con dos elementos de rigidización transversales, vigas, unidos sin soldadura.	
Estructura metálica en chapa de acero laminado en frío de 2mm de espesor para patas y de 1.5mm para vigas.	
Sección rectangular de estructura de patas de dimensión 50x50mm	
Sección rectangular de estructura de vigas de dimensión 50x30mm	
Recubrimiento de partes metálicas con pintura epoxi con 80 micras de espesor.	
Niveladores antideslizantes que permitan compensar los desniveles, entre 15-20mm	
Encimera de aglomerado de partículas de madera de 19 mm. de espesor, de densidad media 660/635 kg/m3.	
Acabado bilaminado. El canto de PVC de 2 mm de espesor coloreado en coordinación con los acabados exteriores y con las esquinas redondeadas con un r=2mm.	
Tablero separado de la estructura, 12mm, que permita compensar el nivel de la superficie horizontal.	
Electrificación mediante tapa abatible frontal en el mismo acabado que la encimera de la mesa), que da acceso a la bandeja inferior para mecanismos realizada en chapa metálica con el mismo acabado que la estructura. Dimensiones mínimas de la tapa: 380x100mm.	

Electrificación vertical para subida de cables hasta la bandejas mediante 1 pie técnico registrable realizado en chapa metálica con el mismo acabado que la estructura.	
Incluye separador frontal laminado de 46,5 cm alto.	
La mesa dispondrá de cuatro regletas con dos tomas de fuerza tipo "SCHUKO" y dos tomas RJ. Colocado en la bandeja de electrificación con fijación estable y resistente. Cable de conexión externa y trabajos de electricidad incluidos.	
Solución contra la lipoatrofia: Estructura bajo tablero será remetida mínimo a 180mm del extremo del tablero y a 650 mm mínimo sobre el suelo con el fin de evitar cualquier contacto con las piernas del usuario.	
Color de pintura de estructuras metálicas: blanco RAL 9016Color de recubrimiento de tableros: blanco RAL 9016	
No incluye bases de enchufe ni cableado.	
Deberá disponer de certificado de calidad de materias primas y producto acabado en vigor.	

**Ref. 36** **Silla con inclinación hacia delante**

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Dimensiones: Ancho total: 50,9 cm Profundidad total: 55,5 cm Altura total: 78,6 cm Altura asiento: 46,2 cm	
Silla realizada en material sintético que pueden inclinarse hacia delante.	
Respaldo, asiento y base de polipropileno.	
Fabricada en un molde único y sin elementos mecánicos.	
Es extremadamente duradera y 100 % reciclable.	
Deslizadores de polietileno.	
Disponible en un mínimo de 8 colores.	
Apilable	

Ref. 37 **Armario / estantería sin puertas h 160 cm**

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

REQUISITOS VALORABLES	VALORES OFERTADOS
Dimensiones: Ancho: 90 cm Fondo: 45 cm Altura: 160 cm	
Armario sin puertas.	
Laterales, techo en aglomerado de partículas de madera de 19 mm de espesor.	
Base y estantes en aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor.	
Trasera remetida en aglomerado de partículas de madera de 10 mm de espesor.	
Acabado laminado. El canto de Pvc de 1mm de espesor	
Todos los elementos irán atornillados mediante excéntricas excepto la trasera que será encastrada.	
Con Bisagras de 110o de apertura.	
Tirador de inyección color aluminio.	
Llave amaestrada	
3 baldas interiores laminados (1 fijo + 2 móviles) laminados de 25mm espesor.	
En color blanco RAL 9016	
Deberá disponer de certificado de calidad de materias primas y producto acabado en vigor.	

**Ref. 38** **Armario / estantería sin puertas h 160 cm**

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

REQUISITOS VALORABLES	VALORES OFERTADOS
Dimensiones: Ancho: 90 cm Fondo: 45 cm Altura: 200 cm	
Armario sin puertas.	
Laterales, techo en aglomerado de partículas de madera de 19 mm de espesor.	
Base y estantes en aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor.	
Trasera remetida en aglomerado de partículas de madera de 10 mm de espesor.	
Acabado laminado. El canto de Pvc de 1mm de espesor	
Todos los elementos irán atornillados mediante excéntricas excepto la trasera que será encastrada.	
Con Bisagras de 110o de apertura.	
Tirador de inyección color aluminio.	
Llave amaestrada	
3 baldas interiores laminados (1 fijo + 3 móviles) laminados de 25mm espesor.	
En color blanco RAL 9016	
Deberá disponer de certificado de calidad de materias primas y producto acabado en vigor.	

Ref. 39

Señalética

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

REQUISITOS VALORABLES
VALORES OFERTADOS

Dimensiones:
Ancho 1: 21 cm
Alto 1: 29,7 cm

Ancho 2: 30 cm
Alto 2: 2 cm

Señalética estantería mediante impresión digital en adhesivo poliéster.

Ref. 40 **Cortinas**

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

REQUISITOS VALORABLES	VALORES OFERTADOS
Dimensiones aproximadas: 120 x 140 cm	
Cortina Enrollable. Incluye instalación.	
Mecanismo enrollable de accionamiento manual con cadena metálica color blanco	
Tejido Screen de hilo fino de diametro 0,30mm con estructura panamá (esterilla 2/2).	
Hilo de poliéster de alta tenacidad recubierto de PVC	
Composición: 22 % Poliéster / 78 % PVC	
Peso: 395 g/m2 ±5 %	
Grosor: 0,51mm	
Grado de apertura: 5% aprox.	
Acabado: Antibacterias y libre de Pb.	
Clasificación reacción al fuego: Clase I	
Estabilidad térmica: -30 oC / +70 oC	
Solidez a la luz: 7/8	
Alta resistencia a la luz solar y Protección frente a los Rayos UV.	
Transpirable y Facil mantenimiento,	
Recicable, sin plomo y respetuoso con el medio ambiente.	
Inodoro, Imputrescible, Resistencia al desgarro e Ignifugo	
Amplia gama cromatica.	

Deberá disponer de certificado de calidad de materias primas en vigor.	
--	--

Ref. 41	Contenedor reciclaje
---------	----------------------

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Dimensiones: Altura total: 70 cm Ancho total: 75cm Fondo total: 35 cm Capacidad 120 l para 3 residuos.	
Contenedor de reciclaje con tapa abatible y 3 aros interiores para sujeción de las bolsas.	
Tapa superior con vinilo para la diferenciación de los residuos.	
Acabado en standard blanco RAL 9003.	



orozko

Orozkoko Udala Ayuntamiento de Orozko

Ref. 42 **Papelera**

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

REQUISITOS VALORABLES	VALORES OFERTADOS
Dimensiones aproximadas: Diámetro 30 cm Altura 37,5cm	
Papelera con tapa fabricado en polipropileno teñido.	

Ref. 43 **Burro perchero**

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

REQUISITOS VALORABLES	VALORES OFERTADOS
Dimensiones aproximadas:Ancho total: 120 cm Fondo total: 53 cmAlto total: 174 cm	
Burro perchero con ruedas (2 de ellas con freno)	
Fabricado con 1 perfil de aluminio anodizado plata mate.	
Incluye 12 perchas y 2 bases de plexiglass.	

Ref. 44 **Juego de 3 perchas**

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Dimensiones: Diámetro 5 cm Desde la pared (total): 5 / 7,5cm	
Juego de 3 perchas a pared de 3 tonos de color	
Bolas en madera pintada	
Fijación a pared en aluminio	

Ref. 45	Paragüero móvil
---------	-----------------

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Dimensiones: Ancho total: 81 cm Profundidad total: 31,5 cmAltura total: 57 cm	
Paragüero móvil fabricado en aluminio extrusionado.	
Bandeja recogeaguas en acero inoxidable AISI 304.	
Ruedas incorporadas.	
Acabados disponibles negro, blanco, aluminio RAL 9006 y acero inoxidable satinado.	
Capacidad 24 paraguas.	

**Ref. 46 Enfundador automático de paraguas**

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

REQUISITOS OBLIGATORIOS	VALORES OFERTADOS
Al introducir un paraguas, proporciona una funda de plástico que evita que éste gotee.	
Dispensador: Cuerpo de acero inoxidable (SUS-430)	
Cabezal: resina ABS.	
Junta: polietileno.	
Impresión de la pintura: metálicos.	
Incluye 2000 fundas de polietileno de alta densidad. Material reciclable.	



orozko

Orozkoko Udala Ayuntamiento de Orozko

Ref. 47 Reloj de pared

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

REQUISITOS VALORABLES	VALORES OFERTADOS
Dimensiones aproximadas: Diámetro 80cm	
Fabricado en poliestireno.	
Maquinaria UTS (alemana)	
Mínimo 10 colores.	