
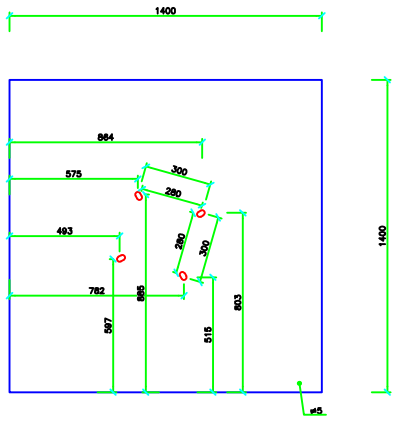


PIEZA 2

PERFORACIONES Ø 24 mm

PESO DE LA PIEZA: 77 kg

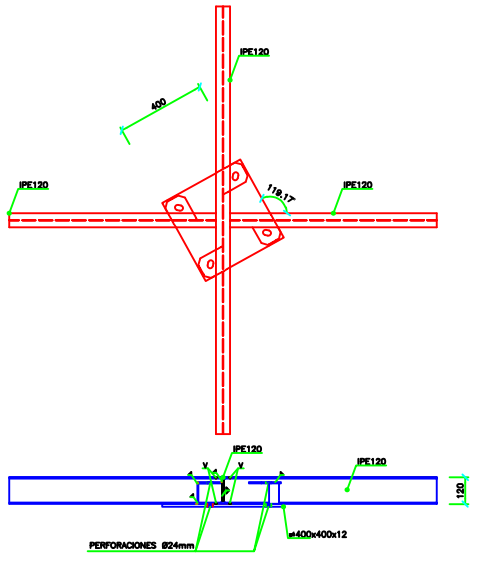

PIEZA 1

PESO DE LA PIEZA: 58 kg

SOLDADURAS


PENETRACIÓN COMPLETA

V

SOLDADURA EN ÁNGULO

NOTA:

SALVO ESPECIFICACIÓN EN CONTRARIO, EL ESPESOR DE GARGANTA DE LAS SOLDADURAS EN ANGULO SERA DE 0.70 VECES EL ESPESOR DE LA CHAPA MAS DELGADA A SOLDAR, CUANDO SE SUELDA POR UN SOLO LADO, Y 0.40 VECES CUANDO SE SUELDA POR AMBOS LADOS.
LAS ALMAS DE LOS IPEs SE SOLDARAN POR TODAS LAS CARAS.

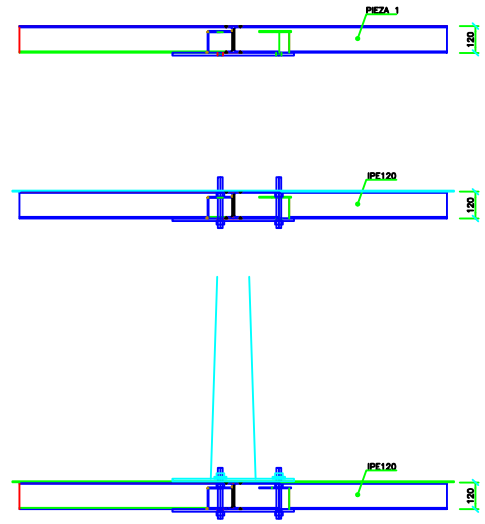

PROCEDIMIENTO

SE EXCAVA UN HOYO EN LA ARENA DE DIMENSIONES MAYORES DE 1.4mx1.4m EN PLANTA Y PROFUNDIDAD MAYOR DE 1.70 m

SE COLOCAN LOS PERNOS M22 EN LA PIEZA 1 ANTES DE POSICIONARLA Y SE COLOCA EN EL HOYO, RECIBIENDOLA CON ARENA ALREDEDOR DE LA MISMA

SE COLOCAN LA PIEZA 2 ENFILANDO EN LOS TORNILLOS DE LA PIEZA 1

SE COLOCAN EL POSTE ENFILANDO LOS TORNILLOS Y SE APRIETA CON LAS TUERCAS Y ARANDELAS SUMINISTTRADAS POR EL FABRICANTE

MIENTRAS SE MANTIENE EL POSTE ESLINGADO SE RELLENA DE NUEVO EL HOYO

EL POSTE TENDRÁ UNA MARCA EN SU FUSTE QUE PERMITA DE FORMA VISUAL ASEGURAR QUE EL RELLENO DE ARENA POR ENCIMA DE LA CHAPA ES MAYOR DE 1.50 m

NOTAS IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN


- LA ESTRUCTURA METÁLICA POR SÍ SOLA NO GARANTIZA LA ESTABILIDAD DEL POSTE.
- DURANTE LA COLOCACIÓN, EL POSTE DEBERÁ PERMANECER ESLINGADO EN TANTO NO SE RELLENE ENCIMA DE LA CHAPA.
- LA ALTURA DE ARENA POR ENCIMA DE LA CHAPA DEBE SER MAYOR DE 1.5 METROS EN TODO MOMENTO PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD




SOPORTE PARA TORNILLOS PIEZA HORIZONTAL (4UD)

SOPORTE PARA TORNILLOS PIEZA VERTICAL (4 UD)

DIMENSIONES RASGADO AGUJEROS PLACAS



CHAPA INFERIOR (1 UD)

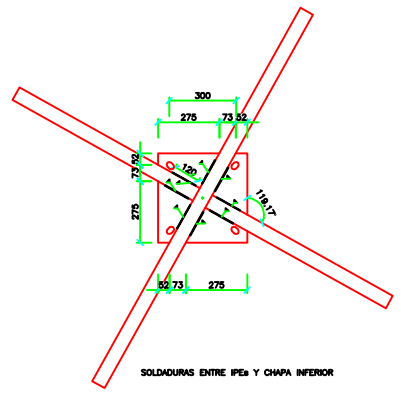

SOLDADURAS ENTRE IPEs Y CHAPA INFERIOR