VILLABONAKO OLAEDERRA KIROLDEGIAN TEILATUAN INSTALAZIO FOTOVOLTAIKO BATEN HORNIKETA ETA MUNTAIA KONTRATATZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA.

1. KONTRATUAREN GAIA

Agiri honetan oinarrituta egingo den kontratuaren xede honakoa izango da: Villabonako kiroldegian 50kW-ko instalazio fotovoltaiko baten horniketa, instalazioa eta abiaraztea, autokontsumo indibiduala, hurbila kontsumitzailearen barne-sarean, soberakinekin eta konpentsaziora egokitua. (244/2019 Errege Dekretuaren arabera).

Kontratuaren CPV nomenklatura: 09332000-5

2. SOLUZIO TEKNIKOA

2.1 Horniduraren xedea

Instalazioa, Villabonako Olaederra kiroldegiko estalkiaren gainean egingo da, eta honako hauek barne hartuko ditu: ekipoen eta materialen hornidura, dagokion instalazio-ziurtagiriaren idazketa eta erregistroa, martxan jartzea eta gutxienez 5 urte bitarteko mantentze-kontratua, Villabonako Udalak kontratatutako ingeniaritzak idatzitako proiektu teknikoaren arabera **III. eranskina.**

Instalazioa kiroldegiaren hornidura ahalik eta autkontsumo-tasarik handienekoa izateko bideratuko da. Sortzen diren soberakinak banaketa-sarean txertatuko dira, eta kontpentsatu egingo da merkaturatzailearekin adostutako preziora, 244/2019 Errege Dekretuaren xedatu bezala.

Instalazioaren zati ezberdinak, dagozkion arautegiaren araberakoak izango dira, eta bere osagai guztiak berriak eta jatorrizkoak izan beharko dute. Gaitutako erakundeek homologatuak izango dira.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO OLAEDERRA DE DE VILLABONA.

1.OBJETO DEL CONTRATO

El contrato que en base al presente pliego se realice, tendrá por objeto el suministro, instalación, y puesta en funcionamiento de una instalación solar fotovoltaica de 50kW en el polideportivo de Villabona, en la modalidad de autoconsumo individual, cercano en la red interna del consumidor, con excedentes y adaptado a la compensación. (Según el Decreto 244/2019)

Nomenclatura CPV del contrato: 09332000-5

2.SOLUCIÓN TÉCNICA

2.1. Objeto del suministro

La instalación se llevará a cabo sobre las cubiertas del polideportivo Olaederra de Villabona, y será ejecutada incluyendo el suministro de equipos y materiales, la instalación, la redacción y el registro del correspondiente Certificado de Instalación, la puesta en funcionamiento y un contrato de mantenimiento para al menos 5 años conforme al Proyecto Técnico constructivo redactado por la Ingenería contratada por el Ayuntamiento de Villabona **Anexo III**.

El autoconsumo se canalizará para que el suministro del polideportivo sea lo más elevado posible. Los excedentes que se generen se integrarán en la red de distribución y se computarán al precio acordado con el comercializador, tal y como establece el Real Decreto 244/2019.

Las distintas partes de la instalación deberán ser conformes a la normativa que les sea de aplicación, y todos sus componentes deberán ser nuevos y originales, y haber sido homologados por los organismos competentes

C.I.F. P2008100F VILLABONAKO UDALA – Errebote Plaza z/g, Villabona (Gipuzkoa) | Tel. 943692100 |
ingurumena@villabona.eus | idazkaritza@villabona.eus | https://www.villabona.eus/es/

Bereziki bete beharko da:

- 1699/2011 Errege Dekretua, azaroaren 18koa, potentziako energia elektrikoa ekoizteko instalazioak sarera konektatzea arautzen duena.
- 244/2019 Errege Dekretua, apirilaren 5koa, non energia elektrikoaren autokontsumoaren baldintza administratibo, tekniko eta ekonomikoak arautzen dituena.
- Behe-Tentsioko Erreglamendu elektroteknikoa.
- I-DEk, distribuzio elektrikoaren konpainiak ezarritako baldintza teknikoak.

Sorkuntza fotovoltaikoaren sistema, inbertsoreak, babesak eta segurtasunerako elementuak, Eraikuntzako Kode Teknikoaren HE "Energia Aurrezpena" Oinarrizko Dokumentuan zehaztutakoaren arabera diseinatu beharko dira.

Eskaintzan, hornitu beharreko elementuen marka eta modeloak zehaztuko dira.

Instalazioa ezartzeko aukeratutako espazioa II.Eranskinean zehazten den teilatua izango da.

Euskarri gisa erabiliko den egiturak ingurumen agenteen eraginaren aurrean babestutako materialen bidez eginak izango dira. Kokagunea kontuan hartuta, eta zurruna eta segurua izateko kalkulatua izango da. Sorgailu fotovoltaikoa instalatua dagoelarik, eragin klimatologikoen ondoriozko gainkargak jasango ditu, bereziki haizea.

Villabonako Udalak kontratatutako ingeniaritzak idatzitako proiektu teknikoaren arabera (III. Eranskina) zehazten dira instalazioaren elementuen ezaugarri minimoak.

Elementu eta ekipo bakoitzari identifikatuak izateko etiketak jarriko zaizkio, horrela bere mantentze lanak errazteko.

Especialmente deberá cumplir:

- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica depequeña potencia.
- Real Decreto 244/2019, de 5 de abril por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
- El Reglamento electrotécnico para baja tensión.
- Las condiciones técnicas establecidas por la compañía de distribución eléctrica, en este caso I-DE.

El sistema generador fotovoltaico, los inversores, las protecciones y los elementos de seguridad deberán diseñarse conforme a lo indicado en la Sección HE5 del Documento Básico HE "Ahorrode Energía" del Código Técnico de la Edificación.

En la oferta se especificarán las marcas y modelos de los elementos a instalar.

El espacio seleccionado para colocar la instalación ocupará la cubierta que se refleja en el AnexoII.

La estructura soporte deberá estar fabricada con materiales que garanticen la protección contra la acción de los agentes ambientales, teniendo en cuenta la zona en la que se van a ubicar, y se calculará para que sea lo suficientemente segura y sólida, debiendo resistir, con el generador fotovoltaico instalado, las sobrecargas debidas a factores climatológicos adversos, principalmente el viento

Las características mínimas que deben tener los elementos de la instalación serán las recogidas en el proyecto técnico redactado por la ingenieria contratada por el Ayuntamiento de Villabona (Anexo III).

Se deberán colocar etiquetas identificativas en cada uno de los equipos y aparatos para facilitar su mantenimiento.

Instalazioa, errendimendu handiena lortzeko proiektatuko da. Instalazioaren potentzia nominala (inbertsoreen potentzia nominalen batura), gutxi gora behera 50kWkoa izango da.

La instalación se proyectará para conseguir el máximo rendimiento posible. La potencia nominal de la instalación (suma de la potencia nominal de los inversores) será aproximadamente de 50kW.

Moduluak, orientazio edo itzalengatik galera minimoak izateko moduan ezarriko dira. Moduluekiko itzala Eraikuntzako Kode Teknikoaren “Energia Aurrezpena” Oinarrizko Dokumentuko HE5 sekzioko 2.3 taulak definitutakoak baino txikiagoak izango dira, Villabonako Udalak kontratatutako ingeniaritzak idatzitako proiektu teknikoaren arabera.

La disposición de los módulos se hará de tal manera que las pérdidas debidas a la orientación e inclinación del sistema y a las sombras sobre el mismo sean inferiores a los límites establecidos en la tabla 2.3 de la Sección HE5 del Documento Básico HE "Ahorro de Energía" del Código Técnico de la Edificación y conforme al Proyecto Técnico redactado por la ingeniería contratada por Ayuntamiento de Villabona.

Instalazio fotovoltaikoak monitorizazio telematiko sistema bat izango du. Horretarako, berme-epe osoan martxan egongo den sistema hornituko da, bai modem eta GSM/GPRS txartel edo ethernet bidezko konexioa. Epe horretako kontsumoak kontratistaren kontura izanen dira. Hurrengo datuak ikusiko dira:

- Tentsioa, intentsitatea eta potentzia, korronte jarraian, inbertsorearen sarreran neurtuta.
- Tentsioa eta faseen arteko intentsitatea, eta inbertsorearen irteera potentzia.
- Egunean ekoiztutako energia eta guztira energia.
- Autokontsumituriko energia, banakako autokontsumo instalazioen kasuetan.

La instalación fotovoltaica dispondrá de un sistema de monitorización telemática. Para ello, se suministrará un sistema que estará en servicio durante todo el periodo de garantía, bien sea un modem con una tarjeta GSM/GPRS, o conexión mediante ethernet. Los consumos en el citado periodo serán a cuenta del contratista para visualizar los siguientes datos:

- Voltaje e intensidad de fase/s y potencia de salida del inversor.
- Voltaje, intensidad y potencia en CC medidos a la entrada del inversor.
- Energía diaria producida y energía total
- Energía autoconsumida, siempre y cuando se tarte de una instalación de autoconsumo individual

Laginen tartea eta grabazioa aldakorra izango da, 1 eta 15 minutu arteko tarteekin. Balioak, tarte horretako bataz besteko balioak izango dira.

El intervalo de muestreo y grabación debe ser variable, con intervalos de grabación entre 1 y 15 minutos. Estos valores serán los valores promedios durante este intervalo.

Udaletxearen sisteman barneratzeko, inbertsoreen komunikazio protokoloak eskainiko dira, horrela, metatutako datuetarako sarbidea izateko.

Con el fin de integrar estas instalaciones en el sistema del Ayuntamiento, deberá proporcionarse el protocolo de comunicaciones de los inversores para poder acceder a los datos almacenados por los mismos.

Hala ere, ekipoen komunikaziorako softwarea eskainiko da, hori erabilita sistemak erregistratu dituen datu guztiak eskuratu ahal izateko, urrutiko moduan.

En todo caso, se facilitará el software de comunicaciones con sus equipos, de manera que a través de su utilización se acceda de forma remota al volcado de todos los datos registrados por el sistema.

C.I.F. P2008100F VILLABONAKO UDALA – Errebote Plaza z/g, Villabona (Gipuzkoa) | Tel. 943692100 |
ingurumena@villabona.eus | idazkaritza@villabona.eus | https://www.villabona.eus/es/

3.-ABIARAZTEA ETA BERMEAK

Esleipendunak beren gain hartuko du Behe Tentsioko Instalazio Ziurtagiria idaztea eta sinatzea, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren web-atarian erregistratzeaz eta Zerbitzuan Jartzeko komunikazioa.

Udalak kontratatutako Jabetza Ingeniaritzak bere gain hartuko ditu instalazioa administrazio-baimentzeko eta energia elektrikoaren Autokontsumoaren administrazio-erregistroan inskribatzeko beharrezkoak diren kudeaketa guztiak, bai eta Iberdrola banaketa-enpresarekin banaketa-sarean sartzeko eskaera izapidetzea ere.

I-Deri ordaindu beharreko gastuak, hala baleude, udalaren gain izango dira. Hala ere, esleipendunak bere kontura egin beharko ditu distribuzio sarerako lotura tramitatzeko eska daitezkeen abalei, egongo balira.

Esleipendunak, hornikuntzaren muntaia egin ondoren, hornitutako osagai eta materialen dokumentazio teknikoa eman beharko dute, bai eta “asbuilt” planoak, erabilera eta mantentze lanen gidaliburuak, homologazio ziurtagiriak, eta komunikazio softwarea eta bestelakoak ere. Dokumentazioa modu elektronikoan entregatuko dute.

Instalazioaren abiaraztea baino lehen, esleipendunak honako konprobaketak egin beharko ditu gutxienez:

- Sistema guztien funtzionamendua eta abiaraztea.
- Funtzionamendu momento ezberdinetan abiarazte eta gelditze probak.
- Babeserako, segurtasunerako eta neurketa elementuen probak eta ekintzak.
- Ezarritako potentzia zehaztea.

3.-PUESTA EN SERVICIO Y GARANTÍAS

El adjudicatario será el encargado de la redacción y firma del correspondiente Certificado de Instalación de Baja Tensión, su registro en el portal web de Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco y la comunicación para la Puesta en Servicio.

La Ingeniería de Propiedad contratada por el Ayuntamiento asumirá a su cargo todas las gestiones necesarias para la autorización administrativa de la instalación y deinscripción en el Registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica, así como la tramitación de la solicitud de acceso a la red de distribución con la empresa distribuidora Iberdrola.

Los gastos que abonar a I-DE, si los hubiera, correrán a cargo del Ayuntamiento, no obstante, el adjudicatario deberá hacerse cargo de los avales, si los hubiere, necesarios para tramitar la solicitud de acceso a la red de distribución.

El adjudicatario deberá entregar después del montaje del suministro toda la documentación técnica referida a los componentes y materiales suministrados, planos “Asbuilt”, manual de uso, certificados de homologación y mantenimiento, software de comunicaciones, etc…, en soporte electrónico.

Antes de la puesta en servicio de las instalaciones el adjudicatario deberá realizar al menos las siguientes comprobaciones:

- Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas.
- Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento.
- Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y alarma, así como su actuación.
- Determinación de la potencia instalada.

C.I.F. P2008100F VILLABONAKO UDALA – Errebote Plaza z/g, Villabona (Gipuzkoa) | Tel. 943692100 |
ingurumena@villabona.eus | idazkaritza@villabona.eus | https://www.villabona.eus/es/

Behin probak eta abiaraztea gauzatuta, instalazioaren errezepzioa egingo da. Hala ere, Errezepzio Akta ez da sinatuko, hornitutako elementu eta sistemek, gutxienez 240 orduz jarraian funtzionatu dutela konprobatu gabe. Ez da hornitutako sistemak sortutako eten edo geldialdirik onartuko, eta honako baldintzak ere bete beharko dira:

- Baldintza agiri hauetan zehaztutako dokumentazioa entregatzea.
- Soberan geldituko material guztia erretiratzea.
- Okupatutako eremu guztien garbiketa, hondakinen kudeketa aproposa bermatuz.

Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se procederán a la recepción de la instalación. No obstante, el Acta de Recepción no se firmará hasta haber comprobado que todos los sistemas han funcionado correctamente durante un mínimo de 240 horas seguidas, sin interrupciones o paradas causadas por fallos o errores del sistema suministrado, y además se hayan cumplido los siguientes requisitos:

- Entrega de toda la documentación requerida en este pliego.
- Retirada de obra de todo el material sobrante.
- Limpieza de las zonas ocupadas, con gestión adecuada de todos los residuos.

Esleipendunak sor daitezkeen funtzionamendu akatsak konpondu beharko ditu, beti ere bere jatorria diseinu, eraikuntza, materialen, edo beren muntaketaren ezkutuko akatsak badira. Inolako gain gasturik gabe konpondu beharko ditu.

El adjudicatario quedará obligado a la reparación de los fallos de funcionamiento que se puedan producir si se apreciase que su origen procede de defectos ocultos de diseño, construcción, materiales o montaje, comprometiéndose a subsanarlos sin cargo alguno.

Hornitutako elementu guztiak, bai instalazioa orokorrean, fabrikazio, instalazio edo diseinu akatsen aurrean babestuak izango dira, gutxienez urte bateko bermearekin. Modulu fotovoltaikoak, inbertsoreak eta euskarri-egiturek ordea gutxienez 10 urteko bermea izango dute. Berme epeak, errezepzio akta sinatu ondoren kontatuko dira, edo hala badagokio, azken fakturaren data kontuan hartuta.

Todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, estarán protegidos frente a defectos de fabricación, instalación o diseño por una garantía de 1 año como mínimo, salvo los módulos fotovoltaicos, los inversores y la estructura soporte que deberán tener una garantía de producto de 10 años. Las garantías se contarán a partir de la fecha de la firma del Acta de Recepción de la instalación, o fecha de última factura en su caso.

Hornitzailearen arduren ondorioz, edo bermearen baldintzak betetzeko konponketak egiteko horniduraren ekoizpena eten beharra balego, eten horien iraupenaren arabera handituko da berme epea.

Si hubiera de interrumpirse la explotación del suministro debido a razones de las que es responsable el suministrador, o a reparaciones que el suministrador haya de realizar para cumplir las estipulaciones de la garantía, el plazo se prolongará por la duración total de dichas interrupciones.

C.I.F. P2008100F VILLABONAKO UDALA – Errebote Plaza z/g, Villabona (Gipuzkoa) | Tel. 943692100 |
ingurumena@villabona.eus | idazkaritza@villabona.eus | https://www.villabona.eus/es/

Bermeak bere gain hartuko ditu akastunak izan daitezkeen piezen konponketa edo ordezkapen guztiak. Erabilitako eskulana ere bere gain hartuko dira berme epearen indarraldian.

Berariaz bestelako gastuak ere barneratuak daude: bertaratze denbora, garraio modua, ibilgailuen eta erreminten amortizazioa bai eta ekipoen hartu eta ekoizlearen tailerretara eraman eta bueltatzeko garraioa ere. Halaber, kontuan hartu beharko dira instalazioaren doikuntza eta erregulazioa egiteko material eta eskulana ere.

Enpresa esleipendunak eguzki instalazioaren prebentziorako mantentze lanen eta mantentze lan zuzentzailearen ardura hartuko du lehen 5 urtetan. Prebentzioko mantentze lanek ez dute inolako kosturik eragingo udalarentzat, eta instalazioaren prezioan barneratua izango da. Mantentze lan zuzentzaileak ere ez du kosturik izango, instalazioarekiko independentea den arrazoiren bat ez badago tartean (bandalismoa, eta abar).

Baldintza teknikoak, bermeak eta mantentze lanen irismena zehazteko, **IV.Eranskineko** galdetegia bete beharko da, eta dagokion eskaintzarekin batera entregatuko da.

La garantía comprenderá la reparación o reposición, en su caso, de los componentes y las piezas que pudieran resultar defectuosas, asíc omo la mano de obra empleada en la reparación o reposición durante el plazo de vigencia de la garantía.

Quedan expresamente incluidos todos los demás gastos, tales como tiempos de desplazamiento, medios de transporte, amortización de vehículos y herramientas, disponibilidad de otros medios y eventuales portes de recogida y devolución de los equipos para su reparación en los talleres del fabricante. Asimismo, se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los ajustes y eventuales reglajes del funcionamiento

La empresa adjudicataria se encargará durante los primeros 5 años tanto del mantenimiento preventivo como correctivo de la instalación solar. El mantenimiento preventivo durante este período no tendrá coste para el Ayuntamiento, incluyéndose en el precio de la instalación. Tampoco tendrá coste si el mantenimiento correctivo no sucede por una causa ajena a la instalación (vandalismo, etc.)

Al objeto de identificar claramente las características técnicas, las garantías de las instalaciones y el alcance del mantenimiento, en el **Anexo IV** se presenta un cuestionario que deberá ser cumplimentado y se incluirá en la oferta correspondiente.

C.I.F. P2008100F VILLABONAKO UDALA – Errebote Plaza z/g, Villabona (Gipuzkoa) | Tel. 943692100 |
ingurumena@villabona.eus | idazkaritza@villabona.eus | https://www.villabona.eus/es/

4.-HORNITZAILEAREN BETEBEHARRAK

Instalazioak muntatu edo martxan jartzean, esleipendunak ondorengo hauek izango ditu kontuan:

• Esleipendunak muntatuko eta abiaraziko ditu instalazioak, eskaintzari erantsitako proiektuan horri buruz aurkezten den planari jarraituz, udal zerbitzu teknikoek eta zuzendaritza fakultatiboak onartu ondoren.

• Hornitzaileak edo haren mendeko pertsonek kontratuaren martxa ona arriskuan jartzen edo oztopatzen duten ekintzak edo ez-egiteak egiten dituztenean, kontratazio-organoak neurri zehatzak hartzeko eskatu ahal izango du, hitzartutakoa behar bezala betetzeko edo ordena hori berrezartzeko.

• SPKLTBren 231.2 artikuluko ezinbesteko kasuetan jarraitu beharreko prozedura APKLEOren 146. artikuluan ezarritakoa izango da.

• Kontratua gauzatzean sortutako gorabeheren ebazpena kontraesaneko espedientearen bidez izapidetuko da, APKLEOren 97. artikuluan ezarritakoaren arabera.

• • Era berean, hornitzaileak obrak egiteko behar diren baimen eta eginbide guztiak izapidetu beharko ditu.

• Hornidura funtzionamenduan jartzeko eta benetan lanean hasteko epea gehienez 45 egun naturalekoa izango da, kontratua sinatu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita. Epe horretan sartzen dira bai beharrezko ekipoak hornitzeko denbora, bai hornitutako ekipoak martxan jartzeko behar dena ere. Epe horren barne ez da izango Iberdrolarekin egin beharreko tramitazioen denbora.

4.-OBLIGACIONES DEL SUMINISTRADOR

A la hora de realizar el montaje o implantación de las instalaciones, el Adjudicatario deberá detener en cuenta que:

• El montaje y puesta en marcha de las instalaciones se llevará a cabo por el Adjudicatario siguiendo el plan que al respecto presente en el proyecto adjunto a la oferta, previa aprobación de este por los servicios técnicos municipals y la dirección facultativa.

• Cuando el suministrador, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

• El procedimiento que seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 231.2 del TRLCSP, será el establecido en el artículo 146 del RGLCAP.

• La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP.

• Igualmente, el suministrador se obliga a tramitar cuantas autorizaciones y diligencias sean necesarias para la ejecución de las obras.

• La puesta en funcionamiento y efectiva prestación del suministro no superará el plazo máximo de 45 días naturales contados a partir del día siguiente de la firma del contrato. Este plazo incluyendo el tiempo de suministro de los equipos necesarios, así como la puesta en servicio de los equipos suministrados. No se comprende en dicho plazo el tiempo que suponga la tramitación administrativa con Iberdrola

• Hornidura prezioaren barne daude honakoak: udalak kontratatutako ingeniaritzak osaturiko proeiktuan oinarriturik, segurtasun eta osasunerako azterlan eta planak, Segurtasun eta osasuneko Koordinazioa, instalazio elektrikoaren BKEren txostena, baimen sektorialak lortzea, hala badagokio, entseguak, laborategiko probak, tramitazioak, legeztatzeak, eta beste edozein kontzeptu esplizituki dokumentu honetan zehaztu ez bada ere.

• Hornidura prezioaren barne daude baita ere lanak burutzeko Segurtasun eta Osasunean hartu beharreko neurri guztiak, bai eta gauzatu beharreko behin behineko bizitza-lerroak ere.

• Hornidura prezioaren barne daude baita ere instalazioaren Obra Zuzendaritza, bai eta I-DE bidezko kudeaketa ere.

• Proiektua Foru Aldundiak diruz lagundua izanik, jasotako diru laguntzaren baldintzak beteko dira. Oinarri arautzaileetako 4. oinarriko 2. atalean jasotzen da, 1. oinarriko B atalean jasotako jarduketa orok, hau da, inbertsioak direnak, instalazioaren leku nabarmen batean argi eta garbi erakutsi beharko dela Gipuzkoako Foru Aldundiko Jasangarritasun Departamentuaren logotipoa, haren irudi korporatiboko arauen arabera, eta honako legenda elebiduna jarriz: Diruz lagundua/Subvencionado.

• Quedan incluidos en el precio del suministro la redacción de los estudios y planes de seguridad y salud basados en el proyecto elaboraloda por la ingeniería contratada por el ayuntamiento, la coordinación deSeguridad y Salud, informe de inspección OCA de lainstalación eléctrica, autorizaciones sectoriales si las hubiere, ensayos pruebas de laboratorio, tramitaciones, legalizaciones y cualquier otro concepto no especificado explícitamente en este documento.

• También están incluidos dentro del precio del suministro todas las medidas Seguridad ySalud a ejecutar en la ejecución de los trabajos, incluso la ejecución de líneas de vida provisionales.

• Quedan incluidos dentro del precio del suministro la Dirección de obra y la gestión de I-DE.

• Siendo el proyecto subvencionado por la Diputación Foral, se cumplirán las condiciones de la subvención recibida. En el apartado 2 de la base 4 de las bases reguladoras se recoge que todas las actuaciones recogidas en el apartado B de la base 1, es decir, aquellas que se refieran a inversiones, deberán mostrar claramente en un lugar destacado de la instalación el logotipo del Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de acuerdo con las normas de su imagen corporativa, con la siguiente leyenda bilingüe: Subvencionada/Subvencionado.

C.I.F. P2008100F VILLABONAKO UDALA – Errebote Plaza z/g, Villabona (Gipuzkoa) | Tel. 943692100 |
ingurumena@villabona.eus | idazkaritza@villabona.eus | https://www.villabona.eus/es/

5. LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA

Laneko arriskuen prebentzioari dagokionez, kontratistak enpresa-jardueren koordinazioari buruz indarrean dagoen araudian zehaztutakoa beteko du. **I eranskinean** zehazten dira kontratistaren betebeharrak.

Lanak gauzatzeko epean eta ondorengo mantenua egiteko dagoen arriskua saihesteko, bizitza lerro kontrapesatua instalatzea planteatzenda, erortzeko arriskua kenduz, estalkietan lana eta egonaldi segurua ahalbidetuz eta atxikipenean laneginez.

Langileek jarduteko arauak eta prozedurak bete beharko dituzte, eta bereziki makinak, tresnak, instalazioak, produktu arriskutsuak eta norbera babesteko ekipoak egoki erabiltzeari dagozkionak.

Berariazko arauak eta prozedurak ezarriko zaizkie laneko istripuak, lanbide-gaixotasunak eta kalte materialak gutxitzeko beharrezkoak diren lan-jardueraedo-ohiturei, eta tresnak, makinak edo instalazioak erabiltzeko jarraibideei.

Eraberean, araututa egongo da norbera babesteko jantzi edo ekipoen erabilera, arlo, eginkizun edo lan postu bakoitzak dituen arriskuen arabera.

5. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

En lo relativo a Prevención de Riesgos Laborales, el Contratista cumplirá con lo especificado en la vigente normativa de coordinación de actividades empresariales. En el Anexo I se especifican las obligaciones del contratista.

Para evitar el riesgo existente durante la ejecución de los trabajos y durante el posteriormantenimiento, se plantea la instalación de una líneade vida contrapesada, eliminando el riesgo de caídaexistente, posibilitando el trabajo y estancia seguraen las cubiertas, trabajando a retención.

Los trabajadores estarán obligados a cumplir las normas y procedimientos de actuación, y especialmente los que se refieren al uso y utilización adecuada de máquinas, herramientas, instalaciones, productos peligrosos y equipos de protección individual.

Serán objetodenormas y procedimientos especlficos, aquellas actuaciones o hábitos de trabajo, instrucciones de manejo de herramientas, maquinaria o instalaciones que sean necesarios para la reducción de accidentes laborales enfermedades profesionales y dalias materiales.

También será objeto de norma la utilización de las diferentes prendas y equipos de protección individual, en función de los riesgos especlficos de cada área, operación o puesto de trabajo.

C.I.F. P2008100F VILLABONAKO UDALA – Errebote Plaza z/g, Villabona (Gipuzkoa) | Tel. 943692100 |
ingurumena@villabona.eus | idazkaritza@villabona.eus | https://www.villabona.eus/es/

I .ERANSKINA:

VILLABONAKO UDALARI BIDALI BEHAR ZAION LAN ARRISKUEN PREBENTZIO ARLOKO DOKUMENTAZIOA:

1.- Lan egingo duen pertsonalaren zerrenda bere NAN-arekin.

2.- Lan arriskuen ebaluazioa eta ekintza zuzentzaileen planifikazio lan postu bakoitzak betea.

3.- Langileei emandako arriskuen eta prebentzio neurrien informazioa.

4.- Langileei emandako formazioa.

5.- Norbera Babesteko Ekipamenduaren ematea (beharrezkoak direnak eta homologatuak).

6.- Lan ekipoen zerrenda (eskuzko erremintak, erreminta elektrikoak eta lan ekipoak). CE marka izango dute edo OCA bitartez ED1215/97-ra egokituko dira.

7.- Lan Ekipoak erabiliko dituzten pertsonalaren erlazioa behar duen formazioarekin.

8.- Gai direla adierazten duten agiri medikoak. Prebentzio zerbitzu batean egin eta enpresa medikuak sinatuta osasun zaintzaren barruan.

9.- Organizazio prebentiboaren modalitatea azken ordainketarekin.

10.- Bere kasuan baliabide prebentiboa (izendapena eta formazio ziurtagiria bidali). Ez bada behar, espresuki adierazi behar da bidaltzen den dokumentazioan.

11.- Mutuarekin egindako elkartze-hitzarmenaren poliza, edo Gizarte Segurantzarekin bere kasuan. Azken ordainketa gehitu.

12.- Erantzukizun zibileko aseguruaren poliza eta ordainketaren azken erreziboa.

13.- Horrela badio hitzarmen kolektiboak, istripu asegurua, azken ordainketaren justifikazioarekin. Ez bada beharrezkoa, espresuki adierazi behar da bidaltzen den dokumentazioan.

14.- Udalean lan egingo duten guztien TC1 eta TC2. Kontratazio berriekiko TA2. Autonomoen kasuan, Gizarte Segurantzan ordainketak eguneratuak dituenaren ziurtagiria. Aldizka informazio hori bidaltzea eskatuko da.

15.- Ogasun eta Gizarte Segurantza ordainketetan eguneratuak egotea ziurtatu (salbu esleipen prozedura baten ondorioz esleipena jaso izanez gero,

ANEXO I:

DOCUMENTACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A REMITIR AL AYUNTAMIENTO DE VILLABONA:

1.-Relación de personal con número de DNI que desempeñará sus funciones.

2.-Evaluación de riesgos laborales y planificación de acciones correctoras cumplimentada por cada puesto de trabajo.

3.-Información de riesgos y medidas preventivas entregadas a los trabajadores.

4.-Formación impartida a los trabajadores.

5.-Entrega de equipos de protección individual (los necesarios y homologados).

6.-Relación de equipos de trabajo (herramientas manuales, herramientas eléctricas y equipos de trabajo). Serán con marcado CE o adecuados al RD1215/97 mediante OCA.

7.-Relación de persona lque hará uso de los equipos de trabajo con su formación.

8.-Certificados médicos de aptitud. Realizados en servicio de prevención y firmado por médico de empresa dentro de la vigilancia de la salud.

9.-Modalidad de organización preventiva con último pago.

10.- En su caso, recurso preventivo (adjuntar designación y certificado formación). Si no es necesario, se indicará expresamente en la documentación remitida.

11.- Póliza asociación a Mutua, o con la Seguridad Social, en su caso. Adjuntar último pago.

12.- Seguro de responsabilidad civil con copia del último recibo de pago.

13.- Si procede por convenio colectivo, seguro de accidentes con justificante de lúltimo pago. Si no es obligatorio, se indicará expresamente en la documentación remitida.

14.- TC1 y TC2 de todo el personal que trabaje en el Ayuntamiento. Personal reciente contratación TA2. En el caso de autónomos, certificado de estar al corriente en pagos a la Seguridad Social. Periódicamente se solicitará se remita esta información.

15.- Acreditar estar al día en el pago a Hacienda y la Seguridad Social (salvo en los casos en los que sea adjudicatario por medio de procesos de adjudicación

Kasu horietan aurretik aurkeztu dutelako dokumentazioa).

16.- Lan arriskuen prebentziorako esleipendun enpresaren pertsona kontaktua zehaztu.

17.-Eraikuntzan lan egiten duten enpresek REA-ko ziurtagiria bidaliko dute.

En cuyo caso ya se habrán presentado dichos documentos).

16.- Especificar la persona de contacto en la empresa adjudicataria para prevención de riesgos laborales.

17.-Las empresas que trabajen en una obra de construcción deberán adjuntar el certificado de REA.

OHARRAK:

A) Dokumentazioa, finkatutako epeetan bidaliko da.

B) Azpi kontrataziorik egiten denean edo langileen aldaketa dagoenean, haien dokumentazioa bidali behar da.

C) Langile autonomoak direnean bakarrik 14. Atala soilik ekarri behar dute.

D) Villabonako Udalean itundutako zerbitzuak betetzeko kontratistak egiten dituen azpikontratazioen berri emateaz gain, azpikontratazioak dauzkan mugekin eta araudiarekin bete beharko du (30/2007 Legea, sektore publikoko kontratuak, 32/2006 Legea, eraikuntzako sektorean azpikontratazioa arautzen duena, 1109/2007 ED, 32/06 Legea garatzen duena, langile estatutuaren 42, 43 eta 81. artikuluak berregiten dituenak…etab.).

E) Esleipenduna izan den enpresaren langileek kontratuaren exekuzioan izandako istripuak eta altaketa bajak komunikatuko dizkiote Udalari.

F) Kontratua/lana/obra indarrean dagoen bitartean egoki deritzon prebentzio arloko dokumentazioa eskatzeko eskubidea gordeko du Udalak.

G) Esleipenduna izan den enpresak bere funtzioen garapenean bete beharreko arau juridiko eta tekniko guztiak beteko ditu.

I) Ez betetzeak lanen geldiera ekar dezakete.

NOTAS:

A) La documentación será remitida dentro de los plazos indicados.

C) Si luego se subcontratase se deberá presentar documentación complementaria, caso de sustitución del personal también se deberá de presentar documentación complementaria.

D) Cuando se trate de trabajadores autónomos sólo deberá de aportar el punto 14.

E) El contratista está obligado a comunicar las subcontrataciones que realice para desempeñar servicios concertados con el Ayuntamiento de Villabona, además de cumplir con las limitaciones y normativa al respecto (Ley30/2007 de 30 de octubre de contratos del sector público, Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, RD 1109/2007 de 24 de agosto por el que se desarrolla la Ley 32/06, Ley 43/2009 de 29 de diciembre que reforma los artículos 42, 43 y 81 del ET…etc).

F) Se comunicarán al Ayuntamiento las altas y bajas y los accidentes que personal de la empresa adjudicataria tengan durante la ejecución del contrato.

G) El Ayuntamiento se reserva el derecho a solicitar la documentación que en materia preventiva estime oportuno durante la vigencia del contrato/trabajo/obra.

H) La empresa adjudicataria cumplirá con las normas jurídicas y técnicas que le sean de aplicación en el ejercicio de sus funciones.

H) Los incumplimientos pueden dar lugar a la paralización de trabajo.

Izen-Abizenak:/Nombre-Apellidos:
Kargua:/Cargo:
Sinadura:/Firma:
Enpresa-zigilua:/Selloempresa:
Data:/Fecha:

Beste dokumentazioarekin batera txosten hau sinatua bidali.


Remitir firmado este documento juntamente con el resto de la documentación.

II. ERANSKINA:

VILLABONAKO KIROLDEGIAREN TEILATUA

ANEXO II:

CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DE VILLABONA

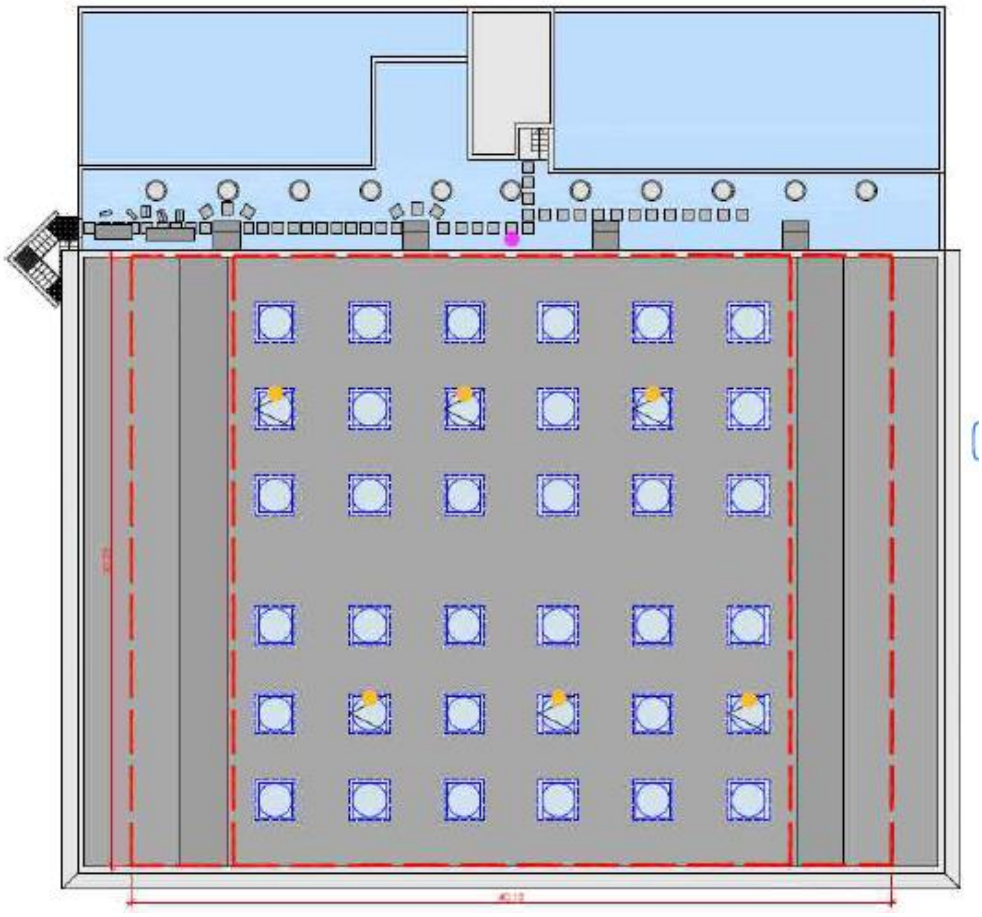

C.I.F. P2008100F VILLABONAKO UDALA – Errebote Plaza z/g, Villabona (Gipuzkoa) | Tel. 943692100 |
ingurumena@villabona.eus | idazkaritza@villabona.eus | https://www.villabona.eus/es/

III. ERANSKINA: Villabonako Udalak kontratatutako ingeniaritzak idatzitako proiektu teknikoa

ANEXO III: Proyecto Técnico constructivo redactado por la Ingenería contratada por el Ayuntamiento de Villabona

VILLABONAKO OLAEDERRA KIROLDEGIAN AUTOKONTSUMORAKO 50 kW-tako EGUZKI-INSTALAZIO FOTOVOLTAIKO BAT JARTZEKO PROIEKTUA

VILLABONAKO OLAEDERRA KIROLDEGIA

Kale nagusia, 72

20150 VILLABONA (GIPUZKOA)

Xabier Loyarte Garmendia
NAFARKOOP ENERGIA GIZARTE EKIMENEKO KOOP. S.
GOIENER TALDEA
<proiektuak@nafarkoop.eus>
Telefono-zenbakiak: 946 94 60 20

1 DOKUMENTUA: MEMORIA 3
2 DOKUMENTUA: KALKULUAK 28
3 DOKUMENTUA: PLANOAK 44
4 DOKUMENTUA: BALDINTZA OROKORREN AGIRIA 49
5 DOKUMENTUA: AURREKONTUA 72
6 DOKUMENTUA: OINARRIZKO SEGURTASUN- ETA OSASUN-AZTERKETA 77
7 DOKUMENTUA: HONDAKINEN KUDEAKETAREN AZTERKETA 118
8 DOKUMENTUA: EMISIOEN ZENBATESPENA 137
9 DOKUMENTUA: ONDORIOA 140
10 ERANSKINAK 142

1 DOKUMENTUA: MEMORIA

1 DOKUMENTUAREN AURKIBIDEA: MEMORIA

1 DOKUMENTUA: MEMORIA 3
1.1 AURREKARIAK 5
1.2 HELBURUA 5
1.3 IRISMENA 6
1.4 MANDATUA ETA JABETZA 6
1.5 KOKAPENA 6
1.6 EGUNGO HORNIDURA ELEKTRIKOAREN DESKRIBAPENA 8
1.7 AUTOKONTSUMOKO INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOAREN DESKRIBAPENA 10
1.7.1 Sorgailu fotovoltaikoa 10
1.7.2 Aluminiozko egitura koplanarra 11
1.7.3 Inbertsore fotovoltaikoa 13
1.7.3.1 Inbertsorearen neurriak 14
1.7.3.2 Inbertsorearen konexioak 15
1.7.4 Fv instalazioaren monitorizazioa 15
1.7.5 Fv instalazioaren babesak 16
1.7.6 Instalazio fotovoltaikoaren lur-konexioa 17
1.7.6.1 Sarrera 17
1.7.6.2 Kontuan hartu beharrekoak 17
1.7.6.3 SORGAILU FOTOVOLTAIKOAREN LUR-KONEXIOA 18
1.7.6.4 Inbertsoreen eta babesen lur-konexioa 18
1.7.7 Behe-tentsioko sarearekiko konexioa 18
1.7.7.1 Konexio elektrikoaren planteamendua 19
1.7.7.2 Neurketa baldintzak 244/2019 EDaren arabera 20
1.8 LEGE-ARAUDIA 21
1.9 ITZALAK ETA GUTXIENEKO DISTANTZIAK 22
1.10 FV INSTALAZIOAREN BABESAK 23
1.10.1 FV instalazio baten arrisku elektrikoak 23
1.10.2 Pertsonen babesa 24
1.10.3 Hartutako segurtasun-sistemak 26
1.11 AURREKONTUAREN LABURPENA 27

1.1 AURREKARIAK

VILLABONAKO UDALA, IFK **P2008100F** zenbakiduna eta instalazioaren jabea, **Nafarkoop Energia, Gizarte-Ekimeneko Sozietate Kooperatiboa**rekin harremanetan jarri da autokontsumorako eguzki instalazio fotovoltaikoa egiteko.

Dokumentu hau idatzi da, 842/2002 EDaren arabera BTEn instalazio-mota horiek abian jartzeari buruz ezarritakoa eta 244/2019 EDan xedatutakoa betetzeko.

Dokumentu hau Xabier Loyarte GarmendiaIndustria Ingeniari Teknikoak idatzi du (9264 zenbakidun kolegiatua), **Nafarkoop Energia, Gizarte-Ekimeneko Sozietate Kooperatiboa**ren izenean eta Kale berria 111, 31001 Iruñean kokatzen dena.

1.2 HELBURUA

Proiektu honen helburua da autokontsumo indibidualerako eguzki-instalazio fotovoltaiko bat diseinatu eta egitea, sortutako energia elektrikoaren berehalako autokontsumorako soberakinak injektatuz.

Egin nahi den sarera konektatutako autokontsumoko eguzki-instalazio fotovoltaikoak guztira 61,88 kWp-ko potentzia instalatua izango du moduluetan, eta 50 kW-eko potentzia izendatua.

Oraintsuko 244/2019 Errege Dekretuak[1] instalazio horretarako ezarritako modalitatea hau izango da: **autokontsumo indibiduala, hurbila kontsumitzailearen barne-sarean, soberakinekin eta konpentsaziora egokitua**.

Autoconsumo INDIVIDUAL **Un consumidor asociado**	Instalación PRÓXIMA en RED INTERIOR Conexión Red interior.	CON excedentes ACOGIDA a compensación Fuente renovable. Potencia de producción ≤ 100kW. Si aplica, contrato único consumo-auxiliares. Contrato de compensación No hay otro régimen retributivo.	CONSUMIDOR Titular del suministro PRODUCTOR Titular de la instalación TITULAR INSTALACIÓN El inscrito en el registro de autoconsumo PROPIETARIO Puede ser diferente

Taula 1: Autokontsumo-modalitatea, 244/2019 EDaren arabera

Kasu honetan, eguzki-instalazio fotovoltaikoaren titularra (ekoizlea) eta autokontsumitzailea figura juridiko bera da:

Ekoizlea/kontsumitzailea: .....VILLABONAKO UDALA (P2008100F)

Autokontsumo-instalazio fotovoltaikoaren zati nagusiak deskribatuko dira: Energia elektrikoaren autokontsumoaren baldintza administratibo, tekniko eta ekonomikoak arautzen dituen apirilaren 5eko 244/2019 Errege Dekretuan xedatua beteko dute.

[1] 244/2019 ED
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5089

Sorgailu fotovoltaikoa Deck motako estalki lauaren gainean kokatuko da, aire zabaleko erabilera fotovoltaikorako bereziki prestatutako egitura finkatu batez bermatuta.

Proiektu honi esker zuzenean lortu nahi da Villabonako Olaederra Kiroldegiaren horniduran ahalik eta autokontsumo-tasarik handiena, eta, horrenbestez, nabarmen aurreztea kontsumo elektrikoaren fakturetan eta jarduera jasangarriagoa izatea ingurumena zainduta.

Sortzen diren soberakinak banaketa-sarean txertatuko dira, eta konpentsatu egingo da merkaturatzailearekin adostutako preziora, 244/2019 Errege Dekretuan xedatu bezala. Horretarako, konpentsazio kontratua sinatu beharko da aldeen artean.

1.3 IRISMENA

Proiektuan beti beteko da hauetan adierazitakoa: 244/2019 Errege Dekretu[1] aipatua; 1699/2011 Errege Dekretua[2], azaroaren 18koa, energia elektrikoa sortzeko potentzia txikiko instalazioak sarean konektatzea arautzen duena; 413/2014 Errege Dekretua[3], ekainaren 6koa, energia-iturri berriztagarrietan, kogenerazioan eta hondakinetan oinarritutako energia elektrikoa ekoizteko jarduera arautzen duena; Iberdrolaren MT 3.53.01 banaketa-eskuliburu teknikoa[4] (5. edizioa – 2016ko martxoa), Iberdrola Distribución Eléctrica SAUren sarera konektatutako energia elektrikoa ekoizteko instalazioaren baldintza teknikoei buruzkoa; eta REBTa eta ITC egokiak.

Proiektuaren irismena sorgailu fotovoltaikoan hasi eta autokontsumoari lotutako instalazioarekin lotzen den puntuan bukatuko da.

1.4 MANDATUA ETA JABETZA

Proiektu honen mandatua eta jabetza **VILLABONAKO UDALAri** dagokio, IFK **P2008100F** zenbakiduna eta Erreboteko Plaza, z/g, 20150 Villabona (Gipuzkoa) kokatzen dena.

1.5 KOKAPENA

Ekoizpen-instalazioa autokontsumoko 50 kW-eko eguzki-instalazio fotovoltaiko bat da, Villabonako Olaederra Kiroldegiaren barne-sarean kokatua:


- Kale Nagusia, 72, 20150 VILLABONA, Gipuzkoa.
- Lurzatia: Olaederra Kiroldegia; Zona: 13; Ataria: 072; Erref. katastrala: 00000007782049
- Koordenatuak: Latitudea: 43.18531°; Longitudea: -2.05359°
- UTM koordenatuak: Zona: 30T; Hemisferio: N; Este (X): 576908; Norte (Y): 4781828

[2] 1699/2011 ED
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-19242
[3] 413/2014 ED
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-6123&tn=2
[4] MT 3.53.01
https://www.i-de.es/socdis/gc/prod/es_ES/contenidos/docs/MT_3_53_01.pdf

Kiroldegiko Deck motako estalki berria teilatu lau bat dela kontsideratu daiteke eta ez du inguruan itzalik sor dezakeen oztoporik. Toki ezin egokiagoa da sorgailu fotovoltaikoa kokatzeko.




Irudia 1: Villabonako Olaederra Kiroldegia – kokapena

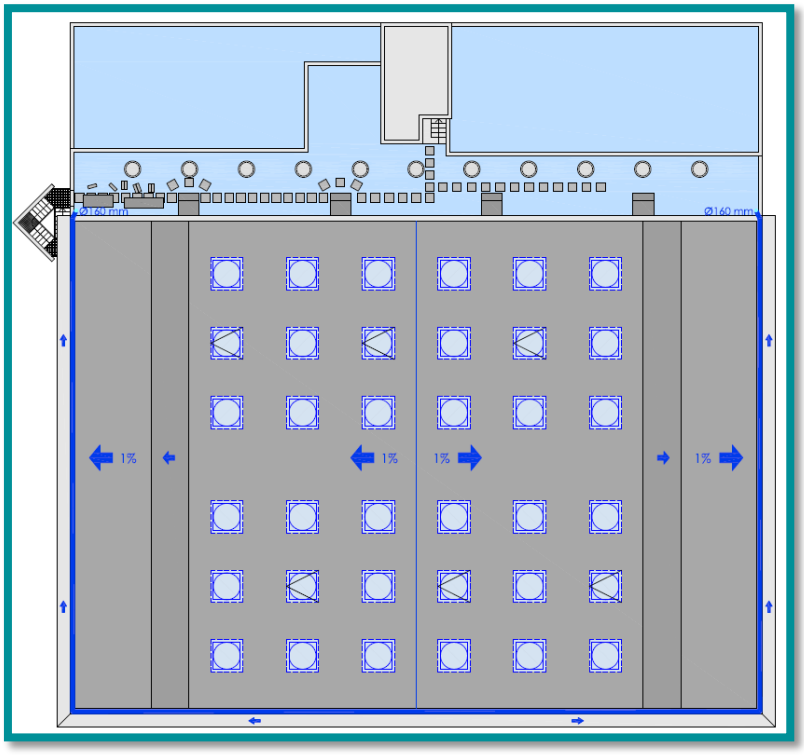

Irudia 2: Villabonako Olaederra Kiroldegiko estalkiaren planoa (berrikuntzaren ostean)

1.6 EGUNGO HORNIDURA ELEKTRIKOAREN DESKRIBAPENA

Honako hauek dira Villabonako Olaederra Kiroldegian kokatuko den autokontsumorako eguzki-instalazio fotovoltaikoari atxikitako hornidura elektrikoari buruzko datuak:

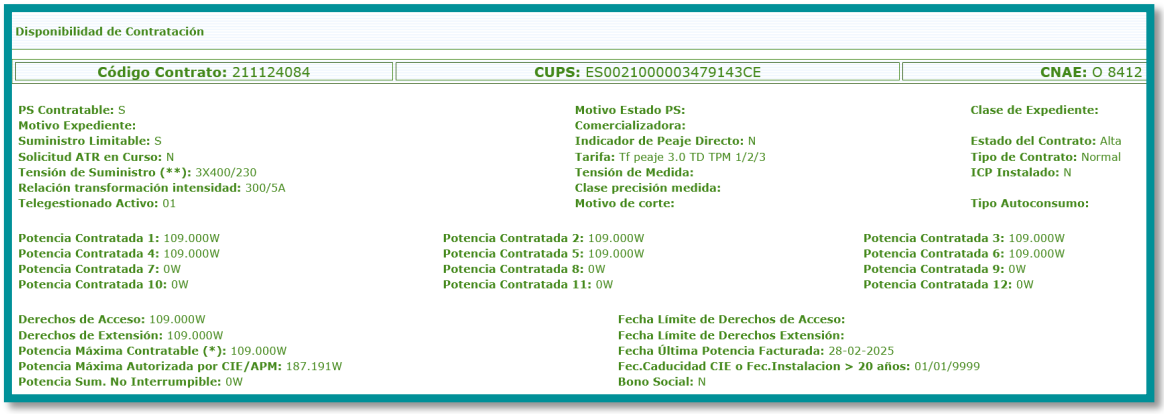


Irudia 3: Olaederra kiroldegiaren hornidura elektrikoaren datu orokorrak

	IDENTIFIKAZIOA	HPKU / CUPS	POTENTZIA KONTRATATUA (kW)	TARIFA
1	OLAEDERRA KIROLDEGIA	ES0021000003479143CE	109 – 109 – 109 – 109 – 109 – 109	3.0TD

Taula 2: Autokontsumoari dagokion horniduraren laburpen-taula

Jarraian, **Olaederra kiroldegiaren energia-kontsumoa** zehazten da alde batetik. Eta bestetik, horniduraren ordukako bataz besteko kontsumo kurba bateratua definitzen da:

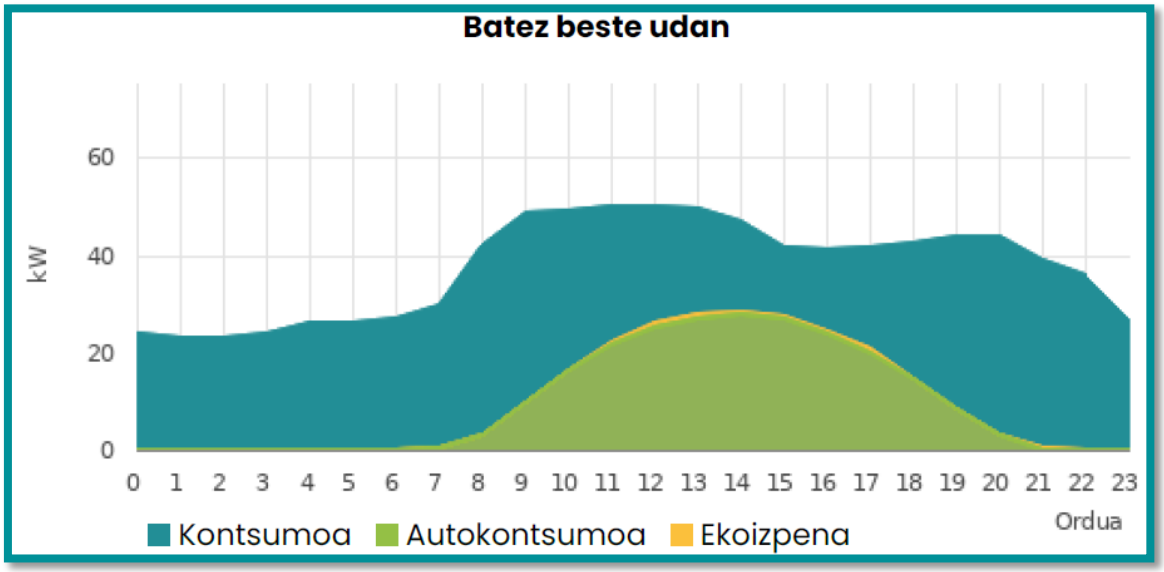

Irudia 4: udako hilabete bateko kontsumo datu eta produkzio estimatuaren batez bestekoa

Urteko energia-kontsumoa: 355.116 kWh

Azken urteko kontsumo elektrikoaren ordukako karga-kurbak aztertu ondoren, hileko erreferentzia-balio hauek lortu dira:

ENERGIA-BALANTZEA (kWh)	Energia-eskaria (kWh)	FV sorkuntza (kWh)	FV autokontsumoa (kWh)	% Autokontsumoa
Urtarrila	33.202	2.253	2.253	%7
Otsaila	29.597	3.307	3.307	%11
Martxoa	31.585	4.949	4.949	%16
Apirila	30.314	6.262	6.256	%21
Maiatza	30.641	7.480	7.455	%24
Ekaina	29.004	7.308	7.273	%25
Uztaila	28.376	7.623	7.587	%27
Abuztua	23.681	7.418	6.678	%28
Iraila	28.075	6.084	6.047	%22
Urria	29.942	3.861	3.861	%13
Azaroa	28.871	2.477	2.477	%9
Abendua	31.827	2.059	2.059	%6
GUZTIRA	**355.116**	**61.080**	**60.201**	**17%**

Irudia 5: Olaederra kiroldegiko horniduraren hilez hileko kontsumo, sorkuntza eta autokontsumo datuen diagrama

Instalazio fotovoltaikoarekin sortutako energia kontsumo kontagailuaren bitartez neurtuko da, eta orduz ordu kontsumitzen ez dena, sareratu eta fakturan konpentsatuko da. Soberakinak, 244/2019 Errege Dekretuan **ezarritako konpentsazio-mekanismora** egokituta egongo dira.

Olaederra kiroldegiaren kontsumo elektrikoaren oinarria, nahiko egonkorra da urte osoan zehar, aipagarria delarik abuztuko hilabetean ematen den kontsumo elektrikoaren beherakada. Hala eta guztiz ere, abuztuko kontsumo elektrikoaren beherakada honek ez dauka apenas efekturik autokontsumo portzentaian, autokontsumitutako energia tinko mantenduz urte osoan zehar, instalazio fotovoltaikoak sortutako energiaren %99-a autokontsumitzen delarik. Urtean zehar ematen den energia soberakin urria, konpentsazio mekanismoaren bidez aprobetxatuko da, eta honenbestez, ondorioztatzen da kiroldegiaren beharrak aseko dituen puntu egoki bat bilatu dela.

1.7 AUTOKONTSUMOKO INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOAREN DESKRIBAPENA

1.7.1 Sorgailu fotovoltaikoa

Sorgailu fotovoltaikoa modulu fotovoltaikoen serie/paralelo elkarketak osatuko du. Sorgailu fotovoltaikoa modulu fotovoltaikoen serie edo “string” batzuek osatuko dute.

Modulu fotovoltaiko horiek Villabonako Olaederra kiroldegiaren Deck motako estalkiaren gainean muntatuko dira, erabilera fotovoltaikorako bereziki diseinatutako eta aire zabalean iraun ahal izateko kimikoki tratatutako aluminiozko euskarri-egitura batean bermatuta. Honela, eguzki-erradiazio intzidentea ondo hartzea lortuko da, eraikineko estalkira finkaturik eta karga jasangarria errespetatuta.

Sorgailu fotovoltaikoa 119 moduluren serie/paralelo elkarketak osatuko du.

Aukeratutako inbertsore fotovoltaikoak jasan ditzakeen gehieneko tentsioaren eta intentsitatearen baitako mugen araberakoa da modulu horien arteko konexioa. Modulu fotovoltaikoen “string” edo serieen konfigurazioa kalkulatzeko, kontuan hartu da zer eragin izan dezakeen tenperaturak zelula fotovoltaikoetan -10ºC eta 70ºC artean, tenperatura horretara irits baitaitezke zelulak. Tenperatura-tarte hori gaindimentsionatu egin da, urtean zehar muga horiek ez gainditzeko Villabona herriko eguraldiaren arabera.

520Wp-ko SUNMAN markako (SMF520J-12X12UW) 119 moduluren serie/paralelo elkarketak osatuko du sorgailu fotovoltaikoa. Hartara, 61,88 kWp-koa izango da sorgailu fotovoltaikoaren potentzia instalatua.

Sorgailu fotovoltaikoko moduluak paraleloan honela banatuta egongo dira:

- 16 moduluko bi serie, 50 kW-eko inbertsorearen MPPT#1 sarrerara konektauta.
- 18 moduluko bi serie, 50 kW-eko inbertsorearen MPPT#2 sarrerara konektauta.
- 18 moduluko bi serie, 50 kW-eko inbertsorearen MPPT#3 sarrerara konektauta.
- 15 moduluko serie bat, 50 kW-eko inbertsorearen MPPT#4 sarrerara konektauta.

Hartara, inbertsorearen funtzionamendu zuzena bermatzen dugu, tentsio eta intentsitate-mailak urte osoan zehar mantentzen baitira onartutako tartearen barruan, tenperaturak modulu fotovoltaikoetan zer eragin duen kontuan hartuta.

Adierazitakoaren arabera, modulu fotovoltaikoak aluminiozko egitura arin batean kokatuko dira; egitura hori euskarria izango da moduluen eta eraikineko estalkiaren artean.

Moduluak PV H1Z2Z2-K 1,5/1,5 (1,8) kV DC isolamendu bikoitzeko kobrezko mahuka bidez konektatuko dira seriean beren artean, isolamendua 1.800 Vcc-koa izanik, UNE 21123 arauaren arabera.

Serieak oinarri duten aluminiozko egituran zehar eramango dira, inbertsore fotovoltaikoen lekura arte eraman ere, eta, horretarako, material termoplastiko tekniko isolatzailez egindako erretilu zulatu bat erabiliko da, s/EN 50085-1:1997 tapaduna (kanal isolatzailea), Color Ral 7035 Ref. motakoa; edo teknikoki baliokidea, zuzendaritza fakultatiboak onartua.

1.7.2 Aluminiozko egitura koplanarra

Modulu fotovoltaikoak aluminiozko egitura baten bidez bermatuko dira kiroldegiko Deck motako estalkiaren gainean.




Irudia 6: Olaederra kiroldegiko Deck motako estalki laua

Moduluei eusteko egiturak, funtsean, aluminiozko profil batzuk eta aluminiozko grapa batzuk ditu. Aluminiozko profilak, bereziki Deck motako estalkietarako diseinatutako itsasgarri estruktural baten bidez finkatzen dira estalkian. Plakak altzairu herdoilezinezko torloju batzuez lotzen zaizkio aluminiozko egitura horri.

Euskarri-egiturak moduluekin batera elur-gainkargei eta, batez ere, haize-gainkargei eusteko kalkulatzen dira, Eraikuntzako Kode Teknikoan adierazitakoaren arabera.

Modulu fotovoltaikoen egituraren eta finkatze-sistemaren diseinua beharrezko dilatazio termikoak ahalbidetzeko moduan egiten da, moduluei esfortzurik transmititu gabe.

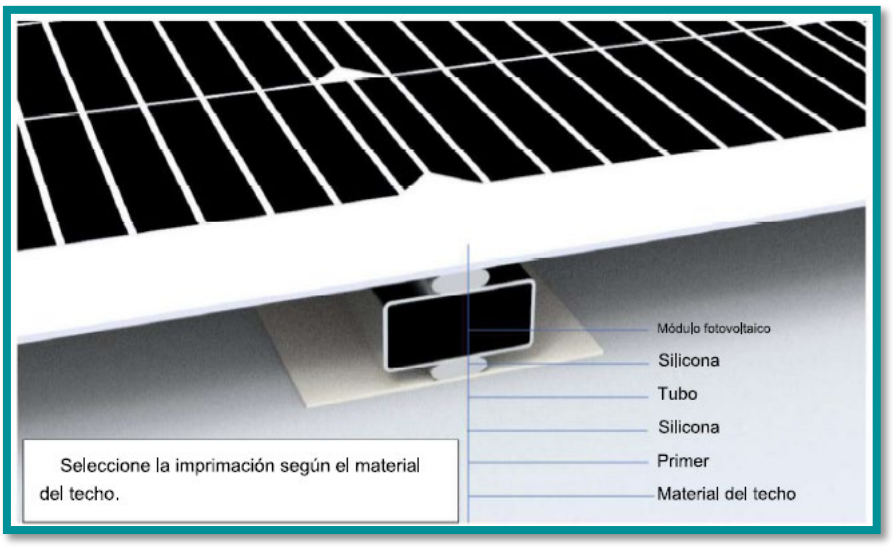

Irudia 7: kiroldegiko Deck motako estalkirako aukeratutako egitura koplanarra

Euskarri-egiturarako material guztia aire zabalean erabiltzeko tratatuta dago (korrosioaren aurka), eta estatikoki probatu da zenbait saiakuntzaren bidez, erresistentzia duela bermatzeko.

Euskarri-egiturak honako hauek ditu:

- Aluminiozko oinarrizko profila.
- Deck motako estalkira finkatzeko itsasgarri estrukturala.
- Moduluak finkatzeko aluminiozko grapak.



Irudia 8: kiroldegiko Deck motako estalkirako aukeratutako egitura koplanarra

Euskarri-egitura lurrera konektatuko da, modulu fotovoltaikoek isolamendua galduz gero akatsak saihesteko.

10. Dokumentuan ERANSKINAK xehetasunak

1.7.3 Inbertsore fotovoltaikoa

Sorgailu fotovoltaikoaren konfigurazioa deskribatu ondoren, hurrengo urratsa da moduluek sortutako korronte elektrikoa, zuzena, alterno bihurtzea. Inbertsorea da korronte zuzena korronte alterno bihurtzen duen gailua.

Autokontsumoko instalazio fotovoltaiko honetarako, 50 kW-eko potentzia izendatua duen HUAWEI SUN2000-50KTL-M3 ekipo trifasiko bat erabiliko da.

Inbertsore hori multi-string ekipo bat da, 4 MPPT segimendu independente ditu, eta sistemaren efizientzia hobetzen du.

Inbertsorearen ezaugarri teknikoak hauek dira:

Ezaugarriak	HUAWEI SUN2000-50KTL-M3
AC potentzia izendatua	50 kW
MPP tentsio-heina	200 – 1000 V
Gehieneko sarrera-korrontea	30 A
MPPT segimendua	4
Tentsio-maiztasun izendatua	50 Hz
Gehieneko irteera-korrontea	79,8 A
Eraginkortasun maximoa	%98,5
Europako eraginkortasuna	%98
Neurriak (mm)	640 x 530 x 270 mm
Pisua	49 Kg

Taula 3: SUN2000-50KTL-M3 inbertsorearen ezaugarri teknikoen taula

Erabilitako inbertsore fotovoltaikoek honako hauetan eskatutako segurtasun-babes elektriko guztiak dituzte: Behe-tentsioko Araudi Elektroteknikoaren ITC-BT-40an, eta 1699/2011 Errege Dekretuan (azaroaren 18koa, energia elektrikoa sortzeko potentzia txikiko instalazioak sarean konektatzea arautzen duena). Hau da:

- Alderantzizko polarizazioak
- Gaintentsio iragankorren aurka sarreran eta irteeran (II. mota)
- Zirkuitulaburren eta gainkargen aurka irteeran
- Isolamendu-akatsak
- Anti-irla babesa deskonexio automatikoarekin
- Maiztasun maximo-minimoko babesa eta sareko tentsioa

50 kW-eko inbertsorean moduluak serie bikotzetan egongo dira konektatuta MPPT#1, MPPT#2 eta MPPT#3 sarreretan; eta serie bakanetan egongo dira konektatuta MPPT#4 sarreran.

Inverter	MPPT	String	PV Module
# 1 SUN2000-50KTL-M3	MPPT1	String 1	18
		String 2	18
	MPPT2	String 3	18
		String 4	18
	MPPT3	String 5	18
		String 6	18
	MPPT4	String 7	17

Irudia 9: SUN2000-50KTL-M3 inbertsorean string-en konexioak

Inbertsorea eta dagozkion babesak kiroldegiko teilatu mailan instalazio elektrikoetarako prestatutako gela tekniko batean kokatuko dira. Isolatutako eta beharrezko bentilazioarekin babestuko da, kanpo baldintzetatik eta pertsonengandik babesteko.

10. Dokumentuan ERANSKINAK xehetasunak

1.7.3.1 Inbertsorearen neurriak

Sorgailu fotovoltaikoak hainbat serietan banatuta egongo dira eta inbertsoreek neurketa-segimendua izango dute.

Capacity Ratio: 130% PV Module: 125 DC Power: 65 kWp

	Maximum DC Power	Startup Voltage	Normal PV Voltage	Maximum Input Voltage	Maximum DC Current	Maximum Short-Circuit Current
MPPT1	9.36 kWp	200 V	761.4 V	949.84 V	24.62 A	27.12 A
	9.36 kWp	200 V	761.4 V	949.84 V		
MPPT2	9.36 kWp	200 V	761.4 V	949.84 V	24.62 A	27.12 A
	9.36 kWp	200 V	761.4 V	949.84 V		
MPPT3	9.36 kWp	200 V	761.4 V	949.84 V	24.62 A	27.12 A
	9.36 kWp	200 V	761.4 V	949.84 V		
MPPT4	8.84 kWp	200 V	719.1 V	897.07 V	12.31 A	13.56 A
	--	--	--	--		
Inverter	--	200 V	530–800 V	1,100 V	30 A	40 A

Irudia 10: HUAWEIren SMART DESIGNER softwareko stringen banaketaren baliozkotzea

50 kW-eko inbertsorea sorgailu fotovoltaikoko moduluekin honela konektatuta egongo da:

- 16 moduluko bi serie, 50 kW-eko inbertsorearen MPPT#1 sarrerara konektauta.
- 18 moduluko bi serie, 50 kW-eko inbertsorearen MPPT#2 sarrerara konektauta.
- 18 moduluko bi serie, 50 kW-eko inbertsorearen MPPT#2 sarrerara konektauta.
- 15 moduluko serie bat, 50 kW-eko inbertsorearen MPPT#2 sarrerara konektauta.

1.7.3.2 Inbertsorearen konexioak

Atal honetan, labur azalduko da nola konektatuko diren inbertsoreak bai eremu fotovoltaikoarekin edo sorgailuarekin, bai alternoko zirkuituarekin, geroago behe-tentsioko banaketa-sarearekin konektatzeko.

✓ Zuzeneko zirkuitua, KZ:

Sorgailu fotovoltaikoak serietan banatutako 61,88 kWp-ko guztizko potentzia pikoa dauka.

50 kW-eko inbertsoreak modulu fotovoltaikoetako serieekin konektatuko da. Horrenbestez, bi PV H1Z2Z2-K 1,5/1,5 (1,8) kV DC mahuka bat izango du MPPT#1, MPPT#2 eta MPPT#3 sarreretan; eta PV H1Z2Z2-K 1,5/1,5 (1,8) kV DC mahuka bat izango ditu MPPT#4 sarreran. Sarrera bakoitzeko, positiboa eta negatiboa.

Inbertsoreak CC gaintentsioaren deskargagailuak eta CC kargako ebaketa-ebakigailua ditu.

✓ Alternoko zirkuitua, KA:

50 kW-eko inbertsore fotovoltaikoen irteera trifasikoa izango da, eta sistema trifasiko orekatu bat osatuko du, etengailu automatiko batez babestua babesen koadro orokorreraino.

Babesen koadro orokorraren eta behe-tentsioko banaketa-sarearekiko konexio-puntuaren arteko alternoko zatian, honako hauek izango dira: babes magnetotermikoa, gaintentsioen aurkako deskargagailuak eta babes diferentziala (lehen aipatuez gain: maiztasun-tentsioko inbertsorearen berezko babesak, anti-irla eta abar).

1.7.4 Fv instalazioaren monitorizazioa

Autokontsumo-instalazio fotovoltaikoak urrutiko monitorizazio-sistema bat izango du, osatzen duten ekipoek ondo funtzionatzen dutela egiaztatzeko. Monitorizazio sistema definitzeke gelditzen da, eta inbertsoreak berak sistema intregratua izateko aukera baloratuko da. Ethernet bidezko internet konexioa izan beharko du.

Urrutiko monitorizazio-sistema horren xedea izango da mantentze-lanak erraztea eta instalaziotik ahalik eta errendimendu handiena lortzea, edozein gorabehera lehenbailehen detektatuta. Era berean, autokontsumo-ratioari buruzko informazioa izango dugu denbora errealean, eta jakingo dugu zein den kontsumoarekiko kuota autarkikoa.

Ordenagailutik edo gailu mugikorretik, instalazioko datu guztiak web orri batetik eskuratu ahal izango dira eta on line instalazioko produkzioa kontrolatu.

1.7.5 Fv instalazioaren babesak

Behe Tentsioko Araudi Elektroteknikoak (REBT) adierazten du zer babes izan behar dituen eguzki-instalazio fotovoltaikoak, bai pertsonak babesteko litezkeen akatsetan, bai instalazioko ekipoak babesteko.

Instalazio fotovoltaiko bakoitzean, babesak kanpo- eta barne-gaintentsioetarako eta gainintentsitateetarako babesak dira nagusiki, bai eta pertsonak zuzeneko edo zeharkako edozein kontaktutatik babestekoak ere.

Jakina, inbertsoreek honako hauek ere badituzte: sare elektrikoaren tentsioaren eta maiztasunaren aldaketarako babesak (katigamendu-erreleak); isolamendu galvanikoa edo baliokidea (MITYCk behe-tentsioko instalazio sortzaileen konexioaren bereizketa galvanikoaren baliokidetasunaz eginiko interpretazio teknikoko oharra); eta irla-efektuaren nahiz harmonikoen igorpen okerraren aurkako babesa). Era berean, isolamendu-zaintzaile bat dute KZ eta KA zirkuiturako, instalazioa aktibatzen duena isolamendu-akats bat detektatzen duenean, pertsonak babesteko.

Aurrerago azalduko da zehazkiago instalazio fotovoltaiko orokorrerako erabilitako babes-sistema osoa, baina, orain, erabilitako babes-elementuak aipatuko dira:

Zuzeneko kontaktuak:

- Parte aktiboak isolatzea.
- Hesi inguratzaileen bidezko babesa.
- Oztopoen bidezko babesa.
- Distantzia bidezko bereizketa.
- Sistema diferentzialen erabilpena.

Zeharkako kontaktuak:

- Elikadura automatikoki ebakitzearen bidezko babesa.
- Zirkuituen bereizketa elektrikoaren bidezko babesa.
- II. motako materialak erabiliz isolatzea.
- Lur-konexioaren edo konexio ekipotentzialen babesa.

Gainintentsitateak:

- Eroale elektrikoetarako sekzio egokia aukeratzea.

Gaintentsioak:

- Egitura-modulu fotovoltaikoen lur-konexioa.
- Inbertsoreen lur-konexioa.
- Deskargagailu atmosferikoak eta baristoreak.

- Ebaketa-etengailu magnetotermikoa.
- Eskuzko ebaketa-etengailu tetrapolarra.
- Fusible ebakitzaileak.

Ondoren, 50 kW-eko instalazioan erabilitako babes-elementu aktiboak azaltzen dira:

✓ **Korronte zuzeneko zirkuitua (KZ):**

- KZ ebakigailua:

Inbertsore trifasikoak eskuz ebakitzeko ebakigailua izango du kargan, sorgailu fotovoltaikotik deskonektatu ahal izateko.

- KZ gaintentsioen deskargagailua:

Inbertsore trifasikoaren sarrerak gaintentsioen aurkako babesa izango du zuzenean, II. motako deskargagailuen bidez.

✓ **Korronte alternoko zirkuitua (KA):**

<u>50 kW-ko inbertsoreen kasuan</u>:

- Etengailu magnetotermiko orokorra:

Etengailu magnetotermiko trifasikoa, 4 polo, 80 A-koa.

- A motako etengailu diferentzial bat, birkonexio automatikokoa, inbertsore bakoitzeko.

Bloke diferentzial trifasikoa, 4 polo, 100A – 300 mA.

1.7.6 Instalazio fotovoltaikoaren lur-konexioa


1.7.6.1 Sarrera

Lur-konexioak, nagusiki, helburu hauek ditu: masa metalikoek, lurrari dagokionez, une jakin batean izan dezaketen tentsioa mugatzea; babesen funtzionamendua ziurtatzea; eta erabilitako material elektrikoetan matxura bat izateko arriskua desagerraraztea edo txikitzea.

1.7.6.2 Kontuan hartu beharrekoak

Sistema fotovoltaikoan, honako hauek kontuan hartu behar dira lur-konexioa egitean:

- TT eskema (ITC-BT-40, “Behe-tentsioa sorrarazteko instalazioak”) izango da instalazio fotovoltaikoaren banaketa-eskema.

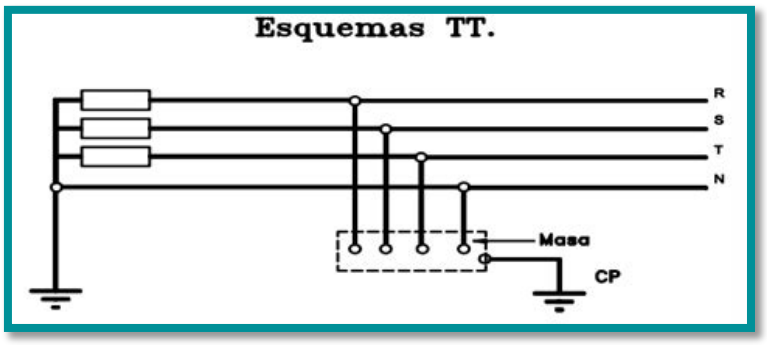

Irudia 11: TT lur-konexioaren eskema

FV instalazioko masak enpresa banatzailearen sareko neutroaren lurrarekin zerikusirik ez duen lur puntu batera konektatuta egongo dira (ITC–BT–40, 1663/2000 ED).

- Lur-konexioaren instalazioa edozein masaren lurrerako erresistentziak 24 V-etik gorako kontaktu-tentsiorik ez eragiteko moduan diseinatuko da (ITC-BT-18, "Lur-konexioko instalazioak").

1.7.6.3 SORGAILU FOTOVOLTAIKOAREN LUR-KONEXIOA

Zeharkako kontaktuetan pertsonen segurtasuna bermatzeko jarriko da modulu fotovoltaikoei lurrean eusten dien egitura.

Esan bezala, kontaktu-tentsioak 24 V-tik beherakoa izan behar du. Serie bakoitzean zirkula dezakeen gehieneko korrontea moduluaren zirkuitulaburreko intentsitatea da, gehieneko potentziaren intentsitatetik oso gertu dagoena.

Modulu fotovoltaikoen egitura eta marko metalikoak kiroldegiko lurrarekin lotuko ditugu, edo, behar izanez gero, independente bat sortuko dugu.

Babes-eroaleei dagokienez, gutxienez 6 mm²-ko sekzioa izan behar dute.

1.7.6.4 Inbertsoreen eta babesen lur-konexioa

Eremu sortzailearekin egindakoaren antzera, inbertsorea lurrera konektatuko da, eraikinaren lurrarekin bat eginez edo independente bat sortuz.

1.7.7 Behe-tentsioko sarearekiko konexioa

Enpresa banatzailearen Behe Tentsioko Sarearekiko lotuneari dagokionez, eremuko enpresa banatzaileak emandako **Sarbide eta Konexiorako Baldintza Teknikoetan** adierazitakoari jarraituko zaio.

Behe-tentsioko sarean esportatu eta injektatutako energia neurtzeko, abuztuaren 24ko **1110/2007 Errege Dekretuak**, sistema elektrikoaren neurketa-puntuen araudi bateratua onartzen duenak, ezarritakoa beteko da.


Kanpoko armairu bat jarriko da, zehaztapen tekniko hauek betetzen dituena, IEC eta UL araudia betez:

- IP66 / IK10 beira-zuntzez indartutako poliesterrezko inguratzaileak, 30 urte bitarteko aparamenta-multzoari bizitza erabilgarria bermatzeko.
- Etengailu ebakitzailearen intentsitatea, instalazioaren tentsioaren eta fusiblearen intentsitatearen araberakoa.

1.7.7.1 Konexio elektrikoaren planteamendua

Sorgailua Olaederra kiroldegiaren Deck motako estalki lauan kokatuko da eta inbertsoreak baimendutako sarrerako tentsioa eta intentsitate ezaugarrien arabera gauzatuko da panelen konexioa. Behin antolaketa hau zehaztuta, inbertsoreen sarrerara, zazpi adar bikoitz (+, -) eramango dira, eta horretarako ondorengo planteamendua proposatzen da:

Sarearekin konexio puntua kiroldegiko estalkiaren mailan dagoen gela teknikoan aurkitzen den kuadro elektriko sekundario batean egitea proposatzen da. Inbertsorea eta dagozkion babesak ere gela tekniko honetan instalatuko dira.

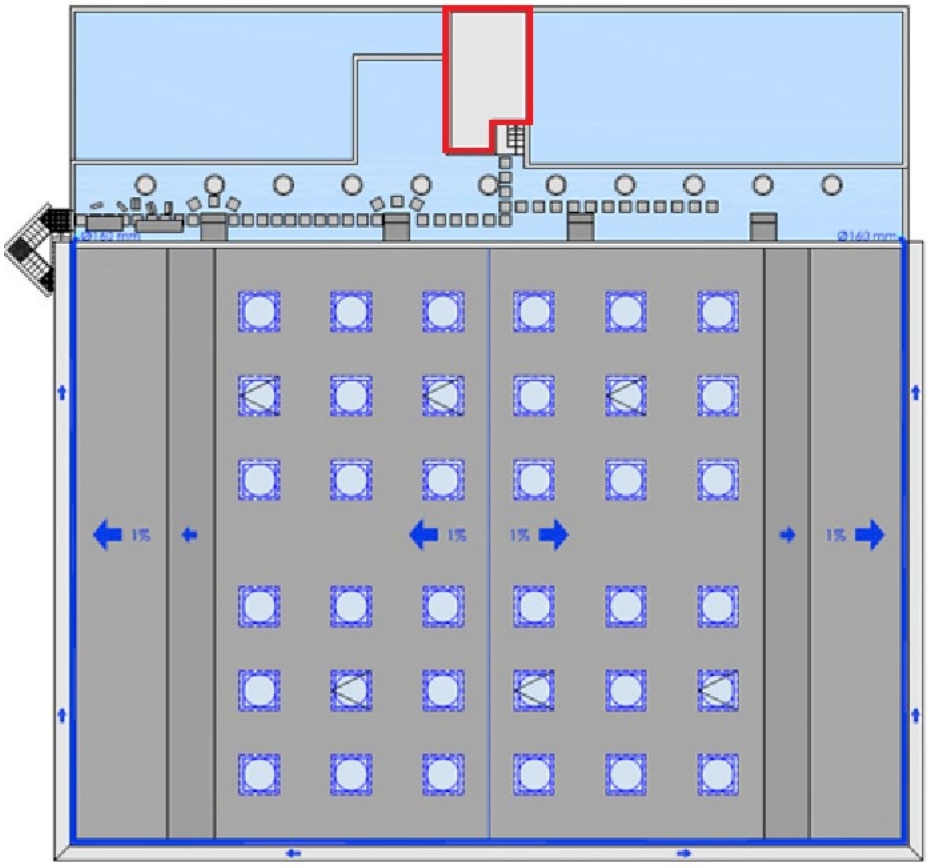

Irudia 12: gorriz markatuta kiroldegiko estalkiaren mailan aurkitzen den gela teknikoaren kokapena. Inbertsorea eta babes koadroa gela tekniko honetan instalatuko dira eta konexio elektrikoa bertan gauzatuko da.

1.7.7.2 Neurketa baldintzak 244/2019 EDaren arabera

Energia elektrikoaren autokontsumoaren baldintza administratibo, tekniko eta ekonomikoak arautzen dituen apirilaren 5eko 244/2019 Errege Dekretuaren 10. artikuluan ezarritakoaren arabera, autokontsumoko edozein modalitatetan sartzen diren subjektuek behar diren neurgailuak izango dituzte prezioak, tarifak, karguak, sarbide-bidesariak eta aplikagarri zaizkien sistemako beste kostu eta zerbitzu batzuk behar bezala fakturatzeko.

Oro har, autokontsumoko edozein modalitatetan sartzen diren kontsumitzaileek noranzko biko neurketa-ekipo bat izan beharko dute muga-puntuan, edo, hala badagokio, neurketa-ekipo bat muga-puntu bakoitzean.

10. artikuluko 3. puntuan aipatzen den bezala, sorkuntza-instalazioek sorkuntza garbia erregistratuko duen neurketa-ekipo bat izan beharko dute, kasu hauetako edozeinetan:

- Autokontsumo kolektiboa egiten denean.
- Sorkuntza-instalazioa sare bidez hurbil egotea (a través de red).

Kontagailu honen bitartez, **MT 3.53.01 arauaren arabera Villabonako Olaederra Kiroldegiaren barne-sarera** konektatutako instalazioak sortutako energia neurtuko du:



Irudia 13: Olaederra kiroledgiko konstumo kontagailua

Kasu honetan, autokontsumo indibiduala izanda, kiroldegiko kontsumo kontagailuarekin nahikoa izango da.

1.8 LEGE-ARAUDIA

Atal honetan, barne-sareari konektatutako eguzki-instalazio fotovoltaiko baten proiektua egiteko erabilitako indarreko araudi osoa jasotzen da:

- 244/2019 Errege Dekretua, apirilaren 5ekoa, energia elektrikoaren autokontsumoaren baldintza administratibo, tekniko eta ekonomikoak arautzen dituena.
- 15/2018 Errege Lege Dekretua, urriaren 5ekoa, Trantsizio Energetikorako eta Kontsumitzaileen Babeserako Presako Neurriena.
- 900/2015 Errege Dekretua, urriaren 9koa, energia elektrikoaren autokontsumoko hornidura- eta ekoizpen-modalitateen baldintza administratibo, tekniko eta ekonomikoak arautzen dituena.
- 1074/2015 Errege Dekretua, azaroaren 27koa, hainbat xedapen aldatzen dituena sektore elektrikoari dagokionez.
- 1110/2007 Errege Dekretua, abuztuaren 24koa, sistema elektrikoaren neurketa-puntuen erregelamendu bateratua onartzen duena.
- 842/2002 Errege Dekretua, abuztuaren 2koa, behe-tentsioko erregelamendu elektroteknikoa onartzen duena.
- Behe-tentsioko jarraibide tekniko osagarriak (ITC-BT jarraibideak).
- REBT aplikatzeko gida teknikoa (2013ko iraileko edizioa).
- 1699/2011 Errege Dekretua, azaroaren 18koa, energia elektrikoa sortzeko potentzia txikiko instalazioak sarean konektatzea arautzen duena.
- 413/2014 Errege Dekretua, ekainaren 6koa, energia-iturri berriztagarrietan, kogenerazioan eta hondakinetan oinarritutako energia elektrikoa ekoizteko jarduera arautzen duena.
- 9/2013 Errege Lege Dekretua, uztailaren 12koa, sistema elektrikoaren finantza-egonkortasuna bermatzeko premiazko neurriak ezartzen dituena.
- 24/2013 Legea, abenduaren 26koa, Sektore Elektrikoari buruzkoa.
- 1955/2000 Errege Dekretua, abenduaren 1ekoa, energia elektrikoko instalazioen garraio-, banaketa-, merkaturatze- eta hornidura-jarduerak eta baimen-prozedurak arautzen dituena.
- 2018/1997 Errege Dekretua, abenduaren 26koa, energia elektrikoaren kontsumoa eta iragaitea neurtzeko puntuen araudia onesten duena.
- 54/1997 Legea, azaroaren 27koa, Sektore Elektrikoari buruzkoa.
- Sarera konektatutako instalazioen baldintza teknikoen agiria (2009ko edizioa).

- 3275/1982 Errege Dekretua, azaroaren 12koa, zentral elektrikoetako, azpiestazioetako eta transformazio-zentroetako baldintza teknikoei eta segurtasun-neurriei buruzkoa.
- Zentral elektrikoetako, azpiestazioetako eta transformazio-zentroetako baldintza teknikoei eta segurtasun-bermeei buruzko erregelamenduaren jarraibide tekniko osagarriak (ITC-MIE-RAT).
- Iberdrolaren araudi partikularra, NI eta MT arauak.
- MT 3.53.01 banaketa-eskuliburu teknikoa –5. edizioa– 2016ko martxoa, Iberdrola Distribución Eléctrica SAUren banaketa-sarera konektatutako energia elektrikoa ekoizteko instalazioaren baldintza teknikoei buruzkoa.
- IEC arauak, IEC 61215.
- UNE arauak.
- 314/2006 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, Eraikingintzako Kode Teknikoa onesten duena, urriaren 19ko 1371/2007 Errege Dekretuaren aldaketak jasotzen dituen testu bategina, eta 2008ko urtarrilaren 25eko BOEko akatsen zuzenketa.
- 1370/1988 Errege Dekretua, uztailaren 25ekoa, Eraikuntzako "NBE-AE–88. Eraikuntzako ekintzak" Oinarrizko Araua onartzen duena.
- 1829/1995 Errege Dekretua, azaroaren 10ekoa, Eraikuntzako "NBE-EA–95. Eraikuntzako altzairuzko egiturak" Oinarrizko Araua onartzen duena.
- 39/1997 Errege Dekretua, urtarrilaren 17koa, Prebentzio Zerbitzuen Araudia onartzen duena.
- 614/2001 Errege Dekretua, ekainaren 8koa, langileen osasuna eta segurtasuna arrisku elektrikoen aurrean babesteko gutxieneko xedapenei buruzkoa.

1.9 ITZALAK ETA GUTXIENEKO DISTANTZIAK


Oso garrantzitsua da modulu fotovoltaikoetan itzalik ez egotea. Modulu bateko zelula guztiak seriean konektatuta daudenez, nahikoa da bat itzalpean egotea modulu fotovoltaikoak emandako potentzia nabarmen murrizteko.

Sorgailu fotovoltaikoaren itzaleztatze posiblearen kalkulua bi ikuspuntutatik egiten da:

- Instalazio fotovoltaikoaren inguruan dauden oztopoek proiektatutako itzalak.
- Modulu-lerroen artean sortutako itzalak.

Hurbileko oztopoek moduluetan proiektatutako itzalak zehazteko, praktikan, ingurunea moduluaren beheko ertzaren erdiko puntutik behatzen da, erreferentzia gisa Ipar/Hego lerroa hartuta. I-H linearen bi aldeetan ekorketa bat eginez, ez da oztoporik ikusi behar moduluen aurrean.

Aztertzen ari garen kasuan, ez dago oztopo handirik estalkiaren inguruan. Nolanahi ere, itzalak eta orientazioak eragindako galeren azterketa egiten da PVGis programarekin[5].

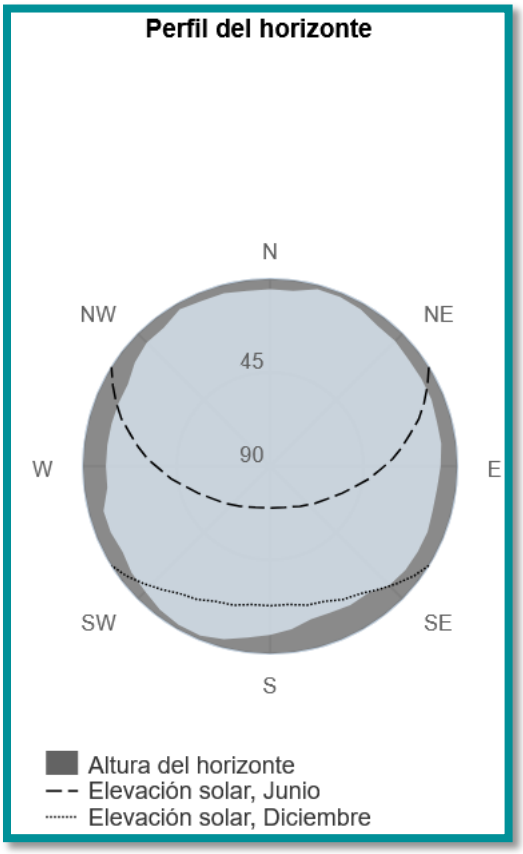

Irudia 14: Horizontearen profila, PVGis-ren arabera, Villabonako Olaederra kiroldegian

Ez da moduluen arteko itzala sortuko, kiroldegiko teilatuarekiko planokide doazelako.

1.10 FV INSTALAZIOAREN BABESAK

Behe Tentsioko Araudi Elektroteknikoak (REBT) eta Potentzia Txikiko Energia Elektrikoa Ekoizteko Instalazioen Konexioari buruzko 1699/2011 Errege Dekretuak eguzki-instalazio fotovoltaikoak izan behar dituen babesak adierazten dituzte, bai pertsonak hutsegiteetatik babesteko, bai instalazioa osatzen duten ekipoak babesteko.

1.10.1 FV instalazio baten arrisku elektrikoak

FV instalazio batean dauden ekipoei eragin eta kalte egin diezaieketen arriskuak dira, funtsean, gaintentsioak, gainintentsitateak eta puntu beroak. Kontuan hartu beharreko beste arrisku garrantzitsu batzuk, pertsonen segurtasunari eragiten baitiote, instalazioarekin zuzeneko edo zeharkako kontaktuak izatearen ondorio dira.

[5] https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/tools.html#PVP

- Gaintentsioak:

Gaintentsioak dira FV sistema baten arriskurik garrantzitsuena. Gaintentsio horiek, eragiten dituzten kausen ikuspuntutik, kanpoko eta barneko gaintentsioetan sailka ditzakegu.

Lehenengo multzoaren barruan, funtsean, instalazioaren inguruan tximistak erortzearen ondoriozkoak daude. Sarera konektatutako instalazioetarako, saretik bertatik igaro eta FV instalazioaren barrura transmititutako gaintentsio iragankorretatik etor daitezke.

Bigarren multzoan sistemaren beraren konexio eta deskonexioen iragankorrean sortzen diren gaintentsioak daude.

Jatorri atmosferikoko gaintentsioak dira ager daitezkeen tentsio-mailen ikuspegitik garrantzitsuenak. Hazkunde azkarreko eta iraupen laburreko pultsuak dira, instalaziotik oso hurbil dauden deskargetan kV bat baino gehiago har dezaketenak.

- Gainintentsitateak:

FV sorgailu baten I/V ezaugarriari esker, tentsio-iturri baten portaerarekin parekatu daiteke. Horrek esan nahi du zirkuitulaburreko korrontea, ohiko sarean ez bezala, korronte izendatua baino %20 handiagoa baino ez dela. Intentsitate hori, beraz, gainkargatzat har dezakegu.

Eroaleen diseinuan, energia-eraginkortasunaren ikuspuntutik, komeni da eroaleak dimentsionatzea tentsio-erorketa sorkuntza-tentsioaren %1 baino txikiagoa izan dadin. Hala, eroalea nahikoa eta gehiegi dimentsionatuta dago gainintentsitate horiek jasateko. Beraz, ez da beharrezkoa izango korronte-mugatzaileak erabiltzea, irizpide horri jarraikiz.

- Puntu beroak:

FV panelen narriadurak huts egiteko arriskua ekar dezake panel horiek sorgailu izatetik karga izatera igarotzen direnean jasaten duten tenperatura igotzeak. Fenomeno horiek, “puntu beroak” deritzenak, zelulen itzal partziala dagoenean edo panela dagoen adarreko lurrerako akatsetan agertzen dira. Gaur egun, arrisku horretatik babesten du aurreko efektu bakoitzerako igarotze- eta blokeo-diodoak instalatzeak.

- Isolamendua galtzea:

Jatorrizko isolamendu-mailaren pixkanakako degradazioa ingurumen-baldintzek eragiten dute, hala nola tenperaturak, hezetasunak, poluzioak eta abarrek; izan ere, horien eraginpean egoten da luzaroan.

1.10.2 Pertsonen babesa

Pertsonek arrisku elektrikoa izango dute instalazioarekin zuzeneko edo zeharkako kontaktua dagoenean.

Zuzeneko edo zeharkako kontaktuen aurka babesteko, UNE 22460 arauan adierazitako babes-irizpide berak erabiltzen dira.

- Zuzeneko kontaktuak:
  - Parte aktiboak isolatzea.

- Hesi inguratzaileen bidezko babesa. Oztopoen bidezko babesa.
- Distantzia bidezko bereizketa.
- Sistema diferentzialen erabilpena.

Zeharkako kontaktuak:


- Elikadura automatikoki ebakitzearen bidezko babesa.
- Zirkuituen bereizketa elektrikoaren bidezko babesa.
- II. motako materialak erabiliz isolatzea.
- Lur-konexioaren edo konexio ekipotentzialen babesa.

Pertsonek talka elektrikoa izateko arriskua ahalik eta txikiena izan dadin, babes on batek mugatu egin behar du zuzeneko kontaktuen aurrean intentsitate/denbora parametroa, bai eta zeharkako kontaktuen kasuan aplikatutako gehieneko kontaktu-tentsioa ere.

UNE 20572 arauak korronte elektrikoak giza gorputzean eragiten dituen ondorioak zehazten ditu, arrisku-maila desberdineko eremuak ezarriz. Korronte alternorako UNE 20460 arauan, denboraren araberako tentsio maximoaren kurba ezartzen da zeharkako kontaktuetarako, eta 50 V-etik beherako tentsioa mantendu ahal izango da denbora-mugarik gabe. Era berean, zuzeneko kontaktuetarako babes-neurri osagarri gisa, 30 mA baino gutxiagoko ebaketa diferentzialeko gailuak ezartzen ditu.

Korronte zuzenaren kasuan, arau horrek ez du aurreko parametroetarako inolako preskripziorik ezartzen, nahiz eta kontaktu-tentsio maximotzat hartzen den, 24 V-ko lokal hezeetarako, “Behe-tentsioa sortzen duten instalazioak” ITC–BT–40 arauaren arabera.

10 mA-ko intentsitate iraunkorreko muga ezar daiteke, pertsonentzat ondorio arriskutsurik sortu gabe.

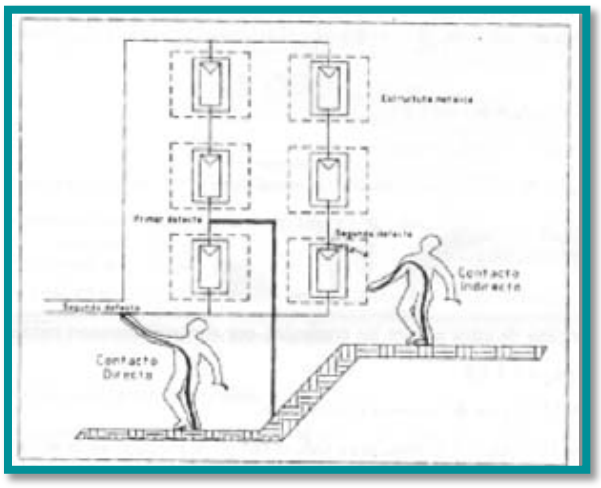

Irudia 15: Arrisku elektrikoa sorgailu fotovoltaikoan.

1.10.3 Hartutako segurtasun-sistemak

Babesa zenbait segurtasun-mailatan egituratu da; batzuk pasiboak dira, eta materialen eta kontrol-gailuak dituzten beste aktibo batzuen diseinuan eta hautaketan oinarritzen dira. Guztira hiru segurtasun-maila zehaztu dira; bi pasibo eta bat aktiboa.

Lehen segurtasun-maila:

Segurtasun-maila hori babes pasiboko sistema gisa eratzen da, oztopoak erabiliz.

- **Isolamendu bidezko babesa**: instalazioko korronte zuzeneko eremua osatzen duten elementu guztiak (eroaleak, moduluak, koadroak, armairuak, inbertsoreak...) **II. motako** isolamendu indartuarekin zehaztu dira.
- **Bereizketa elektrikoaren bidezko babesa**: alternoko zirkuitua eta zuzenekoa bereiztea da babesa, isolamendu galvanikoaren pareko segurtasun-sistema duen inbertsore baten bidez (MITYCen ohar teknikoa).
- **Eroaleak bereiztearen bidezko babesa**: + eta – terminalak hesi batek (RVK eroalearen isolatzaileak) bereizten ditu, zirkuitulabur-arriskua murrizteko.

Bigarren segurtasun-maila:

Instalazioaren segurtasun-maila aktiboa da. 1699/2011 Errege Dekretuan jasotako zenbait babes ditu. FV instalazio batek babes hauek izan behar ditu:

- **Eskuzko etengailu orokorra.** Etengailu magnetotermikoa, enpresa banatzaileak konexio-puntuan adierazitako zirkuitulaburreko intentsitatea baino handiagoa duena. Etengailu horren deskonexio-ahalmena enpresa banatzailearen esku egongo da beti, eskuz deskonektatu ahal izateko.
- **Etengailu automatiko diferentziala.** Deribazioen kontrako babes gisa instalazioaren alde alternoan, II. motakoa eta automatikoki berriz konektatzekoa.
- **Interkonexioaren etengailu automatikoa, software bidez kontrolatua, isolamendu-kontrolagailu iraunkorra, isolamendu galvaniko baliokidea, eta irlako funtzionamenduaren aurkako babesa, inbertsorean sartuta.**
- **Moduluen markoaren eta egituraren lur-konexioa**, kobrezko kable biluziaren eta lur konexioko pikaren bidez, mota horretako instalazioetan indarrean dagoen araudiari jarraikiz, hau da, enpresa banatzailearen sarearen lur-konexioko baldintzak aldatu gabe.
- **Inbertsorearen karkasaren lur-konexioa**.
- **II. motako isolamendua** instalazioaren osagai guztietan.
- **Baristoreak edo deskargagailuak** gaintentsioen aurka, ekipoak sare elektrikoko deskargetatik babesteko.
- **Fusibleak** FV sorgailuaren polo bakoitzean, ebakitze-funtzioarekin.

Hirugarren segurtasun-maila:

Maila hau instalazioaren lur-konexioa da. Lur-konexioko lau instalazio-mota bereiz ditzakegu:

1. Egituraren babeseko lur-konexioa zuzenekoaren zatian.
2. Inbertsorearen lur-konexioa alternokoaren zatian.
3. Behe-tentsioko sareko neutrorako zerbitzuko lur-konexioa.
4. Behe-tentsioko sarearen babeseko lur-konexioa.

Indarrean dauden arau tekniko eta segurtasun-araudi guztiei jarraituz egin da proiektu hau.

1.11 AURREKONTUAREN LABURPENA

Proiektuaren aurrekontua kalkulatzerakoan (B.I.), zenbait kapitulutan banatuta dago:

1 ATALA : MODULO FOTOVOLTAIKOAK	29.175,00 €
2 ATALA : INBERTSOREA ETA MONITORIZAZIOA	4.900,19 €
3 ATALA: EUSKARRI EGITURA	6.152,50 €
4 ATALA : BEHE TENTSIOKO INSTALAZIOA	5.076,00 €
5 ATALA : BALIABIDE OSAGARRIAK	1.506,95 €
6 ATALA : ESKULANA	11.584,53 €
7 ATALA: INSTALAZIOAREN LEGEZTATZEA ETA TRAMITAZIOA	350,00 €
8 ATALA : SEGURTASUN ETA OSASUNA	1.150,85 €
9 ATALA : OBRA ZUZENDARITZA	3.250,00 €
10 ATALA : HONDAKINEN KUDEAKETA	550,00 €
KONTRATA BIDEZ EGITEKO AURREKONTUA (PEC):	**63.696,02 €**
BEZ (PECaren %21):	13.376,16 €
PROIEKTUAREN AURREKONTUA	**77.072,18 €**

Iruñan, 2025eko uztailaren 16ean
Industria Ingeniari Teknikoa
Nafarroako Elkargoan 3.084. elkargokidea



Xabier Loyarte Garmendiajauna

2 DOKUMENTUA: KALKULUAK

AURKIBIDEA, DOKUMENTUA, KALKULUAK

2 DOKUMENTUA: KALKULUAK 28
2.1 SISTEMA FOTOVOLTAIKOAREN EKOIZPENAREN ZENBATESPENA 30
2.1.1 EGUZKI-ERRADIAZIO INTZIDENTEAREN ZENBATESPENA 30
2.1.2 EKOITZITAKO ENERGIA ERABILGARRIAREN KALKULUA 31
2.2 ITZALEN ETA DISTANTZIAREN KALKULUA 35
2.2.1 ITZALEN KALKULUA OZTOPOEN ARABERA 35
2.2.2 MODULU-LERROEN ARTEKO GUTXIENEKO DISTANTZIA 35
2.3 GAINKARGEN JUSTIFIKAZIOA 36
2.3.1 INSTALAZIOAREN AZALARERA UNITATEKO ZAMAREN KALKULUA 36
2.4 EROALEEN SEKZIOAREN KALKULUA 37
2.4.1 Zuzeneko zirkuitua, KZ 37
2.4.2 ALTERNOKO ZIRKUITUA, KA 40

2.1 SISTEMA FOTOVOLTAIKOAREN EKOIZPENAREN ZENBATESPENA


2.1.1 EGUZKI-ERRADIAZIO INTZIDENTEAREN ZENBATESPENA

Villabonako Olaederra kiroldegiko estalkiari eragiten dion eguzki-erradiazioa kalkulatzeko, INFORMAZIO GEOGRAFIKO FOTOVOLTAIKOAREN SISTEMAK (PVGIS) estalkiaren plano inklinatuari buruz emandako eguzki-erradiazioaren ordu-datuak erabili dira[6].

Aplikazio horrek emandako datuak hartu dira erreferentziatzat, Lurraren azalera iristen den eguzki-erradiazioa zenbatesteko 18 urteko satelite-datuen basea baitu. Metodo horrek satelite meteorologiko geoegonkorren datuak erabiltzen ditu.

Eguneko batez besteko eguzki-erradiazio orokor intzidentearen datuak 2005. urtetik 2023. urtera bitartekoak dira.

Hileko batez besteko eguzki-erradiazio globala, teilatuaren gainazal lauari dagokiona, hau da:

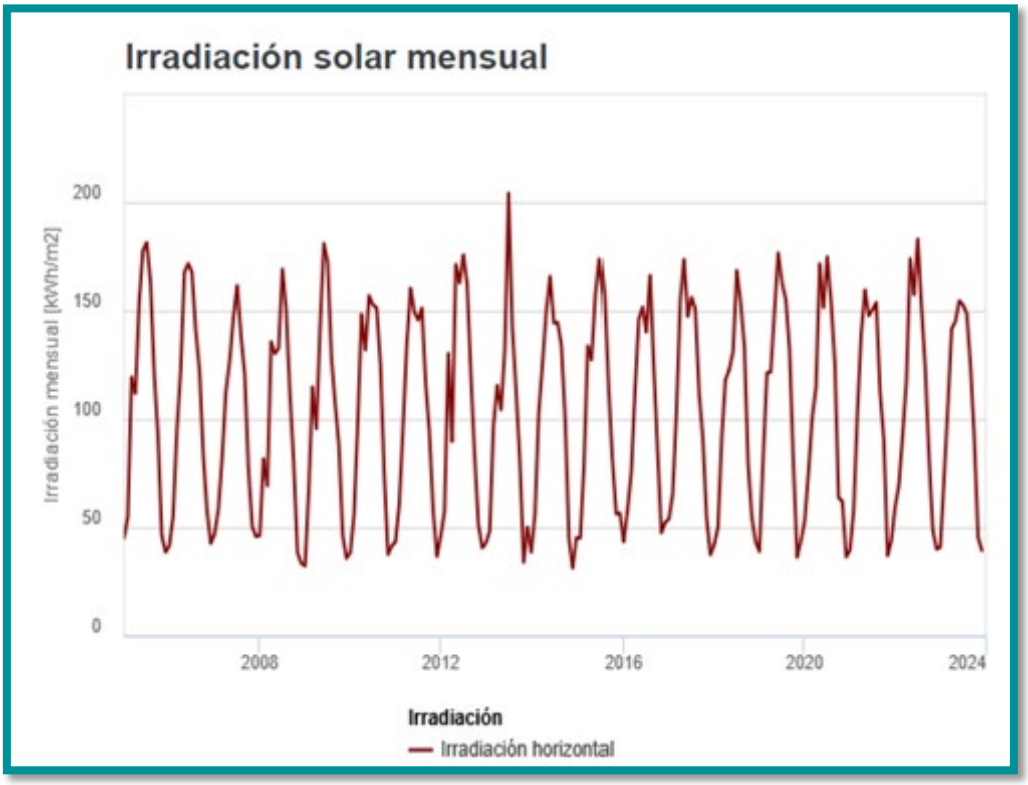

Irudia 16: Hileko batez besteko eguzki-erradiazio globala 18 urtetan zehar, kWh/m²-ko.

[6] https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/tools.html#PVP

Irradiación global horizontal

Mes	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Enero	45.23	41.68	46.81	46.4	32.21	38.42	43.39	45.99	43.03	38.63	45.32	43.52	53.89	42.15	39.06	53.02	39.46
Febrero	55.05	55.01	58.32	81.8	67.58	55.84	60.96	57.35	48.42	56.49	45.13	57.66	65.5	50.09	83.01	74.8	57.68
Marzo	119.39	94.49	81.95	69.18	114.88	99.08	96.6	130.28	97.08	102.95	78.63	75.54	103.21	91.12	121.37	100.77	102.99
Abril	111.88	121.68	112.43	135.68	95.58	148.33	134.98	89.7	115.59	125.51	133.72	113.41	155.01	118.27	121.71	114.74	139.03
Mayo	154.05	167.76	126.58	130.17	142.95	131.91	160.35	171.34	104.42	150.08	127.41	146	173.68	122.74	149.65	171.58	159.49
Junio	177.76	171.74	146.97	132.75	180.98	156.95	149.35	162.84	132.07	165.87	157.3	151.59	147.35	131.15	176.6	151.54	147.64
Julio	181.42	167.89	161.6	169.13	172.55	152.69	145.6	175.71	204.26	144.36	173.89	140.14	156.13	168.55	162.59	174.82	150.47
Agosto	163.21	141.42	138.59	150.33	127.98	151.39	151.24	162.19	142.49	144.61	157.33	166.33	150.92	154.22	155.16	154.16	153.76
Septiembre	120.7	122.31	120.89	111.23	106.81	125.38	116.78	120.23	112.39	134.26	114.82	123.41	112.09	134.13	132.09	126.08	112.44
Octubre	92.04	83.49	76.26	80.08	87.68	74.6	93.8	83.04	80.06	100.2	81.72	85.28	91.04	79.08	80.64	63.76	90.64
Noviembre	46.33	57.76	50.42	38.53	46.39	37.56	57.21	51.37	34.04	44.9	56.26	47.6	54.21	54.54	36.42	62.21	37.08
Diciembre	38.57	42.7	45.86	33.48	35.83	41.48	36.65	40.61	50.25	31.29	56.61	52.4	37.49	43.43	43.77	36.53	43.88

Taula 4: Hautatutako aldagaien hileko balio osoak edo batezbestekoa, hilabete bakoitzerako, hasierako urtetik 2021.urtera arte. Irradiazio-balioak kWh/m²-tan adierazten dira.

Villabonako Olaederra kiroldegiko estalki lauaren azalerari urtean eragiten dion eguzki-erradiazio globala hau da:

G(0º,0 º) Urtekoa = **1.241,50 kW**h/m² urteko

PVGISn egindako simulazioaren bidez lortutako emaitzak:

PVGIS-5 valores estimados de la producción eléctrica solar:

Datos proporcionados:		Resultados de la simulación	
Latitud/Longitud:	43.185,-2.054	Ángulo de inclinación:	0 °
Horizonte:	Calculado	Ángulo de azimut:	0 °
Base de datos:	PVGIS-SARAH3	Producción anual FV:	63184.11 kWh
Tecnología FV:	Silicio cristalino	Irradiación anual:	1241.6 kWh/m²
FV instalado:	65 kWp	Variación interanual:	2393.82 kWh
Pérdidas sistema:	14 %	Cambios en la producción debido a:	
		Ángulo de incidencia:	-3.89 %
		Efectos espectrales:	1.52 %
		Temperatura y baja irradiancia:	-6.7 %
		Pérdidas totales:	-21.71 %

Irudia 17: PVGIS bitartez egindako simulazioaren emaitzak

2.1.2 EKOITZITAKO ENERGIA ERABILGARRIAREN KALKULUA

Esperientziaz dakigun bezala, energia bihurtzeko bitarteko bakar bat ere ez da perfektua, eta eguzki-energia fotovoltaikoa ez dago itzulezintasunetatik salbuetsita.

Bihurketa fotovoltaikoan, zenbait galera hartu behar dira kontuan. Hala ere, funtsean, bi motatan sailka ditzakegu: bihurketa fotovoltaikoaren izaerari dagozkion galerak eta ekipoen galera elektrikoak.

- ✓ FV IZAERARI DAGOZKION GALERAK:

- **Errendimendu fotovoltaikoa.** Siliziozko zelula fotovoltaikoek %20 inguruko eraginkortasuna dute.

- **Fabrikazio-galerak.** Fabrikazio-metodoek akatsak dituzte, eta, egia esan, ezin dira guztiz berdinak diren bi objektu sortu. Eguzki-moduluak perdoiekin egiten dira, eta, gero eta txikiagoak izan arren, beti izaten dira. Instalazioa osatuko duten moduluek %0 /+ %3eko tolerantzia dute.

- **Tenperatura efektua.** Zelulen errendimenduan eragin handiena duten faktoreetako bat da. Tenperatura igotzeak zelularen tentsioa gutxitzea dakar, eta, beraz, potentzia txikiagoa.

  Moduluen tenperatura honako hauen araberakoa da: erradiazio intzidentea; giro-tenperatura; eta bero-transferentziako koefiziente konbektiboa, zeina moduluaren kapsulatzearen, instalatuta dagoen moduaren eta haizearen abiaduraren araberakoa baita.

  Proiektu honetan, 520Wp-ko SUNMAN markako (SMF520J-12X12UW) eguzki-moduluak erabiliko ditugu, 144 eguzki-zelula erdikoak eta 520 Wp-ko potentzia unitarioa dutenak.

  Fabrikatzaileak tenperatura-koefiziente hauek ematen dizkigu zirkuitulaburreko korrontearentzat eta zirkuitu irekiko tentsioarentzat, hurrenez hurren (ikus fitxa teknikoa ERANSKINAK dokumentuan):

$$\gamma Pmax = -0{,}34\%/℃$$

$$\alpha Isc = +0{,}033\%/℃$$

$$\beta Voc = -0{,}26\%/℃$$

  Balio horiek zelulen tenperatura aldatzean zenbat aldatzen diren adierazten dute.

✓ GALERA ELEKTRIKOAK EKIPOETAN:

- **Konexio elektrikoen galerak.** Modulu fotovoltaikoak elektrikoki konektatuta daude, seriean edo paraleloan. Logikoa denez, zenbait galera elektriko daude konexioetan, baina galera horiek ez dira garrantzitsuak egungo konektoreen eraginez.

- **Inbertsorearen errendimendu-galerak.** Inbertsore fotovoltaikoek galera batzuk dituzte, moduluetatik datorren korronte zuzena sare elektrikora bideratzeko egokia den korronte alternoan eraldatu eta modulatzean. KZ/KA bihurketan eta inbertsorearen zirkuitu elektronikoetan gertatzen dira galerak. Esan beharra dago inbertsoreak gero eta eraginkorragoak direla. HUAWEI SUN2000-50KTL-M3-ak %98,5ko eraginkortasun maximoa du, edo %98,0ko euroeraginkortasuna. (ikus dokumentua: ERANSKINAK fitxa teknikoa).

- **Galera elektrikoak eroaleetan.** Eroale elektrikoek nolabaiteko erresistibitatea dute (Cu eta Al), eta, beraz, energia elektrikoa garraiatzean zenbait galera gertatzen

dira. Baina galera horiek oso txikiak dira, eroaleen sekzioa dimentsionatzean zenbait balioren barruan metatzen baitira.

Azken finean, galera horiek guztiak kontuan hartuta, galeren koefiziente global bat defini daiteke (**Perfomance Ratio** edo PR moduan ezagunagoa). PR hori sistemaren galera guztien emaitza da, eta, esperientziaren arabera, 0,65 eta 0,8 artekoa izaten da.

Instalazioak urtean sortzen duen energia ematen duen ekuazioa honela idatz daiteke:

$$\boldsymbol{E_{Sor}} = \frac{G_{Urteko}(\alpha,\beta) \times P_{mp} \times PR}{G_{CEM}}$$

non:

- P_{mp}: sorgailuaren puntako potentzia baita.
- G_{CEM}: 1 kW/m^2

Sorgailua kiroldegiko teilatu lauan kokatuko da, estalkiari planokidea, 0º-ko inklinazioarekin eta hegoalderako orientazioaren arabera.

- Urteko erradiazio orokor intzidentea:

$$G_{Urteko\ (0º,0º)} = 1.241{,}50\ \text{kWh/m}^2$$

- Sorgailu fotovoltaikoaren potentzia osoa: P_{mp}

Modulu kopuru osoa 520 Wp-ko 125 modulu

Puntako potentzia; Pmp = 61,88 kWp

- Galeren Koefiziente Orokorra edo PR: zelulen tenperatura igotzeak eragindako galerak, parametroen sakabanatzeak eragindako galerak (fabrikazio-perdoiak), galera elektrikoak, inbertsorearen eraginkortasuna eta abar; %21,71ko zenbatespena (PVGISk emana); hau da:

$$PR = 0{,}7829$$

Hala, kalkulatzen da hau dela **sorgailu fotovoltaikoak urtean guztira sortzen duen energia erabilgarria** honako hau dela:


$$\boldsymbol{E_{Sor} = 63.184{,}11\ \text{kWh urtean}}$$

Ondoren, sistema fotovoltaikoaren hilez hileko ekoizpenaren estimazioa ikus daiteke:

VILLABONAKO OLAEDERRA KIROLDEGIKO SORGAILUA

HILABETEA	Esor [kWh/egun]	Esor [kWh/hilab]
Urtarrila	72,28	2.240,70
Otsaila	115,95	3.246,60
Martxoa	167,37	5.188,60
Apirila	213,87	6.416,00
Maiatza	245,20	7.601,30
Ekaina	259,83	7.794,80
Uztaila	264,36	8.195,11
Abuztua	244,04	7.565,20
Iraila	204,35	6.130,50
Urria	138,64	4.297,70
Azaroa	81,25	2.437,60
Abendua	66,77	2.070,00
		63.184,11

Taula 5: Hilez hileko ekoizpenaren estimazioa kW/h-tan.

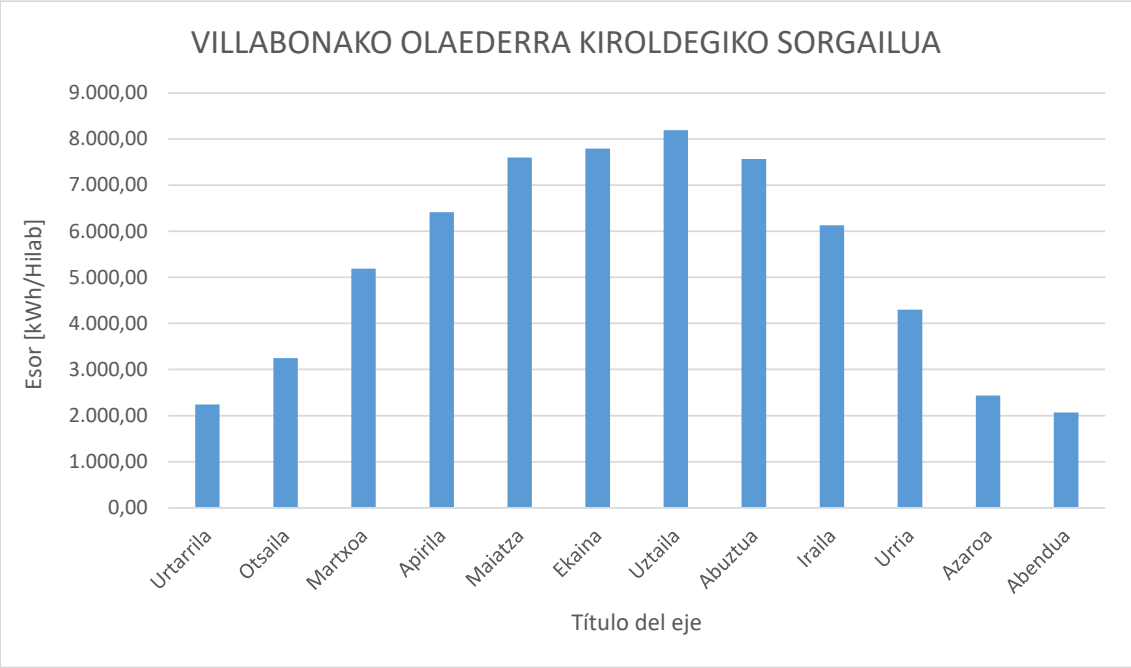

Taula 6: Hilez hileko ekoizpenaren estimazioa kW/h-tan.

2.2 ITZALEN ETA DISTANTZIAREN KALKULUA

Oso garrantzitsua da modulu fotovoltaikoetan itzalik ez egotea. Modulu bateko zelulak zenbait serietan konektatuta daudenez, nahikoa da horietako bat itzalpean egotea modulu fotovoltaikoak emandako potentzia nabarmen murrizteko.


Sorgailu fotovoltaikoaren itzaleztatze posiblearen kalkulua bi ikuspuntutatik egiten da:

- FV instalazioaren inguruan dauden oztopoek proiektatutako itzalak.
- Modulu-lerroen artean sortutako itzalak.

2.2.1 ITZALEN KALKULUA OZTOPOEN ARABERA

Hurbileko oztopoek moduluetan proiektatutako itzalak zehazteko, praktikan, ingurunea moduluaren beheko ertzaren erdiko puntutik behatzen da, erreferentzia gisa Ipar/Hego lerroa hartuta. I-H linearen bi aldeetan ekorketa bat eginez, ez da oztoporik ikusi behar moduluen aurrean. Hala, "oztopoen profila" lortuko dugu.

Jarraian, Eguzkiaren Ibilbideen Diagraman lortutako "oztopoen profila" irudikatuko dugu, Eguzkiak urtean zehar egiten dituen ibilbideen zerrenda adierazten duena. Banda hori eguzki-orduek mugatutako zatietan banatuta dago.

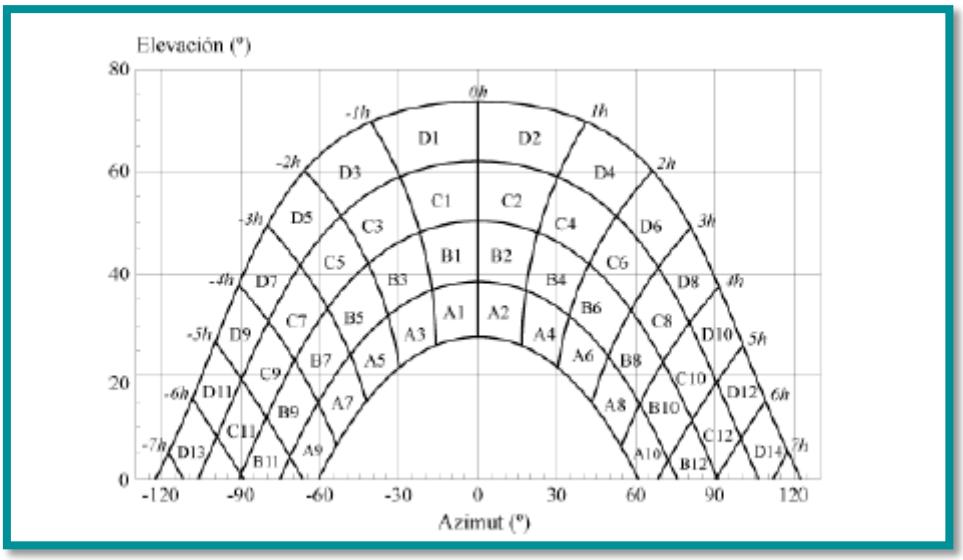

Irudia 38: Eguzkiaren ibilbidearen diagrama

Aztertzen diren estalkien kasuan, inguruan ez dago eguzki-eremuei itzalak eragiten dizkien oztoporik.

2.2.2 MODULU-LERROEN ARTEKO GUTXIENEKO DISTANTZIA

Modulu-lerroen artean ager daitezkeen itzalak saihesteko, haien artean itzalak proiektatzeko ezintasuna bermatuko digun gutxieneko distantziara errespetatu behar izaten da. Moduluen arteko gutxieneko tartea honela ezartzen da: egunik okerrenaren eguzki-eguerdian

(gutxieneko eguzki-altuera), ilara baten goiko ertzaren itzala, gehienez ere, hurrengo lerroaren beheko ertzaren gainean proiektatu behar da.

Proiektu honetan, **aurreko lerroak ez dio itzalik egingo atzeko lerroari, panelak estalkian inklinatuta kokatuko baitira, harekiko planokide.**

2.3 GAINKARGEN JUSTIFIKAZIOA

Gainkargaren justifikazioa egiterako orduan, Villabonako Olaederra kiroldegiaren eraikinaren exekuzio memoria kontsultatu da, CTEren eraikuntza-irizpideak ezarritakoak baino zorrotzagoak diren gainkargak jasaten dituela egiaztatuz.

Kiroldegiaren eraikinaren exekuzio memoriaren arabera, Deck motako estalki berriak jasan beharko lukeen gehienezko erabilera-karga 15 kg/m^2-koa da.

Hori dela eta, modulu fotovoltaiko eta egitura koplanar berezi bat aukeratu dira proiektu honen erronkei aurre egiteko, hau da, Deck motako estalkia zulatu gabe eta estalki berriaren erabilera-karga zorrotza errespetatuz.

2.3.1 INSTALAZIOAREN AZALARERA UNITATEKO ZAMAREN KALKULUA

Jarraian, eguzki-instalazio fotovoltaikoaren azalera unitateko zama kalkulatzen da, modulu fotovoltaiko batek, errailek, torlojuek eta klipek emana.

Instalazioaren karga mekanikoa modulu fotovoltaikoaren eta euskarriaren egiturari dagokio.

Kasu horretan, karga hauek hartuko dira kontuan:

- SUNMAN SMF520J-12X12UW modulu fotovoltaiko bakoitzak 7,7 kg-ko pisua dauka fitxa teknikoaren arabera.
- Panelak, 75g inguruko 4 grapa bidez finkatuko dira: 4 x 0,075 = 0,3 kg/panel
- Aluminiozko errailek, 0,664kg/m^2 –ko pisua dute, eta panel bakoitzari, 4m dagozkienez, guztira panel bakoitzeko 2,656 kg-ko eragina lukete.

Beraz, modulu fotovoltaiko bakoitzeko karga osoa honako hau da:

$$\alpha = 7{,}7 + 0{,}3 + 2{,}656 = 10{,}656\ kg/mod$$

Kontuan izanda modulu fotovoltaiko bakoitzaren azalera (2.246 x 1.197 mm), honako azalera unitateko zama lortzen da: 3,96 kg/m^2, hau da, 0,039 kN/m^2.

Moduluek estalkiaren inklinazio eta orientazio bera izango dutenez, sorgailuaren kokapenak ez du aldaketa estrukturalik eragingo kiroldegiko estalkiaren formari dagokionez, eta hasierako baldintzak mantenduko dira haizearen eta/edo elurraren eraginari dagokionez.

Beraz, kiroldegiaren eraikinaren exekuzio memoriaren eraikuntza-irizpideak kontuan hartuta, ziurtatzen da instalazioak sortzen duen kargak ez duela gainditzen Deck motako estalkiak jasan beharko lukeen gehienezko erabilera-karga (15 kg/m^2).

Honekin guztiarekin, justifikatu da proiektuaren xede den instalazioa egitean Villabonako Olaederra kiroldegiaren estalkiaren egiturazko segurtasuna betetzen dela.

2.4 EROALEEN SEKZIOAREN KALKULUA

Eroaleen sekzioa kalkulatzeko, instalazio fotovoltaikoa bi zatitan banatzen da: **Korronte Zuzeneko Zirkuitua (KZ)** eta **Alternoko Zirkuitua (KA)**.

Eroale elektrikoen sekzioa kalkulatzeko, **IDAEren Baldintza Teknikoen Orrian** eta **Behe Tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoan** adierazitako baldintzen arabera egingo dugu:

Kable baten sekzioa erregelamenduz zehazteko, hiru baldintza hauek aldi berean betetzen dituen gutxieneko sekzio normalizatua kalkulatu behar da:

- *Gehieneko intentsitate onargarriaren edo berotzearen irizpidea*

Kablearen eroalearen tenperaturak, karga osoan eta erregimen iraunkorrean, ez du inoiz gainditu behar kablea isolatzeko erabiltzen diren materialei esleitutako gehieneko tenperatura onargarria.

- *Tentsio-erorketaren irizpidea*

Kableak garraiatutako potentzia galtzea eragiten du eroaleetan zehar korrontea zirkulatzeak, eta kanalizazioaren jatorriko eta muturreko tentsioen arteko tentsio-erorketa edo diferentzia. Tentsio-erorketa horrek araudiak instalazioaren zati bakoitzean ezarritako mugak baino txikiagoa izan behar du, kableak elikatzen dituen hargailuen funtzionamendua bermatzeko.

Eguzki-instalazio fotovoltaikoetarako, IDAEren "Sarera konektatutako instalazioen baldintza teknikoen orriak" hau adierazten du tentsio-erorketaren irizpiderako:

"Eroaleen sekzioa nahikoa izango da kableetako eta konexio-kutxetako tentsio-galerak KZ zatiko lan-tentsioaren %1,5 baino txikiagoak eta KA zatian %2 baino txikiagoak izango direla ziurtatzeko".

- *Zirkuitulaburreko intentsitatearen irizpidea*

Zirkuitulabur baten edo iraupen laburreko gainintentsitate baten ondorioz kablearen eroaleak lor dezakeen tenperaturak ez du gainditu behar kablea isolatzeko erabilitako materialei esleitutako iraupen laburreko gehieneko tenperatura onargarria (5 segundo baino gutxiagorako).

2.4.1 Zuzeneko zirkuitua, KZ

Moduluetako serieak sorgailu fotovoltaikoan konektatzeko, kobrezko eroaleak erabiliko ditugu, ITC-BT-14 arauaren eta sarera konektatutako instalazio fotovoltaikoetarako gomendioen arabera:

"Eroale guztiak kobrezkoak izango dira (UNE 21022/IEC 228 arauaren arabera). Horiek polietileno erretikulatuarekin isolatuko dira, RVK 0,6/1 kV isolamenduarekin, UNE 21123 arauaren arabera normalizatuta. Hauek osatuko dute banaketa-sarea: eroale-hirukoteen multzoa, RV–K 0.6/1 kV UNE 21123 IEC 502 90 motako kobrezko eroale isolatuak –zeinak ez baitira izango 1.000 V-etik beherako tentsio izendatukoak–, erantsitako kalkuluen araberako

sekzioa, euste-elementuak, etab. KA banaketa-sarea, inbertsoretik kontagailuetaraino, RV–K 0,6/1 kV UNE 21123 IEC 502 90 motako kobrezko hirugarren eroale-hirukote isolatuek osatzen dute, 1.000 V-etik beherako tentsio izendatua izan gabe".

Isolamendu termoegonkorra duten eroaleak erabiltzean, zerbitzu jarraituan eroalearen gehieneko tenperatura onargarria 90 °C-koa izango da.

- ✓ **Sekzioaren kalkulua:**

A tartea: FV moduluak – 50 kW-ko inbertsore fotovoltaikoa

Instalazioak 61,88 kWp eta 50 kW-eko potentzia izendatuko inbertsore bat du, eta sistema trifasiko orekatua osatzen du.

Esan bezala, 50 kW-eko inbertsoreak 16 moduluko 2 serie, 18 moduluko 4 serierekin eta 15 moduluko serie batekin egongo da konektatuta. Inbertsoreak (+,-) sarrera bat du MPPT segimenduko potentzia maximoko erregulagailuetara.

Serieak osatzen dituzten eroaleen sekzioa dagokion inbertsore fotovoltaikora iritsi arte kalkulatzeko, kontuan hartu behar da beste batzuk baino serie luzeagoak egongo direla. Horregatik, inbertsoreen kokapena ezagututa, serie luzeenaren luzera erabiltzen da eroaleen sekzioa kalkulatzeko. Inbertsorea jabetzaren terrazan kokatuko da, muga-puntuko kontsumo-kontagailutik eta kontsumoaren babesen koadro orokorretik gertu.

Funtzionamendu-baldintza optimoetan, moduluek potentzia maximoko puntuan (MPP) lan egiten dute, eta hori, sekzioaren kalkuluaren ikuspuntutik, kasurik okerrena da. Gainera, kontuan hartuko ditugu tenperaturaren araberako tentsioaren eta intentsitatearen balio maximoak eta minimoak, eroaleen sekzioa behar bezala dimentsionatzeko kasurik okerrenetan.

Korronte zuzeneko zatiko eroaleen sekzioa kalkulatzeko, adierazpen hau erabiliko da:

$$S = \frac{2 \times I \times L \times cos\varphi}{k_{CU} \times e}$$

edo

$$S = \frac{2 \times P \times L}{k_{CU} \times e \times U}$$

non I: intentsitatea amperetan

P: potentzia Wattetan

U: tentsioa Voltetan

cosφ: potentzia-faktorea

L: batez besteko luzera metrotan

S: sekzioa mm²-tan

K_{CU}: kobrearen eroankortasuna $\frac{m}{\Omega \times mm^2}$ =56-tan

e: linean onartutako gehieneko tentsio-erorketa (%1,5 U). Hartara, honako hau dugu:

Serie-tentsio maximoa (18 modulu) = 761,40 Vmp

Serieko intentsitate maximoa = 13,56 Adc

Gehieneko luzera: 100 m

Tentsio-erorketa maximoa (%1,5)= 11,421 Vdc

cosΦ=1

k_{CU}= 56 $\frac{m}{\Omega \times mm^2}$

Balio horiekin, hau lortuko dugu:

A TARTEA - KZ zirkuituak - Modulu fotovoltaikoetatik 50 kW-eko inbertsorera																
Zirkuitua	Tentsioa (V)	Korrontea (A)	Potentzia (kW)	Eroalearen luzera (m)	Korrontea maximoaren dimentsionamendua ITC-BT-40-aren arabera (A)	ΔV (%)	ΔV (V)	Eroalea	ΔV maximoaren araberako sekzioa (mm2)	Aukeratutako sekzioa (mm2)	Sekzioaren intentsitate maximoa ITC-BT-19 (A)	ΔV (V)	ΔV (%)	Potentzia galera (W)	Potentziaren galera portzentuala (%)	Fusiblea (A)
L1	761,40	12,31	9,4	100	15,39	1,50%	11,421	Cu	3,849	4	38	11	1,44%	135,3	1,44%	20

Taula 7: A tarteko eroale-sekzioa, azken FV modulutik inbertsoreraino.

Modulu fotovoltaikoen eta inbertsorearen arteko zuzeneko tarterako PV H1Z2Z2–K (AS) 1,8 kV DC mahuka erabiliko da, 1 x 4 mm²-ko sekziokoa. Positiboa eta negatiboa eraman behar dira serie bakoitzean.

Eroalearen sekzio honetarako, ITC-BT 40 jarraibidean eta ITC-BT 19 jarraibidean ezarritakoa betetzen da (airean onar daitezkeen intentsitateak (A), 40ºC; karga duten eroaleen kopurua; eta XLPE isolamenduaren izaera.

Egiaztatu behar da kalkulu-intentsitatea eroaleak onartzen duen intentsitate maximoa baino txikiagoa dela (1. taula, ITC-BT-19), tenperaturaren ondoriozko zuzenketa-faktore batekin (7. taula, ITC-BT-06).

$$I_{máx} \times k \geq I_{kalk}$$

ISC baldintza estandarretako moduluaren zirkuitulaburreko intentsitatea da, ITC-BT-40 arauaren arabera %25 handituta. 4 mm²-ko kablerako onartzen den korronte maximoa aztertzen da, 7 stringekin paraleloan.

$$I_{kalk} = 1{,}25 \times I_{SC} = 1{,}25 \times 13{,}56 \times 1 = 16{,}95\ A$$

Hala, kanal babesleko kable polobakarren kasuan, instalazioa ITC-BT-19 horren B1 motakoa izango litzateke; beraz, 4 mm²-ko sekzio instalatuan, kate gurutzatuko polietilenozko (2xXLPE) isolamendu termofiloa duen kablearekin, haren intentsitate maximo onargarria 38 A izango litzateke.

ITC-BT-06 jarraibideko 7. taularen arabera, polietileno erretikulatua duten kable isolatuen kasuan, 0,9ko zuzenketa-faktorea izango litzateke 50 °C-ko tenperaturan; beraz, instalatutako eroalearen gehieneko intentsitate onargarria 38 x 0,9= **34,2 A** izango litzateke, zehaztutako linearen zerbitzu-intentsitatea baino handiagoa (16,95 A).

Tabla C.52.1 bis – Corrientes admisibles en amperios – Temperatura ambiente 40 °C en el aire

Método de referencia de la tabla B.52.1	Número de conductores cargados y tipo de aislamiento																	
A1		PVC3	PVC2				XLPE 3		XLPE 2									
A2	PVC3	PVC2			XLPE 3		XLPE 2											
B1				PVC3		PVC2					XLPE 3				XLPE 2			
B2			PVC3	PVC2					XLPE 3		XLPE 2							
C						PVC3				PVC2			XLPE 3			XLPE 2		
E								PVC3				PVC2			XLPE 3		XLPE 2	
F										PVC3				PVC2		XLPE 3		XLPE 2
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b	9a	9b	10a	10b	11	12	13
Sección mm² Cobre																		
1,5	11	11,5	12,5	13,5	14	14,5	15,5	16	16,5	17	17,5	19	20	20	20	21	23	–
2,5	15	15,5	17	18	19	20	20	21	22	23	24	26	27	26	28	30	32	–
4	20	20	22	24	25	26	28	29	30	31	32	34	36	36	38	40	44	–
6	25	26	29	31	32	34	36	37	39	40	41	44	46	46	49	52	57	–
10	33	36	40	43	45	46	49	52	54	54	57	60	63	65	68	72	78	–
16	45	48	53	59	61	63	66	69	72	73	77	81	85	87	91	97	104	–
25	59	63	69	77	80	82	86	87	91	95	100	103	108	110	115	122	135	146
35	–	–	–	95	100	101	106	109	114	119	124	127	133	137	143	153	168	182
50	–	–	–	116	121	122	128	133	139	145	151	155	162	167	174	188	204	220
70	–	–	–	148	155	155	162	170	178	185	193	199	208	214	223	243	262	282
95	–	–	–	180	188	187	196	207	216	224	234	241	252	259	271	298	320	343
120	–	–	–	207	217	216	226	240	251	260	272	280	293	301	314	350	373	397
150	–	–	–	–	–	247	259	276	289	299	313	322	337	343	359	401	430	458
185	–	–	–	–	–	281	294	314	329	341	356	368	385	391	409	460	493	523
240	–	–	–	–	–	330	345	368	385	401	419	435	455	468	489	545	583	617

Taula 8: Onartutako korronte maximoak sekzioaren arabera

2.4.2 ALTERNOKO ZIRKUITUA, KA

Zirkuitu hori inbertsore trifasiko bakoitzaren irteeratik enpresa banatzaileari proposaturiko behe-tentsioko banaketa-sarearekiko lotuneraino doa.

Kableatua aukeratzeko, UNE 20 460–5–523 eta ITC–BT–07 erreferentzia-arauei jarraituko zaie.

Sistema de instalación	Sistema de canalización (calidad mínima)		Cable	
Superficial	Tubo 4321 No propagador de la llama	Compresión Fuerte (4), Impacto Media (3), Propiedades eléctricas: Aislante / continuidad eléctrica. UNE-EN 50086-2-1	RZ1-K (AS)	Cable de tensión asignada 0,6/1 kV con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1) UNE 21.123-4
	Canal no propagadora de la llama	Impacto Media, No propagador de la llama, Propiedades eléctricas: Aislante / continuidad eléctrica. Que solo puede abrirse con herramientas. IP2X mínimo. UNE-EN 50085		
Empotrado	Tubo 2221: No propagador de la llama	Compresión Ligera (2), Impacto Ligera (2). UNE-EN 50086-2-2	DZ1-K (AS)	Cable de tensión asignada 0,6/1KV con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de etileno propileno (D) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1) UNE 21.123-5
	Canal no propagadora de la llama	Impacto Media, No propagador de la llama. Que solo puede abrirse con herramientas. IP2X mínimo. UNE-EN 50085		
Enterrado	Tubo: (Propiedades de propagación de la llama no declaradas)	Compresión 250/450N (hormigón / suelo ligero), Impacto Ligera / Normal. UNE-EN 50086-2-4	RZ1-K (AS) DZ1-K (AS)	Tipos ya descritos
Canal de obra [3]			RZ1-K (AS) DZ1-K (AS)	Tipos ya descritos
Canalización prefabricada UNE-EN 60439-2				
Nota 1: Según la norma UNE 21 022 los conductores clase 5 son aquellos constituidos por numerosos alambres de pequeño diámetro que le dan la característica de flexible. Nota 2: las normas de la serie UNE 21123 también incluyen las variantes de cables armados y apantallados que puede ser conveniente utilizar en instalaciones particulares. Nota 3: Cuando en una canal de obra se utilicen tubos o canales protectoras, éstos deberán cumplir con las características prescritas para sistemas de instalación empotrados.				

Taula 9: Kableen eta eroapen-sistemen gutxieneko ezaugarriak

Intensidad max. admisible (A) en el conductor de cobre (cable unipolar RZ1-K)
(en función de la sección del cable y del tipo de instalación)

tipo de instalación	Sección nominal del conductor (Cu), mm^2										
	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240
tubos empotrados en pared de obra [1]	60	80	106	131	159	202	245	284	338	386	455
tubos en montaje superficial											
canal protectora											
conductos cerrados de obra de fábrica											
tubos enterrados [2]	77	100	128	152	184	224	268	304	340	384	440
Nota 1: Según tabla 1 de la ITC-19, método B, columna 8, temperatura ambiente 40 ºC, Nota 2: ITC-BT 07 Apdo. 3.1.2.1 y factor de corrección 0,8 según apdo. 3.1.3											

Taula 10: Sekzioaren eta intentsitate maximoaren arteko baliokidetasunen taula

B tartea: 50 kW-ko inbertsore fotovoltaikotik – Babes koadrora – Konexio puntura

Korronte alternoko zirkuitu hori trifasikoa da. Huawei SUN2000-50KTL-M3 inbertsorearen irteeratik babes-armairuraino 5 eroale aterako dira (3 fase+neutroa+lur konexioa).

KA-ko eroaleen sekzioak kalkulatzeko, urrats hauek egin dira:

- Inbertsore fotovoltaikoak eman dezakeen potentzia maximoa potentzia izendatua da.
- Zirkuituaren intentsitatea kalkulatzeko, sistema trifasikoetarako ekuazio hau erabiltzen da (potentzia handieneko ekipoa hautatzen dugu):

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \times U \times \cos\varphi} = \frac{50.000}{\sqrt{3} \times 400 \times 1} = 72{,}17\ A$$

Non:

I: intentsitatea amperetan

P: inbertsorearen potentzia maximoa Wattetan = 50.000 W

U: tentsioa Voltetan = 400 V

cosφ: potentzia-faktorea = 1, MPPT baldintzetan

- Inbertsorearen irteeran eroaleak instalazio fotovoltaikoaren babes-armairura eramango dira. Zirkuituak amperetan zer intentsitate duen jakin ondoren, behe-tentsioko banaketarako hodi bidez instalatutako eroaleei buruzko ITC–BT–07 jarraibidean jasotako arauari jarraikiz, behar diren parametroak lortzen ditugu eskatutako gutxieneko sekzioko eroalea definitzeko.

Babesen koadro orokorra inbertsore fotovoltaikoen ondoan kokatuko da.

- Gehienez ere %2ko tentsio jauziko balioa izango du korronte alternoko zirkuitu osoan, bezeroaren barneko sarearekin konektatu arte.
- 2. taularen arabera (gehieneko intentsitate onargarria) eta tentsio-erorketaren irizpidea kontuan hartuta, behar den gutxieneko sekzioa egiaztatu behar da:

$$S = \frac{\sqrt{3} \times I \times L \times cos\varphi}{k_{CU} \times e}$$

edo:

$$S = \frac{P \times L}{k_{CU} \times e \times U}$$

Non:

Tentsioa: 400 V

Garraiatu beharreko gehieneko potentzia: 50 kW

Luzera trifasikoa: 20 m

Tentsio-erorketa (%1,5): 6 V

$\cos\varphi$ =1

k_{CU}=56

Hala, kanal babesleko kable multipolarren kasuan, instalazioa ITC-BT-19aren arabera B2 motakoa izango litzateke; beraz, 35 mm²-ko sekzio instalatuan, kate gurutzatuko polietilenozko (3xXLPE) isolamendu termofiloa duen kablearekin, haren intentsitate maximo onargarria 114 A izango litzateke.

Kasu honetan ez da zuzenketa faktorerik aplikatuko.

Balio horiekin, hau lortuko dugu:

B TARTEA - KA ZIRKUITUA - 50 kW-eko Inbertsoretik konexio puntura																	
Zirkuitua	Tentsioa (V)	Korrontea (A)	Potentzia (kW)	Cos φ	Eroalearen luzera (m)	Korrontea maximoaren dimentsionamendua ITC-BT-40-aren arabera (A)	ΔV (%)	ΔV (V)	Eroalea	ΔV maximoaren araberako sekzioa (mm2)	Aukeratutako sekzioa (mm2)	Sekzioaren intentsitate maximoa ITC-BT-19 (A)	ΔV (V)	ΔV (%)	Potentzia galera (W)	Potentziaren galera portzentuala (%)	Babesen intentsitate nominala (A)
L1	400	72,17	50	1	20	90,21	1,5%	6	Cu	7,44	35	114	1,276	0,32%	159,44	0,32%	100

Taula 11: B tarteko eroale-sekzioa, inbertsoretik babes koadro orokorrera

Horrela, inbertsore fotovoltaikoaren irteeratik babes armairuraino, balio normalizatuen arabera 1x35 mm² sekzioko eroaleak erabiliko dira.

Kasu honetan babes koadroa inbertsore ondoan dagoenez, sekzioa bera erabiliko da tramo bietan, sareko konexioraino.

Instalatu beharreko eroaleak RZ1 0,6/1kV motakoak izango dira, 1x35mm²-ko sekzioko halogenorik gabekoak.

Iruñan, 2025eko uztailaren 16ean
Industria Ingeniari Teknikoa
Nafarroako Elkargoan 3.084. elkargokidea

Xabier Loyarte Garmendia jauna


3 DOKUMENTUA: PLANOAK

UDALERRIA: VILLABONA (20150)
LURRALDE HISTORIKOA: GIPUZKOA
UTM KOORDENATUAK: 30T ; X: 576908; Y: 4781828
KOORDENATUAK: Latitud: 43.18531°; Longitud: -2.05359°



NAFARKOOP ENERGIA S.COOP KALE BERRIA 111, IRUÑA (NAFARROA) TLF. 948 504 135 E-MAIL: proiektuak@nafarkoop.eus https://nafarkoop.eus/	INGENIEROS / INGENIEROAK: KOLDO GARCIA MADARIAGA ARITZ URIBE ETXEBERRIA JAUREGI	PROYECTO / EGITASMOA: AUTOKONTSUMORAKO 50 kWn-KO EGUZKI INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOA EXPTE / ESPTEA: 24AUT_390 FECHA / DATA: 2025/03/05	SITUACION / KOKAPENA: Kale Nagusia, 72, 20150 Villabona (Gipuzkoa) CLIENTE / BEZERO: VILLABONAKO UDALA	PLANO / PLANUA: KOKAPEN-PLANOA / PLANO DE SITUACIÓN ULTIMA REVISION: 2025/03/05 ESCALA / ESKALA: S/E Nº PLANO / PLANU ZKIA: n001	

UDALERRIA: VILLABONA (20150)
LURRALDE HISTORIKOA: GIPUZKOA
UTM KOORDENATUAK: 30T ; X: 576908; Y: 4781828
KOORDENATUAK: Latitud: 43.18531°; Longitud: -2.05359°

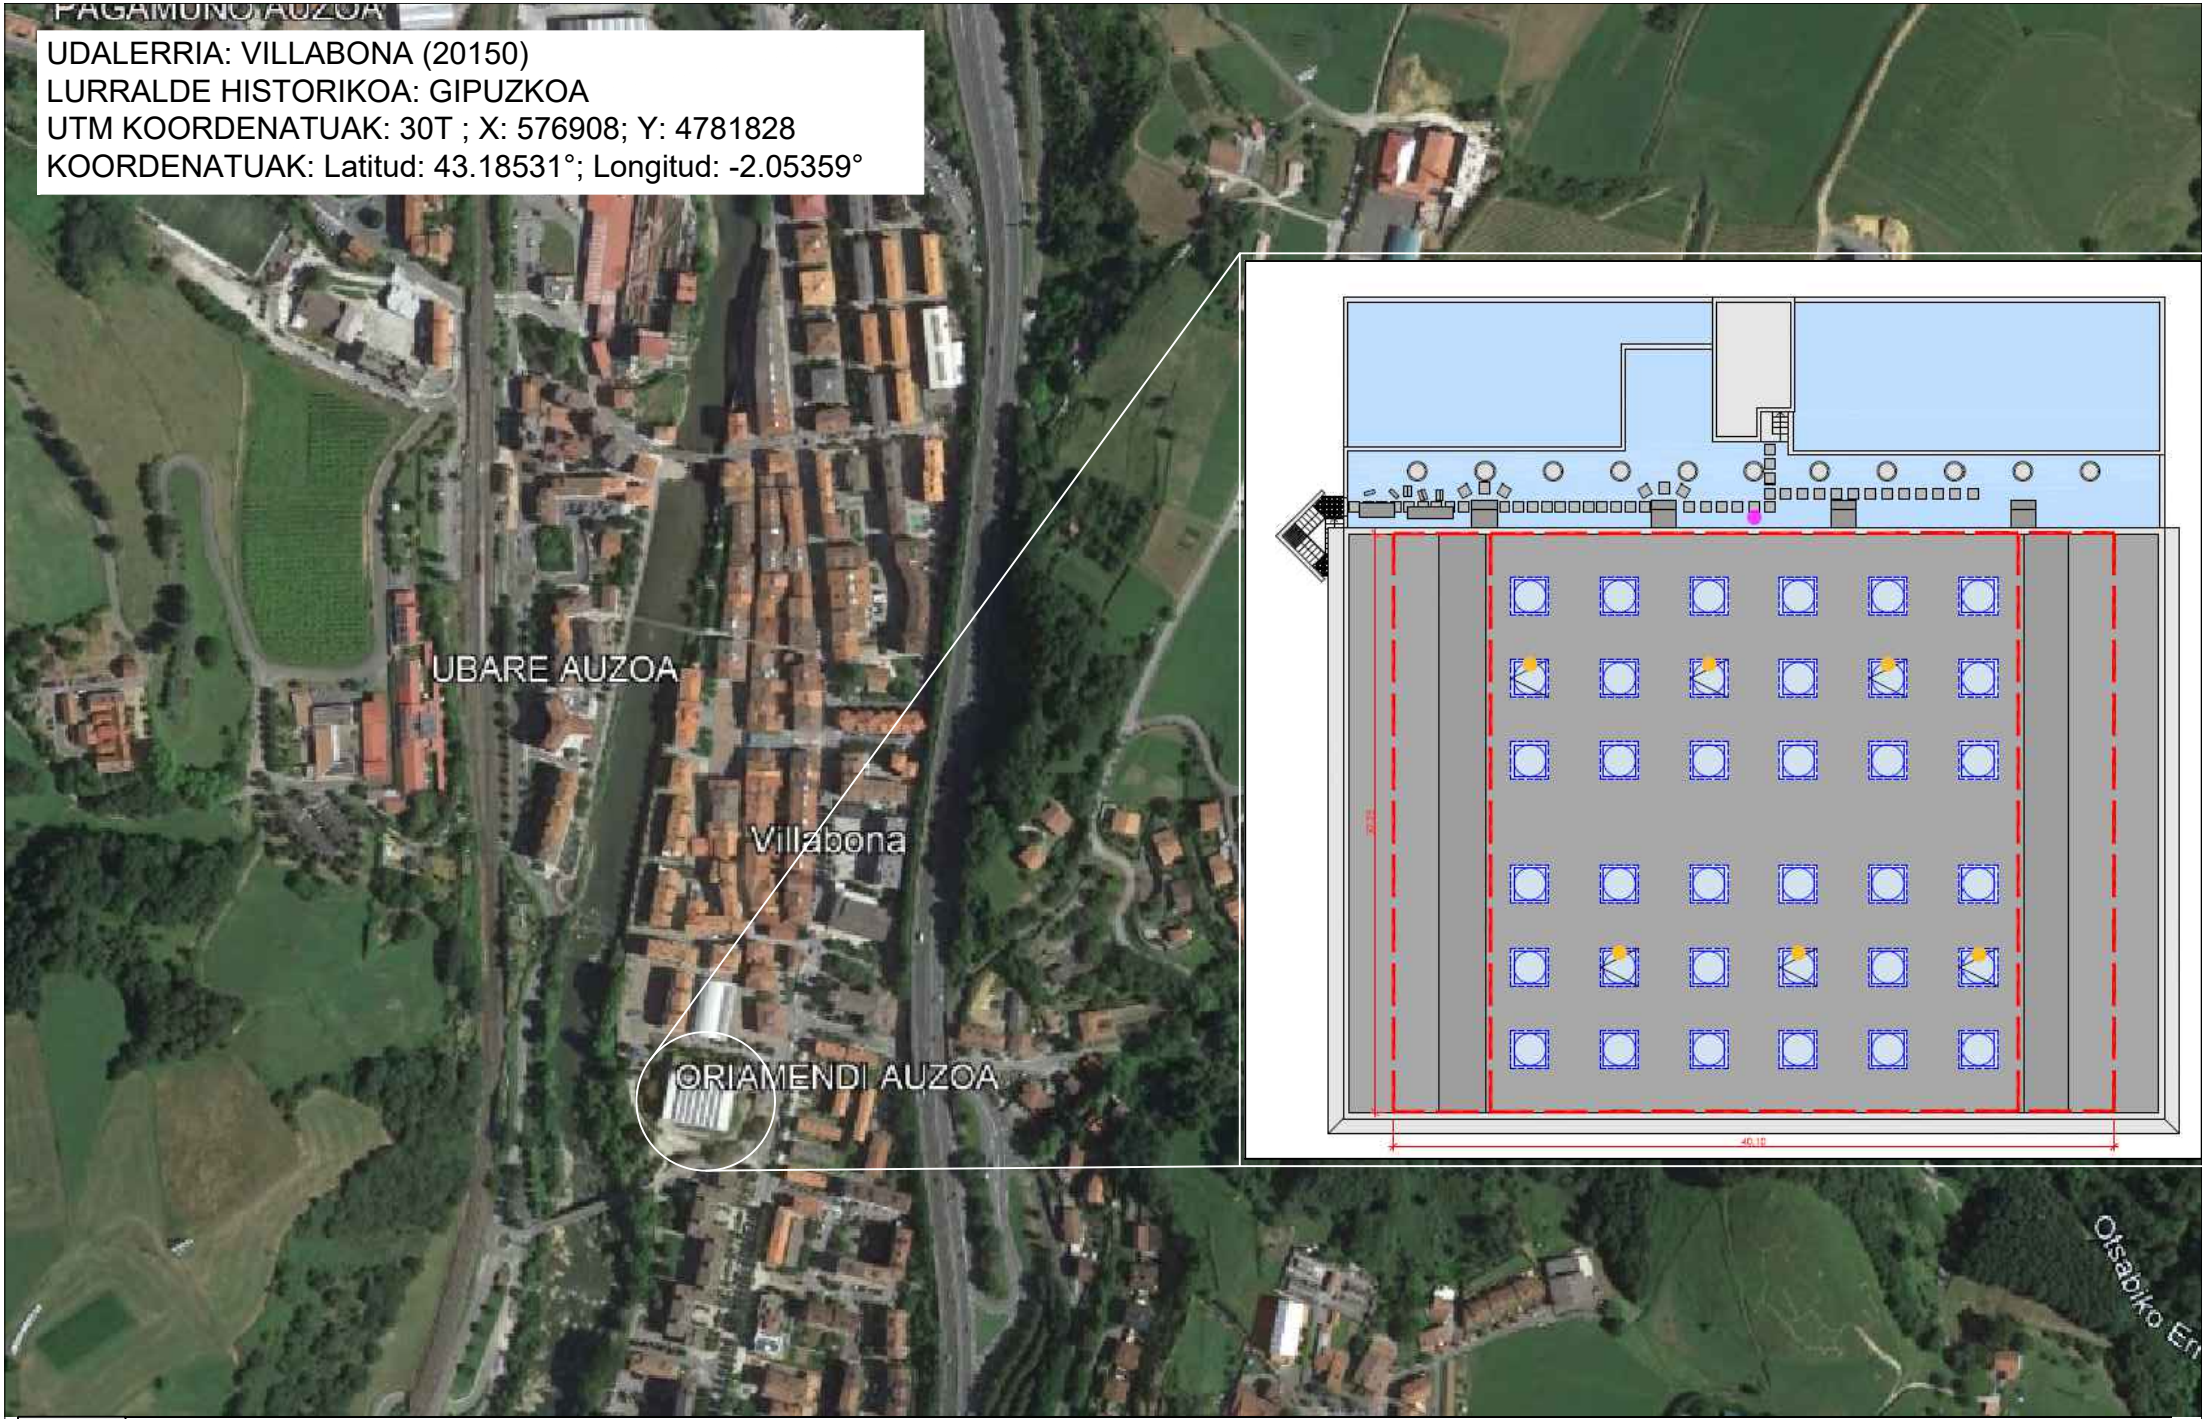

NAFARKOOP ENERGIA S.COOP
KALE BERRIA 111, IRUÑA (NAFARROA)
TLF. 948 504 135
E-MAIL: proiektuak@nafarkoop.eus https://nafarkoop.eus/

INGENIEROS / INGENIEROAK:
KOLDO GARCIA MADARIAGA
ARITZ URIBE ETXEBERRIA JAUREGI

PROYECTO / EGITASMOA:
AUTOKONTSUMORAKO 50 kWn-KO EGUZKI INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOA


EXPTE / ESPTEA: 24AUT_390
FECHA / DATA: 2025/03/05

SITUACION / KOKAPENA:
Kale Nagusia, 72, 20150 Villabona (Gipuzkoa)

CLIENTE / BEZERO: VILLABONAKO UDALA

PLANO / PLANUA:
KOKAPEN-PLANOA (2) / PLANO DE SITUACIÓN (2)

ULTIMA REVISION: 2025/03/05
ESCALA / ESKALA: S/E
Nº PLANO / PLANU ZKIA: n002

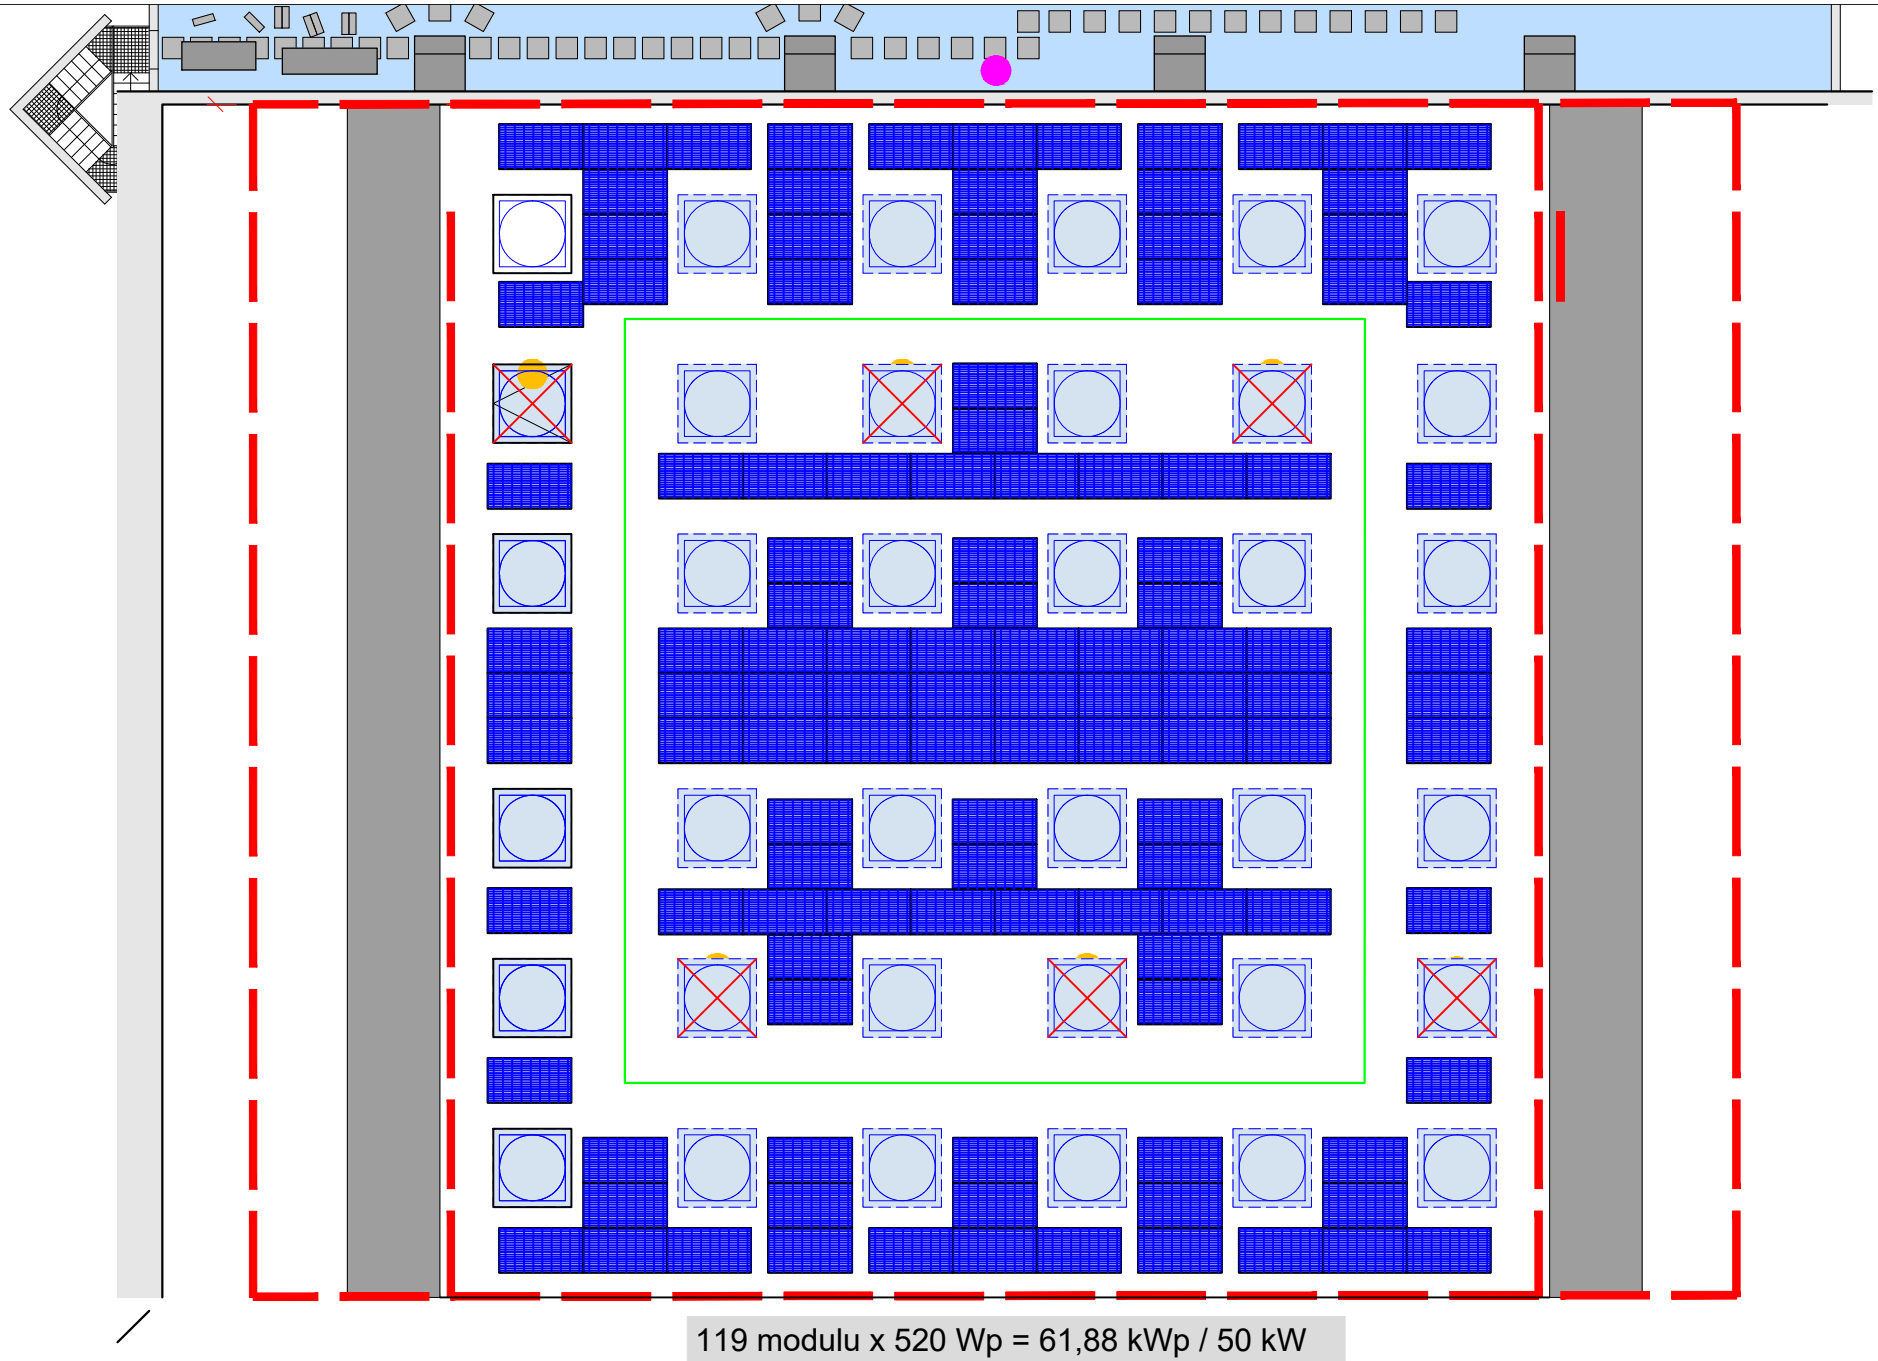

119 modulu x 520 Wp = 61,88 kWp / 50 kW

NAFARKOOP ENERGIA S.COOP
KALE BERRIA 111, IRUÑA (NAFARROA)
TLF. 948 504 135
E-MAIL: proiektuak@nafarkoop.eus https://nafarkoop.eus/

INGENIEROS / INGENIEROAK:
XABIER LOYARTE GARMENDIA
ALAZNE ARRUTI BENGOETXEA

PROYECTO / EGITASMOA:
AUTOKONTSUMORAKO 50 kWn-KO EGUZKI INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOA


EXPTE / ESPTEA: 24AUT_390
FECHA / DATA: 2025/03/05

SITUACION / KOKAPENA:
Kale Nagusia, 72, 20150 Villabona (Gipuzkoa)

CLIENTE / BEZERO: VILLABONAKO UDALA

PLANO / PLANUA:
PLANO DE DISTRIBUCIÓN / DISTRIBUZIO-PLANOA

ULTIMA REVISION: 2025/07/11
ESCALA / ESKALA: 1 : 200
Nº PLANO / PLANU ZKIA: n003

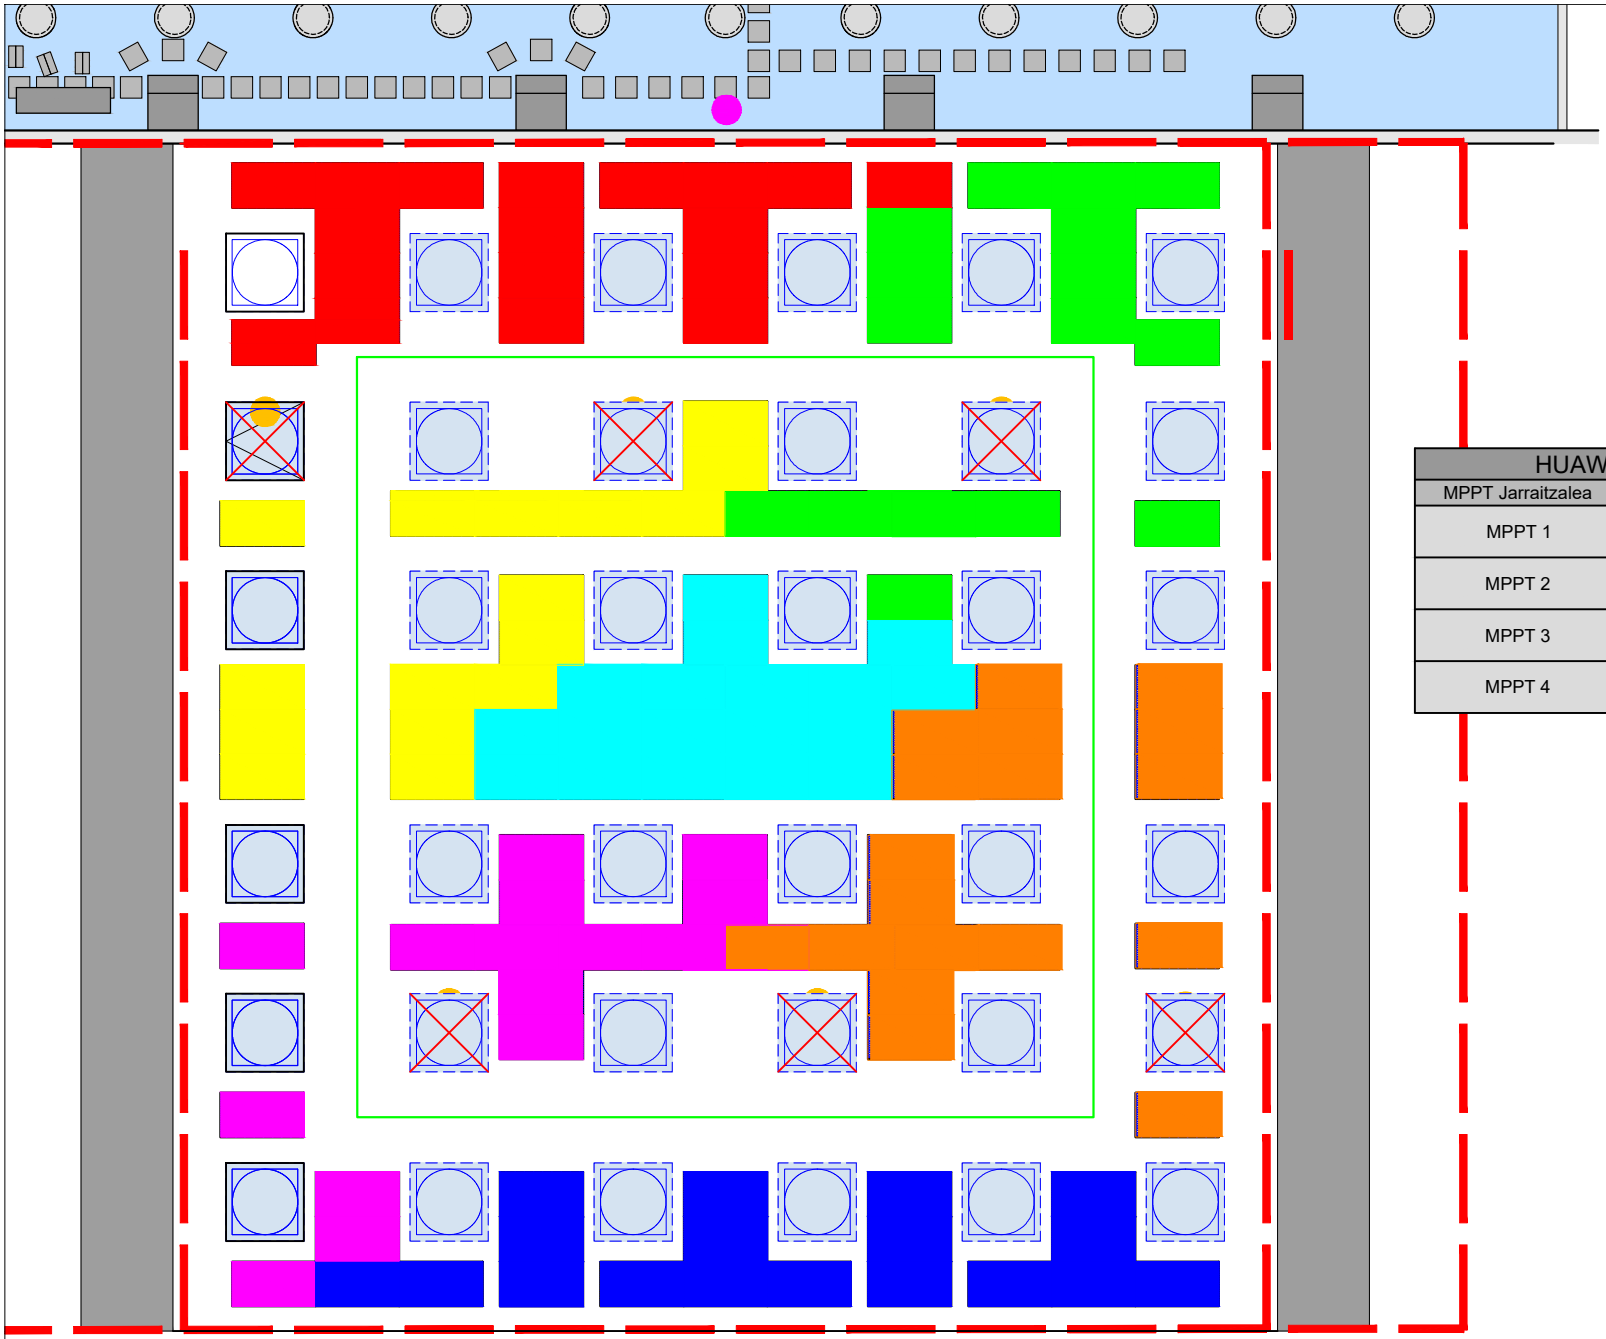

HUAWEI SUN2000-50KTL-M3 INBERTSOREA				
MPPT Jarraitzalea	Sarrera FV	String-a	Moduluak seriean	Kolorea
MPPT 1	PV1	1	16	
	PV2	2	16	
MPPT 2	PV3	3	18	
	PV4	4	18	
MPPT 3	PV5	5	18	
	PV6	6	18	
MPPT 4	PV7	7	15	
	PV8	-	-	-

119 modulu x 520 Wp = 61,88 kWp / 50 kW

NAFARKOOP ENERGIA S.COOP
KALE BERRIA 111, IRUÑA (NAFARROA)
TLF. 948 504 135
E-MAIL: proiektuak@nafarkoop.eus https://nafarkoop.eus/

INGENIEROS / INGENIEROAK:
XABIER LOYARTE GARMENDIA
ALAZNE ARRUTI BENGOETXEA

PROYECTO / EGITASMOA:
AUTOKONTSUMORAKO 50 kWn-KO EGUZKI INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOA

EXPTE / ESPTEA: 24AUT_390
FECHA / DATA: 2025/03/05

SITUACION / KOKAPENA:
Kale Nagusia, 72, 20150 Villabona (Gipuzkoa)

CLIENTE / BEZERO: VILLABONAKO UDALA

PLANO / PLANUA:
STRING BANAKETA - PLANOA / PLANO DE STRING

ULTIMA REVISION: 2025/07/15
ESCALA / ESKALA: 1 : 200
Nº PLANO / PLANU ZKIA: n003



BANDEJA UNEX (60 x 100) CON TAPA

119 modulu x 520 Wp = 61,88 kWp / 50 kW

NAFARKOOP ENERGIA S.COOP
KALE BERRIA 111, IRUÑA (NAFARROA)
TLF. 948 504 135
E-MAIL: proiektuak@nafarkoop.eus https://nafarkoop.eus/

INGENIEROS / INGENIEROAK:
XABIER LOYARTE GARMENDIA
ALAZNE ARRUTI BENGOETXEA

PROYECTO / EGITASMOA:
AUTOKONTSUMORAKO 50 kWn-KO EGUZKI INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOA

EXPTE / ESPTEA: 24AUT_390
FECHA / DATA: 2025/03/05

SITUACION / KOKAPENA:
Kale Nagusia, 72, 20150 Villabona (Gipuzkoa)


CLIENTE / BEZERO: VILLABONAKO UDALA

PLANO / PLANUA:
PLANO DE DISTRIBUCIÓN BANDEJA / KANALIZAIOEN DISTRIBUZIO-PLANOA

ULTIMA REVISION: 2025/07/15
ESCALA / ESKALA: 1 : 200
Nº PLANO / PLANU ZKIA: n003

EGUZKI EREMUA 61,88 kWp

4 string x 18 modulu FV x 520 Wp
2 string x 16 modulu FV x 520 Wp
1 string x 15 modulu FV x 520 Wp

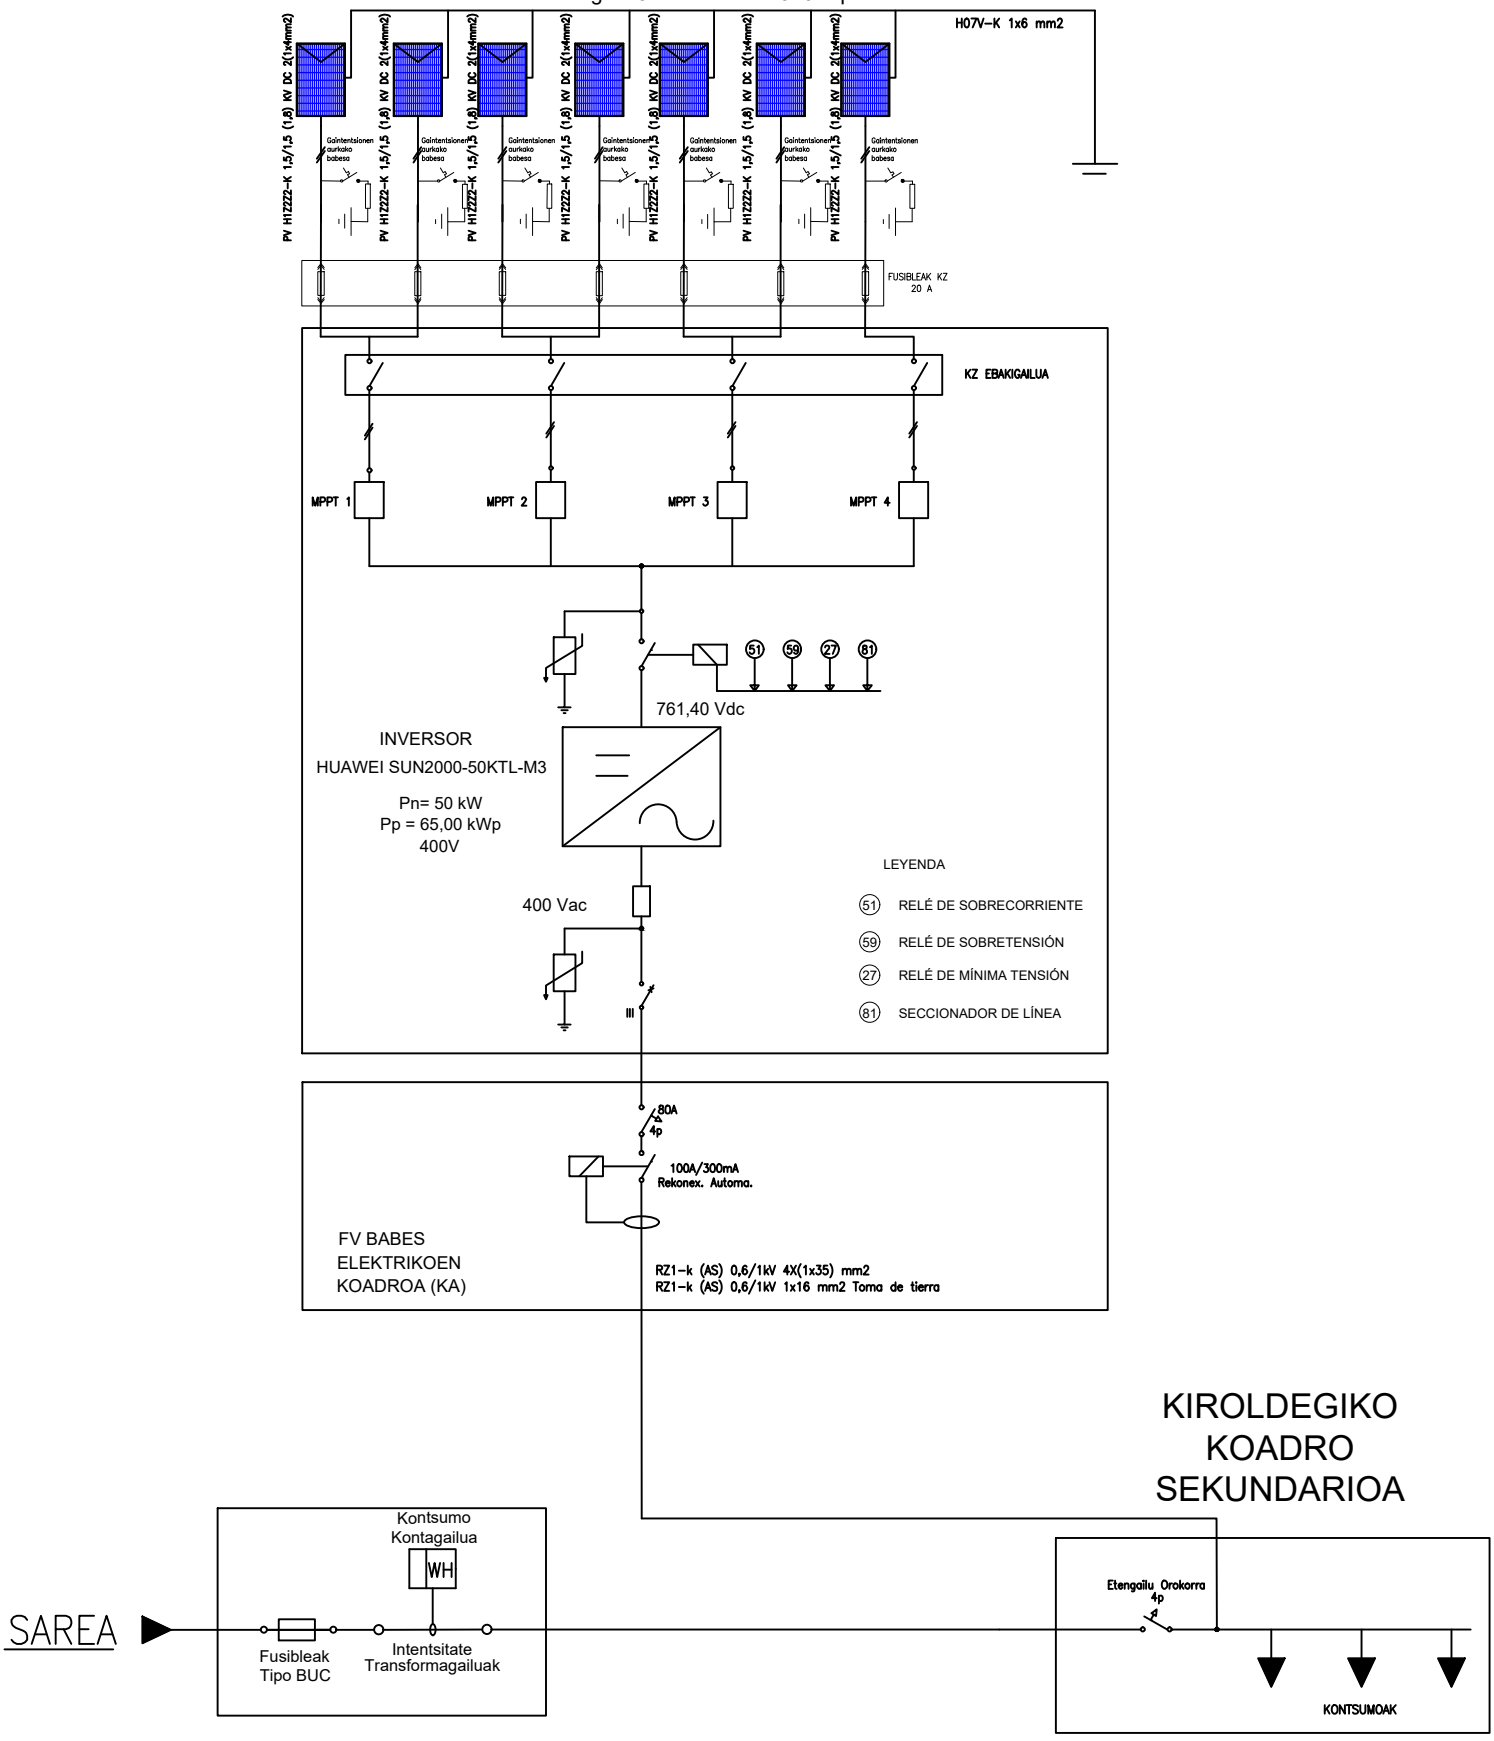

KONEXIOA KOADRO SEKUNDARIOKO MAGNETOTERMIKOAREN OSTEAN EGINGO DA

NAFARKOOP ENERGIA S.COOP
KALE BERRIA 111, IRUÑA (NAFARROA)
TLF. 948 504 135
E-MAIL: proiektuak@nafarkoop.eus https://nafarkoop.eus/

INGENIEROS / INGENIEROAK:
KOLDO GARCIA MADARIAGA
ARITZ URIBE ETXEBERRIA JAUREGI

PROYECTO / EGITASMOA:	SITUACION / KOKAPENA:	PLANO / PLANUA:
AUTOKONTSUMORAKO 50 kWn-KO EGUZKI INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOA	Kale Nagusia, 72, 20150 Villabona (Gipuzkoa)	ESKEMA UNIFILARRA / ESQUEMA UNIFILAR
EXPTE / ESPTEA: 24AUT_390 — FECHA / DATA: 2025/03/05	CLIENTE / BEZERO: VILLABONAKO UDALA	ULTIMA REVISION: 2025/07/11 — ESCALA / ESKALA: S/E — Nº PLANO / PLANU ZKIA: n005

4 DOKUMENTUA: BALDINTZA OROKORREN AGIRIA

4 DOKUMENTUAREN AURKIBIDEA

4 DOKUMENTUA: BALDINTZA OROKORREN AGIRIA 49
4.1 BALDINTZA OROKORREN AGIRIA 51
4.1.1 BALDINTZA OROKORRAK 51
4.1.2 ERREGELAMENDUAK ETA ARAUAK 51
4.1.3 MATERIALAK 51
4.1.4 OBRAK EGITEA 52
4.1.5 PROIEKTUAREN INTERPRETAZIOA ETA GARAPENA 52
4.1.6 OBRA OSAGARRIAK 52
4.1.7 ALDAKETAK 53
4.1.8 OBRA AKASTUNA 53
4.1.9 BALIABIDE OSAGARRIAK 53
4.1.10 OBREN KONTSERBAZIOA 53
4.1.11 OBREN HARRERA 53
4.2 BALDINTZA EKONOMIKOAK 54
4.2.1 OBRA ORDAINTZEA 54
4.2.2 PREZIOAK 54
4.2.3 PREZIOAK BERRIKUSTEA 54
4.2.4 PENALIZAZIOAK 54
4.2.5 KONTRATUA 54
4.2.6 ERANTZUKIZUNAK 55
4.2.7 KONTRATUA DESEGITEA 55
4.2.8 LIKIDAZIOA, KONTRATUA DESEGINEZ GERO 56
4.3 BALDINTZA FAKULTATIBOAK 56
4.3.1 BETE BEHARREKO ARAUAK 56
4.3.2 LANGILEAK 56
4.3.3 AURRETIKO AZTERKETAK ETA SAIAKUNTZAK 57
4.4 BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA 57
4.4.1 LUR-MUGIMENDUA 57
4.4.2 HORMIGOIAK 58
4.4.3 EGITURA METALIKOA 59
4.4.4 BALDINTZA TEKNIKO ELEKTRIKOAK 59
4.4.4.1 EKIPO ELEKTRIKOAK 59
4.4.4.2 KOADRO ELEKTRIKOAK 61
4.4.4.3 LUR-KONEXIOA 62
4.4.4.4 GAUZATZEA ETA MARTXAN JARTZEA 62
4.4.5 INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOEN BALDINTZA TEKNIKOAK 63

4.4.5.1 OSAGAIAK ETA MATERIALAK 63
4.4.5.2 MANTENTZE-LANAK 68
4.4.5.3 INDARREAN DAGOEN ARAUDIA 69

4.1 BALDINTZA OROKORREN AGIRIA

4.1.1 BALDINTZA OROKORRAK

Agiri hau aipatzen duen proiektuaren dokumentazioaren zati bat da, eta jarraibide izango da hura egiteko obretan.

Obra-zuzendaritzatzat hartzen dira zuzendaritzaz arduratzen diren goi-mailako ingeniaria eta/edo ingeniari teknikoa, eta kalitatearen kontrolaz eta segurtasunaren jarraipenaz arduratzen diren teknikariak, nahiz eta eginkizun horietako bat baino gehiago bete behar izan. Era berean, zuzendaritzatzat hartuko dira obra osoaren edo zati baten ardura duten teknikariak, betetzen duten eginkizunerako titulazio egokia izanda, dagokien kontratuak bermatutako erantzukizunarekin.

Obran esku hartze hutsagatik, pentsatzekoa da gremioek edo azpikontratek **baldintza orokorren agiri** hau ezagutu eta onartzen dutela.

4.1.2 ERREGELAMENDUAK ETA ARAUAK

Obra-unitate guztiak segurtasun-erregelamenduetan eta mota horretako instalazioetarako nahitaez bete behar diren arau teknikoetan adierazitako aginduak betez egingo dira, bai Estatuan, bai Autonomia Erkidegoan, bai Udalean, bai eta Memoria Deskribatzailean ezartzen diren gainerakoak betez ere.

Gainera, baldintza partikular hauei egokituko zaizkie, aipatu erregelamendu eta arauetan adierazitakoen osagarri.

4.1.3 MATERIALAK

Erabiltzen diren material guztiak lehen kalitatekoak izango dira. Proiektuan eta arau tekniko orokorretan adierazitako zehaztapenak eta ezaugarriak beteko dituzte, bai eta Energia Banatzeko Konpainiarenak ere (homologatu edo onetsi behar direnentzat).

Proiektuko agiri bakar batean agertzen diren materialen zehaztapen edo ezaugarri guztiak, nahiz eta beste dokumentuetan agertu ez, nahitaezkoak dira.

Proiektuko dokumentuetan kontraesanik edo omisiorik izanez gero, obraren zuzendaritza fakultatiboari jakinarazi beharko zaio, eta hark erabakiko du. Hutsegitea ezin izanen da zuzenean ordeztu, baimen espresurik gabe.

Obra hasi aurretik, erabiliko diren materialen katalogoak, laginak, berme- edo homologazio-ziurtagiriak aurkeztu beharko zaizkio zuzendaritza fakultatiboari. Zuzendaritza fakultatiboak onartu ez dituen materialak ezin izango dira erabili.

4.1.4 OBRAK EGITEA

HASIERA: kontratistak jabetzarekin sinatutako kontratuan agertzen den epean hasiko du obra.

Kontratistak idatziz edo zuzenean jakinarazi beharko dio zuzendaritza fakultatiboari lanak hasteko data.

EGITEKO EPEA: jabetzarekin sinatutako kontratuan edo, halakorik ezean, agiri honetako baldintzetan zehazten den epean burutuko da obra.

Kontratistak, plegu honetan edo Jabetzarekin ezarritako kontratuan agertzen diren alderdietako baten arabera, ikuskatze bat eskatzen badu, hark baldintzatutako ondorengo lanen bat egin ahal izateko, ikuskatze horretarako prestaturik eduki beharko du ohiko lan-erritmoari dagokion obra-kopuru bat.

Kontratistak ezarritako lan-erritmoa normala ez denean, edo aldeetako batek eskatuta, nahitaezko ikuskapenen programazioa itundu ahal izango da, obra-planaren arabera.

AGINDUEN LIBURUA. Kontratistak agindu-liburu bat izango du obran. Bertan, zuzendaritza fakultatiboak langilezainaren edo arduradunaren bitartez emango dizkion aginduak idatziko ditu, beharrezkotzat jotzen duenean ofizioz emango dizkionen kalterik gabe, eta jakinaren gainean dagoenak sinatu beharko du.

4.1.5 PROIEKTUAREN INTERPRETAZIOA ETA GARAPENA

Zuzendaritza fakultatiboari dagokio proiektuko dokumentuen interpretazio teknikoa egitea. Kontratista behartuta dago proiektuaren edo besteren inguruabarren ondorioz obra gauzatzean sortzen diren zalantzak, azalpenak edo kontraesanak adieraztera, betiere garaiz proiektuaren garrantziaren arabera.

Kontratistak bere gain hartuko du betebehar hori ez betetzeagatik egindako akatsen erantzukizuna, eta, ondorioz, bere kontura berregin beharko ditu proiektua behar bezala interpretatzeko lanak.

Obra behar bezala egiteko behar den guztia egin behar du kontratistak, nahiz eta baldintza-agirian edo proiektuko dokumentuetan berariaz adierazten ez den.

Kontratistak idatziz edo zuzenean eta garaiz jakinaraziko dio zuzendaritza fakultatiboari zein egunetan egongo den prest ikuskatzeko obraren zati bakoitza, ikuskatu behar edo komeni dela adierazi denean, edo geroago osorik edo zati batean ezkutuan geratu behar denean. Ezkutuan geratu behar duten obra-unitateetatik, likidazioa egiteko neurketarako behar diren datuak hartuko dira aurretik, eta zuzendaritza fakultatiboak sinatu beharko ditu horiek zuzen daudela ziurtatzeko. Baldintza hori betetzen ez bada, hark emandako datu edo neurketa-irizpideen arabera egingo da likidazioa.

4.1.6 OBRA OSAGARRIAK

Kontratistak proiektuko edozein dokumentutan zehaztutako obra-unitateetako edozein burutzeko beharrezkoak diren obra osagarri guztiak egin beharko ditu, nahiz eta bertan

berariaz aipatu ez. Hori guztia kontratatutako zenbatekoa aldatu gabe, justifikatutako edo ageriko arrazoirik izan ezean.

4.1.7 ALDAKETAK

Kontratista behartuta dago proiektua aldatzearen ondorioz agintzen zaizkion obrak egitera, bai handitzean, bai murriztean edo, besterik gabe, aldatzean, baldin eta obren zenbatekoak kontratatutako balioaren %25 edo gehiago aldatzen ez badu.

Kontratistaren aurrekontuan ezarritako balioen arabera baloratuko dira, kontratuaren oinarritzat hartu baita. Obraren zuzendaritza fakultatiboak ahalmena du edozein obra-unitatetan aldaketak sartzeko, bere irizpidearen arabera, betiere proiektuan adierazitako baldintza teknikoak betetzen badituzte eta obraren guztizko zenbatekoa aldatzen ez bada.

4.1.8 OBRA AKASTUNA

Kontratistak proiektuan edo baldintza-orri honetan zehaztutakoarekin bat ez datorren obra-unitateren bat aurkitzen badu, zuzendaritza fakultatiboak onartu edo baztertu egin ahal izango du: lehenengo kasuan, hark bidezko iruditzen zaion prezioa finkatuko du, egon daitezkeen desberdintasunen arabera, eta kontratistak nahitaez onartu beharko du balorazio hori. Beste kasuan, gaizki egindako zatia berreraikiko da kontratistaren kontura, eta horrek ez du esan nahi erreklamazio ekonomikorik egin behar denik edo exekuzio-epea luzatu behar denik.

4.1.9 BALIABIDE OSAGARRIAK

Obra egiteko behar diren baliabide eta makina osagarri guztiak kontratistaren kontura izango dira. Horiek erabiltzean, indarrean dauden laneko segurtasun-erregelamendu guztiak betearazi beharko ditu, eta langileak babesteko behar diren baliabideak erabiltzera behartu.

4.1.10 OBREN KONTSERBAZIOA

Jabetzak behin betiko jaso arte egindako obra-unitateak egoera onean gorde beharko ditu kontratistak, eta bere kontura izango dira horren ondoriozko gastuak.

4.1.11 OBREN HARRERA

BEHIN-BEHINEKO HARRERA. Obrak amaitu ondoren, behin-behineko harrera egingo da, eta, horretarako, zuzendaritza fakultatiboak (eta jabeak, hala badagokio) ikuskapena egingo du, kontratistaren aurrean. Akta egingo da, eta egun horretatik aurrera berme-epea hasiko da, onartzen baldin badira.

Onartzen ez bada, aktan jasoko da, eta ikusitako akatsak zuzentzeko jarraibideak emango zaizkio kontratistari. Epe bat finkatuko da horretarako, eta, epe hori bukatutakoan, beste azterketa bat egingo da behin-behineko harrera egiteko.

BERMEAREN EPEA. Berme-epea urtebetekoa izango da gutxienez, behin-behineko harreraren datatik zenbatzen hasita, edo kontratuan ezartzen dena, data beretik hasita. Epe

horretan kontratistaren kontura izanen da obren kontserbazioa eta haien asentuak edo eraikuntza txarrak eragindako kalteak konpontzea.

BEHIN BETIKO HARRERA. Berme-epea igaro ondoren egingo da, behin-behinekoaren modu berean. Egun horretatik aurrera, kontratistak lanak bere kontura zaindu eta konpontzeko betebeharra galduko du, baina ezkutuko akatsengatik eta zalantzazko arrazoiengatik izan ditzakeen erantzukizunek bere horretan jarraituko dute.

4.2 BALDINTZA EKONOMIKOAK

4.2.1 OBRA ORDAINTZEA

Kontratuan zehatz-mehatz finkatu beharko dira obrak ordaintzeko modua eta epeak. Ezar daitezkeen likidazio partzialak behin-behineko agiriak izango dira, kontu onekoak, eta azken likidaziotik ateratzen diren ziurtagiriei loturik egongo dira. Likidazio horiek ez dute ekarriko haien obrak onartu edo jasotzea.

Obrak bukatutakoan, azken likidazioa eginen da, kontratuan ezarritako irizpideen arabera.

4.2.2 PREZIOAK

Kontratua formalizatzean, kontratistak proiektua osatzen duten obra-unitateen prezioen zerrenda aurkeztuko du. Onartuz gero, kontratu-balioa izango dute, eta egon daitezkeen aldaketei aplikatuko zaizkie.

Unitate-prezio horien barruan sartzen dira obra-unitatearen exekuzio osoa, lan guztiak barne hartuta, are osagarriak eta materialak ere, bai eta zerga-ezarpenaren zati proportzionala, lan-kargak eta bestelako gastu jasangarriak ere.

Proiektuan aurreikusi gabeko obra-unitateak egin behar izanez gero, obra hasi aurretik zuzendaritza fakultatiboaren eta kontratistaren artean finkatuko da prezioa, eta jabeari aurkeztuko zaio, onar dezan ala ez.

4.2.3 PREZIOAK BERRIKUSTEA

Kontratuan zehaztuko da kontratistak prezioak berrikusteko eskubidea duen eta hori kalkulatzeko formula zein den. Azken hori izan ezean, zuzendaritza fakultatiboaren iritziz onartutako irizpide ofizialetako bat aplikatuko da.

4.2.4 PENALIZAZIOAK

Obrak entregatzeko epeak atzeratzen badira, penalizazio-taulak ezarri ahalko dira, eta horien zenbatekoak eta atzerapenak kontratuan finkatuko dira.

4.2.5 KONTRATUA

Kontratua agiri pribatu baten bidez formalizatuko da, eta, aldeetako edozeinek eskatuta, eskritura publiko bihurtu ahal izango da. Honako hauek hartuko ditu bere baitan: material guztiak erostea (sustatzaileak ekartzen ez dituenak), garraioa, eskulana, aurreikusitako epean proiektatutako obra egiteko baliabide osagarriak, obra-unitate akastunak

berreraikitzea, obra osagarriak egitea eta gauzatzean egiten diren aldaketen ondoriozko aldaketak, azken horiek aurreikusitako moduan.

Obraren proiektua osatzen duten dokumentu guztiak kontratuan sartuko dira, eta kontratistak eta jabetzak sinatu egin beharko dituzte ezagutzen eta onartzen dituztela frogatzeko.

4.2.6 ERANTZUKIZUNAK

Kontratistaren ardura da obrak proiektuan eta kontratuan ezarritako baldintzetan egitea. Horren ondorioz, gaizki egindakoa eraitsi eta behar bezala berreraiki beharko du, zuzendaritza fakultatiboak obrak aztertu eta ezagutu dituelako aitzakia erabili gabe.

Kontratista da berak edo bere langileek obrak edo horiekin zerikusia duten eragiketak gauzatu bitartean gertaturiko ez-betetzeen erantzule bakarra. Era berean, akatsengatik, esperientziarik ezagatik edo metodo desegokiak erabiltzeagatik jabetzari, bizilagunei edo, oro har, hirugarrenei gertatzen zaizkien istripu edo kalteen erantzulea da.

Kontratista da bere langileei dagokienez lan-arloan indarrean dauden xedapenak ez betetzearen erantzule bakarra, eta, beraz, gerta daitezkeen istripuen eta horietatik etor daitezkeen eskubideak ez betetzearen erantzule bakarra.

4.2.7 KONTRATUA DESEGITEA

DESEGITEKO ARRAZOIAK: kontratua desegiteko arrazoi nahikotzat hartuko dira hauek:

- Lehenengoa: kontratistaren heriotza edo ezgaitasuna.
- Bigarrena: kontratistaren porrota.
- Hirugarrena: proiektua aldatzea, baldin eta kontratatutako balioaren %25 edo gehiago aldatzen bada.
- Laugarrena: obra-unitateak aldatzea; jatorriz zeudenen %40 baino gehiago.
- Bosgarrena: obrak ezarritako epean ez hastea, jabetzarekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik bada.
- Seigarrena: jadanik hasita dauden obrak etetea, baldin eta etenaldia sei hilabetetik gorakoa bada.
- Zazpigarrena: kontratuko baldintzak ez betetzea, asmo txarrez.
- Zortzigarrena: obra burutzeko epea obra osatu gabe bukatzea.
- Bederatzigarrena: lanak egitean asmo txarrez jardutea.
- Hamargarrena: obra osoa edo zati bat hirugarrenen esku uztea edo azpikontratatzea, zuzendaritza fakultatiboaren eta jabetzaren baimenik gabe.

4.2.8 LIKIDAZIOA, KONTRATUA DESEGINEZ GERO

Kontratua aurreko arrazoiengatik edo bi aldeek hala erabakita desegiten bada, kontratistari egindako obra-unitateak ordainduko zaizkio, bai eta obran bertan pilatutako materialak ere, obrarako beharrezkoak diren baldintzak betetzen badituzte.

Kontratua desegiten denean, fidantzaren atxikipena ekarriko du berekin, berme-aldiko kontserbazio-gastuak eta esleipen berria egin arte mantentzearen ondoriozkoak lortzeko.

4.3 BALDINTZA FAKULTATIBOAK

4.3.1 BETE BEHARREKO ARAUAK

Autokontsumorako instalazio fotovoltaikoaren diseinua bat etorriko da kode hauen azken edizioan azaldutako eskakizun edo gomendioekin:

- ✓ Behe Tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa eta Jarraibide Osagarriak (batez ere, ITC-BT-40).
- ✓ UNE arauak.
- ✓ Nazioarteko Batzorde Elektroteknikoaren argitalpenak (IEC).
- ✓ Konpainia hornitzailearen arau partikularrak.
- ✓ 1699/2011 ED, 413/2014 ED, etab. sarera konektatzeko instalazio fotovoltaikoen gainean.
- ✓ Autokontsumorako instalazioei buruzko 244/2019 ED.
- ✓ MT 3.53.01, Iberdrolaren Distribución-en sareetako konexio-baldintzei buruzkoa.
- ✓ IDAEren baldintza teknikoen agiria.
- ✓ Laneko Segurtasun eta Higieneko Plan Orokorra eta Ordenantza Orokorra.
- ✓ Eraikuntzako egituren EKT araudia.
- ✓ Suteen aurkako araudia.
- ✓ Baldintza-agiri honetan kode eta arau guztiei buruz adierazitakoa.
- ✓ Laneko segurtasunari eta higieneari buruzko araudia.

4.3.2 LANGILEAK

Obraren zuzendaritza fakultatiboaren jarraibideak eta aginduak jaso, bete eta transmitituko ditu arduradunak.

Egiten diren lanen bolumen eta izaerarako behar diren langile kopurua eta motak izango ditu kontratistak obran. Langile horiek gaitasun aitortukoak izango dira, eta lanbidean esperimentatuak. Kontratistak obratik bereizi beharko ditu zuzendaritza fakultatiboaren

iritziz beren betebeharrak betetzen ez dituzten langileak, lana gaizki egiten dutenak, dela ezagutzarik ezagatik, dela asmo txarreko obrengatik.

4.3.3 AURRETIKO AZTERKETAK ETA SAIAKUNTZAK

Egokitzat jotzen duenean, zuzendaritza fakultatiboak materialen, elementuen edo instalazioen azterketa, saiakuntza edo egiaztapena agindu dezake.

4.4 BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA

Baldintza tekniko orokorren agiri honek erabiltzen diren materialek bete beharko dituzten ezaugarri guztiak biltzen ditu, bai eta exekuzio-teknikak eta edozein motatako instalazio eta obra egiteko kontuan hartu beharrekoak ere. Agiri honetan sartzen ez den edozein zehaztapen egiteko, indarrean dagoen araudiak dioena hartuko da kontuan.

4.4.1 LUR-MUGIMENDUA

Lur-mugimenduak proiektuko planoetan ageri diren sestren eta obraren zuzendaritza fakultatiboak zehazten dituen sestren arabera egingo dira.

Lur-erauzketak eta hustuketak egitean, kontratistak komenigarritzat jotzen duen antolaketa erabakiko du, betiere indarrean dagoen araudiarekin bat etorriz, eta zuzendaritza fakultatiboaren berariazko baimena beharko du beste edozein prozedura erabiltzeko. Nolanahi ere, sistema, zuzendaritza fakultatiboaren iritziz, obrako langileen segurtasuna arriskuan jar dezakeen edo ezarritako epean obra amaitzea eragotz dezakeen bezain akastuna bada, jarraitu beharreko martxa eta antolaketa agindu ahal izango ditu.

Sakoneko hondeaketetan, putzuetan eta, oro har, zailtasun bereziko baldintzetan egiten direnetan, zuzendaritza fakultatiboaren jarraibide zehatzak beharko dira, eta horiek gabe kontratistak ezin izango ditu egin.

Kontratistaren zuzeneko erantzukizuna izango da lur-erauzketak egitean eta eraistean zuhurtasunik ez izatea, bai eta horren ondorioz sor litezkeen kalteak eta zoritxarrak ere.

Kontratistak lan horiek egiteko betebeharra bere gain hartzen du, bide publikoen eta inguruko eraikuntzen segurtasuna kontuan hartuta, eta sortzen diren kalteen erantzukizuna onartzen du, neurri egokiak ez hartzeagatik, zuzendaritza fakultatiboaren edo haren ordezkari tekniko baimenduaren aginduak ez betetzeagatik edo aipatutako lanak gaizki egiteagatik.

Bete beharreko lur-eremuak zuhaitzik, sasirik, belarrik edo landare-lurrik gabe geldituko dira.

Ez da onartuko lur zikinekin edo detrituekin betetzea, ez eta eraispenetako hondakinekin ere.

Betelana geruzaka eginen da (inoiz ez 25 zentimetro baino lodiagoak); geruza bakoitza behar bezala zanpatuko da.

Langileen segurtasuna bermatzeko behar diren eskora-oholtza guztiak egin beharko dira, eta kontratista izango da behar diren neurriak ez hartzeagatik eragindako kalteen erantzulea.

Zanga eta putzuetako paramentu guztiak behar bezala finduta geldituko dira, eta hondoak erabat berdinduta eta garbi.

Kontratistaren kontura denez uraren, gasaren, elektrizitatearen, telefonoaren, saneamenduaren eta abarren eroanbide publikoak edo pribatuak baldintza egokietan kontserbatzea, eta, hala badagokio, lurrak mugitzeko obrek haietan eragindako edozein motatako matxurak konpontzea, kontratistak zaintza berezia jarri beharko du, kanalizazioak neurri egokiekin desestaltzeko, eta, aire zabalean daudela, esekita geratzeko, sokak edo lotutako kateak erabiliz, edo zangaren ardatzean zeharka jarritako egurrak, zangaren zabalera guztia gaindituta.

Kontratista lerrokadura-akats ororen erantzule izango da, eta bere kontura berregin beharko du behar ez bezala egindako edozein obra.

Zimenduak egiteko, lurzoruaren ezaugarriak eta jasan dezakeen lan-tentsioa zehazteko behar diren zundaketak, putzuak eta saiakuntzak egingo dira, jabetzaren kontura.

Kontratista behartuta dago obrarantz doazen ibilgailuek ukitzen dituzten bide publiko guztiak erabiltzeko egoera onean izatera. Halaber, zaintza jarri beharko da ibilgailuen eta egiten den obrako materialen harat-honatek eragindako istripuak gerta daitezkeen tokietan.

Kontratistak gauez seinaleztatu beharko ditu arriskutsuak diren lekuak edo obra-zuzendaritzak arriskutsutzat jotzen dituenak, bai obraren barruan, bai bide publikoekin eta hurbileko guneekin muga egiten duten guneetan, eta seinaleztapen hori ez edukitzeagatik gerta daitezkeen istripu guztien erantzukizuna izango du.

4.4.2 HORMIGOIAK

Ondoren adierazten diren zehaztapenez gain, nahitaez bete beharrekoak dira abenduaren 11ko 2661/1998 Errege Dekretuak onartutako Egiturazko Hormigoiari buruzko Instrukzioak (EHE) ezartzen dituen arau eta xedapen guztiak, bai eta ekainaren 11ko 996/1999 Errege Dekretuak jarraibide horretan onartu dituen aldaketak ere, eta geroago onartzen direnak ere bai.

Irizpideak zalantzan jarri edo kontrajartzen badira, jarraibidetik obraren zuzendaritza fakultatiboak interpretatzen dituenak izango dira eraginkorrak.

Obra-elementuetarako materialen ezaugarriei (mota, erresistentzia-mota eta zementuaren baldintza gehigarriak; armaduretarako altzairu-mota; hormigoien tipifikazioa 39.2aren arabera), materialak eta exekuzioa kontrolatzeko modalitateei eta hormigoiaren kalitate-baldintzei (konpresioarekiko erresistentzia, trinkotasuna, agregakinaren gehieneko tamaina, zein giro-motatan egongo den) dagokienez, baldintza-agiri honekin batera doan Ezaugarrien Taulako oharrei jarraituko zaie, bai eta egitura-planoetan bildutako tauletakoei ere. Obra-unitateen ezaugarriak proiektuaren memorian eta planoetan zehaztuko dira, bai eta horiek osatzen dituzten eta aurrekontuan jasota dauden aurrekontu-partiden deskribapenean ere.

Plegu honetan zehaztutako baldintzaren bat instrukzioarekin bateraezina bada, instrukzioak zehaztutakoari jarraituko zaio.

Europar Batasuneko kide diren edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioan dauden herrialdeetan legez merkaturatutako eraikuntza-produktuak (zementuak, agregakinak, hormigoiak, altzairuak, etab.) bakarrik erabili ahal izango dira, eta eraikuntzako produktuen joan-etorri askerako xedapenei buruzko abenduaren 29ko 1630/1992 Errege Dekretuan eta haren ondorengo aldaketetan aurreikusitakoa bete beharko dute.

4.4.3 EGITURA METALIKOA

Jarraian adierazten diren zehaztapenez gain, nahitaez bete behar dira Eraikuntzako Kode Teknikoak eta MV-103 arauak (Sarera Konektatutako Instalazioen Baldintza Teknikoen Agirian dago jasota, Eraikuntzako Oinarrizko Araudiaren barruan) ezartzen dituzten arau eta xedapen guztiak.

Irizpideak zalantzan badaude edo kontrajartzen badira, obraren zuzendaritza fakultatiboak arautik interpretatzen dituenak izango dira eraginkorrak.

Arau honetan jasotako xedapenek honako hauei eragiten diete: 3 mm-tik gorako lodiera duten beroan ijeztutako altzairuen produktuei; hotzean edo beroan konformatutako profil hutsei, 2 mm-ko lodiera edo handiagoa duten erresistentzia-elementu gisa erabiltzeko badira; errematxe eta torloju arruntei; altzairu herdoilgaitzezko egituretan erabiltzen diren erresistentzia handiko kalibratuei; eta aluminiozko azkoin, zirrindola eta profilei.

Europako Esparru Ekonomikoaren akordioan parte hartzen duten herrialdeetatik datozen material guztiak erabili ahal izango dira. Eraikuntzako produktuen joan-etorri askerako xedapenei buruzko 1630/1992 Errege Dekretuan aurreikusitakoari lotuta egongo dira, 89/106/EEE Zuzentaraua aplikatuz, eta, bereziki, onarpen-prozedura bereziei dagokienez, produktuek errege-dekretu horren 9. artikuluan xedatutakoa bete beharko dute.

"Aluminiozko estrusio-profilen eta haien aleazioen zehaztapen teknikoak eta homologazioak" ere oso kontuan hartuko dira aluminiozko egiturarako.

4.4.4 BALDINTZA TEKNIKO ELEKTRIKOAK

Instalazio elektrikoan eta erabilitako eroaleetan honako hauek hartuko dira kontuan: abuztuaren 2ko 842/2002 Errege Dekretuak onartutako "Behe-tentsiorako Erregelamendu Elektrotenikoa"; Errege Dekretuari erantsitako ITC.BT 01-BT 51 arauak eta ITC-BT-02an aipatu UNE arauak.

4.4.4.1 EKIPO ELEKTRIKOAK

Instalazioetan erabiltzen diren materialak eta ekipamenduak fabrikatu ziren moduan eta helbururako erabili beharko dira. Europar Batasuneko zuzentarauen transposizio-erregelamenduaren aplikazio-eremuan sartzen direnek haietan ezarritakoa bete beharko dute.

Erregelamendu honek arautzen ez duen orotan, erregelamendu honetan ezarritako irizpide teknikoak aplikatuko dira. Bereziki, ekipamendu eta materialekin batera, horiek behar bezala

instalatu eta erabiltzeko behar diren argibideak sartuko dira, eta gutxienez honako hauek adierazi beharko dira:

- ✓ Fabrikatzailearen, legezko ordezkariaren edo merkaturatzearen arduradunaren identifikazioa.
- ✓ Marka eta modeloa.
- ✓ Esleitutako tentsioa eta potentzia (edo intentsitatea).
- ✓ Fabrikatzaileak material edo ekipamenduaren erabilera zehatzari buruz emandako beste edozein argibide.

Instalazio fotovoltaikoen proiektuetan erabiltzen diren ekipoek, barne-sarerako konexioa edo banaketa baxuko sarea badute, oraingo honek bezala, II. motako isolamendu bikoitz indartua izango dute.

Kontuan hartuko dira erabileraren ingurumen-baldintzak. Horregatik, hautsaren, harearen, gatz-lainoaren, haizearen eta abarren 721–2 sailkapena aplikatuko da, IEC 721 arauaren arabera. Instalazioaren puntu bakoitzean babes-gailuak zehazteko, hauek kalkulatu eta jakin behar dira:

- Erabileraren intentsitatea, potentzia-faktorearen, aldiberekotasunaren, erabileraren eta aurreikusitako eta ezusteko aplikazio-faktoreen arabera.
- Zirkuitulaburreko intentsitatea.
- Babes-gailuaren etete-ahalmena; instalatutako puntuko zirkuitulabur-intentsitatea baino handiagoa izan behar du.
- Babes-gailua ibaian gora dagoen paralajearekin koordinatzea.
- Kasu bakoitzean kontuan hartu beharreko selektibitatea.

Eroaleen sekzioa gainkargetatik babestearen arabera zehaztuko da, eta honako hauek egiaztatuko dira:

- Instalazioaren intentsitatea aurretik kalkulatutakoa baino handiagoa izango da.
- Instalazioaren punturik okerrenean, tentsio-erorketa baimendutako tentsio-erorketa baino txikiagoa izango da, kasurik okerrenak kontuan hartuta.

Honako hauek egiaztatuko dira: segurtasun-erlazioa (VC/VL); kontaktu-tentsioa baimendutako mugako tentsioa edo txikiagoa den, ITC–BT–24 lokalen arabera; zuzeneko eta zeharkako kontaktuen aurkako babesa.

Gainkarga eta zirkuitulaburren aurkako babesa, ahal dela, ebaketa-ahalmen handiko etengailu automatikoekin egingo da.

Korronte-mugatzaile gisa fusibleak erabiltzen direnean, hartzaile-mota guztietara egokituko dira, eta horretarako egokienak erabiliko dira, aM, gF, gL edo gT, UNE 21–103 arauaren arabera.

Talka elektrikoaren aurkako babesa aurreikusi eta UNE 20–383 eta ITC–BT–21 arauak beteko dira.

Kanalizazioetan eta haien kokalekuetan onar daitekeen korrontea, gutxienez, ITC–BT–06 arauan ezarritakoaren arabera zehaztuko da. Kanalizazioen korrontea korronte onargarria baino 1,5 aldiz handiagoa izango da.

Eskema-mota, irteerako eta sarrerako borna-ontzien zenbakikuntza eta, oro har, ahal diren elementu eta bitarteko guztiak homogeneizatzera joko da, instalazioen mantentze-lanak errazteko.

4.4.4.2 KOADRO ELEKTRIKOAK

Koadro elektrikoetan, martxan jartzeko eta gelditzeko sakagailuak jarriko dira, aparatu bakoitzaren egoeraren seinaleztapenarekin.

Ezaugarri hauek adieraziko dira:

- ✓ Koadroen egitura: neurriak, erabilitako materialak, etab.
- ✓ Koadroetan dauden elementuak (lokaztuak, isolagailuak, etab.), xehatuta.
- ✓ Etengailu automatikoak.
- ✓ Babesak.

Koadro nagusiko eta bigarren mailako koadroetako edo osagarrietako elementuak material isolatzailezko muntaketa-plaka baten gainean jarriko dira. Instalazioaren zati aktibo guztiak isolatuta egongo dira, kontaktu arriskutsuak saihesteko. Instalazioaren jatorrizko koadroan edo koadro nagusian bi etengailu diferentzial jarriko dira: bata argietarako eta bestea indarrerako. Sentikortasun hau izango dute:

- ✓ Argiztapen-instalaziorako: ..... 30 mA
- ✓ Indarra instalatzeko:..... 300 mA

Babes-sistema, jatorrian, etengailu magnetotermikoen bidez osatuko da, lineen gainkargek sor ditzaketen arriskuak saihesteko. Magnetotermiko bat jarriko da zirkuitu bakoitzeko. Multzoa metalezko armairu batean kokatuko da. Armairuaren karkasa lurrera konektatzeko instalazioari lotuta egongo da eta, UNE arauen arabera, babes-maila hauek beteko ditu:

- ✓ Gorputz solido arrotzak sartzearen aurka: ..... APS
- ✓ Likidoak sartzearen aurka: ..... IPS
- ✓ Inpaktu edo kalte mekanikoen kontra:..... LPS

Armairuak sarraila izango du, eta haren irekiera instalazio elektrikoa mantentzeko izendatzen den arduradunaren edo espezialistaren zaintzapean egongo da. Koadroek entxufe-oinarriak izango dituzte korrontea hartzeko eta behar duten ekipo eta makinak konektatzeko. Korronte-hartune horiek armairuen alboetan jarriko dira, itxita egon daitezen. Oinarriek aukera emango dute ekipoak eta makinak lur-konexioko instalazioarekin lotzeko.

Entxufe-oinarriak armairuetan jartzea baztertu ahal izango da, koadro osagarri bat denean eta arestian aipatutako babes-mailak behar dituzten arriskuak ez dauden lekuetan daudenean. Korronte-hartuneek etengailu omnipolar bat izango dute, erabili behar ez direnean tentsiorik gabe uzteko.

4.4.4.3 LUR-KONEXIOA

Instalazio bakoitzean lur-sare bat egingo da. Linea eta lur-hartune guztien ezaugarriak direla-eta, masak ezin izango dira jarri lurrarekiko 24 V-etik gorako tentsioan.

Aparatuen karkasa guztiek lurrerako hartunea izango dute, transformazio zentroetakoaz aparteko sare orokor batera konektatua eta Behe Tentsioko Erregelamenduaren arabera.

Lurra hartzeko instalazioek Behe Tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoan eta haren jarraibide tekniko osagarrietan ezarritako arauak beteko dituzte.

Lurrerako sarea osatuko duten materialak hauek izango dira: plakak, elektrodoak, terminalak, isolatzeko eta neurtzeko terminalak dituzten proba-kaxak, etab.

4.4.4.4 GAUZATZEA ETA MARTXAN JARTZEA

Industriari buruzko 21/1992 Legearen 12.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, instalazio elektrikoak abian jarri eta erabiltzeko prozedura hau bete beharko da:

- ✓ Gauzatu aurretik, instalazioaren ezaugarriak zehaztuko dituen dokumentazio teknikoa prestatu beharko da. Dokumentazio horrek, ezaugarrien arabera, eta dagokion ITC jarraibideak zehazten duenaren arabera, proiektu edo memoria tekniko itxura izango du.
- ✓ Instalatzaileak egiaztatu beharko du instalazioa, obra-zuzendariak gainbegiratuta, hala badagokio, behar bezala egin dela eta behar bezala funtzionatzen duela egiaztatzeko.
- ✓ Era berean, dagokion ITC jarraibideak hala zehazten duenean, baimendutako kontrol-erakunde batek instalazioaren hasierako ikuskapena egin beharko du.
- ✓ Instalazioa amaitu eta behar diren egiaztapenak egin ondoren eta, hala badagokio, hasierako ikuskapena egin ondoren, instalazioa gauzatzen duen baimendutako instalatzaileak instalazioaren ziurtagiria egingo du. Ziurtagiri horretan, instalazioa Erregelamenduan, haren jarraibide tekniko osagarrietan eta dokumentazio teknikoan ezarritakoaren arabera egin dela adieraziko da. Hala badagokio, exekuzioan dokumentazio horretan aurreikusitakoarekin alderatuta izan diren aldaketak identifikatu eta justifikatuko ditu.
- ✓ Ziurtagiria, dokumentazio teknikoarekin eta, hala badagokio, obra-zuzendaritzaren eta hasierako ikuskapenaren ziurtagiriekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoko organo eskudunean utzi beharko da, instalazio hori erregistratzeko, eta interesdun bakoitza jasota gera dadin eta energia hornitzeko eskaera egin dadin beharrezkoak diren kopia izapidetuak jasoko ditu. Administrazio eskudunek erraztu egin beharko dute dokumentazio horiek prozedura informatiko edo telematikoen bidez aurkeztu eta erregistratu ahal izatea.

Instalazio elektrikoak baimendutako instalatzaileek bakarrik egin beharko dituzte.

Enpresa hornitzaileari proiektuaren berri eman beharko zaio eta kopia bat jaso beharko du, instalazio sortzailea martxan jartzera joan behar duen aztertzeko.

Hala ere, aurreko paragrafoan adierazitakoa gorabehera, instalazioen administrazio-izapideak amaitu baino lehen energia elektrikoaren hornidura beharrezkoa izateko inguruabar objektiboak daudenean, inguruabar horiek, behar bezala justifikatuta eta pertsonen eta ondasunen segurtasuna mantentzeko eta beste instalazio edo ekipo batzuk ez nahasteko bermeak erantsita, Euskal Autonomia Erkidegoko organo eskudunean azaldu beharko dira, eta organo horrek, ebazpen arrazoitu baten bidez, behin-behineko horniketa baimendu ahal izango du, behar horiek betetzeko baino ez.

4.4.5 INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOEN BALDINTZA TEKNIKOAK

Honako hauek aplikatuko dira: 244/2019 Errege Dekretua, apirilaren 5ekoa, energia elektrikoaren autokontsumoaren baldintza administratibo, tekniko eta ekonomikoak arautzen dituena; 1699/2011 Errege Dekretua, azaroaren 18koa, energia elektrikoa sortzeko potentzia txikiko instalazioak sarean konektatzea arautzen duena; IDAEren “Sareari lotutako instalazio fotovoltaikoetarako baldintza teknikoen agiria” (PCT-C 2002 eta ondorengo bertsioak); eta Behe Tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa (eta REBT interpretatzeko gida).

4.4.5.1 OSAGAIAK ETA MATERIALAK

GAI OROKORRAK

1. Printzipio orokor gisa, gutxienez oinarrizko isolamendu elektrikoaren maila ziurtatu behar da, I. mailakoa, ekipoei (moduluak eta inbertsoreak) zein materialei (eroaleak, kaxak eta konexio-armairuak) dagokienez, zuzeneko kableatua izan ezik, isolamendu bikoitzekoa izango baita. Oro har, erabilitako ekipo guztiek isolamendu bikoitza izango dute.

2. ITC-BT 30 arauaren arabera, lokal hezeetan kableen euskarri, babes eta eroapenerako erabili beharreko elementuak material termoplastiko tekniko isolatzaile zulatuan eraikiko dira, eta zuzendaritza fakultatiboak onartutako tapadun erretiluan (kanal isolatzailea). Lurrik eta mantentze-lanik gabeko elementuak. Substantzia kutsatzailerik eta metal astun toxikorik gabe (ROHS II). Mekanikoki birziklagarria.

Erretiluak eta tapak. Kalitate handiko estrusioz osatuak, behin betiko erabilera-formarekin eta horma trinkoekin. Lotu beharreko erretiluen lodiera bera edo handiagoa duten zatien arteko lotura. Luzetarako zulatzeekin, dilatazioak xurgatzeko.

I. motako saiakuntza, karga osoan lan egiteko diseinatuta (bi erretilu-zatiren arteko lotura bi euskarriren arteko edozein posiziotan koka daiteke). Erretiluen sistemak (erretiluak eta euskarriak) karga onargarriaren halako 1,7 jasan beharko du hausturarik gabe. T = 40 °C. Euskarrien arteko distantzia: 1,5 m. T = 60 °C. Euskarrien arteko distantzia: 1 m.

-20 °C-tik 60 °C-ra bitarteko zerbitzu-tenperatura eta 20 J-ko talka-erresistentzia -20 °C-an (60x100:10 J eta 60x75: 5 J izan ezik). Barnealdean eta kanpoaldean instalatzeko diseinatua. Korrosioarekiko eta agente kimikoekiko erresistentzia.

Sutea gertatuz gero (960 °C-ko hari goriaren saiakuntza; ez du sugarra hedatzen). Muntatzeko erraztasuna eta azkartasuna. Ebaketan ez du bizarrik.

Fabrikatzaileak AENORen N kalitate-marka edo Europako kalitate-marka baliokidea egiaztatuko du, EN 61537 arauaren arabera.

1. Instalazioak behar diren elementu eta ezaugarri guztiak izango ditu, hornidura elektrikoaren kalitatea uneoro bermatzeko.

2. Instalazio fotovoltaikoen funtzionamenduak ez du eragin behar sarean matxurarik, segurtasun baldintzak gutxitzerik edo aplikatu beharreko araudiak onartutakoak baino aldaketa handiagorik.

3. Era berean, instalazio horien funtzionamenduak ez du laneko baldintza arriskutsurik sortuko banaketa-sarearen mantentze eta ustiapeneko langileentzat eta bezeroaren barne-sarean.

4. Aire zabalean dauden materialak ingurumen-agenteen kontra babestuko dira, bereziki eguzki-erradiazioaren eta hezetasunaren kontra.

5. Pertsonen eta instalazio fotovoltaikoaren segurtasunerako eta babeserako behar diren elementu guztiak sartuko dira, eta zuzeneko eta zeharkako kontaktuen, zirkuitulaburren, gainkargen eta indarrean dagoen legedia aplikatzearen ondoriozko beste elementu eta babesen aurkako babesa bermatuko da.

6. Diseinu edo Proiektu Memorian nabarmenduko dira Eskaera Memoriari dagokionez gerta litezkeen aldaketak eta horien arrazoia. Gainera, osagai guztien fabrikatzaileak emandako zehaztapen teknikoen fotokopiak ere sartuko dira.

7. Ekipoen segurtasun- eta eragiketa-arrazoiengatik, horien adierazleak, etiketak eta abar instalazioaren tokiko hizkuntza ofizialetako batean egongo dira.

SISTEMA SORGAILU FOTOVOLTAIKOAK

1. Modulu guztiek bete beharko dituzte silizio kristalinozko moduluetarako UNE–EN 61215 edo geruza meheko modulu fotovoltaikoetarako UNE–EN 61646 zehaztapenak, bai eta onartutako laborategiren batek kualifikatuta egon ere (adibidez, CIEMATeko Energia Berriztagarrien Departamentuko Eguzki Energia Fotovoltaikoko Laborategia, Joint Research Centre Ispra, etab.), dagokion ziurtagiri ofiziala aurkeztuz frogatuko dena. Baldintza hori ez zaie aplikatuko zuzendaritza fakultatiboak aintzat hartutako salbuespenezko kasuei.

2. Modulu fotovoltaikoak modu argi eta ezabaezinean eramango ditu fabrikatzailearen modeloa eta izena edo logotipoa, bai eta fabrikazioaren datarako identifikazio indibiduala edo serie-zenbaki trazagarria ere.

3. Ondoren azaltzen diren ezaugarri teknikoekin bat datozen moduluak erabiliko dira. Ezaugarri horiek aldatzen badira, salbuespen gisa, erabilera justifikatu beharko da eskabide-memorian, eta IDAEk onartu beharko du.

- Moduluek deribazio-diodoak eraman beharko dituzte, itzaleztatze partzialen bidez zelulek eta haien zirkuituek izan ditzaketen matxurak saihesteko, eta IP65 babes-maila izango dute.
- Alboko markoak, halakorik badago, aluminiozkoak edo altzairu herdoilgaitzezkoak izango dira.
- Modulu bat onargarria izateko, baldintza estandarrei dagokienez dauzkan gehieneko potentzia eta zirkuitulabur-korronte errealek katalogoko balio izendatuen ± %5 eko tartean egon behar dute.
- Edozein modulu baztertuko da, baldin eta fabrikazio-akatsak baditu, hala nola hausturak edo orbanak edozein elementutan, eta lerrokadurarik ez badago kapsulatzaileko zeluletan edo burbuiletan.

4. Zelulen eraginkortasun handia baloratuko da.

5. Sorgailuaren egitura lurrera konektatuko da.

6. Segurtasuna dela eta, eta sorgailuaren mantentze-lana eta konponketa errazteko, beharrezko elementuak (fusibleak, etengailuak, etab.) instalatuko dira, sorgailuaren gainerako adarrak modu independentean eta bi terminaletan deskonektatzeko.

EUSKARRI-EGITURA

1. Euskarri-egiturek atal honetako zehaztapenak bete beharko dituzte. Bestela, eskabidearen eta diseinu edo proiektuaren memorian bete ez diren puntuak justifikatzeko atal bat sartu beharko da, eta hori onartzeak IDAEren berariazko onespena beharko du. Kasu guztietan, EKTk eta aplikatzekoak diren gainerako arauek ezarritakoa beteko da.

2. Moduluen euskarri-egiturak haize- eta elur-gainkargak jasan behar ditu ezarritako moduluekin, Eraikuntzaren Kode Teknikoan adierazitakoaren arabera.

3. Moduluak finkatzeko sistemaren eta egituraren diseinuak eta eraikuntzak beharrezko dilatazio termikoak ahalbidetuko ditu, moduluen osotasunari eragin diezaiokeen kargarik transmititu gabe, fabrikatzailearen jarraibideak kontuan hartuta.

4. Modulu fotovoltaikoaren euste-puntuak nahikoak izango dira kopuruari dagokionez, euskarri-eremua eta kokapen erlatiboa kontuan hartuta, eta, hala, moduluetan ez da gertatutako fabrikatzaileak eta modulu-eredurako homologatutako metodoek onartutakoak baino flexio handiagorik.

5. Egituraren diseinua sorgailu fotovoltaikoarentzat zehaztutako orientaziorako eta inklinazio-angelurako egingo da, muntatzeko eta desmuntatzeko erraztasuna eta elementuak ordezkatzeko beharra kontuan hartuta.

6. Egituraren azala ingurumen-agenteen eraginetik babestuko da. Egitura, hala badagokio, galvanizatu edo babestu baino lehen egingo dira zuloak egituran.

7. Torlojuak altzairu herdoilgaitzez egingo dira, MV–106 araua betez. Egitura galvanizatua bada, torloju galvanizatuak onartuko dira, moduluak hari lotzekoak izan ezik, altzairu herdoilgaitzezkoak izango baitira.

8. Moduluei eusteko topeek eta egiturak berak ez diete itzalik egingo moduluei.

9. Estalkian integratuta dauden eta eraikineko estalkiaren funtzioa betetzen duten instalazioen kasuan, egituraren diseinua eta moduluen arteko estankotasuna Eraikuntzako Oinarrizko Arauen eskakizunetara eta estalkiak eraikitzeko ohiko tekniketara egokituko dira.

10. Moduluak muntatzeko behar diren euskarri-egiturak jarriko dira, teilatuaren gainean integratuta, 4.1.2 puntuan itzalen gainean zehaztutakoa betez. Osagarri, bankada eta/edo ainguraketa guztiak sartuko dira.

11. Euskarri-egitura MV–103 arauaren arabera kalkulatuko da, eguraldi txarragatik (haizea, elurra, etab.) sortutako muturreko kargak jasateko.

12. Hotzean konformatutako altzairu ijeztuzko profilez egina badago, MV–102 araua beteko du, bere ezaugarri guztiak bermatzeko, mekanikoak zein konposizio kimikoari dagozkionak.

13. Beroan galvanizatutako motakoa bada, UNE 37–501 eta UNE 37–508 arauak beteko ditu, eta gutxienez 80 mikrako lodiera izango du, mantentze-beharrak saihesteko eta balio-bizitza luzatzeko.

INBERTSOREAK

1. Sare elektrikora konektatzeko mota egokikoak izango dira, eta sarrerako potentzia aldakorra izango dute, uneoro sorgailu fotovoltaikoak egunean zehar eman dezakeen potentzia maximoa ateratzeko gai izan daitezen.

2. Hona hemen inbertsoreen oinarrizko ezaugarriak:

- Funtzionamendu-printzipioa: korronte-iturria.
- Autokonmutatuak.
- Sorgailuaren potentzia maximoaren puntuaren jarraipen automatikoa edo autokontsumoa barne-sarera konektatzeko instalazioetan, soberakinik injektatu gabe.
- Ez dute funtzionatuko irlan edo isolatuta.

3. Inbertsoreek Segurtasun Elektrikoari eta Bateragarritasun Elektromagnetikoari buruzko Europar Batasuneko zuzentarauak beteko dituzte (biak ere fabrikatzaileak ziurtatuko ditu), eta hauen aurkako babesak ezarriko dituzte:

- Zirkuitulaburrak alternoan.
- Tartetik kanpoko sare-tentsioa.
- Tartetik kanpoko sare-maiztasuna.
- Gaintentsioak, baristore edo antzekoen bidez.

- Sarean dauden perturbazioak, hala nola mikromozketak, pultsuak, zikloen akatsak, sarerik eza eta itzultzea, etab.

4. Inbertsore bakoitzak behar diren seinaleak izango ditu behar bezala jarduteko, eta kontrol automatikoak izango ditu, behar bezala gainbegiratuko eta erabiliko direla ziurtatzeko.

5. Inbertsore bakoitzak eskuzko kontrol hauek izanen ditu gutxienez:

- Inbertsorearen pizte eta itzaltze orokorra.
- Inbertsorea KA interfazera konektatzea eta deskonektatzea. Inbertsoretik kanpokoa izan daiteke.

6. Inbertsoreek ezaugarri elektriko hauek izango dituzte:

- Inbertsoreak ZEMak baino %10 gehiagoko potentzia entregatzen jarraituko du etengabe sarean eguzki-irradiantziako baldintzetan. Gainera, ZEMak baino %30 handiagoak diren magnitude-gailurrak jasango ditu 10 segundo bitarteko aldietan.
- Eraginkortasun balioek, irteerako potentzia izendatuaren %25ean eta %100ean, %85etik gorakoa eta %88tik gorakoa izan beharko dute hurrenez hurren (irteerako transformadorea kontuan hartuz neurtutako balioak, halakorik egonez gero), 5 kW-etik beherako potentzia duten inbertsoreei dagokienez, eta %90 eta %92 artekoak 5 kW-etik gorako inbertsoreetan.
- Gauez inbertsorearen autokontsumoak potentzia izendatuaren %0,5 baino txikiagoa izan behar du, eta urteko kontsumoak urteko energia sortzeko ahalmenaren %3 baino txikiagoa.
- Sortutako potentziaren potentzia-faktoreak 0,95 baino handiagoa izan behar du, potentzia izendatuaren %25 eta %100 artean.

7. Inbertsoreek gutxienez IP 20 babes-maila izango dute eraikin eta leku iristezinen barruko inbertsoreentzat; IP 30 izango dute eraikin eta leku irisgarrien barruko inbertsoreentzat, eta IP 65, aire zabalean instalatutakoentzat. Indarreko legedia beteko da beti.

8. Inbertsoreak bermatuta egongo dira eragiketak ingurumen-baldintza hauetan egiteko: 0 °C eta 40 °C arteko tenperatura eta %0 eta %85 arteko hezetasun erlatiboa.

KABLEATUA

1. Modulu talde bakoitzeko positiboak eta negatiboak bereizirik eta indarrean dagoen araudiaren arabera babestuta zuzenduko dira.

2. Eroaleak kobrezkoak izango dira, eta sekzio egokia izango dute tentsio-erorketak eta berotzeak saihesteko. Zehazki, edozein lan-baldintzatarako, KZ zatiko eroaleek behar adinako sekzioa izan behar dute tentsio-erorketa %1,5 baino txikiagoa izan dadin, eta KA zatikoek tentsio-erorketa %2 baino txikiagoa izan dadin. Bi kasuetan, konexio-kaxei dagozkien tentsioak hartuko dira erreferentziatzat.

3. KZ eta KA kableen luzera osoa sartuko da. Behar den luzera izan beharko du elementuetan esfortzurik ez sortzeko eta pertsonen ohiko joan-etorrien ondorioz lotzeko aukerarik ez izateko.

4. Korronte zuzeneko kable guztiak isolamendu bikoitzekoak izango dira, aire zabalean edo lurpean erabiltzeko egokiak, UNE 21123 arauarekin bat.

BABESAK

1. Instalazio guztiek behe-tentsioko sarera konektatutako instalazio fotovoltaikoen babesei buruz indarrean den araudian ezarritakoa beteko dute.

2. Sare-konexio trifasikoetan, maiztasun maximoko eta minimoko (51 eta 49 Hz, hurrenez hurren) eta tentsio maximoko eta minimoko (1,1 Um eta 0,85 Um, hurrenez hurren) interkonexiorako babesak fase bakoitzerako izango dira.

INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOEN LUR-KONEXIOA

1. Instalazio guztiek behe-tentsioko sarera konektatutako instalazio fotovoltaikoen lur-konexioko baldintzei buruz indarra duen araudian ezarritakoa beteko dute.

2. Behe-tentsioko banaketa-sarearen eta sorgailu fotovoltaikoaren arteko isolamendu galvanikoa isolamendu-transformadore baten bidez egiten ez denean, baldintza hori bermatzeko erabilitako elementu baliokideak (MITYCren arau teknikoa) Eskabidearen eta Diseinuaren edo Proiektuaren Memorian azalduko dira.

3. Instalazio fotovoltaikoko masa guztiak, bai korronte zuzeneko sekziokoak bai alternokoak, lur bakar batera konektatuta egongo dira. Lur hori enpresa banatzailearen neutroaren lurrarekiko independentea izango da, Behe Tentsioko Erregelamenduaren arabera.

4.4.5.2 MANTENTZE-LANAK

GAI OROKORRAK

1. Gutxienez bost urteko mantentze prebentibo eta zuzentzaileko kontratua egingo da.

2. Instalazioaren mantentze-lanen kontratuan instalazioaren elementu guztiak sartuko dira, fabrikatzaileek gomendatutako mantentze-lan prebentiboekin.

MANTENTZE-LANEN PROGRAMA

1. Atal honen xedea da sarera konektatutako eguzki-energia fotovoltaikoko instalazioak behar bezala mantentzeko bete behar diren gutxieneko baldintza orokorrak definitzea.

2. Bi jarduketa-maila definitzen dira, instalazioaren bizitza baliagarrian beharrezkoak diren eragiketa guztiak biltzeko, funtzionamendua ziurtatu, produkzioa handitu eta haren iraupena luzatzeko:

- Mantentze-lan prebentiboa.
- Mantentze-lan zuzentzailea.

3. Mantentze-lan prebentiboen plana: ikuskatze bisualeko eragiketak, jarduketen egiaztapena eta bestelakoak, instalazioari aplikaturik, instalazioaren funtzionamendu-, prestazio-, babes- eta iraunkortasun-baldintzak muga onargarrien barruan manten ditzaten.

4. Mantentze-plan zuzentzailea: sistemak bere bizitza baliagarrian behar bezala funtzionatzen duela ziurtatzeko beharrezkoak diren ordezpen-eragiketa guztiak. Besteak beste:

- 8.3.5.2 puntuan adierazitako epeetan instalazioa bisitatzea, eta erabiltzaileak eskatzen duen aldiro, bertan matxura larri bat izan duelako.
- Instalazioak behar bezala funtzionatzeko beharrezkoak diren lanen eta berritzeen aurrekontua aztertu eta prestatzea.
- Mantentze-lan zuzentzailearen kostu ekonomikoak, adierazitako irismenarekin, mantentze-kontratuaren urteko prezioaren zati dira. Berme-epetik kanpo ez dira sartuko ez eskulana, ez beharrezko ekipoen birjarpenak.

5. Mantentze-lanak teknikari kualifikatuek egin behar dituzte, enpresa instalatzailearen ardurapean.

6. Instalazioaren mantentze-lan prebentiboan, gutxienez bisita bat egin beharko da urtean, jarduera hauek egiteko:

- Babes elektrikoak egiaztatzea.
- Moduluen egoera egiaztatzea: jatorrizko proiektuarekiko egoera egiaztatzea eta konexioen egoera egiaztatzea.
- Inbertsorearen egoera egiaztatzea: funtzionamendua, seinale-lanparak, alarmak, etab.
- Kableen eta terminalen egoera mekanikoa egiaztatzea (lur-konexioko kableak eta bornen berrestutzea barne), bai eta pletinak, transformadoreak, haizagailuak/erauzgailuak, loturak, berrestutzeak eta garbiketa egiaztatzea ere.

7. Bisita bakoitzaren txosten teknikoa egitea, instalazioen egoera eta gertatutako gorabeherak azaltzeko.

8. Mantentze-lanetako eragiketen erregistroa, mantentze-lanetako liburu batean. Bertan agertuko da mantentze-lanetako langileen identifikazioa (izena, titulazioa eta enpresaren baimena).

4.4.5.3 INDARREAN DAGOEN ARAUDIA

EGUNGO ARAUDIRA EGOKITZEA

Europako Ekonomia Erkidegoan integratuta, besteak beste, gure industria-legedia nabarmen aldatu da. 1993ko urtarrilaren 1etik aurrera EEEren barruan produktuen joan-etorri askea gertatu zenez, besteak beste, aipatutako merkataritza-trukeen aurkako oztopoak kentzeko, ezinbestekoa da, besteak beste, instalatzaileei eskatzen zaizkien kalitate-mailak berdinak izatea Erkidegoko herrialde guztietan.

Beraz, helburu hori lortzeko hainbat lege-mekanismo erabili dira; besteak beste, hauek:

- Barne Merkatuaren Liburu Zuria.
- Europako Akta Bakarra.
- Erkidegoko zuzentarauak.

Bai Barne Merkatuaren Liburu Zuria bai Europako Akta Bakarra dokumentu politikoak dira, eta, beraz, dokumentu honen bidez lortu nahi den normalizazio teknikoko azterlanaren helburutik ateratzen dira.

Hala ere, Erkidegoko zuzentarauak esparru honetan aztertu behar dira, zuzenean eragiten baitiote dokumentu honi.

Sektore elektrikoaren jarduerari dagokionez, Erkidegoko lau zuzentarau argitaratu dira, dokumentu hau garatzen den esparrua aldatzen dutenak, eta onartu egin behar ditugu EEEn sartu ginenetik:

- 83/189/EEE Zuzentaraua.

1983ko martxoaren 28an argitaratu zen, eta arau eta araudi teknikoei buruzko informazioa emateko prozedura eskatzen du. Horren bidez, estatu kide bakoitzak dokumentu honen bidez bezala egin nahi den arau-proiektu ororen berri eman behar dio Normalizazio Elektroteknikoko Europako Batzordeari (CENELEC). Batzordeak aztertu egingo du, produktuen joan-etorri askearekiko bateraezintasunik izan ez dadin.

- 73/23/EEE Zuzentaraua.

1973ko otsailaren 19an argitaratu zen, eta EEEko kide diren herrialde guztietako legediak bateratzera behartzen du, behe-tentsioan erabiltzeko material elektrikoaren ezaugarriak harmonizatzeko.

Zuzentarau horri dagokionez, 1988-01-14ko BOEk 7. Errege Dekretua argitaratu zuen, korronte alternoan 50 eta 1.000 V bitarteko tentsio izendatuekin erabili beharreko material elektrikoek bete beharreko segurtasun-eskakizunei buruzkoa.

- 85/374/EEE Zuzentaraua.

1985eko uztailaren 25ean argitaratu zen, eta produktu akastunak fabrikatu, instalatu edo merkaturatzen dituzten pertsonei dagokien erantzukizuna aipatzen du, kalte egin baitiezaiekete pertsonei, animaliei edo ondasunei.

- 89/106/EEE Zuzentaraua.

1989ko abenduaren 21ean argitaratu zen, erabilitako materialen eskakizunei buruz.

Beraz, oinarrizko dokumentu honen ondorioz erabakitzen diren instalazio fotovoltaikoetako segurtasun-neurriei buruzko arauek Erkidegoko jarraibideen barruan egon behar dute, eta, ondorioz, Normalizazio Elektroteknikoko Europako Batzordeari jakinarazi beharko zaio.

Jarraibide horien barruan, instalazio fotovoltaikoetako segurtasun-neurriei eragin diezaiekeen Espainiako araudi hau dago:

- Behe Tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa.
- Eraikuntzaren arau teknologikoa. IPP.
- Laneko Segurtasun eta Higieneari buruzko Ordenantza.

Iruñan, 2025eko uztailaren 16ean
Industria Ingeniari Teknikoa
Nafarroako Elkargoan 3.084. elkargokidea



Xabier Loyarte Garmendia jauna

5 DOKUMENTUA: AURREKONTUA

5.1 OROKORTASUNAK

Aurrekontuan kalitate-saiakuntza guztiak eta proiektu honetan ezarritako zehaztapenak sartzen dira.

Kopuru horretan sartzen dira kontratua formalizatzearen ondorioz sortzen diren gastu guztiak, obra ezartzeko gastuak, proba eta saiakuntzen gastuak, segurtasun- eta osasun-ekipamendurako gastuak, hondakinak kudeatu eta botatzeko gastuak, etab.

Aurrekontu honek erreferentzia gisa erabiltzen den exekuzio materialaren guztizko aurrekontu gisa deskribaturiko exekuzio materialerako planteatzen den gehieneko kostu ekonomikoa ezartzen du.

Ez da inola ere obra-unitateen kopurua handitzeko aukerarik ezartzen, salbu eta jabeak eta ordezkatzen duen zuzendaritza fakultatiboak idatziz espresuki eskatzen badute.

Esleipendunak kontratu hau betetzeko beharrezkoak diren lan eta izapide guztiak egin behar ditu kontratuan eskatzen den modalitatean, eta bere gain hartu behar du instalazioen horniduraren, kokapenaren eta martxan jartzearen kostu osoa. Besteak beste, honako hau egin behar du, guztia hitzartutako prezioaren barruan:

- Behar diren bitartekoak ezartzea eta neurriak hartzea, lan-eremuko beste instalazio batzuk, bereziki elektrizitatekoak, argiztapenekoak, suteen aurkako babesekoak, megafoniakoak eta informatikakoak, ez direla ukitu edo hondatuko bermatzeko. Beharrezkoa bada, hitzartutako prezioan sartutzat joko da instalazio horiek desmuntatu, gorde eta ondoren muntatzea.
- Azpikontratak Gizarte segurantzarekin egunean daudela bermatzea, bai eta, hala badagokio, beren azpikontratistei egindako ordainketetan ere.
- Lantokiaren irekieraren jakinarazpena egitea.
- Segurtasun Plana egitea eta onartzea.
- Obrak, sarbideak eta ingurua etengabe garbi edukitzea, okupatutako leku guztiak bisitatu eta ikuskatzeko.
- Bere jardueraren eta kanalizazioen pasabideetan, hartuneetan, lorategietan eta abarretan gertatutako hausturen ondorioz zoladuretan, sarrailetan, hiri-altzarietan eta abarretan eragiten dituen kalteak konpontzea.
- Hondakinak kudeatzeko araudi aplikagarrian adierazitakoa betetzeko beharrezkoak diren kostu guztiak bere gain hartzea.
- Obra osoa eta obra gauzatzeak uki ditzakeen gainerako eraikinak, urbanizazioa eta abar garbitzea.

5.2 AURREKONTU XEHATUA

AURREKONTUA - VILLABONAKO OLAEDERRA KIROLDEGIA 16/07/2025

Villabona| 61,88 kWp / 50 KWn-KO AUTOKONTSUMO INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOA

ITEM		Deskribapena	Unitateak	Prezioa Unitateko	Prezio osoa
1 ATALA : MODULU FOTOVOLTAIKOAK					
1	1.1	Unitatea. 520 Wp-ko SUNMAN SOLAR SMF520J-12X12UW 144 HALF-CELL PERC monokristalinoak, MC-4 konexio azkardunak. Tolerantzia +5W . Fabrikazio-akatsen aurkakao 12 urteko eta potentzia izendatu linealaren 25 urteko bermea. Suarekiko erreakzio mota 1 (UNI 9177). Erabat instalatuta eta abian jarrita.	119	245,17 €	29.175,00 €
2 ATALA : INBERTSOREA ETA MONITORIZAZIOA					
2	2.1	Sarearekiko konexio trifasikodun 50 kW-eko inbertsorea, HAUWEI SUN2000-50KTL-M3 markakoa. Erabat instalatuta eta abian jarrita, eta monitorizazio sistema integratuarekin. Kanpo eragileekiko babesa eta aireztapena bermatuko duen kaxa barne.	1	4.900,19 €	4.900,19 €
3 ATALA : EUSKARRI EGITURA					
3	3.1	119 panel fotovoltaiko eusteko aluminiozko SUNMAN egitura koplanarra Deck motako estalkietarako beriziki diseinatua. Olaederra kiroldegiko Deck estalkiarekiko planokide. Erabat instalatuta eta abian jarrita.	1	6.152,50 €	6.152,50 €
4 ATALA : BEHE TENTSIOKO INSTALAZIOA					
		KORRONTE ALTERNOKO BABESAK(KA)			
	4.1	Eguzki instalazio fotovoltaikoaren koadro elektrikoaren hornidura, azalean jartzeko armairuarekin. IP65, IEC60529 arauaren arabera. Guztiz instalatuta eta martxan. 36 modulu x 3 lerrokoa (IP65 babesarekin).	1	800,00 €	800,00 €
	4.2	80 A-ko magnetotermikoa. 80 A, 4P. Erabat instalatuta eta abian jarrita.	1	286,00 €	286,00 €
	4.3	IV-100 A/300 mA-ko etengailu diferentzial berrarmagarria. Erabat instalatuta eta abian jarrita.	1	460,00 €	460,00 €
	4.4	Barneko kableak eta ekipamendu guztiekiko komunikaziokoak. Erabat instalatuta eta abian jarrita.	1	600,00 €	600,00 €
		KORRONTE ZUZENEKO EROALEAK (KZ)			
4	4.5	PV H1Z2Z2-K 1x4mm2 eguzki eroale BELTZ ETA GORRIA (1400 metro lineal), eta lur-konexiorako ZH ES 07Z1-K 1x6mm2 eroalea (100 metro lineal), instalazioko material elektriko txikia barne (hodiak, kanaletak etab.). Erabat instalatuta eta abian jarrita.	1	1.150,00 €	1.150,00 €
		HARGUNE ELEKTRIKOA. KORRONTE ALTERNOKO EROALEA (KA)			
	4.6	Alderanzgailutik konexio punturaino 0,6/1kV RZ1 1x35 mm2 eroalea (100 metro lineal), instalazioko material elektriko txikia barne (hodiak, kanaletak etab.). Erabat instalatuta eta abian jarrita.	1	680,00 €	680,00 €
	4.7	Barne sarearen egokitzapena: Barne sareko hargune elektrikoaren egokitzapena eta kontsumo kontagailuko fusibleen aldaketa, konpainia banatzaileak ezartzen dituen baldintzen arabera.	1	1.100,00 €	1.100,00 €
5 ATALA : BALIABIDE OSAGARRIAK					
5	5.1.	Eguzki-eremua osatzen duen materiala kokalekuen estalkietara igotzea. Eskulana eta baliabide osagarriak barne.	1	1.506,95 €	1.506,95 €
6 ATALA : ESKULANA					
6	6.1.	Proiektuan deskribatutako instalazioa muntateko, abian jartzeko eta mantzentzeko eskulaneko orduak. Erabat instalatuta, abian jarrita eta mantenuarekin	1	11.584,53 €	11.584,53 €
7 ATALA : INSTALAZIOAREN LEGEZTATZEA ETA TRAMITAZIOA					
7	7.1.	Instalazioaren ziurtagiria eta industriako erregistroa.	1	350,00 €	350,00 €
				ATALEN GUZTIZKO PARTZIALA	**58.745,17 €**
8 ATALA : SEGURTASUN ETA OSASUNA					
8	8.1	Segurtasunari eta osasunari buruzko oinarrizko azterlana, obrara egokitua.	1	1.150,85 €	1.150,85 €
9 ATALA: OBRA ZUZENDARITZA					
9	9.1	Proiektu teknikoaren idazketa (egina)	1	- €	- €
	9.2	Obra zuzendaritzaren garapena eta dagokion dokumentazioaren osatzea	1	2.950,00 €	2.950,00 €
	9.3	OCAren Inpekzioa	1	300,00 €	300,00 €
10 ATALA: HONDAKINEN KUDEAKETA					
10	10.1	Obran sortutako hondakin guztiak kargatu eta baimendutako kudeatzailearengana garraiatzea. Barne ditu, zeharkako kostuen aurrekontua, karga eta baimendutako hondakin-kudeatzaileak egindako isurketa-kanona. Isuriaren edo albaran bidezko kudeaketaren egiaztagiria erantsia.	1	550,00 €	550,00 €
				GUZTIZKO PARTZIALA	**63.696,02 €**
				BEZa %21	13.376,16 €
				GUZTIRA	77.072,18 €

5.3 AURREKONTUAREN LABURPENA

Proiektuaren aurrekontua kalkulatzerakoan (B.I.), zenbait kapitulutan banatuta dago:

1 ATALA : MODULO FOTOVOLTAIKOAK	29.175,00 €
2 ATALA : INBERTSOREA ETA MONITORIZAZIOA	4.900,19 €
3 ATALA: EUSKARRI EGITURA	6.152,50 €
4 ATALA : BEHE TENTSIOKO INSTALAZIOA	5.076,00 €
5 ATALA : BALIABIDE OSAGARRIAK	1.506,95 €
6 ATALA : ESKULANA	11.584,53 €
7 ATALA: INSTALAZIOAREN LEGEZTATZEA ETA TRAMITAZIOA	350,00 €
8 ATALA : SEGURTASUN ETA OSASUNA	1.150,85 €
9 ATALA : OBRA ZUZENDARITZA	3.250,00 €
10 ATALA : HONDAKINEN KUDEAKETA	550,00 €

Argi eta garbi bereizi behar dira, bi multzotan, arestian aipatutako partidak:

- ✓ **Ekipamendu-ondasunak**
- ✓ **Obra egiteko ondasunak**

EKIPAMENDU-ONDASUNEN AURREKONTUA

SORGAILU FOTOVOLTAIKOA..... 29.175,00€

INBERTSOREA ETA MONITORIZAZIOA ..... 4.900,19€

OBRA EGITEKO AURREKONTUA

EUSKARRI EGITURA ..... 6.152,50€

BEHE-TENTSIOKO INSTALAZIOA..... 5.076,00€

BALIABIDE OSAGARRIAK..... 1.506,95€

ESKULANA ..... 11.584,53€

EKIPAMENDU-ONDASUNEN AURREKONTUA.....	**34.075,19€**
OBRA EGITEKO AURREKONTUA	**24.319,98€**
LEGEZTATZEA ETA TRAMITAZIOA	**350,00€**
GUZTIZKO PARTZIALA.....	**58.745,17€**

SEGURTASUNA ETA OSASUNA.....	1.150,85€
OBRA ZUZENDARITZA	3.250,00€
HONDAKINEN KUDEAKETA	550,00€

KONTRATA BIDEZ EGITEKO AURREKONTUA (EPC):.....	**63.696,02€**
BEZ (EPCaren %21):.....	**13.376,16€**

PROIEKTUAREN AURREKONTUA.....	**77.072,18€**

Iruñan, 2025eko uztailaren 16ean
Industria Ingeniari Teknikoa
Nafarroako Elkargoan 3.084. elkargokidea



Xabier Loyarte Garmendia jauna

6 DOKUMENTUA: OINARRIZKO SEGURTASUN- ETA OSASUN-AZTERKETA

6. DOKUMENTUAREN AURKIBIDEA: OINARRIZKO SEGURTASUN- ETA OSASUN-AZTERKETA

6 DOKUMENTUA: OINARRIZKO SEGURTASUN- ETA OSASUN-AZTERKETA 77
6.1 OINARRIZKO AZTERKETA HONEN XEDEA 79
6.2 PROIEKTUAREN DATU OROKORRAK 79
6.3 SEGURTASUNARI ETA OSASUNARI BURUZKO OINARRIZKO AZTERLANAREN JUSTIFIKAZIOA 79
6.4 OBRARI BURUZKO DATU OROKORRAK 80
6.4.1 OBRAREN DESKRIBAPENA 80
6.4.2 LANEKO ARRISKUEN IDENTIFIKAZIOA ETA AZTERKETA 80
6.4.3 ZERBITZUEKIKO INTERFERENTZIAK 81
6.4.4 OBRAN AURREIKUSITAKO FASEAK/JARDUERAK 81
6.4.4.1 AURRETIAZKO JARDUERAK 81
6.4.4.2 EGITURA MUNTATZEA 83
6.4.4.3 MODULUEN MUNTAKETA 85
6.4.4.4 INBERTSOREAK-BABESAK MUNTATZEA ETA BT MUNTAKETA ELEKTRIKOA 87
6.4.4.5 OBRA ZIBILA 89
6.4.5 LAN-EKIPOA ETA -MATERIALA 90
6.4.5.1 MAKINERIA 90
6.4.5.2 ESKU-TRESNAK 103
6.4.6 BALIABIDE OSAGARRIAK 105
6.4.7 OBRAREN SEINALEZTAPENA 107
6.4.8 COVID-19 PROTOKOLOAREN APLIKAZIOA 108
6.4.9 LANGILEEN PRESTAKUNTZA ETA INFORMAZIOA 111
6.4.10 PREBENTZIO-MEDIKUNTZA 111
6.4.11 LARRIALDIAK ETA LEHEN LAGUNTZAK 111
6.5 OSASUNGARRITASUN INSTALAZIOAK 112
6.6 SUSTATZAILEAREN BETEBEHARRAK 112
6.7 SEGURTASUN- ETA OSASUN-GAIETAKO KOORDINATZAILEA 112
6.8 SEGURTASUN- ETA OSASUN-PLANA 113
6.9 ENPRESA KONTRATISTEN ETA AZPIKONTRATISTEN BETEBEHARRAK 113
6.10 LANGILE AUTONOMOEN BETEBEHARRAK 114
6.11 INGURUMENA ZAINTZEA ETA HONDAKINAK KUDEATZEA. APLIKATU BEHARREKO NEURRIAK . 115
6.12 BERDINTASUN-NEURRIEN APLIKAZIOA 115
6.13 EUSKARA SUSTATZEKO NEURRIEN APLIKAZIOA 116
6.14 GORABEHEREN LIBURUA 116
6.15 LANAK GELDIARAZTEA 117
6.16 LANGILEEN ESKUBIDEAK 117

6.1 OINARRIZKO AZTERKETA HONEN XEDEA

Segurtasunari eta Osasunari buruzko Oinarrizko Azterlan honen xedea da oinarri izatea enpresa kontratistek eta dokumentuaren tituluan aipatzen diren lanak egiten parte hartzen duten beste edozein enpresak baldintza egokietan egin ditzaten, langileen osasuna, osotasun fisikoa eta bizitza bermatzeko, Eraikuntza Obretako Segurtasun eta Osasunerako gutxieneko xedapenak ezartzen dituen urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuak eta osagarria edo aplikatzekoa gainerako araudiak agindutakoa betez.

6.2 PROIEKTUAREN DATU OROKORRAK

Segurtasun eta osasun-azterlan hau Villabonako Olaederra Kiroldegiko estalkian (Kale nagusia, 72, 20150 Villabona, (Gipuzkoa) autokontsumorako 50 kW-ko eguzki-instalazio fotovoltaiko bat jartzeko proiektuari buruzkoa da, eta hauek dira datu orokorrak:

Udalerria: VILLABONA

Sustatzailea: VILLABONAKO UDALA (P2008100F)

Eraikinaren titularra: VILLABONAKO UDALA

OT + BT: NAFARKOOP ENERGIA GIZARTE EKIMENEKO KOOP. S.

Kontratista: NAFARKOOP ENERGIA GIZARTE EKIMENEKO KOOP. S.

Kontrata bidez egiteko aurrekontua: 63.696,02 €

Egiteko epea: 4 aste

Oinarrizko Segurtasun- eta Osasun-Azterketaren egilea: ALFONSO SANTIAGO GARCIA MARQUEZ

6.3 SEGURTASUNARI ETA OSASUNARI BURUZKO OINARRIZKO AZTERLANAREN JUSTIFIKAZIOA

Urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuak, eraikuntza-obretan gutxieneko segurtasun- eta osasun-xedapenak ezartzen dituenak, 4. artikuluko 2. zenbakian ezartzen duenez, artikulu bereko 1. zenbakian aurreikusitako kasuetan sartzen ez diren obra-proiektuetan, sustatzailea behartuta dago proiektua idazteko fasean Segurtasunari eta Osasunari buruzko Oinarrizko Azterlana egitera.

Beraz, egiaztatu behar da honako hauek guztiak gertatzen direla:

a) Kontrata bidez egiteko aurrekontua 450.000 € baino gutxiago da. Exekuzio materialaren aurrekontua: **63.696,02 € + BEZ (13.376,17 €) = 77.072,19 €.**

b) Aurreikusitako iraupena 30 lanegunetik gorakoa izatea, eta inoiz 20 langile baino gehiago aldi berean aritzea. Proiektu honetan, obretarako 20 lanegun aurreikusten dira, eta ez da aurreikusten aldi berean 4 langile baino gehiago aritzea.

c) Kalkulatutako eskulanaren bolumena, hau da, obran lan egiten duten langile guztien lanegunen batura, 500 baino handiagoa izatea. Proiektu honetan, langile guztientzat kalkulatutako eskulanaren bolumena ez da 500 lanalditik gorakoa.

d) Ez da tunel, galeria, lurpeko hodi edo presen obra.

Beraz, ez da 1627/1997 Errege Dekretuaren 4. artikuluko 1. zenbakian aurreikusitako kasuetako bat ere gertatzen, eta, gainera, obra txikia da. Horregatik, SEGURTASUNARI ETA OSASUNARI BURUZKO OINARRIZKO AZTERLAN hau idatzi da.

6.4 OBRARI BURUZKO DATU OROKORRAK

6.4.1 OBRAREN DESKRIBAPENA

Villabonako Olaederra kiroldegiaren estalki berrituan egingo da obra, honako helbidean: Kale Nagusia, 72, 20150 Villabona, Gipuzkoa.

Autokontsumo indibidualerako eguzki-instalazio fotovoltaikoa jarriko da, eta sorgailu fotovoltaikoa Deck motako estalki lauan instalatuko da. Instalazioaren potentzia 61,88 kWp / 50 kW-ekoa izango da.

Honakoak dira obraren eta kokapenaren ezaugarriak:

- Erabili beharreko azaleraren orientazioa: hegoaldera (horizontalean) 0º.
- Plaken kokapen-maila: Planokideak.
- Azalera / Teilatu mota: laua eta Deck motakoa
- Sarbideak: Eraikinaren barrutik eta materiala plataforma jasogailu bidez igoko da teilatura.

Instalazioaren ezaugarriei dagokienez, moduluetarako egitura mota honakoa izango da: estrusio-profilen eta grapen egitura planokidea, biak aluminiozkoak. Torlojuak, aldiz, altzairu herdoilgaitzezkoak dira.

Egitura hau kiroldegiaren gainazalari lotzeko ez da inolako zulaketarik egingo, Deck motako estalkiaren estankotasuna bermatuko dutenak.

Instalazio fotovoltaikoaren babesari dagokionez:

- KZ ebakigailua (inbertsorean integratua)
- Etengailu automatikoa (80A – 400V – 4P)
- Etengailu diferentziala (Relé motakoa:100A – 300mA – 400V – 4P)
- Kableatua: PV H1Z2Z2-K KZ-rako eta RZI-K (AS) 0,6/1Kv KA-rako

Azkenik, behe-tentsioko sarearekiko konexioari dagokionez, kiroldegiaren barneko sarera konektatuko da.

6.4.2 LANEKO ARRISKUEN IDENTIFIKAZIOA ETA AZTERKETA

Egunero, lanak hastean, babes kolektiboko baliabide guztiak berrikusiko dira, eta hondatuta daudenak konpondu edo lehengoratuko. Halaber, norbera babesteko ekipoak obrako

langileei ematen zaizkienean, lanean dauden bitartean jarduteko arau batzuk ere emango zaizkie, NBEak nahitaez erabili behar direla adierazita.

6.4.3 ZERBITZUEKIKO INTERFERENTZIAK

Mota guztietako zerbitzuekiko interferentziek istripuak eragiten dituzte maiz. Horregatik, oso garrantzitsutzat jotzen da haien existentzia eta kokapena atzematea, arriskuak argi ebaluatu eta mugatu ahal izateko.

Alde batetik, eta beste zerbitzu batzuekiko interferentzia ekiditeko asmoaz, lanak kiroldegia gutxien erabiltzen den orduetan koordinatzea planteatzen da. Hala, obrako jarduera ez etetea bilatuko da.

Bestalde, eta kontuan izanik obra egingo den lekua eraikin publikoa dela, herritarrek eraikina erabiltzea ekidin beharko da une jakinetan. Zehazki, garabi-kamioiarekin panelak deskargatuko diren egunetan itxiko dira instalazioaren inguruko pasabide batzuk, eta orduotan kiroldegiko sarbidea moldatuko/galaraziko da. Mozketa hau, Villabonako udalarekin eta kiroldegiarekin koordinazioan egingo da.

6.4.4 OBRAN AURREIKUSITAKO FASEAK/JARDUERAK

Hona hemen obraren fase nagusiak:

6.4.4.1 AURRETIAZKO JARDUERAK

Lurraren azterketa egingo da, eta segurtasun eta osasunari buruzko oinarrizko azterlan honetan aurreikusi gabeko arriskurik ez dagoela egiaztatuko da.

Dokumentu hauek badaudela egiaztatuko da:

- Segurtasun- eta osasun-plana, obra-fasean segurtasun- eta osasun-arloko koordinatzaileak onartu eta ikus-onetsia.
- Gorabeheren liburua, koordinatzaileak eta enpresa esleipendunak sinatua eta zigilatua.
- Lantokiaren irekiera-jakinarazpena.
- Azpikontratazio-liburua, lan-agintaritza eskudunak gaitua.

Zerrendatutako dokumentuak badaudela ziurtatuta, eta egin beharreko jardueraren arteko koordinazioa egin ondoren, honako lanak egingo dira:

1. Obraren fase bakoitzari dagozkion obra-seinaleak jarriko dira, lan eremua seinaleztatu eta hesituz.
2. Segurtasun kolektiboaren muntaketa. Horretarako, estalkiak aurretik duen bizitza lerroa baliatuko da, estalkian homologatutako ainguraketa finkoak ziurtatzeko. Lan hori egin ahal izateko, teilatura sartzeko plataforma jasotzailea erabiliko da, eraikinaren hegala baliatuz.

3. Beharrezko materiala garraiatuko da, eta tamaina txikiko materiala horretarako prestatutako lekuetan gordeko da. Bolumen handiko materiala (egiturak, plakak, etab.) muntaketa gauzatu behar den unean eramaten saiatuko da, eta bestela, kiroldegiareki hau biltegiratzeko gune aproposena zehaztuko da.
4. Hondakinen edukiontzien kokapena egingo da. Aurreikusten diren hondakinak honakoak dira: batez ere kartoia, plastikoa eta zumitzak.
5. Segurtasun neurri kolektiboen erabilera

Arrisku ohikoenak

- Beste maila batera erortzea.
- Maila berera erortzea.
- Objektuak manipulatzean, erortzea.
- Askatutako objektuak erortzea.
- Gehiegizko ahaleginak.
- Harrapatuta geratzea.
- Kolpeak.
- Ebakiak.

Oinarrizko Segurtasun Arauak

- Materialak lur sendo eta nibelatuan bilduko dira.
- Gune jakin batzuk prestatuko dira profileria-paketeak biltzeko.
- Materialak jasotzeko eslingatze egokia egingo da, edo horretarako baliabide egokiak erabiliko dira.
- Kableak, eslingak, balantzinak, kisketa eta gainerako elementu osagarriak zorrotz zaindu eta kontrolatuko dira, eta horiek egunero eta ahalegin garrantzitsu bakoitzaren aurretik eta ondoren kontrolatuko dira. Karga altxatzen den bitartean ez da garabiaren jardun-eremuan egon behar, ez da esekitako kargen azpian ibili behar.
- Materialak deskargatzean erabili beharreko kamioia kokatu aurretik, lurzoruaren egonkortasuna egiaztatu behar da.
- Kokatzeko maniobretan, ez da kamioiaren inguruan egon behar.
- Kamioiaren gidaria ez da kabinan egongo, esku-balazta jarrita utziko du, eta altxagarriak jarriko dira gurpiletan.
- Kamioiaren plataformetan sartzeko, baliabide egokiak erabiliko dira, edo horretarako prestatutako tokiak.

- Debekatuta dago kabinetatik lurrera kontrolik gabe salto egitea.
- Debekatuta dago makinak haien gainean edo barruan langileak daudela kargatu eta deskargatzea.

Babes pertsonalak

- Segurtasun-eskularruak.
- Segurtasun-kaskoa, bai obran bertan dauden langileentzat, bai gidatzeko kabinatik ateratzen diren makinistentzat eta kamioi-gidarientzat.
- Segurtasun-botak.
- Giro euritsuetarako jantzi iragazgaitzak.
- Egin beharreko lanerako arropa egokia.
- Arropa islatzaileak.

6.4.4.2 EGITURA MUNTATZEA

Lanen deskribapena

Fase honetan, aluminiozko egitura muntatuko da estalkian.

Honako jarduera gauzatuko dira:

- Estalkia neurtu eta markatu
- Teiletarako ainguraketa espezifikoak jarri, aluminiozko profilak altxatu, eta ainguraketei lotu
- Egituraren lurrerako konexioa gauzatu.

Lan hauek egiterakoan, langileak segurtasun-sokari lotuta joango dira etengabe, soinean daramatzaten segurtasun-arnesetara arteko soken edo erretraktilen bidez. Era berean, eta arestian aipatu bezala, plataforma jasotzailea erabiliz igoko dira estalkira.

A. AROTZERIA METALIKOA

Arrisku ohikoenak

- Maila berera erortzea.
- Beste maila batera erortzea.
- Eskuzko makina-erremintak erabiltzean ebakiak egitea.
- Objektu edo erreminten kolpeak hartzea.
- Objektuen artean hatzak harrapatzea.

- Objektu zorrotzak zapaltzea.
- Energia elektrikoaren eraginpean egotea.
- Arotzeriako elementuak pertsonen gainera erortzea.
- Gehiegizko ahaleginak.

Oinarrizko segurtasun-arauak

- Une oro, lan-eremuan ez da txintxorrik, ebakirik, zer metalikorik eta gainerako objektu zorrotzik egongo, objektuak zapaltzeagatik istripurik gerta ez dadin.
- Edozein makina-erreminta erabili aurretik, egoera ezin hobean dagoela eta segurtasun-mekanismo eta -babes guztiak instalatuta dituela egiaztatuko da.
- Lan-eremuek 100 luxeko gutxieneko argiztapena izango dute, 2 metro inguruko altueran.
- Eramangarriak erabiliz argiztatzeko, "mango isolatzaileko lanpara-etxe estankoak" eta bonbillaren babes-sareta erabiliko dira, 24 V-ean elikatuak.
- Debekatuta dago kable elektrikoak elikadura-koadroetara konektatzea, larako ar-emeak erabili gabe.

Norbera babesteko jantzi gomendagarriak

- Larruzko eskularruak.
- Proiekzioen aurkako betaurrekoak.
- Segurtasun-botak.
- Laneko arropa.

B. ESTALKIKO LANA

Arrisku ohikoenak

- Langileak beste maila batera erortzea.
- Langileak maila berera erortzea.
- Erabiltzen ari diren materiala edo tresnak beheko mailetara erortzea.
- Gehiegizko ahaleginak.
- Erredurak (zigilatzeak, beroko iragazgaizteak).
- Kolpeak edo ebakiak, eskuzko erremintak erabiltzeagatik edo materialagatik.
- Estalkiko elementuak hondoratzea.

Oinarrizko segurtasun-arauak

- Estalkia muntatzeaz arduratzen diren langileek eraikinaren egituraren berri izango dute (habeen, uhalen eta zeharrargien kokapena), hondoratzeak eragin ditzakeen arriskuak saihesteko.
- Haize gogorra, euria, elurra edo izozteak izanez gero, lanak bertan behera utziko dira.
- Materialak langileen zirkulazioa ez eragozteko moduan jarriko dira.
- Ez da korrika egingo estalkietatik.
- Erabat debekatuta dago argizuloak gainetik salto eginez zeharkatzea. Nahitaezkoa da pasaguneetatik igarotzea, beste toki batetik igaro ezin bada.
- Altueran lan egiteko, behar bezala homologatutako plataforma jasotzailea erabiliko da.
- Materiala igotzean, ez da langilerik egongo plataformaren ekintza-erradioaren azpian.
- Muntaketaz arduratzen diren langileek behar bezalako prestakuntza eta informazioa izango dute, trebetasunik ezak eragindako arriskuei aurrea hartzeko.
- Muntaketako langileek aluminiozko euskarri-egitura muntatzeko prozedurari buruzko informazioa izan behar dute.
- Material bituminosoaren pilaketak estalkian banatuko dira, gainkarga puntualak saihesteko.

Babes pertsonalak

- Segurtasun-uhalak edo segurtasun-arnesak.
- Ez labaintzeko oinetakoak.
- Larruzko eskularru iragazgaitzak.
- Segurtasun-kasko homologatua.
- Lan-jantzia, mahuka eta galtza-zango estuekin.

6.4.4.3 MODULUEN MUNTAKETA

Lanen deskribapena

Modulu fotovoltaikoak goratzea eta muntatuta dagoen euskarri-egituran jartzea. Moduluak edo plakak egituran finkatzeko, blokeak erabiliko dira, eta aldez aurretik egiaztatuko da

egiturak m^2-ko duen euskarri-maila eta ez dela iristen inolako arriskugarritasunik dakarren pisu-mailara.

Halaber, Behe Tentsioko Erregelamendu Elektrikoak (REBT) behar bezala homologatutako erretilu isolatzaile bidez jaitsiko dira serieak.

Modulu fotovoltaikoak jasotzeko, makina jasotzaile bat edo garabi-kamioi bat erabiliko da beti. Moduluak uniformeki banatuko dira estalkian, gainkargak saihesteko. Plakak kokatu ondoren, garbitu egingo dira, eta hondakinak kenduko dira.

Langileek segurtasun-sokari lotuta egon beharko dute une oro, arnes homologatuen bidez, moduluetako harrera-guneetan.

Arrisku ohikoenak

- Beste maila batera erortzea.
- Maila berera erortzea.
- Harrapatuta geratzea.
- Materiala edo tresnak beheko maila batera erortzea.
- Gehiegizko ahaleginak.
- Kolpeak.
- Ebakiak.
- Kontaktu elektrikoak.

Oinarrizko segurtasun-arauak

- Haize gogorra, euria, elurra edo izozteak izanez gero, lanak bertan behera utziko dira.
- Materialak langileen zirkulazioa ez eragozteko moduan jarriko dira.
- Plaken banaketa homogeneoa estalkian.
- Egitura eta lan-ekipoak lurrera jartzea.
- Kableen eta luzagarrien aldizkako mantentze-lanak.
- Lotuneak hezetasunaren aurkako konexio normalizatu estankoen bidez edo zorro isolatzaile termoerretraktilen bidez egingo dira.

Babes pertsonalak

- Segurtasun-uhalak edo segurtasun-arnesak.
- Ez labaintzeko oinetakoak.

- Larruzko eskularru iragazgaitzak.
- Segurtasun-kasko homologatua.
- Lan-jantzia, mahuka eta galtza-zango estuekin.

6.4.4.4 INBERTSOREAK-BABESAK MUNTATZEA ETA BT MUNTAKETA ELEKTRIKOA

Lanen deskribapena

Serieak erretilu bidez jarriko dira estalkian, eta inbertsoreen koadroan sartzearen bidez, moduluen arteko konexioarekin. Serieak inbertsorearekin konektatuko dira, KA zirkuitua prestatuko da, eta inbertsoreen koadroak lurrera jarriko dira. Ondoren, BTko instalazio elektrikoa egingo da, inbertsoreak sorkuntzako CPMra (babes- eta neurketa-kutxara) bideratuta; KA linea instalatuko da haraino eta barne-sarearekiko lotuneraino: EMS-Vatimetroa jarriko da goialdean, eta komunikazio-kablea paratuko da, igeltserotza-lana eginez, erretiluak pasatzeko; babes-kutxak jarriko dira, eta sortzeko eta BT lineara konektatzeko neurriak hartuko dira.

Arrisku ohikoenak

- Pertsonak maila berera erortzea.
- Pertsonak beste maila batera erortzea.
- Eskuzko erremintak erabiltzean ebakiak egitea.
- Gidariak eta eroaleak erabiltzean ebakiak egitea.
- Eskuzko erreminten kolpeak.
- Bestelakoak.

Instalazioa konektatzeko eta zerbitzuan jartzeko probetan detekta daitezkeen arrisku ohikoenak:

- Koadro elektrikoak gaizki babesteagatik, elektrokuzioa edo erredurak.
- Elektrokuzioa edo erredurak, lineetan maniobra desegokiak egiteagatik.
- Elektrokuzioa edo erredurak, isolamendurik gabeko erremintak erabiltzeagatik.
- Elektrokuzioa edo erredurak, babes-mekanismoak saihesteagatik (disjuntore diferentzialak, etab.).
- Elektrokuzioa edo erredurak, larako ar-emerik gabeko konexionatze zuzenengatik.
- Bestelakoak.

Oinarrizko segurtasun-arauak

- Lan-eremuetako argiztapena ez da 100 luxetik beherakoa izango, lurzorutik 2 m-ra neurtuta.
- Eramangarriak erabiliz argiztatzeko, "mango isolatzaileko lanpara-etxe estankoak" eta bonbillaren babes-sareta erabiliko dira, 24 voltez elikatuak.
- Debekatuta dago kableak obrako hornidura elektrikoko koadroetara konektatzea, larako ar-emeak erabili gabe.
- Erabiliko diren esku-eskailerak "guraize" motakoak izango dira, eta ez labaintzeko zapatak eta irekitzeko katetxo mugatzailea izango dituzte, gainazal ez-seguru eta estuetan egindako lanen ondoriozko arriskuak saihesteko.
- Debeku da esku-eskailerak asto gisa erabiliz aldamioak egitea, gainazal ez-seguru eta estuetan lan egiteak sor ditzakeen arriskuak saihesteko.
- Argiketari instalatzaileek erabili beharreko erremintak material isolatzaile normalizatuarekin babestuko dira, energia elektrikoarekin kontaktuan ez jartzeko.
- Instalazio elektrikoaren funtzionamendu-probak obrako langile guztiei jakinaraziko zaizkie probak hasi aurretik, istripuak saihesteko.
- Instalazio elektrikoa kargatu aurretik, sakonki berrikusiko dira zuzeneko edo zeharkako koadro elektriko orokorretako mekanismoen, babesen eta loturen konexioak, Behe Tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoaren arabera.
- Puntu horiek egiaztatu ondoren, zerbitzuan jartzeko agindua emango da.

<u>Babes pertsonalak</u>

- Polietilenozko kaskoa, obrako joan-etorrietan eta objektuak erortzeko edo kolpeak hartzeko arriskua dagoen lekuetan erabiltzeko.
- Elektrizitatetik isolatzeko botak (konexioak).
- Segurtasun-botak.
- Eskularru isolatzaileak.
- Laneko arropa.
- Segurtasun-uhala.
- Maniobra-aulkia.
- Alfonbra isolatzailea.
- Tentsio-egiaztagailuak.
- Erreminta isolatzaileak.

6.4.4.5 OBRA ZIBILA

Lanen deskribapena

Beharrezkoa izanez gero, igeltserotzako lan txikiren bat besterik ez da egingo.

Arrisku ohikoenak

- Harrapatzeak.
- Talkak.
- Iraulketak.
- Maila berera erortzea.
- Kolpeak hartzea edo harrapatuta geratzea makinen zati mugikorretan.
- Lurpeko hodiekiko interferentzien ondoriozkoak.
- Uholdea.
- Ondorioak eta hondoratzeak alboko eraikinen egituretan.
- Hautsa.
- Zarata.

Oinarrizko segurtasun-arauak

- Erabili ezin diren produktuak zabortegi baimendu batera eramango dira zuzenean.
- Lan-eremutik hurbil hodi elektrikoak badaude, aurretik seinaleztatu behar dira, lan mekanikoak eten eta eskuz jarraitu. Instalazioaren jabeari lehenbailehen jakinaraziko zaio.
- Egun bat baino gehiago irekita egon behar duenean, inguruan pertsonak edo hirugarrenak harat-honat dabiltzanez, beste maila batera erortzeko arriskua babestu beharko da, hesien bidezko babes-prozeduretako edozein erabilita. Oro har, arauzko baranda bat erabiliko da (eskudela, tarteko listoia eta errodapia) ertzetik gutxienez 2 metrora.
- Baranda bidez babestutako pasabideak egon behar dira, arriskurik gabe zeharkatu ahal izateko.

Banakako babesak

- Segurtasun-kasko homologatua.
- Segurtasun-oinetakoak.
- Babesteko oinetakoak.
- Belarri-babesak.

- Babes-arropa.
- Arropa eta seinaleztatzeko osagarriak.

Babes kolektiboak

- Seinaleak.
- Seinaleztatzeko plastikozko banda.
- Baranda gogorrak.

6.4.5 LAN-EKIPOA ETA -MATERIALA

6.4.5.1 MAKINERIA

Oinarrizko segurtasun-arauak

- Lanean hasi aurretik, makinaren jarraibideen eskuliburua emango zaie langileei, eta dauden arriskuak eta bete beharreko segurtasun-arauak azalduko zaizkie.
- Mantentze- eta konponketa-lan guztiak makineria geldirik dagoela egingo dira.
- Langile baimenduek eta espezializatuek bakarrik erabiliko dute.
- Edozein makina-erreminta erabili aurretik, egoera ezin hobean dagoela eta segurtasun-mekanismo eta -babes guztiak behar bezala instalatuta dituela egiaztatuko da.
- Ez da makinarik utziko motorra martxan dagoela.
- Obrako makinerian ez da bidaiaririk garraiatuko.
- Enbrage orokorra engranatuta dagoen bitartean ez da kabinatik jaitsiko.
- Lan- eta arrisku-eremuak behar bezala seinaleztatuko dira.
- Kamioien eta makinen mugimendua aldez aurretik aztertuko da, honako hauek kontuan hartuta: bide laburragoak, jarraitutasuna, makinaren eta pertsonen arteko bereizketa, interferentziarik eza, etab.

PLATAFORMA JASOTZAILEAK

Arrisku ohikoenak

- Pertsonak beste maila batera eta maila berera erortzea.
- Garraiatutako pertsonak erortzea.
- Biltegiratutako objektuak erortzea.
- Plataforma iraultzea.

- Plataformaren zatiren baten eta jasogailuaren beraren zatiren baten artean harrapatuta gelditzea; adibidez, transmisioen artean edo lanak egiteko erabili behar diren egitura, horma edo sabaien kontra.
- Objektu mugikorrekin eta mugiezinekin kolpeak hartzea.
- Ebakiak eta urradurak hatzetan eta eskuetan.
- Objektuekin eta objektuen artean talka egitea.
- Beste ibilgailu batzuekin talka egitea.
- Objektuak manipulatzean, erortzea.
- Zuzeneko edo zeharkako kontaktu elektrikoa behe-tentsioko aireko linea elektrikoekin.
- Gehiegizko ahaleginak.
- Jarrera behartuak.

Oinarrizko segurtasun-arauak

Plataforma jasotzaileak erabiltzean, legezko segurtasun-xedapenak ezagutu eta errespetatu behar dira beti, bai eta fabrikatzailearen eta, hala badagokio, alokatzen duen enpresaren jarraibideak ere.

- Ez igotzea plataforma haize bortitzekin, eguraldi txarrarekin, eta ez erabiltzea gainazal ezegonkor edo irristakorrik.
- Plataforma behar bezala berdintzea, egonkortzaileak erabiliz, halakorik badago. Horrelakoetan, ez da plataforma igo behar, oinarria eta hankak behar bezala instalatuta eta berme-puntuak lurzoruan finkatuta egon ezean.
- Makina ez mugitzea plataforma altxatuta dagoenean, horretarako berariaz diseinatuta egon ezean.
- Makinaren irismena ez luzatzea baliabide osagarriekin. Bereziki, eskailerarik ez jartzea plataforman edo makinan inon bermatuta.
- Inoiz ez gainditzea plataforma jasotzailearen karga-muga.
- Makinaren egonkortasunari eta/edo segurtasunari eragin diezaioketen osagaiak ez aldatzea edo deskonektatzea.
- Ez esertzea, zutik jartzea edo igotzea saskiko barandetan. Ez igotzea edo jaistea plataforma mugitzen ari dela. Ez igotzea inoiz goragailuetatik.
- Altueran lan egiten denean, sare elektrikoekiko segurtasun-distantziak zaintzea.
- Kontuz ibiltzea talka-arriskuekin, bereziki eskuak saskiko eskudeletan daudenean.

- Debekatuta dago plataformen azpian lanak egitea, bai eta haien gainean dauden eremuetan ere, plataformekin lan egiten den bitartean.
- Lurrean, makinaren azpian eta haren inguruan gelditzen den eremua mugatuta egongo da, inor igaro ez dadin, objektuak eta materialak pertsonen gainera eror ez daitezen.
- Plataforma ez jaistea azpiko eremua langilerik eta objekturik gabe ez badago.
- Plataforma eta okupatzaileak egitura finkoei ez lotzea, katigatuta ez geratzeko.
- Kontuz gidatzea gehiegizko abiadura hartu gabe.
- Ez uztea inoiz makina arreta gabe edo giltza jarrita, baimenik gabe erabil ez dezaten.
- Ez erabiltzea errekuntza-motorra duten plataformak leku itxietan, ondo aireztatuta ez badaude.
- Makina behar bezala baimendutako eta gaitutako langileek erabili beharko dute.
- Nibelak, bateriak, zati mugikorrak, gurpilak, pneumatikoak, kontrolak eta aginteak egiaztatzea.

Babes pertsonalak

- Segurtasun-kasko homologatua.
- Segurtasun-oinetakoak.
- Babesteko oinetakoak.
- Belarri-babesak.
- Babes-arropa.
- Arropa eta seinaleztatzeko osagarriak.

GARRAIO-KAMIOIA

Arrisku ohikoenak

- Jendea harrapatzea.
- Beste ibilgailu batzuekin talka egitea.
- Kamioia iraultzea.
- Erorketak.
- Harrapatuta geratzea.

Oinarrizko segurtasun-neurriak

- Materiala kargatzeko eta deskargatzeko maniobrak hasi aurretik, esku-balazta kamioiaren kabinan ezartzeaz gain, gurpilak geldiarazteko altxagarriak jarriko dira.
- Kamioietan kaxak igotzeko eta jaisteko, ibilgetzeko eta segurtasunerako kakoak dituzten metalezko eskailerak erabiliko dira.
- Zamalanetako maniobra guztiak jardunbide egokiena zein den badakien espezialista batek zuzenduko ditu.
- Zamalanak plano inklinatuan egiteko, gutxienez bi langilek gobernatuko dute lana kamioiaren kaxatik, jaisteko soka baten bidez. Planoaren amaieran ez da inoiz inor egongo.
- Material solteetarako onartzen den gehienekoak ez du gaindituko %5eko malda ideala, eta olana batez estaliko da, erortzeak gertatzen badira ere.
- Kargak modu uniformean jarriko dira kaxaren gainean, pisuak konpentsatuz.
- Garabi lagungarriaren kakoak segurtasun-kisketa izango du.

Kamioietan zamalanak egiteko segurtasun-arauak

- Eskularruak edo larruzko eskuzorroak emateko eskatzea.
- Segurtasun-botak beti erabiltzeak harrapatuta geratzea edo oinetan kolpeak hartzea eragotziko du.
- Esekita dauden kargak gidatu behar izanez gero, karga horiei lotutako gobernu-soken bidez egitea. Eskuez zuzenean ez bultzatzea, lesiorik ez izateko.

ESKUZKO TRANSPALETAK

Erabiltzeko baldintzak

Transpaleta ez da erabili behar arrapalak dauden lantokietan edo egoera txarrean dagoen gainazalean, irregularrean edo irristakorrean.

Fabrikatzaileak adierazitako eskuzko transpaletean gehieneko edukiera errespetatu egin behar da, baina kontuan izan behar da karga jakin batetik aurrera karga arrastatzeko behar diren esfortzuak giza ahalmenak baino askoz handiagoak direla.

Gainera, kontuan hartu behar da karga jasotzeko lemaren gainean egin beharreko esfortzua hauen araberakoa dela:

- Garraiatu beharreko kargaren pisua.
- Multzo hidraulikoaren eta trakzio-barraren zer-nolakoa.
- Jasogailuaren zinematika.

Bestalde, errodamenduaren esfortzua parametro hauen araberakoa da:

- Gurpilen ezaugarriak, diametroak, mota eta egoera, bai eta errodadura-sistemaren higadura-maila ere.
- Garraiatutako kargaren pisua.
- Lurzoruaren izaera eta egoera.

Horren arabera, komenigarritzat jotzen da horrelako aparatuak 1.500 kg-tik beherako zamak garraiatzeko erabiltzea, eta horietan baldintza fisiko onak dituzten langileek soilik erabiltzea. Pisu handiagoetarako, motor elektrikoa duten transpaletak edo manutentzio mekanikoko beste gailu batzuk erabili beharko lirateke.

Aldez aurreko egiaztapenak

Eskuz egindako transpaletarekin hasi aurretik, alderdi hauek egiaztatu behar dira:

1 Balaztaren funtzionamendua.

2 Jasotzeko mekanismoa.

3 Gurpilak; haien egoera eta aske biratzen direla.

4 Palen eta gainerako elementuen egoera eta garbiketa.

5 Biraketa-mekanismoa.

Karga bat jaso aurretik, egiaztapen hauek egin behar dira:

- Jaso beharreko pisua transpaletaren edukierarako egokia dela, eta paleta edo plataforma ere beharrezkoak direla jasan behar duten pisuarentzat eta egoera onean daudela.
- Kargak behar bezala orekatuta, altxatuta edo euskarriei lotuta daudela.
- Paletaren edo plataformaren luzera urkilena baino handiagoa dela, muturrak ez baitira kanpora atera behar.
- Urkilak paletaren alderik estuenetik hondoraino sartu behar dira, eta ziurtatu behar da bi urkilak ondo zentratuta daudela azpian.
- Ez da saiatu behar karga altxatzen urkilaren beso batekin bakarrik.
- Enpresan indarrean dauden zirkulazio-seinaleak eta -arauak bete eta errespetatu behar dira, finkatutako ibilbideei bakarrik jarraituz.

Arrisku ohikoenak

Transpaletak lan-istripu ugariren sorburua dira, eta ondorio hauek dituzte: lunbalgiak, herniak, zauriak hanketan eta orkatiletan, eta zapalketak eta ziztadak oinetan eta eskuetan; transpaletak erabiltzen dituzten langileei eta inguruan daudenei eragiten diete. Arrisku ohikoenak gehiegizko esfortzuak dira, arrazoi hauengatik:

- Bai eskorgarentzat berarentzat bai mugitu behar dituenarentzat astunegiak diren kargak garraiatzea.
- Gehiegizko karga igotzeko ahalegina, konkortze-ahalegin handiegia eskatzen duena.
- Egoera txarreko lan-eremua.
- Gurpil gidariak blokeatzea.
- Beheko eta goiko gorputz-adarretan harrapatuta geratzea eta kolpeak hartzea, arrazoi hauengatik: garraiatutako karga erortzea edo askatzea.
- Transpaleta gaizki erabiltzea, txasisarekin edo gurpil gidariekin kolpeak hartzea edo harrapatuta geratzea ahalbidetzen baitu, babesik gabe badaude.
- Transpaletako trakzio-barrak oztoporen baten kontra talka egitean, pertsonak harrapatzea edo hatzak edo eskuak zizailatzea.
- Maila berera erortzea, transpaleta erabiltzean langilea lerratu edo irristatu egin delako, laneko gainazala egoera txarrean egoteagatik.
- Beste ibilgailu batzuekin talka egitea.
- Objektu edo instalazioen kontra talka egitea, mugimendu-eremuak txikiak edo gutxiegi direlako.
- Beste maila batera erortzea, arrazoi hauengatik: jarduteko toki txikia, atzeko ate jasotzailea duen edo deskarga-kai altu batetik aritu behar duen kamioi baten zamalanetarako.

Arrisku horien aurrean, garrantzitsua da kontuan hartzea bai segurtasunik ezaren alderdi materialak, bai makina erabiltzeko langileen prestakuntzarik eta trebakuntzarik eza.

Deskargatzeko arauak

Karga jaisteko maniobra egin aurretik, inguruari erreparatu behar zaio, zoruan jartzean karga honda edo ezegonkor dezakeen ezer ez dagoela egiaztatzeko.

Halaber, egiaztatu behar da paletak jaistean harrapa dezakeen inor ez dagoela inguruan.

ESKORGA JASOTZAILE AUTOMOTORRA

Arriskuak, prebentzio-neurriak eta oinarrizko gomendioak orgekin lan egitean

Eskorga jasotzaileak erabiltzean sor daitezkeen laneko arriskuei aurrea hartzeko, kontuan izan behar dugu arrisku, egoera eta gertaera arriskutsu ugari daudela, eta, arrisku horiek gauzatuz gero, pertsonei kalteak eragin diezazkieketela, noiz larriagoak noiz arinagoak.

Besteak beste, alderdi hauek hartu behar dira kontuan:

- Eskorgen operadorearen prestakuntza, esperientzia, gaitasun fisikoa eta psikoteknikoa.
- Langileak lan-eremuaren (edo "arrisku-eremuaren") inguruan egotea.
- Erabilitako orga-mota eta egin beharreko zereginerako duen egokitzapena, mantentze-lanak, egoera, segurtasun-elementuen erabilgarritasuna eta egokitzapena (adib.: soinu-ohartarazlea, birafaroa, operadorea eserlekuaren gainean atxikitzeko sistema, etab.).
- Karga paletizatuak erabiltzea edo ez, karga-unitateen pisua, kargaren ezaugarriak, neurriak eta urkilaren gainean duten posizioa, erabilitako inplementuen ezaugarriak, horien egonkortasuna eta egokitzapena, etab.
- Lan-ingurunea, ezaugarri guztiekin: lokalen barruko lanak (joan-etorrietarako eta lanerako eremuak, lokalen neurriak, erabili beharreko material-motak, pertsonen presentzia eta iragaitea, sailkapen-eremuak, eskorga eta pertsonen sarrerak eta irteerak, biltegiratzearen mota eta ezaugarriak, etab.); kanpoko lanak, hozkailuen barruan, kamioi-kaxetan, portuetan, banaketan (barruan eta/edo kanpoan); sute- eta leherketa-arriskua duten eremu sailkatuetan lan egitea, lan bereziak, lurzoruen egoera (zuloak, hezea, bustia, etab.), zoladura-motak (zimurtsua, irristagarria, etab.), maldak, etab.
- Enpresa bakoitzak materialak orga jasotzaileekin mugitzeko dituen jardunbideen multzoa, eragina baitu lan-zikloetan, gainkargetan, txukuntasunean eta garbiketan... Ondoren, eskorga jasotzaileen arrisku bereizgarrienen eta dagozkien prebentzio-neurri ohikoenen zerrenda ez-oso bat aipatuko dugu. Zerrenda horrek ez du ordeztu behar eskorgen eragiketa-eremuetan dauden lanpostuen arriskuen nahitaezko ebaluazioa.

<u>Arrisku ohikoenak</u>

<u>Iraulketak</u>

Ondorioak:

- Operadorea eta/edo inguruko pertsonak eskorgaren azpian harrapatuta geratzea.

Arrazoiak:

- Zama goratuta zirkulatzea.
- Gehiegizko abiadura biratzean edo kurba bat hartzean (karga/hutsa).
- Zuloak. Zirkulatzean, zintarriak edo desnibelak igotzea.
- Egoera txarrean dauden pneumatikoekin edo errodadura-bandekin zirkulatzea.
- Pneumatikoak lehertzea eta/edo errodadura-bandak haustea, gainkargaren edo elementu ebakitzaile edo urratzaileak dituzten zoruetan zirkulatzearen ondorioz.

Prebentzioa:

- Iraultzearen aurkako gailua (rops) duen eskorga, eta operadoreak segurtasun-uhala edo euste-gailua erabiliko du beti.
- Masta atzerantz okertuta eta urkilak zorutik 15 cm-ra daudela zirkulatzea (karga/hutsa).
- Abiadura murriztea kurba bat hartzean edo biratzean.
- Lokaletan lurzoru uniformeak, irregulartasunik gabe.
- Zintarriak edo desnibelak ez igotzea/jaistea, arrapala egokiak erabiltzea, ez ibiltzea inoiz 10 km/h-tik gorako abiaduran.
- Pneumatikoen eta/edo errodadura-banden presioa eta egoera egunero aztertzea.
- Pneumatiko edo errodadura-banda txarrak berehala ordeztea.
- Eskorgaren karga-mugak ez gainditzea inoiz.
- Eskorgan karga mugatzeko sistema instalatzea.
- Objektu zorrotzak edo urratzaileak lurretik kentzea.

Altueratik erortzea eta/edo iraultzea

Ondorioak

- Operadorearen eta inguruko langileen traumatismoak.
- Garraiatutako materialak eta elementuak haustea.

Arrazoiak

- Zamalanetarako kaien edo arrapalen ertzetik zirkulatzea.
- Kamioi-kaxaren sarrera/irteera.
- Erresistentzia gutxiko zoruen gainean zirkulatzea.

Prebentzioa

- Zamalanetako kaien edo arrapalen ertzetik ez zirkulatzea.
- Zamalanetako kaien eta arrapalen ertzak babestu eta seinaleztatzea.
- Sartu aurretik, ibilgailua (balazta eta altxagarriekin) eta sarrera-arrapalak ibilgetzea.
- Kamioietara sartzeko arrapalak ibilgetzea haien kaxetara sartu aurretik.
- Lurzoruen erresistentzia egiaztatzea, eskorgak pasatu baino lehen.

Talkak eta harrapatuta geratzea

Ondorioak

- Eskorgek eta/edo haien kargek jendea harrapatzea.
- Objektu higiezinen kontrako talkak.
- Eskorgaren kontrolik gabeko maniobrak.
- Pilatutako piezak erortzea.

Arrazoiak

- Abiadura handian zirkulatzea.
- Operadoreak eta/edo oinezkoek arreta galtzea.
- Balaztek eta/edo eskorgaren direkzioak huts egitea.
- Itsualdiak bidegurutzeetan, zamalanetan eta/edo esparruetako sarreretan/irteeretan.
- Argi gutxi.
- Maniobretarako leku txikia.
- Ikuspen falta atzeraka zirkulatzean.
- Eskaerak sailkatzeko/egiteko eremu estuak.
- Operadorearen ikuspegia mugatzen duten kargekin zirkulatzea.
- Zoru heze/irristakorretan zirkulatzea.
- Eskorgak enpresak prestatu gabeko eta/edo baimendu gabeko langileek gidatzea.
- Gurutzaguneetan babesik gabeko langetak dituzten apalategiak.
- Abiadura handian zirkulatzea.
- Operadoreak eta/edo oinezkoek arreta galtzea.
- Balaztek eta/edo eskorgaren direkzioak huts egitea.
- Zoru heze/irristakorretan zirkulatzea.
- Eskorgak enpresak prestatu gabeko eta/edo baimendu gabeko langileek gidatzea.
- Kargak pilatzeari buruzko prestakuntzarik eza.
- Atzera-martxako kargan zirkulatzea.
- Ikuspen gutxirekin edo gabe maniobratzea.

- Eskorga gehiegi kargatzea.
- Arrapala eta maldetatik zirkulatzea.
- Apalategietako pilaketa-eremuaren argiztapen eskasa.
- Ontziak haustea eta piezak eskorgaren gainera erortzea.
- Pilatzeko maniobrak prestatu gabeko langileek egitea.

Prebentzioa

- Eskorgari birafaroa jarri behar zaio segurtasun-arkupearen goiko aldean, martxan dagoela etengabe konektatuta.
- Operadoreak klaxona erabiliko du bidegurutzeetan eta esparruetan sartzean/irtetean.
- Lokalen barruko oinezkoen irteerak hesien bidez babestea.
- Balazten eta direkzioaren egoera egunero eta aldizka berrikustea.
- Itsualdiak gerta daitezkeen guneak aztertzea, eta horrelakoei aurrea hartzea.
- Korridoreak eta barnealdeak argiztatzea (100 lux gutxienez).
- Kanpotik edo gaizki argiztatutako eremuetatik zirkulatzeko, eskorga argiztatzea.
- Eskorgako eta biltegiko argiak egunero eta aldizka berrikustea.
- Eskorgak ibiltzeko eta maniobrak egiteko nahikoa leku izatea.
- Atzerakako maniobrak errazteko, operadorearen eserlekua 30º inguruko biraketa ahalbidetzen duen sistema batez hornitzea.
- Oinezkoak eta orgak igarotzeko guneak mugatzea, seinaleztatzea eta libre edukitzea beti.
- Produktuak sailkatzeko eta eskaerak egiteko eremuak sortu, mantendu eta seinaleztatzea.
- Jarraitu beharreko bidea ondo ikusten saiatzea. Kargak eragozten badu, atzerantz joatea, kontu handiz, maniobra egiten lagunduko duen langile baten laguntzarekin.
- Bolumen handiko kargak maiz garraiatzen badira, gidari-orga goratuak erabiltzea.
- Abiadura moteltzea zoru heze edo irristakorrak dituzten eremuetan.
- Eskorgak ibiltzen diren solairuak zoru irristagaitzekoak izango dira, bereziki hezeguneak badira.
- Aldian behin, operadoreak eta biltegiko langileak prestatzea eta birziklatzea.

- Apalategietako langetak orgen talken aurka babestea, bereziki gurutzaguneetan.
- Eskorgari birafaroa jarri behar zaio segurtasun-arkupearen goiko aldean, martxan dagoela etengabe konektatuta.
- Balazten eta direkzioaren egoera egunero eta aldizka berrikustea.
- Abiadura moteltzea zoru heze edo irristakorrak dituzten eremuetan.
- Eskorgak ibiltzen diren solairuak zoru irristagaitzekoak izango dira, bereziki hezeguneak badira.
- Aldian behin, operadoreak eta biltegiko langileak prestatzea eta birziklatzea.
- Produktuak sailkatzeko eta eskaerak egiteko eremuak sortu, mantendu eta seinaleztatzea.
- Aldian behin, operadoreak eta biltegiko langileak prestatzea eta birziklatzea.
- Gaizki erabiltzea eragozteko, edo prestatu gabeko edo baimenik gabeko langileek ez erabiltzeko, orgek kontaktu-giltza izango dute, operadorearen edo enpresako arduradun baten esku.
- Inoiz atzeraka ibili behar bada, kontu handiz ibili behar da, eta, behar izanez gero, pertsona trebatu baten laguntzarekin gidatuko da eskorga.
- Atzerako ispiluak jartzea (erdikoa eta albokoak), maniobrak errazteko.
- Eskorgan etenkako klaxon bat jartzea, atzeraka ibiltzean aktibatzen dena.
- Jarraitu beharreko bidea ondo ikusten saiatzea. Kargak eragozten badu, atzerantz joatea, kontu handiz, maniobra egiten lagunduko duen langile baten laguntzarekin.
- Bolumen handiko kargak maiz garraiatzen badira, gidari-orga goratuak erabiltzea.
- Arrapaletan edo maldetan zirkulatzeko (hutsik/kargatuta), fabrikatzailearen jarraibideak beteko dira, eta orgak gainditu ezin dituen eremuak seinaleztatuta egongo dira.
- Maldak beti atzeraka jaitsiko dira, kontu handiz.
- Arrapalen gainean birarik ez egitea.
- Objektuak erortzetik babesteko egitura duen orga (fops).
- Enpresak trebatutako eta baimendutako langileek bakarrik erabil ditzakete eskorgak.
- Gaizki erabiltzea eragozteko, orgek kontaktu-giltza izango dute enpresako arduradun baten esku.
- Aldian behin, operadoreak eta biltegiko langileak prestatzea eta birziklatzea.

Garraiatutako/jasotako kargak erortzea

Ondorioak

- Materialak inguruko pertsonen gainera erortzea.
- Materialak operadorearen gainera erortzea.

Arrazoiak

- Eskorgaren zirkuitu hidraulikoetako hodiak apurtzea.
- Malda handiak jaistea, karga martxaren noranzkoan jarrita.
- Trenbideak edo lurraren irtenguneak gurutzatzea, abiadura bizian zirkulatuz.
- Zamak urkiletan gaizki lotu edo pilatzea.
- Karga goratuak haustea eta piezak operadorearen gainera erortzea.
- Zama goratuta zirkulatzea.

Prebentzioa

- Zirkuitu hidraulikoak egunero eta aldizka berrikustea.
- Kargak urkilen gainean jarri behar dira beti, erori ez daitezen (paletak edo edukiontziak eta finkatzeko sistema egokiak erabili).
- Objektuak erortzetik babesteko egitura duen orga (fops).
- Karga bat garraiatu edo jaso aurretik, erabiltzen duzun eskorgaren edo inplementuaren ezaugarrien taula begiratzea.
- Zirkuitu hidraulikoak egunero eta aldizka berrikustea.
- Kargak 15ean jarrita daudela zirkulatuko da beti.

Sutea eta/edo leherketa

Ondorioak

- Sutea eta/edo leherketa lantokietan.

Arrazoiak

- Ohiko eskorgak erabiltzea gas, lurrun edo hauts lehergarri/sukoien atmosferak dauden lekuetan.
- Errekuntza eskasa duten motor termikoko (diesel motorreko) eskorgak erabiltzea material sukoiak edo erregaiak dauden lekuetan.
- Ohiko eskorgak erabiltzea gas, lurrun edo hauts lehergarri/sukoien atmosferak dauden lekuetan.

- Sutze-fokuak dituzten eremuetan, bateria elektrikoak kargatzea.
- Bateria elektrikoak kargatzeko instalazioko elementuen gainkarga.
- Erregaien, gasen edo lurrun sukoien ihesak, hodiak hausteagatik, depositua zulatzeagatik edo akoplamenduetan akatsak izateagatik.

Prebentzioa

- 144/2016 Errege Dekretuaren arabera ziurtatutako leherketen aurkako orgak erabiltzea.
- Motor termikoko orgak txinpartak atxikitzeko gailuaz hornitzea (itzalgailuak) ihes-hodiaren irteeran.
- Errekuntza egunero aztertzea motor termikoko eskorgetan.
- Eskorgek su hartzea.
- 144/2016 Errege Dekretuaren arabera ziurtatutako leherketen aurkako orgak erabiltzea.
- Bateriak kargatzeko eremuak ondo aireztatuta egon behar du.
- Bateriak erabiltzean eta kargatzean, ezin da erabili katerik, eskumuturrekorik, erlojurik edo zirkuitulaburrak eragin ditzaketen bestelako elementu metalikorik.
- Karga-mailak egiaztatzeko pizgailu edo gar biziak erabiltzea debekatzea.
- Baterien karga automatikoan, ekipoaren fabrikatzaileak aurreikusitako kopurua bakarrik kargatuko da aldi berean.
- Zirkuituak, deposituak, erregai-akoplamenduak eta baterien elementuak eta zirkuituak egunero eta aldizka berrikustea.
- Errekuntza-sistemak eta/edo bateria elektrikoak egunero eta aldizka berrikustea.

<u>Pertsonak erortzea orgatilek igotzean, jaistean, garraiatzean edo eramatean</u>

Ondorioak

- Kontusio anizkoitzak.
- Kolpeak orgaren gainean jarritako pertsonak erortzeagatik.

Arrazoiak

- Eskorgara igotzeko/eskorgatik jaisteko sistema desegokiak edo ez-seguruak.
- Pertsonak horretarako prestatuta ez dauden eskorgetan garraiatzea.

Prebentzioa

- Eskorgari zoru ez-labaingarri bat jartzea txasisaren gainean, eta besarkagailu bat arkupearen bastidorean.
- Eskorga igotzeko eta jaisteko modu seguruaren berri ematea operadoreari.
- Eserleku bakarra duten orgetan pertsonak garraiatzea debekatzea.
- Operadoreari pertsonak baimenik gabe garraiatzeak dituen arriskuen berri ematea.
- Traumatismoak, goratutako pertsonak goitik erortzeagatik.
- Pertsonak altxatzea paleta baten gainean edo urkilen gainean.
- Pertsonak jasotzeko eskorga erabiltzea debekatzea.
- Salbuespen gisa baino ez da onartuko pertsonak altxatzeko erabiltzea, eta horretarako segurtasun-maila egokia bermatzen duten ekipoak erabiliko dira.

6.4.5.2 ESKU-TRESNAK

Atal honetan honako hauek sartzen dira: giltza finkoak, hodi-giltzak, bihurkinak, bihurkin elektrikoak, zulagailu kolpekaria, pistola iltzatzailea, katigatzeko erreminta, eskuzko eskorgak eta transpaletak.

Arrisku ohikoenak

- Partikulak jaurtitzea.
- Kontaktu elektrikoak.
- Altueran erortzea.
- Ebakiak.
- Leherketak eta suteak.
- Hautsa arnastea.
- Zarataren eraginpean egotea.
- Zapaltzea.
- Korronte elektrikoekin kontaktua.

Oinarrizko segurtasun-arauak

- Tresna elektriko guztiek segurtasun-isolamendu bikoitza izango dute.
- Tresna horiek erabiltzen dituzten langileek erabilera-jarraibideak ezagutu behar dituzte.

- Erremintak aldian-aldian berrikusiko dira, fabrikatzailearen kontserbazio-jarraibideak bete daitezen.
- Obra-biltegian gordeko dira, eta, lana amaitutakoan, biltegira eramango dituzte, eta tresnarik pisutsuenak lurretik hurbilen dauden apaletan jarriko dira.
- Tresnen deskonexioa ez da egingo elikatze-kabletik bat-batean tira eginda.
- Erremintak ez dira manipulatuko aldez aurretik korronte elektrikotik deskonektatu ez badira.
- Ez da entxuferik gabeko tresna elektrikorik erabiliko; konexio-mahukak erabili behar badira, horiek entxufera eramango dira, eta inoiz ez alderantziz.
- Tresna horiekin egin beharreko lanak beti posizio egonkorrean egingo dira.
- Lan-eremu garbi eta ordenatuak.
- Elikadura elektrikoaren kontserbazio egokia.
- Mirak, oholak eta eskorak eskorgan garraiatzean, eraman beharreko paketea irmo lotu behar da, irauli eta istripurik gerta ez dadin.
- Zementuzko zakuak/agregakinak, ahal dela, esku-orgaren gainean garraiatuko dira, gehiegizko esfortzurik ez egiteko.
- Transpaletako trakzio-barrak oztoporen baten kontra talka egitean, pertsonak harrapatzea edo hatzak edo eskuak zizailatzea.
- Maila berera erortzea, transpaleta erabiltzean langilea lerratu edo irristatu egin delako, laneko gainazala egoera txarrean egoteagatik.
- Beste ibilgailu batzuekin talka egitea.
- Objektu edo instalazioen kontra talka egitea, mugimendu-eremuak txikiak edo gutxiegi direlako.
- Beste maila batera erortzea, arrazoi hauengatik: jarduteko toki txikia, atzeko ate jasotzailea duen edo deskarga-kai altu batetik aritu behar duen kamioi baten zamalanetarako.
- Jaso beharreko kargaren pisua transpaletaren karga-ahalmenerako egokia dela egiaztatzea; gainkargak saihesteko, komenigarria da jasotze-sistema hidraulikoak karga mugatzeko balbula bat izatea, kargatutako paletaren pisuak makinaren karga-ahalmena gainditzen duenean eragin dezan.
- Paleta edo plataforma jasan behar duen kargarako egokia dela eta egoera onean dagoela ziurtatzea.
- Kargak behar bezala orekatuta, altxatuta edo euskarriei lotuta daudela ziurtatzea.
- Paletaren edo plataformaren luzera urkilen luzera baino handiagoa dela egiaztatzea, haien muturrak ez baitira nabarmendu behar, beste karga edo paleta bat honda

baitezakete; ezingo lirateke bi paleta burutik lotuta utzi, eta, ziur aski, arrabolak ez lirateke aske geratuko paletaren beheko aldetik; beraz, altxatzean, dagokion beheko zeharraga askatu egingo litzateke. Arau gisa, esan daiteke 1.200 mm-ko paletetarako 1.150 mm-ko urkilak erabili behar direla, eta 1.000 mm-ko paletetarako 910 mm-koak. Beste neurri batzuetarako, antzeko irizpidea erabiliko da.

- Urkilak paletaren alderik estuenetik sartu behar dira hondoraino kargen azpitik, eta ziurtatu behar da bi urkilak ondo zentratuta daudela paletaren azpian.
- Ez da inoiz saiatu behar karga urkilaren beso batekin soilik altxatzen.

Babes pertsonalak

- Segurtasun-kaskoa.
- Larruzko eskularruak.
- Belarri- eta begi-babesak.
- Iltze-kontrako barne-zola duten oinetakoak.
- Altueran lan egiteko segurtasun-arnesa.
- Hautsetik babesteko maskarak.

6.4.6 BALIABIDE OSAGARRIAK

Lanaldiaren hasieran baliabide osagarrien egoera egiaztatuko da; kasu honetan, eskailerena.

Halaber, segurtasun-arnesen eta ainguraketen egoera egiaztatuko da.

Esku-eskailerak: bi motatakoak izango dira, metalikoak eta zurezkoak. Eskailerak ez dira inoiz erabiliko 5 metrotik gorako altueretarako.

Arrisku ohikoenak

a) ESKU-ESKAILERA

- Maila berera erortzea.
- Beste maila batera erortzea.
- Irristatzea, euskarri desegokiagatik (zapata falta, etab.).
- Albo batera iraultzea, euskarri irregularragatik.
- Ezkutuko akatsen ondoriozko haustura.
- Erabilera desegokien edo muntaketa arriskutsuen ondorioz sortutakoak (eskailerak lotzea, lan-plataformak eratzea, igo beharreko altuerarako eskailera "motzak", etab.).

- Bestelakoak.

Oinarrizko segurtasun-arauak

a) ESKU-ESKAILERAK

i Zurezko eskaileren erabileran aplikatzeko.

- Obra honetan erabiliko diren zurezko eskailerek pieza bakarreko langetak izango dituzte, beren segurtasuna murriztu dezaketen akats edo korapilorik gabe.
- Zurezko mailak (langetak) mihiztatuta egongo dira.
- Zurezko eskailerak aire zabaletik babestuta egongo dira berniz gardenen bidez, egon daitezkeen akatsak ezkuta ez ditzaten.

ii Eskailera metalikoen erabileran aplikatzeko.

- Langetak pieza bakarrekoak izango dira, eta beren segurtasuna murriztu dezakeen deformaziorik edo mailaturik gabe egongo dira.
- Eskailera metalikoak pintura antioxidatzailez pintatuta egongo dira, eta pintura horiek kanpoko erasoetatik babestuko dituzte.
- Obra honetan erabiliko diren eskailera metalikoak ez dira soldatutako loturekin osatuko.

iii Guraize-eskaileren erabileran aplikatzeko. "Zur edo metal" kalitateetarako a eta b ataletan adierazitako baldintzak aplikatuko dira.

- Obra honetan erabiliko diren guraize-eskailerek irekitzeko segurtasun-mugak izango dituzte goiko artikulazioan.
- Guraize-eskailerek, altueraren erdi aldera, gehieneko irekiera-muga duen katetxoa (edo altzairuzko kablea) izango dute.
- Guraize-eskailerak halakotzat erabiliko dira beti, bi langetak irekiz, segurtasuna ez murrizteko.
- Erabiltzen ari diren guraize-eskailerak langetak ahalik eta gehien irekita daudela muntatuko dira, segurtasuna ez murrizteko.
- Guraize-eskailera ez da inoiz erabiliko asto gisa, lan-plataformei eusteko.
- Guraize-eskailerak ez dira erabiliko, baldin eta lan jakin bat egiteko beharrezkoa den kokapenak oinak azken hiru mailetan jartzera behartzen badu.
- Guraize-eskailerak zoladura horizontalen gainean jarriko dira beti.

iv Esku-eskailerak erabiltzeko, osatzen dituzten materialak edozein izanda ere.

- Debekatuta dago esku-eskailerak erabiltzea lan honetan 5 m-tik gorako altuerak gainditzeko.
- Obra honetan erabiliko diren esku-eskailerek segurtasuneko zapata irristagaitzak izango dituzte beheko aldean.
- Obra honetan erabili beharreko esku-eskailerak irmoki lotuta egongo dira goiko muturrean sartzen diren objektuari edo egiturari.
- Obra honetan erabili beharreko esku-eskailerak gainditu beharreko altuera baino metro bat altuagoak izango dira.
- Obra honetan erabili beharreko obrak jartzean, beheko euskarria euskarrien arteko langetaren luzeraren ¼ egongo da aldenduta goiko euskarriaren proiekzio bertikaletik.
- Obra honetan debekatuta dago 25 kg edo gehiagoko pisuak eskuz (edo sorbaldan) garraiatzea esku-eskaileretan.
- Debekatuta dago obra honetako esku-eskaileren oinarria bitarteko osagarri horren egonkortasuna murriztu dezaketen leku edo objektu ez oso irmoen gainean jartzea.
- Obra honetako langileak banan-banan sartuko dira esku-eskaileretatik. Debekatuta dago eskailera bi langilek edo gehiagok aldi berean erabiltzea.
- Obra honetako esku-eskaileren bidez igo, jaitsi eta lan egitea aurrez aurre egingo da, hau da, erabiltzen ari diren mailei zuzenean begiratuz.

Babes pertsonalak

- Polietilenozko kaskoa.
- Segurtasun-botak.
- Ez labaintzeko oinetakoak.
- A edo C motako segurtasun-uhala.

6.4.7 OBRAREN SEINALEZTAPENA

Obrak erabat seinaleztatuta egon beharko du, eta obrakoak ez diren pertsonei sarbidea itxita.

Obrak gutxienez seinale hauek izan behar ditu:

- Segurtasun-uhala, botak eta eskularruak erabiltzeko seinaleak.
- Arrisku elektrikoaren, objektuak erortzearen, beste maila batera erortzearen, esekitako kargen seinaleak.

- Obratik kanpoko pertsona orok pasatzea debekatuta duela eta erretzea debekatuta dagoela dioen seinalea.
- Baimenik gabeko pertsona orok pasatzea debekatuta duela dioen seinalea.
- Botikina aurkitzeko informazio-seinalea

6.4.8 COVID-19 PROTOKOLOAREN APLIKAZIOA

Obran parte hartzen duten enpresek jarduera-prozedura bat ezarriko dute koronabirusaren aurrean (COVID-19). Prozedura hori:

- Langileen artean zabalduko da.
- Erabakitako ekintzen erregistroa egingo da, data, ordua, arduradunak eta abar zehaztuz, eta sortutako dokumentazio guztia gordeko da.
- Langileen artean iturri fidagarrien informazio-material ulergarria banatuko da, kutsaduraren aurkako oinarrizko alderdiei buruz:
    - Neurri higieniko pertsonalak eta kolektiboak.
    - Osasun-agintaritzak pertsona bat gaixotasunaren eraginpean egon daitekeela pentsatzeko ezarritako irizpideak.
    - Kasu susmagarri baten aurrean jarduteko jarraibideak.

Plan horretan alderdi hauek ere jaso beharko dira:

- Sintomei buruzko informazioa eta kontrola
    - Langileei sintomen berri emango zaie.
    - Langileei sintoma horietakoren bat nabarituz gero, nola jokatu behar duten jakinarazteko protokolo bat egongo da: osasuna zaintzeko kasuan kasuko prebentzio-zerbitzuko zaintzako unitateari edo osasun-zerbitzuari abisatuz.
    - COVID-19aren aurrean nola jardun eta eskuak nola garbitu azaltzeko kartelak jarriko dira.
- Hurbileko kontaktua saihestea
    - Langileak etxetik atera aurretik sintomak baditu, ez da lantokira joango eta bere egoeraren berri emango die bai enpresari, bai Prebentzio Zerbitzuari eta Osasun Zerbitzuari.
    - Obrarako sarrera mailakatu egingo da.
    - Atsedenaldietarako txandak ezarriko dira.
    - 2 metroko urruntze soziala mantenduko da.

- Ahal den guztietan, segurtasun-distantziak mantentzeko moduan banatuko da lana.
- NBEak erabiltzea baloratuko da.
- Materialak lekuz aldatzean, segurtasun-distantziak mantenduko dira.
- Pasaguneak murriztuko dira.
- Harreman fisikoa eragiten duten gizabide- edo afektu-adierazpenak saihestuko dira.
- Nahitaezkoak ez diren obra-bisitak debekatuko dira.
- EZ da beharrezkoa maskarak erabiltzea. Kasu zehatzetan bakarrik, egin beharreko jarduera ezinbestekoa bada eta langilearen babesa bermatu ezin bada, prebentzio-zerbitzuak erabiliko dira norbera babesteko ekipoen erabileraz emandako jarraibideak kontuan hartuta.

- Higiene-neurriak
  - Eskuak maiz garbitzea urarekin eta xaboiarekin edo soluzio alkoholikoekin.
  - Eskuak garbitzeko eremuak izatea, dela urarekin, dela xaboiarekin, dela gelekin, bai eta ekipoak, erremintak eta abar garbitzeko ere. Horiek guztiak nahitaez partekatu behar dira.
  - Ahal bada, ekipoak, tresnak eta abar ez partekatzea.
  - Eztul edo dominstiku egitean, ahoa eta sudurra estaltzea ukondo tolestuarekin edo erabili eta botatzeko zapiarekin.
  - Erabili eta botatzeko zapiak baliatzea eta botatzea.
  - Langileen artean edalontziak, botilak eta mahai-tresnak ez partekatzea.
  - Komunak eta gune komunak garbi eta desinfektatuta edukitzea.
  - Arreta berezia jartzea ingurune itxietan egiten diren lanetan, aireztapen-baldintza eskasak edo bereziak badituzte.
  - Lantokietan eta etxoletan airea berritzen laguntzea. Beharrezkoa bada, aireztapena ezartzea.

- Antolamendu-neurriak
  - Langileak lekuz aldatzeko aukerak aztertzea. Pertsonen joan-etorriak egiteko orduan, honako hauek hartu behar dira kontuan:
  - Bederatzi eserleku arteko ibilgailuetan, gidariarena barne, pertsona batek baino gehiagok ibilgailuan bidaiatu behar duenean, pertsonen garraio publiko, pribatu osagarri eta partikularrak errespetatu egingo du gehienez

pertsona bat joatea eserleku-ilara bakoitzeko, eta ahalik eta distantzia handiena mantenduko da bidaiarien artean.

- Arrisku horrekiko bereziki sentikorrak diren langileak identifikatzea, haiek babesteko beharrezko neurri espezifikoak hartzeko.
- COVID-19rako arrisku-taldeak edo talde ahulak honako hauek dira SARS-CoV- 2arekiko esposizioari aurre egiteko Laneko Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuetarako jarduera-prozeduran (martxoaren 30ean argitaratu zuen Osasun Ministerioak):
    - 60 urtetik gorakoak.
    - Gaixotasun kardiobaskularrak barne.
    - Hipertentsioa.
    - Diabetesa.
    - Biriketako gaixotasun kronikoak.
    - Minbizia tratamendu fasean.
    - Immunoeskasia.
    - Haurdunaldia.

Ezaugarri hori identifikatu eta zehaztu ondoren, lanpostuan eta berezko dituzten jarduerekin jarraitu ahal duten aztertu beharko da.

- Lanaren antolaketa eta banaketa aztertzea, segurtasun-tarteak eta higiene-neurriak mantendu ahal izateko, eta ordu-tarteen, txanden, eremuen eta abarren esleipena baloratzea. Eremuak mugatu eta seinaleztatzea.
- Leku komunen erabilera definitzea: aldagelak, jantokiak, etab.

- Erabiltzen ari diren eraikinetako obrak
    - Langileen eta enpresan zehar dabiltzan pertsonen arteko kontaktua saihestea, beti urruntasun soziala mantenduz.
    - Sarbide independenteak erabiltzea, ahal bada: enpresako jendearentzako sarbidea ez da langileen sarbidea, edo sektorizazio berezia eta/edo aldi baterakoa egin behar da langileen eta obratik kanpoko gainerako pertsonen artean; hau da, langileek okupatzen duten espazioa ez dute beste pertsonek okupatzen lana egiten den bitartean, eta/edo langileek okupatzen duten espazioa ez dute betetzen aldi berean beste pertsona batzuek.
    - Lanaldia zehazterakoan, eskura dauden baliabide higieniko-sanitarioak eta janaria eta sor daitezkeen eragozpenak kontuan hartzea.
    - Obraren sustatzailearekin gai guztiak koordinatzea: fatxadako irekierak ixtea, eremu komunak erabiltzeko ordutegiak, etab.

- Materialak, erremintak eta abar egunean behin sartzea eta kentzea, langileak sartu eta ateratzean.
- Sartu eta atera ondoren, eremu komunak eta ukitutako elementuak garbitzea, kaletik lantokira sartzean eta kontrako noranzkoan irtetean.
- Lan-eremuak garbitzea eta, ahal bada, desinfektatzea.

6.4.9 LANGILEEN PRESTAKUNTZA ETA INFORMAZIOA

Enpresako pertsona guztiek obran dauden arriskuei buruzko prestakuntza jasoko dute, bai eta arrisku horiek saihesteko edo minimizatzeko hartu beharreko prebentzio-neurriei buruzkoa ere. Gainera, oso ondo jakingo dute nola jokatu behar den larrialdietan.

Deskribatutako lanak hasten direnean, azpikontratatutako enpresetako langile guztiek, halakorik badago, edozein dela ere kontratazio-mota edo horren iraupena, prestakuntza teoriko eta praktiko nahikoa eta egokia izan behar dute prebentzioaren arloan, bai eta gai hauei buruzko beharrezko informazio guztia ere:

- Lanean aritzean izan ditzaketen arriskuak.
- Babeserako eta prebentziorako neurriak eta jarduerak.
- Larrialdietarako neurriak.

6.4.10 PREBENTZIO-MEDIKUNTZA

Enpresa kontratista arduratuko da pertsona guztiek osasun-azterketa pasatu dutela ziurtatzeaz eta kudeatzeaz, mutuaren gaitasun-agiriaren bidez edo bidezko agirien bidez.

Langileek izaten dituzten istripu guztiak obraren arduradunak eta enpresa kontratistaren obraren arduradunak ikertuko dituzte, eta istripuen parte bat emango dute.

6.4.11 LARRIALDIAK ETA LEHEN LAGUNTZAK

Larrialdi bat ustekabeko egoera bat da, pertsonei, instalazioei, prozesuei edo ingurumenari kalteak eragiteko aukera dela-eta, lehentasunez esku hartzea behar duena.

Kontratatutako lana egin bitartean larrialdiren bat gertatuz gero, langile orok jakin behar du nora deitu, eta, horretarako, larrialdietarako telefonoen zerrenda erantsi behar da.

Obran larrialdiren bat gertatuz gero, langile guztiek, azpikontratatuak izan ala ez, honako hauek egin beharko dituzte:

- Lanak gelditzea eta segurtasun-baldintzetan uztea.
- Erabiltzen ari diren ekipoak deskonektatzea.
- Zona uztea, eragindako esparrutik kanpo leku seguru batera joanda, eta inor ez dela geratzen egiaztatzea.

- Alarma transmititzea

Suteak itzaltzeko, su-itzalgailuak erabiliko dira, UNE 23.110 araua betez.

6.5 OSASUNGARRITASUN INSTALAZIOAK

Obran, batez beste, 4 langile egotea aurreikusten da; beraz, ez da aurreikusten aldagela eta komunetarako behin-behineko etxola jartzea. Horretarako, udaleko aldagelak eta zerbitzuak erabiliko dira, segurtasun- eta osasun-koordinatzaileak onetsi ondoren.

6.6 SUSTATZAILEAREN BETEBEHARRAK

Lanak hasi aurretik, sustatzaile-lanak egiten dituen pertsonak Segurtasun- eta Osasun-gaietako koordinatzaile bat izendatuko du, obrak egiten enpresa batek baino gehiagok edo hainbat langile autonomok parte hartzen dutenean.

Segurtasun- eta osasun-gaietako koordinatzailea izendatzeak ez du esan nahi sustatzailea dagokion erantzukizunetik salbuesten duenik.

Sustatzaileak behar den obra-baimena eskatuko du obrak hasi baino lehen.

6.7 SEGURTASUN- ETA OSASUN-GAIETAKO KOORDINATZAILEA

Proiektua egiteko eta obra gauzatzeko koordinatzailea pertsona bera izan daiteke.

Obra egin bitartean, segurtasun- eta osasun-arloko koordinatzaileak eginkizun hauek bete beharko ditu:

- Prebentzio- eta segurtasun-printzipio orokorren aplikazioa koordinatzea.
- Obrako jarduerak koordinatzea, enpresek eta pertsona jarduleek modu koherente eta arduratsuan aplika ditzaten Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen 15. artikuluan jasotako prebentzio-ekintzaren printzipioak, obra egiten den bitartean, eta, bereziki, 1627/1997 Errege Dekretuaren 10. artikuluan aipatzen diren jardueretan.
- Kontratistak egindako Segurtasun eta Osasun Plana eta, hala badagokio, planean egindako aldaketak onartzea.
- Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen 24. artikuluan aurreikusitako enpresa-jardueren koordinazioa antolatzea.
- Lan-metodoak behar bezala aplikatzen direla kontrolatzeko ekintzak eta funtzioak koordinatzea.
- Behar diren neurriak hartzea, baimena duten pertsonak bakarrik sar daitezen obrara.

Zuzendaritza fakultatiboak bere gain hartuko ditu eginkizun horiek, koordinatzailea izendatu behar ez denean.

6.8 SEGURTASUN- ETA OSASUN-PLANA

Segurtasunari eta Osasunari buruzko Oinarrizko Azterlana aplikatuz, enpresa kontratistak, obra hasi baino lehen, Segurtasun eta Osasun Plana egingo du, eta plan horretan oinarrizko azterlan honetan jasotako aurreikuspenak aztertu, garatu eta osatuko dira, obra egiteko bere sistemaren arabera. Plan horretan sartuko dira, hala badagokio, enpresa kontratistak proposaturiko prebentzio-neurri alternatiboen proposamenak, behar den justifikazio teknikoarekin, eta ez dute ekarriko oinarrizko azterlan honetan aurreikusitako babes-mailak murriztea.

Segurtasun eta Osasun Plana obra hasi baino lehen onetsi beharko du obra egiten den bitartean segurtasun- eta osasun-gaietako koordinatzaile jardungo duen pertsonak. Enpresa kontratistak aldatu ahal izango du, obraren exekuzio-prozesuaren, lanen bilakaeraren eta obran zehar sor daitezkeen gorabehera edo aldaketen arabera, baina, betiere, koordinatzailearen berariazko onespenarekin. Koordinatzailea izendatu behar ez denean, zuzendaritza fakultatiboak hartuko ditu bere gain esleitzen zaizkion eginkizunak.

Obra egiten parte hartzen dutenek, bertan parte hartzen duten enpresetan prebentzioaren arloan ardurak dituzten pertsona edo organoek eta langileen ordezkariek idatziz eta arrazoituta aurkeztu ahal izango dituzte egokitzat jotzen dituzten iradokizunak eta alternatibak. Plana obran egongo da kontsultarako, baimena duen edonoren eskura.

6.9 ENPRESA KONTRATISTEN ETA AZPIKONTRATISTEN BETEBEHARRAK

Enpresa kontratistak eta/edo azpikontratistak betebehar hauek izango ditu:

1. Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen 15. artikuluan jasotzen diren prebentzio-ekintzaren printzipioak aplikatzea, eta bereziki:

    - Obra garbi mantentzea.
    - Lanpostuen eta lan-eremuen kokapena hautatzea, sartzeko baldintzak eta joan-etorrietarako edo zirkulaziorako bideak edo eremuak kontuan hartuta.
    - Materialak manipulatzea eta bitarteko osagarriak erabiltzea.
    - Obrak gauzatzeko behar diren instalazioen eta gailuen mantentze-lanak, zerbitzuan jarri aurreko kontrola eta aldizkako kontrola, langileen segurtasunari eta osasunari eragin diezaieketen akatsak zuzentzeko.
    - Materialak biltegiratu eta gordetzeko eremuak mugatu eta egokitzea, bereziki gai arriskutsuak badira.
    - Hondakinak eta obra-hondakinak biltegiratzea eta hustea.
    - Erabilitako material arriskutsuak biltzea.
    - Lanetan edo lan-faseetan eman beharreko denbora efektiboaren egokitzapena.
    - Obran parte hartzen duten pertsona guztien arteko lankidetza.
    - Beste edozein lan edo jarduerarekiko elkarreraginak edo bateraezintasunak.

2. Segurtasun eta Osasun Planean ezarritakoa betetzea eta betearaztea bere kargupeko pertsonei.

3. Laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia betetzea, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen 24. artikuluan aurreikusitako enpresa-jardueren koordinazioari buruzko betebeharrak kontuan hartuta, eta 1627/1997 Errege Dekretuaren IV. eranskinean ezarritako gutxieneko xedapenak betetzea.

4. Langile autonomoei informazioa eta jarraibide egokiak ematea, segurtasunari eta osasunari dagokienez hartu beharreko neurri guztiei buruz.

5. Koordinatzailearen argibideak eta jarraibideak betetzea, obra egin bitartean segurtasunari eta osasunari dagokienez.

Planean ezarritako prebentzio-neurriak behar bezala betearazteko erantzukizuna izango dute, bai eta zuzenean edo, hala badagokio, berek kontratatutako lan autonomoei dagozkien betebeharrei dagokienez ere. Gainera, planean aurreikusitako neurriak ez betetzeak dakartzan ondorioen erantzule solidarioak izango dira.

Koordinatzailearen, zuzendaritza fakultatiboaren eta sustatzailearen erantzukizunek ez dituzte beren erantzukizunetik salbuetsiko kontratistak eta azpikontratistak.

6.10 LANGILE AUTONOMOEN BETEBEHARRAK

Autonomo diren langileek betebehar hauek dituzte:

1. Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen 15. artikuluan jasotzen den prebentzio-ekintzaren printzipioak aplikatzea, eta bereziki:

    - Obra txukun eta garbi edukitzea.
    - Hondakinak eta obra-hondakinak biltegiratzea eta hustea.
    - Erabilitako material arriskutsuak biltzea.
    - Lanetan edo lan-faseetan eman beharreko denbora efektiboaren egokitzapena.
    - Obran parte hartzen duten pertsona guztien arteko lankidetza.
    - Beste edozein lan edo jarduerarekiko elkarreraginak edo bateraezintasunak.

2. 1627/1997 Errege Dekretuaren IV. eranskinean ezarritako gutxieneko xedapenak betetzea.

3. Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen 24. artikuluan aurreikusitako enpresa-jarduerak koordinatzeko eginbeharren arabera egokitzea bere jarduera, eta, bereziki, ezarritako jarduera koordinatuan edozein neurritan parte hartzea.

4. Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen 29. artikuluko 1. eta 2. zenbakietan langileentzat ezarritako betebeharrak betetzea.

5. 1215/1997 Errege Dekretuan xedatutakoarekin bat datozen lan-ekipoak erabiltzea.

6. Norbera babesteko ekipoak aukeratu eta erabiltzea, 773/1997 Errege Dekretuan aurreikusitako baldintzetan.

7. Koordinatzailearen argibideak eta jarraibideak betetzea, segurtasunari eta osasunari dagokienez.

8. Langile autonomoek Segurtasun eta Osasun Planean ezarritakoa bete beharko dute.

6.11 INGURUMENA ZAINTZEA ETA HONDAKINAK KUDEATZEA. APLIKATU BEHARREKO NEURRIAK

a) Atmosferarako emisioak murriztea

- Ibilgailuen eta makinen motorra itzaltzea komeni da, itxaronaldietan.
- Obra-kontratistari eskatuko zaio obran erabiltzen diren makina guztiek indarrean dagoen araudiaren arabera eskatzen zaizkion dokumentu guztiak izan ditzatela: nahitaezko asegurua eta, hala badagokio, ibilgailuen azterketa teknikoa gainditu izanaren egiaztagiria.
- Eraikuntzako hondakinak erretzeko debekua zainduko da.

b) Zarata eta bibrazioak:

- Esparruaren barruan erabiltzen den makineria osagarriak ezingo du 80 dBAtik gorako zaratarik egin. Horretarako, neurri zuzentzaile egokiak hartuko dira, hala nola kutsadura akustikoa txikiagoa duten konpresore elektrikoak edo isilgailuak dituzten konpresore arruntak erabiltzea.

c) Obra txukun eta garbi edukitzea. Honako hauek egiaztatuko dira:

- Kontrolik gabeko hondakinik ez egotea, eta lekuan bertan olio- eta/edo erregai-orbanik ez egotea.
- Surik ez egotea. Lurzorua eta atmosfera kutsatzeko arriskua dela eta, ezin da inola ere plastikoak edo bestelako hondakinak ezabatzeko modu bat izan.
- Obrak bukatutakoan, ingurua garbi egotea obrak egin bitartean aldatu diren eremu guztietan.

d) Hondakinak behar bezala kudeatzen direla kontrolatzea. Eraikuntza-hondakinak eta bestelako hondakinak obraren barruan biltegiratu, erabili, bereizi eta kudeatuko dira.

6.12 BERDINTASUN-NEURRIEN APLIKAZIOA

Obran parte hartzen duten enpresek honako hauek betetzen dituztela kontrolatuko da:

- Komunikazio-irizpide sexistak eta diskriminatzaileak ez izatea.
- Enpresarako sarbidea genero guztietarako berdintasunezkoa eta joera diskriminatzailerik gabekoa dela bermatzea.

- Prestakuntza-ikastaroetara joateko hautapen-irizpideak lanpostuaren eskakizunek eragindako beharren araberakoak dira, eta genero guztiek aukera bera dute.
- Lan- eta familia-bizitza bateratzeko neurri egokiak izatea.
- Soldata-politika berdintasunezkoa izatea, eta hitzarmenean kategoria profesional bakoitzerako zehaztutako soldataren arabera eta betetzen diren eginkizun eta erantzukizunei dagokienez ordaintzea pertsonei. Eremu horretan genero-desberdintasunik ez egotea.
- Kontratu-modalitateak lanpostuarekin lotuta egotea, eta inoiz ez generoarekin.
- Langileek hizkuntza ez-sexista eta ez-diskriminatzailea erabiltzeko prestakuntza izatea.
- Sexu-jazarpenaren eta sexuagatiko jazarpenaren prebentzioa, salaketa eta tratamendua bermatzea.
- Enpresan, haurdun egonez gero, emakumeak babesteko neurriak egotea.

6.13 EUSKARA SUSTATZEKO NEURRIEN APLIKAZIOA

Ahaleginak egingo dira obran parte hartzen duten enpresek honako hauek bete ditzaten:

- Obrako seinale guztiak euskaraz eta gaztelaniaz inprimatuta egotea.
- Bezero euskaldunei zerbitzua euskaraz emateko bideak garatzea.
- Hizkuntza-politikako irizpideak erakundearen sisteman txertatzeko neurriak hartzea, batez ere, arduradunen jarraipena eta jabekuntza egiteko mekanismoak.

6.14 GORABEHEREN LIBURUA

Lantokian, Segurtasun eta Osasun Plana kontrolatzeko eta haren jarraipena egiteko, Gorabeheren Liburua egongo da. Liburu horrek orriak bikoiztuta izango ditu, eta Segurtasun eta Osasun Plana onartu duen pertsonaren elkargo profesionalak emango du.

Obran eta koordinatzailearen esku egon beharko du beti. Honako hauek izango dute Liburua eskuratzeko aukera: Zuzendaritza Fakultatiboak, enpresa kontratistek eta azpikontratistek, autonomo diren langileek, parte hartzen duten enpresetan prebentzioaren arloan erantzukizunak dituzten pertsonek, langileen ordezkariek eta gai horretan eskumena duten administrazio publikoetako kargu tekniko espezializatuak dituzten pertsonek. Horiek guztiek oharrak egin ahal izango dituzte.

Gorabeheren Liburuan idatzoharra egin ondoren, koordinatzaileak hogeita lau orduko epean kopia bat bidali beharko dio obra egiten den probintziako Lan eta Gizarte segurantzako Ikuskaritzari. Halaber, ohar horiek enpresa kontratistari eta langileen ordezkariei jakinaraziko dizkie.

6.15 LANAK GELDIARAZTEA

Koordinatzaileak, obrak egiten ari diren bitartean, segurtasun- eta osasun-neurriak betetzen ez direla ikusten badu, enpresa kontratistari jakinaraziko dio eta ez-betetze hori Gorabeheren Liburuan jasoko du, eta ahalmena izango du, langileen segurtasun eta osasunerako arrisku larri eta berehalakoan, lanak gelditzeko edo, hala badagokio, obra osoa gelditzeko.

Horren berri emango dio obra egiten den probintziako Lan eta Gizarte segurantzako Ikuskaritzari, behar diren ondorioak izan ditzan. Era berean, enpresa kontratistari eta, hala badagokio, geldiarazteak eragindako azpikontratistei eta/edo langile autonomoei jakinaraziko die, bai eta langileen ordezkariei ere.

6.16 LANGILEEN ESKUBIDEAK

Enpresa kontratistek eta azpikontratistek bermatu beharko dute langileek informazio egokia eta ulergarria jasoko dutela hartu beharreko neurri guztiei buruz, obran duten segurtasunari eta osasunari dagokienez.

Enpresa kontratistak Segurtasun eta Osasun Planaren kopia bat emango die langileen ordezkariei, planaren berri izan eta planaren jarraipena egin dezaten.

Iruñan, 2025eko uztailaren 16ean
Industria Ingeniari Teknikoa
Nafarroako Elkargoan 3.084. elkargokidea



Xabier Loyarte Garmendia jauna

7 DOKUMENTUA: HONDAKINEN KUDEAKETAREN AZTERKETA

DOKUMENTUAREN AURKIBIDEA: HONDAKINEN KUDEAKETAREN AZTERKETA

7 DOKUMENTUA: HONDAKINEN KUDEAKETAREN AZTERKETA 118
7.1 DEFINIZIOAK 120
7.2 HONDAKINAK PREBENITZEKO NEURRIAK 120
7.2.1 PREBENTZIOA MATERIALAK ESKURATZEAN 120
7.2.2 PREBENTZIOA OBRAN JARTZEAN 121
7.2.3 PREBENTZIOA OBRAN BILTEGIRATZEAN 122
7.2.4 HONDAKIN-KOPURUA 122
7.2.5 BERRERABILTZEA 122
7.2.6 HONDAKINEN BEREIZKETA 122
7.2.7 HONDAKIN ARRISKUTSUEN INBENTARIOA 124
7.2.8 AZKEN HELMUGA 125
7.3 HONDAKINEI BURUZKO AGIRIKO AGINDUAK 126
7.3.1 ESKU HARTZEN DUTEN ERAGILEEN BETEBEHARRAK 126
7.3.2 HONDAKINEN KUDEAKETA 126
7.3.3 BEREIZKETA 127
7.3.4 DOKUMENTAZIOA 127
7.3.5 ARAUDIA 128
7.4 INPRIMAKIEN EREDUA 129
7.4.1 PLANA ONARTZEKO AKTA 129
7.4.2 OBRAKO HONDAKINEN IRTEERA-ZERRENDA 130
7.4.3 HONDAKIN EZ-ARRISKUTSUEN JASOTZE-ALBARANA 130
7.4.4 HONDAKIN ARRISKUTSUEN LEKUALDAKETAREN JAKINARAZPENA 131
7.4.5 HONDAKIN ARRISKUTSUAREN ONARPENA 132
7.4.6 ARRISKU-PIKTOGRAMAK 133
7.4.7 HONDAKIN ARRISKUTSUEN ETA EZ-ARRISKUTSUEN ETIKETAK 135
7.4.8 KARTELAK 135

7.1 DEFINIZIOAK

Dokumentu hau hobeto ulertzeko, definizio hauek egin dira eraikuntza- eta eraispen-lanetako hondakinen kudeaketaren esparruan:

Hondakina: Uztailak 28ko 22/2011 Legearen arabera, edukitzaileak botatzen duen edo botatzeko asmoa edo betebeharra duen edozein substantzia edo objektu da hondakina.

Hondakin arriskutsua: III. eranskinean zerrendatutako ezaugarri arriskutsuetako bat edo batzuk dituen hondakina, eta Gobernuak Europako araudian edo Espainia kide den nazioarteko hitzarmenetan ezarritakoarekin bat etorriz onar dezakeena, bai eta hondakin horiek eduki dituzten ontziak ere.

Industria-hondakinak: industria-jarduerak sortutako fabrikazio-, transformazio-, erabilera-, kontsumo-, garbiketa- edo mantentze-prozesuen ondoriozko hondakinak, azaroaren 15eko 34/2007 Legean araututako atmosferarako emisioak izan ezik.

Hondakinen ekoizlea: hondakinak sortzen dituen edozein pertsona fisiko edo juridiko (hondakinen hasierako ekoizlea) edo hondakin horien izaera edo osaera aldatzea eragiten duten aldez aurreko tratamendu, nahasketa edo bestelako eragiketak egiten dituen edozein pertsona. Mugako instalazioetan kontrol- eta ikuskapen-zerbitzuek kendutako merkantzien kasuan, hondakinen ekoizletzat hartuko da salgaiaren ordezkaria, edo salgaiaren inportatzailea edo esportatzailea.

Hondakinen edukitzailea: hondakinen ekoizlea edo hondakinak dituen beste pertsona fisiko edo juridiko bat.

Hondakinen kudeatzailea: Hondakinak kudeatzeko edozein eragiketa egiten duen pertsona edo erakunde publiko edo pribatua, hondakinen ekoizlea izan ala ez. Dagokion erakunde autonomikoak baimendu edo erregistratu behar ditu.

Berrerabiltzea: erabilitako produktua hasieran diseinatu zen helburu bererako erabiltzea.

Birziklatzea: hondakinak eraldatzea, hasierako xederako edo beste helburu batzuetarako, konpostajea eta biometanizazioa barne, baina ez energia berreskuratuz erraustea.

Balorizazioa: hondakinetako baliabideak aprobetxatzeko aukera ematen duen prozedura oro, giza osasuna arriskuan jarri gabe eta ingurumenean kalteak sor ditzaketen metodoak erabili gabe.

Ezabatzea: hondakinak botatzeko edo erabat edo partzialki suntsitzeko prozedura oro, giza osasuna arriskuan jarri gabe eta ingurumenean kalteak eragin ditzaketen metodoak erabili gabe egina.

7.2 HONDAKINAK PREBENITZEKO NEURRIAK

7.2.1 PREBENTZIOA MATERIALAK ESKURATZEAN

Materialak erosteko, obraren benetako neurketei doituko zaie kopurua, eta ahalik eta gehien egokituko dira, obraren amaieran material-soberakinik ager ez dadin.

Bilgarrien kopurua eta bolumena ahalik eta gehien murrizteko eskatuko zaie enpresa hornitzaileei, bilgarriak minimizatzen dituztenei lehentasuna emanez.

Material birziklagarriak erostea lehenetsiko da, prestazio berekoak baina birziklatzen zailak edo ezinezkoak diren materialak erosi beharrean.

Soberako produktuen inbentarioa edukiko da, beste obra batzuetan erabili ahal izateko.

Materialak entregatzeko plan bat egingo da, eta bertan zehaztuko dira material bakoitzaren kopurua, obrara noiz iritsi diren, obran non eta nola biltegiratu diren, soberakinen kudeaketa eta, hala badagokio, hondakinen kudeaketa.

Produktuak "soltean" erostea lehenetsiko da, obran ontzi-hondakinak agertzea mugatzeko.

Berriz erabil daitezkeen materialen ontziak edo euskarriak, hala nola paletak, ez dira hondatzen utziko, eta hornitzaileari itzuliko zaizkio.

Obran kudeaketa txarrari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik aurreikusi baino hondakin gehiago sortzen dituzten hornitzaileak zigortzeko klausula bat jasoko da hornidura-kontratuetan.

7.2.2 PREBENTZIOA OBRAN JARTZEAN

Obrako materialen erabilera optimizatu egingo da, dosifikazioan gehiegi jartzea edo materiala xahutzea saihestuz, bereziki hondakinak gehien sortzen dituztenak.

Material aurrefabrikatuek, oro har, materialen erabilera eta hondakinen sorrera optimizatzen dituzte bereziki, eta, beraz, haien erabilpena sustatuko da.

Materialak obran jartzean, hura osatzen duten piezen tamainaren moduluko elementuak egiten saiatuko da, materiala alferrik ez galtzeko.

Produktuak dituzten ontziak erabat hustuko dira garbitu edo ezabatu aurretik, bereziki hondakin arriskutsuak badira.

Ahal den neurrian, lantegian bertan egingo dira produktuak, obran bertan egin ohi direnen gainetik, azken horiek hondakin gehiago sortu ohi baitituzte.

Elementu desmuntagarriak edo berrerabilgarriak erabiltzea lehenetsiko da, berrerabili ezin diren eta antzeko ezaugarriak dituzten beste batzuen aldean.

Baliabide osagarrien bizitza erabilgarria agortuko da, eta ahalik eta obra gehienetan berrerabiltzea sustatuko da. Horretarako, mantentze-neurriak zorroztuko dira.

Obrako langile guztiek hondakinen prebentzioari eta horien kudeaketa egokiari buruzko gutxieneko ezagutzak izango dituzte.

Azpikontratekin egindako kontratuetan penalizazio-klausula bat sartuko da, kudeaketa txarraren ondorioz aurreikusi baino hondakin gehiago sortzeari aurka egiteko.

7.2.3 PREBENTZIOA OBRAN BILTEGIRATZEAN

Pilatutako edo biltegiratutako materialak, produktuak eta hondakinak aldizka ikuskatzeko plana egingo da, behar bezala daudela bermatzeko.

7.2.4 HONDAKIN-KOPURUA

Ondoren, obran sortuko diren eraikuntza- eta eraispen-hondakinen kantitateen zenbatespena aurkezten da, tonatan eta metro kubikotan adierazia, eta hondakinak balorizatzeko eta ezabatzeko eragiketak eta Europako hondakinen zerrenda argitaratzen dituen otsailaren 8ko MAM/304/2002 Aginduaren bidez argitaratutako Europako hondakinen zerrendaren arabera kodetua.

Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituen 105/2008 Errege Dekretuan adierazitakoari jarraikiz, ez dira hondakintzat hartzen, eta, beraz, ez dira taulan sartzen obra berean, beste obra batean edo zaharberritze-, egokitze- edo betetze-jarduera batean berrerabilitako substantzia arriskutsuek poluitu gabeko lurrak eta harriak, betiere berrerabiltzeko erabili direla modu frogagarrian egiaztatzen bada.

Kontuan izan behar da beheko taulan jasotako zenbatespena hasierako zenbatespen gisa onartzen dela, eta hondakinen kudeaketan erabakiak hartzeko; hala ere, obra-amaieran lortutako hondakinak kuantifikatuko lirateke.

Código LER	Tipo de residuo	T.	M3
150110	Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas.	0,0000	0,0000
150111	Aerosoles vacíos	0,0000	0,0000
150202	Absorbentes, materiales de filtración, incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría], trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas.	0,0000	0,0000
80111	Sobrantes de pintura o barnices	0,0000	0,0000
170107	Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 06.	0,0000	0,0000
170201	Madera.	0,0000	0,0000
170202	Vidrio	0,0001	0,0010
170203	Plástico.	0,0050	0,0008
170405	Hierro y acero.	0,0010	0,0000
200101	Papel y cartón.	0,0050	0,0004
200301	Mezcla de residuos municipales	0,0000	0,0000
	TOTALES	0,0111	0,0021

7.2.5 Berrerabiltzea

Ez dira obran bertan berrerabil daitezkeen hondakintzat hartuko.

7.2.6 HONDAKINEN BEREIZKETA

Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituen 105/2008 Errege Dekretuaren arabera, eraikuntza- eta eraispen-hondakinak frakzio hauetan bereizi

behar dira, baldin eta, frakzio horietako bakoitzerako, obra osorako aurreikusitako sorkuntza-kantitateak honako hauek gainditzen baditu:

Descripción	Cantidad
Hormigón	80 t.
Ladrillos, tejas, cerámicos	40 t.
Metal	2 t.
Madera	1 t.
Vidrio	1 t.
Plástico	0,5 t.
Papel y cartón	0,5 t.

Horrela, sortutako hondakinak honela bereiziko dira:

Código LER	Tipo de residuo
150110	Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas. Destino: Envío a Gestor autorizado para Tratamiento
150111	Aerosoles vacíos Destino: Envío a Gestor autorizado para Tratamiento
150202	Absorbentes, materiales de filtración, incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría], trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas. Destino: Envío a Gestor para Tratamiento
80111	Sobrantes de pintura o barnices Destino: Envío a Gestor autorizado para Tratamiento
170107	Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 06. Destino: Valorización Externa
170201	Madera. Destino: Valorización Externa
170202	Vidrio Destino: Valorización Externa
170203	Plástico. Destino: Valorización Externa
170405	Hierro y acero. Destino: Valorización Externa
200101	Papel y cartón. Destino: Envío a Gestor autorizado para Tratamiento
200301	Mezcla de residuos municipales Destino: Envío a Gestor autorizado para Tratamiento

Obran bereizteko neurriak

Obran sortutako hondakinak hobeto kudeatzeko, berrerabiltzea, birziklatzea edo balorizatzea errazagoa izan dadin eta eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituen 105/2008 Errege Dekretuaren 5.4 artikuluak eskatzen dituen higiene- eta segurtasun-baldintzak ziurtatzeko, neurri hauek hartuko dira:

Hondakinak biltzeko obra-eremuak behar bezala seinalatuko dira, eta frakzio bakoitzerako kartel bat jarriko da, biltzen duen hondakin-mota adierazten duena.

Hondakin arriskutsuak, halakorik bada, beren bolumenerako egokiak diren euste-kubeten gainean utziko dira; gainera, euritik babestuta egon behar dute.

Hondakin arriskutsutzat hartzen diren ontziratutako produktu guztiek behar bezala identifikatuta egon beharko dute, eta etiketan adierazi beharko dute zein diren hondakinaren izena, LER kodea, ekoizlearen izena eta helbidea, eta arriskuaren piktograma normalizatua.

Hondakin arriskugarriak biltegiratzeko eremuek hondakin ez-arriskutsuetatik behar bezala bereizita egon behar dute, eta, horrela, hondakin horiek ez dira kutsatuko.

Hondakinak “Garbigunean” utziko dira, sortzen diren heinean.

Hondakinak kopuruari dagokionez eta bolumenari dagokionez egokiak diren edukiontzietan biltegiratuko dira. Nolanahi ere, edukiontziek ez dute har dezaketenaren muga gainditu beharko.

Sarbide publikoko tokietatik hurbil dauden edukiontziak obrako ordutegitik kanpo babestuko dira, olana edo antzekoekin, hirugarrenek kontrolik gabeko isurketak egin ez ditzaten, nahasketa edo kutsadura eragin baitezakete.

Lekurik ez izateagatik teknikoki bideragarria ez bada hondakinak bereiztea, hori hondakinen kudeatzaile bati agindu ahal izango zaio, obratik kanpoko eraikuntza- eta eraispen-hondakinen instalazio batean.

7.2.7 HONDAKIN ARRISKUTSUEN INBENTARIOA

Obran sortuko diren hondakin arriskutsuen inbentarioa erantsi da jarraian.

Hondakin horiek gaika bilduko dira, beren artean edo arriskutsuak ez diren beste hondakin batzuekin nahastu ez daitezen, eta hondakin arriskutsuak baimendutako kudeatzaileei bidaliko zaizkiela bermatuko da.

Código LER	Tipo de residuo	T.	M3
150110	Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas. Destino: Envío a Gestor autorizado para Tratamiento	0,050	0,025
150111	Aerosoles vacíos Destino: Envío a Gestor autorizado para Tratamiento	0,010	0,005
150202	Absorbentes, materiales de filtración, incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría], trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas. Destino: Envío a Gestor para Tratamiento	0,010	0,005
80111	Sobrantes de pintura o barnices Destino: Envío a Gestor autorizado para Tratamiento	0,000	0,000
170107	Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 06. Destino: Valorización Externa	0,050	0,025
170201	Madera. Destino: Valorización Externa	0,010	0,005
170202	Vidrio Destino: Valorización Externa	0,000	0,000
170203	Plástico. Destino: Valorización Externa	0,050	0,025
170405	Hierro y acero. Destino: Valorización Externa	0,050	0,025
200101	Papel y cartón. Destino: Envío a Gestor autorizado para Tratamiento	0,050	0,025
200301	Mezcla de residuos municipales Destino: Envío a Gestor autorizado para Tratamiento	0,000	0,000
	TOTALES	0,280	0,140

7.2.8 AZKEN HELMUGA

Ondoren, obrako hondakin guztien azken helmuga zehazten da, berrerabilitakoak salbuetsita, eta dokumentu honen aurreko puntuetan diseinatutako bereizketa-irizpideen arabera sortuko diren frakzioen arabera multzokatuta.

Azken helburu nagusiak hauek dira: isurtzea, balorizatzea, birziklatzea edo kudeatzaile baimendu bati bidaltzea.

7.3 HONDAKINEI BURUZKO AGIRIKO AGINDUAK

7.3.1 ESKU HARTZEN DUTEN ERAGILEEN BETEBEHARRAK

Aplikatzeko araudian aurreikusitako betebeharrez gain, obra egiten duen pertsona fisiko edo juridikoak plan bat aurkeztu beharko dio obraren jabeari, obran sortuko diren eraikuntza- eta eraispen-hondakinen inguruan dagozkion betebeharrak nola gauzatuko dituen azaltzeko. Zuzendaritza fakultatiboak onartu eta jabeak ontzat hartu ondoren, plana obraren kontratu-agirietan sartuko da.

Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen edukitzaileak, bere kabuz kudeatu behar ez dituenean, eta onartutako proiektuaren errekerimenduei kalterik egin gabe, hondakinak hondakin-kudeatzaile bati eman beharko dizkio, edo borondatezko akordio edo lankidetza-hitzarmen batean parte hartu beharko du hondakinak kudeatzeko. Eraikuntza- eta eraispen-hondakinak, lehentasunez eta ordena honetan, berrerabiltzeko, birziklatzeko edo beste balorizazio-modu batzuetarako erabiliko dira, eta, azken batean, zabortegian uzteko.

Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituen 105/2008 Errege Dekretuak agintzen duenez, hondakinen edukitzaileak ordaindu beharko ditu hondakinak kudeatzeko kostuak.

Hondakinen ekoizleak (sustatzaileak) obran sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak obran bertan kudeatu direla edo balorizazio- edo ezabatze-instalazio batera eraman direla frogatzen duen dokumentazioa eskuratu beharko du edukitzailearengandik (kontratista), hondakin-kudeatzaile baimendu batek tratatzeko, araudian eta, bereziki, planean edo haren aldaketetan araututakoaren arabera. Dokumentazio hori bost urtez gordeko da.

Kontratistekin, azpikontratistekin eta autonomoekin egindako kontratuan ingurumen-irizpideak sartuko dira, eta ez-betetzeen kasuan izango diren erantzukizunak zehaztuko dira.

7.3.2 HONDAKINEN KUDEAKETA

Araudiak eskatzen duenaren arabera, debekatuta dago aldez aurreko tratamendurik jaso ez duten eraikuntza- eta eraispen-hondakinak zabortegian uztea.

Hondakinen edukitzaileak, bere esku dauden bitartean, higiene- eta segurtasun-baldintza egokietan eduki beharko ditu, eta hautatuta dauden frakzioen nahasketa saihestu beharko du, ondoren balorizatzea edo ezabatzea eragozten edo zailtzen badu.

Hondakinen kudeaketa kontratatzean, ziurtatu behar da azken helmuga edo bitartekoa gai horretan eskumena duen erakundearen baimen autonomikoa duten zentroak direla. Erakunde horiek baimendutako eta dagozkien erregistroetan inskribatutako garraiolariak edo kudeatzaileak bakarrik kontratatu behar dira.

Gero, lorezaintzarako edo lurzoru degradatuak berreskuratzeko erabil daitezkeen lurrak ahalik eta denbora laburrenean kendu eta biltegiratuko dira, gehienez ere 2 metroko altueran.

Sortutako hondakinen izaerari eta arriskuari egokitutako edukiontzietan utziko dira hondakinak aldi baterako.

Hondakinak Kudeatzeko Planaren jarraipenerako programaren barruan, bilerak egingo dira aldian behin, kontratistekin, azpikontratistekin, zuzendaritza fakultatiboarekin eta ukitutako beste edozein eragilerekin. Haietan, aurreikusitako helburuen betetze-maila, planaren aplikazio-maila eta hura justifikatzeko sortutako dokumentazioa ebaluatuko dira.

EEHen kudeaketa kontratatzean, ziurtatu behar da azken helburua (birziklapen-planta, hondakindegia, harrobia, erraustegia, plastikoak/zura birziklatzeko zentroa...) zentro baimenduak direla. Halaber, kasuan kasuko erregistroetan inskribatutako garraiolari edo kudeatzaile baimenduak soilik kontratatu beharko dira. Dokumentuen kontrol zorrotza egingo da, eta, beraz, EEHen garraiolariek eta kudeatzaileek erretiratze eta entregatze bakoitzeko txartelak eman beharko dituzte azken helmugan.

7.3.3 BEREIZKETA

Hondakin balorizagarriak edukiontzietan edo pilaketetan aldi baterako uzteko, behar bezala seinaleztatu eta bereizi behar dira gainerako hondakinetatik.

Hondakin arriskutsuak biltzen dituzten edukiontzi edo ontziak, koloretan margotuta, hondakin toxiko eta arriskutsuei buruzko legediaren arabera seinaleztatu beharko dira.

Hondakin-edukiontzi batek zerbitzua ematen dion obraren arduradunak behar diren neurriak hartuko ditu, obrakoak ez diren hondakinak ez uzteko. Era berean, hondakin balorizagarriak halakoak ez direnekin nahastea eragotzi beharko du.

Hondakinen edukitzaileak sortutako hondakin-mota bakoitzerako erabiliko diren giza baliabideak, baliabide teknikoak eta bereizketa-prozedurak ezarriko ditu.

Bulego-lanetan, aldageletan, jantokietan eta abarretan sortutako hondakinak hiri-hondakin solidotzat hartuko dira, eta hala kudeatuko dira, obraren kokalekuan hondakin horiek arautzen dituen araudian ezarritakoaren arabera.

7.3.4 DOKUMENTAZIOA

Edukitzaileak eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzaile bati ematen dizkionean, emate hori dokumentu fede-emaile batean jaso beharko da, zeinean, gutxienez, honako hauek agertuko baitira: edukitzailearen eta ekoizlearen identifikazioa; jatorrizko obra eta, hala badagokio, obraren lizentzia-zenbakia; kantitatea, tonatan edo metro kubikotan adierazia, edo, ahal dela, bi unitateetan; entregatutako hondakin-mota, otsailaren 8ko MAM/304/2002 Aginduaren bidez argitaratutako hondakinen Europako zerrendaren arabera kodetuta; eta helmugako lanen kudeatzailearen identifikazioa.

Hondakinen edukitzaileak eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituen 105/2008 Errege Dekretuan aipatzen diren hondakinen kudeaketaren ziurtagiriak eta gainerako egiaztagiriak eman beharko dizkio ekoizleari.

Hondakinen edukitzaileak hondakinen onarpen-dokumentuak izango ditu, hondakina eman behar zaion kudeatzaileak eginak.

Hondakinen kudeatzaileak jasotako hondakinen kudeaketa egiaztatzen duen ziurtagiria eman behar dio edukitzaileari, honako hauek zehaztuz: edukitzailearen eta ekoizlearen identifikazioa; jatorrizko obra eta, hala badagokio, obraren lizentzia-zenbakia; kantitatea,

tonatan edo metro kubikotan adierazia, edo, ahal dela, bi unitateetan; eta entregatutako hondakin-motak, MAM/304/2002 Aginduaren bidez argitaratutako Europako hondakin-zerrendaren arabera kodetuta.

Edukitzailearengandik eraikuntza- eta eraispen-hondakinak jasotzen dituen kudeatzaileak haiek bildu, biltegiratu, transferitu edo garraiatu besterik egiten ez duenean, hondakinak balorizatzeko edo ezabatzeko geroko kudeatzaileak ere agertu beharko du emate-agirian.

Araudiak agintzen duenez, hondakin arriskutsuak lekuz aldatu baino gutxienez hamar egun lehenago jakinarazpena igorri beharko zaio autonomia-erkidegoko ingurumen-arloko organo eskudunari. Hondakinen lekualdaketak probintzia bati baino gehiagori eragiten badio, Ingurumen Ministerioari jakinaraziko zaio.

Hondakin arriskutsuak garraiatzeko, kontrol- eta segimendu-agiria beteko da. Dokumentu hori autonomia-erkidegoko ingurumen-arloko organo eskudunean dago.

Hondakinen edukitzaileak egiaztapen fede-emailea eta dokumentala emango dio ekoizleari, berrerabilitako hondakinen azken helmuga jasota gera dadin. Horretarako, ziurtagiri bat emango da, dokumentazio grafikoarekin.

7.3.5 ARAUDIA

833/1988 Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Hondakin Toxiko eta Arriskutsuei buruzko 20/1986 Oinarrizko Legea betearazteko Erregelamendua onartzen duena.

952/1997 Errege Dekretua, 833/1998 Errege Dekretuaren bidez onartutako Hondakin Toxiko eta Arriskutsuei buruzko 20/1986 Oinarrizko Legea betearazteko Erregelamendua aldatzen duena.

10/1998 Legea, apirilaren 21ekoa, Hondakinei buruzkoa.

1481/2001 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 27koa, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta ezabatzea arautzen duena.

105/2008 ERREGE DEKRETUA, otsailaren 1ekoa, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituena.

Obraren kokapen geografikoaren arabera aplikatu beharreko araudi autonomikoa.

7.4 INPRIMAKIEN EREDUA

7.4.1 PLANA ONARTZEKO AKTA

Acta de Aprobación del Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición por la Dirección Facultativa y Aceptación por la propiedad

Proyecto:

Dirección de la obra:

Localidad:

Provincia:

Redactor/a Estudio de Gestión:

Presupuesto Ejecución Material:

Presupuesto Gestión Residuos:

Promotor/a:

Director/a de Obra:

Director/a de Ejecución Material de la Obra:

Contratista redactor/a del Plan:

Fecha prevista de comienzo de la obra:

En cumplimiento de lo estipulado en el RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, es requisito necesario aprobar por parte de la Dirección Facultativa y sus representantes el Director de Obra y el Director de Ejecución Material de la Obra y aceptar por parte de la Propiedad el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición presentado por el Contratista para la obra reseñada en el inicio del acta.

Una vez analizado el contenido del mencionado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, se hace constar la conformidad con el mismo considerando que reúne las condiciones técnicas requeridas por el R.D.105/2008 para su aprobación.

Dicho Plan pasa a formar parte de los documentos contractuales de la obra junto a la documentación acreditativa de la correcta gestión de los residuos, facilitadas a la Dirección Facultativa y a la Propiedad por el Poseedor y el Gestor de Residuos.

En consecuencia, la Dirección Facultativa, que suscribe, procede a la aprobación formal y el Promotor, que suscribe, procede a la aceptación formal, del reseñado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, quedando enterado el Contratista.

Se advierte que, cualquier modificación que se pretenda introducir al Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, aprobado, en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos o de las incidencias y modificaciones que pudieran surgir durante su ejecución, requerirá de la aprobación de la Dirección Facultativa y la aceptación por la propiedad, para su efectiva aplicación.

El Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, objeto de la presente Acta habrá de estar en la obra, en poder del Contratista o persona que le represente, a disposición permanente de la Dirección Facultativa, además de a la del personal y servicios de los Órganos Técnicos en esta materia de la Comunidad Autónoma.

Firmado en _____, a _____

Representante promotor/a | Director/a de obra | Dirección ejecutante | Contratista

7.4.2 OBRAKO HONDAKINEN IRTEERA-ZERRENDA

Obra-hondakinen irteera-kontrolaren eredua					
Obra					
Hondakinen ekoizlea					
Hondakinen edukitzailea					
Eguna		Hondakina		LER	
Albarana		Kantitatea			
Garraiolaria		Kudeatzailea			

7.4.3 HONDAKIN EZ-ARRISKUTSUEN JASOTZE-ALBARANA

Hondakin ez-arriskutsuen jasotze-albarana	

IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR			
Nombre o razón social:			
Dirección:			
Localidad:		Código postal:	
N.I.F.:		N.I.R.I.:	
Teléfono:		Fax:	
Persona Responsable:			

IDENTIFICACION DEL GESTOR			
Nombre o razón social:			
Dirección:			
Nº de Gestor Autorizado:			
Localidad:		Código postal:	
N.I.F.:		N.I.R.I.:	
Teléfono:		Fax:	
Persona Responsable:			

IDENTIFICACION DEL TRANSPORTE			
Nombre o razón social:			
Dirección:			
Nº de Gestor Autorizado:			
Localidad:		Código postal:	
N.I.F.:		N.I.R.I.:	
Teléfono:		Fax:	
Persona Responsable:			

IDENTIFICACION DEL RESIDUO	
Denominación descriptiva:	
Descripción L.E.R.:	
Código L.E.R.:	

CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):	
TIPO DE ENVASE:	
FECHA:	

Fdo. (Responsable de residuos de la empresa productora)

7.4.4 HONDAKIN ARRISKUTSUEN LEKUALDAKETAREN JAKINARAZPENA

833/88 Errege Dekretuaren 41.c artikulua, 952/97 Errege Dekretua eta MAM/304/2002 Agindua

1.- Datos del PRODUCTOR	Comunidad Autónoma:					
Razón Social				**N.I.F.:**		
Dirección:				**N° Productor**		
Municipio	**Provincia**				**Código Postal**	
Teléfono:	**Fax:**		**E-mail:**			
Persona de contacto:						
2.- Datos del DESTINATARIO	Comunidad Autónoma:					
Razón Social **Dirección del domicilio social:**	**N.I.F.**		**N° Gestor Autorizado**			
Municipio	**Provincia**				**Código Postal**	
Teléfono:	**Fax:**		**E-mail:**			
Persona de contacto:						
3.- Datos del TRANSPORTISTA	Comunidad Autónoma:					
Razón Social	**N.I.F.**		**Matrícula Vehículo**			
Dirección del domicilio social:						
Municipio	**Provincia**				**Código Postal**	
Teléfono:	**Fax:**		**E-mail:**			
Persona de contacto:						
4.- Identificación del RESIDUO						
4.1. Código LER						
Descripción habitual:						
4.2.- Código del Residuo (según tablas Anexo 1 R.D. 952/97)						
Tabla 1 Q	Tabla 2 D R	Tabla 3 L	Tabla 4 C C	Tabla 5 H H	Tabla 6 A	Tabla 7 B
4.3.- Gestión final a realizar (orden MAM 304/2002):					Cant. Total anual (kg):	
4.4.- En caso de Traslado Transfronterizo:						
N°Doc. Notificación:						
N° de orden del envío:						
4.5.Medio Transporte:						
4.6. Itinerario:						
4.7.- CC.AA. de Tránsito:						
4.8.- Fecha de notificación:		**4.9.- Fecha envío:**				

7.4.5 HONDAKIN ARRISKUTSUAREN ONARPENA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR			
Nombre o razón social:			
Dirección:			
Localidad:		Código postal:	
N.I.F.:		N.I.R.I.:	
Teléfono:		Fax:	
Persona Responsable:			

IDENTIFICACION DEL GESTOR			
Nombre o razón social:			
Dirección:			
Nº de Gestor Autorizado:			
Localidad:		Código postal:	
N.I.F.:		N.I.R.I.:	
Teléfono:		Fax:	
Persona Responsable:			

IDENTIFICACION DEL RESIDUO	
Denominación descriptiva:	
Descripción L.E.R.:	
Código L.E.R.:	
Composición química:	
Propiedades Físico-químicas:	

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO	
Razón por la que el residuo debe ser gestionado	Q
Operación de gestión	D/R
Tipo genérico del residuo peligroso	L/P/S/G
Constituyentes que dan al residuo su carácter peligroso	C
Características de peligrosidad	H
Actividad generadora del residuo peligroso	A
Proceso generador del residuo peligroso	B

CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):	
TIPO DE ENVASE:	
FECHA:	

Fdo. (Responsable de residuos de la empresa productora)

7.4.6 ARRISKU-PIKTOGRAMAK

	**E** **Leherkorra**	**Sailkapena.** Oxigenorik gabe ere exotermikoki erreakzionatzen duten eta finkatutako saiakuntza-baldintzen arabera eztanda egiten duten substantzia eta prestakinak lehertu egin daitezke, partzialki sartuta berotuz gero. **Neurria.** Talka, kolpekatzea, marruskadura, txinpartak sortzea, sua eta beroaren eragina saihestea.
	**F** **Oso sukoia**	**Sailkapena.** 21 °C-tik beherako sugar-puntua duten likidoak, baina EZ oso sukoiak. Sugar-iturri baten eragin laburraren ondorioz erraz su har dezaketen substantzia solido eta prestakinak, gero erretzen jarraitu edo gori egon daitezkeenak. **Neurria.** Sugar irekietatik, txinpartetatik eta bero-iturrietatik urrun edukitzea.
	**F+** **Oso-oso sukoia**	**Sailkapena.** 0 °C-tik beherako sugar-puntua eta gehienez 35 °C-ko irakite-puntua duten likidoak. Gasak eta gas-nahasteak, presio arruntean eta ohiko tenperaturan airean sukoiak direnak. **Neurria.** Sugar irekietatik, txinpartetatik eta bero-iturrietatik urrun edukitzea.
	**C** **Korrosiboa**	**Sailkapena.** Larruazal-ehunaren lodiera osoa suntsitzea, larruazal osasuntsua eta ukitu gabea bada. **Neurria.** Babes-neurri berezien bidez, ez ukitzea begiak, azala eta jantziak. Lurrunik EZ arnastea. Istripua edo ondoeza izanez gero, galdetu medikuari berehala!
	**T** **Toxikoa**	**Sailkapena.** Arnastuz gero, irentsiz gero edo azalaren bitartez kantitate txikian xurgatuz gero, kalte handiak eragin diezazkioke osasunari, eta heriotza ere eragin dezake. **Neurria.** Giza gorputzarekin kontakturik ez izatea. Ondoezik izanez gero, medikuari galdetzea berehala. Substantzia horiek manipulatuz gero, prozedura bereziak ezarri behar dira!

	**T+** **Oso toxikoa**	**Sailkapena.** Arnastuz gero, irentsiz gero edo azalaren bitartez OSO kantitate txikian xurgatuz gero, kalte handiak eragin diezazkioke osasunari, eta heriotza ere eragin dezake. **Neurria.** Giza gorputzarekin kontakturik ez izatea. Ondoezik izanez gero, medikuari galdetzea berehala!
	**O** **Erregarria**	**Sailkapena: (Peroxido organikoak)**. Beste substantzia batzuekin kontaktuan daudenean, bereziki substantzia sukoiekin, erreakzio oso exotermikoa eragiten duten substantzia eta prestakinak. **Neurria.** Substantzia erregairik ez ukitzea. **Su hartzeko arriskua.** Hasitako suteei mesede egin diezaiekete, eta sua itzaltzea zaildu.
	**Xn** **Kaltegarria**	**Sailkapena.** Arnastuz gero, irentsiz gero edo azalaren bitartez xurgatuz gero, kalte larriak edo kronikoak eragin ditzake osasunean. Ugalketarako arriskuak, arnastuz gero sentsibilizazio-arriskua, R42 sailkapenarekin. **Neurria.** Giza gorputzarekin kontakturik ez izatea.
	**Xi** **Narritagarria**	**Sailkapena.** Korrosiboak izan gabe, hanturak sor ditzakete larruazalarekin edo mukosekin kontaktu laburra, luzea edo errepikatua izanez gero. Larruazala ukituz gero, sentsibilizazio-arriskua. R43 sailkapena. **Neurria.** Begiak eta azala ez ukitzea; lurrunik ez arnastea.
	**N** **Ingurumenerako arriskua**	**Sailkapena.** Uretan eta uretatik kanpo askatuz gero, ekosistemari kalte egin diezaioke berehala edo ondoren, oreka naturala aldatu delako. Substantzia batzuek edo horien eraldaketa-produktuek hainbat konpartimentu alda ditzakete aldi berean. **Neurria.** Arriskuaren potentzialaren arabera, kanalizazioa lortzen ez uztea, lurrean edo ingurumenean! Hondakin bereziak ezabatzeko aginduak betetzea.

7.4.7 HONDAKIN ARRISKUTSUEN ETA EZ-ARRISKUTSUEN ETIKETAK

Nombre del Residuo:	
Código de Identificación del residuo según tablas Anexo 1 R.D. 952/97 // // // // // // según MAM 304/2002 **L E R :**	 F FÁCILMENTE INFLAMABLE
Datos del titular del residuo **Nombre:** **Dirección:** **C.I.F.:** **Teléfono:**	
Fecha de envasado:	

7.4.8 KARTELAK



Iruñan, 2025eko uztailaren 16ean
Industria Ingeniari Teknikoa



Nafarroako Elkargoan 3.084. elkargokidea

Xabier Loyarte Garmendia jauna

8 DOKUMENTUA: EMISIOEN ZENBATESPENA

8.1 EGUZKI-INSTALAZIOAREN SORKUNTZAREN ETA AUTOKONTSUMOAREN ZENBATESPENA

Aurkeztutako proiektuko KALKULUAK dokumentuko 2.1. atalaren arabera (SISTEMA FOTOVOLTAIKOAREN EKOIZPENAREN ZENBATESPENA), sortutako urteko energia osoa hau izango da:

$$E_{Sor} = 63.184,11 \text{ kWh urtean}$$

Autokontsumoko instalazio honi lotutako hornidura-puntuen kalkuluetako ordu-kargako kurben agregazioan oinarrituta egindakoen arabera, kontsumitzaileek urtean guztira autokontsumitutako energia honako hau da:

$$E_{autokontsumitua} = 60.201 \text{ kWh/urte}$$

Sortutako energiaren %95,28 autokontsumituko da.

8.2 SAIHESTUTAKO BEG[7]-EMISIOAK

Dokumentu honen helburua da proposatutako instalazioak urtean egingo dituen CO_2 emisio saihestuen zenbatespena egitea, instalazioak, kalkuluen arabera, lortuko duen azken energiaren urteko aurrezpenean oinarrituta.

8.3 AZKEN ENERGIA ELEKTRIKOAN AURREZTUTAKOA

Azken energia elektrikoan zenbat energia aurreztu den kalkulatzeko, kontuan hartu da zer eragin duen elektrizitate-kontsumoaren murrizketan, aurreikusitako jarduerei ekin ondoren.

Urtebeterako petrolio-tona baliokidetan (tpb) adierazten da.

Beraz, honako hau izango da instalazio berriak elektrizitate-kontsumoan urtean aurreztuko duen energia:

$$\text{Azken energia-aurrezkia} = 60.201 \text{ kWh/urte} \times 0,86 * 10\text{-}4 \text{ tpb/kWh}$$

Azken energia-aurrezkia = 5,18 tpb/urte

8.4 SAIHESTUTAKO CO_2-EMISIOEN KALKULUA

Urteko CO2 tonatan adierazia, jarduera-ildoak urtebetean saihestutako urteko CO2-emisioak adierazten ditu.

Hori kalkulatzeko, aurreko urratsei jarraikiz lortutako energia-iturri bakoitzerako azken energia-aurrezkien balioa eta emisioen igarotze-faktorea biderkatuko dira. Hurrengo azterlanean erabilitako faktorea:

[7] BEG – Berotegi-efektuko gasak, klima-aldaketa globalaren arabera
https://cambioclimaticoglobal.com/gasesinv

*CNMC-ren arabera, emisio faktorea 0,121 kgCO_2/kWh Elektrizitatearen kasuan, hau da azken energiaren kontsumoa (kWh) emisioetara (CO_2 kg-tan) igarotzeko faktorea.

Elektrizitatearen igarotze-faktorea = 0,121 kg CO_2 / kWh azken e.

Saihestutako emisioak CO2 tonatan = 60.201 kWh * 0,121 kg CO_2/kWh

Saihestutako emisioak CO_2 tonatan = 7,28 t CO_2

Taula honetan ageri dira Villabonako Olaederra kiroldegian autokontsumorako 65 kWp-ko eguzki-instalazio fotovoltaikoak hornitutako energiaren sorkuntza berriztagarriari esker saihestutako BEGen balioak:

Saihestutako gas kutsatzaileen emisioak			Baliokidea:
CO_2	SO_2	N_2O	urteko CO_2 xurgatua
7.284,32	**18,20**	**20,61**	**809**
kg/urte	kg/urte	kg/urte	zuhaitz

Taula 5: Saihestutako emisioen zenbatespena

Gure erabakien eraginak arrastoa uzten du.

Iruñan, 2025eko uztailaren 16ean
Industria Ingeniari Teknikoa
Nafarroako Elkargoan 3.084. elkargokidea



Xabier Loyarte Garmendia jauna

9 DOKUMENTUA: ONDORIOA

9.1 ONDORIOA

Beraz, Jabetzaren eta Sustatzailearen enkarguz eta behar diren ondorioak izan ditzan, egikaritze-proiektu hau gauzatzeko beharrezkoak diren obrak behar bezala deskribatu eta laburbildu ditudalakoan, proiektu hau sinatzen dut.

Nafarroan, 2025ko uztailaren 16ean
Industria Ingeniaritzako Graduatuen eta Ingeniari Teknikoen Elkargoko 3.084. kidea den industria-ingeniari teknikoa



Xabier Loyarte Garmendia jauna

10 ERANSKINAK

SUNMAN
Lightweight Solar Pioneer

eArc

SMF520J-12X12UW

520 Watt

144 Half Cell Monocrystalline Module



Ultra-light: Glass free module weighs 7.7 kg, 70% lighter than conventional glass modules.

Fast-Installation: Through "Quick-Bonding" installation, eArc requires no penetration, reduces time on roof and saves installation costs.

Safety: Integration with underlying installation surface, ensuring the waterproof performance and safety performance of the roof.

Durable: eArc is the first glassless module to pass the same durability tests as conventional glass modules, including IEC 61215:2016, IEC61730:2016 and UL61730 (USA). eArc has also passed PID, salt mist level 8 tests.

POWER OUTPUT RANGE	520 W
POWER TOLERANCE	0-5 W

12 Year Product Warranty


25 Year Linear Power Warranty

www.sunman-energy.com

ULTRA-LIGHT&FLEXIBLE SOLAR PANEL


LINEAR PERFORMANCE WARRANTY

CAUTION:Read installation manual before using the product.
©2023 Sunman (zhenjiang) Co.,Ltd.All rights reserved.Specifications included in this datasheet are subject to change without notice.

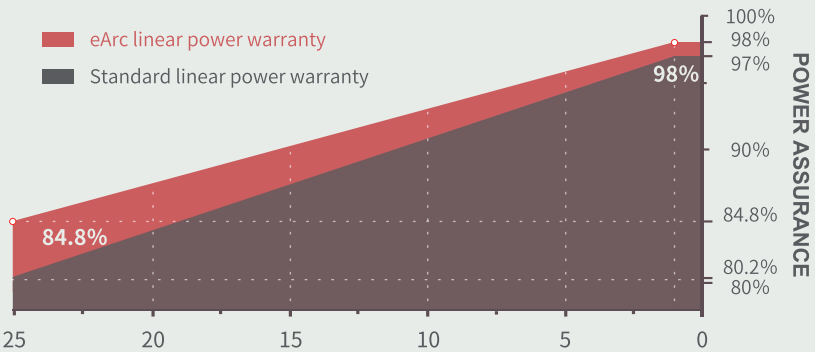


SUNMAN
Lightweight Solar Pioneer

DIMENSIONS

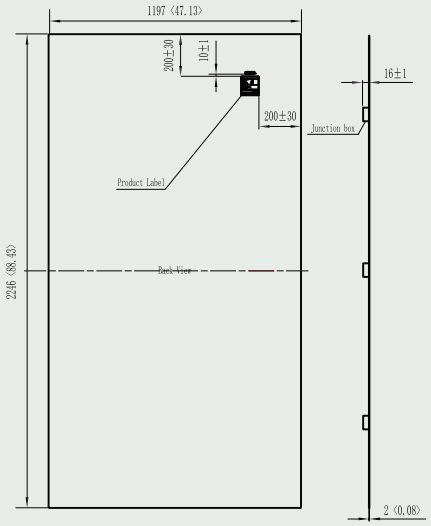

I-V CURVE (520)

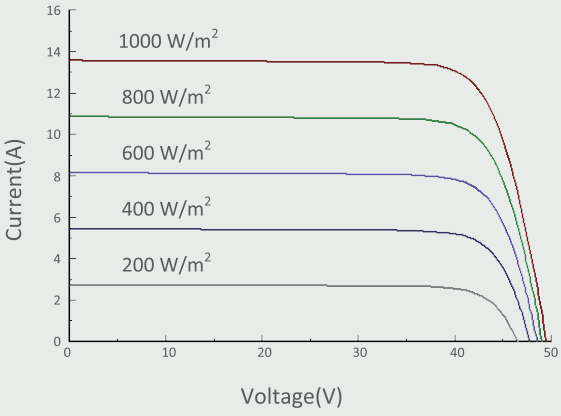

TEMPERATURE CHARACTERISTICS

Nominal Module Operating Temperature(NMOT)	41±2℃
Temperature Coefficient of P_{max}	-0.34 %/℃
Temperature Coefficient of V_{oc}	-0.26 %/℃
Temperature Coefficient of I_{sc}	0.033 %/℃



SMFUW IEC EN 2023D 8

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

STC	SMF520J-12X12UW
Maximum Power (P_{max})	520
Maximum Power Voltage (V_{mp})	42.3
Maximum Power Current (I_{mp})	12.31
Open-circuit Voltage (V_{oc})	49.5
Short-circuit Current (I_{sc})	13.56
Module Efficiency (%)	19.3
Operating Temperature	-40 °C to 85 °C
Maximum System Voltage	1500 V DC (IEC)
Maximum Series Fuse Rating	25 A
Application Class	Class A
Power Tolerance	0/+5 W

STC: Irradiance 1000W/m² , Cell temperature 25℃, AM=1.5. Tolerances of P_{max} , V_{oc} and I_{sc} are within ±5%

NMOT	SMF520J-12X12UW
Maximum Power (P_{max})	429.2
Maximum Power Voltage (V_{mp})	41.8
Maximum Power Current (I_{mp})	10.26
Open-circuit Voltage (V_{oc})	49.8
Short-circuit Current (I_{sc})	10.82

NMOT: Irradiance 800W/m² , Ambient temperature 20℃,AM=1.5, Wind speed 1 m/s.

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Solar Cell	Monocrystalline silicon(182mm half cell)
No. of Cells	144 (12×12)
Module Dimensions	2246×1197×2 mm
Weight	7.7kg
Backsheet	White
Frame	Frameless
J-box	IP 68 rated
Output Cables	Photovoltaic technology cable 4.0 mm 2 , (+)450 / (-)450 mm
Connector	MC4 compatible

PACKAGING CONFIGURATION

	20' GP	40' HC
Module per pallet	66	66
Pieces per container	264	528

SUN2000-50KTL-M3

Smart PV Controller



Higher Yields

Up to 30% More Energy
with Optimizer


Active Safety

AI Powered
Active Arcing Protection

Flexible Communication


WLAN, Fast Ethernet, 4G
Communication Supported

Efficiency Curve

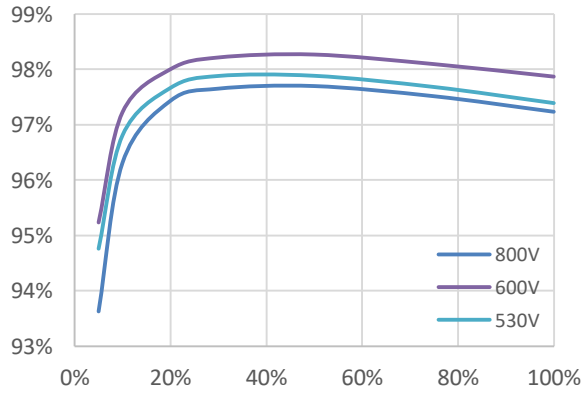

SUN2000-50KTL-M3

Circuit Diagram

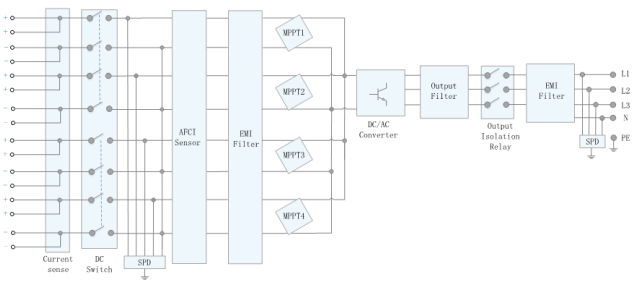

SUN2000-50KTL-M3

Technical Specification

Technical Specification	SUN2000-50KTL-M3
Efficiency	
Max. Efficiency	98.5%
European Efficiency	98.0%
Input	
Max. Input Voltage [1]	1,100 V
Max. Current per MPPT	30 A
Max. Current per Input	20 A
Max. Short Circuit Current per MPPT	40 A
Start Voltage	200 V
MPPT Operating Voltage Range [2]	200 V ~ 1,000 V
Rated Input Voltage	600 V
Number of Inputs	8
Number of MPP Trackers	4
Output	
Rated AC Active Power	50,000 W
Max. AC Apparent Power	55,000 VA
Max. AC Active Power (cosϕ=1)	55,000 W
Rated Output Voltage	400 Vac / 480 Vac, 3W+(N) + PE
Rated AC Grid Frequency	50 Hz / 60 Hz
Rated Output Current	72.2 A @ 400Vac, 60.1 A @ 480Vac
Max. Output Current	79.8 A @ 400Vac, 66.5 A @ 480Vac
Adjustable Power Factor Range	0.8 LG ... 0.8 LD
Max. Total Harmonic Distortion	<3%
Protection	
Input-side Disconnection Device	Yes
Anti-islanding Protection	Yes
AC Overcurrent Protection	Yes
DC Reverse-polarity Protection	Yes
PV-array String Fault Monitoring	Yes
DC Surge Arrester	Type II
AC Surge Arrester	Type II
DC Insulation Resistance Detection	Yes
Residual Current Monitoring Unit	Yes
Arc Fault Protection	Yes
Ripple Receiver Control	Yes
Integrated PID Recovery [3]	Yes
Communication	
Display	LED Indicators, Bluetooth + APP
RS485	Yes
Smart Dongle	WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Optional) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional)
Monitoring BUS (MBUS)	Yes (Isolation Transformer required)
Optimizer Compatibility	
DC MBUS Compatible Optimizer	MERC-1100/1300W-P
General Data	
Dimensions (W x H x D)	640 x 530 x 270 mm (25.2 x 20.9 x 10.6 inch)
Weight (with mounting plate)	49 kg (108.1 lb)
Operating Temperature Range	-25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F)
Cooling Method	Smart Air Cooling
Max. Operating Altitude	4,000 m (13,123 ft.)
Relative Humidity	0% RH ~ 100% RH
DC Connector	Amphenol HH4
AC Connector	Waterproof Connector + OT/DT Terminal
Protection Degree	IP 66
Topology	Transformerless
Nighttime Power Consumption	≤ 5.5W
Standard Compliance (more available upon request)	
Safety	EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683
Grid Connection Standards	IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11, MEA, Resolution No.7, NRS 097-2-1, DEWA

1. The maximum input voltage is the upper limit of the DC voltage. Any higher input DC voltage would probably damage inverter.
2. Any DC input voltage beyond the operating voltage range may result in inverter improper operating.
3. SUN2000-30~50KTL-M3 raises potential between PV- and ground to above zero through integrated PID recovery function to recover module degradation from PID. Supported module types include: P-type (mono, poly), N-type (nPERT, HIT)
4. 50KTL Platform only supports C&I Optimizer(MERC-1100/1300W-P). The current version does not support this function and it can be upgraded to optimizer version via new inverter software version(Dec 30th, 2022) Refer to HTTP://solar.Huawei.com/

Machine Translated by Google

eArc SMF

Manual de instalación

Para cubiertas planas con tubo de aluminio

Silicona

Machine Translated by Google

Contenido

1.0 Resumen.....1

1.1 Descargo de responsabilidad.....1

1.2 Responsabilidad 1

1.3 Información sobre derechos de autor y marcas comerciales 1

1.4 Advertencias de garantía.....2

1.5 Para mayor información 2

2.0 Precauciones de seguridad.....2

3.0 Propiedades mecánicas/eléctricas.....4

4.0 Almacenamiento y desembalaje.....5

5.0 Instalación.....6

5.1 Cableado del módulo.....8

5.2 Puesta a tierra 8

6.0 Instrucciones de instalación.....9

6.1 Módulo y herramientas.....9

6.1.1 Módulo 9

6.1.2 Materiales de construcción.....9

6.2 Precauciones de desembalaje, manipulación y comprobación 10

6.3 Precauciones de construcción.....11

6.4 Precauciones y consejos para pegar módulos 12

6.5 Plano de construcción.....12

6.5.1 Limpieza de la superficie del techo 12

6.5.2 Posicionamiento y fijación de la línea 13

6.5.3 Imprimación con brocha (ignore este paso si no se requiere imprimación para el material del techo) 14

6.5.4 Pegar rieles.....15

6.5.4 Colocación de módulos.....16

6.5.4 Unión de tubos.....19

Machine Translated by Google

6.6 Cableado y pruebas.....21

7.0 Mantenimiento.....23

Anexo A 24

Parámetros de rendimiento eléctrico.....24

Anexo B 25

Instalación para diferentes materiales de cubierta.....25

Anexo C 26

Agente de limpieza 26

Anexo D.....27

Especificación de la operación de encolado.....27

1. Corte de boquillas de encolado.....27

2. Ajuste de la pistola de pegamento eléctrica.....28

3. Parámetros de encolado.....29

4. Forma adhesiva estructural.....30

Anexo E 31

Desembalaje.....31

Machine Translated by Google

1.0 Resumen

Gracias por adquirir los módulos fotovoltaicos Sunman eArc. Esta guía contiene información sobre la instalación y el manejo seguro del sistema fotovoltaico SMF eArc de Sunman (Zhenjiang) Company Limited en tejados. Sunman (Zhenjiang) Company Limited se denominará “SUNMAN”. Los usuarios e instaladores deben leer y seguir estrictamente el manual de instalación.
El incumplimiento de estas pautas de seguridad puede provocar lesiones personales o daños materiales. La instalación y el funcionamiento de los módulos solares requieren habilidades especializadas y solo los profesionales pueden realizar el trabajo. Lea las instrucciones de seguridad e instalación antes de usar y operar los módulos. El instalador debe informar al cliente final (o consumidor) sobre los asuntos anteriores.

1.1 Descargo de responsabilidad

Sunman se reserva el derecho de modificar este manual de instalación sin previo aviso. Los cambios y los manuales de instalación más recientes se publicarán en el centro de recursos del sitio web oficial de Sunman. Los clientes siempre deben prestar atención a los cambios anteriores. Sunman no proporcionará más avisos.

El incumplimiento de las instrucciones de este manual durante la instalación (incluidos los cambios anunciados en el sitio web oficial de Sunman en el momento de la instalación) provocará que la garantía sea inválida.

Sunman no garantiza ninguna información expresa o implícita contenida en este manual.

1.2 Responsabilidad

Si la instalación de los módulos se realiza de acuerdo con las instrucciones en el manual de instalación (incluidos los cambios anunciados en el sitio web oficial de Sunman en el momento de la instalación), Sunman no será legalmente responsable de ningún daño incurrido durante el proceso de instalación, incluidos, entre otros, daños personales y a la propiedad resultantes del funcionamiento de los módulos y la instalación del sistema.

1.3 Información sobre derechos de autor y marcas comerciales

Copyright © 2023 de Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. eArc y el logotipo de SUNMAN son marcas comerciales de Sunman (Zhenjiang) Company Limited.

Machine Translated by Google

1.4 Advertencias de garantía

LA GARANTÍA SERÁ NULA SI SE COLOCA HARDWARE NO CERTIFICADO POR SUNMAN

Sistema fotovoltaico TO eArcTM.

1.5 Para más información

Para obtener documentación de soporte técnico adicional, visite la página de Soporte del sitio web de SUNMAN en 'www.sunman-energy.com'.

2.0 Precauciones de seguridad



ADVERTENCIA: Lea y comprenda todas las instrucciones de seguridad antes de instalar, cablear, operar o realizar tareas de mantenimiento en los módulos. La corriente continua se genera cuando el módulo se expone a la luz solar u otras fuentes de luz. El contacto directo con partes activas del módulo, como terminales, ya sea que estén conectadas o no, puede provocar lesiones personales o la muerte.

Normas de seguridad

Todos los trabajos de instalación deben realizarse en pleno cumplimiento de las regulaciones locales y los estándares eléctricos nacionales o internacionales correspondientes.

Utilice herramientas aisladas para reducir el riesgo de descarga eléctrica.

Utilice medidas de protección adecuadas (guantes antideslizantes, overoles, etc.) para evitar el contacto directo con trabajadores a 30 V CC o más, y evite el contacto directo con bordes afilados durante la instalación para proteger las manos del operador.

No use adornos metálicos durante la instalación, para evitar perforar los módulos.
y provocar una descarga eléctrica.

Si los módulos se instalan o se operan en días lluviosos, con vientos fuertes o mañanas con rocío, se deben tomar medidas de protección adecuadas para evitar lesiones a los módulos y a los trabajadores.

No se permite el acceso a la instalación a niños ni personal no autorizado.

Área o área de almacenamiento de módulos.

Si el disyuntor y el disyuntor de protección contra sobrecorriente no se pueden abrir, o si el inversor no se puede apagar durante la instalación o el cableado del módulo, cubra los módulos de matriz con material opaco para detener la salida de energía.

© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

Machine Translated by Google

No utilice ni instale módulos dañados.

Si la superficie del módulo está dañada o desgastada, el contacto directo con la superficie del módulo El módulo puede provocar una descarga eléctrica.

No intente reparar ninguna parte del módulo, no hay componentes accesibles para el usuario dentro del módulo.

La tapa de la caja de conexiones debe permanecer cerrada en todo momento.

No divida los módulos ni mueva ninguna parte del módulo.

No condense artificialmente la luz en los módulos.

No conecte ni desconecte módulos cuando haya corriente en el módulo o corriente externa.

© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

Machine Translated by Google

3.0 Propiedades mecánicas/eléctricas

Los datos de rendimiento eléctrico nominal de los módulos se miden en condiciones de prueba estándar (STC) de irradiancia de 1000 W/m2. , AM 1,5 y temperatura celular de 25 °C. Los parámetros específicos de rendimiento eléctrico y mecánico de los módulos Sunman eArc se incluyen en el Anexo A de este manual de instalación. Los principales parámetros de rendimiento eléctrico en condiciones de STC también están marcados en la placa de identificación de cada módulo. El voltaje máximo del sistema para todos los módulos es de 1000 V.

En algunos casos, la corriente o el voltaje generados por el módulo pueden ser mayores que la corriente o el voltaje de funcionamiento óptimos de su condición de prueba estándar (STC). Por lo tanto, al determinar la clasificación del componente y el valor de carga, el voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito del módulo en STC deben multiplicarse por 1,25. Consulte las normas y regulaciones locales.

© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

Machine Translated by Google

4.0 Almacenamiento y desembalaje

Precauciones y normas generales de seguridad

Almacene los módulos en un ambiente seco y ventilado.

Los módulos deben transportarse en el paquete proporcionado por Sunman y almacenarse en el paquete original antes de la instalación. Proteja el embalaje contra daños. Abra el paquete de acuerdo con los pasos de desembalaje recomendados. Se debe tener cuidado durante el desembalaje, el envío y el almacenamiento.

No aplique cargas excesivas sobre los módulos ni los tuerza.

No transporte los módulos a través de los cables o cajas de conexiones de los módulos.

No se pare, trepe, camine ni salte sobre los módulos.

No permita que objetos afilados toquen los módulos. Los rayones pueden afectar directamente La seguridad de los módulos.

No coloque los módulos en un entorno donde no haya un soporte confiable o no es fijo.

No cambie el método de cableado del diodo de derivación.

Mantenga todas las conexiones eléctricas limpias y secas.

Identificación del producto

Código de barras: cada eArc individual tiene un número de serie único. El número de serie tiene 21 dígitos. Los dígitos 1.º a 4.º son el tipo de módulo para uso interno, los dígitos 5.º a 8.º son el código del año, los dígitos 9.º y 10.º son el código del mes, los dígitos 11.º y 12.º son el código de la semana, los dígitos 13.º y 14.º son el código del mes, los dígitos 15.º a 17.º son el número de pedido y los dígitos 18.º a 21.º son los códigos de secuencia. Por ejemplo, xxxx20210415xxxxxxxxx significa que el módulo se fabricó en la semana 15 de 2021. Cada módulo tiene un solo código de barras. Está adherido de forma permanente al interior del eArc y es visible desde la parte frontal superior del eArc. Este código de barras se inserta antes de la laminación.



Hay una placa de identificación, que muestra el número de modelo, las principales propiedades eléctricas, las especificaciones de seguridad y el indicador de certificación, en la parte posterior de cada módulo.

© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

Machine Translated by Google

5.0 Instalación

Precauciones y normas generales de seguridad

Antes de instalar los módulos, comuníquese con el departamento correspondiente para obtener información sobre el sitio de instalación y el permiso de construcción, y también cumpla con los requisitos de instalación e inspección.

Consulte los códigos de construcción aplicables para asegurarse de que el edificio que se instalará y su estructura (techo, fachada, soporte de carga, etc.) tengan suficiente capacidad de carga.

Durante la instalación, asegúrese de que los módulos estén instalados sobre un techo resistente al fuego. Según las normas UL790, los módulos Sunman eArc tienen una clasificación de resistencia al fuego C.

Los módulos eArc cumplen con el nivel de aplicación A (equivalente al nivel de seguridad II, IEC 61730-1). Este tipo de módulos se pueden utilizar en sistemas en los que es probable que el público entre en contacto con voltajes superiores a 50 V o potencias superiores a 240 W.

Condiciones ambientales

Los módulos son adecuados para condiciones climáticas generales, es decir, con referencia a IEC 60721-2-1- Clasificación de condiciones ambientales Parte 2-1: Condiciones ambientales que se dan en la naturaleza - Temperatura y humedad.

Si los módulos se utilizan en un entorno de instalación especial, consulte previamente con el departamento de soporte técnico de Sunman.

La superficie de instalación debe ser plana, sin protuberancias ni hoyos.

Los módulos no deben instalarse cerca de llamas u objetos inflamables.

No exponga los módulos a fuentes de luz de condensación artificial

Los módulos no deben sumergirse en agua (agua pura o salada), ni instalarse en un entorno acuático a largo plazo (agua pura o salada) (por ejemplo,
fuentes, rociadores, etc.) o áreas propensas a la acumulación de agua (por ejemplo, desagües de techo, áreas bajas, etc.).

Consulte el manual de instalación de SMF para techos planos si el área del techo tiene un drenaje deficiente o acumulaciones de agua prolongadas.

Si el módulo se coloca en una niebla salina (es decir, ambiente marino) o en un ambiente que contenga azufre (es decir, fuentes de azufre, volcanes, etc.), existe riesgo de corrosión.

© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

Machine Translated by Google

Si no se siguen las precauciones anteriores, la garantía de Sunman quedará anulada.

Requisitos de instalación

Asegúrese de que los módulos cumplan con los requisitos técnicos generales del sistema.

Asegúrese de que los componentes de otros sistemas no provoquen efectos perjudiciales en el rendimiento mecánico o eléctrico de los módulos.

Conecte los módulos en serie para aumentar el voltaje o en paralelo para aumentar la corriente. Cuando se conectan en serie, el polo positivo del módulo se conecta al polo negativo siguiente. Cuando se conectan en paralelo, el polo positivo del módulo se conecta al polo positivo del siguiente módulo.

La cantidad de diodos de derivación proporcionados varía según el modelo del módulo.

Conecte la cantidad adecuada de módulos de acuerdo con las especificaciones de voltaje del inversor utilizado en el sistema. Incluso en las condiciones de temperatura local más bajas, los módulos conectados no deben producir más voltaje que el permitido por el sistema. Si no se utilizan dispositivos de protección contra sobrecorriente (fusibles) en serie dentro de cada cadena de módulos, se pueden conectar hasta dos cadenas de módulos en paralelo. Si se conecta un dispositivo de protección contra sobrecorriente adecuado en serie con cada cadena de módulos, se pueden conectar tres cadenas o más módulos en paralelo.

Para evitar (o reducir) el efecto de desajuste del conjunto, se recomienda conectar módulos de rendimiento eléctrico similar en la misma cadena.

Para reducir el riesgo de descargas indirectas de rayos, se deben evitar los bucles
Al diseñar el sistema.

Los módulos deben estar fijados de forma segura para soportar todas las cargas posibles, incluidas las de viento y nieve.

Orientación e inclinación óptimas

Para lograr la máxima generación de energía anual, primero se debe determinar la orientación e inclinación óptimas del módulo fotovoltaico.

La energía eléctrica normalmente se genera cuando la luz solar se dirige al módulo fotovoltaico.

Evite las sombras

Incluso las sombras más pequeñas (como el polvo) pueden provocar una caída en la generación de energía. Si todas las superficies del módulo están descubiertas durante todo el año, se considera que el módulo "no tiene sombra". Asegúrese de que el sol brille sobre los módulos incluso en

© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

Machine Translated by Google

el día de radiación más corto de todo el año.

Envejecimiento del EVA causado por la oclusión frecuente de los módulos y el calentamiento a largo plazo de El diodo puede afectar la vida útil del módulo.

5.1 Cableado del módulo

Cableado eléctrico correcto

Compruebe que el cableado sea correcto antes de poner en marcha el sistema. Si la tensión de circuito abierto (Voc) y la corriente de cortocircuito (Isc) medidas no coinciden con las especificaciones proporcionadas, es posible que haya una falla en el cableado.

Conexión correcta del conector MC4

Asegúrese de que el conector MC4 esté bien conectado y seguro. El conector MC4 no debe estar sujeto a presión externa. El conector MC4 solo se puede utilizar para funciones de conexión de circuitos y no se debe utilizar para encender y apagar circuitos.

El conector MC4 debe mantenerse seco y limpio para evitar la lluvia y la humedad.
Evite la luz solar directa y la inmersión en agua del conector MC4.

Utilice materiales apropiados

Dependiendo de las normas locales contra incendios, construcción y electricidad, utilice cables solares específicos y conectores MC4 adecuados para garantizar el rendimiento eléctrico y mecánico del cable.

El cable solar autorizado para su uso es un cable de un solo hilo, de 2,5-10 mm2 (8-14 AWG), apto para 90 °C, con el aislamiento adecuado para soportar la máxima tensión posible en circuito abierto del sistema. Se debe elegir el tamaño de cable adecuado para reducir la caída de tensión. El cable debe estar hecho de cobre.

Protección de cables

Asegure el cable al sistema de montaje con una brida resistente a los rayos UV.
Se deben tomar las medidas adecuadas para proteger el cable expuesto de daños (por ejemplo, en una funda de plástico resistente al envejecimiento por rayos UV). Evite la exposición directa del cable a la luz solar directa.

5.2 Puesta a tierra

Con adhesivo en la parte posterior de los módulos SMF, no hay ningún conductor de metal para el módulo, por lo que no se requiere conexión a tierra del módulo.

© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

Machine Translated by Google

6.0 Instrucciones de instalación

6.1 Módulo y herramientas

6.1.1 Módulo


Modelo de módulo aplicable: SMF430F-12X12UW, SMF430F-6X24UW

Los parámetros de rendimiento eléctrico se detallan en el Anexo A.

6.1.2 Materiales de construcción

Riel de soporte de aluminio, sellador de silicona (pegamento), pistola encoladora, rodillo de plástico, herramienta de limpieza, cinta métrica, herramienta de liberación de hilo, etc.

Riel de soporte de aluminio



El material es 6063-T5/T6.

La dimensión del riel de soporte es de 40x20x1 mm.



Sellador de silicona

© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

Machine Translated by Google



Pistola de pegamento



Rodillo de plástico

Para compactar la cinta adhesiva debajo de la celda.



Herramienta de limpieza

Lavadora a presión

6.2 Precauciones de desembalaje, manipulación y comprobación

No abra el paquete exterior de los módulos antes de la instalación.

Compruebe que el embalaje exterior no presente daños antes de desembalarlo.

© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

Machine Translated by Google

Se recomiendan guantes antideslizantes para desembalar y manipular.

No agarre los módulos por la caja de conexiones o los cables durante el desembalaje o manejo.

Los módulos deben ser manipulados y levantados por al menos dos personas. No toque el área de las células solares durante la manipulación para evitar que se agrieten.

Tenga cuidado al transportar los módulos. Evite golpearlos contra el suelo o contra otros objetos afilados y duros. Los rayones afectarán el funcionamiento seguro del módulo.

Verifique las superficies de los módulos, asegúrese de que no haya daños en las hoja frontal y hoja posterior.

Verifique que la caja de conexiones, los conectores y los cables no presenten daños. Vuelva a verificar Si la tapa de la caja de conexiones está fijada de forma segura.

No pinte ni aplique pegamento ni etiquetas sobre la superficie de los módulos.

6.3 Precauciones de construcción

La construcción normal se puede llevar a cabo en un rango de temperatura de -10 a 45 grados Celsius (5 a 40 grados Celsius es el mejor) y la humedad es inferior al 80 % rh.

La superficie del techo debe limpiarse o secarse, libre de tierra flotante, aceite, etc. Para lograr la adherencia requerida, el techo debe limpiarse utilizando el agente de limpieza especificado en el Anexo C o un agente de limpieza aprobado por Sunman.

Después de la instalación inicial, el panel y la adherencia no deben alterarse durante 24 horas. horas.

El ángulo del techo es de 45 grados.

La superficie de la pasta debe ser plana y libre de hoyos o protuberancias.

La altura del adhesivo estructural después del pegado no debe ser inferior a 3 mm.

El riel de soporte debe colocarse a lo largo de la dirección del flujo de agua del techo, para garantizar drenaje suave (preferible)

Cuando la dirección de colocación del riel de soporte sea perpendicular a la dirección del flujo de agua, el riel y el techo deben pegarse de manera intermitente para garantizar un drenaje suave (no recomendado)

© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

Machine Translated by Google

6.4 Precauciones y consejos para pegar módulos

Asegúrese de que la superficie esté limpia y que no haya pozos de agua antes pegado;

Pegue a lo largo de la línea media del trapezoide o cresta de la ola. El ancho de las tiras de pegamento de silicona debe ser superior a 10 mm y la altura de las tiras debe ser superior a 5 mm.

La aplicación del pegamento de silicona debe realizarse con un movimiento continuo y uniforme. Utilice un rodillo para distribuir uniformemente las tiras de pegamento. No alise las líneas de pegamento para distribuirlas.

Asegúrese de completar el pegado y montaje en un tiempo que no exceda exceder los 5 minutos;

El sellador de silicona se curará hasta una profundidad de 2 a 3 mm en 48 horas. NO aplique ningún aplicar fuerza sobre el módulo antes de que se complete el curado;


6.5 Plano de construcción

Nota: Los pasos de instalación son para techos TPO, solo como referencia, los diferentes tipos de techo pueden consultar este paso para la construcción.

Pasos de instalación

6.5.1 Limpieza de la superficie del techo

Quite los residuos de la base del techo y utilice un agente de limpieza designado o aprobado (Anexo C) para limpiar el techo. Si el techo está muy sucio, utilice un rociador de agua a baja presión o una hidrolavadora antes de utilizar el limpiador. Opcionalmente, utilice una mezcla de 1/4 de taza de fosfato trisódico, 1/2 taza de limpiador líquido y 5 galones de agua para limpiar.

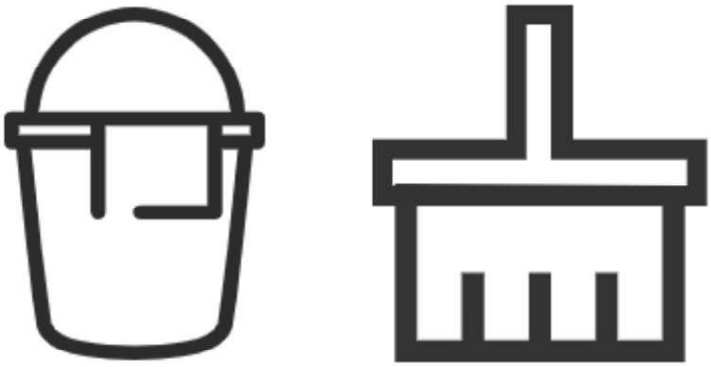

© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

Machine Translated by Google

6.5.2 Posicionamiento y fijación de la línea



Posicionamiento y aseguramiento de líneas para determinar el espaciamiento de los soportes CS de acuerdo con los planos de diseño (para planos de diseño, comuníquese con Sunman).




© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

Machine Translated by Google



6.5.3 Imprimación con brocha (ignore este paso si no se requiere imprimación para el material del techo)

Determinar la zona de pegado de los módulos después de la limpieza del techo (consulte la dibujo de diseño para dimensiones específicas);

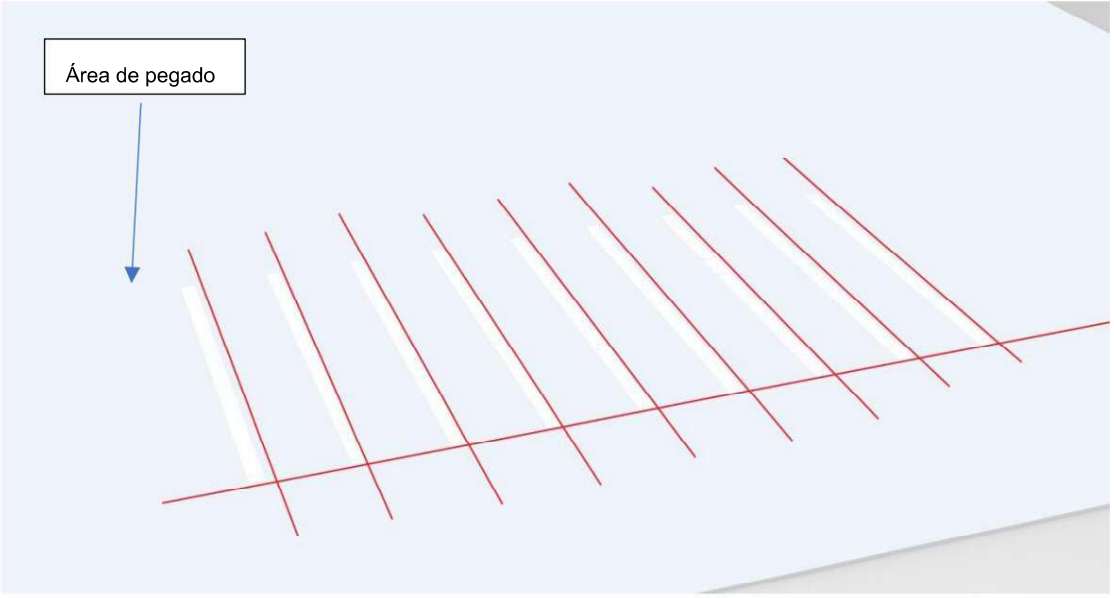

Limpie nuevamente el área de pegado, limpie el área con el agente de limpieza del Anexo C;

Para el área de pegado, aplique imprimación con brocha antes de pegar para aumentar la adherencia (ver Anexo B para diferentes tipos de imprimación para techos).

© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.


Machine Translated by Google



6.5.4 Pegar riel

Para realizar el Pegado sobre el riel se siguieron las Precauciones y Consejos para el Pegado

Los dos extremos de un solo módulo se pegan de forma continua y la zona adhesiva del medio se pega de forma seccional. La longitud del pegamento es de 200 mm. La distancia seccional y la longitud del pegamento en el medio se pueden ajustar según la situación real en el sitio.

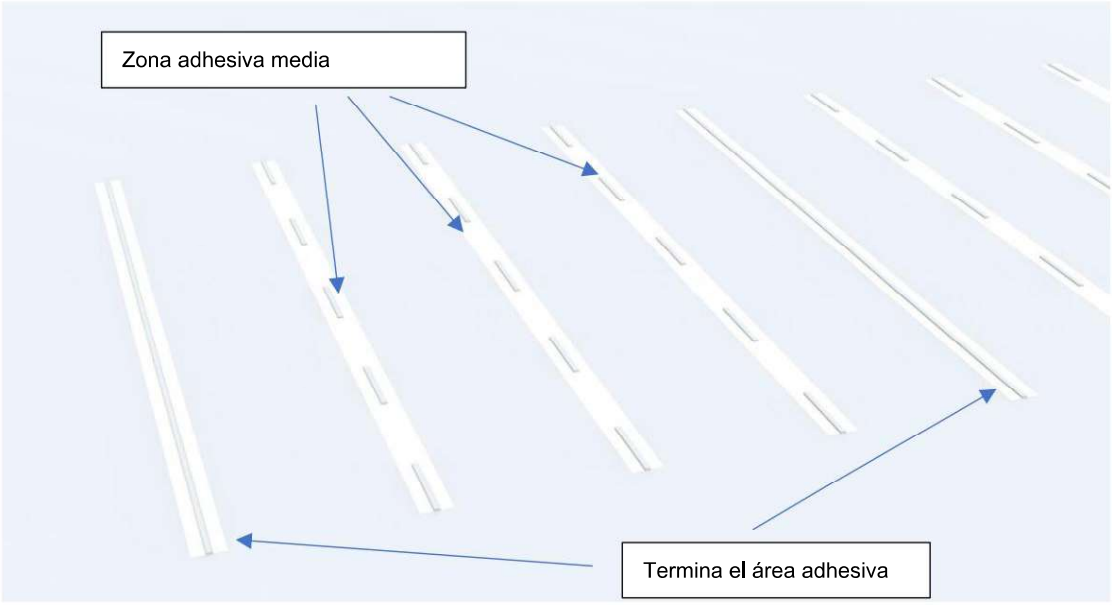


Pegue el riel a lo largo de la ruta de pegado, comprima ligeramente, mantenga el espesor del pegamento no Menos de 3 mm

© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

Machine Translated by Google



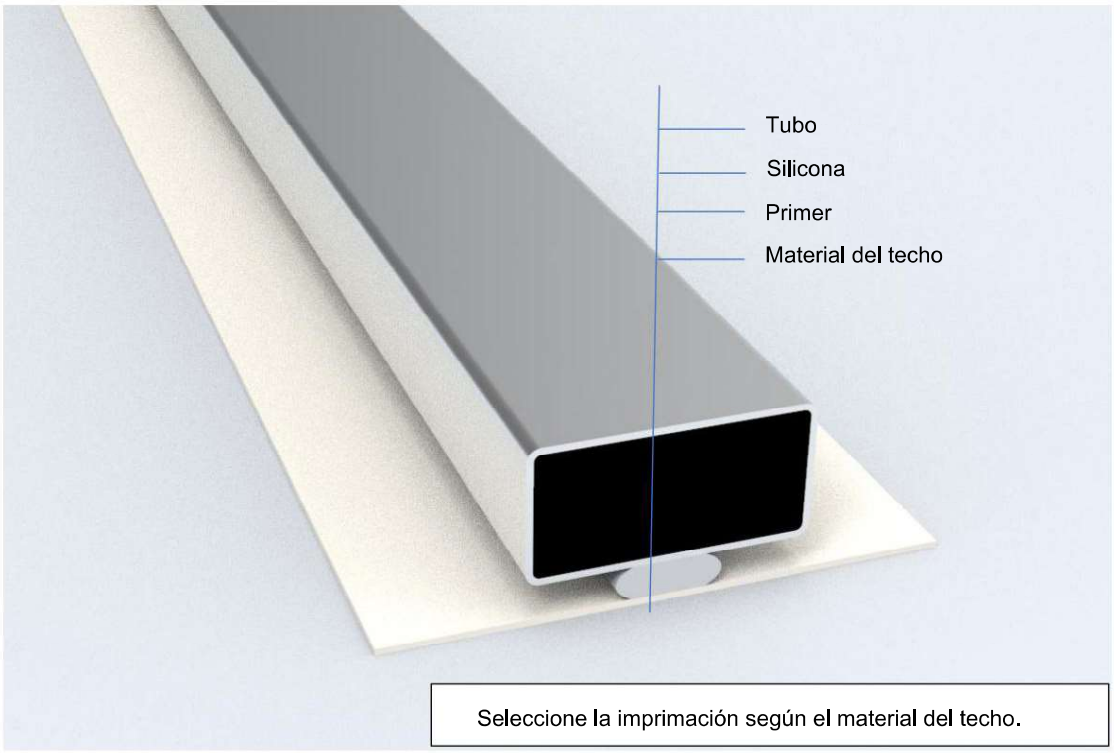

Seleccione la imprimación según el material del techo.

6.5.4 Colocación de módulos

Para realizar el Pegado sobre el riel se siguieron las Precauciones y Consejos para el Pegado Módulos;

Los dos extremos de un solo módulo se pegan de forma continua y el área adhesiva del medio se pega de forma seccional. La longitud del pegamento es de 200 mm.

La distancia y la longitud del pegamento en el medio se pueden ajustar de acuerdo con la situación real en el sitio.

© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

Machine Translated by Google



No doble el módulo durante la instalación. Dos personas deben sujetar el borde blanco del módulo y colocarlo sobre el pegamento. Los módulos deben estar en posición recta durante la colocación. No vuelva a pegar los módulos.

Una vez colocados los módulos, evite presionar con las manos el área de las celdas para facilitar la adhesión. En su lugar, utilice un rodillo de compactación para presionar el borde (área no celular) del módulo hacia abajo. Utilice también un rodillo de plástico para aplicar una fuerza suave en el área de las celdas para facilitar la adhesión.

La distancia mínima entre los módulos es de 2 mm y la distancia entre cada conjunto es de 500 a 800 mm, que se utiliza como pasarela de mantenimiento de la construcción. (Consulte las imágenes)

Si el módulo se selecciona como serie 12*12 (la caja de conexiones está en la dirección del lado largo del módulo), el lado de la caja de conexiones debe colocarse en la posición del borde para el cableado y el mantenimiento.

Instale los módulos restantes según los pasos anteriores

© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

Machine Translated by Google








© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

Machine Translated by Google



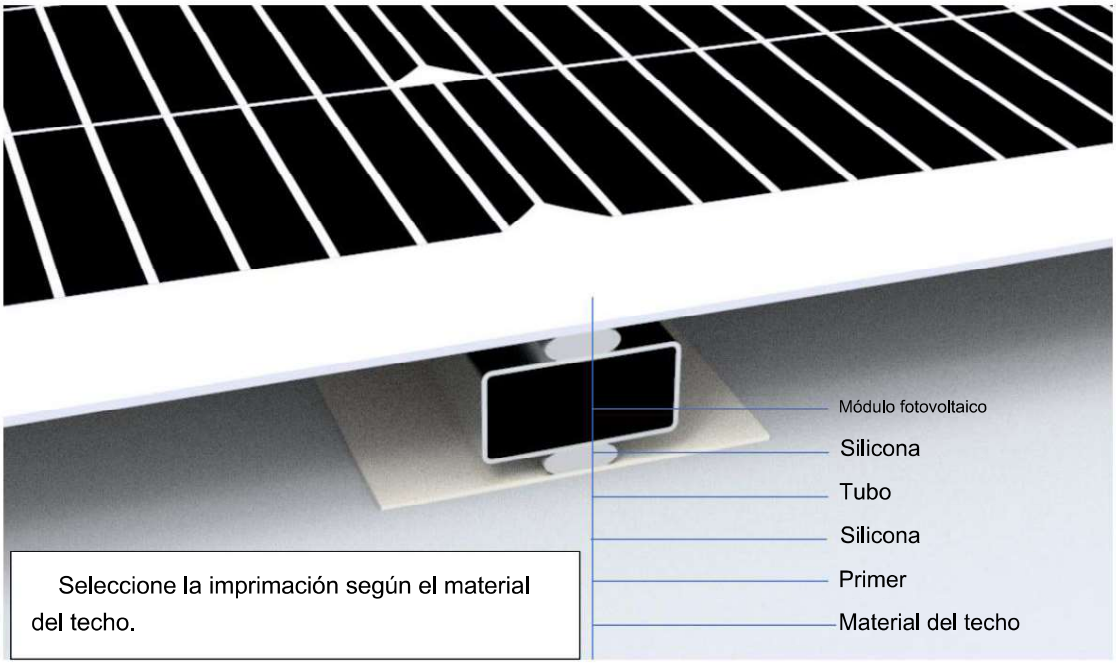

6.5.4 Unión de tubos

Durante el proceso de instalación del proyecto, los tubos deben combinarse en un tubo cuadrado más largo; siga estrictamente los dos métodos siguientes para operar:

Método uno: Coloque la unión entre dos módulos


© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

Machine Translated by Google




Método dos: La unión se fijará con conectores y sujetadores.

El estilo de conexión es solo de referencia, se puede personalizar de acuerdo con la situación real del proyecto adecuado para la conexión.

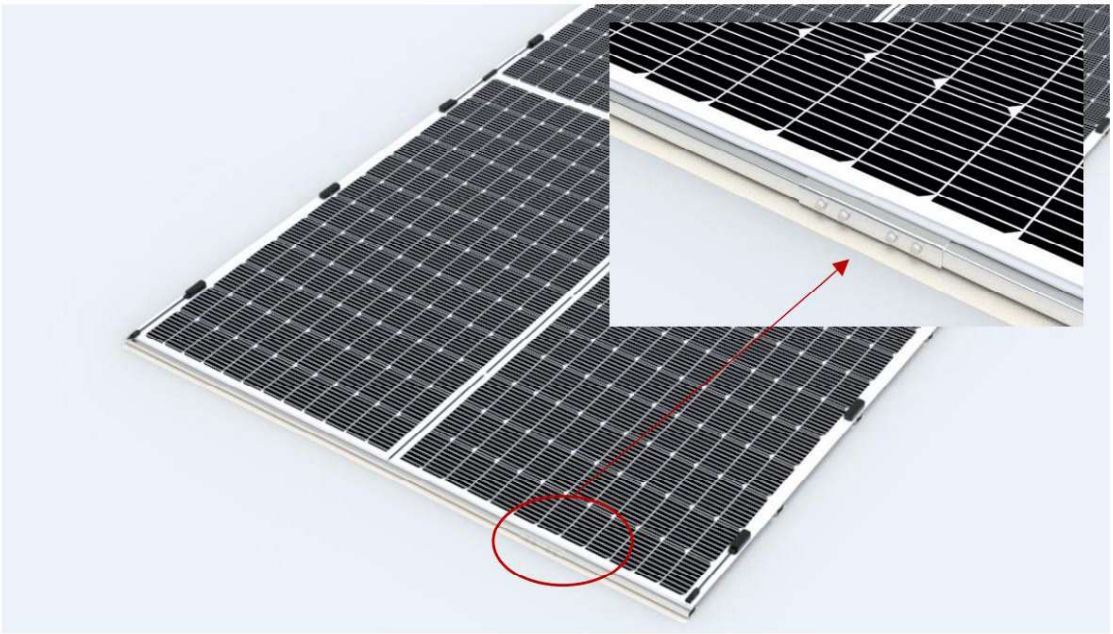

© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

Machine Translated by Google

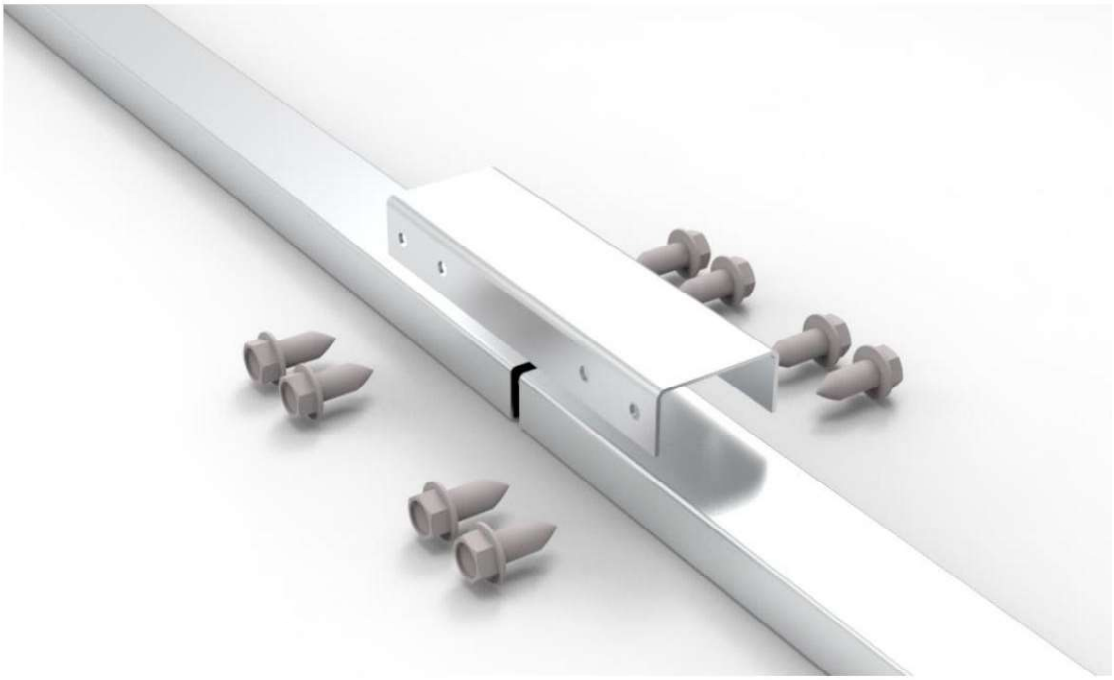

6.6 Cableado y pruebas

1) El uso de módulos fotovoltaicos con diferentes configuraciones en un sistema fotovoltaico es prohibido.

2) Los cables sobrantes deben organizarse o fijarse en la ubicación adecuada.

3) Para aplicaciones que requieren altos voltajes de funcionamiento, se pueden conectar varios módulos fotovoltaicos en serie para formar una cadena fotovoltaica, luego el voltaje del sistema es igual a la suma de los voltajes de cada módulo fotovoltaico.

4) Para aplicaciones que requieren altas corrientes de funcionamiento, se pueden conectar varias cadenas de módulos fotovoltaicos en paralelo para formar una cadena fotovoltaica; entonces, la corriente del sistema es igual a la suma de las corrientes de cada cadena de módulos fotovoltaicos.

5) Se permite un voltaje máximo del sistema de 1000 VCC.

6) El número máximo de módulos fotovoltaicos en serie depende del diseño del sistema, el tipo de inversor utilizado y las condiciones ambientales;

7) Dependiendo de la capacidad máxima de los fusibles en serie del módulo fotovoltaico y de los códigos de instalación eléctrica locales, si el módulo fotovoltaico no tiene fusibles ni diodos de bloqueo, asegúrese de no conectar más de dos cadenas en paralelo;

8) No hay límite para la cantidad de módulos fotovoltaicos que se pueden conectar en paralelo (se deben considerar fusibles por cadena), la cantidad de módulos fotovoltaicos está determinada por parámetros de diseño del sistema, como la corriente o la potencia de salida;

© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

Machine Translated by Google

9) Consulte las regulaciones locales para determinar el tamaño, el tipo y la temperatura de los conductores del sistema;

10) Los módulos fotovoltaicos están equipados con conectores para conexiones eléctricas del sistema; consulte las regulaciones locales y las hojas de datos que permiten el uso de conectores;

11) Para garantizar una conexión eléctrica confiable y evitar la posible entrada de humedad, los conectores deben encajar y bloquearse entre sí hasta que se escuche un clic;

La energía de CC generada por el sistema fotovoltaico se puede convertir en energía de CA y conectarla a la red pública, ya que la política de la empresa eléctrica local para conectar sistemas de energía renovable a la red varía de una región a otra. Puede pedirle ayuda a su ingeniero de diseño de sistemas fotovoltaicos o integrador para obtener permisos de construcción, inspecciones y aprobaciones del departamento de su empresa eléctrica local.

© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

Machine Translated by Google

7.0 Mantenimiento

Para garantizar un rendimiento óptimo de los módulos y maximizar la generación de energía del sistema, se recomiendan las siguientes medidas de mantenimiento:

1 Inspección de la apariencia del módulo, centrándose en los siguientes puntos:

a) Si el módulo está dañado.

b) Si hay algún objeto afilado tocando la superficie del módulo.

c) Si los módulos están obstruidos por obstáculos y objetos, evitando nuevos árboles, nuevos postes etc. para blindar los módulos.

d) Compruebe si hay corrosión cerca de la barra colectora. Este tipo de corrosión es causada por el daño de la superficie del módulo durante el transporte, lo que provoca que la humedad penetre en el interior del módulo.

e) Verifique que el adhesivo entre el módulo y el techo no esté suelto ni dañado. ajustarlo o repararlo a tiempo.

2 Limpie los módulos. La acumulación de polvo o suciedad en la superficie de los módulos Reducirá la potencia de salida. Debe limpiarse periódicamente para mantener limpia la superficie. En general, se debe limpiar al menos una vez al mes, aumentando la frecuencia en función del entorno natural. Preste atención a lo siguiente al limpiar los módulos fotovoltaicos:

a) Enjuague primero con agua y luego seque el agua con un paño suave. No utilice solventes corrosivos para limpiar ni limpie los módulos fotovoltaicos con objetos duros.

b) El módulo fotovoltaico debe limpiarse con una irradiancia inferior a 200 W/m2 . Debe limpiarse en ausencia de luz solar o por la mañana y por la noche. Debería

c) Está estrictamente prohibido limpiar los módulos fotovoltaicos en condiciones meteorológicas donde el viento es mayor a grado 4, lluvia intensa o nieve intensa.

Nota: No camine, se pare ni se siente sobre el módulo durante su limpieza.

3 Inspección de conectores y cables. Se recomienda realizar una inspección preventiva cada seis meses:

a) Verifique si hay signos de envejecimiento en los módulos fotovoltaicos, incluidos posibles daños causados por roedores, desgaste y si todos los conectores están bien conectados o corroídos.

© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

Machine Translated by Google

Anexo A

Parámetros de rendimiento eléctrico

Serie	Productos	Código de constancia incidental					tamaño del módulo
		Pmp Vmp Imp Voc Isc					
	SMF430F-12X12UW 430	42,0	10,24	49,8	10,74	2054*1084*2	
	SMF430F-6X24UW 430	42,0	10,24	49,8	10,74	2120*1046*2	

© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

Machine Translated by Google

Anexo B

Instalación para diferentes materiales de techo.

Tipo de techo	Se necesita imprimación	Tipo de cebador	Tipo de silicona
OTP	Sí	Contacto Sunman Tonsan 1527	
Concreto	Sí	Contacto Sunman Tonsan 1527	
Vaso	No		Tonsan 1527
CLORURO DE POLIVINILO	No		DIMAMS8201

© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

Machine Translated by Google

Anexo C

Agente de limpieza

Tipo de techo	Agente de limpieza recomendado por hombre sol
Techo de plástico TPO, PVC, asfalto, EPDM, etc.	Limpiador de plástico China: RA-1033 En el extranjero: utilice el agente de limpieza recomendado por el proveedor del material para techos.
Teja de acero color, techo de vidrio, techo de metal	90% isopropanol + 10% agua

Utilice los limpiadores enumerados anteriormente o aquellos recomendados por el proveedor de materiales para techos.



© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

Machine Translated by Google


Anexo D

Especificación de la operación de encolado

1. Corte de boquilla de encolado

El corte estándar de la boquilla es de 10,5 mm x 6 mm, que se realiza cortando aproximadamente 20 mm de la boquilla original y aplanándola al tamaño requerido, como se muestra en la siguiente figura.



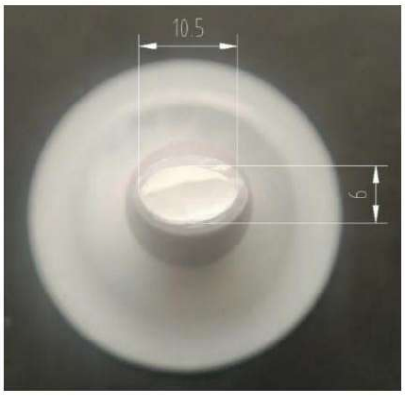

El corte de la boquilla debe realizarse en estricta conformidad con los siguientes procedimientos.




Tijeras para herramientas estándar (de cortesía con adhesivo)

© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

Machine Translated by Google


Pasos de la operación

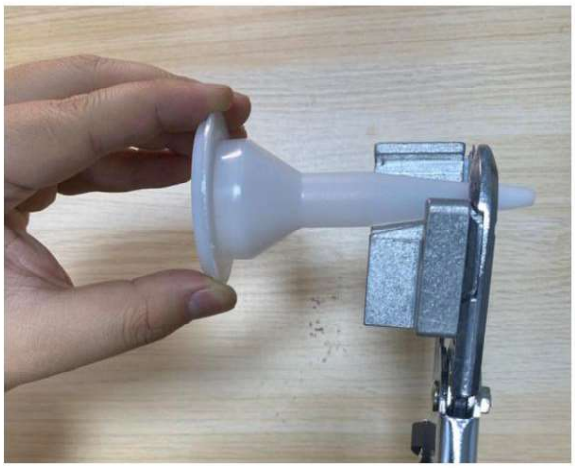

1. Utilice una regla o cinta métrica para medir la longitud de la cabeza de la boquilla 20 mm, confirme la posición de corte y luego use la herramienta para cortar además.



2. Se recomienda utilizar un encendedor para calentar la punta de la boquilla de goma durante aproximadamente 2 segundos para evitar que vuelva a su posición original después de aplanarse.

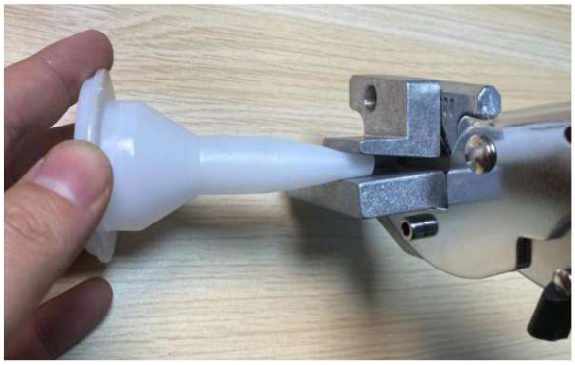


3. Apretar la boquilla hasta obtener el tamaño deseado mediante una matriz aplanadora de la herramienta de corte.

2. Ajuste de la pistola de pegamento eléctrica

Velocidad de pegado estándar: media vuelta de la perilla de velocidad, consulte la siguiente figura:

© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

Machine Translated by Google

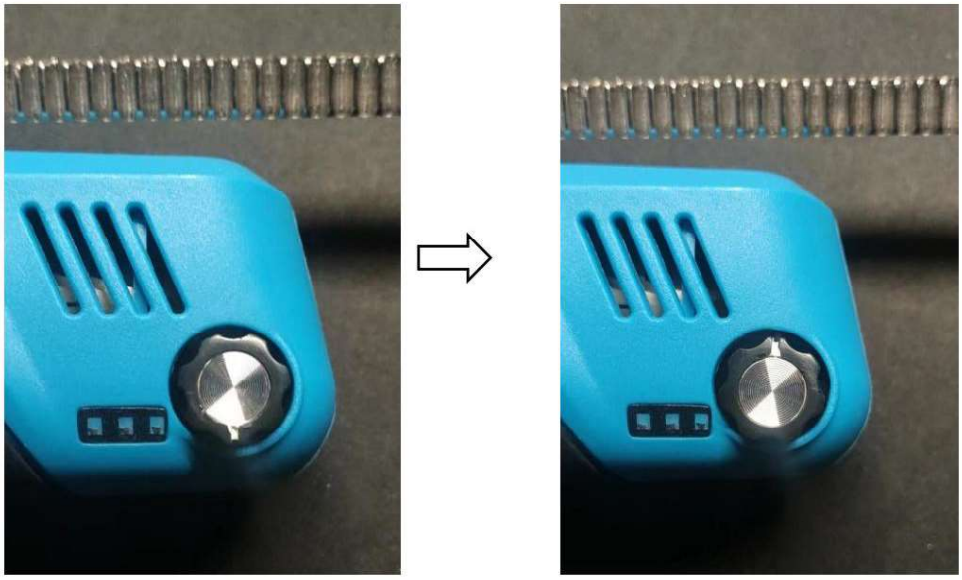

Etapa inicial


Etapa de construcción

3. Parámetros de pegado

Longitud de pegado: 10,8 m/600 ml de media

Velocidad de pegado: unos 10 cm/s

Ángulo de pegado: la pistola de pegamento se encuentra en un ángulo de unos 40° con el suelo, como se muestra en la siguiente figura:

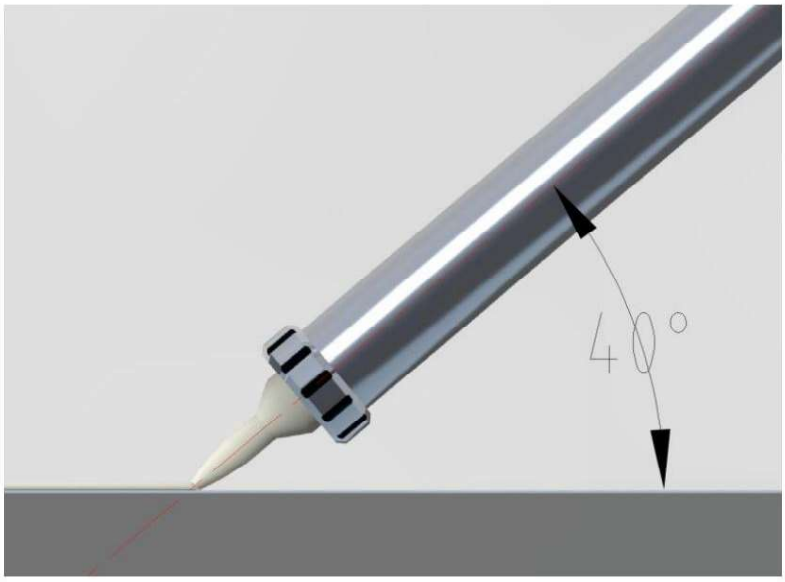


Tamaño del adhesivo y dosis estándar: al menos 10*5 mm; 5 tiras/1 módulo (adhesivo a lo ancho del módulo fotovoltaico); 3 tiras/1 módulo (adhesivo a lo largo del módulo fotovoltaico)

© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.


Machine Translated by Google

4. Forma adhesiva estructural

Vea a continuación la aplicación correcta de las cuentas.

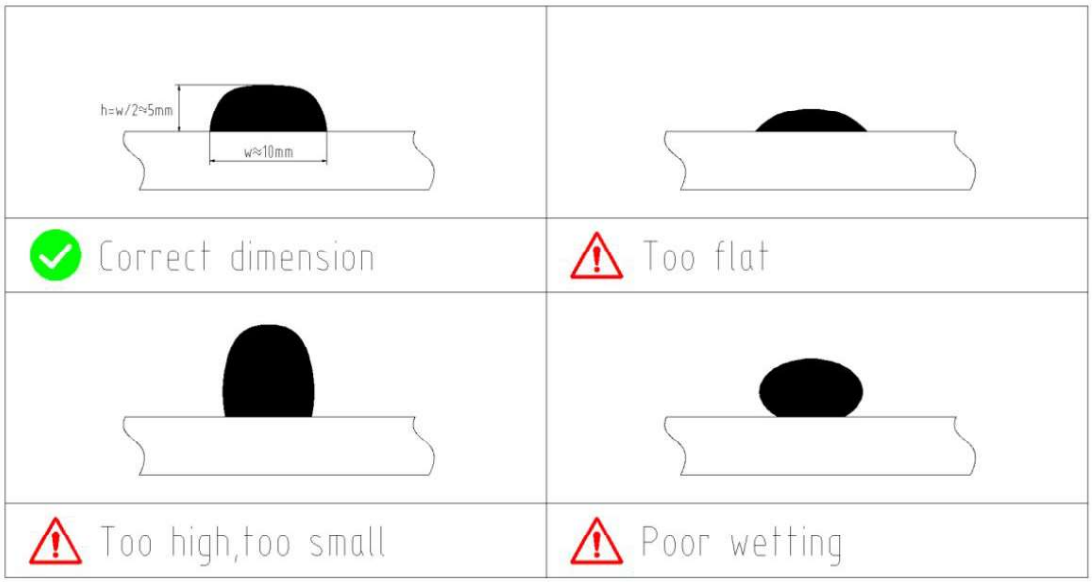

La forma correcta del adhesivo estructural después de pegar los módulos

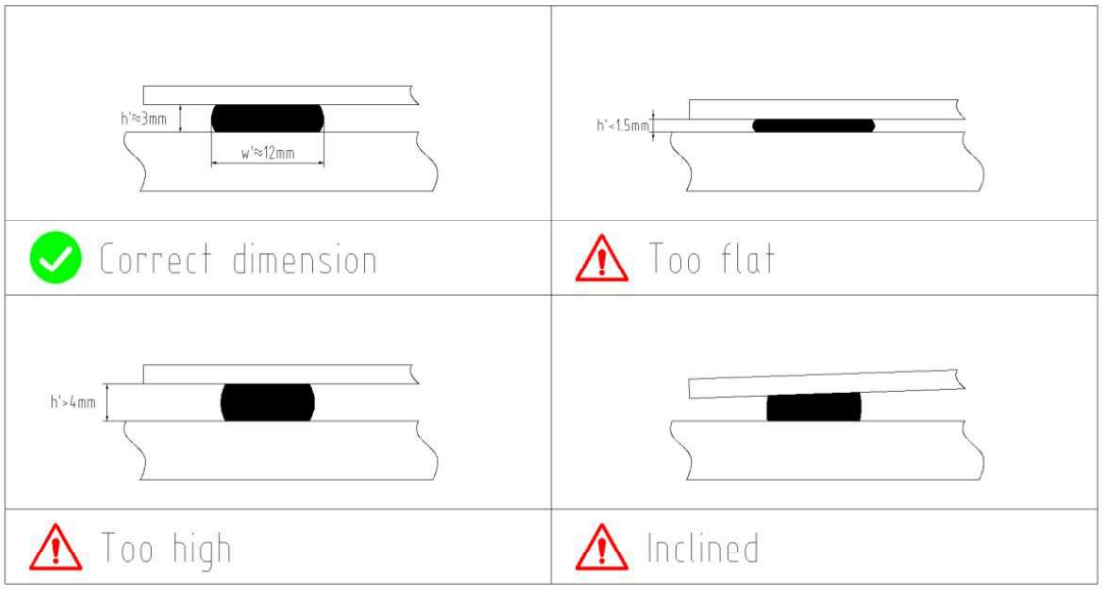

© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

Machine Translated by Google

Anexo E

Desembalaje


Pasos de desembalaje estándar para módulos fotovoltaicos livianos.



1. Retire toda la película de envoltura y la cinta de embalaje del exterior del paquete.



2. Retire la tapa de la caja de embalaje (consérvela bien para otro uso)

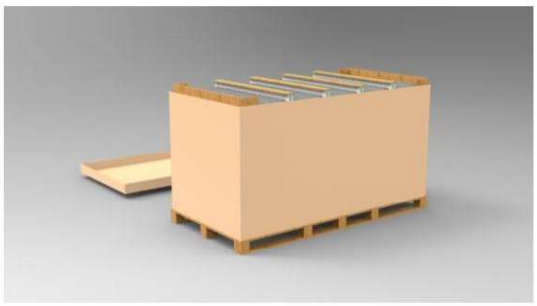

3. Coloque la tapa junto a la caja con La apertura



4. Retire el embalaje exterior de cartón.




4.1. Retención de la tapa de la caja (módulo de manipulación de piezas auxiliares)


© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

Machine Translated by Google





5Retire la cerca superior del costado de la caja de madera, mantenga la cerca inferior

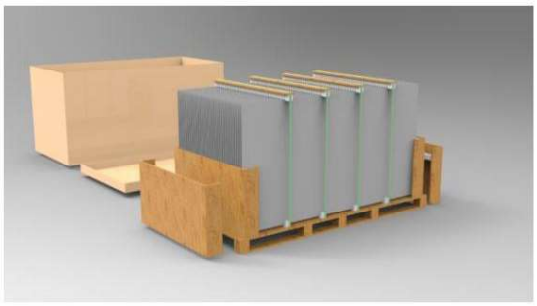

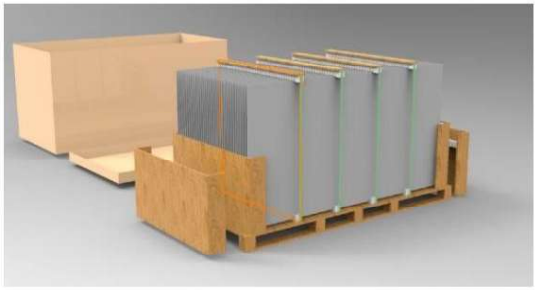

6. Use tijeras o un cúter para cortar la cinta de embalaje que se usa para asegurar el módulo (no corte el módulo).

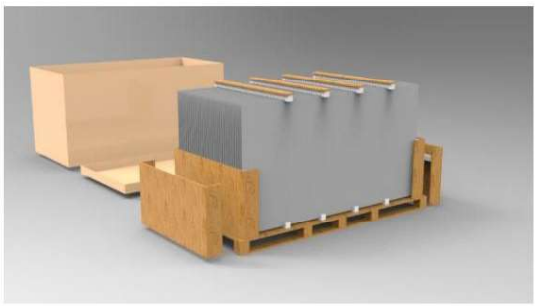


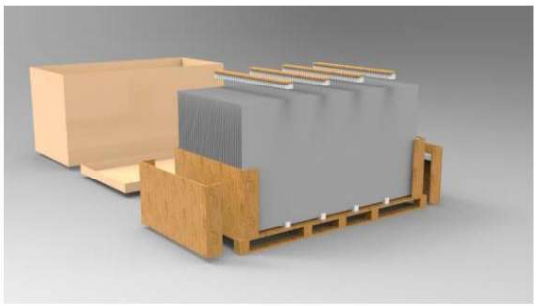


7. Retire el clip de fijación encima del módulo.

© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

Machine Translated by Google

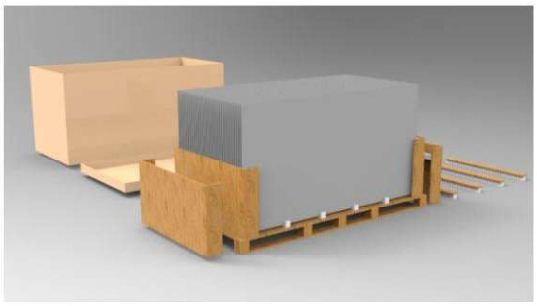


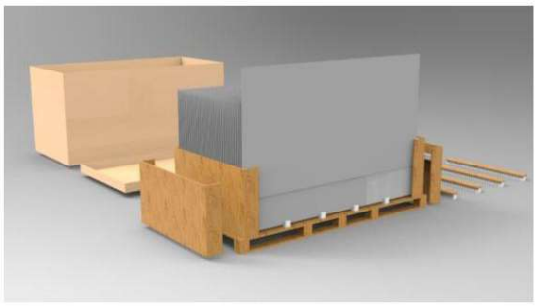


8Para recoger el módulo, levántelo hasta la altura del gabinete inferior en forma de C y saque el módulo.

Al recoger el módulo, agarre el área blanca del módulo que no está en la celda.

Al levantar el módulo, sujételo por el lado largo; el lado corto solo se puede agarrar nuevamente cuando esté fuera de la caja.

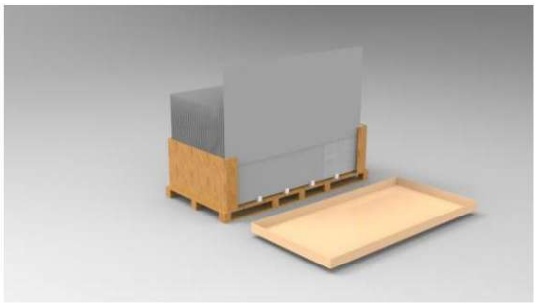

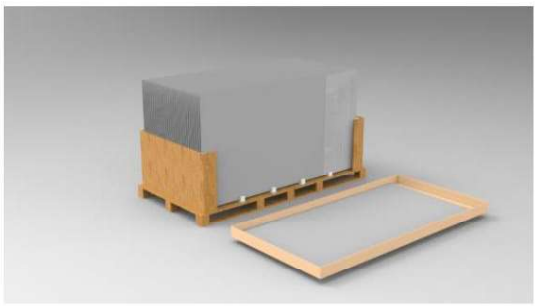


9Coloque la tapa de la caja con el lado abierto hacia arriba y transporte el módulo plano dentro de la tapa hasta el sitio de instalación designado para el proyecto.
Coloque un máximo de dos módulos en la cubierta, separados entre sí con espuma dentro de la caja.

Utilice un mínimo de cuatro hebras de espuma, colocadas uniformemente entre los módulos apilados.

© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

Machine Translated by Google

Las operaciones de apilamiento y manipulación de módulos son las siguientes:

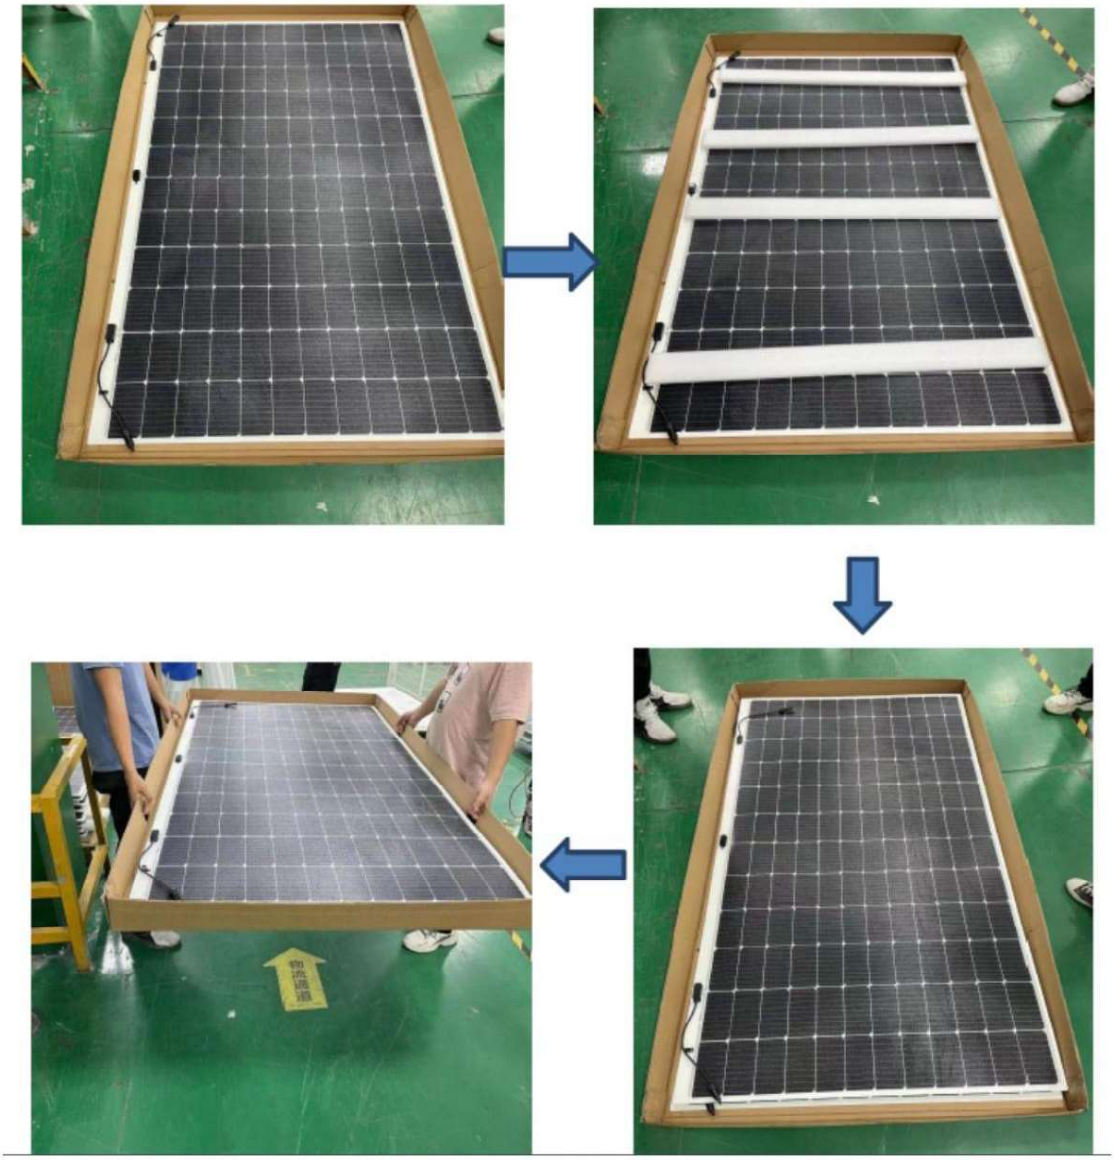

Precauciones al desembalar

Evite operar en clima lluvioso al abrir cajas al aire libre.

Asegure los módulos cuando trabaje al aire libre en condiciones de viento.

Apile los componentes en un área ventilada, resistente a la lluvia y seca antes de desembalarlos.

No dañe la parte delantera ni la trasera del módulo al utilizar tijeras o un cúter para cortar la cinta de embalaje exterior.

Confirme la cantidad de módulos en la caja inmediatamente después de desembalarla.

El área de desembalaje debe garantizar que la caja esté colocada de forma horizontal y estable para evitar que los módulos se vuelquen.

© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

Machine Translated by Google

Durante el desembalaje y la manipulación, utilice guantes protectores adecuados para evitar arañazos.

Se prohíbe tirar de cajas de conexiones o cables bajo cualquier circunstancia.

Al manipular los módulos, evite tocar el área de la celda con las manos.

© 2023 Sunman (Zhenjiang) Company Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

IV. ERANSKINA:

GALDETEGI TEKNIKOA ETA BERMEAK

INSTALAZIOARENDATUTEKNIKOAK

Puntakopotentzia (Wp)
Modulu kopurua
Orientazioa
Inklinazioa
Orientazio eta inklinazioagatik galerak (%)
Moduluen disposizioa (bertikala, horizontala)
Errenken arteko distantzia

MODULU FOTOVOLTAIKOEN DATU TEKNIKOAK

Potentzia unitarioa (Wp)
Dimentsioak
Gehieneko potentziaren tentsioa (Vm)
Gehieneko potentziaren intentsitatea (Im)
Zirkuitu irekiko tentsioa (Voc)
Zirkuitu laburreko korrontea (Isc)
Tenperaturgatik potentzia galera (%/ºC)
Potentziaren perdoia (%)

INBERTSOREEN DATU TEKNIKOAK

Potentzia nominala (KW)
Europar rerrendimendua(%tan)

PRODUKTUEN BERMEAK (Oharra: Ez adierazi dokumentu honetan eskaini beharreko behin-betiko berme epea)

Modulu fotovoltaikoen berme epea
Inbertsoreen berme epea
Euste-egituraren berme epea

Matxura kasuen komunikazioan, azaldu honako kasuetan atentziorako gehieneko epea:

- Instalazioaren funtzionamendua etetzen da
- Ez da instalazioaren funtzionamendua etetzen

ANEXO IV:

CUESTIONARIO TÉCNICO Y GARANTÍAS

DATOSDELAINSTALACIÓN

Potencia pico (Wp)
Númerodemódulos
Orientación
Inclinación
Pérdidas por orientación e inclinación (%)
Disposición de los módulos (vertical/horizontal)
Distancia entre filas

DATOS TÉCNICOS DE LOS MÓDULOS FV

Potencia unitaria (Wp)
Dimensiones
Tensión de máxima potencia (Vm)
Corrientede máxima potencia (Im)
Tensión decircuito abierto (Voc)
Corriente de corto circuito (Isc)
Pérdida de potenciaportemperatura(%/ºC)
Tolerancia de potencia (%)

DATOS TÉCNICOS DEL INVERSOR/ES

Potencia nominal (kW)
Rendimiento europeo (%)

GARANTÍAS DE LOS PRODUCTOS (Nota: No indicar en este documento el plazo de garantía definitivo a ofertar)

Años de garantía de los módulos fotovoltaicos
Años de garantía del inversor/es
Años de garantía de la estructura soporte

Encaso de comunicación de avería, indicar el plazo máximo de atención a la misma si:

- Se interrumpe el funcionamiento de la instalación
- Se interrumpe el funcionamiento de la instalación

PREBENTZIOKO MANTENTZE ETA MANTENTZE ZUZENZAILEA

Prebentzioko mantentze-lanen irismena. Urtean bisita bakarra nahikoa dela kontsideratuko da. Eguzki plakak garbitzea baloratuko da. Mantentze lan zuzentzaileen soluzio azkartasuna baloratuko da

OHARRA: eskaintza kontuan hartzeko, ezinbestekoa izango da eranskin hau betetzea eta material orori dagokion fitxa teknikoak aurkeztea.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Alcance de la revisión del mantenimiento preventivo. Se considerará que una visita anual es suficiente. Se valorará que se realice la limpieza de las placas solares. Se valorará la rapidez de respuesta para el mantenimiento correctivo

NOTA: para la valoración de la oferta, será necesario rellenar este anexo, además de presentar todas las fichas técnicas de los materiales propuestos.

V. ERANSKINA: HORNIDUREN ZERRENDA

ANEXO V: LISTADO DE SUMINISTROS

Identifikazioa / Identificación	HPKU/CUPS	Pot kontratatua /contratada (Kw)	Helbidea / Dirección	

C.I.F. P2008100F VILLABONAKO UDALA – Errebote Plaza z/g, Villabona (Gipuzkoa) | Tel. 943692100 |
ingurumena@villabona.eus | idazkaritza@villabona.eus | https://www.villabona.eus/es/