


BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA

"MARTINDEGIKO MA.02 SEKTOREA (UB) URBANIZATZEKO PROIEKTUA" IDAZTEKO ETA OBRA ZUZENTZEKO ZERBITZUA
ESLEITZEKO

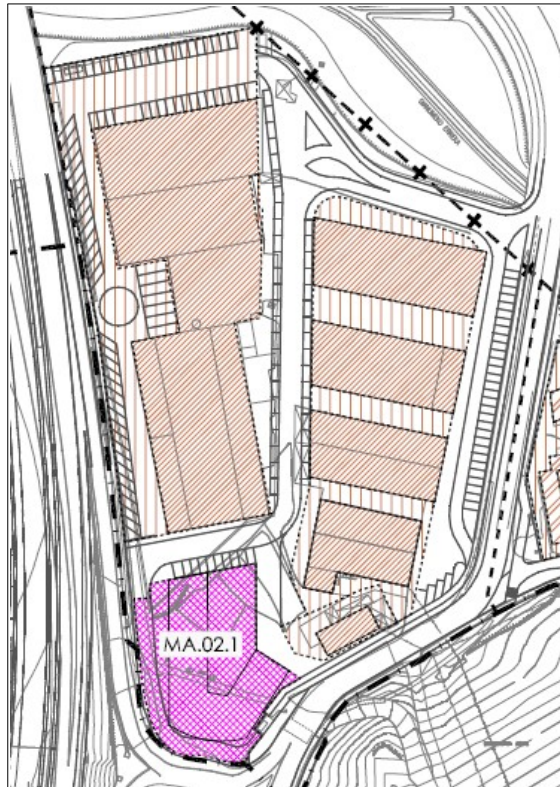

AURREKARIAK

1. PLEGUAREN XEDEA
2. PROIEKTUAREN XEDEA
3. PROIEKTUAREN BALDINTZA TEKNIKOAK
4. OBRA ZUZENDARITZAREN BALDINTZA TEKNIKOAK
5. UDALAK EMANDAKO INFORMAZIOA

AURREKARIAK

2009ko abuztuaren 5ean, behin betiko onartu zen Hernaniko SU-25.1 (Martindegi) eremuaren Barne Erreformako Plan Berezia. Plan horretan, eremu horrek dituen urbanizazio-zuzkidurarik gabeziei erantzutea planteatzen da.

2011ko apirilaren 11n, behin betiko onartu zen Hernaniko hirigintza-plangintzako arau subsidiarioen testu bategina. Horren bidez, sektore horren izena aldatu zen, eta (UB) MA.02 izena hartu zuen. Izen horrek bere egin zituen 2009ko abuztuan behin betiko onartutako BEPBn hartutako zehaztapenak.

Urteak igaro ahala, jarduketa txikiak egin dira eremuan zehar, eta haren gabeziak puntualki konpontzen saiatu dira. Hala ere, ez zaio inoiz ekin hasierako BEPBn planteatzen zen jarduketa integratuari.

2023an, Hernaniko Udalak memoria baloratu bat idazteko eskatu zion Altair Ingeniaritza eta Arkitektura enpresari, eremu horretan egiteke dauden lanei berriro ekiteko abiapuntu izan zedin.

Azkenik, 2025eko maiatzean, hasierako onarpena eman zitzaion MA.02 Martindegi (UB) eremuaren birpartzelazio-proiektuari.

Goian aipatutako hirigintza-dokumentu guztiak oinarri hartuta, eremua urbanizazio-arloan beharrezkoak diren zerbitzuez hornitzeko beharrezkoak diren obrak egin nahi dira, bai eta eremuaren hegoaldean dagoen lurzati eraikigarriaren urbanizazio perimetrala egin ere.

1. PLEGUAREN XEDEA

Agiri honen xedea da Martindegiko MA.02 (UB) sektorea urbanizatzeko proiektua idazteko eta obra zuzentzeko zerbitzuaren kontratazioa arautuko duten baldintza teknikoak finkatzea.

2. PROIEKTUAREN XEDEA

- Exekuzio-proiektuaren irizpideak:
 - (a) Urbanizazio Proiektua idatzi beharko da MA.02 (UB) lurralde-eremurako. Zehazki, jarduketa-eremuan sartzen dira egoera txarrean dauden bideak, pabiloien eta sektorearen hegoaldeko egungo baratzearen artean daudenak. Jarduketa sektorearen hegoaldean dagoen autobus-geralekura ere hedatuko da.
 - (b) Udalak jarduteko eremuan dituen datuak eta informazioa eta zerbitzuen jasotze topografikoak zuzenak direla egiaztatzea: estolderia-sarea, ur-hornidura, argiak, kutxatilak eta abar. Beste sare batzuekin osatzea: gasa, energia elektrikoaren sarea, telekomunikazioak, eta ikustea zeintzuk dauden lurperatuta eta zein airekoak.
 - (c) Eremu horretan, aireko hainbat indar-lerro daude. Linea horiek lurperatu egin beharko dira.
 - (d) Eremuaren iparralde eta mendebaldean dagoen 14. pabiloiaren eta ekialdean dauden pabiloien arteko bidearen zati handi bat behar bezala asfaltatuta daude. Hala ere, 14. pabiloiko ate-aurreak eta ekialdeko pabiloien eta Txalaka pasealekuaren arteko bidearen zati handi bat egoera txarrean daude. Asfaltatze lanak planteatu beharko dira.
 - (e) Argiteria- eta telekomunikazio-sarea Hernaniko Udalaren argiteria- eta telekomunikazio-agiri teknikoaren arabera proiektatuko da.

- (f) Gaur egun, behar bezala seinaleztatutako aparkalekuak daude eremuan, bai eta behar bezala seinaleztatu gabe aparkatzen den eremuak ere. Behar bezala seinaleztatuta ez dauden eremuak antolatu beharko dira.
- (g) Birpartzelatze-proiektuak eraikin bat aurreikusten du PR.8 ondoriozko lurzatian, industria-erabilerarako/hirugarren sektoreko erabilerarako. Eraikin hori eraiki ahal izateko beharrezkoak diren zerbitzuak eta urbanizazioa egokitu beharko dira.
- (h) Gaur egun, industria-erabilerarako/hirugarren sektoreko erabilerarako eraikina kokatuko den lurzatiaren azpian gas-eroanbide bat dago. Hoditeria hori desbideratu egin beharko da, eraikin hori eraiki ahal izateko.
- (i) Sektorearen hegoaldean dagoen autobus-geltokirako irisgarritasun egokia bermatzeko, autobus-geralekua eta Martindegi auzoko 15. zenbakiko ate-aurrea Txalaka pasealekutik igarotzen den oinezkoentzako ibilbidearekin lotu beharko dira.
- (j) Ekialdeko pabiloiko ate-aurreetako eremu batzuk kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen inbentarioan daude. Aztertu beharko da proiektuan egin beharreko jarduketek lurzoruen kalitatearen deklarazioa behar duten edo salbuespena eska daitezkeen.
- (k) Premisa horiekin guztiekin idatzi beharko da **MARTINDEGIKO (UB) MA.02 SEKTOREAREN URBANIZAZIO-PROIEKTUA**.

Enkargua esleitu eta lehenengo astean bilera bat egingo da, abiapuntuko premisak ezartzeko.

Bilera hori egin ondoren, 4 hilabeteko epea egongo da proiektua entregatzeko.

3. PROIEKTUAREN BALDINTZA TEKNIKOAK

3.1. ESLEIPENDUNAREN BETEBEHARRAK

- Exekuzio proiektua Administrazioak nahitaez bete beharreko jarraibide teknikoetara egokitu beharko da, eta Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren 123. artikuluan adierazitako dokumentuak jasoko ditu. Gainera, indarrean dagoen araudi sektorialean ezartzen den dokumentazio guztia jasoko du, eta obrak behar bezala egiteko behar den dokumentazio guztia, bai eta beste profesional batzuen parte-hartzea behar denean ere, horrek administrazioari inolako kosturik eragingo ez diola. Proiektuak teknikoki justifikatu beharko ditu proposatutako konponbideak, aplikatzekoa den araudiak eskatzen dituen zehaztapenen arabera.
- Obra egiten den bitartean, eta enkarguaren xede diren dokumentuen errekerimenduetan, bete beharko dira Hernaniko udal araudian, urbanizazio ordenantzen zirriborroan eta plegu honetan adierazitako baldintzak. Era berean, Udalak ezartzen dituen irizpideak eta jarraibideak beteko dira. Horretarako, lanak koordinatzeko eta haien jarraipena egiteko beharrezko jotzen diren adina bilera egingo dira.
- Talde esleipendunak bilera horien akta egin beharko du.
- Udaleko obra eta zerbitzuen sailarekin koordinatuta lan egingo du, baita zerbitzuak hornitzen dituzten konpainiekin ere (elektrizitate, gas, telekomunikazio eta abarretako konpainiak). Eta administrazio sektorialekin (Foru Aldundiko Errepide departamentua...), haiekin adostutako konponbideak kontrastatuko dira, betiere Udalaren irizpideei jarraikiz.
- Egikaritze-proiektuak argi eta zehatz zehaztuko ditu urbanizazio- eta eraipen-obrak, beste ekipo batek obren zuzendaritza bere gain hartu ahal izan dezan.
 - o Exekuzio-proiektua idazteko beharrezkoa den aldez aurreko informazioa lortzea, beharrezko tokiko datuak hartzea barne. Udalak emango du 1:500 eskalako topografia.

- Laguntza teknikoa ematea administrazio sektorialek eta zerbitzuak hornitzen dituzten konpainiek egin ditzaketen errekerimenduei aurkeztu zaizkien alegazioei buruzko txosten teknikoak idazteko.
- Behin betiko proiektua izapidetu, egin eta entregatzean egin daitezkeen zuzenketak.
- Elkargoaren Nahitazeko Oniritziari buruzkoa den abuztuaren 5eko 1000/2010 Errege Dekretuaren 4. artikulua xedatzen duenaren arabera, proiektuak elkargoaren bisatua beharko du.

3.2. EXEKUZIO PROIEKTUAREN EDUKIA

- Exekuzio proiektua dokumentu hauetan formalizatuko da:

D.1.- Memoria eta eranskinak, puntu hauek jasoko dituztenak:

- Proiektuaren aurrekariak eta helburua (euskaraz eta gaztelaniaz).
- Bestelako jarduketekiko koordinazioa.
- Abiapuntuko oinarriak: Topografia eta geoteknia.
- Hirigintza plangintza.
- Aplikatzekoa den araudi sektorialaren justifikazioa.
- Dauden zerbitzuak.
- Azpiegitura-sareen eta bide-sistema orokorraren proiektuen arteko lotura aztertzea
- Obraren deskribapena: Proiektuaren obren irismena, konpondu beharreko azalerak, autobusen eta etxebizitzaren gairekuen eremua berrantolatzea, PR.8 lurzati eraikigarriari zerbitzuak ematea, aparkalekuen banaketa, eragindako zerbitzuak, ingurumen-txostena, etab.
- Obra gauzatzea: Obra-plana, obrak egiteko faseetan eta epeetan adierazita, eta honako hauek aipatuta: zirkulazio-etenak, bide publikoen okupazioa edo zerbitzuen funtzionamenduaren etenak, eta abar.
- Lursailen okupazioa.
- Enpresa kontratistaren sailkapena.
- Euskadiko Ingurumen Administrazioaren 10/2021 Legearen 84. artikuluen justifikazioa, erosketa publiko berdeari buruzkoa.
- Proiektua behar bezala gauzatzeko behar den dokumentazioa

D.2.- Baldintzen plegua

D.3.- Neurketak eta aurrekontua. Partiden eta kapituluaren arabera, unitate-prezioekin eta prezio banakatuarekin. Era berean, aurrekontua aurkeztu beharko da kapituluak, eskulana, materialak eta bitarteko osagarriak bereizita. Aurrekontua bi kapitulu handitan banatu beharko da: bata eraispent-obretarako eta bestea urbanizazio- eta azpi-berritze-obretarako.

D.4.- Eskulana kategoriatan identifikatu eta kuantifikatuko da, Gipuzkoako eraikuntzako hitzarmen kolektiboaren arabera, eta GANTT diagrama bat egin beharko da.

D.5.- Planoak.

D.6.- Segurtasun- eta osasun-azterlana.

D.7.- Eraikuntza- eta eraispén-hondakinen kudeaketari buruzko azterlana.

D.8.- Kalitatea kontrolatzeko programa.

D.9.- Beharrezko instalazioen proiektu zehatzak.

3.3. EXEKUZIO PROIEKTUA ENTREGATZEA

- Dokumentazio guztiaren bina (2) kopia aurkeztuko dira paperean, DIN-A4 formatuan, edo formatu horretara tolestua, eta karpeta batean sartua. Horrez gain, dokumentazio idatziaren eta grafikoaren kopia bat aurkeztuko da euskarri informatikoan, bai PDF formatuan, bai formatu editagarrian (testuak, marrazkiak...)

4. OBRA ZUZENDARITZAREN BALDINTZA TEKNIKOAK

4.1. LANTALDEAREN OSAKETA

Zuzendaritza fakultatibotzat jotzen da zeregin guztiak egiteko eta kontratuan jasotako dokumentu guztiak sinatzeko behar adinako titulazioa eta kualifikazioa duten profesionalak osatutako lantaldea.

- Zuzendaritza-lanek osatuko dute Obraren Zuzendaritzarekin batera mintzagai ditugun obrak zuzendu, kontrolatu eta zaintzeko ezinbestekoak diren efektiboen koadroa.
- Esleipendunak, une oro, eskatutako esperientzia eta titulazioa duten profesionalak atxiki behar dizkio kontratuaren exekuzioari, eta profesional horiek esleipendunarekin lan-lotura izango dute. Udaleko zerbitzu teknikoek langile gaituak atxiki daitezela eskatzeko eskubidea izango dute, eta konpromiso hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoi izango da.
- Lantaldearen barruan lantalde buru bat proposatuko da, eta hura izango da Hernaniko Udalak egindako enkarguaren zuzendaritzaren solaskide bakarra. Lan hauek egingo dituen pertsonaren izen-abizenak zehaztuko dira eta hori zorrotz beteko da.
- Hernaniko Udalaren hizkuntza-eskakizunak bete beharko dira, administrazio-agirian zehazten direnak.
- Kontratuan ez dira Segurtasun eta Osasun Koordinazioko lanak sartzen. Udalak kontratu honetatik aparte kontratatuko du Segurtasun eta Osasun Koordinazioa, baina Obra Zuzendaritzako lantaldearekin batera lan egingo du.

4.2. ZUZENDARITZA FAKULTATIBOAK EGIN BEHARREKO LANAK ETA ZEREGINAK

4.2.1. HASIERAKO LANAK

4.2.1.1. PROIEKTUAREN AURRE TXOSTENA

- Obra-zuzendaritzak obraren eta proiektuaren azterketa zehatza egingo du, eta antzemandako omisio eta anomaliak txosten batean jasoko ditu.
- Lehen txosten hori kontratua sinatu eta gehienez ere bi (2) asteko epean aurkeztuko zaie Udal Zerbitzu Teknikoei.
- Udal Zerbitzu Teknikoek txostena aztertuko dute, eta, aurkezten denetik gehienez ere bi asteko epean, egokitzat jotzen dituzten alderdiak osa daitezela agindu ahal izango dute, edo, bestela, txostena errepika dadila, ezartzen diren irizpideei jarraituz, onartzeko moduan dagoela uste duten arte.

4.2.1.2. LAN-PLANGINTZAREN AZTERKETA

- Obra zuzendaritzak kontratazio-mahaiarentzat lagungarri izango den txosten bat egingo du. Txosten horretan enpresa lizitatzailerik aurkeztutako eskaintza teknikoen balorazioa egingo da.
- Txosten hori KONTRATA PROPOSAMENAREN TXOSTENA deiturikoa izango da. Txosten horretan, obren Kontrata esleipendunaren eskaintzaren azterketa zehatza egingo da, alderdi guztiak kontuan hartuta (lan-eskua -eta horren kostua, ezarritako hitzarmenaren arabera-, materialak, makineria, kalitate-kontrola, teknikariak), eta Hernaniko Udal Zerbitzu Teknikoei alderdi interesgarri guztien berri emango zaie.
- Txosten horrek proposamenak xehetasunez aztertuko ditu, kalitatearen eta bideragarritasunaren arabera, eta jasoko du, batetik, eskaintza teknikoen laburpen-taula bat, proposamenen analisia jasotzen duena eta konparazioak egiteko aukera ematen duten iruzkinak dituen, eta, bestetik, balorazio-proposamen bat.
- Txosten horretan, gainera, Kontratak proposatutako Lan-plangintza aztertuko du Obra Zuzendaritzak, bai eta plangintza hori ezartzeko abiapuntu izango diren exekuzio metodoak, ekipoak, materialak, azpikontratatistak eta abar ere. Era berean, helburuak betetzeko aukeraren eta bitarteko gehigarriak aurreikusteko behararen berri emango da.
- Gainera, aztertuko da programa obraren inguruabar zehatzei egokitzen ote zaien (hasteko garaia, konpondu gabeko eraginpeko zerbitzuak), helburuak lortzeko aukerak zein diren eta aurreikusi beharreko behar osagarriak badagoen.
- Txosten hau aurkezteko epea bi asteak izango da, dokumentazio teknikoa entregatzen denetik.

4.2.1.3. KALITATEA ETA INGURUMENA KONTROLATZEKO PLANA

- Lanak hasi aurretik, kontratatistak proiektuko obra unitate guztien Kalitatea Kontrolatzeko Plana egingo du, oinarri gisa araudia eta indarrean dauden gomendioak hartuta (EKT, NTE araudiak, etab.) Plan horrek ezarritako obretan egin beharreko entseguen jarraibideak.
- Kontratistari dokumentu hori exijituko zaio eta obren Zuzendaritza Fakultatiboak aztertu eta onartu beharko du. Haren kopia bat obra-bulegoan eduki beharko dute, derrigorrezkoa den gainerako dokumentazioarekin batera.
- Era berean, kontratistaren Ingurumena Bermatzeko Plana aztertuko da eta haren Segurtasun Plana definituko.

4.2.1.4. HONDAKINAK KUDEATZEKO PLANA.

- Eraikuntza- eta eraispén-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzeko den 112/2012 Dekretuaren arabera, obra gauzatzen duen pertsona fisiko edo juridikoak eraikuntza eta eraispén hondakinak kudeatzeko plana aurkeztu beharra dauka.
- Plan hori Zuzendaritza Fakultatiboak onartu eta udalak onatzen eman behar du, eta obraren kontratutik dokumentuen parte izango da.

4.2.1.5. ZUINKETA EGIAZTATZEKO AKTA

- Zuinketaren egiaztapen akta egingo da obren exekuzio kontratuan aurreikusitako epearen barruan eta, horrek markatuko du, hala badagokio, obren hasiera.

4.2.2. ZUZENDARITZA-LANAK OBRAN EGITEN DIREN BITARTEAN

4.2.2.1. LANEN JARRAIPENA

- Enpresa esleipendunak etengabeko presentzia izango du obran, eta gutxienez zazpi (7) egunean behin bilerak egingo ditu Kontratarekin, obran arazoak sortzen badira haiek aztertzeko. Obra zuzendaritzak bilera horien berri jaso beharko du, idatziz, Aginduen eta Asistentzien Liburuan edo horretarako idatzitako aktetan.
- Aginduen eta Asistentzien Liburua eta Gertaeren Liburua ofizialak izango dira, eta beti egon beharko dute obrako bulegoan.
- Obra egin bitartean ematen diren agindu guztiak idatziz jakinaraziko zaizkio kontratistari.

4.2.2.2. HILEROKO TXOSTENAK

- Obra Zuzendaritzak obren garapenari buruzko txosten bat idatzi beharko du, "HILEROKO TXOSTENA" izeneko. Bertan jasoko dira obran zehar gertatutako gorabehera guztiak. Hileroko txostena dokumentu eta atal hauek jasoko ditu:
 - Obraren egoera orokorra, argazkiz horniturik.
 - Obraren kontrol ekonomikoa
 - Obraren plangintzaren eguneratzea. Exekuzio-epea atzeratzen bada, zehapen partzialak ezarri ahal izango dira ziurtapenean berandutzeagatik, behar bezala justifikatuta. Zehapen horiek bertan behera geratuko dira epeak berreskuratzen badira.
 - Ausaz egiaztatzea, segurtasun- eta osasun-koordinatzailearekin batera, langileak Gizarte Segurantzari alta emanda daudela eta haien nomina bat datorrela beren lanbide-kategoriarekin eta Udalak esleipen-oinarrietan ezartzen duen hitzarmen kolektiboarekin.
 - Hileroko ziurtagiria
 - Aginduen Liburuaren kopia eta aktak sinatuta
 - Gorabeheren Liburuaren kopia
 - Egindako kontrolen eta entseguen kopia
- Txosten hauek paperean eta euskarri informatikoan entregatu beharko dira.
- Txostenak entregatzea ezinbesteko baldintza izango da Zuzendaritza Teknikoaren ordainketak tramitatzeko.

4.2.2.3. OBRAREN KONTROL EKONOMIKOA

- Obra Zuzendaritzak eta kontratistak sinatutako ziurtagiriak Hernaniko Udalean egon beharko dira hilabete bakoitzaren hasieran, jabetzaren ordezkariak ontzat eman ditzan.
- "HILEROKO TXOSTENA" izenekoaren obraren kontrol ekonomikoaren atalean zehatz-mehatz aztertuko dira, egon baldin badaude, desbideratzeak, haien nondik norakoak, arrazoiak, obraren zenbateko globalean duten eragina, ondorioak eta gomendioak. Era berean, proiektuko obra-unitateen partiden eta agertzen diren partida kontrajarrien zerrenda osoa egingo da, obraren azken kostuaren estimazioa edo aurreikuspena une oro lortu ahal izateko.
- Obrako neurketa guztien kontrol ekonomikorako, beharrezkoak diren altxaketa topografikoak eskatuko dira.

4.2.2.4. LANEN EXEKUZIO MATERIALAREN KONTROLA

- Obrak egiten diren bitartean, obra-zuzendaritzak obrak egiteko prozesu osoa zainduko du.

- Obra-zuzendaritzak une oro exijituko du bete dadila pleguetan exekuzio-sistemari buruz ezarrita dagoena. Planoen interpretazioari, materialen baldintzei eta obra unitateen exekuzioari buruz sor daitezkeen alderdi teknikoak zehaztuko dira, beti ere kontratuaren baldintzak aldatzen ez badira.
- Egin beharreko esku-hartzeren bat pleguetan zehaztuta ez badago, horri dagozkion baldintza eta alderdi teknikoak proposatuko dira. Berdin jokatu da obrak gauzatzearen ondorioz edo beste gorabehera garrantzitsuren baten ondorioz hirugarrenei kalterik eragitea gertatuz gero.
- Salbuespen kasutan, obretan gorabeherarik edo arazorik sortzen bada eta, ondorioz, kontratua ezin bada behar bezala bete edo aldatu behar baldin bada, gorabehera edo arazo horiei aurre egiteko proposamenak izapidetuko dira aurretik.
- Erakunde ofizialetatik eta partikularrengandik obrak egiteko eta obrak eragindako ondasunak okupatzeko behar diren baimenak lortze aldera egin beharreko atze-aurreak proposatuko dira, eta obrekin lotutako zerbitzu eta zortasunek sortzen dituzten arazoak konponduko dira.

4.2.2.5. OBREN EXEKUZIO EPEAREN KONTROLA

- Obra Zuzendaritzak proiektuaren exekuzio epeen kontrolean eta optimizazioan parte hartuko du eta horretarako kontratistak proposatutako plangintzak berrikusi eta aztertuko ditu.
- Exekuzio epe errealean asteroko kontrol eta jarraipena egingo du, eta ezarritako programazioarekin konparatu eta beharrezko jotzen dituen neurri zuzentzaileak proposatuko ditu, ahal den neurrian, exekuzioan atzerapenak saihesteko edo murrizteko.
- Plangintza hori izango da Obra Zuzendaritzak epeen jarraipena egiteko oinarria, eta eguneraketa hileroko txostenarekin eta ziurtagiriekin batera entregatu beharko da. Aurreikusitako epeak bete diren edo ez jakinaraziko da, eta desbideratzeak gertatzen badira alternatibak aztertuko dira.
- Lan erritmoa eteten edo nabarmen jaisten bada, esleipendunak, dagokion txostenaren bidez, horren arrazoiak eta Kontrataren edo hirugarrenen erantzukizuna adieraziko du.
- Halaber, behar diren luzapen orokor edo partzialen berri emango da.
- Obraren Hileroko Txostenean obrako azpizatiketetako bakoitzean hilabetez zehar egindako lanak zehaztuko dira. Aurreratuta edo atzeratuta dauden lanak zehaztuko dira, eta horren arrazoiak, bide kritikoan dauden ala ez, beste zein lanetan eragiten duten eta abar azalduko da.

4.2.2.6. KALITATEA, INGURUMENA ETA HONDAKINAK KONTROLATZEKO PROGRAMAREN JARRAIPENA

- Materialen eta gauzatutako obraren kalitate kontrola egingo da, kontratu-dokumentuetan eta kasu bakoitzean aplikatzekoak diren Arau Teknikoetan zehaztutakoa kontuan hartuta, eta, kasurik orokorrean, honako jarduketara eta eragiketara hauek barnean hartuta:
 - o Kontratak obra-materialen eta -unitateen laginak hartzeko lanak antolatzea, material edo unitate bakoitzerako aldeztutako aztertutako sistematika baten arabera, eta lagin horiek behar bezala definitzea entitatean eta kopuruan, behar bezain adierazgarriak izan daitezen.
 - o Hala dagokionean, Kontratak entseguak "in situ" egitea. Kontratak laginak identifikatzea, zaintzea eta kontserbazioa gainbegiratzea.
 - o Laginak laborategira baldintza egokietan bidali eta garraiatzen direla gainbegiratzea.
 - o Langile kualifikatuek entseguak egiten dituztela gainbegiratzea, eta entsegu-parte guztiak dagozkien inprimakietan jasotzea.

- Pleguan zehaztuta ez egonda ere beharrezkoak diren entseguak laborategi homologatueta egingo dira.
- Aurreko paragrafoan aipatutako entsegu edo proben emaitzak ahalik eta azkarren eskuratzen saiatuko da obra-zuzendaritza. Kontratari emaitzak emango zaizkio, behar izanez gero dagozkion zuzenketak egin ditzan.
- Hileko txostenean honako hauek jasoko dira: hartutako testiguen eta laginen kopurua, egindako neurketak eta saiakuntzak eta emaitzen laburpena.

4.2.2.7. SEGURTASUN ETA OSASUN PLANA

- Lanak hasi aurretik, Obra Zuzendaritzako ordezkari batek, Osasun Segurtasuna Koordinatzeko arduradunarekin eta Obra Burutzarekin batera, kontuan hartu beharreko neurri zehatzen programa berrikusiko du.

4.2.2.8. ALDAKETAK OBRAN ZEHAR

- Obra Zuzendaritzak ezin izango du zuzentzeko esleitu zaizkion obretan aldaketarik egin kontratazio organoak obra horiek eta dagokion aurrekontua aldeztu aurretik onartu gabe. Salbuespenezko kasuetan bakarrik egin ahal izango du, indarrean dagoen administrazio-kontratazioari buruzko araudian aurreikusitako baldintzak zehatz-mehatz beteta.
- Obra Zuzendaritzak Hernaniko Udalaren oniritzia jaso behar du, derrigor, proiektuan edozein aldaketa egiteko.
- Onartutako proiektuan aldaketarik egin behar izatea gertatuz gero, jabeari jakinarazi beharko zaio, egin baino lehen, organo eskudunak aztertu eta onartu ahal izateko behar besteko aurrerapenaz, obraren exekuzioan atzerapenik eragin gabe.
- Obra egiten den bitartean onartutako proiektuarekiko aldaketarik egonez gero, zuzendaritza fakultatiboak proiektu aldatuak eta osagarriak idatzi eta aurkeztuko ditu (2 ale), haiek tramitatzeko behar den dokumentazioarekin batera, eta ez du inolako erreklamazio ekonomikorik egiteko eskubiderik izango.
- Era berean, eta beharrezkoa izanez gero, Zuzendaritza Fakultatiboak obra-kontratuaren aldaketa formalizatzeko behar den dokumentazioa prestatuko du, inolako erreklamazio ekonomikorik egiteko eskubiderik gabe.

4.2.3. OBRAREN AZKEN DOKUMENTAZIOA

- Obraren bukaeran, obra amaieraren likidazioarekin batera, hainbat agiri entregatuko dira, hain zuzen ere, Hernaniko Hirigintza Antolamenduaren Osagarri den Udal Ordenantza Multzoaren I. Liburuaren Hirigintza Ordenantzaren Bigarren tituluan (II) jasotako hauek:
 - (a) Obretako Zuzendaritza Teknikoaren obra-amaieraren ziurtagiria, dagokion Elkargo Profesionalak ikus- onetsita.
 - (b) Obren behin betiko ("As Built") egoeraren planoak. Plano horietan azalerako urbanizazioa, egindako azpiegitura-sare guztiak eta elementu berezi guztiak jasoko dira, eta aipatutako ordenantzako II.7.1.B atalean xedatu bezala aurkeztuko dira. Plano horiek Hernaniko Udalarari emango zaizkio, udal kartografian eta GISen integratuta gera daitezkeen. Udal-delineatzaileak dokumentazio horri oniritzia eman arte, esleipendunari ez zaio jarritako abala itzuliko.
 - (c) Obren Kalitatea Kontrolatzeko Liburuaren kopia, onartutako Urbanizazio Obren Proiektuan jasotako Planean aurreikusitakoaren arabera.

- (d) Urbanizazio-instalazioen funtzionamendu egokia egiaztatzen duten ziurtagiriak.
- (e) Obran esku hartzen duten gremioen zerrenda, horien arduradunak nor diren adierazita eta gauzatutako obra-zatiak deskribatuta.
- (f) Urbanizazioa erabili eta mantentzeko eskuliburua.
- (g) Administrazio kontratatzaileak eskatutako beste edozein agiri.
- Dokumentazio guztiaren bina (2) kopia aurkeztuko dira paperean, DIN-A4 formatuan, edo formatu horretara tolestua, eta karpeta batean sartua. Horrez gain, dokumentazio idatziaren eta grafikoaren kopia bat aurkeztuko da euskarri informatikoan, bai PDF formatuan, bai formatu editagarrian (testuak, marrazkiak...)

4.2.4. OBREN EGOERARI BURUZKO TXOSTENAK. OBREN HARRERATIK URTEBETERA EGINDAKO TXOSTENA ETA BERMEA IRAUNGI AURREKO TXOSTENA

OBREN HARRERATIK URTEBETERA EGINDAKO TXOSTENA.

- Obrak jaso eta lehen urtea bete aurreko hamabost egunen barruan, zuzendaritza fakultatiboak obren egoerari buruzko txostena egingo du, eta antzemandako akatsak zehaztuko dira bertan. Adieraziko da, hala badagokio, zein den akats horien jatorria: eraikitakoaren erabilera ala obra egitean egindako akatsak. Beste gorabeherarik ez badago, Hernaniko Udalak proiektua idazteko eta obra-zuzendaritzarako jarritako abala haztatuko du, eta horrela, obrak egiteko ardura duen enpresak eskaintzen duen berme-aldiko urteetan abala mantentzeak esleipendunari ekarriko liokeen gehiegizko gastua saihestuko litzateke.

BERMEA IRAUNGI AURREKO TXOSTENA.

- Enpresa kontratistak berme-epea luzatzeko eskaintza egiten badu, txosten hori ere, udalari inolako kosturik ekarriko ez diola, epea amaitu baino hamabost egun lehenago idatziko da, eta, era berean, obren egoera adieraziko da, antzemandako akatsak zehaztuta. Adieraziko da, hala badagokio, zein den akats horien jatorria: eraikitakoaren erabilera ala obra egitean egindako akatsak.

4.3. ADMINISTRAZIOAREKIKO HARREMANA

4.3.1. ADMINISTRAZIO KONTRATATZAILEARI LAGUNTZEA.

- Esleipendunak Administrazio kontratatzaileari emango dizkio, kostu gehigarririk gabe, kontratuen xedea behar bezala garatzeko eta betetzeko administrazio horrek beharrezko jotzen dituen zerbitzu profesional guztiak, hala nola, azalpen bileretan parte hartzea, herritarrei edo eragindako zerbitzuei informazioa ematea, etab., bermearen epea amaitu arte.
- Obrak irauten duen bitartean Hernaniko Udaleko arduradunekin bilerak egingo dira, gehienez ere hilabeteko tartearen, obraren egoera teknikoaren eta ekonomikoaren berri emateko dagokion dokumentazioaren bidez eta zuzendaritza fakultatiboak egindako azterlanen bidez (HILEKO TXOSTENA).
- Bilera horiek izango dira zuzendaritzak helburuak eta exekuzio konpromisoak zehazteko gunea eta hauek betetzen diren ikusteko jarraipena eta kontrola azaltzeko.
- Aurrekoetz gain, behar adina bilera puntual egingo dira zuzendaritza fakultatiboak edo Hernaniko Udaleko teknikariek eskatuta.
- Zuzendaritzak kudeaketa eta koordinazio lanak egingo ditu obraren exekuzioan interferentzia sor dezaketen elementu guztiekin, bai erakunde edo zerbitzuak bai eragindako hirugarrenak ere: Uraren

Euskal Agentzia, Gipuzkoako Foru Aldundia, eremuko jabeak, zerbitzu enpresak (elektrizitatea, gasa, telekomunikazioa, ura), etab.

- Kontzeptu horren pean, eskaerak edo gatazkak kudeatuko ditu udaleko zein kanpoko erakunde eta zerbitzuekin, eta haien eskaerak, txostenak, kexak eta konponbideak izapidetuko ditu. Ondoren, Hernaniko Udalari horien berri emango dio, jakinaren gainean egon dadin eta onar ditzan.
- Proiektuaren zati bakoitzak bere zuzendaria baldin badauka, obra-zuzendaritzak teknikari guztiak koordinatuko ditu.

4.3.2. TXOSTENEN HIZKUNTZA

- Hernaniko Udalaren hizkuntza-eskakizunak bete beharko dira, administrazio-agirian zehazten direnak.

5. UDALAK EMANDAKO INFORMAZIOA:

- Kartografia topografikoa.
- Udal azpiegituren planoak eta informazioa.
- (UB) MA.02 Martindegi sektorea birzatzitzeko proiektua
- Altair Ingeniaritza eta Arkitekturak egindako estudioa, preziorik gabe.