euskal trenbide sarea

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DKM PARA 3 PUESTOS DE OPERADOR DEL PUESTO MANDO DE AMARA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PIC 20026991

ÍNDICE

1. OBJETO
2. ALCANCE DE LA CONTRATACION
3. DESCRIPCION TECNICA
4. CONTROL DE LOS TRABAJOS

ANEXO 1: PLANTILLA VALORACION ECONOMICA

1. Objeto

El suministro e instalación de un nuevo sistema DKM para mejorar la ergonomia de trabajo de los operadores del puesto de mando de Amara.


2. Alcance de la contratación.

ETS cuanta con un Puesto de mando en Amara con 4 puestos de trabajo. La presente licitación alcanza a la contratación de 3 puestos de trabajo denominados:

- Puesto 1_KOSTA
- Puesto 2 AMARA
- Puesto 3 JEFE DE SERVICIO


Con esta contratación se trata de dotar de un sistema DKM a los puestos anteriormente relacionados que permita a los operadores acceder a las diferentes pantallas y aplicaciones utilizando un único ratón, teclado y altavoz, con una conmutación rápida y eficiente entre las aplicaciones visualizadas en las diferentes pantallas de trabajo.

3. Descripción técnica

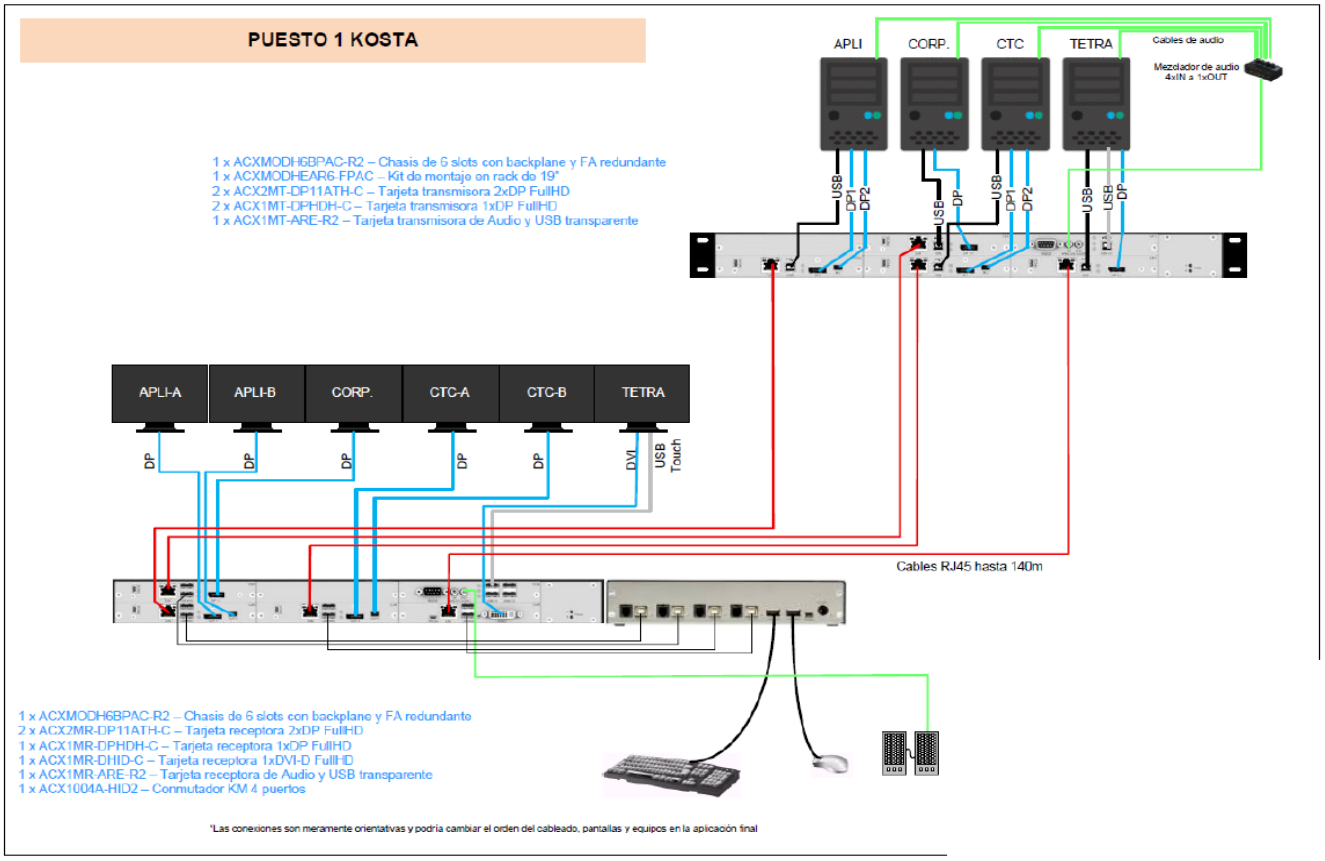


PUESTO 2 AMARA

1 x ACXMODH6BPAC-R2 – Chasis de 6 slots con backplane y FA redundante
1 x ACXMODHEAR6-FPAC – Kit de montaje en rack de 19"
2 x ACX2MT-DP11ATH-C – Tarjeta transmisora 2xDP FullHD
1 x ACX1MT-DPHDH-C – Tarjeta transmisora 1xDP FullHD
2 x ACX1MT-VDHID-C – Tarjeta transmisora 1 x DVI-I (VGA) FullHD
1 x ACX1MT-ARE-R2 – Tarjeta transmisora de Audio y USB transparente

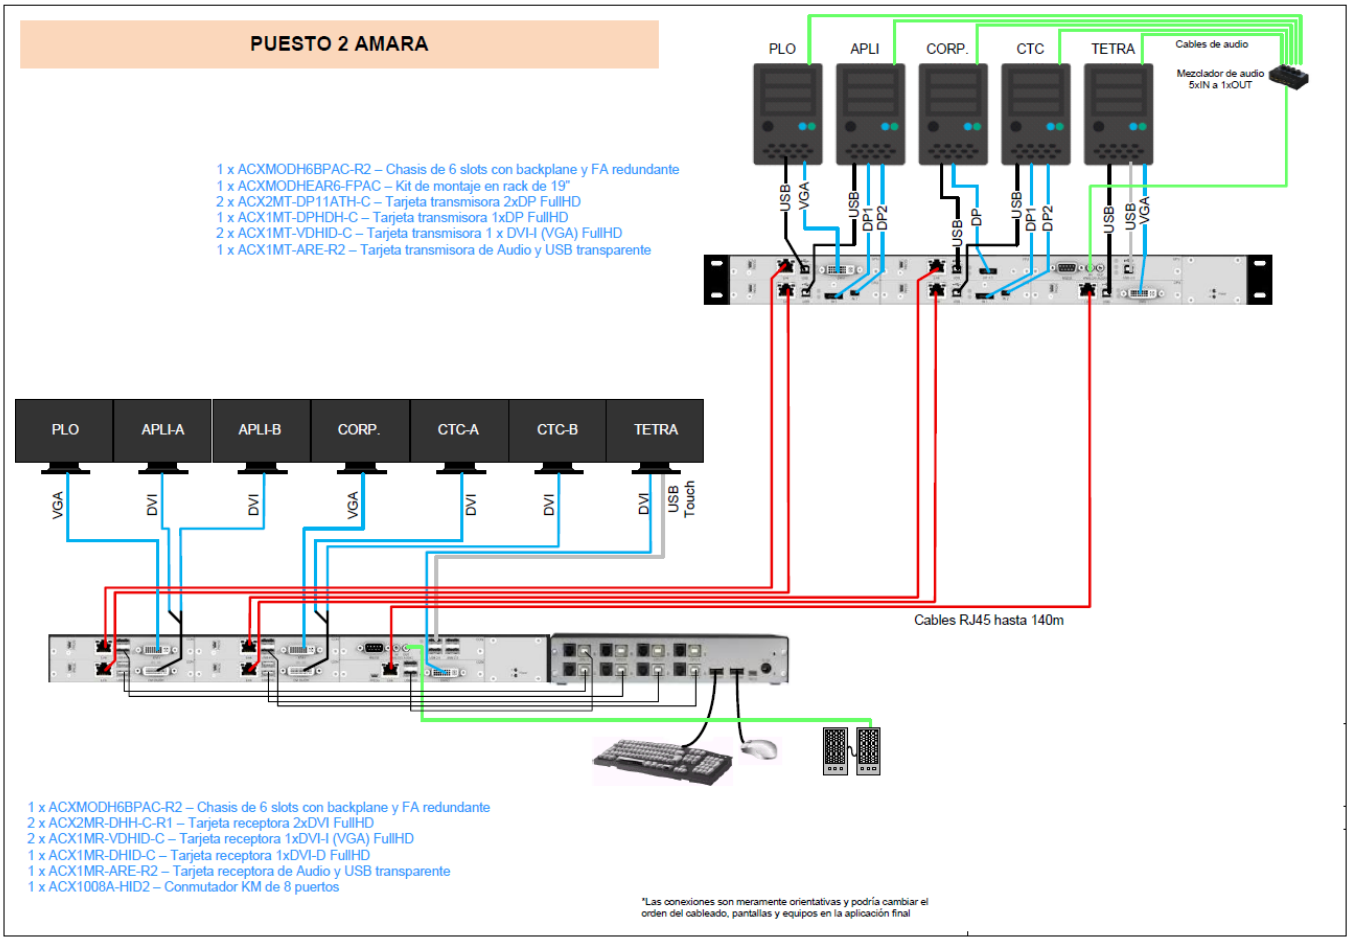

1 x ACXMODH6BPAC-R2 – Chasis de 6 slots con backplane y FA redundante
2 x ACX2MR-DHH-C-R1 – Tarjeta receptora 2xDVI FullHD
2 x ACX1MR-VDHID-C – Tarjeta receptora 1xDVI-I (VGA) FullHD
1 x ACX1MR-DHID-C – Tarjeta receptora 1xDVI-D FullHD
1 x ACX1MR-ARE-R2 – Tarjeta receptora de Audio y USB transparente
1 x ACX1008A-HID2 – Conmutador KM de 8 puertos

*Las conexiones son meramente orientativas y podría cambiar el orden del cableado, pantallas y equipos en la aplicación final

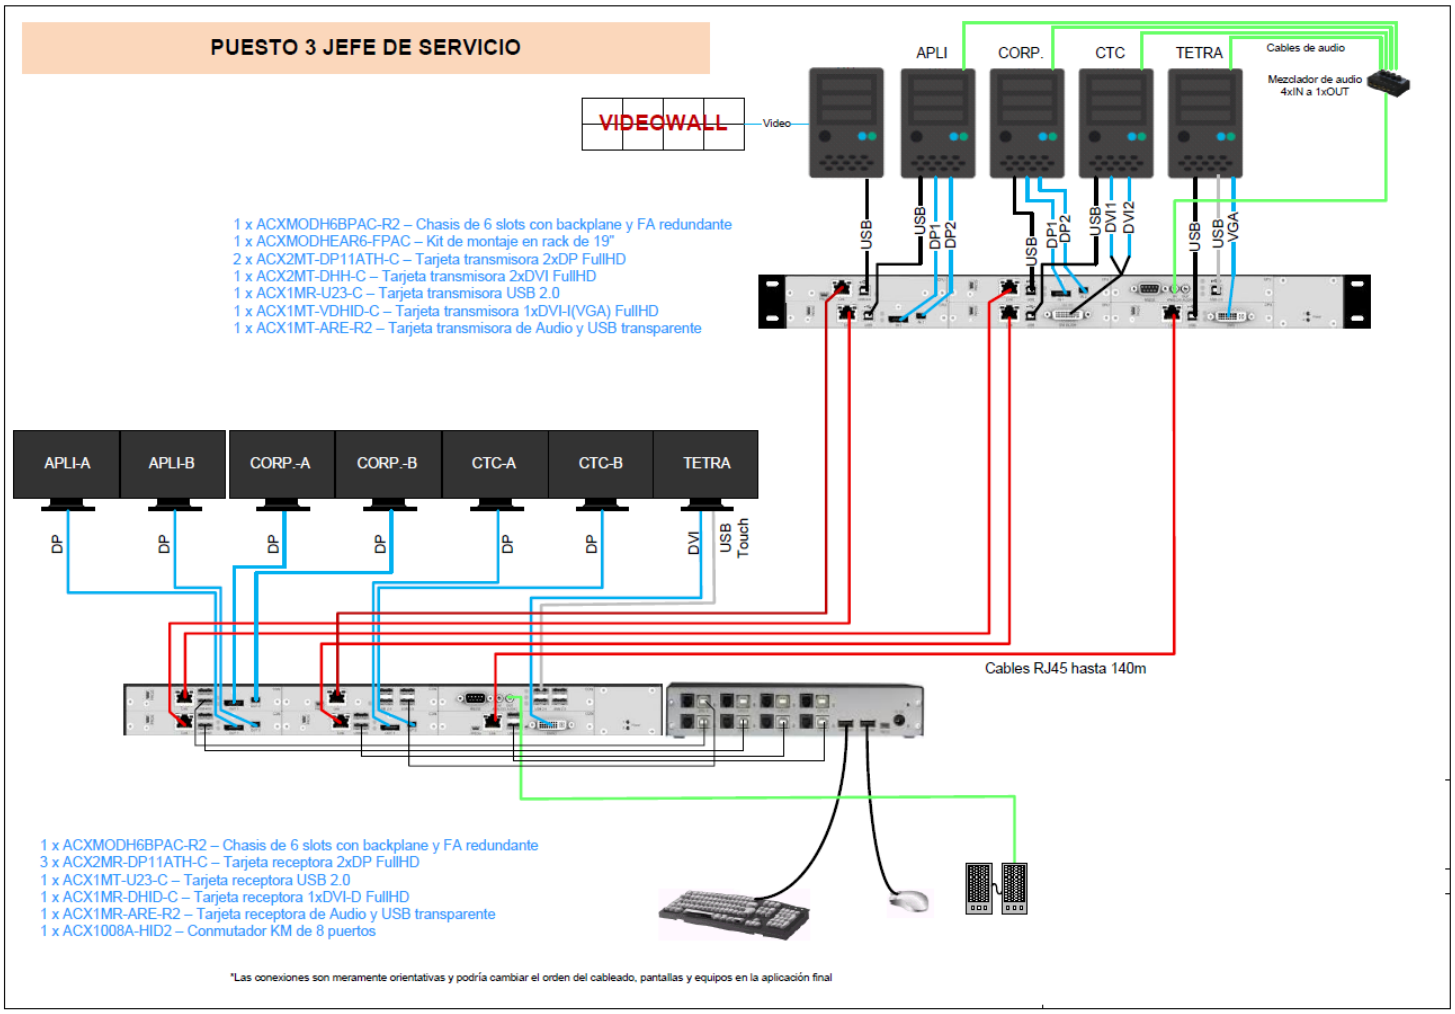
PUESTO 3 JEFE DE SERVICIO
VIDEOWALL
Video
APLI
CORP.
CTC
TETRA
Cables de audio
Mezclador de audio 4xIN a 1xOUT
1 x ACXMODH6BPAC-R2 – Chasis de 6 slots con backplane y FA redundante
1 x ACXMODHEAR6-FPAC – Kit de montaje en rack de 19"
2 x ACX2MT-DP11ATH-C – Tarjeta transmisora 2xDP FullHD
1 x ACX2MT-DHH-C – Tarjeta transmisora 2xDVI FullHD
1 x ACX1MR-U23-C – Tarjeta transmisora USB 2.0
1 x ACX1MT-VDHID-C – Tarjeta transmisora 1xDVI-I(VGA) FullHD
1 x ACX1MT-ARE-R2 – Tarjeta transmisora de Audio y USB transparente
USB
DP1
DP2
DVI1
DVI2
VGA
APLI-A
APLI-B
CORP.-A
CORP.-B
CTC-A
CTC-B
TETRA
DP
DVI
USB Touch
Cables RJ45 hasta 140m
1 x ACXMODH6BPAC-R2 – Chasis de 6 slots con backplane y FA redundante
3 x ACX2MR-DP11ATH-C – Tarjeta receptora 2xDP FullHD
1 x ACX1MT-U23-C – Tarjeta receptora USB 2.0
1 x ACX1MR-DHID-C – Tarjeta receptora 1xDVI-D FullHD
1 x ACX1MR-ARE-R2 – Tarjeta receptora de Audio y USB transparente
1 x ACX1008A-HID2 – Conmutador KM de 8 puertos
*Las conexiones son meramente orientativas y podría cambiar el orden del cableado, pantallas y equipos en la aplicación final

ANEXO 1: PLANTILLAS VALORACION ECONOMICA



PLANTILLA DE PRESUPUESTO.xlsx