EUSKADIKO DONE JAKUE BIDEAREN TRAZADURA HORNITZEKO ETA SEINALEAK JARRI ETA KENTZEKO KONTRATUA GAUZATZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA.

I.HORNIDURAREN XEDEA ETA IRISMENA

"Euskadiko Done Jakue Bidearen seinaleak eskuratu, instalatu eta kentzea" izeneko hornidura. Kultura Ondarea "izenekoak funtsezko bi zati ditu:

A. Seinale berriak egitea eta dauden seinaleak konpontzea, Euskadiko Done Jakue Bidearen seinaleztapen-eskuliburuan oinarritutako seinaleztapen-proiektuaren arabera

B. Hornitutako seinale berriak instalatzea eta hondatutako edo zaharkitutako seinaleak kentzea

Atal bakoitzean honako zeregin hauek egin beharko ditu:

A Seinaleen fabrikazioa, agiri honen II. eranskineko Euskadiko Done Jakue Bideko seinaleen katalogoan oinarritutako seinaleztapen-proiektuaren arabera:

Kultura Ondarearen, Jabetza Intelektualaren eta Lege Gordailuaren Zuzendaritzak bidaliko duen eskaera jaso ondoren, enpresa kontratistak honako hauek egin beharko ditu:

1. 1. Seinaleak mekanizatzeko diseinatzea, Euskadiko Done Jakue Bidea berrikusteko eta hobetzeko kontratuaren enpresa adjudikaziodunak egingo duen seinaleztapen-proiektuaren argibideei jarraituz. Proiektuan seinale mota, eduki testuala edo grafikoa eta kokapen-datuak (koordenatuak) deskribatuko dira, seinale bakoitzeko fitxa baten bidez.
2. 2. Seinaleztapen-proiektua egin duen enpresarekin koordinatzea, azken horrek egin behar duen mekanizazioen kalitate-kontrolerako. Mekanizatuen kalitate-kontrola euskarrien ezaugarri fisikoak eta seinaleen eduki normalizatua betetzeari dagokio, seinaleztapen-proiektuan eta katalogoan edo seinaleztapen-eskuliburuan jasotakoaren arabera.
3. Dagokion oniritzia lortu ondoren, agindutako seinaleak fabrikatzea, Euskadiko Done Jakue Bidearen Katalogoaren edo Seinaleztapen Eskuliburuaren arabera.

B. Hornitutako seinale berriak instalatzea eta hondatutako edo zaharkitutako seinaleak kentzea

1. Seinaleak fabrikatu ondoren, enpresa hornitzaileak seinaleak berrikusteko eta hobetzeko zerbitzuaren enpresa kontratistarekin adostu beharko ditu zuinketarako

eta seinale berriak instalatzeko datak, bai eta jasotzen duten informazioa hondatu edo zaharkitzeagatik ordeztutakoak kentzeko eta, hala badagokio, hala eskatzen dutenak tokian bertan konpontzeko datak ere.

2. Narriadura itzulezinagatik edo kokapenari buruzko informazioa zaharkitzeagatik kentzen diren seinaleak hondakinak kudeatzeko gunera eramango dira, egoera onean egonik beste kokapen batzuetan berrerabil daitezkeela uste direnak izan ezik.
3. Enpresa hornitzaileak bere gain hartuko du berrerabil daitezkeen seinaleak aldi baterako bere instalazioetan zaintzeko ardura. Bertan, gordailuan eta beste leku batzuetan berrerabiltzeko eskuragarri geratuko dira, kontratua indarrean dagoen bitartean.
4. Kontratua luzatzen ez bada, enpresa kontratistak, indarraldia amaitzean, Kultura Ondarearen, Jabetza Intelektualaren eta Lege Gordailuaren Zuzendaritzak zehaztutako biltegiratze-lokalean entregatu beharko ditu berrerabil daitezkeen seinaleak.
5. Dagokion eskaera egitean Kultura Ondarearen Zuzendaritzak helaraziko duen seinaleztapen-proiektu berean, hornitu beharreko seinaleez gain, gaur egun instalatuta dauden eta elementuak partzialki berrezartzea eskatzen duten seinaleak identifikatuko dira, hala nola geziak, zutoinak edo euskarriak.

Lizitatu nahi duten enpresek zuzenean ikus ditzakete Done Jakue Bidearen trazaduran bertan instalatuta dauden seinale ofizial motak.

II. PRESTAZIOA GAUZATZEKO LEKUA

A zatiari dagokionez, prestazioa enpresa adjudikaziodunaren edo azpikontratatuen ekoizpen-instalazioetan gauzatuko da. B zatia Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan egikarituko da, zehazki Euskadiko Done Jakue Bidearen trazaduran, erretiratutako baina berrerabil daitezkeen seinaleen zaintza eta jagoletza izan ezik, enpresa kontratistaren instalazioetan egingo baita.

III. GAUZATZEKO EPEAK

Kontratua indarrean dagoen bitartean, hornidura-enkargu bat edo gehiago egin ahal izango dira, bata bestearen atzetik. 2025ean eskaera nagusi bat egingo da, kontratuaren indarraldian zehar emandako seinaleen % 80 ingurukoa izan daitekeena. Fabrikaziorako eta instalaziorako epea agindutako unitate kopuruaren araberakoa izango da:

- 20 eta 40 unitate artean: 6 aste
- 8-20 unitate: 4 aste
- 8 unitate baino gutxiago: 3 aste

IV. EUSKADIKO DONE JAKUE BIDEAREN BABES-ARAUBIDEARI BURUZKO BALDINTZA BEREZIAK

2/2012 Dekretuan ezarritako Done Jakue Bidearen babes-araubideak onartzen du ibilgailu motordunak erabiltzea Bidearen trazadura mantentzeko. Kontratu hau gauzatzeko, ibilbidean zehar ibilgailu motordunak ibili ahal izango dira, baldin eta errodatze-azaleraren zabalera, desnibel eta baldintzetara egokitutako neurriak badituzte, enpresa hornitzaileak seinaleak instalatu edo kentzeko. Baina erabilera hori ez da posible izango antzinako harrizko bideen tarteetan (galtzadak), eta murriztu egin daiteke 2/2012 Dekretuaren zerrendetan jasotako bide historikoen tarteetan, Bidearen erabiltzaileen pasabide eta segurtasunerako baldintza egokiak kontserbatzeko arrazoiengatik.

V. INGURUMEN-BALDINTZAK

Oro har, enpresa adjudikaziodunak Bidearen trazaduran eta haren inguruan seinaleak instalatzeko eta kentzeko egiten dituen jarduketa guztietan, saihestu egingo da ingurumen-kalterik eragitea. Bereziki, lanak naturagune babestuetan egiten direnean, enpresa kontratistak aplikatu beharreko araudia bete beharko du, eta arreta berezia jarri beharko die ibilgailu motordunen erabilerari, belar-sastrakak kentzeko jarduerei, instalazioak sortutako hondakinak bereiz berreskuratzeari eta seinaleak kentzeari, enbalajeak barne.

Erretiratutako eta berrerabili ezin diren seinaleak zabortegian edo hondakinak kudeatzeko gunean entregatu direla egiaztatu beharko da Kultura Ondarearen, Jabetza Intelektualaren eta Lege Gordailuaren Zuzendaritzan, zabortegiaren edo kudeaketa-puntuaren erakunde operadoreak emandako frogagiriaren bidez. Egiaztagiri hori posta elektronikoz bidali beharko zaio kontratuaren betearazpenaren jarraipenaz arduratzen den teknikariari, eta ezinbestekoa izango da dagokion faktura ordaintzeko.

VI. PRESTAZIOA EGITEKO OINARRIZKO DOKUMENTAZIOA:

- Enpresa kontratistari egindako enkargu edo eskaera bakoitzerako, dagokion seinaleztapen-proiektuaren dokumentazioa emango zaio enpresa kontratistari. Dokumentu horretan jasoko dira, fabrikatu beharreko seinaleei dagokienez, seinale-motari buruzko beharrezko zehaztapenak, grabatu edo inprimatu beharreko testu-edukia edo eduki grafikoa, hala badagokio, eta instalatu behar den puntuaren koordenatuen kokapena.
- Dokumentu berean jasoko dira erretiratu eta zabortegira edo kudeaketa-gunera garraiatu behar diren seinaleen kokapenak, bai eta, berrerabilgarriak izateagatik, horniduraren enpresa kontratistak kontratuaren indarraldian gorde behar dituenak ere.

VII. HIZKUNTZA-BALDINTZAK

Euskararen erabilera bermatuko da kontratua gauzatzeko Euskadiko Donejakue Bidea ikuskatzeko eta hobetzeko zerbitzu-kontratuaren enpresa adjudikaziodunarekin hitz egitean, bai eta Kultura Ondarearen, Jabetza Intelektualaren eta Lege Gordailuaren Zuzendaritzarekin eta, hala badagokio, enpresa kontratistak kontratua gauzatzeko tratatu behar dituen gainerako administrazio, entitate eta pertsona partikularrekin hitz egitean ere.


MARIA TERESA IZQUIERDO MARCULETA - 15993644L

Firmado digitalmente por MARIA TERESA IZQUIERDO MARCULETA - 15993644L
Fecha: 2025.07.23 17:05:07 +02'00'

Sin.: María Teresa Izquierdo Marculeta
Kultura-ondareko teknikaria
EUSKAL KULTURA ONDAREAREN EAE-KO ZENTROA

1. ERANSKINA

Euskadiko Done Jakue Bidearen trazaduraren mapa

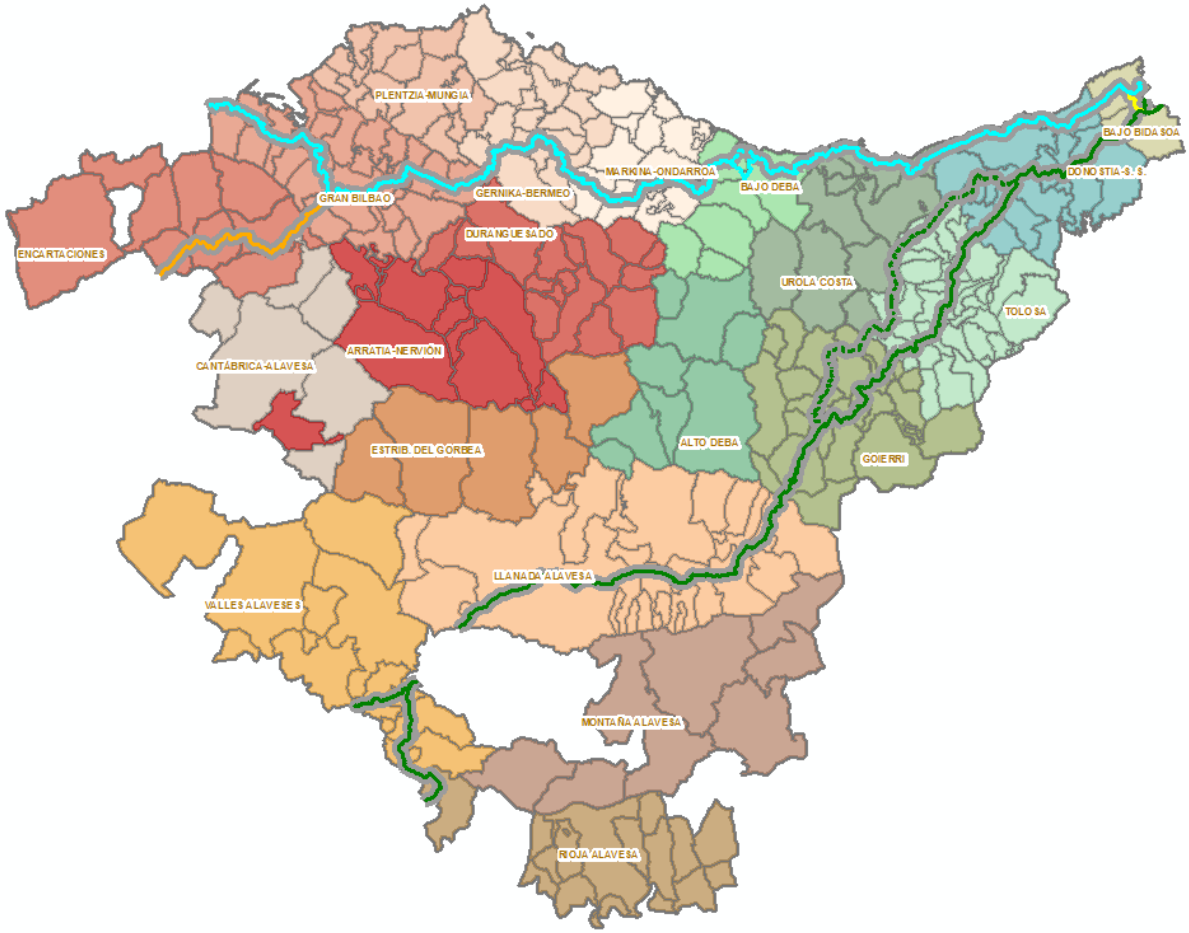


II. eranskina

SEINALEEN KATALOGOA

DJB-1 ZUREZKO BALIZA



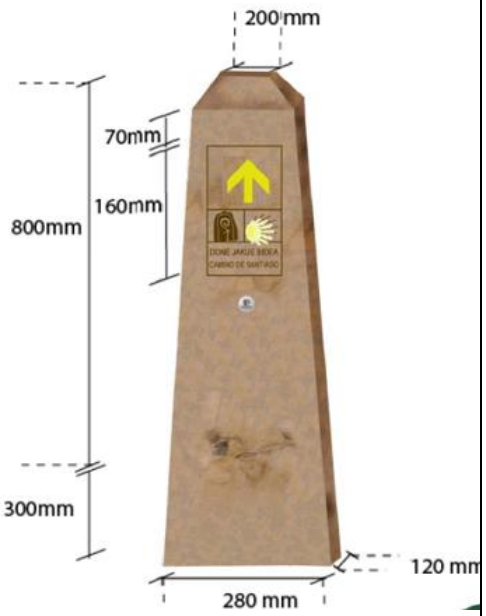




Materiala: Akazi-zura, lasurezko akaberarekin

170 mm x 240 mm-ko marko angeluzuzen bertikal batean grabatua. Konposizioa: goiko erdia gezi normalizatua, grabatuta eta horiz margotuta. Beheko erdia: goian, ezkerrean, Euskadiko Done Jakue Bidearen logoa; goian, eskuinean, maskorra, grabatuta eta horiz margotuta. Azpian: DONE JAKUE BIDEA eta, azpian, CAMINO DE SANTIAGO.

Grabatutako eremuaren azpian, ALUPANEL edo DIBOND erako plakatxo zirkular bat dago, koloretan inprimatutako Eusko Jaurlaritzaren armarria duena (50 mm), 10 mm-ko sakonerako hozkaduran txertatuta.∅

DJB-2
HORMAKO PLAKA. 1. ZURA



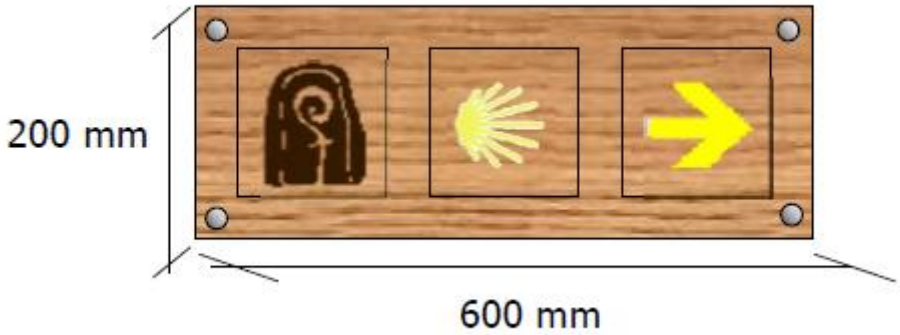





4. arriskuko autoklabean tratatutako pinuzko zura eta lasurezko akabera.
Konposizioa: 3 piktograma grabatu (Euskadiko bidearen logoa, venera eta gezi horia) marko karratuaren barruan. Piktogramen posizioa geziaren norabidearen arabera.
Markoaren neurriak: 150 x 150 mm
Plakaren ertzaren goiko eta beheko distantzia eta tarteko distantzia markoen artean: 25 mm
Plakaren ezkerreko eta eskuineko ertzeekiko distantzia: 50 mm

DJOB-3
HORMAKO PLAKA. ZURA II



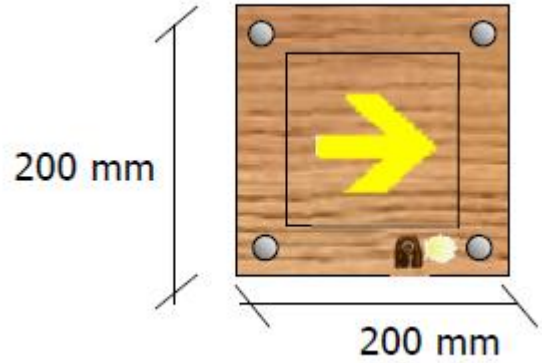




4. arriskuko autoklabean tratatutako pinu zura eta lasurezko akabera.
Marko grabatuaren neurriak: 140 x 140 mm
Ertzarekiko distantzia: 30 mm
Barruan, gezia grabatuta eta horiz margotuta
Lodiera: 250 mm

Markotik kanpo, behealdean, markoaren alde bertikalarekiko eskuinera edo ezkerrera lerrokatuta, geziaren norabidearen arabera: Bidearen logoa eta venera grabatuak behe-erliebean..

DJB-4.1, 4.2, 4.3, 4.4.
EGURREZKO GEZIDUN ZUTOINA



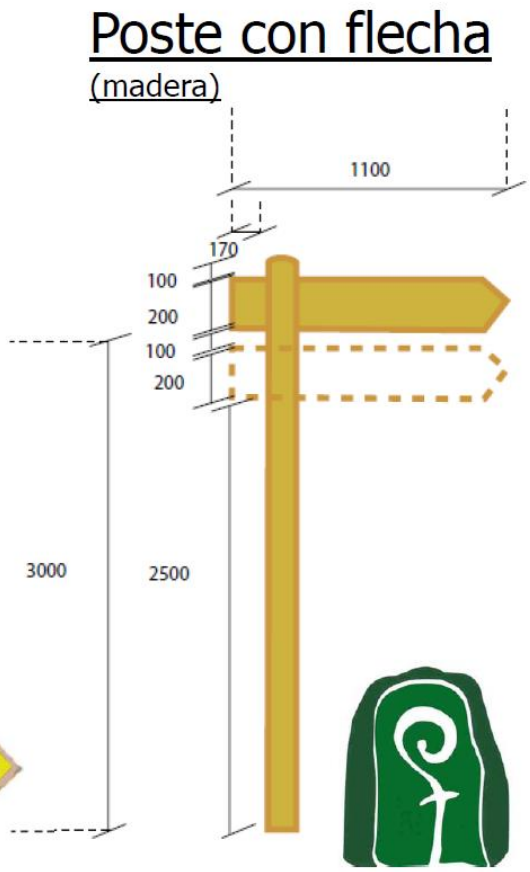

Distancia a núcleos y puntos de interés en zona rura
Señalización de monumentos afectos en zona rural.





Señales / Seinaleak


Pinu-zurezko zutoina (enborkia) arrisku 4 mailako autoklabeko eta lasurezko tratamenduekin. 120 mm-ko arteka, gezia sartzeko.∅
Pinu-zurezko gezia Arrisku 4. autoklabeko tratamendua eta lasurezko akabera. Lodiera: 30 mm
Gezia tirafondoekin finkatua.

DJB 5.1, 5.2, 5.3 eta 5.4
HPL GEZIDUN ZUREZKO ZUTOINA



Distancia a núcleos y puntos de interés en zona rural.
Señalización de monumentos afectos en zona rural.



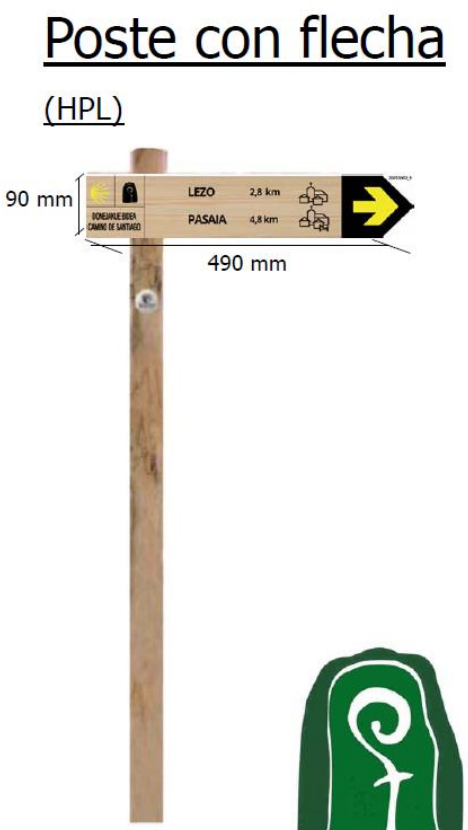


Señales / Seinaleak

Pinu-zurezko zutoina, 4. arriskuko autoklabeko tratamendua eta lasuratua. Sekzio karratua eta 90 mm-ko altuerako beheraguneak gezia finkatzeko, Gipuzkoako bidezidorretarako normalizazioaren arabera.
HPLzko gezia, Gipuzkoako bidezidorren normalizazioaren arabera. Euskarriaren kolorea, pago-zura. Zutoinari tirafondoekin finkatua..

DJB-6 ELEMENTU BERTIKALARI EUSTEKO BESARKAGAILUDUN PANELA





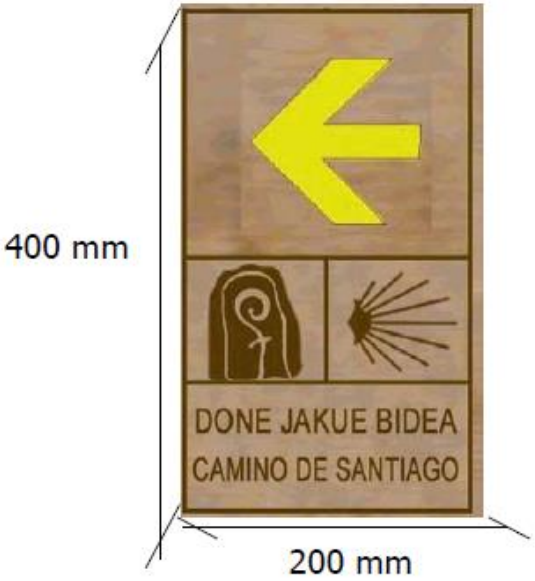


4. arriskuko autoklabeko tratamendua eta lasur akabera jaso duen pinu-zura. Ertz alakatu biribildua.

DJB-7 ETAPAKO PANELA

Materialak eta neurriak, Eusko Jaurlaritzaren seinaleztapen turistikoaren eskuliburuaren arabera (kartel inprimatua barne)



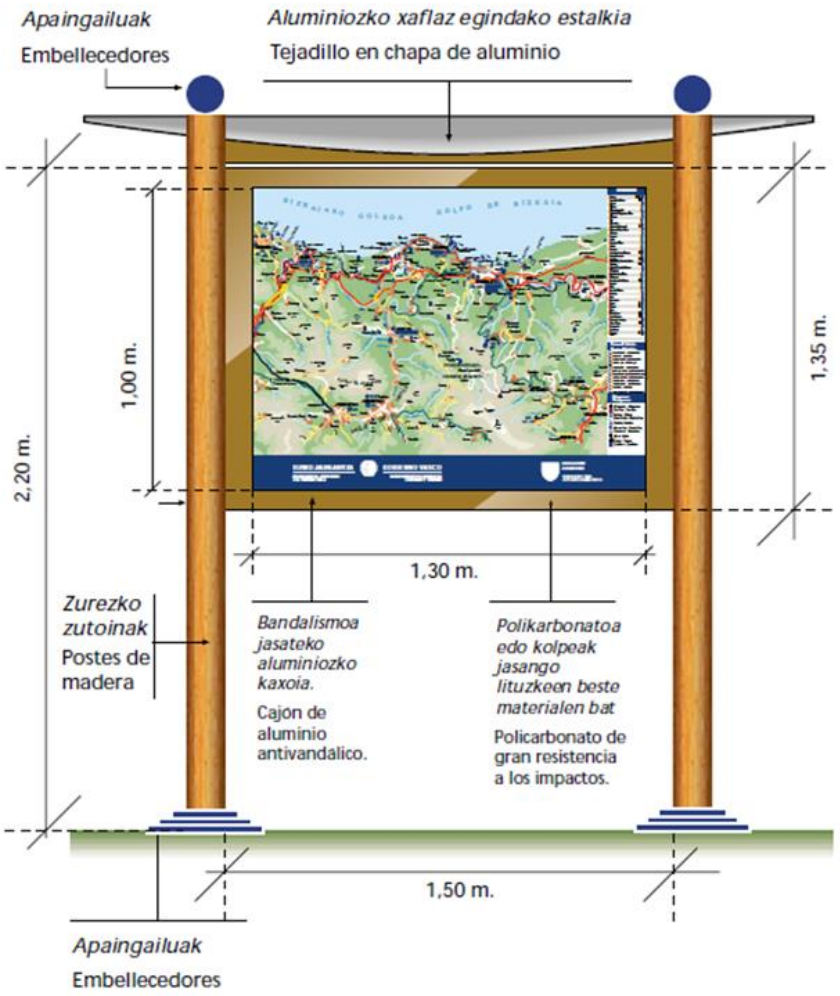

Ikus turismo-informazioko gunearen dokumentua hemen: https://www.euskadi.eus/eae-turismo-sentsorea-eskuliburua/web01-a2turism/eu /

DJB-8 ETA 9
Zurezko zutoinean finkatzeko plaka





Zurezko plaka zutoinean finkatzeko

DJB-8: Konposite-panelezko plaka, sandwich aluminioa, ALUBOND motakoa, kolore horia, kartel inprimatuarekin (360 x 509 mm) hornitzeko.

DJB-9: HPL plaka horia (10 mm-ko lodiera), biniloan inprimatutako kartelarekin hornitzeko.

Kartelaren tamaina: 360 x 509 mm