

ANEJO N° 4

Acceso

Índice

1	Introducción	1
2	Acceso	2

1 Introducción


El objeto del presente Anejo es definir las actuaciones previstas para dotar de la infraestructura necesaria al **“Proyecto de instalación de almacenamiento cubierto de fundentes y operativa para la vialidad invernal en la N-240 (P.K. 30). Ámbito de Barazar”**.

Las obras proyectadas consideran la ejecución del paquete completo de firmes en acceso desde el apartadero y en la superficie transitable dentro del recinto. También se considera la urbanización, proporcionando acceso telefónico, electricidad y suministro de agua y saneamiento.

Anejo nº4. Accesos y urbanización
Proyecto de instalación de almacenamiento cubierto de fundentes y operativa
para la vialidad invernal en la N-240 (P.K. 30). Ámbito de Barazar
X0000100-129-PC-AN-AU-0

2 Acceso

El acceso a la parcela de la nave se realiza desde el nuevo apartadero ya en funcionamiento, de la N-240 en el PK 29+900. Desde ahí saldrán un ramal de entrada y otro de salida siendo estas dos curvas de 18 y 45 metros de radio y de 4,95 y 4 metros de ancho respectivamente.

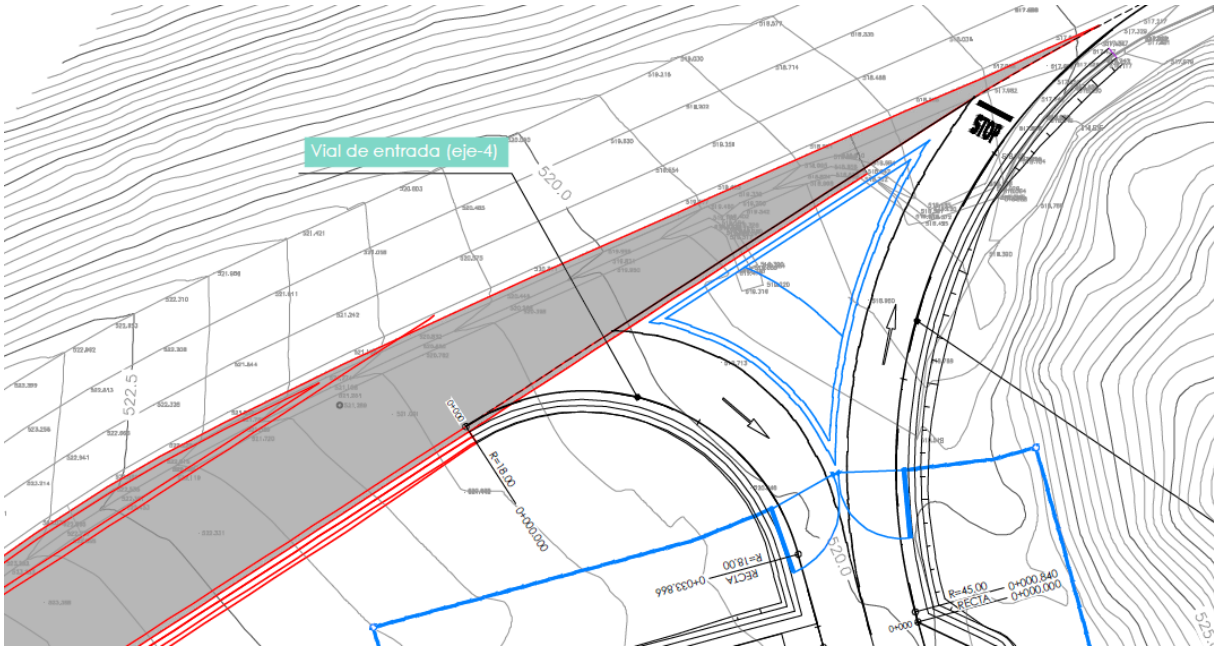

El paquete de firmes propuesto es similar al del apartadero, el cual esta dimensionado para vehículos pesados, además tiene en cuenta tipo de tránsito sobre estos, de estos con giros y cambios de velocidad frecuentes sobre el firme, al igual que en la plataforma de maniobras de la nave de sal.

cuadro de materiales sobre granular		
tipo	m a t e r i a l	espesor cm
a	capa de rodadura mezcla bituminosa en caliente AC22 SURF S ofita	6
	riego de adherencia c60bp4ter	
b	capa de base bituminosa mezcla bituminosa en caliente AC22 BASE S caliza	6
	riego de imprimación c50bf4imp	
c	base granular zahorra artificial	30
d	explanada mejorada con suelo seleccionado	100

El firme elegido está compuesto por un saneo de explanada saneada con suelo seleccionado de 100 cm de espesor, una capa de zahorra de 30 cm y una base de caliza AC22 Base S de 6 cm y rodadura de ofita AC22 Surf S de 6 cm.

Este paquete de firmes se aplica en los ramales de acceso hasta la puerta de entrada del recinto cerrado de la nave de sal.

Dentro de la parcela, se contempla la ejecución de un saneo de explanada saneada con suelo seleccionado de 100 cm de espesor y una capa de zahorra de 30 cm.

En el perímetro exterior de las instalaciones se dispone una malla plastificada de 2 metros de altura y un portón en el acceso para vehículos. De esta manera la zona quedara cerrada evitando la entrada de animales o personal no autorizado.