

**Expediente nº 25/2024**

**Área de Infraestructuras y Servicios**

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES**

**Objeto:** MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PISCINAS INTERIORES DE BILBAO KIROLAK

**Elaborado por:**

Cesar Gabiola Urruticoechea  
Director de Infraestructuras y Servicios  
Azpiegitura eta Zerbitzuen Zuzendaria

**CESAR  
GABIOLA  
URRUTIC  
OECHEA**

Firmado digitalmente por  
CESAR GABIOLA  
URRUTICOECHEA  
Nombre de reconocimiento  
(DN): cn=CESAR GABIOLA  
URRUTICOECHEA, o=BILBAO  
KIROLAK,  
ou=INFRAESTRUCTURAS Y  
MANTENIMIENTO,  
email=cgabiola@kirolak.bilbao.  
eus, c=ES  
Fecha: 2024.09.26 07:45:58  
+02'00'

**CON EL VISTO BUENO DE:**

Cesar Gabiola Urruticoechea  
Director de Infraestructuras y Servicios  
Azpiegitura eta Zerbitzuen Zuzendaria

**CESAR  
GABIOLA  
URRUTIC  
OECHEA**

Firmado digitalmente por CESAR  
GABIOLA URRUTICOECHEA  
Nombre de reconocimiento (DN):  
cn=CESAR GABIOLA  
URRUTICOECHEA, o=BILBAO  
KIROLAK,  
ou=INFRAESTRUCTURAS Y  
MANTENIMIENTO,  
email=cgabiola@kirolak.bilbao.e  
us, c=ES  
Fecha: 2024.09.26 07:46:15  
+02'00'

## **ÍNDICE**

- 1. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO.**
- 2. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO**
- 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SUMINISTRO VALORABLES**
- 4. PLAN DE ENTREGA Y SEGUIMIENTO**
- 5. GARANTÍA, REPARACIONES Y REPUESTOS VALORABLES**
- 6. CONDICIONES DE PAGO**
- 7. PRESUPUESTO**

## 1. OBJETO Y ALCANCE

El objeto del presente documento es definir los elementos de mobiliario accesible técnico que han de regir en la contratación del suministro e instalación de todos los elementos para la mejora en la ACCESIBILIDAD DE LAS PISCINAS INTERIORES de los polideportivos de Bilbao Kirolak.

Obras de mejora de la perspectiva del cumplimiento de los requisitos legales de accesibilidad que le sean de aplicación, así como los requisitos de accesibilidad complementarios establecidos en la norma UNE 17001 parte 1'' Accesibilidad Universal. Criterios DALCO para facilitar la accesibilidad al entorno''

La adjudicataria deberá ser capaz de suministrar el 100% de los elementos descritos en el siguiente capítulo.

Se entiende que el servicio contratado conlleva todas las responsabilidades legales que la normativa vigente asigna a los Técnicos competentes del Adjudicatario durante la prestación del mismo.

## 2. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

### 2.1 Equipamiento

El contrato incluirá el suministro de todos los elementos, siendo por cuenta de la adjudicataria todas las labores necesarias para ello de instalación y puesta en marcha.

A continuación, se describen las especificaciones técnicas que deben cumplir los productos a suministrar.

| POLIDEPORTIVO | MATERIAL                     | UNIDADES |
|---------------|------------------------------|----------|
| ARTXANDA      | CARRO DE LAVADO HIDRÁULICO   | 1        |
| TXURDINAGA    | CARRO DE LAVADO HIDRÁULICO   | 1        |
| ATXURI        | CARRO DE LAVADO HIDRÁULICO   | 1        |
| SAN MAMÉS     | CARRO DE LAVADO HIDRÁULICO   | 1        |
| DEUSTO        | CARRO DE LAVADO HIDRÁULICO   | 1        |
| ZORROZA       | CARRO DE LAVADO HIDRÁULICO   | 1        |
| SAN IGNACIO   | CARRO DE LAVADO HIDRÁULICO   | 1        |
| MIRIBILLA     | CARRO DE LAVADO HIDRÁULICO   | 1        |
| REKALDE       | CARRO DE LAVADO HIDRÁULICO   | 1        |
| TXURDINAGA    | GRÚA DE PISCINA              | 1        |
| ARTXANDA      | GRÚA DE ELEVACIÓN Y TRASLADO | 1        |
| ATXURI        | GRÚA DE ELEVACIÓN Y TRASLADO | 1        |
| SAN MAMÉS     | GRÚA DE ELEVACIÓN Y TRASLADO | 1        |
| DEUSTO        | GRÚA DE ELEVACIÓN Y TRASLADO | 1        |
| ZORROZA       | GRÚA DE ELEVACIÓN Y TRASLADO | 1        |
| SAN IGNACIO   | GRÚA DE ELEVACIÓN Y TRASLADO | 1        |
| MIRIBILLA     | GRÚA DE ELEVACIÓN Y TRASLADO | 1        |
| REKALDE       | GRÚA DE ELEVACIÓN Y TRASLADO | 1        |
| TXURDINAGA    | SOPORTE SUJETA-BASTONES      | 15       |

|             |                         |    |
|-------------|-------------------------|----|
| ARTXANDA    | SOPORTE SUJETA-BASTONES | 15 |
| ATXURI      | SOPORTE SUJETA-BASTONES | 15 |
| SAN MAMÉS   | SOPORTE SUJETA-BASTONES | 15 |
| DEUSTO      | SOPORTE SUJETA-BASTONES | 15 |
| SAN IGNACIO | SOPORTE SUJETA-BASTONES | 10 |
| MIRIBILLA   | SOPORTE SUJETA-BASTONES | 15 |
| REKALDE     | SOPORTE SUJETA-BASTONES | 15 |

**Serán de obligado cumplimiento los siguientes requisitos:**

- Todos los materiales y productos deben cumplir con la normativa vigente.
- Los productos deberán ser nuevos y se entregarán, instalarán y se pondrán en marcha en las dependencias de la instalación indicada, sin coste añadido alguno para Bilbao Kirolak.
- Con carácter general, el equipamiento ofertado deberá cumplir como mínimo las características técnicas descritas en el punto 3, sin perjuicio de que los licitadores puedan mejorarlas si lo estiman conveniente.
- La empresa adjudicataria deberá contar con un servicio técnico postventa acreditado y con stock de piezas a menos de 100 km de distancia de las instalaciones de Bilbao Kirolak objeto del pliego.
- Los gastos necesarios para la realización de verificaciones, pruebas, ensayos y ajustes por cuenta de la empresa adjudicataria.

**3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SUMINISTRO, VALORABLES.**

Se describen a continuación las características técnicas orientativas que como mínimo deben cumplir los elementos suministrados, entendiéndose en todo caso, que el cumplimiento o no de las mismas en mayor o menor grado es valorable por comparación entre las ofertas presentadas y, el no cumplimiento estricto de las mismas es causa de exclusión del procedimiento.

Los equipos deberán cumplir las siguientes características técnicas mínimas:

**1. Carro de lavado hidráulico**

Suministro y colocación de Carro de ducha hidráulico estructura de acero pintado en epoxy. Altura regulable de 52 a 88 cm. hidráulica accionamiento a pedal. Barandillas abatibles. Plano superior fijo con cabecero regulable. Colchoneta de PVC hermética y con orificio para desagüe. Ancho interior útil: 600 mm. Cesta porta-ropa termoconformada. Ruedas giratorias de Ø 100 mm., con freno individual. Medidas: 198 x 74 x 52-88 cm.

- Las barandillas laterales de protección, de 20 cm de altura.
- Para pacientes de hasta 155 kg.

Estructura en acero acabado epoxi anticorrosión.

- Colchoneta de poliéster de PVC, color azul, guateado, de 2 cm de espesor, fijado en plataforma compacta, hidrófuga.

- Cojín cilíndrico: altura 9,90 cm, longitud 49,7 cm y anchura 20,2 cm.

Práctico: Plano de camilla ligeramente inclinado para una correcta evacuación del agua.

- Altura variable hidráulica accionable a través de un pedal bilateral.
- Barra de empuje en cabeza y pies.
- Cesta porta ropa termoconformada, en cabezal del carro.
- Barandillas perfiladas abatibles acabado epoxi.
- Desagüe de evacuación obturable.
- Manguera de evacuación con clip de sujeción en el lateral del plano de la camilla.
- Manguera de evocación de 185 cm de largo y 4 cm de diámetro.

Medidas:

Medidas totales: 74x198 cm

Plano de camilla: 178x60 cm 85 Kg

Ruedas Ø 100 mm con freno independiente


Barandillas de 140x20 cm

## 2. Grúa de piscina HANDI MOVE INTERNATIONAL + ARNÉS DE ELEVACIÓN

Suministro y colocación de elevador de piscina móvil. Giro de 360°, sobre ruedas con alimentación de a batería y arnés baño de pvc. Carga bajo segura 135kg. Control manual electrico IP67.


- Transfiere directamente desde la silla de ruedas al agua
- Sobre ruedas para poder retirarla fácilmente del zócalo y guardarla
- Gira 360 grados
- Fácil de colocar
- Diseño ergonómico
- Con alimentación de batería
- No requiere mantenimiento
- Permite el uso de ambas
- Sujeción del cuerpo y arnés

### **Dimensiones y especificaciones**

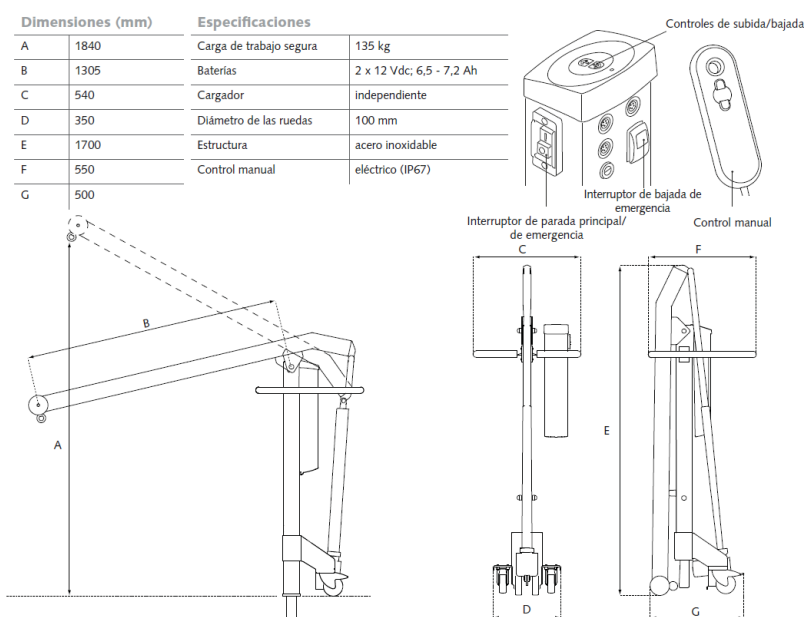

- ARNÉS HANDI-MOVE MODEL 3415-3418-3461-3464-3491

Arnés de elevación para grúa HANDI-MOVE de piscina.

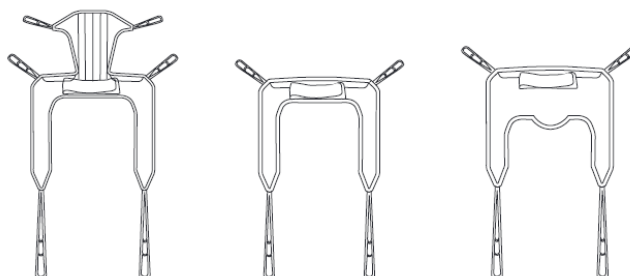


### 3.1. El arnés de elevación

Esta guía de usuario trata las siguientes partes del arnés de elevación Handi-Move:

- A Elingas de hombros
- B Parte de amazón
- C Elingas de piernas
- D Elingas para colgar
- E Respaldo para la cabeza
- F Solapas para las piernas
- G Soporte para la cabeza
- H Cinta del soporte para la cabeza
- I Cinta de velcro
- J Sección de soporte para el torso

#### Aviso


El modelo que figura en la imagen puede diferir del modelo que haya elegido usted. Este manual es aplicable tanto a los arneses de inodoro y los arneses de baño con cintas y soporte para la cabeza como los que no tienen soporte.

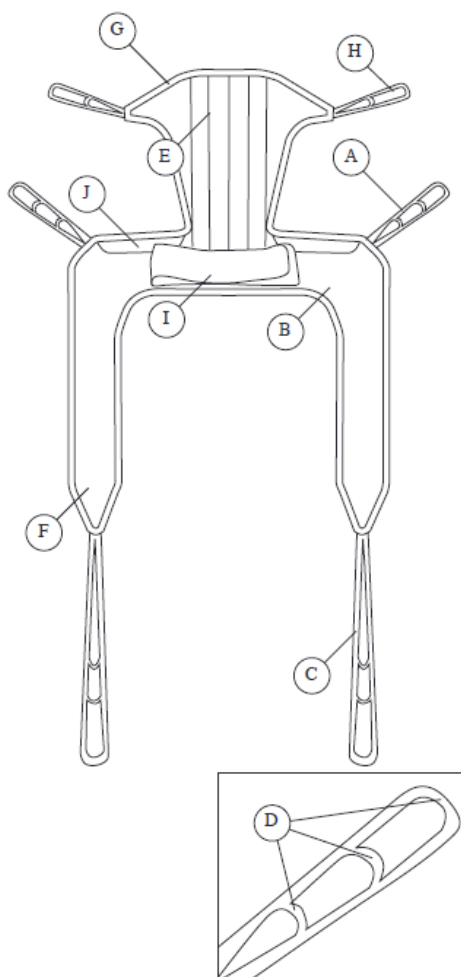


### 3. Grúa de elevación y traslado + ARNÉS ELEVACIÓN

Suministro de grúa elevadora. Sobre ruedas con alimentación de batería y sujeción del cuerpo con arnés. Carga bajo segura 135kg.

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Peso máximo paciente                                      | 130 kg             |
| Longitud total máxima<br>(con ruedas hacia fuera)         | 1.130 mm           |
| Longitud total mínima<br>(con ruedas hacia dentro)        | 1.065 mm           |
| Anchura máx. con patas cerradas                           | 540 mm             |
| Altura total máxima (sin carga)                           | 1.870 mm           |
| Altura total mínima (sin carga)                           | 1.280 mm           |
| Altura máxima de la percha (sin carga)                    | 1.628 mm           |
| Altura mínima de la percha (sin carga)                    | 513 mm             |
| Radio de giro con patas abiertas                          | 1.240 mm           |
| Patas abiertas:                                           |                    |
| Anchura máxima (externa)                                  | 940 mm             |
| Anchura máxima (interna)                                  | 810 mm             |
| Patas cerradas:                                           |                    |
| Anchura máxima (externa)                                  | 540 mm             |
| Anchura máxima (interna)                                  | 470 mm             |
| Altura al borde superior de las patas                     | 100 mm             |
| Altura mínima libre sobre el suelo                        | 20 mm              |
| Ruedas delanteras                                         | 75 mm              |
| Ruedas traseras                                           | 100 mm             |
| Peso conjunto mástil, brazo y<br>componentes electrónicos | 17,54 kg           |
| Peso conjunto de la base                                  | 13,6 kg            |
| Peso de las baterías                                      | 2,76 kg            |
| Batería:                                                  | 2x12v de gel ácido |
| Capacidad batería:                                        | 2,9 Amph           |
| Corriente de entrada cargador:                            | 230v / 50 Hz 0.12A |
| Corriente salida cargador:                                | 28 v 0.5 Amph      |

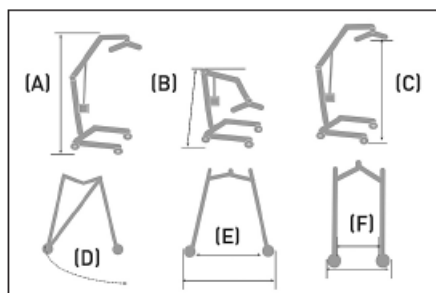

|                                                        | Sunlift Micro (Micro)                                      | Sunlift Mini (G130E)                                       | Sunlift Midi (G150)                                        | Sunlift Major (G175)                                       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Carga de trabajo segura                                | 130 kg                                                     | 130 kg                                                     | 150 kg                                                     | 175 kg                                                     |
| Longitud total máxima (con ruedas hacia fuera)         | 1110 mm                                                    | 1130 mm                                                    | 1225 mm                                                    | 1340 mm                                                    |
| Longitud total mínima (con ruedas hacia dentro)        | 970 mm                                                     | 1065 mm                                                    | 1160 mm                                                    | 1275 mm                                                    |
| Anchura máxima con patas cerradas                      | 545 mm                                                     | 540 mm                                                     | 640 mm                                                     | 650 mm                                                     |
| Altura total máxima (sin carga) A                      | 1725 mm                                                    | 1870 mm                                                    | 1940 mm                                                    | 2006 mm                                                    |
| Altura total mínima (sin carga) (B)                    | 1725 mm                                                    | 1870 mm                                                    | 1940 mm                                                    | 2006 mm                                                    |
| Altura máxima de la percha (sin carga) (C)             | 1483 mm                                                    | 1628 mm                                                    | 1688 mm                                                    | 1813 mm                                                    |
| Altura mínima de la percha (sin carga)                 | 460 mm                                                     | 513 mm                                                     | 555 mm                                                     | 575 mm                                                     |
| Radio de giro con patas abiertas (D)                   | 1130 mm                                                    | 1240 mm                                                    | 1380 mm                                                    | 1500 mm                                                    |
| <b>Patas abiertas (E):</b>                             |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
| Anchura máxima (externa)                               | 870 mm                                                     | 940 mm                                                     | 1075 mm                                                    | 1185 mm                                                    |
| Anchura máxima (interna)                               | 740 mm                                                     | 810 mm                                                     | 980 mm                                                     | 1105 mm                                                    |
| <b>Patas cerradas (F):</b>                             |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
| Anchura máxima (externa)                               | 545 mm                                                     | 540 mm                                                     | 640 mm                                                     | 650 mm                                                     |
| Anchura máxima (interna)                               | 465 mm                                                     | 470 mm                                                     | 540 mm                                                     | 520 mm                                                     |
| Altura al borde superior de las patas                  | 100 mm                                                     | 100 mm                                                     | 100 mm                                                     | 110 mm                                                     |
| Altura mínima libre al suelo                           | 20 mm                                                      | 20 mm                                                      | 20 mm                                                      | 15 mm                                                      |
| Ruedas delanteras                                      | 75 mm                                                      | 75 mm                                                      | 75 mm                                                      | 75 mm                                                      |
| Ruedas traseras                                        | 100 mm                                                     | 100 mm                                                     | 100 mm                                                     | 100 mm                                                     |
| Peso conjunto mástil, brazo y componentes electrónicos | 16,6 kg                                                    | 17,54 kg                                                   | 17,6 kg                                                    | 22,75 kg                                                   |
| Peso conjunto de la base                               | 13,34 kg                                                   | 13,6 kg                                                    | 15,1 kg                                                    | 18,1 kg                                                    |
| Peso de las baterías                                   | 2,76 kg                                                    | 2,76 kg                                                    | 2,76 kg                                                    | 2,76 kg                                                    |
| Baterías                                               | 2x12v de gel ácido                                         | 2x12v de gel ácido                                         | 2x12v de gel ácido                                         | 2x12v de gel ácido                                         |
| Capacidad de las baterías                              | 2,9 Amph                                                   | 2,9 Amph                                                   | 2,9 Amph                                                   | 2,9 Amph                                                   |
| Entrada del cargador                                   | 230v / 50 Hz 0,12 A                                        | 230v / 50 Hz 0,12 A                                        | 230v / 50 Hz 0,12 A                                        | 230v / 50 Hz 0,12 A                                        |
| Salida del cargador                                    | 28v. 0,5 Amph                                              | 28v. 0,5 Amph                                              | 28v. 0,5 Amph                                              | 28v. 0,5 Amph                                              |
| Protección contra choques eléctricos                   | Cargador: Clase II<br>Grúa: Fuente de alimentación interna | Cargador: Clase II<br>Grúa: Fuente de alimentación interna | Cargador: Clase II<br>Grúa: Fuente de alimentación interna | Cargador: Clase II<br>Grúa: Fuente de alimentación interna |
| Grado de protección contra choques                     | Cargador y grúa:<br>Tipo B                                 | Cargador y grúa:<br>Tipo B                                 | Cargador y grúa:<br>Tipo B                                 | Cargador y grúa:<br>Tipo B                                 |

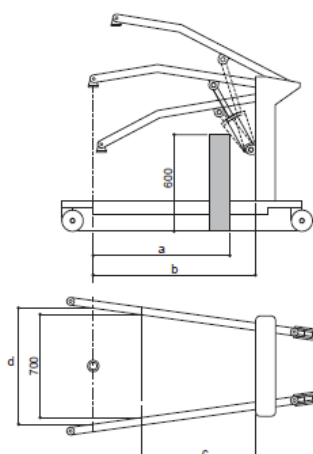

|   |                                                           | Sunlift Micro (Micro) | Sunlift Mini (G130E) | Sunlift Midi (G150) | Sunlift Major (G175) |
|---|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| a | Rango máximo a 600 mm (altura de referencia)              | 470 mm                | 530 mm               | 570 mm              | 660 mm               |
| b | Rango máximo desde la base                                | 480 mm                | 550 mm               | 590 mm              | 695 mm               |
| c | Rango desde la base con las patas extendidas hasta 700 mm | 460 mm                | 430 mm               | 320 mm              | 300 mm               |
| d | Anchura interior en el rango máximo                       | 695 mm                | 750 mm               | 810 mm              | 890 mm               |

- ARNÉS ELEVACIÓN

Gama Standart. Ajuste rápido de lujo con 2 niveles de independencia con soporte de cabeza.



| Ajuste rápido de lujo       |
|-----------------------------|
| 95% de los casos            |
| Acolchado                   |
| Mediana                     |
| 1 y 2                       |
| Con o sin soporte de cabeza |

#### 4. Soporte sujeta-bastones individuales

Suministro y colocación de Soporte a pared sujeta-bastones, colocada. Medida la unidad instalada.

#### 4. PLAN DE ENTREGA Y SEGUIMIENTO

Una vez formalizado el contrato, y en el plazo máximo de siete (7) días naturales, se acordará el plan de entregas y se registrará en el Acta de Inicio del contrato. Este plan deberá definirse al mayor nivel de detalle para lo que la adjudicataria deberá proponer la herramienta que considere más adecuada para el seguimiento y que no suponga ningún coste para el Bilbao Kirolak.

La adjudicataria queda obligada a efectuar las entregas según el plan descrito, siendo a su costa y riesgo el transporte de las mismas hasta su destino, no teniendo derecho a indemnizaciones a causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a Bilbao Kirolak.

La entrega de los equipos deberá hacerse en un plazo máximo de 30 días naturales a contar desde la formalización del contrato.

El horario de entrega en Bilbao Kirolak será de 8:30 a 14:30 horas, de lunes a viernes.

Si los bienes no se hallasen en estado de ser recibidos, se hará constar así en la recepción y se darán las instrucciones precisas a la adjudicataria para que subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.

## 5. GARANTÍA, REPARACIONES Y REPUESTOS, VALORABLES

La adjudicataria deberá cubrir la garantía, sin coste alguno para Bilbao Kirolak, por reposición de piezas y reparación de los elementos suministrados durante 3 años. La garantía abarcará todos los componentes de los elementos suministrados.

En el caso de que en el transcurso de la garantía se detectasen errores repetitivos debidos a cualquier tipo de mal función genérica o fallo de diseño de la arquitectura del elemento suministrado, este será sustituido por otro de similares o mejores características.

El plazo de vigencia comenzará a correr desde el primer día del mes siguiente al momento en que se complete la entrega de cada uno. Durante este plazo y el que pudieran ofertar, será de cuenta de la adjudicataria toda aquella reparación que sea necesaria, incluyendo materiales y mano de obra y desplazamientos.

La empresa adjudicataria deberá comprometerse durante un periodo de 5 años, a asegurar el repuesto de cualquier elemento del suministro y remanente de las piezas y componentes.

## 6. CONDICIONES DE PAGO

Solo cuando el suministro sea testado y funcione a satisfacción de Bilbao Kirolak, se formalizará la recepción.

## 7. PRESUPUESTO

| POLIDEPORTIVO | MATERIAL                         | PRECIO        | UNIDADES | TOTAL      |
|---------------|----------------------------------|---------------|----------|------------|
| ARTXANDA      | CARRO DE LAVADO HIDRÁULICO       | 2.399,00<br>€ | 1        | 2.399,00 € |
| TXURDINAGA    | CARRO DE LAVADO HIDRÁULICO       | 2.399,00<br>€ | 1        | 2.399,00 € |
| ATXURI        | CARRO DE LAVADO HIDRÁULICO       | 2.399,00<br>€ | 1        | 2.399,00 € |
| SAN MAMÉS     | CARRO DE LAVADO HIDRÁULICO       | 2.399,00<br>€ | 1        | 2.399,00 € |
| DEUSTO        | CARRO DE LAVADO HIDRÁULICO       | 2.399,00<br>€ | 1        | 2.399,00 € |
| ZORROZA       | CARRO DE LAVADO HIDRÁULICO       | 2.399,00<br>€ | 1        | 2.399,00 € |
| SAN IGNACIO   | CARRO DE LAVADO HIDRÁULICO       | 2.399,00<br>€ | 1        | 2.399,00 € |
| MIRIBILLA     | CARRO DE LAVADO HIDRÁULICO       | 2.399,00<br>€ | 1        | 2.399,00 € |
| REKALDE       | CARRO DE LAVADO HIDRÁULICO       | 2.399,00<br>€ | 1        | 2.399,00 € |
| TXURDINAGA    | GRÚA DE PISCINA + ARNÉS ELEVADOR | 8.818,75<br>€ | 1        | 8.818,75 € |

|                      |                                 |          |    |                    |
|----------------------|---------------------------------|----------|----|--------------------|
| ARTXANDA             | GRÚA ELEVADORA + ARNÉS ELEVADOR | 748,00 € | 1  | 748,00 €           |
| ATXURI               | GRÚA ELEVADORA + ARNÉS ELEVADOR | 748,00 € | 1  | 748,00 €           |
| SAN MAMÉS            | GRÚA ELEVADORA + ARNÉS ELEVADOR | 748,00 € | 1  | 748,00 €           |
| DEUSTO               | GRÚA ELEVADORA + ARNÉS ELEVADOR | 748,00 € | 1  | 748,00 €           |
| ZORROZA              | GRÚA ELEVADORA + ARNÉS ELEVADOR | 748,00 € | 1  | 748,00 €           |
| SAN IGNACIO          | GRÚA ELEVADORA + ARNÉS ELEVADOR | 748,00 € | 1  | 748,00 €           |
| MIRIBILLA            | GRÚA ELEVADORA + ARNÉS ELEVADOR | 748,00 € | 1  | 748,00 €           |
| REKALDE              | GRÚA ELEVADORA + ARNÉS ELEVADOR | 748,00 € | 1  | 748,00 €           |
| TXURDINAGA           | SOPORTE SUJETA-BASTONES         | 12,00 €  | 15 | 180,00 €           |
| ARTXANDA             | SOPORTE SUJETA-BASTONES         | 12,00 €  | 15 | 180,00 €           |
| ATXURI               | SOPORTE SUJETA-BASTONES         | 12,00 €  | 15 | 180,00 €           |
| SAN MAMÉS            | SOPORTE SUJETA-BASTONES         | 12,00 €  | 15 | 180,00 €           |
| DEUSTO               | SOPORTE SUJETA-BASTONES         | 12,00 €  | 15 | 180,00 €           |
| SAN IGNACIO          | SOPORTE SUJETA-BASTONES         | 12,00 €  | 10 | 120,00 €           |
| MIRIBILLA            | SOPORTE SUJETA-BASTONES         | 12,00 €  | 15 | 180,00 €           |
| REKALDE              | SOPORTE SUJETA-BASTONES         | 12,00 €  | 15 | 180,00 €           |
| <b>IMPORTE TOTAL</b> |                                 |          |    | <b>37.773,75 €</b> |

En los precios unitarios está incluido el transporte, descarga, instalación, puesta en marcha y retirada de embalajes o similares a un gestor autorizado, en ningún caso, se admitirán ofertas con estos gastos fuera del precio unitario.