Gipuzkoako Foru Aldundia
Lurralde Oreka Berdeko Departamentua

Diputación Foral de Gipuzkoa
Departamento de Equilibrio Territorial Verde

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA

ENIRIO ARALAR MANKOMUNITATEKO 3.076.1 HERRI ONURAKO MENDIAN LARREETAN EGIN BEHARREKO SASI-GARBITZE MEKANIKOEN KONTRATAZIOA (ASA 02/2025)

1.- AURREKARIAK

Enirio Aralar mankomunitateko 3.076.1 herri onurako mendian dauden larreetako hainbat eremuetan sastrakak gailentzen ari dira. Larre eremuak berreskuratzeko, sasi-garbitze mekanizatuak egiteko beharra dagoela ikusi da, bereziki ote landaredia xehatuz, era honetan larre habitatak kontserbatuz.

2 - KONTRATUAREN XEDEA

Agiri honen xedea da Enirio Aralar Mankomunitateko 3.076.1 onura publikoko mendian belar-sastrakak garbitzea, nekazaritzako eta basogintzako ibilgailu traktoreei lotutako tresna mekanikoen bidez.

Kontratua ezin da sortatan zatitu (99 art. SPKL). Mendi horretarako LOTE bakarra lizitatuko da.

Zerbitzuak hornidura hori gauzatzeko baliabide propiorik ez duenez, proposatutako kontratazioa egin behar da.

CPV: 77312000-0 – SASI-GARBITZE MEKANIZATUAK

3.- LANEN IZAERA

Sasiak garbitzeko eremuen aurreikuspena 50 hektarea inguruko gehieneko jarduketa-azalera da, Eniro Aralar Mankomunitateko 3.076.1 herri onurako mendian.

Mendi hori guztia Aralar parke naturaleko naturgune babestuaren barruan dago, eta aldi berean, Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) izendatzen da. (84/2016 Dekretua, 2016ko

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CONTRATACION DE DESBROCES MECANICOS A EFECTUAR EN EL MONTE DE UTILIDAD PUBLICA 3.076.1 DE LA MANCOMUNIDAD DE ENIRIO ARALAR (ASA 02/2025)

1.- ANTECEDENTES

Debido a la tendencia a la matorralizacion de diferentes zonas de pastizales ubicados en el monte de utilidad pública 3.076.1 de la mancomunidad de Enirio aralar, es necesario la realización de desbroces mecanizados para la eliminación de vegetación arbustiva, principalmente argoma, con el objetivo de conservar los hábitats pascicolas.

2.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este pliego es la ejecución de labores de desbroce por medio de aperos mecánicos enganchados y acoplados a vehículos-tractores agroforestales, en el monte de utilidad pública 3.076.1 de la mancomunidad de Enirio Aralar.

El contrato no es susceptible de división de lotes (art. 99 LCSP). Se licitará un único LOTE para dicho monte.

Careciendo el Servicio de medios propios para la ejecución del presente suministro se precisa la contratación propuesta.

CPV: 77312000-0 – DESBROCES MECANIZADOS

3.- NATURALEZA DE LOS TRABAJOS

La previsión de las zonas a desbrozar representa una superficie de actuación máxima aproximada de 50 has distribuidos dentro del monte U.P 3.076.1 de la Mancomunidad de Eniro Aralar.

Dicho monte se situa en su totalidad dentro del espacio protegido del parque natural de Aralar, designado a su vez Zona de especial Conservacion (ZEC). (Decreto 84/2016, de 31 mayo 2016).

maiatzaren 31koa). Aralarko NBAPan jasotako zonakatzeari dagokionez, sastrakak kendu beharreko eremu gehienak “mendi babeslearen eremua”-ren barne daude. Gainerako eremuak "abeltzaintza-erabilerako zona" kategorizazioaren barruan daude.

Respecto a la zonificación recogida el PORN de Aralar, las zonas a desbrozar se ubican mayormente dentro de la “zona de monte protector”. Tambien se encuentran zonas dentro de la “zona de uso ganadero”.

Behin betiko jarduketa-azalera eta/edo luzera aldatu ahal izango dira egikaritze-fasean, eguraldi txarraren, azaleraren aldaketaren eta benetako luzeraren eta abarren arabera.
Beraz, egin beharreko lanetan egin daitezkeen aldaketek ez dute nahitaez esan nahi eremu eta trazatu guztietan jarduketak egingo direnik; izan ere, azken finean, kontratuaren arduradunaren irizpidearen mende daude.

La superficie de desbroce, podrá sufrir variaciones durante la fase de ejecución, en función de circunstancias climatológicas adversas, variación de la superficie y longitud real, etc., por tanto, la Diputación Foral de Gipuzkoa podrá plantear variaciones en la ubicación y alcance de los trabajos realizados. Por tanto, las posibles modificaciones de los trabajos a realizar no implican necesariamente que la totalidad de las áreas y trazados inicialmente vayan a ser objeto de actuaciones, ya que en último término están sujetos al criterio del responsable del contrato.

4- LANEN DESKRIBAPENA

4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Kontratatu nahi diren lanak gauzatzeko orduan, zenbait berezitasun hartu behar dira kontuan; izan ere:

La ejecución de las labores que pretenden contratarse, debe de atender a una serie de particularidades debido a que:

- Esku hartzen den eremuak soilguneak eta larreak dira, eta balio ekologiko handiko eremuetan daude gehienbat.

- Las zonas en que se interviene son rasos y pastizales que mayormente se ubican en zonas de alto valor ecológico.

- Gure lurraldean nagusi diren baldintza orografiko eta klimatologikoek zaildu egiten dute horrelako lanak etengabe eta erregulartasunez egitea.

-Los condicionantes orográficos y climatológicos imperantes en nuestro territorio, dificultan el desarrollo continuado y regular de este tipo de trabajos.

Beraz, eta adierazitakoa kontuan hartuta, sastrakak kentzearekin lortu nahi diren helburuak betetzeaz gain, helburua da sastrakak eta sastrakak garbitzea eta garatzea ingurunea errespetatuz eta egitura edafikoari (gurpildunak, lurra trinkotzea, etab.), florari, faunari eta ondare arkeologikoari zuzenean eragitea saihestuz.

Por lo tanto, y en atención a lo señalado, además de cumplir con los objetivos pretendidos con el desbroce, su ejecución y desarrollo debe ser respetuoso con el entorno en que se desenvuelve, evitando afecciones directas a la estructura edáfica (rodadas, compactación de terreno, etc.), flora, fauna y patrimonio arqueológico.

Sastrakak kentzeko lanei ekin aurretik, sastrakak kentzeko lursailen kokapena emango zaizkio kontratatutako enpresari, beharrezko fitxategi-formatuan. Horrela, lanen plangintza erraztu eta lanak behar bezala egiten direla


Con el objeto de conocer la zona de trabajo y dichos condicionantes se facilitará a la empresa contratada la ubicación detallada de las parcelas en soporte informático adecuado. Con ello se pretende facilitar la planificación de los trabajos y garantizar la correcta ejecución de los trabajos,

bermatu nahi da, estazio megalitikoak eta flora kalteberaren kokalekuak zainduz

Ondoren, lursailen kokapena adierazten da:

salvaguradando la estaciónes megalíticas y localizaciones de flora vulnerable.

A continuación, se señalan la ubicación de las parcelas:

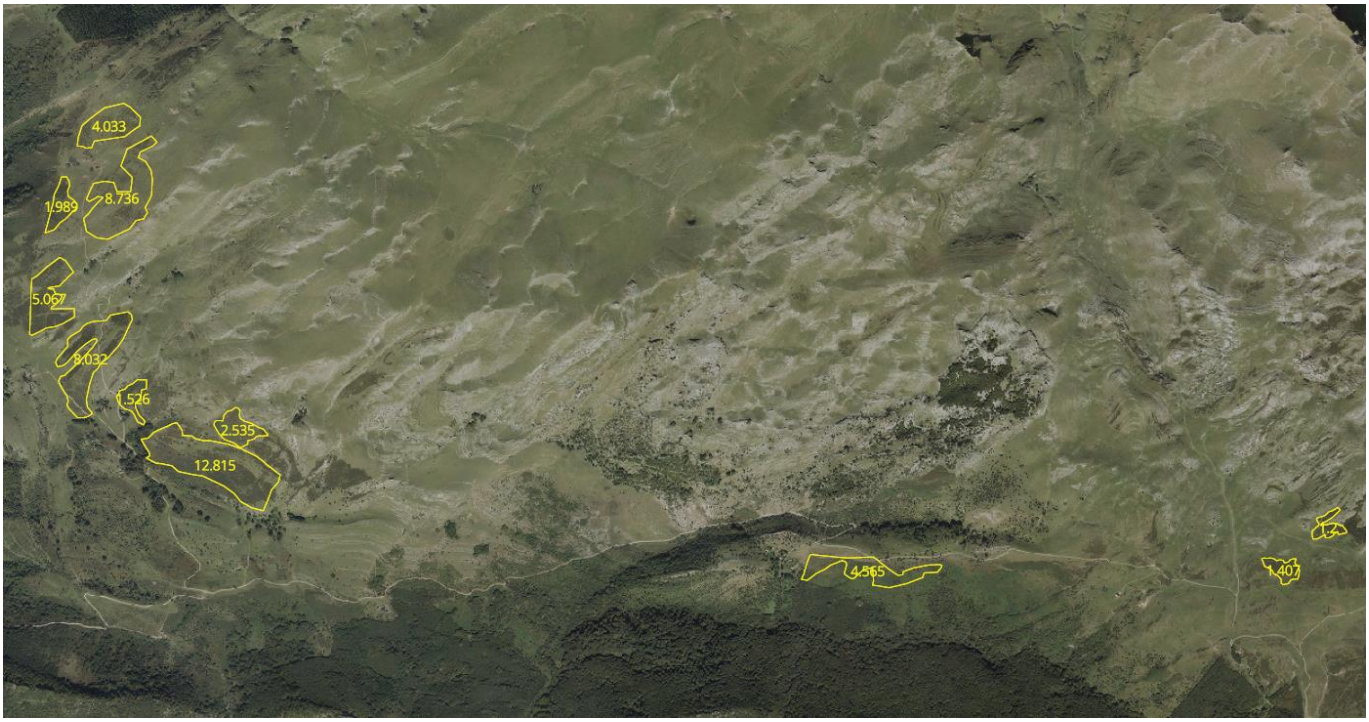

Irudia: Xehatu beharreko eremuen ikuspegi orokorra/Imagen: Vista general de zonas a desbrozar

5.- EZAUGARRI TEKNIKOAK

5.1.- Xehaketa mekanikoak, bitarteko mekanikoen bidez sastraken gainazaleko zatia moztu eta txikitzean datza.

Sastraka kentze astuna da, besteak beste, otadi trinko baten gainean egiten dena. Sastrakak garbitzeko bi makina pasaldi egiten dira, motorraren abiadura eta bira egokian, non kendutako landaredia degradazio aerobioko baldintzetan geratuko da lurrean kanpaina berean.

Lan horrek, behar bezala egiten denean, ez du eraginik izan behar tratamenduaren xede den eremuko egitura fisiko-edafikoan; beraz, sasiak kentzeko elementu mekanikoa, tiro-elementuaren altxaera hidraulikoari lotutakoa, lurrean bermatuta egongo da lerradura-pletina edo -irristailu batzuen gainean, zoruari 5 kg* cm-2 baino gutxiagoko presioa egiten duela bermatzeko.

5.2.- Makineriaren ezaugarriak

Zerbitzua emateko, enpresak nekazaritzako eta basogintzako bi traktore izan beharko ditu, aldi berean lan egingo dutenak.

Traktoreen gurpilek, motorrak izateaz gain, frenatze-sistema izango dute, bai aurreko ardatzerako, bai atzekorako.

Sastrakak kentzeko elementu mekanikoak (maialak edo kateak) ardatz horizontala edo bertikala duten unitateetan muntatu daitezke, eta bereizi gabe erabili, agiri hauetan adierazitako eremuetan izan ezik. Horietan, sastrakak kentzearekin lortu nahi den helburu zehatza ezaugarri jakin batzuk dituen landare-materiala garbitzea da. Kasu horretan, argi eta garbi zehaztuko da zer motatako sastrakak kentzeko erabili behar den.

5.-CARACTERISTICAS TECNICAS

5.1.- El desbroce mecánico se define como la labor de eliminación por medios mecánicos de la parte aérea del matorral existente en un área determinada.

Se entiende por desbroce pesado, aquel que se implementa sobre un matorral denso de argoma, etc. de pequeño tamaño, que se desbroza con dos pasadas de desbrozadora a una velocidad y revoluciones del motor tal que disponga el material desbrozado en el suelo en condiciones de degradación aerobia en la misma campaña del desbroce.

Esta labor, cuando es correctamente realizada, no tiene que producir afecciones a la estructura físico-edáfica de la zona objeto de tratamiento. Para ello, el elemento mecánico desbrozador, enganchado a la alzada hidráulica del elemento de tiro, irá apoyado en el suelo sobre unas pletinas o patines de deslizamiento que garantice una superficie de apoyo tal que transmita al suelo una presión inferior a 5 kg*cm-2.

5.2.- Características de la maquinaria

La empresa deberá contar para realizar el servicio con dos tractores agroforestales que trabajaran simultáneamente.

Las ruedas de los tractores, además de ser motrices, dispondrán de sistema de frenada tanto para el eje delantero como para el trasero.

Los elementos mecánicos de desbroce, mayales o cadenas, pueden ser montadas en unidades dotadas de eje horizontal o vertical, y utilizadas indistintamente, salvo en aquellas zonas señaladas en estos Pliegos, en las que el fin concreto perseguido con el desbroce sea buscar un material vegetal desbrozado de determinadas características, por lo que en cuyo caso se especificará inequívocamente el tipo de equipo de elemento desbrozador a emplear.

Sasi-garbitzeko elementuen gutxieneko kopurua duela egiaztatu behar da, higadura handia jasaten duten elementuak ordezteko behar diren ordezko piezekin batera, hala nola mailuak edo mailuak, kateak, erretenak, piñoiak, koroak, indar-hartuneak, sistema hidraulikoetarako tenkagailuak, eta abar, eta, oro har, konponketa txikiagoak lantokian egin ahal izateko behar diren elementu guztiekin batera. Ibilgailu traktoreek gutxienez 5 kg-ko suitzalgailu homologatu bat izango dute, berrikusia.

Se debe de acreditar la tenencia del número mínimo de elementos desbrozadores, junto con los repuestos necesarios para la sustitución de elementos sometidos a desgaste intenso, como martillos o mayales, cadenas, retenes, piñones, coronas, tomas de fuerza, latiguillos para sistemas hidráulicos, etc., y en general de todos los elementos necesarios para que las reparaciones de carácter menor puedan efectuarse en el tajo. Los vehículos-tractores irán dotados con al menos 1 extintor homologado de 5 Kg. de capacidad y revisado.

6.- INGURUMENAREN ETA KULTURAREN BABESA

6.1 - Arreta berezia jarriko da mota guztietako makinek erregaia hartzen dutenean, erregai-ihesak edo -jarioak saihesteko. Debekatuta dago mendikoak ez diren elementuak (edozein motatako ontziak eta bilgarriak, eta abar, batez ere koipea, olioa, erregaia daramatenak) gordetzea edo uztea.

6.2- Aprobetxamenduaren kontratista esleipendunak konpromisoa hartzen du monumentu megalitikoak kontserbatzeari dagokionez arreta berezia izateko eta haiei kalterik ez eragiteko. Lanak hasi aurretik behar bezala seinaleztatuko dira, eta kontratatutako enpresari jakinaraziko zaio haien kokapena, koordenatuen eta planoaren bidez.

6. PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y AMBIENTAL

6.1 Se tendrá especial cuidado cuando la realización del repostaje de la maquinaria de todo tipo, de manera que se eviten fugas o derrames de combustibles. Se prohíbe expresamente el depósito o abandono de elementos ajenos al monte (envases y envoltorios de cualquier índole, etc., máxime los que porten grasa, aceite, combustible).

6.2 El contratista adjudicatario del aprovechamiento deberá tener especial cuidado en cuanto a la conservación de los monumentos megalíticos que pudieran existir en la zona de desbroce, que serán señalizados convenientemente previo al comienzo de los trabajos. Ante cualquier duda al respecto, deberá consultar con el personal adscrito a la Sección de Pastos y Cultura.

7.- AURREKONTUA.

Lizitaziorako gehieneko prezioa 41.962,33 € da BEZa barne, 38.147,57 € gehi 3.814,76 € BEZa %10).

2025ko ekitaldirako aurrekontuan jasotako gehieneko zenbateko hori honela baimenduko da: 1.0920.200.662.00.08 2025.

7.-PRESUPUESTO.

Precio máximo licitación asciende a 41.962,33 € IVA incluido, 38.147,57 € más 3.814,76 € (IVA 10%).

Dicho importe máximo presupuestado para el ejercicio 2025 se autorizará con cargo a la partida 1.0920.200.662.00.08 2025.

8.- ORDAINTZEKO MODUA

Ordainketa eremu bakoitzeko ziurtapen baten arabera egingo da, egikaritutako lan-unitateen arabera. Ziurtagiriak emateari dagokionez, lan-unitatetzat hartuko dira belar-sastrakak kentzea, hektareako azaleraren arabera. Sastrakak kendutako eremuen neurketa Mendi eta Habitaten Kudeaketa Zerbitzuari atxikitako Larre Ataleko fakultatiboek egingo dute.

8.- FORMA DE PAGO

El pago se realizará conforme a una certificación para cada zona por unidades de trabajo ejecutado. Se considerarán unidades de trabajo, a efectos de la emisión de certificaciones, la realización de los desbroces en función de la superficie por hectáreas. La medición de las áreas desbrozadas se practicará por el personal facultativo de la Sección de Pastos, adscrita al Servicio de Montes y Gestión de Hábitats.

Donostian, 2025eko irailaren 16a.

En San Sebastián, a 16 de septiembre de 2025.

Larreetako atalburua

Sin: Arkaitz Arreche Zugarramurdi

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:	1.3.-ASA 02_Desbroces Enirio 2025_PLEGU TEKNIKOAK_AZKENA

Sinatzailea 1 / Firmante 1:
ARRECHE ZUGARRAMURDI, Arkaitz
Data / Fecha: 2025/09/16 15:14:47