Transportes Urbanos de Vitoria, S.A.

TUVISA

Gasteizko Hiri Garraioak, SA

CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE PINTURA EN DIFERENTES ZONAS DEL APARCAMIENTO ARTIUM

EXPEDIENTE 2025-07

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CPV. 45442180-2

Agirrelanda, 2
01013 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 16 10 54

tuvisa@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org

INDICE

1. OBJETO DEL CONTRATO 3

2. ALCANCE..... 3

ANEXO I. MEDICIONES..... 4

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Pliego es definir y regular el alcance y condiciones de las prestaciones que habrán de regir el contrato para la prestación de los **TRABAJOS DE PINTURA EN DIFERENTES ZONAS DEL APARCAMIENTO ARTIUM** que figuran en el **Anexo I** de este pliego.

CPV. 45442180-2

El adjudicatario actuará para mantener en perfecto estado de funcionamiento, y seguridad para las personas usuarias, el total de las instalaciones y equipos que se le encomiendan.

Los elementos que deben ser tratados aparecen enumerados en el **Anexo I** del presente documento.

2. ALCANCE

Los servicios por contratar son los trabajos de pintura en diferentes zonas del Aparcamiento Artium según condiciones descritas tanto en el Pliego de Condiciones Técnicas, como en el Pliego de Condiciones Administrativas. Las zonas a tratar se exponen en el Anexo I de este pliego.

En los últimos años se han detectado filtraciones de agua en varios puntos de las paredes perimetrales, generando manchas, desprendimientos de pintura y zonas con moho. Para intentar solucionar el problema de filtraciones se han realizado trabajos que han requerido la apertura de diferentes catas en las paredes de los tres sótanos, alterando el acabado superficial de las paredes y aumentando el deterioro visual del entorno.

Por todo ello se consideran necesarios estos trabajos de pintura que contribuirán a conservar los elementos constructivos, garantizar condiciones de salubridad y seguridad, y mejorar la estética y funcionalidad del aparcamiento.

En Vitoria – Gasteiz, a la firma del documento

RODRIGUEZ RUIZ, RICARDO (AUTENTICACIÓN)

RODRIGUEZ RUIZ, RICARDO (AUTENTICACIÓN)

Ricardo Rodríguez Ruiz


Técnico de Aparcamientos y Servicio de Grúa de TUVISA

ANEXO I. ZONAS A TRATAR


Cod	Ud	Descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
01#		**APARCAMIENTO ARTIUM**						
0101	m2	PINTURA SATINADA ELEMENTOS VERTICALES						
		M2 Pintura en paredes mediante aplicación de pintura plástuca satinada en color a elegir en obra, zócalo de 1,00m en color a determinar en obra, incluso aplicación de pintura antimanchas en las zonas que lo necesiten, inc. p.p. de tapado de suelos, muebles, medios auxiliares y limpieza. Totalmente terminado.						
		Sótano 1. Pared Oeste	1,00	28,00	-	2,30	64,40	
		Sótano 1. Pared Sur	1,00	74,00	-	2,30	170,20	
		Sótano 1. Pared Norte	1,00	10,00	-	2,30	23,00	
		Sótano 2. Contorno parking	1,00	330,00	-	2,30	759,00	
		Sótano 2. Salida emerg C/ Esperanza	1,00	25,00	-	2,30	57,50	
		Sótano 2. Salida emerg Museo	1,00	20,00	-	2,30	46,00	
		Sótano 2. Acceso C/ Prudencio Mª	1,00	34,00	-	2,30	78,20	
		Sótano 2. Cuarto ventilación	1,00	39,00	-	2,30	89,70	
		Sótano 3. Contorno parking	1,00	330,00	-	2,30	759,00	
		Sótano 3. Salida emerg C/ Esperanza	1,00	27,00	-	2,30	62,10	
		Sótano 3. Salida emerg Museo	1,00	20,00	-	2,30	46,00	
		Sótano 3. Acceso C/ Prudencio Mª	1,00	27,00	-	2,30	62,10	
		Sótano 3. Cuarto ventilación	1,00	39,00	-	2,30	89,70	
		TOTAL PARTIDA						2306,90
0102	m2	ACCESOS PEATONALES						
		M2 Pintura en paredes y techos con aplicación de pintura plástica satinada en color a elegir en obra, previo emplastecido y lijado de faltas, inc. p.p. de tapado de suelos, muebles, medios auxiliares y limpieza. Totalmente terminado.						
		Acceso Esperanza						
		_ Planta 1,2,3	3,00	28,00		3,00	252,00	
		_Entreplantas	8,00	22,17		3,00	532,08	
		Acceso Prudencio Mª Berastegi						
		_Plantas 1,2,3	3,00	28,00		3,00	252,00	
		_Entreplanas grandes	2,00	21,00		3,00	126,00	
		_Entreplantas pequeñas	6,00	15,00		3,00	270,00	
		Salida Emergencia Bilbaina				3,00		
		_Pasillo sotano 1	1,00	30,00		3,00	90,00	
		_Pasillo sotano 2	1,00	30,00		3,00	90,00	
		_Pasillo sotano 3	1,00	12,00		3,00	36,00	
		_Entreplanas grandes	6,00	20,00		3,00	360,00	
		_Entreplantas pequeñas	5,00	14,00		3,00	210,00	
		Salida Emergencia Museo						
		_Plantas 1,2,3	0,00	18,00		3,00	0,00	
		_Entreplantas superiores	4,00	15,00		3,00	180,00	
		Salida Emergencia Esperanza						
		_Plantas 1,2,3	3,00	27,00		3,00	243,00	
		_Entreplanas grandes	3,00	20,00		3,00	180,00	
		_Entreplanas pequeñas	5,00	15,00		3,00	225,00	
		TOTAL PARTIDA						3046,08
0103	m2	ESMALTE EN PUERTAS METÁLICAS						
		Aplicación de esmalte sintético, en color a elegir en obra, en puertas metálicas a determinar en obra. Totalmente terminado.						
		Sótano 1, 2 y 3	20,00	-	1,00	2,10	42,00	
		TOTAL PARTIDA						42,00

ELEMENTOS VERTICALES EN ZONA DE APARCAMIENTO


Planta 1

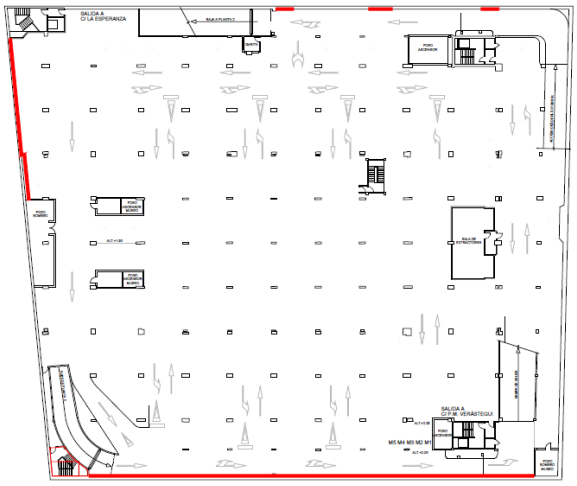

Planta 2

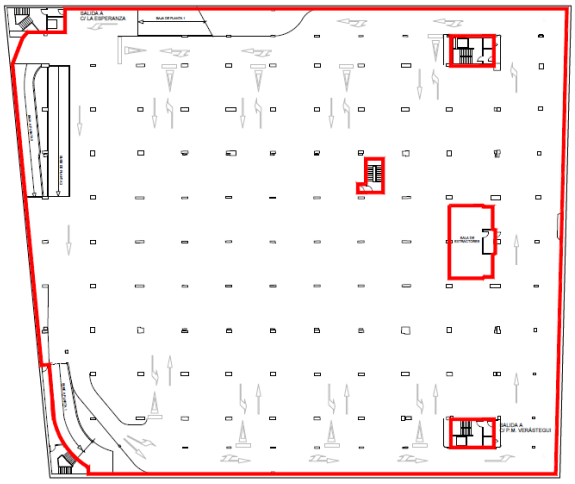


Planta 3

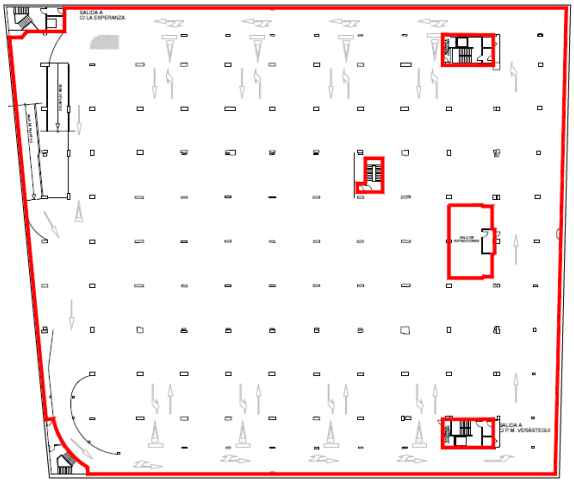

FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL






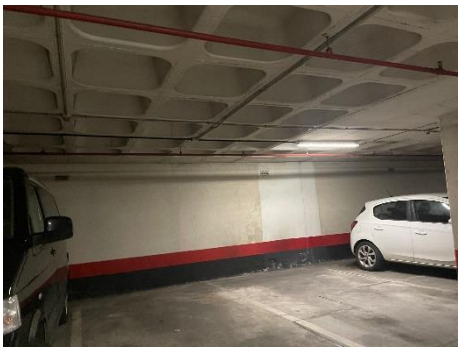







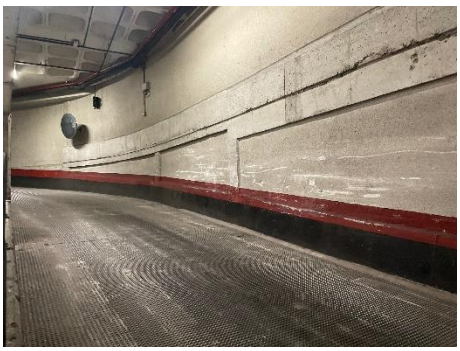



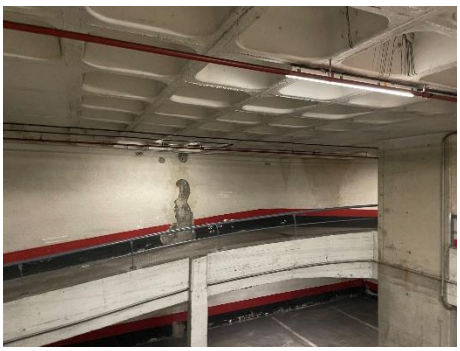


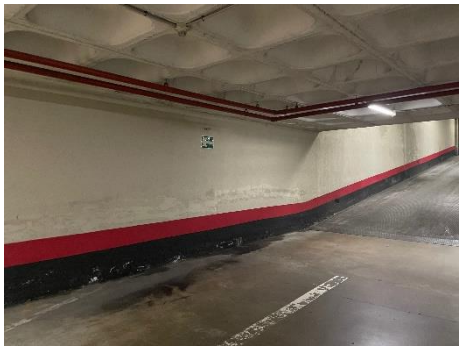







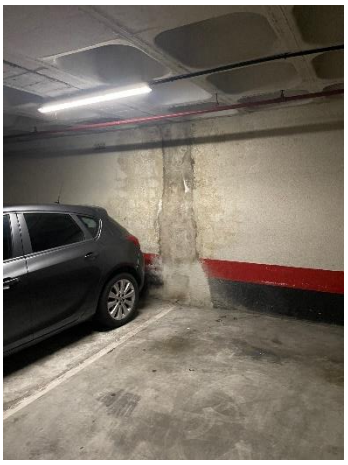


251

