UPV/EHUren GIPUZKOAKO CAMPUSEKO LORATEGI GAINAZALAK MANTENTZEKO ZERBITZUA KONTRATATZEKO JARRAIBIDE TEKNIKOAK

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SUPERFICIES AJARDINADAS DEL CAMPUS DE GIPUZKOA DE LA UPV/EHU

1.- KONTRATUAREN HELBURUA

Universidad del País Vasco /Euskal Herriko Unibertsitatearen Gipuzkoako Campuseko lorategi gainazalak mantentzeko behar diren zerbitzuen kontratazioa.

Zerbitzu hau ingurumena eta laneko osasuna errespetatzen duten metodoen, praktiken eta produktuen bidez gauzatuko da, eta, besteak beste, hondakinen kudeaketa egokia barne hartuko du.

Mantendu beharreko lursailak edo lorategiak ondoko hauek dira:

1. Motako lursaila:

Azalera gutxi gorabehera:37.361,62 m^2

Gainazal-motak: lorategi estandarra/belardia

Ez dago ureztaketa automatikorik.

Azalea hau ondoko lursailei dagokie:

* Gipuzkoako Campuseko Errektoreordetza, Julianategi, Arriola Pasealekua 2 (4.300,53 m^2 gutxi gorabehera).

* Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea, Begiristain Doktorea Pasealekua, 105. (1.664,65 m^2 gutxi gorabehera).

* Ibaetako Campuseko Hegoaldea - Unamuno Plaza - (11.766 m^2 gutxi gora- behera).

* Carlos Santamaría zentroko kanpoko lorategi eremua (3.882 m^2 gutxi gorabehera).

1.- OBJETO DEL CONTRATO

La contratación de los servicios necesarios para el mantenimiento de las superficies ajardinadas existentes en el Campus de Gipuzkoa de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

Este servicio se ejecutará con métodos, prácticas y productos respetuosos para el medio ambiente y la salud laboral e incluirá, entre otros, la correcta gestión de los residuos.

Las parcelas o áreas ajardinadas a mantener son las siguientes:

Parcela tipo 1:

Superficie aproximada: 37.361,62 m^2

Tipos de superficies: ajardinada y pradera.

No existe riego automático.

Esta superficie corresponde a las siguientes parcelas:

* Vicerrectorado del Campus de Gipuzkoa, Julianategi, en Paseo Arriola nº2 (4.300,53 m^2 aproximadamente.).

* Facultad de Medicina y Enfermería, en Paseo Doctor Beguiristain nº105 (1.664,65 m^2 aproximadamente).

* Campus Sur de Ibaeta - Plaza Unamuno - (11.766 m^2 aproximadamente).

*Zona ajardinada exterior del centro Carlos Santamaría (3.882 m^2 aproximadamente).

* Ibaetako Campuseko Iparraldea - Oñati Plaza - (2.647 m^2 gutxi gora behera).

*Kirol gunean (572,21 m^2)

*Aparkalekuko gunean (370 m^2)

*Saskibaloiko gunea (2.811 m^2)

*Zuzenbide atzekaldea (2.700 m^2)

*Ingenieria Eskola (540 m^2)

* Elbira Zipitria zentroko kanpoko lorategi eremua (830 m^2 gutxi gora behera).

* Joxe Mari Korta zentroko ondoko eta atzean dagoen gunea (5.300 m^2 gutxi gorabehera).

* Campus Norte de Ibaeta - Plaza Oñati - (2.647 m^2 aproximadamente).

*Zona deportiva (572,21m^2)

*Defensa zona de aparcamiento (370 m^2)

*Cancha de baloncesto (2.811 m^2)

*Trasera de Derecho (2.700 m^2)

*Escuela de Ingenieria (540 m^2)

* Elbira Zipitria (830 m^2)

*Zona anexa y trasera al Centro Joxe Mari Korta (5.300 m^2 aproximadamente).

2. Motako lursaila:

Azalera gutxi gorabehera: 3.300 m^2

Gainazal-mota: lur naturala garbitu eta sega pasatzeko.

Ez du ureztaketa automatikorik.

Azalera hori hurrengo lur-sailei dagokie:

*Gipuzkoako Campuseko Errektoreordetzaren, ipar aldea, Julianategi, 3300m^2

Parcela tipo 2:

Superficie aproximada: 3.300 m^2

Tipo de superficie: zona de terreno boscoso en el Vicerrectorado del Campus.

No existe riego automático.

Esta superficie corresponde a las siguientes parcelas:

* Zona norte del Vicerrectorado del Campus de Gipuzkoa, Julianategi, 3.300 m^2.

3. Motako lursaila:

Akaberak direla-eta belar txarrek har ditzaketen eremu urbanizatuak, hala nola hartxintxarrezko eremuak, harea gaineko galtzada-harriak, arekak, horma zaharrak eta abar.

Azalerak:

* Unamuno plaza 1.950 m^2.

* Oñati plaza 2.600 m^2

* 1.920 m^2-ko aparkalekua.

Parcela tipo 3:

Zonas urbanizadas que por sus acabados sean susceptibles de ser invadidas por malas hierbas como zonas de gravilla, adoquines sobre arena, cunetas, muros antiguos, etc.,

Superficies:

*Plaza Unamuno 1.950 m^2.

*Plaza Oñati 2.600 m^2

*Zona de aparcamiento 1.920 m^2

Zuhaitzak eta pezoiak dituzten zonak:

Hiru lursail-moten barruan zuhaitzak eta zuhaixkak daude.

Egin beharren artean, Campusean zehar **300 bat lore landatzea** egongo da. Enpresa kontratistak erabakiko du zein motatakoak izango diren

Zonas con plantación de árboles y setos:

Dentro de los tres tipos de parcelas existen plantaciones de árboles y arbustos.

Dentro de las actividades a realizar estará el suministro y la plantación de unas **300 flores de temporada** por el Campus, cuya especie será definida por la empresa contratista.

2.- JARDUEREN DEFINIZIOA

Adierazitako lorategiak eta sailak egoera ezin hobean zaintzeko beharrezko lanak egin beharko dira.

Oinarrizko lanak hauek dira:

2.- DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES

Las actividades a realizar serán las necesarias para mantener en perfecto estado los jardines y plantaciones indicadas.

Las operaciones básicas a realizar, dentro del conjunto de actividades serán las siguientes:

2.1.- 1. Motako lursailaren mantentze lanak:

- Bertan aurkitzen diren **hondakinak garbitu**, **egunero,** hala nola paperak eta bestelako objektuak.

Puntu honetan adierazitakoak txorkoen kasuan ere balio du, Campusean dauden bide, espaloi edo lorategi ez diren beste gunetan ere.

- Berdeguneak egoera ezin hobean edukitzeko beharrezkoak diren **ureztaketak**, horiei arreta berezia eskainiz uda garaian, eta ura modu arduratsuan erabiltzen saiatuz denbora guztian.

- **Belarra moztea,** baita inguruan zintarriak, arekak, kutxatilak eta abar dituzten edo horiekin muga egiten duten zatietako belarra ebakitzea ere, berdegunea bikain berdinduta gera dadin. Soropilak ezin izango du inoiz 10 cm-ko altuera gainditu.

- Sega pasatutakoan ebakitako **belarrak kentzea** (ebakitako egun berean) eta zabortegira edo botatzeko izendatzen den lekura eramatera.

- Soropilean agertu izan daitezkeen **belar txarrak erauztea**, soropila kaltetu gabe.

- **Belardiak urtean bitan ongarritzea**, ongarri mineralarekin. Lan hauek udaberrian eta udazkenean egingo dira.

2.1.- Mantenimiento de parcela tipo 1:

- Limpieza diaria de los desechos, como papeles y otros objetos, que se encuentren en las mismas.

Lo dispuesto en este punto se extiende también a los alcorques, viales, aceras u otras parcelas no ajardinadas pertenecientes al Campus.

- Los **riegos** necesarios para mantener los espacios verdes en perfecto estado, prestando especial atención de ello en la época de verano y procurando siempre un uso responsable del agua.

- El **corte de hierba**, que incluirá los recortes en zonas perimetrales o limítrofes con bordillos, cunetas, arquetas, etc., de forma que quede perfectamente perfilada la zona verde, y sin que en ningún momento la altura del césped sobrepase los 10 cm.

- **Retirada de hierba** cortada en el momento de la siega, en el mismo día de ésta y con transporte a vertedero o lugar destinado a tal fin.

- **Erradicación de malas hierbas** que puedan aparecer en el césped, sin dañar éste.

- **Dos abonados anuales** de las praderas a base de abono mineral. Esta operación se realizará en la temporada de primavera y otoño.

- Detektatzen den edozein **izurrite edo gaitzen kontrako tratamendua** jartzea. Tratamendua indarrean dauden arau eta erregulazioei jarraiki emango da eta dagozkion seinaleak jarriko dira pertsonei kalte egin diezaiekeenean.

- **Tratamiento contra plagas y enfermedades** de cualquier tipo que pudieran detectarse. Este tratamiento se hará de acuerdo a reglas y regulaciones existentes, colocando la adecuada señalización cuando pueda afectar a las personas.

- Sortzen diren hutsune edo soilguneetan hazia berriz **ereitea.** Lan hauek batez ere udazkenean egingo dira. Hala ere, UPV/EHUk egoki irizten dionean ere egingo dira, soilguneak ureztaketarik egin ez delako edo mantentze-lanak ondo egin ez direlako sortu badira.

- **Resemillado** de faltas o calvas que se produzcan. Se llevará a cabo en otoño principalmente. No obstante, también se realizará cuando se estime conveniente por parte de la UPV/EHU si estas calvas se han producido como consecuencia de falta de riego o defectuoso tratamiento.

- Orokorrean, hostoak eta belarrak **garbitzea.** Zabortegira edo dagokion lekutara eramatea.

- Limpieza en general de hojas y hierbas y transporte a vertedero o lugar que proceda.

Hosto eta belar garbitzea, horiek dauden edozein lekutan egingo da, hau da, Campusean dauden txorko, bide, espaloi edo lorategi ez diren beste gunetan ere.

La limpieza y recogida de hojas y hierba se hará extensiva a los alcorques, viales, aceras u otras parcelas no ajardinadas pertenecientes al Campus.

Garbiketa-eragiketa hauek behar den maiztasunarekin egingo dira, beraien beharraren arabera eta hondakinak ez pilatzeko moduan.

Estas operaciones de limpieza se realizarán con la frecuencia adecuada, según se observe su necesidad y para que no se produzcan acumulación de residuos.

2.2.- Lursaila 2 motako zonak garbitu eta sega pasatzea:

2.2.- Mantenimiento de parcela tipo 2:

Adierazitako zonetan urtean bitan egingo dira, urte naturala kontuan hartua (eta beraz, era proportzionalean kontratuaren lehenengo eta azken urtean), ondoko eragiketak:

En las zonas indicadas se procederá a realizar durante el año, teniendo en cuenta el año natural (y por lo tanto, proporcionalmente durante el primer y último año de contrato) las siguientes operaciones:

-Errektoreordetzako basoan ugaritzen ari den landarediaren bi mozketa selektibo.

- Dos cortes selectivos de la vegetación que prolifera en la zona de bosque del Vicerrectorado.

- Eroritako adarrak eta enborrak pilatzea eta zatitzea. Birrindutzea.

- Apilado y troceado de ramas y troncos caídos. Triturado.

2.3. 3. Motako lurzatiak mantentzea.

2.3. Mantenimiento de parcelas tipo 3.

Urtean lau aldiz tratatuko dira bitarteko mekanikoekin.

Serán tratadas con medios mecánicos cuatro veces al año.

2.4.- Campus osoan zuhaitzen eta zuhaixken mantentze lanak:

2.4.- Mantenimiento de arbolado y arbustos en todo el Campus:

- Landareak ongi haz daitezen behar diren **ureztaketak**, txorko egokiak egitea barne.

- Riegos necesarios para el buen desarrollo de las plantas, incluso formación de alcorques adecuados.

- Urteko bost lanaldi, udazkenean eta udaberrian batez ere.

- Cinco laboreos anuales, en especial en otoño y primavera.

- **Urtero ongarri mineralez ongarritzea**, kaltzio eta anomio nitratozko ongarriz, zuhaitz edo zuhaixkako 20 gramo ongarri erabilita.

- Ongi garatzea eragotziko luketen izurrite eta gaitzak prebenitzeko eta tratatzeko **fumigazioak** egitea.

- Kasuaren arabera forma emateko edo garbitzeko **urtero inausketa bat**, hondakinak (egurra, hostoak, etab.) kentzea barne.

- **Heskaia behar bezala inaustea**, multzo harmoniko eta berdindua gera dadin, eta bertan etenik gera ez dadin.

- Edozergatik hondatu diren **landareak antzekoez ordezkatzea**, zuloa egin eta landatzea barne.

- Zuhaitzen edo zuhaixken inguruko **belarrak kentzea**.

- Eroritako **hostoak biltzea** pilatzen diren lekuetan, lorategi guneak izan ala ez.

- **Txorkoak garbitzea**, belar txarrak kenduz eta egun berean dagokion zabortegira edo dagokion tokitara eramanez.

- **Zurkaitz eta tentsoreen mantentzea** eta berriro jartzea, kasua bada.

- **Zuhaitzen goi abarren biltzea eta inausketa**, klimatologiaren ondorioz.

2.5.- <u>Urte sasoiko 300 bat lore hornitu, landatu, mantendu eta birjarri.</u>

Birjartzea sasoia aldatzerakoan egingo da eta halaber, landareak behar bezala ez daudenean

.

Enpresa kontratista arduratuko da espezie egokiak zeintzuk diren zehazteaz.

2.6.- Konpostajea

- Egituratzaile-hornidura.

- Erabilitako egituratzailea egur garbiko txirbila izango da.

- **Un abonado anual** a base de abono mineral de tipo nitrato armónico cálcico a razón de 20 gramos por árbol o arbusto.

- **Fumigaciones** para el tratamiento en caso de aparición de plagas o enfermedades que pudieran afectar a su correcto desarrollo.

- **Una poda anual** de formación o limpieza, según el caso, con retirada y limpieza de residuos (leña, hojas, etc.).

- **Poda necesaria del seto** para crear un ambiente armónico y uniforme, sin permitir discontinuidades en el mismo.

- **Reposición de aquellas plantas** que por cualquier causa pudieran perderse por otras de análogas características, incluso apertura de hoyo y plantación.

- **Limpieza de hierbas** en los alrededores de árboles y arbustos.

- **Limpieza de hojas** desprendidas allí donde se depositen, en zonas ajardinadas o no.

- **Limpieza de alcorques** con eliminación de las hierbas y transporte en el mismo día al vertedero o lugar que proceda.

- Mantenimiento y reposición de **tutores y tensores**, en su caso.

- La **poda y retirada de las ramas altas** de los árboles rotas a consecuencia de la climatología.

2.5.- <u>Suministro, plantación, mantenimiento y reposición de unas 300 flores de temporada</u>.

La reposición se hará por cambio de temporada y, asimismo, en caso de que las flores no estén en buenas condiciones.

Será la empresa contratista la encargada de señalar qué especies son las adecuadas.

2.6.- <u>Compostaje</u>

- Suministro de estructurante.

- El estructurante utilizado será viruta de madera limpia.

- Konpostagailuaren kudeaketarekin bat datozen kopuruetan hornitua. Ahal dela, 20 kg-ko txirbil trinkotuko paketeetan.
- Hitzartutako urteko kopurua: 10 entrega.
- Urteko kostu zenbatetsia: 100 euro.

- Konposta heldua kentzea eta campusean bertan erabiltzea.

- Konprometitutako urteko zerbitzuak: 6 hustuketa une desberdinetan, 150 litro konpost inguruko hustuketa bakoitzean.

- Gutxi gorabeherako denbora: 15 'hustuketa bakoitza + 20' aplikazioa campuseko lorezaintzan.

- Konpostagailuaren inguruko lorezaintza zaintzea.

- Konpostaje-puntuaren perimetroan kaltetutako edo zimeldutako landare aromatikoak urtero birjartzea.
- Urtean bitan belar-sastrakak garbitzea konpostaje-puntuko lurrean, udaberrian eta udan.
- Gutxi gorabeherako denbora: 15 minutu sastraka kentze bakoitzeko.

- Suministrado en cantidades acordes con la gestión del compostador. Preferentemente, en paquetes de viruta compactada de 20 kg.
- Cantidad anual comprometida: 10 entregas.
- Coste estimado anual: 100 euros.

- Retirada del compost maduro y uso en el mismo campus.

- Servicios anuales comprometidos: 6 vaciados en momentos diferentes, cada vaciado de aproximadamente 150 litros de compost.

- Tiempo estimado: 15' cada vaciado + 20' aplicación en jardineria del campus.

- Cuidado de jardinería del entorno del compostador.

- Reposición anual de plantas aromáticas dañadas o marchitas en el perímetro del punto de compostaje.
- Desbrozado dos veces al año de hierba en el suelo del punto de compostaje, en primavera y verano.
- Tiempo estimado: 15' cada desbrozado.

3.- LANEN GARAPENA

Kontratuaren helburu diren lanak honako baldintza hauek betez egingo dira:

3.1.- Kontratua sinatzeak adjudikaziodun enpresak lorategien egoera ontzat ematen duela adieraziko du.

Kontratua sinatu ondorengo lehen hiruhilekoan, enpresak lorategien egoeraren akatsen berri eman ahal izango dio Unibertsitateari. Halakorik ez bada, kontratistak ontzat emango du lorategien egoera.

3.2.- Kontratistak kontratatu diren zerbitzuak ahalik eta ongien betetzeko behar den antolaketa ezarriko du.
Solaskide bat izendatu beharko du. Kontratatutako lanen betetzen zuzena kudeatuko du eta, aldi berean, UPV/EHU eta enpresaren arteko komunikazioa bideratuko du.

3.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos objeto del contrato se realizarán de acuerdo a las siguientes condiciones:

3.1.- La firma del contrato implicará la aceptación como bueno del estado de los jardines por parte de la empresa adjudicataria.

En el primer trimestre tras la firma del contrato, la empresa podrá informar a la Universidad sobre deficiencias en el estado de los jardines, entendiendo en su ausencia que se acepta como bueno el estado de los jardines por parte de la contratista.

3.2.- La contratista establecerá la organización necesaria para la mejor prestación de los servicios contratados.
Designará una persona interlocutora que organice y supervise el correcto desempeño de las labores contratadas y, asimismo, canalice la comunicación entre la empresa y la UPV/EHU.

3.3.- Kontratistak behar diren neurriak hartuko ditu, **behar diren giza baliabideak eta baliabide materialak** erabiliz (langile gaituak, makinak, ordezko piezak, etab.), kontratuaren helburu diren zerbitzuak ahalik eta ongien betetzeko. Bere kontura izango dira baliabide material guztiak, bere langileen garraioa barne.

3.4.- Oro har, kontratuaren helburu den jarduketari buruz eskatzen zaion informazioa eman beharko du: lan prozesuak, kontsumoak, gastuak, etekina, inbentarioa, etab. Halaber, hala dagokionean, konponbide eta neurri zuzentzaileak proposatu, aholkatu eta proiektatuko ditu; baita ezarpen berriak badira ere.

3.5- Kontratu honen helburu diren mantentze lan eta prozedura guztiak, hala dagokionean, erakunde ofizialek edo eskumena dutenek ateratako arau edo gomendioen arabera (eta indarreko legeriaren arabera) egingo dira.

3.6.- Ez da onartuko pasabide edo igarotzeko lekuetan materialak edo lanerako baliabideak edukitzea, oztopo edo arrisku direnean, behar bezala babestuta eta seinaleztatuta ez bada. Era berean, pertsona edo gauzentzat arriskutsuak izan daitezkeen lan eremu guztiak seinaleztatu eta babestu egingo dira.

3.7.- Kontratua amaitzen denean, kontratistak kontratu honen helburu diren lorategi guztiak egoera ezin hobean utziko ditu, jaso zituen bezala, lanaren hasieran akatsen baten berri eman bazuen eta Unibertsitateak konpontzea egokitzat jo ez bazuen salbu.

4.- KONTRATISTAREN BETEBEHARRAK

4.1.- Kontratistaren kontura izango dira makinak, ekipoak eta bitarteko lagungarri guztiak, baita kostu zuzen eta zeharkakoak, erregaia, konponketak, biltegiratzea, langileen gastuak, tasak eta zergak, etab. ere, Unibertsitatea edozein erantzukizunetik libre dela.

4.2.- Prebentzio neurriak:

Nahitaez eskatuko da alor honetan aplika daitezkeen segurtasun eta lan arriskuen aurreikuspen neurri guztiak zurruntasunez aplikatzea.

3.3.- La contratista tomará las medidas necesarias, con afectación de los **medios humanos y materiales adecuados** (personal cualificado, maquinaria, repuestos, etc.), para la óptima prestación de los servicios objeto del contrato, estando a su cargo todos los medios materiales, incluido el transporte de su propio personal.

3.4.- En general quedará obligada a aportar la información que se solicite sobre lo que es objeto del contrato, procesos de trabajo, consumos, gastos, rendimiento, inventario, etc. Igualmente propondrá, asesorará y proyectará soluciones y medidas correctoras cuando haya lugar, incluso si se trata de nuevas implantaciones.

3.5.- Todos los trabajos y procedimientos de mantenimiento objeto del contrato se ajustarán, en su caso, a las recomendaciones o normas dictadas por organismos oficiales o competentes, así como a la legislación vigente.

3.6- No se permitirá la ubicación en pasillos o zonas de paso de materiales o medios de trabajo que puedan crear entorpecimientos o peligro, sin las protecciones y avisos adecuados. De igual forma se señalizarán y protegerán todas aquellas zonas de trabajo en las que pueda existir peligro para personas o cosas.

3.7.- A la finalización del contrato, la contratista dejará todas las superficies objeto del contrato en perfecto estado, tal y como lo recibió, a menos que hubiese denunciado alguna deficiencia al inicio del mismo y la Universidad no hubiese creído conveniente su corrección. Se firmará un acta en el que se recoja toda la información.

4.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

4.1.- Será por cuenta de la contratista toda la maquinaria, equipos y medios auxiliares, así como coste directos e indirectos, combustible, reparaciones, almacenamiento, gastos del personal, tasas e impuestos, etc., quedando exenta la Universidad de cualquier responsabilidad.

4.2.- Medidas Preventivas:

Serán exigidas de manera preceptiva la aplicación rigurosa de cuentas medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales sean requeridas por la normativa aplicable en la materia.

Donostian, sinadura elektronikoaren egunean

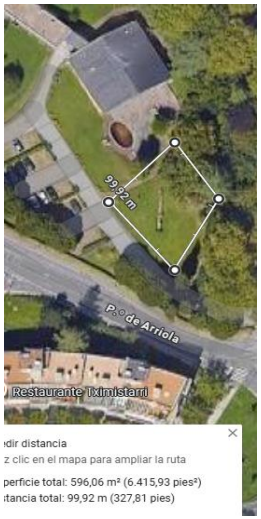
En San Sebastián, a la fecha de la firma electrónica

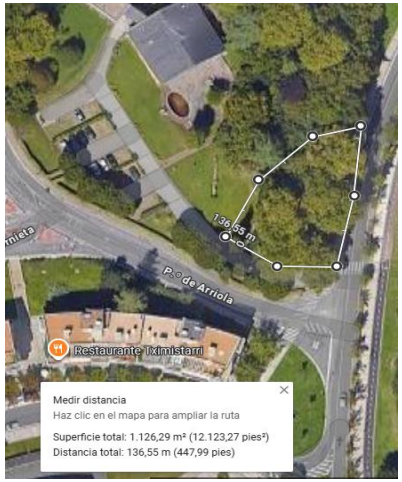
Miguel Ángel Vita Garay
Gipuzkoako Campuseko aparejadorea
Aparejador del Campus de Gipuzkoa

		2025	2021	
TIPO 1				
	- Vicerrectorado:	4.300,53	4000	
	- Facultad de medicina:	1.664,65	2858	
	- Plaza Unamuno y campus sur:	11.766,60	8512	
	- Carlos Santamaría:	3.882,25	3134	
	- Plaza Oñati:	2.647,95	2514	
	- Elbira Zipitria:	829,27	1006	
	- Joxe Mari Korta (estimazioa):	5.300	10600	
	- Cancha de baloncesto:	2.811,47	3500	
	- Facultad de ingenieros:	543,32	0	
	- Kirolgunea:	572,21	0	
	- Defensa zona de aparcamient	368,97	0	
	- Trasera de derecho:	2.674,39	0	(En parcela tipo 2)
	GUZTIRA	**37.361,61**	**36.124,00**	37000 total indicado en pliego
TIPO2				
	- Zona norte del Vicerrectorado	3.279,31	3400	
	- Trasera de derecho:		3200	
	GUZTIRA	**3.279,31**	**6.600,00**	
TIPO3				
	- Plaza Unamuno:	1.942,11		
	- Plaza Oñati:	2.676,23		
	- Zona de aparcamiento:	1.917,82		
	GUZTIRA	**6.536,16**	**0,00**	
		47.177,08	42.724,00	

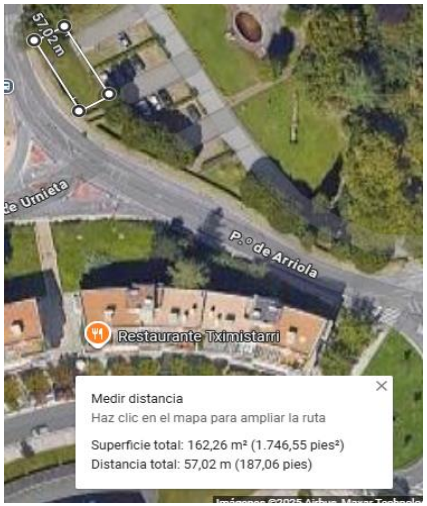

108,44 m
Vicerrectorado del Campus de Gipuzkoa...
C. de Umieta
P.º de Arriola
Restaurante Tximistarri
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 744,19 m² (8.010,41 pies²)
Distancia total: 108,44 m (355,76 pies)


99,57 m
P.º de Arriola
Restaurante Tximistarri
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 395,41 m² (4.256,15 pies²)
Distancia total: 99,57 m (326,66 pies)


99,92 m
P.º de Arriola
Restaurante Tximistarri
perficie total: 596,06 m² (6.415,93 pies²)
tancia total: 99,92 m (327,81 pies)


136,55 m
P.º de Arriola
Restaurante Tximistarri
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 1.126,29 m² (12.123,27 pies²)
Distancia total: 136,55 m (447,99 pies)


EHUko Saskibaloi Plata
C. de Umieta
P.º de Arriola
Restaurante Tximistarri
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 755,54 m² (8.132,53 pies²)
Distancia total: 167,62 m (549,93 pies)


57,02 m
P.º de Arriola
Restaurante Tximistarri
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 162,26 m² (1.746,55 pies²)
Distancia total: 57,02 m (187,06 pies)


53,65 m
P.º de Arriola
Restaurante Tximistarri
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 84,45 m² (909,03 pies²)
Distancia total: 53,65 m (176,01 pies)

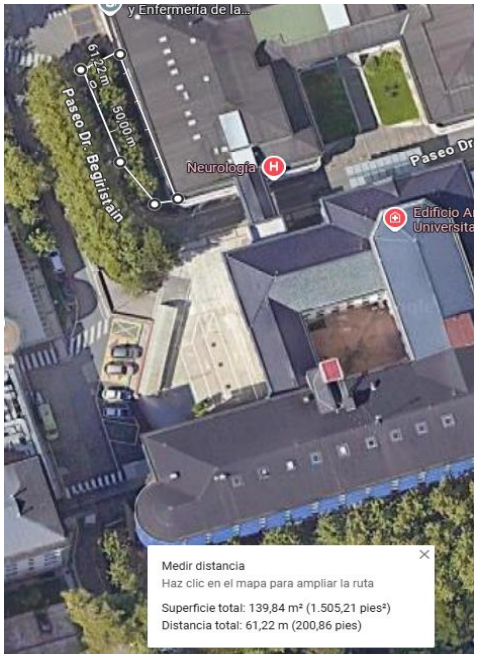

110,47 m
P.º de Arriola
Restaurante Tximistarri
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 299,78 m² (3.226,81 pies²)
Distancia total: 110,47 m (362,45 pies)


110,47 m
P.º de Arriola
Restaurante Tximistarri
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 299,78 m² (3.226,81 pies²)
Distancia total: 110,47 m (362,45 pies)

ER


102,94 m
UPV/EHU Biblioteka Medikuntza-Erizaintza...
Facultad de Medicina y Enfermería de la...
Neurología
Paseo Dr. Begiristain
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 576,08 m² (6.200,88 pies²)
Distancia total: 102,94 m (337,72 pies)

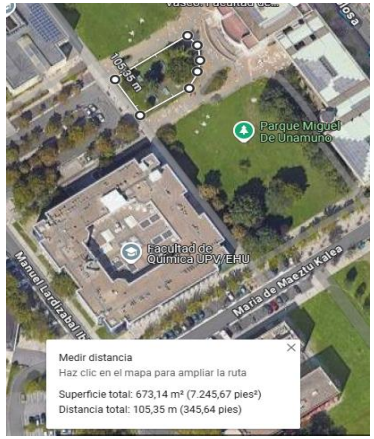

Calle Dr. Begiristain
126,95 m
UPV/EHU Biblioteka Medikuntza-Erizaintza...
Facultad de Medicina y Enfermería de la...
Neurología
Paseo Dr. Begiristain
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 808,78 m² (8.705,68 pies²)
Distancia total: 126,95 m (416,51 pies)

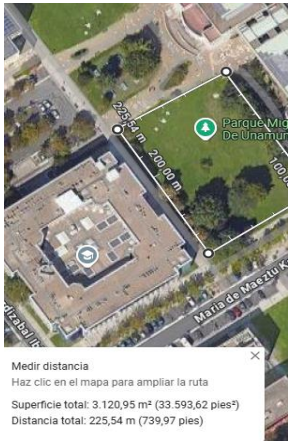

61,22 m
50,00 m
Paseo Dr. Begiristain
Neurología
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 139,84 m² (1.505,21 pies²)
Distancia total: 61,22 m (200,86 pies)


35,86 m
UPV/EHU Biblioteka Medikuntza-Erizaintza...
Facultad de Medicina y Enfermería de la...
Neurología
Paseo Dr. Begiristain
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 70,35 m² (757,24 pies²)
Distancia total: 35,86 m (117,65 pies)


35,59 m
UPV/EHU Biblioteka Medikuntza-Erizaintza...
Facultad de Medicina y Enfermería de la...
Neurología
Paseo Dr. Begiristain
Edificio Amara - Hospital Universitario Donostia
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 69,60 m² (749,16 pies²)
Distancia total: 35,59 m (116,76 pies)



Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 3.993,62 m² (42.987,00 pies²)
Distancia total: 259,09 m (850,02 pies)


Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 673,14 m² (7.245,67 pies²)
Distancia total: 105,35 m (345,64 pies)


Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 3.120,95 m² (33.593,62 pies²)
Distancia total: 225,54 m (739,97 pies)

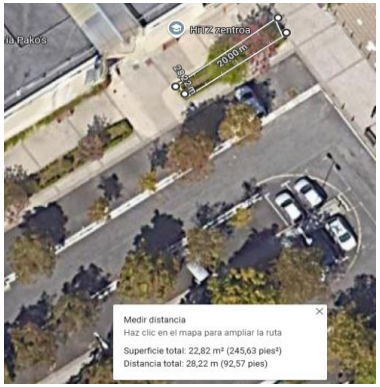

Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 63,59 m² (684,53 pies²)
Distancia total: 37,99 m (124,65 pies)

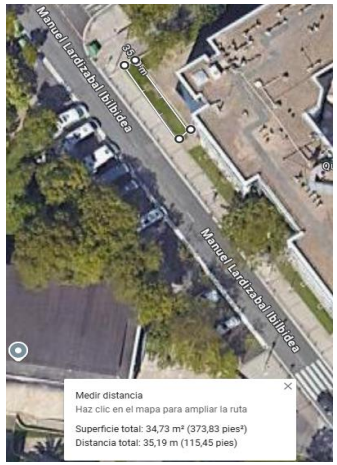





Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 131,19 m² (1.412,15 pies²)
Distancia total: 56,34 m (184,85 pies)


Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 33,58 m² (361,47 pies²)
Distancia total: 43,24 m (141,87 pies)


Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 22,82 m² (245,63 pies²)
Distancia total: 28,22 m (92,57 pies)


Manuel Lardizabal Ibilbidea
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 34,73 m² (373,83 pies²)
Distancia total: 35,19 m (115,45 pies)


Manuel Lardizabal Ibilbidea
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 73,58 m² (792,06 pies²)
Distancia total: 81,42 m (267,14 pies)


Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 24,88 m² (267,77 pies²)
Distancia total: 21,14 m (69,37 pies)

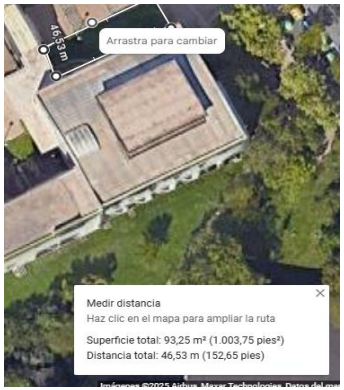

Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 888,89 m² (9.567,97 pies²)
Distancia total: 121,20 m (397,63 pies)


146,10 m
Facultad de Derecho UPV/EHU
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 466,98 m² (5.026,54 pies²)
Distancia total: 146,10 m (479,34 pies)


58,42 m
Facultad de Derecho UPV/EHU
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 187,70 m² (2.020,41 pies²)
Distancia total: 58,42 m (191,65 pies)

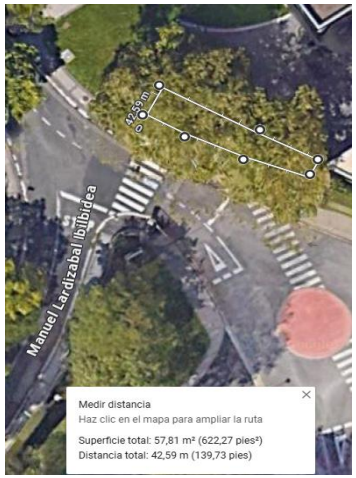

73,68 m
Facultad de Derecho UPV/EHU
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 250,32 m² (2.694,44 pies²)
Distancia total: 73,68 m (241,72 pies)

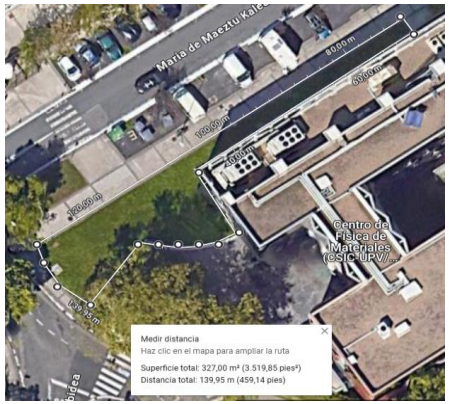

Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 69,45 m² (747,59 pies²)
Distancia total: 46,56 m (152,76 pies)

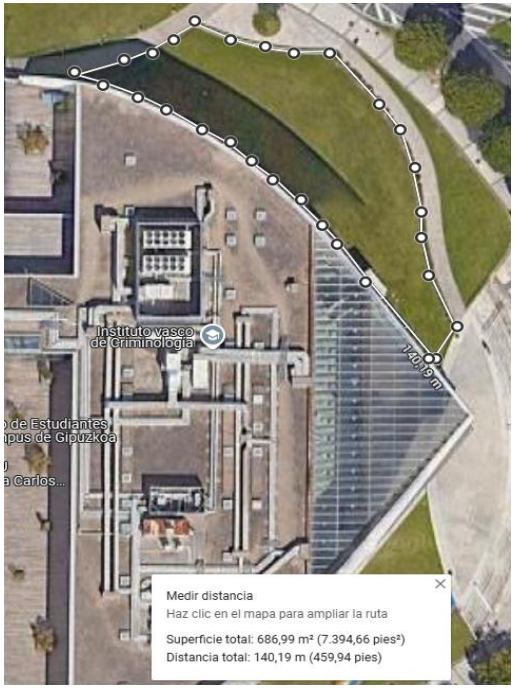

46,53 m
Arrastra para cambiar
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 93,25 m² (1.003,75 pies²)
Distancia total: 46,53 m (152,65 pies)


45,30 m
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 60,83 m² (654,79 pies²)
Distancia total: 45,30 m (148,61 pies)


14,27 m
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 12,70 m² (136,71 pies²)
Distancia total: 14,27 m (46,81 pies)

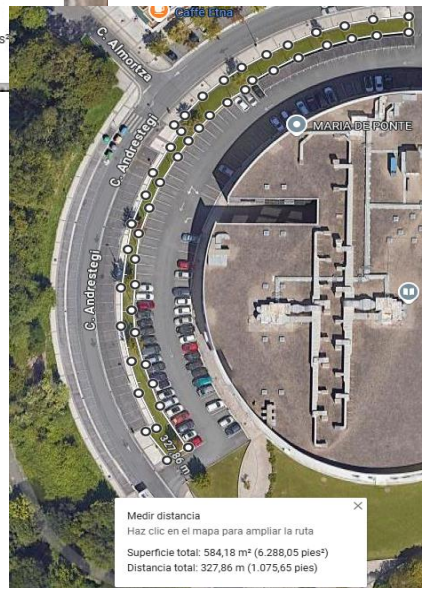

42,59 m
Manuel Lardizabal Ibilbidea
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 57,81 m² (622,27 pies²)
Distancia total: 42,59 m (139,73 pies)


María de Maeztu Kalea
800 m
600 m
100,00 m
200 m
100,00 m
Centro de Física de Materiales (CSIC-UPV/...
139,95 m
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 327,00 m² (3.519,85 pies²)
Distancia total: 139,95 m (459,14 pies)


Instituto vasco de Criminología
140,19 m
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 686,99 m² (7.394,66 pies²)
Distancia total: 140,19 m (459,94 pies)


80,29 m
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 144,78 m² (1.558,39 pies²)
Distancia total: 80,29 m (263,42 pies)


80,62 m
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 365,89 m² (3.938,42 pies²)
Distancia total: 80,62 m (264,50 pies)


C. Almortza
C. Andresteg
MARIA DE PONTE
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 584,18 m² (6.288,05 pies²)
Distancia total: 327,86 m (1.075,65 pies)

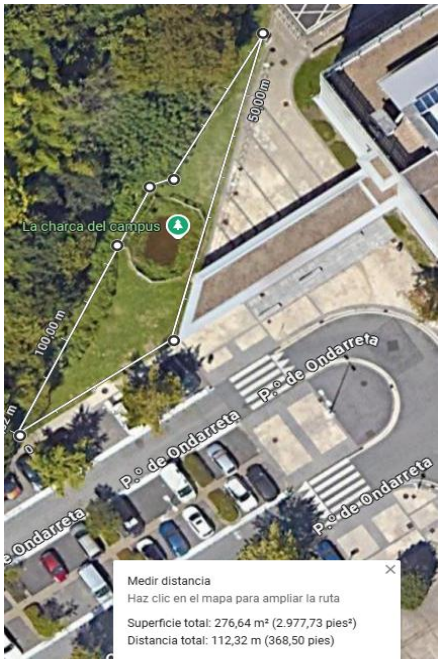

59,11 m
C. Andrestegi
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 157,63 m² (1.696,74 pies²)
Distancia total: 59,11 m (193,92 pies)


297,55 m
200,00 m
P.º de Berio
P.º de Berio
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 1.852,58 m² (19.940,96 pies²)
Distancia total: 297,55 m (976,21 pies)

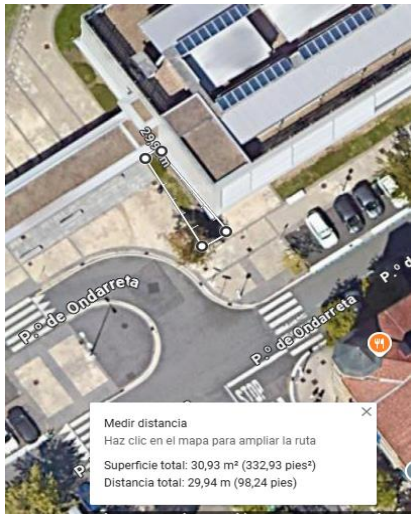

52,71 m
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 90,20 m² (970,87 pies²)
Distancia total: 52,71 m (172,94 pies)

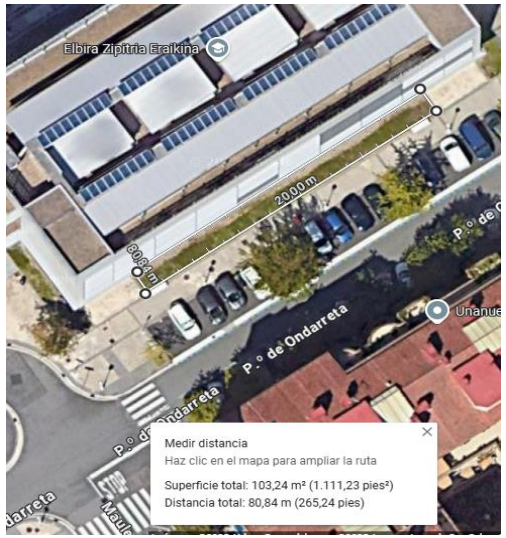

166,39 m
100,00 m
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 1.783,68 m² (19.199,38 pies²)
Distancia total: 166,39 m (545,88 pies)

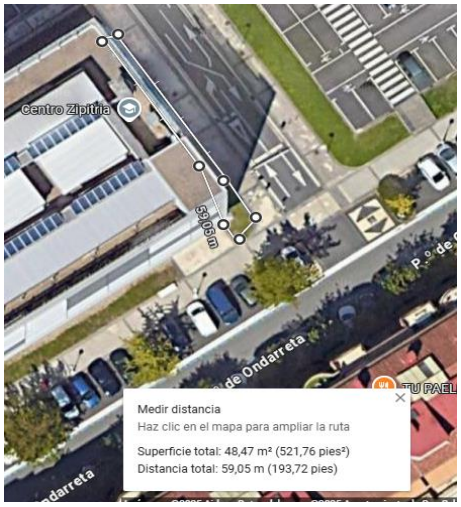

50,00 m
150,00 m
158,69 m
0
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 864,27 m² (9.302,88 pies²)
Distancia total: 158,69 m (520,64 pies)

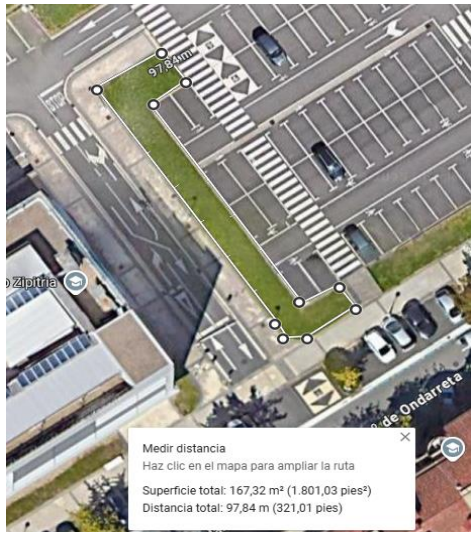

La charca del campus
50,00 m
100,00 m
P.º de Ondarreta
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 276,64 m² (2.977,73 pies²)
Distancia total: 112,32 m (368,50 pies)

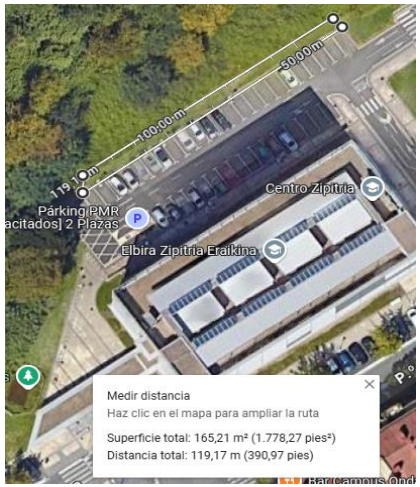

Elbira Zipitria Eraik
39,51 m
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 37,46 m² (403,17 pies²)
Distancia total: 39,51 m (129,62 pies)

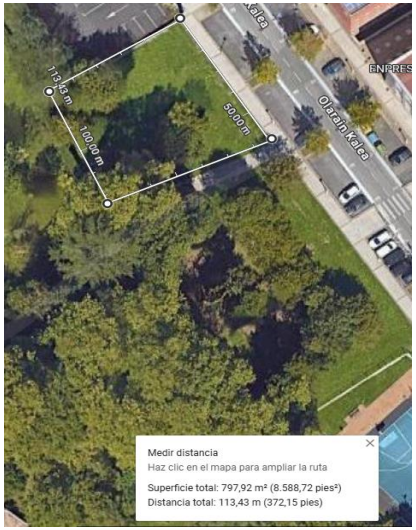

29,94 m
P.º de Ondarreta
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 30,93 m² (332,93 pies²)
Distancia total: 29,94 m (98,24 pies)

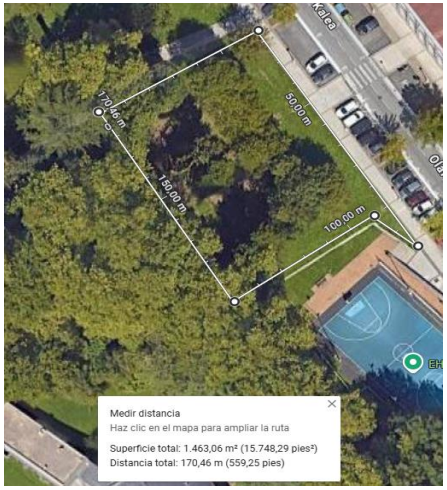

Elbira Zipitria Eraikina
20,00 m
80,84 m
P.º de Ondarreta
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 103,24 m² (1.111,23 pies²)
Distancia total: 80,84 m (265,24 pies)


Centro Zipitria
59,05 m
P.º de Ondarreta
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 48,47 m² (521,76 pies²)
Distancia total: 59,05 m (193,72 pies)

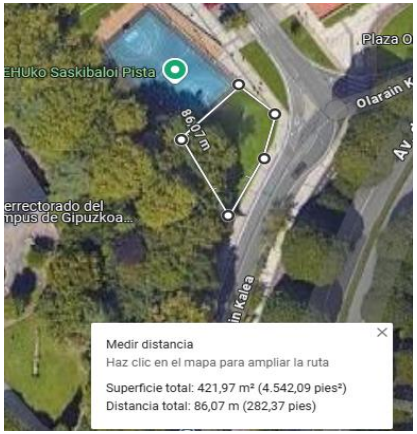

97,84 m
P.º de Ondarreta
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 167,32 m² (1.801,03 pies²)
Distancia total: 97,84 m (321,01 pies)


50,00 m
100,00 m
11,91 m
Centro Zipitria
Elbira Zipitria Eraikina
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 165,21 m² (1.778,27 pies²)
Distancia total: 119,17 m (390,97 pies)


113,43 m
100,00 m
50,00 m
Olarain Kalea
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 797,92 m² (8.588,72 pies²)
Distancia total: 113,43 m (372,15 pies)


170,46 m
50,00 m
100,00 m
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 1.463,06 m² (15.748,29 pies²)
Distancia total: 170,46 m (559,25 pies)

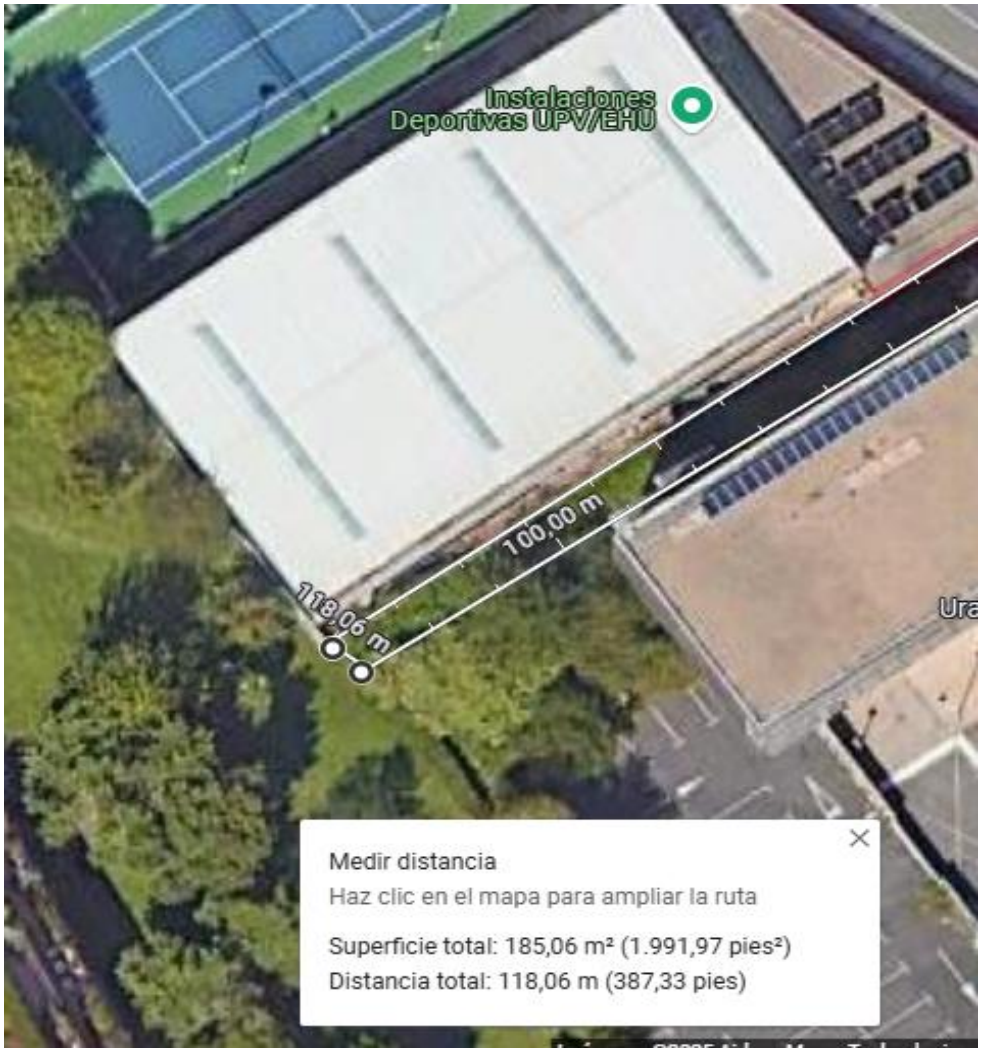

61,84 m
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 128,52 m² (1.383,33 pies²)
Distancia total: 61,84 m (202,87 pies)


EHUko Saskibaloi Pista
86,07 m
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 421,97 m² (4.542,09 pies²)
Distancia total: 86,07 m (282,37 pies)


80,37 m
Escuela de Ingeniería
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 235,00 m² (2.529,56 pies²)
Distancia total: 80,37 m (263,67 pies)


57,09 m
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 187,86 m² (2.022,13 pies²)
Distancia total: 57,09 m (187,30 pies)

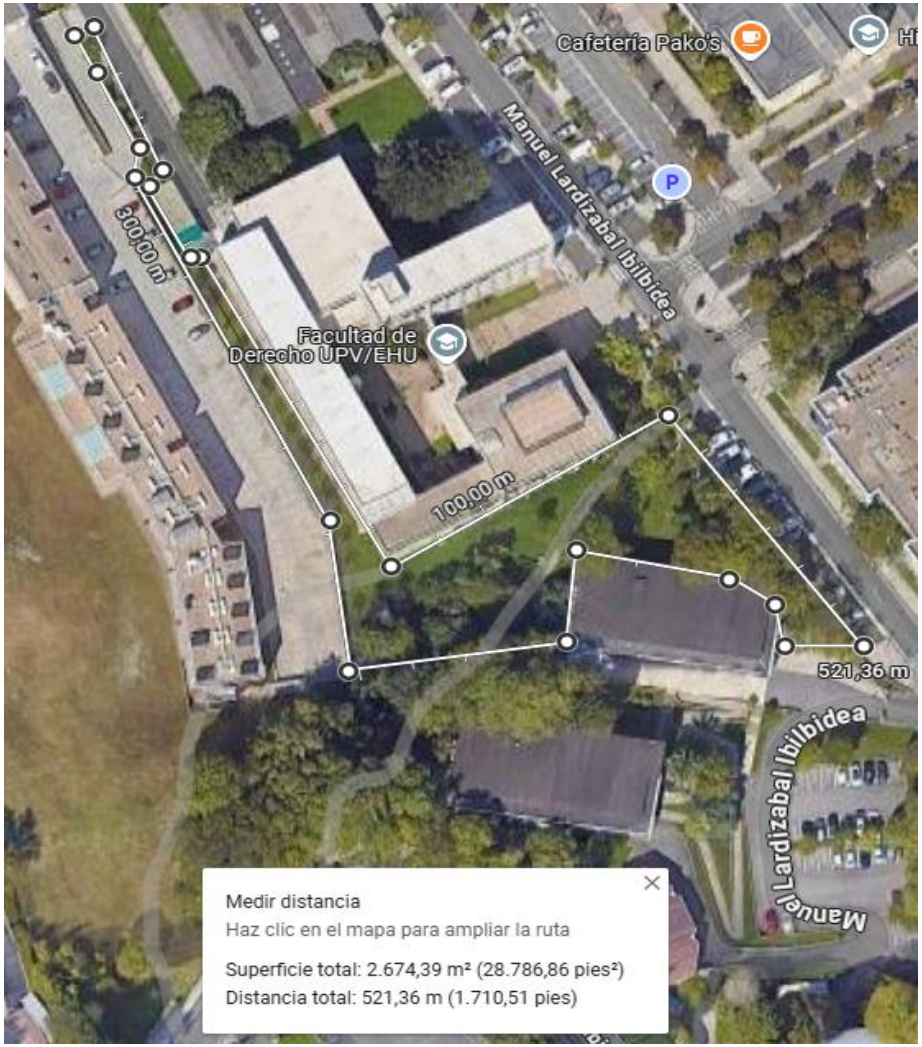

40,00 m
20,00 m
61,18 m
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 120,46 m² (1.296,65 pies²)
Distancia total: 61,18 m (200,71 pies)


Instalaciones
Deportivas UPV/EHU
100,00 m
118,06 m
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 185,06 m² (1.991,97 pies²)
Distancia total: 118,06 m (387,33 pies)


207,70 m
50,00 m
150,00 m
100,00 m
Instalaciones
Deportivas UPV/EHU
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 387,15 m² (4.167,21 pies²)
Distancia total: 207,70 m (681,42 pies)


200,00 m
50,00 m
150,00 m
100,00 m
Parking disuasorio
Universidades
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 329,08 m² (3.542,18 pies²)
Distancia total: 215,37 m (706,59 pies)


Universidades
43,51 m
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 40,89 m² (440,18 pies²)
Distancia total: 43,51 m (142,74 pies)


Cafetería Pako's
Manuel Lardizabal Ibilbidea
300,00 m
Facultad de Derecho UPV/EHU
100,00 m
521,36 m
Manuel Lardizabal Ibilbidea
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 2.674,39 m² (28.786,86 pies²)
Distancia total: 521,36 m (1.710,51 pies)


322,40 m
300,00 m
100,00 m
200,00 m
EHUko Saskibaloi Pista
Olarain Kalea
P.º de Arriola
Vicerrectorado del Campus de Gipuzkoa...
Visto recientemente
C. de Urnieta
Olarain Kalea
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 3.279,31 m² (35.298,19 pies²)
Distancia total: 322,40 m (1.057,76 pies)

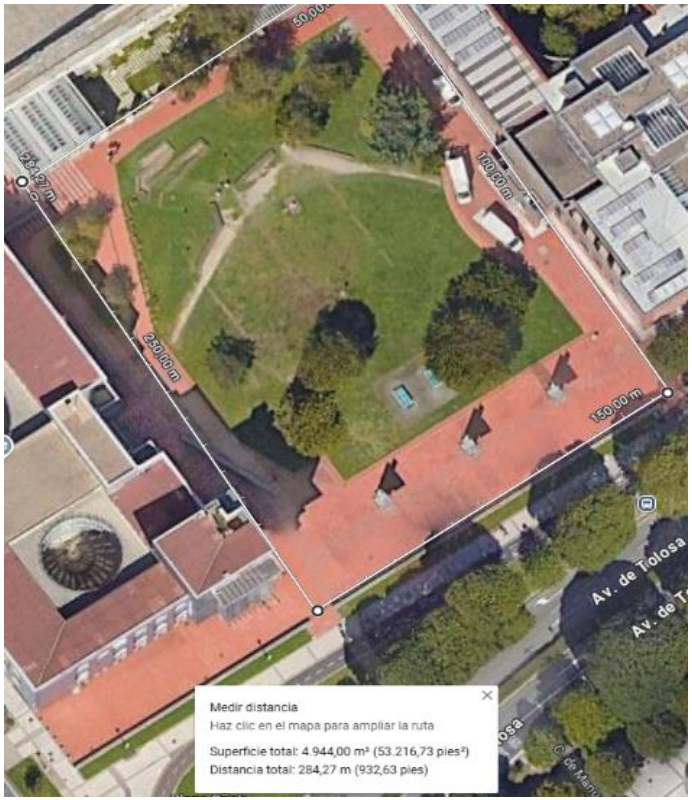


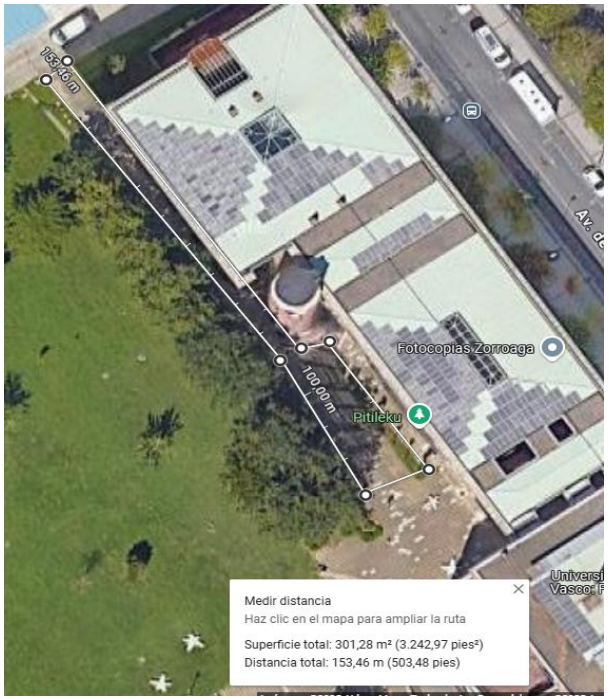
parterrea kenduta

1449,93

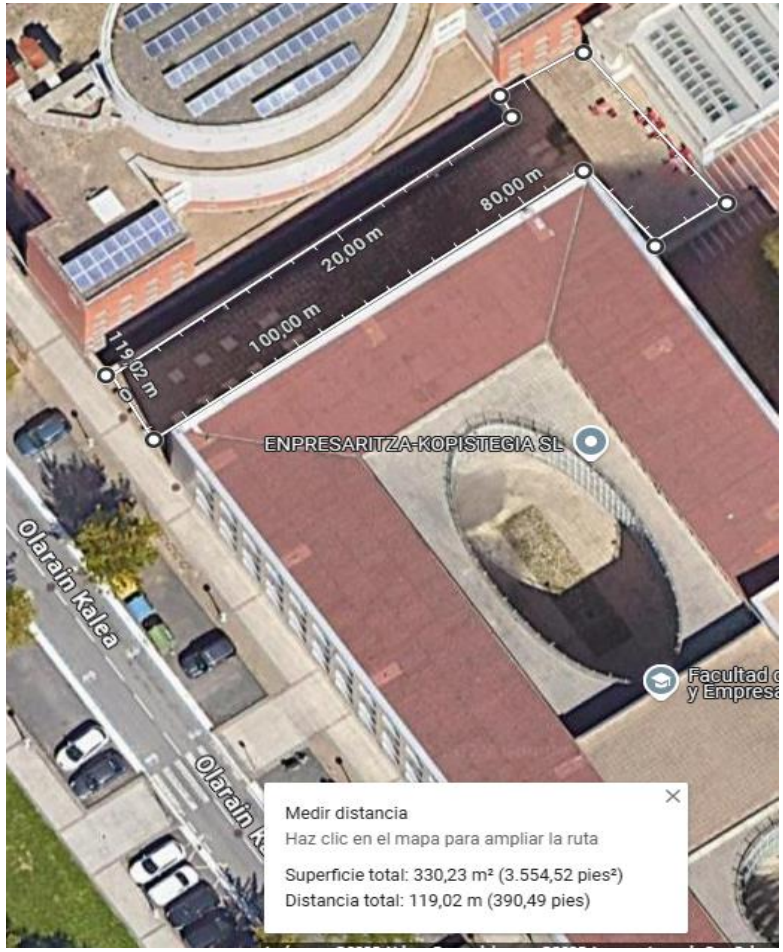


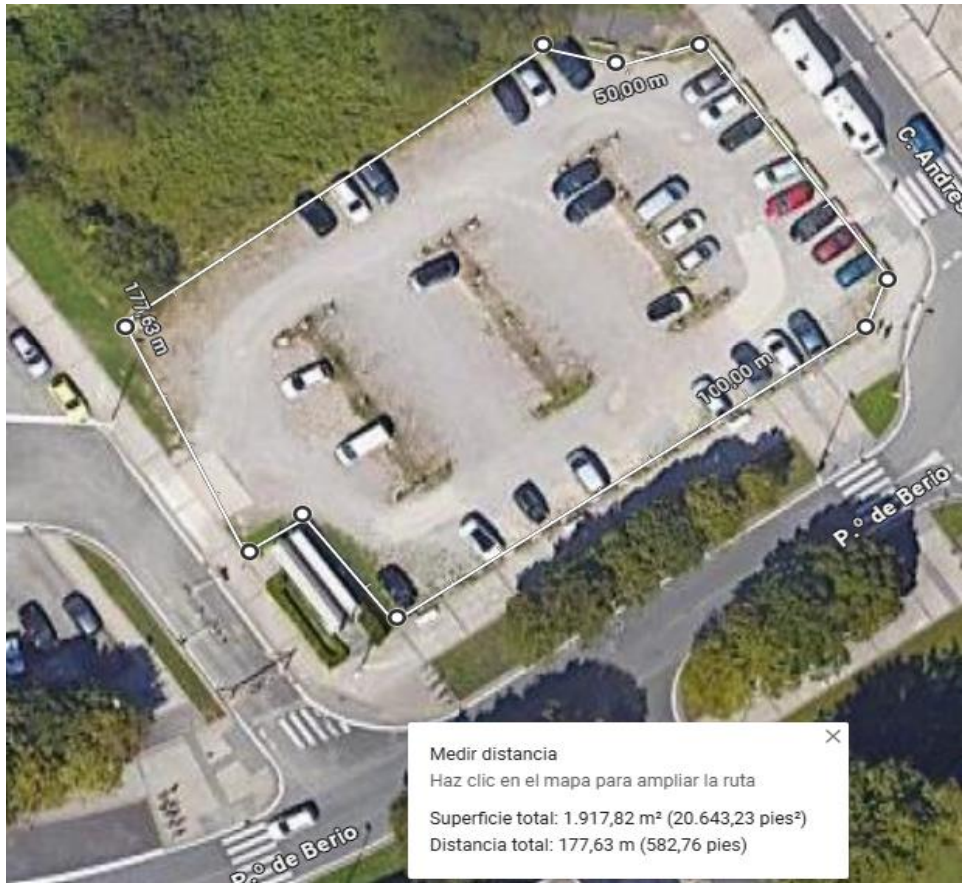
4994	plaza guztia
-2648	berdegunearen azalera
2346	




153,46 m
100,00 m
Fotocopias Zorroaga
Pitileku
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 301,28 m² (3.242,97 pies²)
Distancia total: 153,46 m (503,48 pies)


129,98 m
Parque Miguel De Unamuno
50,00 m
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 190,90 m² (2.054,78 pies²)
Distancia total: 129,98 m (426,45 pies)


119,02 m
100,00 m
20,00 m
80,00 m
ENPRESARITZA-KOPISTEGIA SL
Olarain Kalea
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 330,23 m² (3.554,52 pies²)
Distancia total: 119,02 m (390,49 pies)


177,63 m
50,00 m
100,00 m
P.º de Berio
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Superficie total: 1.917,82 m² (20.643,23 pies²)
Distancia total: 177,63 m (582,76 pies)