ZKIA./NÚM. 2026/005013
DATA/FECHA 16/06/2026
ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA

# PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA MEJORA DEL ALUMBRADO EXTERIOR EN EL BARRIO DE RONTEGI

## Art 1º.- ANTECEDENTES

Al ser la mejora del medio ambiente uno de los pilares sobre los que se debe asentar la estrategia energética, ésta debe estar alineada con los objetivos ambientales del Gobierno. Los sucesivos programas ambientales del Gobierno Vasco han determinado pautas o líneas de actuación para el desarrollo de la estrategia energética.

En el año 2019 se publica la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de sostenibilidad energética de la Comunidad Autónoma Vasca. En la que se indica en su exposición de motivos que "el abastecimiento futuro de energía presenta retos importantes para nuestra sociedad. Por una parte, debemos ser conscientes de que, tanto a nivel global como a nivel local, nuestra matriz energética presenta una dependencia notable a los combustibles de origen fósil, representando valores superiores al 80 % de nuestro consumo energético. Teniendo en cuenta que los combustibles fósiles son de naturaleza no renovable a escala humana, debemos utilizar estos recursos con la mayor eficiencia posible y tendiendo a disminuir su consumo. Por otra parte, tenemos delante el imperioso e inaplazable reto de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, además de los contaminantes atmosféricos perjudiciales para la salud. Nuestro modelo energético, basado en gran parte en la quema de combustibles fósiles, es responsable, en gran medida, de las emisiones de gases de efecto invernadero y, en consecuencia, del cambio climático. Las previsibles consecuencias del cambio climático, que cuentan con un amplio consenso científico, hacen necesario adoptar medidas que reduzcan significativamente dichas emisiones, mediante una política energética que combine la necesaria reducción de emisiones con el abastecimiento de energía renovable y suficiente para las generaciones actuales y futuras. A nivel internacional, el Acuerdo de París, ratificado por el Estado español, tiene como objetivo una transición que culmine en un modelo de desarrollo bajo en carbono y resiliente al cambio climático. Entre los objetivos vinculantes de la Unión Europea para 2030, está la reducción de un 40 % de emisiones de GEI respecto a 1990, una cuota del 32 % de energías renovables respecto al total, y una mejora del 32,5 % en la eficiencia energética".

Las herramientas de las que disponen los municipios para desarrollar actuaciones en el campo de la energía sostenible son amplias en el área del alumbrado público que supone una parte importante del consumo energético en las administraciones locales. Actualmente en el municipio las luminarias con tecnología LED son inferiores al 20% del total, por lo que el margen para reducir el consumo energético es todavía muy amplio.



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.
Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sinatzailea / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | Eguna eta ordua *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| Erakundea/*Organismo* | psf.izenpe.com | Orrialdea/*Página* | 1/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA ZKIA./NÚM. 2026/005013
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA DATA/FECHA 16/06/2026

Dentro de las posibles acciones a realizar, se ha considerado que en la BARRIO DE RONTEGI, con motivo del mal estado de las luminarias y la poca eficiencia de las mismas hace necesario su cambio.

El presente proyecto de sustitución de luminarias se realiza con motivo de la mejora de las luminarias, reducción del consumo energético en dicha zona de la localidad, así como para mejorar la Eficiencia Energética, en cumplimiento con lo especificado en el Reglamento de Eficiencia Energética, R.D 1890/2008 de 14 de noviembre.

## Art 2º.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es el suministro e instalación de 202 luminarias viales, ambientales y apliques según se indica en la descripción realizada.

Las luminarias son de varios tipos, estando la instalación de las mismas a diferentes alturas: puntos dobles sobre columna existente a 4,5 metros y 9 metros de altura, puntos dobles sobre columna existente a 8 metros de altura, puntos dobles sobre columna existente de 4,5 metros de altura, puntos simples sobre brazo de fachada existente a 9 metros de altura, puntos simples sobre columna existente de 3,5 metros de altura y apliques sobre fachada.

Todas las luminarias instaladas tienen tecnología led en el BARRIO DE RONTEGI, y en la instalación se incluirá el cableado de conexión, acoplamientos y resto de material auxiliar.

## Art 3º.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

La empresa adjudicataria deberá realizar los siguientes trabajos:

- Suministro e instalación de 202 luminarias a varias alturas (luminarias viales a 8 y 9 metros de altura, luminarias hacia las aceras a 4,5 metros de altura, luminarias ambientales a 3,5 metros y a 4,5 metros de altura, apliques a 4,5 metros de altura). Las luminarias se instalarán sobre los soportes existentes, por lo que habrá que instalar los acoplamientos necesarios para una correcta instalación de las luminarias. Se incluye el desmontaje de las luminarias instaladas actualmente y las luminarias existentes retiradas deberán destinarse a reciclaje, excepto las que se indiquen por parte del Departamento técnico, que se entregarán en nuestros almacenes situados en calle Rosario, s/n.
- Suministro e instalación de 1.400 mts de cableado tipo RVK-0,6/1KV de 3x2,5mm2 incluso pequeño material. Se renovará todo el cableado en el interior de las columnas, así como en aéreo en el caso de los apliques, desde la caja de fusibles de nueva instalación hasta las luminarias.
- Suministro e instalación de 202 Cofreds IP43 CLAVED o similar fijado en el interior de las columnas, o en el exterior en el caso de



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 2/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA
DATA/FECHA 16/06/2026
ZKIA./NÚM. 2026/005013

los apliques con cuatro bornes de salida de 4 mm2, protegidos con cartuchos fusibles de 2 A instalado.
- Informe realizado por entidad acreditada por ENAC que incluirá la medición lumínica.

Las longitudes de cableado indicadas son aproximadas, debiendo el adjudicatario instalar el material necesario y realizar los trabajos que resulten precisos para la correcta puesta en servicio de las luminarias.

## Art 4º.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MATERIAL A SUMINISTRAR

Las luminarias a suministrar deberán reunir las siguientes condiciones (se indican separadamente las condiciones de cada uno de los tipos según las zonas señaladas en el plano del anexo 6):

- Las luminarias viales asimétricas a 9 m de altura serán de dos tipos:
  66 UNIDADES serán del modelo CT S 24L70-730 EWR G38 CARAT SMALL o similar (fijación 60 mm de diámetro, excepto 3 unidades con fijación a 76 mm de diámetro), con las siguientes características:
  - Equipo de regulación nocturna
  - Potencia total de la luminaria 51,6 W.
  - Luminancia mínima de 7.322 lm.
  - LED de 3000 K
  - Luminaria de Clase I, con un índice de protección IP-66 y resistencia al impacto IK-09.
  - Certificación ENEC y ENEC+
  - Protector para sobretensiones de hasta 10 kV.
  - Vida útil L98B10 100.000 horas a temperatura de 25ºC.
  - Temperatura de funcionamiento de -40ºC a 50ºC.
  - Aluminio anodizado con nivel C5 anticorrosión
  - Factor de Potencia =0,97.
  - Distorsión harmónica total <10%.

  10 UNIDADES serán del modelo CT S 48L70-730 EWR G38 CARAT SMALL o similar (fijación 60 mm de diámetro), con las siguientes características:
  - Equipo de regulación nocturna
  - Potencia total de la luminaria 100,8 W.
  - Luminancia mínima de 14.546 lm.
  - LED de 3000 K
  - Luminaria de Clase I, con un índice de protección IP-66 y resistencia al impacto IK-09.
  - Certificación ENEC y ENEC+
  - Protector para sobretensiones de hasta 10 kV.



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 3/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA ZKIA./NÚM. 2026/005013
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA DATA/FECHA 16/06/2026

- Vida útil L98B10 100.000 horas a temperatura de 25ºC.
- Temperatura de funcionamiento de -40ºC a 50ºC.
- Aluminio anodizado con nivel C5 anticorrosión
- Factor de Potencia =0,97.
- Distorsión harmónica total <10%.

- Las luminarias viales asimétricas a 4,5 m de altura (85 UNIDADES) serán del modelo CT S 12L70-730 EWR G38 CARAT SMALL o similar (fijación 60 mm de diámetro), con las siguientes características:
  - Equipo de regulación nocturna
  - Potencia total de la luminaria 26,7 W.
  - Luminancia mínima de 3.680 lm.
  - LED de 3000 K
  - Luminaria de Clase I, con un índice de protección IP-66 y resistencia al impacto IK-09.
  - Certificación ENEC y ENEC+
  - Protector para sobretensiones de hasta 10 kV.
  - Vida útil L98B10 100.000 horas a temperatura de 25ºC.
  - Temperatura de funcionamiento de -40ºC a 50ºC.
  - Aluminio anodizado con nivel C5 anticorrosión
  - Factor de Potencia =0,97.
  - Distorsión harmónica total <10%.
- Las luminarias fijación lira ambientales simétricas a 4,5 metros de altura (20 UNIDADES) serán modelo century ambiental CEN.1.Z.CC.005.3.024G.SMA1 o similar, con las siguientes características:
  - Equipo de regulación nocturna
  - Potencia total de la luminaria 56 W.
  - Flujo de la luminaria mínima de 8.203 lm.
  - LED de 3000 K
  - Luminaria de Clase I, con un índice de protección IP-66 y resistencia al impacto IK-10.
  - Certificación ENEC y ENEC+
  - Protector para sobretensiones de hasta 10 kV.
  - Vida útil L90B10 100.000 horas a temperatura de 25ºC.
  - Temperatura de funcionamiento de -40ºC a 50ºC.
  - Factor de Potencia ≥ 0,98.
  - Distorsión harmónica total <10%.
  - Pintura el polvo poliéster con un mínimo de 60 micras
  - Aleación de aluminio con un Cu<0,15%
- Las luminarias sobre pared (apliques) asimétricas a 4,5 m de altura (8 UNIDADES) serán del modelo PIAZZA 3 9-16-27 827-830-840 HF ANT o similar (fijación a fachada), con las siguientes características:
  - Equipo de regulación nocturna



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 4/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA ZKIA./NÚM. 2026/005013
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA DATA/FECHA 16/06/2026

- Potencia total de la luminaria 20 W.
- Luminancia mínima de 2.640 lm.
- LED de 2700K-3000 K-4000K
- Luminaria de Clase I, con un índice de protección IP-65 y resistencia al impacto IK-10.
- Protector para sobretensiones de hasta 10 kV.
- Vida útil L80B10 60.000 horas a temperatura de 25ºC.
- Temperatura de funcionamiento de -20ºC a 45ºC.
- Factor de Potencia =0,9.
- Distorsión harmónica total <10%.

- Las luminarias viales asimétricas colgadas sobre columna existente a 8 metros de altura (8 UNIDADES) serán del modelo ALBANY GEN2 MIDI 20 LEDs 700mA (LED) WW730 o similar, con las siguientes características:
  - Equipo de regulación nocturna
  - Potencia total de la luminaria 45 W.
  - Flujo de la luminaria mínima de 5.359 lm.
  - LED de 3000 K
  - Luminaria de Clase I, con un índice de protección IP-66 y resistencia al impacto IK-10.
  - Certificación ENEC y ENEC+
  - Protector para sobretensiones de hasta 10 kV.
  - Vida útil L95B10 100.000 horas a temperatura de 25ºC.
  - Temperatura de funcionamiento de -30ºC a 40ºC.
  - Factor de Potencia > 0,99.
  - Distorsión harmónica total <10%.
  - Pintura el polvo poliéster con un mínimo de 60 micras
  - Aleación de aluminio con un Cu<1%
- Las luminarias ambientales simétricas a 3,5 metros de altura, según viene indicado en el plano de distribución de luminarias (5 UNIDADES) serán del modelo LITORAL SC LED35 S2 3000K (38W) o similar color negro, con las siguientes características:
  - Equipo regulación nocturna
  - Fijación a columna de fundición
  - Potencia total de la luminaria 38 W
  - Luminancia mínima 4.284 lm.
  - Conector IP68 ATP o similar
  - Certificación ENEC
  - Fabricada en polímeros técnicos reforzados sometidos a 3000 horas en cámara de rayos U.V. (S/UNE 53104/86) sin presentar alteración de color. Difusor, Termo-polímero transparente tropicalizado de alto impacto T5 estabilizado contra rayos ultravioletas (U.V.).
  - Difusor modelo Confort o similar con el fin de garantizar la máxima comodidad visual de las personas.
  - Disipador laminar



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 5/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ZKIA./NÚM. 2026/005013
DATA/FECHA 16/06/2026
ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA

- Protección contra sobretensiones hasta 10KV
- Protección térmica
- Clase II
- Grado IP66-Hermeticidad integral
- Grado IK10
- Tornillería de acero inoxidable
- Vida útil L95B10 100.000 horas a temperatura 25ºC
- Materiales 100% reciclables.
- Número de leds: 55
- Temperatura de funcionamiento de -30ºC a 35ºC.
- Factor de Potencia > 0,9.
- Distorsión armónica total <20%.

Todas las luminarias a suministrar deberán reunir, además, las siguientes condiciones:

- Las luminarias tienen que tener como mínimo la vida útil indicada en las características de las luminarias propuestas, teniendo en cuenta tanto el índice L(mantenimiento del flujo luminoso) como el índice B(porcentaje de fallos).
- Tienen que tener las certificaciones eléctricas requeridas.
- Hay que cumplir al menos con el factor de potencia indicada.
- Las luminarias propuestas tienen que tener certificadas las características de los materiales que se indican en las especificaciones técnicas, tanto el grado de corrosión requerido como el porcentaje de cobre en la aleación.
- Las luminarias tienen que tener el correspondiente marcado CE, tanto de la luminaria como de sus componentes.
- Las luminarias tendrán una **garantía mínima de 10 años certificado por el fabricante**, para cualquier elemento o material que provoque un fallo total o una pérdida de flujo superior a la prevista en sus condiciones de garantía (factor de mantenimiento y vida útil), garantizándose las prestaciones lumínicas de los productos. Estas garantías se basarán en un uso de 4.300 horas/año, para una temperatura ambiente promedio inferior a 25ºC en horario nocturno y no disminuirán por el uso de controles y sistemas de regulación. Los aspectos principales a cubrir son los siguientes:
    - Fallo total de luminaria: Se considera el fallo total de luminaria cuando ésta deja de emitir luz, por fallo del driver, del módulo completo del LED o por motivos mecánicos. En este caso se procederá a la sustitución de los componentes que hayan fallado o de la luminaria completa según las necesidades.
        - Fallo del sistema de alimentación: Los "drivers" o fuentes de alimentación, deberán mantener su funcionamiento sin alteraciones en sus



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 6/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA DATA/FECHA ZKIA./NÚM.
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA 16/06/2026 2026/005013

características, durante el plazo de cobertura de la garantía, normalmente quedarán excluidos en la garantía los elementos de protección como fusibles y protecciones contra sobretensiones.
    - Otros defectos (defectos mecánicos): Las luminarias pueden presentar otros defectos mecánicos debidos a fallas de material, ejecución o fabricación por parte del fabricante. Estos defectos deben quedar debidamente reflejados en los términos de garantía acordados.
  - Reducción indebida del flujo luminoso: la luminaria deberá mantener el flujo luminoso indicado en la garantía.
- Las luminarias deberán cumplir todas las normas, teniendo en cuenta que **todos los certificados y ensayos deberán haber sido emitidos por laboratorio acreditado por ENAC, o entidad internacional equivalente.**
- Las luminarias tienen que cumplir los estudios lumínicos incluidos en el **ANEXO 5**.

En lo que respecta al resto de materiales eléctricos, todos ellos deberán tener marcado CE.

Las ofertas cuyos materiales no reúnan las características técnicas exigidas serán excluidas. En caso de discrepancias de las características técnicas presentadas en la propuesta con lo indicado en el catálogo digital, se tendrá en cuenta las características técnicas indicadas en el catálogo digital.

### Art 5º.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES.

Todos los materiales a instalar serán nuevos y debidamente homologados. Dispondrán de los certificados de cumplimiento de las normas que les sean aplicables.

Los medios humanos y materiales asignados a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato asegurarán en todo momento la prestación del mismo, con margen suficiente para llevar a término puntualmente el plan de trabajos y solventar los imprevistos que pudieran producirse.

### Art 6º.- OBLIGACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

La empresa adjudicataria deberá cumplir la Legislación vigente en materia de Seguridad y Salud Laboral, en especial la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y demás reglamentos que le sean de aplicación.



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 7/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA ZKIA./NÚM. 2026/005013
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA DATA/FECHA 16/06/2026

Previamente al inicio de la actividad, la empresa adjudicataria deberá entregar cumplimentado el documento de registro y declaración jurada que figura en el anexo 7 de este pliego. En todo caso, la empresa no podrá comenzar la actividad sin la autorización de inicio del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento podrá exigir a la empresa adjudicataria cuantas actuaciones y documentación sean necesarias para comprobar el cumplimiento de lo declarado, así como para garantizar las adecuadas condiciones de seguridad y salud durante las actividades a desarrollar. La empresa adjudicataria será responsable de la implantación de las medidas propuestas u otras que consideren, pero que garanticen la protección de la salud de las personas trabajadoras a su cargo.

Deberá tramitar ante el Ayuntamiento los permisos de acceso a zonas de trabajo en las que éstos sean necesarios.

De acuerdo al artículo 32 bis, presencia de los recursos preventivos, de la Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales, se dispondrá la presencia del correspondiente recurso preventivo, conforme a lo desarrollado en el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, en aquellas actividades o procesos considerados peligrosos o con riesgos especiales.

## Art 7º.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Durante la realización de los trabajos se señalizarán y vallarán adecuadamente las zonas de trabajo.

En lo referente a la ejecución y control de los trabajos objeto de este pliego, el único interlocutor del Ayuntamiento con la empresa adjudicataria será el Jefe de Servicio o Jefe de Sección Técnica del departamento de Servicios Municipales o la persona en que se delegue.

Deberá comunicarse inmediatamente al Ayuntamiento cualquier anomalía o circunstancia que afecte a la realización normal de los trabajos objeto del contrato.

La ejecución de los trabajos se ajustará a la buena práctica, con especial atención al cuidado de los aspectos de seguridad de las personas y cosas, señalizando las obras convenientemente de acuerdo a las Ordenanzas y Reglamentos en vigor.

El contratista dispondrá de todos los medios de montaje y señalización necesarios, tales como camiones-grúa, luces, intermitencias, vallas, señales, etc., que sean necesarios para la ejecución y señalización de los trabajos. Asimismo, se dotará a los vehículos y personal de señales especiales que denoten su presencia y protejan su seguridad

## Art 8º.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

En lo que se refiere a las condiciones especiales de ejecución del contrato como instrumento para desarrollar políticas públicas, se constituyó



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 8/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA ZKIA./NÚM. 2026/005013
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA DATA/FECHA 16/06/2026

una Comisión Técnica Municipal para tratar este asunto. El artículo 202.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público sólo exige de forma obligatoria contar con una condición especial de ejecución de tipo social o ambiental. En este caso se ha optado por una condición de tipo ambiental, por las características del objeto del contrato.

Las luminarias existentes retiradas deberán destinarse a reciclaje, excepto 20 unidades de las que están instaladas en el BARRIO DE RONTEGI, que se entregarán en nuestros almacenes situados en calle Rosario, s/n. La empresa deberá presentar, de manera previa a la facturación, el documento emitido por la empresa gestora autorizada, en el que se certifique la recepción de las luminarias y su destino.

## Art 9º.- RESPONSABILIDAD EN CASO DE ACCIDENTES

La empresa adjudicataria será responsable de los accidentes, daños y perjuicios que puedan ocurrir por la mala ejecución de los trabajos objeto de este pliego, que no sean imputables a terceros.

A los citados efectos deberá acreditar la suscripción de una póliza de seguro de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad, incluyendo como asegurado a la empresa contratista, a la subcontrata, y al personal que intervenga a su cargo, en su caso. Deberá quedar también incluido el Ayuntamiento de Barakaldo como asegurado adicional.

El importe mínimo de dicha póliza será 300.000,00 €.

La empresa adjudicataria contratará y mantendrá a su costa este seguro durante el periodo contractual y el plazo de garantía.

## Art 10º.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El importe máximo para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato se fija en:

| **Importe de los trabajos (€)** | | |
|---|---|---|
| Neto | 142.910,00 | Ciento cuarenta y dos mil novecientos diez euros |
| IVA (21%) | 30.011,10 | Treinta mil once euros con diez céntimos |
| **Total** | 172.921,10 | Ciento setenta y dos mil novecientos veintiún euros con diez céntimos |

Este importe incluye todos los materiales y equipos necesarios para el suministro e instalación de todos los elementos referidos en los puntos 3 y 4 de este pliego en los emplazamientos indicados. Asimismo se incluyen en el mismo los gastos generales, financieros, fiscales, y el beneficio industrial del contratista, así como el Impuesto sobre el Valor Añadido. Por lo cual no podrá ser objeto de abono ningún otro concepto que el indicado.



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 9/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA ZKIA./NÚM. 2026/005013
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA DATA/FECHA 16/06/2026

## Art 11º.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS LICITADORAS

### A) Documentación técnica

Las empresas licitadoras deberán completar las tablas de verificación de documentación general de las empresas, incluidas en el Anexo 1, así como las tablas de verificación de los requerimientos técnicos exigibles a cumplir por las luminarias y sus elementos integrantes, incluidos en el Anexo 2. Es imprescindible la justificación de las tablas de verificación de los Anexos 1 y 2, mediante la documentación acreditativa pertinente.

Las ofertas cuyos Anexos 1 y 2 no aparezcan completados quedarán excluidas.

En caso de no presentar la documentación que justifique lo indicado en el Anexo 1 y Anexo 2 la oferta será excluida. Se tiene que garantizar que la empresa licitadora es empresa instaladora en baja tensión, por lo que habrá que justificar que dispone de Certificado de Instalador Autorizado en Baja Tensión, ya que en caso contrario será excluida.

Por otra parte y como medio de prueba del cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas al material a instalar, los licitadores deberán aportar obligatoriamente para que su proposición sea valorada los certificados o resultados de ensayos realizados a la luminaria y componentes que forman parte de la propuesta que se indican en el ANEXO 3 y 4 de este pliego de condiciones. Para avalar el cumplimiento de los requisitos expuestos, que conciernen a las luminarias, se exige con carácter excluyente en original o fotocopia legalizada, las certificaciones siguientes: Certificados de Laboratorio Acreditado por ENAC o entidad internacional equivalente para ensayos de luminarias, lámparas y equipos asociados, que avale las características de las luminarias propuestas.

Así mismo, los licitadores deberán aportar obligatoriamente para que su proposición sea valorada los estudios lumínicos de las zonas planteadas en el pliego de condiciones, estudios lumínicos que deberán venir acompañados de forma obligatoria de los PLUGGINS realizados en el programa DIALUX (.dlx) para que puedan considerarse como válidos. En los estudios se detallarán lo siguiente:

- Parámetros de la instalación y especificación del producto empleado.
- Justificación y cálculo del factor de mantenimiento empleado.
- Valores de Iluminancias y Luminancias.
- Uniformidades de Iluminancias y Luminancias.
- Valores de deslumbramiento.
- Clasificación energética de la instalación.
- Se incluirá un apartado fotométrico en el que se expondrán las características fotométricas de las luminarias. La fotometría de la luminaria deberá ser realizada de acuerdo a las normas:



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 10/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA ZKIA./NÚM. 2026/005013
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA DATA/FECHA 16/06/2026

- UNE-EN 13032-1:2006. Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y luminarias. Parte 1: Medición y formato de fichero.
- prEN 13032-4. Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos. Parte 4: Lámparas LED, módulos y luminarias LED.

Se adjunta en el Anexo 5 el estudio luminotécnico

La falta de alguno de los Anexos o documentos determinará la exclusión de la oferta.

**B) Oferta económica**

Las ofertas se realizarán a la baja respecto al presupuesto base de licitación, con expresión del IVA en partida independiente.

Comprenderán todos los gastos necesarios para efectuar las operaciones establecidas en los artículos anteriores. Incluirá materiales, mano de obra, transportes, desplazamiento operarios, beneficio industrial y gastos generales, así como todos los conceptos necesarios para la total ejecución de los trabajos y puesta en servicio de las luminarias.

## Art 12º.- PLAZOS

**12.1.- De ejecución de los trabajos.**

El plazo máximo para la realización de los trabajos objeto de este contrato será de dieciséis (16) semanas, a partir de la autorización del inicio de los trabajos.

**12.2.- De garantía.**

Todos los trabajos objeto del presente contrato, así como los elementos instalados tendrán una garantía mínima de TRES (3) AÑOS a partir de la fecha de recepción de los trabajos.

La garantía se entiende total, incluyendo los materiales aportados y la mano de obra. Afectará a todos los gastos que se puedan ocasionar, tales como los de transporte, desplazamiento de los operarios, valor de la mano de obra, materiales e impuestos.

## Art 13º.- FORMA DE PAGO

El abono se realizará a la finalización de las instalaciones objeto del contrato mediante la expedición de la factura correspondiente a la que deberá acompañar obligatoriamente para certificar los valores requeridos, Informe realizado por entidad acreditada por ENAC o equivalente, que incluirá la medición lumínica (con la presencia de los técnicos que el Ayuntamiento de Barakaldo designe) en al menos en 2 zonas de los estudios



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 11/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ZKIA./NÚM. 2026/005013
DATA/FECHA 16/06/2026
ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA

que componen el proyecto, con los valores tanto en la calzada como en las aceras (iluminancia media, iluminancia mínima, uniformidad).

EL JEFE DE SECCIÓN TÉCNICA



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 12/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA ZKIA./NÚM. 2026/005013
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA DATA/FECHA 16/06/2026

**ANEXO 1: Tabla de verificación de documentación general de las empresas**

| DATOS GENERALES DE LA EMPRESA FABRICANTE DE LA LUMINARIA LED | | |
|---|---|---|
| 1 | Nombre de la empresa | |
| 2 | Actividad social de la empresa | |
| 3 | Código de identificación fiscal | |
| 4 | Dirección postal | |
| 5 | Dirección correo electrónico | |
| 6 | Página web | |
| 7 | Nº Teléfono | |
| 8 | Persona de contacto | |
| 9 | Certificado UNE-EN ISO 9001 | |
| 10 | Certificado UNE-EN ISO 14001 | |
| 11 | Catálogo digital publicado de producto | |
| 12 | Certificado de la empresa de adhesión a un sistema integrado de residuos (SIG) | |

| DATOS GENERALES DE LA EMPRESA INSTALADORA | | |
|---|---|---|
| 1 | Nombre de la empresa | |
| 2 | Actividad social de la empresa | |
| 3 | Código de identificación fiscal | |
| 4 | Dirección postal | |
| 5 | Dirección correo electrónico | |
| 6 | Página web | |
| 7 | Nº Teléfono | |
| 8 | Persona de contacto | |
| 9 | Certificado de Instalador Autorizado en Baja Tensión | |
| 10 | Certificado de la empresa de adhesión a un sistema integrado de residuos (SIG) | |



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 13/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA DATA/FECHA ZKIA./NÚM.
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA 16/06/2026 2026/005013

**ANEXO 2: Tablas de verificación de los requerimientos técnicos exigibles a cumplir por la luminaria y sus elementos integrantes**

| DATOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | | |
|---|---|---|
| 1 | Marca y modelo | |
| 2 | Ficha Técnica | |
| 3 | Marcado CE | |
| 4 | Material de Fabricación (polímeros técnicos de alta calidad estabilizado a radiaciones UV según UNE-EN ISO 4892-3:2014) | |
| 5 | Sustitución independiente de los sistemas integrantes compartimento óptico (módulo y lente) y equipos auxiliares | |
| 6 | Grado de protección (IP) del grupo óptico y del resto de components eléctricos o su compartimento, IP66 | |
| 7 | Grado de protección ante impactos en la luminaria | |
| 8 | Rando mínimo de temperatura de funcionamiento -10ºC-35ºC | |
| 9 | Número de distribuciones fotométricas, al menos 3 | |
| 10 | Curvas fotométricas y de utilización de la luminaria, al menos 3 | |
| 11 | $FHS_{NST}$ , máximo permitido 5% | |
| 12 | Temperatura de color en K de la luz emitida por la luminaria | |
| 13 | Eficacia de salida de la luminaria | |
| 14 | Clase eléctrica | |
| 15 | Medidas eléctricas: Tensión, corriente, potencia total consumida y Factor de potencia >0,9 | |
| 16 | Vida útil estimada de la lumininaria | |
| 17 | Ficha técnica del LED utilizado en la luminaria y marcado CE | |
| 18 | Número de LEDs y corriente de alimentación | |
| 19 | Ficha técnica del Driver y marcado CE | |
| 20 | Ficha técnica de otros dispositivos y marcado CE | |

*El IP66 es el requisito necesario para una aplicación de alumbrado público, ambiental o funciona. El cumplimiento del grado IP66 debe ser siempre justificado mediante certificación expresa, ya que aunque se presente otro diferente como puede ser el IP67 o IP68, en ningún caso cubren el valor de protección IP66 que es el idóneo para alumbrado público y tienen unos protocolos de ensayo diferente.



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 14/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA ZKIA./NÚM. 2026/005013
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA DATA/FECHA 16/06/2026

**ANEXO 3: Tablas de verificación de informes Pruebas y Certificados emitidos por OEC acreditada sobre la luminaria y sus elementos integrantes**

| INFORMES DE PRUEBAS Y CERTIFICACIONES EMITIDAS POR OEC ACREDITADA SOBRE LA LUMINARIA Y SUS ELEMENTOS INTEGRANTES | | |
|---|---|---|
| 1 | Documento del alcance de la acreditación del certificador de estos informes o certificados | |
| 2 | UNE EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos | |
| 3 | UNE EN 60598 2-3 o 60598-2-5 Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de Alumbrado público o proyectores | |
| 4 | UNE EN 62471 Seguridad fotobiológica de lámparas y aparatos que utilizan Lámparas, o según ICE/TR62778 que es su norma de aplicación | |
| 5 | Certificado sobre el grado de hermeticidad de la luminaria: conjunto óptico y general, según norma UNE-EN 60598. | |
| 6 | El Ensayo de grado protección contra los impactos mecánicos externos según norma UNE-EN 62262. | |
| 7 | UNE-EN61000-3-2. Compatibilidd electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada 16A por fase) | |
| 8 | UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares. | |
| 9 | UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM. | |
| 10 | UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad. | |
| 11 | UNE-EN 61437-2-13. Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos particulares para dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED. | |
| 12 | UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrónicos alimentados en corriente continua o corriente alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento. | |
| 13 | Informe de ensayo en relación al material que compone el cuerpo y la fijación de las luminarias par luminaria modelo ambiental. | |



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 15/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA DATA/FECHA ZKIA./NÚM.
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA 16/06/2026 2026/005013

**ANEXO 4: Tablas de verificación de informes y Certificados emitidos por el fabricante de la luminaria u OEC acreditada**

| INFORMES DE PRUEBAS O CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL FABRICANTE DE LA LUMINARIA O ENTIDAD OEC ACREDITADA | | |
|---|---|---|
| 1 | Marcado CE: Declaración de conformidad, tanto de la luminaria como de sus elementos integrados (Propio de la empresa) | |
| 2 | Ensayo fotométrico de la luminaria según la Norma UNE EN 13032-4 | |
| 3 | Ensayo colorimétrico de la luminaria según la Norma UNE EN 13032-4 | |
| 4 | Ensayo de medidsa eléctricas: tensión, corriente de alimentación, potencia nominal leds y potencia total consumida por luminaria con todos sus elementos integrantes y factor de potencia. | |



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 16/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ZKIA./NÚM. 2026/005013
DATA/FECHA 16/06/2026
ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA


## ANEXO 5-ESTUDIO LUMÍNICO

### 1.-CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS

**THORN Lighting CT S 48L70-730 EWR G38 CARAT Small - 48 x Warm White 3000K LED CRI70 700mA Gen3.8 - EWR Optic / Hoja de datos de luminarias**

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.

Emisión de luz 1:





Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32 62 95 100 100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

**THORN Lighting CT S 12L70-730 EWR G38 CARAT Small - 12 x Warm White 3000K LED CRI70 700mA Gen3.8 - EWR Optic / Hoja de datos de luminarias**

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.

Emisión de luz 1:




Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32 62 95 100 100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque carece de atributos de simetría.



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 17/51 |


44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA ZKIA./NÚM. 2026/005013
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA DATA/FECHA 16/06/2026

**THORN Lighting CT S 24L70-730 EWR G38 CARAT Small - 24 x Warm White 3000K LED CRI70 700mA Gen3.8 - EWR Optic / Hoja de datos de luminarias**

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.

Emisión de luz 1:




Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32 62 95 100 100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque carece de atributos de simetría.



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 18/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA ZKIA./NÚM. 2026/005013
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA DATA/FECHA 16/06/2026


## Sección 1 / Datos de planificación


**Perfil de la vía pública**

| | |
|---|---|
| Acera | (Anchura: 2.800 m) |
| Aparcamiento | (Anchura: 2.000 m) |
| Calzada | (Anchura: 3.600 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) |
| Acera | (Anchura: 3.200 m) |

Factor mantenimiento: 0.85

**Disposiciones de las luminarias**




| | | |
|---|---|---|
| Luminaria: | THORN Lighting CT S 24L70-730 EWR G38 CARAT Small - 24 x Warm White 3000K LED CRI70 700mA Gen3.8 - EWR Optic | |
| Flujo luminoso (Luminaria): | 7322 lm | Valores máximos de la intensidad lumínica |
| Flujo luminoso (Lámparas): | 7322 lm | con 70°: 494 cd/klm |
| Potencia de las luminarias: | 51.6 W | con 80°: 68 cd/klm |
| Organización: | unilateral abajo | con 90°: 0.00 cd/klm |
| Distancia entre mástiles: | 36.000 m | Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento). |
| Altura de montaje (1): | 9.120 m | Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. |
| Altura del punto de luz: | 9.000 m | La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica G4. |
| Saliente sobre la calzada (2): | 0.000 m | La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.5. |
| Inclinación del brazo (3): | 0.0 ° | |
| Longitud del brazo (4): | 0.300 m | |



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 19/51 |


44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ZKIA./NÚM. 2026/005013
DATA/FECHA 16/06/2026
ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA


## Sección 1 / Datos de planificación


**Disposiciones de las luminarias**




| | | |
|---|---|---|
| Luminaria: | THORN Lighting CT S 12L70-730 EWR G38 CARAT Small - 12 x Warm White 3000K LED CRI70 700mA Gen3.8 - EWR Optic | |
| Flujo luminoso (Luminaria): | 3680 lm | Valores máximos de la intensidad lumínica |
| Flujo luminoso (Lámparas): | 3680 lm | con 70°: 494 cd/klm |
| Potencia de las luminarias: | 26.7 W | con 80°: 68 cd/klm |
| Organización: | unilateral abajo | con 90°: 0.00 cd/klm |
| Distancia entre mástiles: | 36.000 m | Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento). |
| Altura de montaje (1): | 5.120 m | |
| Altura del punto de luz: | 5.000 m | Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. |
| Saliente sobre la calzada (2): | -0.600 m | La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica G4. |
| Inclinación del brazo (3): | 0.0 ° | La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.6. |
| Longitud del brazo (4): | 0.300 m | |




| | | |
|---|---|---|
| Luminaria: | THORN Lighting CT S 24L70-730 EWR G38 CARAT Small - 24 x Warm White 3000K LED CRI70 700mA Gen3.8 - EWR Optic | |
| Flujo luminoso (Luminaria): | 7322 lm | Valores máximos de la intensidad lumínica |
| Flujo luminoso (Lámparas): | 7322 lm | con 70°: 494 cd/klm |
| Potencia de las luminarias: | 51.6 W | con 80°: 68 cd/klm |
| Organización: | unilateral arriba | con 90°: 0.00 cd/klm |
| Distancia entre mástiles: | 36.000 m | Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento). |
| Altura de montaje (1): | 9.120 m | |
| Altura del punto de luz: | 9.000 m | Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. |
| Saliente sobre la calzada (2): | -2.000 m | La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica G4. |
| Inclinación del brazo (3): | 0.0 ° | La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.5. |
| Longitud del brazo (4): | 0.300 m | |



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 20/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA
DATA/FECHA 16/06/2026
ZKIA./NÚM. 2026/005013

## Sección 1 / Datos de planificación

**Disposiciones de las luminarias**

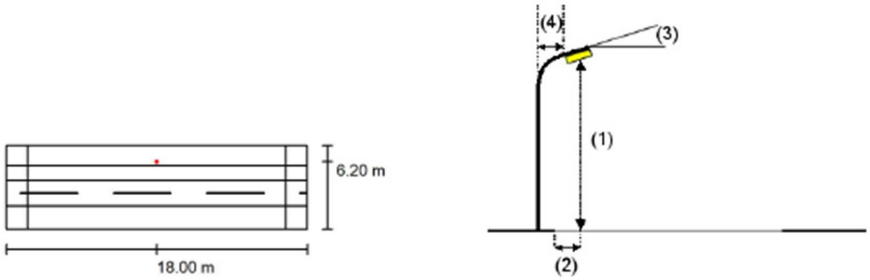



| | |
|---|---|
| Luminaria: | THORN Lighting CT S 12L70-730 EWR G38 CARAT Small - 12 x Warm White 3000K LED CRI70 700mA Gen3.8 - EWR Optic |
| Flujo luminoso (Luminaria): | 3680 lm |
| Flujo luminoso (Lámparas): | 3680 lm |
| Potencia de las luminarias: | 26.7 W |
| Organización: | unilateral arriba |
| Distancia entre mástiles: | 36.000 m |
| Altura de montaje (1): | 5.120 m |
| Altura del punto de luz: | 5.000 m |
| Saliente sobre la calzada (2): | -2.600 m |
| Inclinación del brazo (3): | 0.0 ° |
| Longitud del brazo (4): | 0.300 m |

Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 494 cd/klm
con 80°: 68 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°.
La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica G4.
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.6.

## Sección 1 / Lista de luminarias


THORN Lighting CT S 12L70-730 EWR G38 CARAT Small - 12 x Warm White 3000K LED CRI70 700mA Gen3.8 - EWR Optic
N° de artículo: CT S 12L70-730 EWR G38
Flujo luminoso (Luminaria): 3680 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3680 lm
Potencia de las luminarias: 26.7 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32 62 95 100 100
Lámpara: 1 x LEDs (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.



THORN Lighting CT S 24L70-730 EWR G38 CARAT Small - 24 x Warm White 3000K LED CRI70 700mA Gen3.8 - EWR Optic
N° de artículo: CT S 24L70-730 EWR G38
Flujo luminoso (Luminaria): 7322 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7322 lm
Potencia de las luminarias: 51.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32 62 95 100 100
Lámpara: 1 x LEDs (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.





Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H


**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 21/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA DATA/FECHA ZKIA./NÚM.
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA 16/06/2026 2026/005013

## Sección 1 / Resultados luminotécnicos

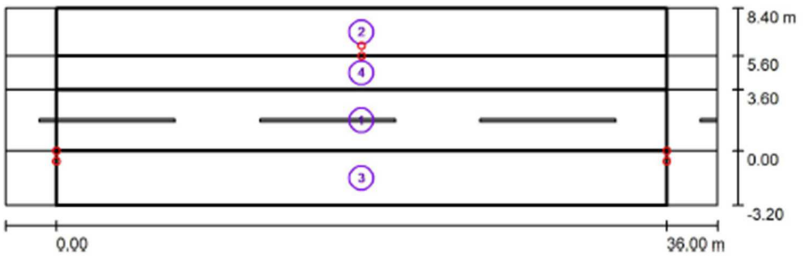


Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:301

**Lista del recuadro de evaluación**

1 Calzada
Longitud: 36.000 m, Anchura: 3.600 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada.
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

| | $E_m$ [lx] | U0 |
|---|---|---|
| Valores reales según cálculo: | 23.53 | 0.74 |
| Valores de consigna según clase: | ≥ 20.00 | ≥ 0.40 |
| Cumplido/No cumplido: | ✓ | ✓ |



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna):*
*https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 22/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA DATA/FECHA ZKIA./NÚM.
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA 16/06/2026 2026/005013

## Sección 1 / Resultados luminotécnicos

**Lista del recuadro de evaluación**

2 Acera
Longitud: 36.000 m, Anchura: 2.800 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Acera.
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

| | $E_m$ [lx] | U0 |
|---|---|---|
| Valores reales según cálculo: | 21.47 | 0.64 |
| Valores de consigna según clase: | ≥ 20.00 | ≥ 0.40 |
| Cumplido/No cumplido: | ✓ | ✓ |

3 Acera
Longitud: 36.000 m, Anchura: 3.200 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Acera.
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

| | $E_m$ [lx] | U0 |
|---|---|---|
| Valores reales según cálculo: | 21.12 | 0.62 |
| Valores de consigna según clase: | ≥ 20.00 | ≥ 0.40 |
| Cumplido/No cumplido: | ✓ | ✓ |

4 Aparcamiento
Longitud: 36.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Aparcamiento.
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

| | $E_m$ [lx] | U0 |
|---|---|---|
| Valores reales según cálculo: | 23.55 | 0.73 |
| Valores de consigna según clase: | ≥ 20.00 | ≥ 0.40 |
| Cumplido/No cumplido: | ✓ | ✓ |



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H


**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna):*
*https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 23/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA DATA/FECHA ZKIA./NÚM.
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA 16/06/2026 2026/005013

## Sección 1 / Calzada / **Isolíneas (E)**

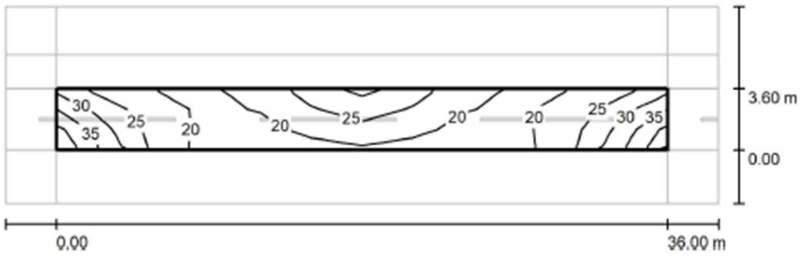


Valores en Lux, Escala 1 : 301

Trama: 12 x 3 Puntos

| $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min}$ / $E_m$ | $E_{min}$ / $E_{max}$ |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 17 | 38 | 0.740 | 0.458 |

## Sección 1 / Calzada / **Tabla (E)**




| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.000 | 28 | 22 | 19 | 19 | 23 | 29 | 29 | 23 | 19 | 19 |
| 1.800 | 35 | 25 | 20 | 19 | 20 | 25 | 25 | 20 | 19 | 20 |
| 0.600 | 38 | 26 | 19 | 17 | 18 | 21 | 21 | 18 | 17 | 19 |
| m | 1.500 | 4.500 | 7.500 | 10.500 | 13.500 | 16.500 | 19.500 | 22.500 | 25.500 | 28.500 |

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 12 x 3 Puntos

| $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min}$ / $E_m$ | $E_{min}$ / $E_{max}$ |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 17 | 38 | 0.740 | 0.458 |



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H


**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 24/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ZKIA./NÚM. 2026/005013
DATA/FECHA 16/06/2026
ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA

## Sección 1 / Calzada / **Tabla (E)**





| | | |
|---|---|---|
| 3.000 | 22 | 28 |
| 1.800 | 25 | 35 |
| 0.600 | 26 | 38 |
| m | 31.500 | 34.500 |

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 12 x 3 Puntos

| $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min}$ / $E_m$ | $E_{min}$ / $E_{max}$ |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 17 | 38 | 0.740 | 0.458 |

## Sección 1 / Acera / **Isolíneas (E)**

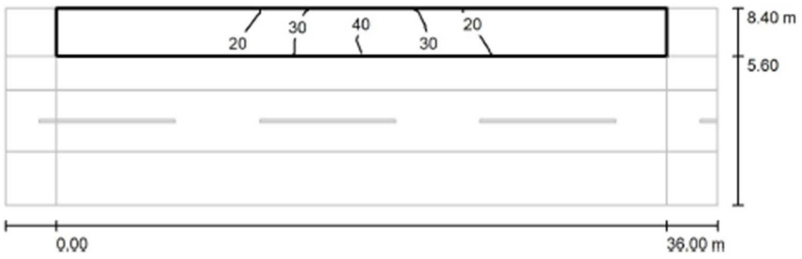


Valores en Lux, Escala 1 : 301

Trama: 12 x 3 Puntos

| $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min}$ / $E_m$ | $E_{min}$ / $E_{max}$ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 14 | 41 | 0.636 | 0.332 |



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna):*
*https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 25/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ZKIA./NÚM. 2026/005013
DATA/FECHA 16/06/2026
ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA

**Sección 1 / Acera / Tabla (E)**




| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.333 | 14 | 14 | 14 | 16 | 25 | 39 | 39 | 25 | 16 | 14 |
| 1.400 | 15 | 15 | 15 | 17 | 26 | 41 | 41 | 26 | 17 | 15 |
| 0.467 | 18 | 16 | 16 | 18 | 27 | 40 | 40 | 27 | 18 | 16 |
| m | 1.500 | 4.500 | 7.500 | 10.500 | 13.500 | 16.500 | 19.500 | 22.500 | 25.500 | 28.500 |

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 12 x 3 Puntos

| $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min}$ / $E_m$ | $E_{min}$ / $E_{max}$ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 14 | 41 | 0.636 | 0.332 |

**Sección 1 / Acera / Tabla (E)**




| | | |
|---|---|---|
| 2.333 | 14 | 14 |
| 1.400 | 15 | 15 |
| 0.467 | 16 | 18 |
| m | 31.500 | 34.500 |

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 12 x 3 Puntos

| $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min}$ / $E_m$ | $E_{min}$ / $E_{max}$ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 14 | 41 | 0.636 | 0.332 |



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H


**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna):*
*https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 26/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA
DATA/FECHA 16/06/2026
ZKIA./NÚM. 2026/005013

## Sección 1 / Acera / Isolíneas (E)

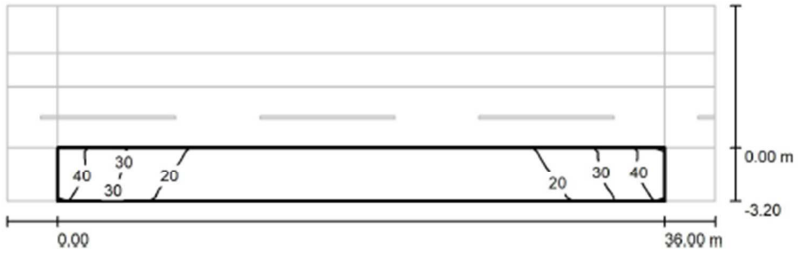


Valores en Lux, Escala 1 : 301

Trama: 12 x 3 Puntos

| $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min}$ / $E_m$ | $E_{min}$ / $E_{max}$ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 13 | 41 | 0.621 | 0.320 |

## Sección 1 / Acera / Tabla (E)




| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.667 | 40 | 27 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 |
| 1.600 | 41 | 26 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 |
| 0.533 | 38 | 24 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 |
| m | 1.500 | 4.500 | 7.500 | 10.500 | 13.500 | 16.500 | 19.500 | 22.500 | 25.500 | 28.500 |

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 12 x 3 Puntos

| $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min}$ / $E_m$ | $E_{min}$ / $E_{max}$ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 13 | 41 | 0.621 | 0.320 |

## Sección 1 / Acera / Tabla (E)




| | | |
|---|---|---|
| 2.667 | 27 | 40 |
| 1.600 | 26 | 41 |
| 0.533 | 24 | 38 |
| m | 31.500 | 34.500 |

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 12 x 3 Puntos

| $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min}$ / $E_m$ | $E_{min}$ / $E_{max}$ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 13 | 41 | 0.621 | 0.320 |



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H


**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna):*
*https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 27/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA
DATA/FECHA 16/06/2026
ZKIA./NÚM. 2026/005013

## Sección 1 / Aparcamiento / **Isolíneas (E)**

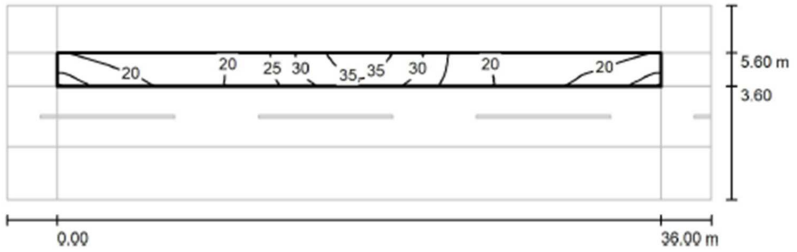


Valores en Lux, Escala 1 : 301

Trama: 12 x 3 Puntos

| $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min}$ / $E_m$ | $E_{min}$ / $E_{max}$ |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 17 | 39 | 0.729 | 0.444 |

## Sección 1 / Aparcamiento / **Tabla (E)**




| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.667 | 20 | 18 | 17 | 19 | 26 | 39 | 39 | 26 | 19 | 17 |
| 1.000 | 23 | 19 | 18 | 19 | 26 | 37 | 37 | 26 | 19 | 18 |
| 0.333 | 25 | 20 | 18 | 20 | 25 | 35 | 35 | 25 | 20 | 18 |
| m | 1.500 | 4.500 | 7.500 | 10.500 | 13.500 | 16.500 | 19.500 | 22.500 | 25.500 | 28.500 |

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 12 x 3 Puntos

| $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min}$ / $E_m$ | $E_{min}$ / $E_{max}$ |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 17 | 39 | 0.729 | 0.444 |

## Sección 1 / Aparcamiento / **Tabla (E)**




| | | |
|---|---|---|
| 1.667 | 18 | 20 |
| 1.000 | 19 | 23 |
| 0.333 | 20 | 25 |
| m | 31.500 | 34.500 |

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 12 x 3 Puntos

| $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min}$ / $E_m$ | $E_{min}$ / $E_{max}$ |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 17 | 39 | 0.729 | 0.444 |



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna):*
*https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 28/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA DATA/FECHA ZKIA./NÚM.
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA 16/06/2026 2026/005013

## Sección 2 / Datos de planificación


**Perfil de la vía pública**

| | |
|---|---|
| Acera | (Anchura: 3.000 m) |
| Aparcamiento | (Anchura: 2.000 m) |
| Calzada | (Anchura: 3.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) |
| Acera | (Anchura: 3.000 m) |

Factor mantenimiento: 0.85

**Disposiciones de las luminarias**




| | |
|---|---|
| Luminaria: | THORN Lighting CT S 48L70-730 EWR G38 CARAT Small - 48 x Warm White 3000K LED CRI70 700mA Gen3.8 - EWR Optic |
| Flujo luminoso (Luminaria): | 14546 lm |
| Flujo luminoso (Lámparas): | 14546 lm |
| Potencia de las luminarias: | 100.8 W |
| Organización: | unilateral abajo |
| Distancia entre mástiles: | 46.000 m |
| Altura de montaje (1): | 9.140 m |
| Altura del punto de luz: | 9.000 m |
| Saliente sobre la calzada (2): | 0.000 m |
| Inclinación del brazo (3): | 0.0 ° |
| Longitud del brazo (4): | 0.300 m |

Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 494 cd/klm
con 80°: 68 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°.
La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica G4.
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.4.



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 29/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA
DATA/FECHA 16/06/2026
ZKIA./NÚM. 2026/005013

## Sección 2 / Datos de planificación

**Disposiciones de las luminarias**

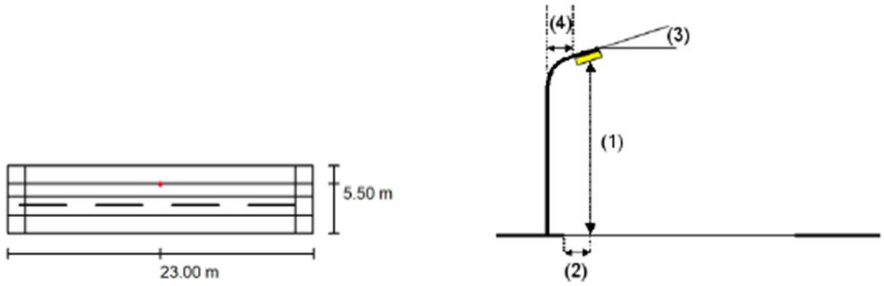



| | |
|---|---|
| Luminaria: | THORN Lighting CT S 48L70-730 EWR G38 CARAT Small - 48 x Warm White 3000K LED CRI70 700mA Gen3.8 - EWR Optic |
| Flujo luminoso (Luminaria): | 14546 lm |
| Flujo luminoso (Lámparas): | 14546 lm |
| Potencia de las luminarias: | 100.8 W |
| Organización: | unilateral arriba |
| Distancia entre mástiles: | 46.000 m |
| Altura de montaje (1): | 9.140 m |
| Altura del punto de luz: | 9.000 m |
| Saliente sobre la calzada (2): | -2.000 m |
| Inclinación del brazo (3): | 0.0 ° |
| Longitud del brazo (4): | 0.300 m |

Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 494 cd/klm
con 80°: 68 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°.
La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica G4.
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.4.

## Sección 2 / Lista de luminarias

THORN Lighting CT S 48L70-730 EWR G38 CARAT Small - 48 x Warm White 3000K LED CRI70 700mA Gen3.8 - EWR Optic
N° de artículo: CT S 48L70-730 EWR G38
Flujo luminoso (Luminaria): 14546 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 14546 lm
Potencia de las luminarias: 100.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32 62 95 100 100
Lámpara: 1 x LEDs (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.





Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H


**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna):*
*https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 30/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA DATA/FECHA ZKIA./NÚM.
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA 16/06/2026 2026/005013

## Sección 2 / Resultados luminotécnicos

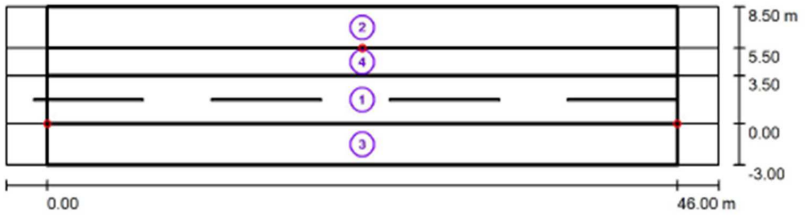


Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:372

**Lista del recuadro de evaluación**

1 Calzada
Longitud: 46.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 16 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada.
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

| | $E_m$ [lx] | U0 |
|---|---|---|
| Valores reales según cálculo: | 25.32 | 0.65 |
| Valores de consigna según clase: | ≥ 20.00 | ≥ 0.40 |
| Cumplido/No cumplido: | ✓ | ✓ |



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna):*
*https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 31/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA DATA/FECHA ZKIA./NÚM.
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA 16/06/2026 2026/005013

## Sección 2 / **Resultados luminotécnicos**

**Lista del recuadro de evaluación**

2 Acera
Longitud: 46.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 16 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Acera.
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

| | $E_m$ [lx] | U0 |
|---|---|---|
| Valores reales según cálculo: | 20.52 | 0.67 |
| Valores de consigna según clase: | ≥ 20.00 | ≥ 0.40 |
| Cumplido/No cumplido: | ✓ | ✓ |


3 Acera
Longitud: 46.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 16 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Acera.
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

| | $E_m$ [lx] | U0 |
|---|---|---|
| Valores reales según cálculo: | 20.52 | 0.67 |
| Valores de consigna según clase: | ≥ 20.00 | ≥ 0.40 |
| Cumplido/No cumplido: | ✓ | ✓ |

4 Aparcamiento
Longitud: 46.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 16 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Aparcamiento.
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

| | $E_m$ [lx] | U0 |
|---|---|---|
| Valores reales según cálculo: | 24.74 | 0.65 |
| Valores de consigna según clase: | ≥ 20.00 | ≥ 0.40 |
| Cumplido/No cumplido: | ✓ | ✓ |

## Sección 2 / Calzada / **Isolíneas (E)**

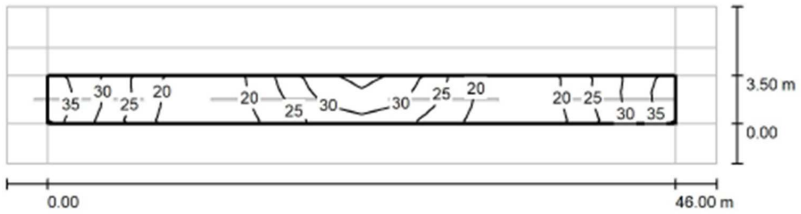


Valores en Lux, Escala 1 : 372

Trama: 16 x 3 Puntos

| $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min}$ / $E_m$ | $E_{min}$ / $E_{max}$ |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 36 | 0.646 | 0.453 |



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna):*
*https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 32/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ZKIA./NÚM. 2026/005013
DATA/FECHA 16/06/2026
ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA

## Sección 2 / Calzada / **Tabla (E)**

sección actual
otras secciones

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.917 | 35 | 30 | 22 | 17 | 17 | 22 | 30 | 36 | 36 | 30 |
| 1.750 | 36 | 30 | 22 | 17 | 17 | 21 | 28 | 33 | 33 | 28 |
| 0.583 | 35 | 29 | 21 | 16 | 17 | 21 | 26 | 30 | 30 | 26 |
| m | 1.438 | 4.313 | 7.188 | 10.063 | 12.938 | 15.813 | 18.688 | 21.563 | 24.438 | 27.313 |

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 16 x 3 Puntos

| $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min}$ / $E_m$ | $E_{min}$ / $E_{max}$ |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 36 | 0.646 | 0.453 |

## Sección 2 / Calzada / **Tabla (E)**

sección actual
otras secciones

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.917 | 22 | 17 | 17 | 22 | 30 | 35 |
| 1.750 | 21 | 17 | 17 | 22 | 30 | 36 |
| 0.583 | 21 | 17 | 16 | 21 | 29 | 35 |
| m | 30.188 | 33.063 | 35.938 | 38.813 | 41.688 | 44.563 |

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 16 x 3 Puntos

| $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min}$ / $E_m$ | $E_{min}$ / $E_{max}$ |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 36 | 0.646 | 0.453 |

## Sección 2 / Acera / **Isolíneas (E)**




Valores en Lux, Escala 1 : 372

Trama: 16 x 3 Puntos

| $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min}$ / $E_m$ | $E_{min}$ / $E_{max}$ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 14 | 33 | 0.665 | 0.420 |



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna):*
*https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 33/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ZKIA./NÚM. 2026/005013
DATA/FECHA 16/06/2026
ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA

## Sección 2 / Acera / **Tabla (E)**

sección actual
otras secciones

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.500 | 20 | 19 | 16 | 14 | 14 | 17 | 22 | 28 | 28 | 22 |
| 1.500 | 23 | 21 | 18 | 15 | 15 | 18 | 24 | 30 | 30 | 24 |
| 0.500 | 26 | 23 | 20 | 16 | 16 | 20 | 27 | 33 | 33 | 27 |
| m | 1.438 | 4.313 | 7.188 | 10.063 | 12.938 | 15.813 | 18.688 | 21.563 | 24.438 | 27.313 |

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 16 x 3 Puntos

| $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min}$ / $E_m$ | $E_{min}$ / $E_{max}$ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 14 | 33 | 0.665 | 0.420 |

## Sección 2 / Acera / **Tabla (E)**

sección actual
otras secciones


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.500 | 17 | 14 | 14 | 16 | 19 | 20 |
| 1.500 | 18 | 15 | 15 | 18 | 21 | 23 |
| 0.500 | 20 | 16 | 16 | 20 | 23 | 26 |
| m | 30.188 | 33.063 | 35.938 | 38.813 | 41.688 | 44.563 |

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 16 x 3 Puntos

| $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min}$ / $E_m$ | $E_{min}$ / $E_{max}$ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 14 | 33 | 0.665 | 0.420 |

## Sección 2 / Acera / **Isolíneas (E)**

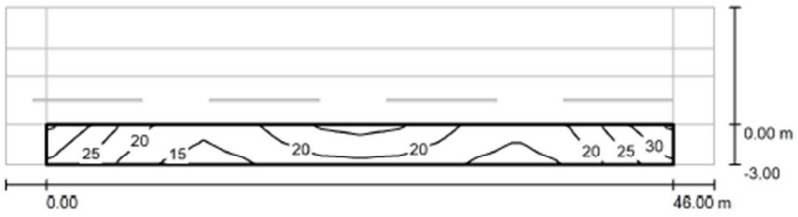


Valores en Lux, Escala 1 : 372

Trama: 16 x 3 Puntos

| $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min}$ / $E_m$ | $E_{min}$ / $E_{max}$ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 14 | 33 | 0.665 | 0.420 |



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna):*
*https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 34/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ZKIA./NÚM. 2026/005013
DATA/FECHA 16/06/2026
ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA

**Sección 2 / Acera / Tabla (E)**

sección actual
otras secciones

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.500 | 33 | 27 | 20 | 16 | 16 | 20 | 23 | 26 | 26 | 23 |
| 1.500 | 30 | 24 | 18 | 15 | 15 | 18 | 21 | 23 | 23 | 21 |
| 0.500 | 28 | 22 | 17 | 14 | 14 | 16 | 19 | 20 | 20 | 19 |
| m | 1.438 | 4.313 | 7.188 | 10.063 | 12.938 | 15.813 | 18.688 | 21.563 | 24.438 | 27.313 |

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 16 x 3 Puntos

| $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min}$ / $E_m$ | $E_{min}$ / $E_{max}$ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 14 | 33 | 0.665 | 0.420 |

**Sección 2 / Acera / Tabla (E)**

sección actual
otras secciones


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.500 | 20 | 16 | 16 | 20 | 27 | 33 |
| 1.500 | 18 | 15 | 15 | 18 | 24 | 30 |
| 0.500 | 16 | 14 | 14 | 17 | 22 | 28 |
| m | 30.188 | 33.063 | 35.938 | 38.813 | 41.688 | 44.563 |

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 16 x 3 Puntos

| $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min}$ / $E_m$ | $E_{min}$ / $E_{max}$ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 14 | 33 | 0.665 | 0.420 |

**Sección 2 / Aparcamiento / Isolíneas (E)**

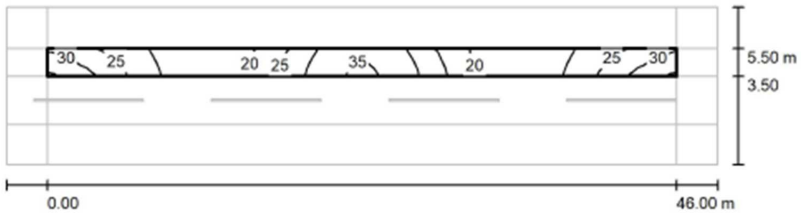


Valores en Lux, Escala 1 : 372

Trama: 16 x 3 Puntos

| $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min}$ / $E_m$ | $E_{min}$ / $E_{max}$ |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 36 | 0.654 | 0.448 |



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna):*
*https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 35/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ZKIA./NÚM. 2026/005013
DATA/FECHA 16/06/2026
ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA

**Sección 2 / Aparcamiento / Tabla (E)**

sección actual
otras secciones



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.667** | 29 | 25 | 20 | 16 | 16 | 21 | 28 | 34 | 34 | 28 |
| **1.000** | 31 | 27 | 21 | 17 | 17 | 22 | 29 | 36 | 36 | 29 |
| **0.333** | 33 | 28 | 21 | 17 | 17 | 22 | 30 | 36 | 36 | 30 |
| **m** | **1.438** | **4.313** | **7.188** | **10.063** | **12.938** | **15.813** | **18.688** | **21.563** | **24.438** | **27.313** |

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 16 x 3 Puntos

| $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min}$ / $E_m$ | $E_{min}$ / $E_{max}$ |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 36 | 0.654 | 0.448 |

**Sección 2 / Aparcamiento / Tabla (E)**

sección actual
otras secciones



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.667** | 21 | 16 | 16 | 20 | 25 | 29 |
| **1.000** | 22 | 17 | 17 | 21 | 27 | 31 |
| **0.333** | 22 | 17 | 17 | 21 | 28 | 33 |
| **m** | **30.188** | **33.063** | **35.938** | **38.813** | **41.688** | **44.563** |

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 16 x 3 Puntos

| $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min}$ / $E_m$ | $E_{min}$ / $E_{max}$ |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 36 | 0.654 | 0.448 |



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 36/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA DATA/FECHA ZKIA./NÚM.
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA 16/06/2026 2026/005013


## Sección 3 / **Datos de planificación**


**Perfil de la vía pública**

Paseo (Anchura: 6.000 m)

Factor mantenimiento: 0.85

**Disposiciones de las luminarias**





| | |
|---|---|
| Luminaria: | THORN Lighting CT S 12L70-730 EWR G38 CARAT Small - 12 x Warm White 3000K LED CRI70 700mA Gen3.8 - EWR Optic |
| Flujo luminoso (Luminaria): | 3680 lm |
| Flujo luminoso (Lámparas): | 3680 lm |
| Potencia de las luminarias: | 26.7 W |
| Organización: | unilateral abajo |
| Distancia entre mástiles: | 17.000 m |
| Altura de montaje (1): | 4.120 m |
| Altura del punto de luz: | 4.000 m |
| Saliente sobre la calzada (2): | 0.300 m |
| Inclinación del brazo (3): | 0.0 ° |
| Longitud del brazo (4): | 0.300 m |

Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 494 cd/klm
con 80°: 68 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°.
La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica G4.
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.6.

## Sección 3 / **Lista de luminarias**

THORN Lighting CT S 12L70-730 EWR G38 CARAT Small - 12 x Warm White 3000K LED CRI70 700mA Gen3.8 - EWR Optic
N° de artículo: CT S 12L70-730 EWR G38
Flujo luminoso (Luminaria): 3680 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3680 lm
Potencia de las luminarias: 26.7 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32 62 95 100 100
Lámpara: 1 x LEDs (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.





Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H


**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna):*
*https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 37/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA
DATA/FECHA 16/06/2026
ZKIA./NÚM. 2026/005013

## Sección 3 / **Resultados luminotécnicos**

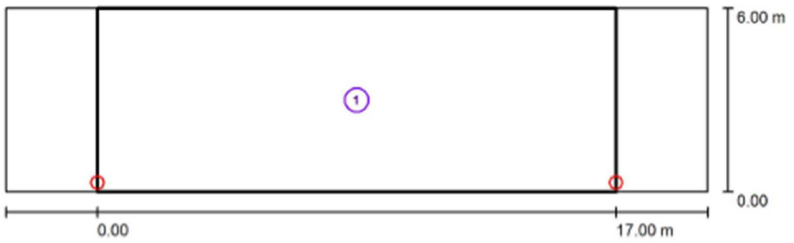



Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:165

**Lista del recuadro de evaluación**

1 Paseo
Longitud: 17.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Paseo.
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

| | $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] |
|---|---|---|
| Valores reales según cálculo: | 15.61 | 8.28 |
| Valores de consigna según clase: | ≥ 15.00 | ≥ 5.00 |
| Cumplido/No cumplido: | ✓ | ✓ |

## Sección 3 / Paseo / **Isolíneas (E)**

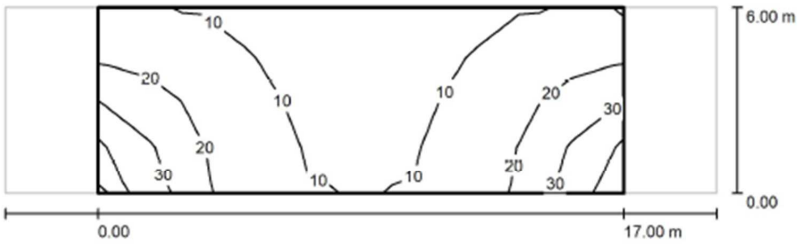


Valores en Lux, Escala 1 : 165

Trama: 10 x 4 Puntos

| $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min}$ / $E_m$ | $E_{min}$ / $E_{max}$ |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8.28 | 39 | 0.531 | 0.212 |



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H


**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna):*
*https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 38/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ZKIA./NÚM. 2026/005013
DATA/FECHA 16/06/2026
ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA

**Sección 3 / Paseo / Tabla (E)**



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.250 | 13 | 12 | 10 | 9.12 | 8.76 | 8.76 | 9.12 | 10 | 12 | 13 |
| 3.750 | 20 | 17 | 12 | 8.64 | 8.28 | 8.28 | 8.64 | 12 | 17 | 20 |
| 2.250 | 34 | 24 | 15 | 9.46 | 9.10 | 9.10 | 9.46 | 15 | 24 | 34 |
| 0.750 | 39 | 27 | 15 | 10 | 9.66 | 9.66 | 10 | 15 | 27 | 39 |
| m | 0.850 | 2.550 | 4.250 | 5.950 | 7.650 | 9.350 | 11.050 | 12.750 | 14.450 | 16.150 |

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 10 x 4 Puntos

| $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min}$ / $E_m$ | $E_{min}$ / $E_{max}$ |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8.28 | 39 | 0.531 | 0.212 |



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna):*
*https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 39/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA ZKIA./NÚM. 2026/005013
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA DATA/FECHA 16/06/2026

## LUMINARIAS PLAZA RIOJA


Calle 1 / **Datos de planificación**


**Perfil de la vía pública**

| | |
|---|---|
| Camino peatonal 1 | (Anchura: 2.000 m) |
| Calzada 1 | (Anchura: 5.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) |
| Camino peatonal 2 | (Anchura: 11.000 m) |

Factor mantenimiento: 0.85

**Disposiciones de las luminarias**




| | |
|---|---|
| Luminaria: | C.&G.CARANDINI S.A.U. CEN.1.Z.CC.008.3.036G.SMA1 Century Ambiental luminaire |
| Flujo luminoso (Luminaria): | 7653 lm |
| Flujo luminoso (Lámparas): | 7653 lm |
| Potencia de las luminarias: | 55.6 W |
| Organización: | unilateral abajo |
| Distancia entre mástiles: | 10.000 m |
| Altura de montaje (1): | 4.500 m |
| Altura del punto de luz: | 4.500 m |
| Saliente sobre la calzada (2): | -0.650 m |
| Inclinación del brazo (3): | 0.0 ° |
| Longitud del brazo (4): | 0.000 m |

Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 411 cd/klm
con 80°: 32 cd/klm
con 90°: 1.79 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°.
La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica G4.
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.6.



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 40/51 |


44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA DATA/FECHA ZKIA./NÚM.
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA 16/06/2026 2026/005013

## Calle 1 / Datos de planificación

**Disposiciones de las luminarias**





| | |
|---|---|
| Luminaria: | C.&G.CARANDINI S.A.U. CEN.1.Z.CC.008.3.036G.SMA1 Century Ambiental luminaire |
| Flujo luminoso (Luminaria): | 7653 lm |
| Flujo luminoso (Lámparas): | 7653 lm |
| Potencia de las luminarias: | 55.6 W |
| Organización: | unilateral abajo |
| Distancia entre mástiles: | 10.000 m |
| Altura de montaje (1): | 4.500 m |
| Altura del punto de luz: | 4.500 m |
| Saliente sobre la calzada (2): | -8.000 m |
| Inclinación del brazo (3): | 0.0 ° |
| Longitud del brazo (4): | 0.000 m |

Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 411 cd/klm
con 80°: 32 cd/klm
con 90°: 1.79 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°.
La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica G4.
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.6.

## Calle 1 / Lista de luminarias

C.&G.CARANDINI S.A.U.
CEN.1.Z.CC.008.3.036G.SMA1 Century Ambiental luminaire
N° de artículo: CEN.1.Z.CC.008.3.036G.SMA1
Flujo luminoso (Luminaria): 7653 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7653 lm
Potencia de las luminarias: 55.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 21 54 94 100 100
Lámpara: 1 x C.LED 8000LM - 3000K (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.





Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H


**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna):*
*https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 41/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA DATA/FECHA ZKIA./NÚM.
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA 16/06/2026 2026/005013

## Calle 1 / Resultados luminotécnicos

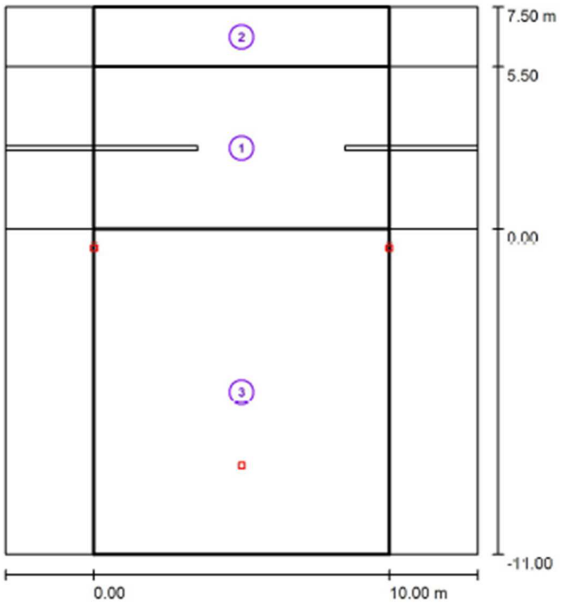


Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:172

**Lista del recuadro de evaluación**

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 10.000 m, Anchura: 5.500 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

| | $E_m$ [lx] | U0 |
|---|---|---|
| Valores reales según cálculo: | 44.62 | 0.70 |
| Valores de consigna según clase: | ≥ 20.00 | ≥ 0.40 |
| Cumplido/No cumplido: | ✓ | ✓ |



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna):*
*https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 42/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA DATA/FECHA ZKIA./NÚM.
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA 16/06/2026 2026/005013

## Calle 1 / **Resultados luminotécnicos**

**Lista del recuadro de evaluación**

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 10.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

| | $E_m$ [lx] | U0 |
|---|---|---|
| Valores reales según cálculo: | 24.81 | 0.86 |
| Valores de consigna según clase: | ≥ 7.50 | ≥ 0.40 |
| Cumplido/No cumplido: | ✓ | ✓ |

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 10.000 m, Anchura: 11.000 m
Trama: 10 x 8 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

| | $E_m$ [lx] | U0 |
|---|---|---|
| Valores reales según cálculo: | 62.52 | 0.78 |
| Valores de consigna según clase: | ≥ 7.50 | ≥ 0.40 |
| Cumplido/No cumplido: | ✓ | ✓ |



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H


**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna):*
*https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 43/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA DATA/FECHA ZKIA./NÚM.
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA 16/06/2026 2026/005013

## Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / **Gráfico de valores (E)**

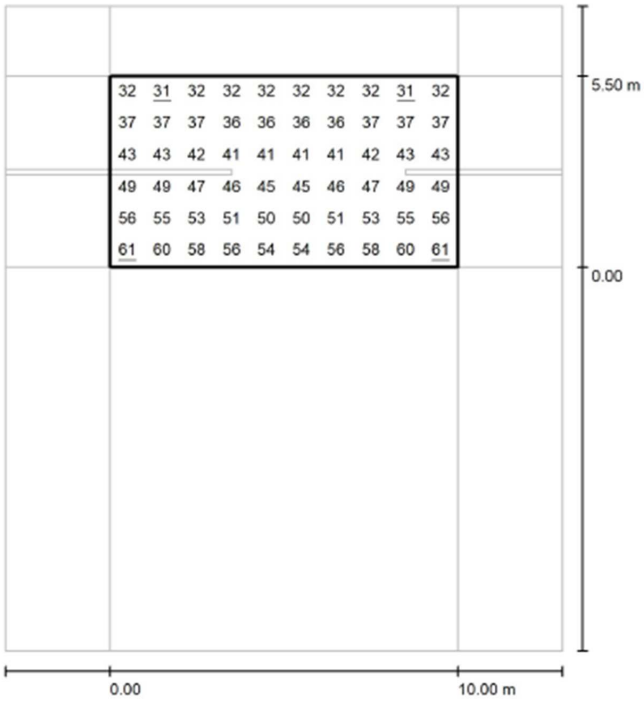


Valores en Lux, Escala 1 : 145

Trama: 10 x 6 Puntos

| $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min}$ / $E_m$ | $E_{min}$ / $E_{max}$ |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 31 | 61 | 0.705 | 0.512 |



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H


**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 44/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA DATA/FECHA ZKIA./NÚM.
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA 16/06/2026 2026/005013

## Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / **Gráfico de valores (E)**

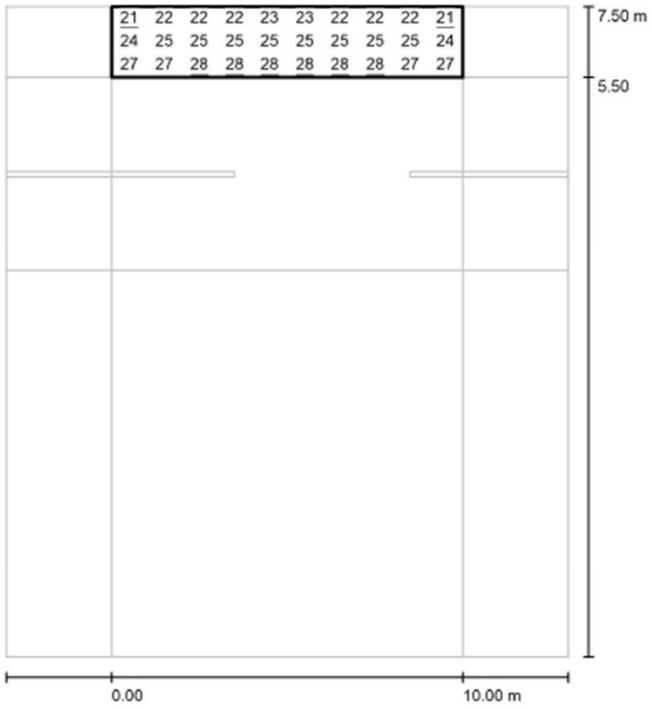


Valores en Lux, Escala 1 : 145

Trama: 10 x 3 Puntos

| $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min}$ / $E_m$ | $E_{min}$ / $E_{max}$ |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 21 | 28 | 0.860 | 0.756 |



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H


**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 45/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA DATA/FECHA ZKIA./NÚM.
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA 16/06/2026 2026/005013

## Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / **Gráfico de valores (E)**

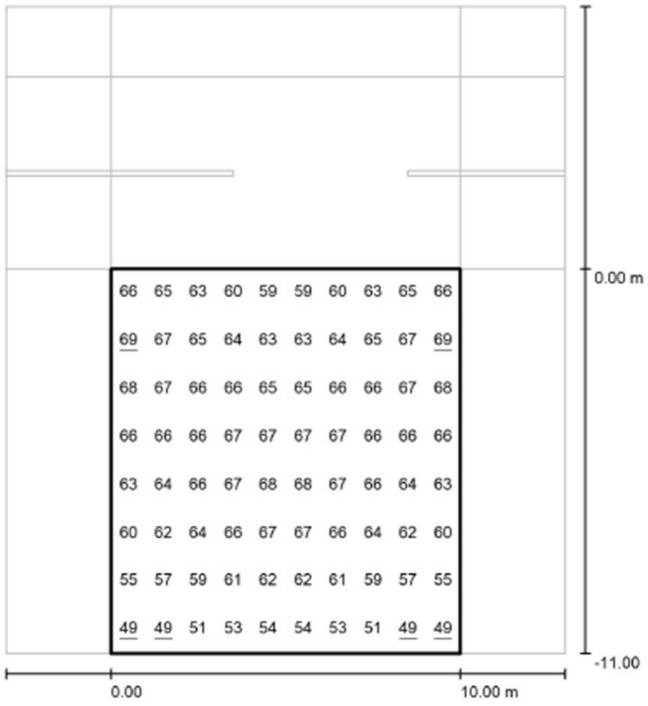


Valores en Lux, Escala 1 : 145

Trama: 10 x 8 Puntos

| $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min}$ / $E_m$ | $E_{min}$ / $E_{max}$ |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 49 | 69 | 0.778 | 0.708 |



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 46/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ZKIA./NÚM. 2026/005013
DATA/FECHA 16/06/2026
ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA

# ANEXO 6- ZONA DE ESTUDIO



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 47/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA

DATA/FECHA
16/06/2026

ZKIA./NÚM.
2026/005013




BARAKALDOKO UDAL GOBIERNUA
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

PROIEKTUAREN IZENA
PROYECTO DE
RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO EN:
BARRIO DE RONTEGI

ESKALA
ESCALA
S.E

KONTU PLANUA
PLANO DE
PLANO DE DISTRIBUCIÓN

PLANU ZK
PLANO Nº
1

EDREI:
REF.:

NOREN ORDEZ
SUSTITUYE A

EGILEA
REALIZADO POR
J. Zurita

DATA
FECHA
ABRIL 2026

JON ZURITA RODRIGUEZ
COLEGIADO Nº 5220

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna):*
*https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 48/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ZKIA./NÚM. 2026/005013
DATA/FECHA 16/06/2026
ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA

# ANEXO 7. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 49/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA
DATA/FECHA 16/06/2026
ZKIA./NÚM. 2026/005013

## REGISTRO PARA LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON EL AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

(Artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales)

EMPRESA: _____ NIF: _____

Dirección: _____

PERSONA DE CONTACTO PARA LOS TRABAJOS QUE SE CONTRATAN:

Nombre y Cargo: _____

E-mail: _____ Telefono: _____

MODALIDAD PREVENTIVA DE ESTA EMPRESA:

☐ SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO (SPP)
Persona de Contacto: _____
E-Mail: _____ Teléfono: _____

☐ SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO (SPA)
Entidad: _____
Persona de contacto: _____
E-Mail: _____ Teléfono: _____

☐ TRABAJADOR DESIGNADO
Persona de contacto: _____
E-Mail: _____ Teléfono: _____

☐ ASUNCION PERSONAL POR EL EMPRESARIO

ACTIVIDAD CONTRATADA:

_____

FECHA INICIO CONTRATO: _____ DURACIÓN: _____

DESCRIBA EL/LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO A SEGUIR, ASI COMO LOS EQUIPOS DE TRABAJO O PRODUCTOS QUIMICOS A UTILIZAR: (Adjuntar Procedimientos de Trabajo Seguro, en su caso, así como documentos de conformidad de los equipos de trabajo y/o Fichas de datos de seguridad de los productos)

_____

IDENTIFIQUE EL LUGAR DONDE SE VA A REALIZAR LOS TRABAJOS:

_____

IDENTIFIQUE LAS SUBCONTRATAS CON LAS QUE TRABAJARA:

_____

Nº DE TRABAJADORES QUE REALIZARÁN ESTE TRABAJO: _____

Los trabajadores han sido informados y formados de los riesgos que conlleva la actividad a realizar y las medidas preventivas que deben aplicar. Además, todos cuentan con la aptitud médica necesaria para la actividad a realizar en vigor



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna):*
*https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 50/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770

ALKATEAREN DEKRETU LIBURUA ZKIA./NÚM. 2026/005013
LIBRO DE DECRETOS DE ALCALDIA DATA/FECHA 16/06/2026

## DECLARACIÓN JURADA

D/Dña.:_____
con D.N.I.:_____ y en representación de la empresa _____con C.I.F.:_____declara bajo su responsabilidad que:

La entidad a la que represento cumple y va a cumplir con sus obligaciones en materia de Seguridad Social, así como lo establecido en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y demás normas que lo desarrollan, así como por la Normativa Específica de la actividad contratada, garantizando su cumplimiento para una adecuada protección de la seguridad y salud laboral de los trabajadores.

En el caso de subcontratar parte de la actividad que se contrata con el Ayuntamiento de Barakaldo, declaro que como empresa principal cumplimos todos los requisitos establecidos en la Ley de Subcontratación y exigiremos a la empresa subcontratada el mismo cumplimiento de la legislación de aplicación, para ello vigilaremos su cumplimiento.

Así mismo certifico que la empresa a la que represento cumple igualmente con toda la normativa específica de la actividad que va a desarrollar para el Ayuntamiento de Barakaldo.

Para que conste y surta los efectos oportunos firmo la presente declaración en _____ a _____ de 20__

Firma del Responsable
Sello de la Empresa

AREA/ SERVICIO MUNICIPAL QUE CONTRATA:_____

**Este documento original formará parte del expediente administrativo de gasto, recayendo la obligación de su obtención y custodia en el servicio responsable del contrato.**

**Este Servicio enviará una copia de esta Declaración Jurada al Servicio Municipal de Prevención y Salud Laboral con carácter previo al inicio de los trabajos contratados.**



Herriko Plaza, 1 • 48901 BARAKALDO • Tel.: 944789100 • e-mail: ayuntamiento@barakaldo.eus • http://www.barakaldo.eus • F.I.K./C.I.F. P - 48 - 01700 - H

**Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.**
*Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna): https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sinatzailea** / *Firmado por* | JON ZURITA RODRIGUEZ (Jefe De Sección Técnica De Servicios Municipales) | | |
| **EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)** *CSV(Código Seguro de Verificación)* | 44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770 | **Eguna eta ordua** *Fecha y Hora* | 14/05/2026 14:17:59 |
| **Erakundea**/*Organismo* | psf.izenpe.com | **Orrialdea**/*Página* | 51/51 |

44566853-504a-425d-9d2f-fb1bb01bc770