ZERBITZU OROKORRETAKO IBILGAILUEN PARKERAKO GARBIKETA-ZUBI BAT HORNITZEKO ETA INSTALATZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA (X26018 ESP.)

1. KONTRATUAREN XEDEA ETA IRISMENA

Kontratuaren xedea da garbiketa-zubi berri bat eskuratu eta instalatzea Gipuzkoako Foru Aldundiko Zerbitzu Orokorretako Ibilgailuen Parkerako (Ategorrieta etorbidea 79, Donostia), egun dagoena ordezteko.

Kontratuak honako prestazio hauek jasoko ditu:

a) Egun instalatuta dauden ibilgailuak garbitzeko zubia, manpara bereizlea eta jasogailua desmuntatzea eta kentzea, zamalanak, garraioa eta kudeaketa barne, aplikatu beharreko araudiaren arabera.

b) Garbiketa-zubi berria hornitzea, garraiatzea, deskargatzea, muntatzea, instalatzea, konektatzea eta martxan jartzea.

c) Beharrezkoak diren egokitzapen-obrak eta -lanak egitea, manpara bereizle berri bat instalatzea, hondoko horman estaldura iragazgaitz bat egitea eta ukitutako elementuak edo akaberak birjartzea barne.

d) Instalazioak behar bezala funtzionatzen duela egiaztatzeko beharrezko probak egitea.

e) Administrazioak izendatutako langileak prestatzea ekipamendua erabiltzeko.

f) Agiri honetan eskatutako dokumentazio teknikoa, ziurtagiriak eta gainerako agiriak entregatzea.

Prestazio guztiak kontratuaren prezioan sartuta daudela ulertuko da, eta instalazioa erabat amaitua, segurua eta funtzionatzeko moduan geratzeko moduan gauzatu beharko dira.

2. LEHENDIK DAGOEN INSTALAZIOA ETA INSTALAZIOAK BISITATZEA

Garbiketa-zubi berria gaur egun dagoen ekipoak okupatzen duen lekuan instalatuko da.

I. eranskina baldintza-agiri honen parte da, eta instalazio-eremuaren plano kotatu bat du, gaur egun dauden elementuak adierazita, bai eta kokalekuaren argazki-erreportaje bat ere.

Instalazioaren egungo konfigurazioaren arabera, zubi berriaren funtzionamendurako behar diren konexioak eskuinaldetik egin beharko dira.

Ur-hornidura sare orokorretik bakarrik egingo da. Instalazioak ez du ura berreskuratzeko, birziklatzeko edo berrerabiltzeko sistemarik.

Interesa duten enpresek instalazioak bisitatu ahal izango dituzte, haien konfigurazioa egiaztatzeko eta eskaintza prestatzeko beharrezkotzat jotzen dituzten neurketak egiteko. Bisita borondatezkoa izango da, eta ez egiteak ez du eragotziko eskaintza aurkeztea.

Bisitak posta elektronikoz eskatu beharko dira, gutxienez 48 ordu lehenago, lizitazioaren dokumentazioan adierazten den helbidera.

Hornidura hasi aurretik eta, nolanahi ere, instalatu aurretik, enpresa adjudikaziodunak kokalekuaren neurriak egiaztatu beharko ditu, eta eskainitako ekipoa dagoen instalazioarekin bateragarria dela berretsi; egiaztapen horrek ezin izango du eragin eskaintzaren funtsezko ezaugarriak aldatzea, ez eta kontratuaren prezioa handitzea ere.

3. GARBIKETA-ZUBIAREN EZAUGARRI TEKNIKOAK

Garbiketa-zubia fabrikazio berrikoa eta lehen erabilerakoa izango da. Ez da ekipo erabilirik, berregokiturik, berreraikirik edo birmanufakturaturik onartuko.

Atal honetan ezarritako ezaugarriak gutxieneko betekizuntzat hartuko dira. Ekipoak bateragarria izan beharko du I. eranskinean adierazitako espazioarekin, kotekin eta elementuekin.

Garbiketa-zubiak, gutxienez, honako ezaugarri hauek izan beharko ditu:

a) Hiru eskuilako konfigurazioa, bi eskuila bertikalez eta eskuila horizontal batez osatua.

b) Material ez-urratzailez egindako eskuilak, ibilgailuen karrozeriak, polietilenozkoak edo prestazio baliokideak dituen beste material batekoak garbitzeko egokiak.

c) Garbiketarako gutxieneko altuera erabilgarria 2,30 metrokoa izango da.

d) Pasatzeko zabalera erabilgarria atzeraispiluen altueran, gutxienez 2,50 metrokoa.

e) Zipriztinen aurkako pantailak bi aldeetan, garbiketa-eremutik kanpo ur gutxiago jaurtitzeko.

f) Gurpilak garbitzea ahalbidetzen duen sistema, barruko irrigazioa duten disko birakarien bidez edo hagunak eta pneumatikoak garbitzeko balio duen prestazio baliokideko beste soluzio bat.

g) Apar aktiboa erabiliz aurregarbitzeko sistema.

h) Sabaia eta albokoa lehortzeko sistema.

i) Hormara finkatutako kable-kate bidezko elikatze-sistema, 9 metro inguruko luzera duena, edo teknikoki baliokidea den eta egungo instalazioarekin bateragarria den soluzioa.

j) Aginte-postu bat, gutxienez, garbiketa-programak hautatu eta abian jartzeko, ekipoa geldiarazteko eta haren egoera eta izan daitezkeen gorabeherak ikusteko.

k) Gelditze- eta segurtasun-gailu egokiak, pertsonei, ibilgailuei eta instalazioari berari kalterik ez egiteko, aplikatu beharreko araudiaren arabera.

l) Zubiaren metalezko egiturak korrosioaren aurkako babes egokia izan beharko du, etengabe erabiltzeko giro heze batean, zipriztinen eta garbiketa-produktuen eraginpean. Babes hori beroko galbanizazio eta akabera pintatuaren bidez egingo da, edo korrosioaren kontrako erresistentziaren eta iraunkortasunaren arloko prestazio baliokideen beste sistema baten bidez.

m) Korrosioaren aurka babesteko tratamendu egokia duten errailak, galbanizazio bidez edo prestazio baliokideko beste soluzio baten bidez.

Enpresa esleipendunak ekipoak behar bezala funtzionatzeko behar dituen osagai, elementu lagungarri eta osagarri guztiak jarri beharko ditu.

Enpresa lizitatzaileek proposatutako garbiketa-zubiaren marka, modeloa eta bertsioa identifikatu beharko dituzte eskaintzan, eta apartatu honetan ezarritako gutxieneko ezaugarriak betetzen direla egiaztatzeko beharrezkoa den fabrikatzailearen dokumentazio teknikoa aurkeztu beharko dute.

4. DESMUNTATZEA, EGOKITZEKO, INSTALATZEKO ETA MARTXAN JARTZEKO OBRAK

Enpresa esleipendunak behar diren jarduketa guztiak egingo ditu dagoen ekipamendua ordezteko eta garbiketa-zubi berria instalatzeko I. eranskinean adierazitako lekuan.

Prestazioek honako hauek hartuko dituzte, gutxienez:

a) Lehendik dagoen garbiketa-zubia, manpara bereizlea eta ibilgailu-jasogailua desmuntatzea eta kentzea, deskonexioa, karga, garraioa eta kudeatzaile baimenduari entregatzea barne, hondakintzat jotzen direnean.

b) Dauden elementuak kendu ondoren, instalazio-eremua garbitu eta prestatzea.

c) Manpara banatzaile berri bat hornitu eta instalatzea, 10 metro inguruko luzera eta 2,50 metroko altuera izango dituena, ingurune hezeetarako material egokiekin egina, hezetasunarekiko, zipriztinekiko, korrosioarekiko eta normalean erabiltzen diren garbiketa-produktuekiko erresistenteak, eta akabera garbigarria eta erraz garbitzeko modukoa duena.

d) Estaldura iragazgaitz bat egitea hondoko horman, gaur egun alikatatuta ez dagoena, gutxi gorabehera 0,70 metroko zabalerakoa eta 3 metroko altuerakoa. Estaldura metalezko plakaren, alikatatuaren edo paramentuaren iragazgaiztasuna eta akabera egokia bermatzen duen beste soluzio baliokide baten bidez egin ahal izango da.

e) Garbiketa-zubi berria garraiatu, deskargatu, muntatu, ainguratu eta instalatzea, barnean direla errailak, kableak eramateko katea edo sistema baliokidea eta beharrezkoak diren gainerako elementu osagarriak.

f) Ekipoaren funtzionamendurako beharrezkoak diren konexio elektrikoak, hidraulikoak, hustubidekoak eta, hala badagokio, pneumatikoak egitea, dauden instalazioetatik abiatuta.

g) Lanek eragindako akaberak edo elementuak berrezartzea.

h) Ekipoa konfiguratzea, erregulatzea, martxan jartzea eta hasierako egiaztapena egitea, funtzionamendu-probak egiteko behar diren produktuen eta kontsumigarrien hornidura barne, bai eta hornitutako garbiketa-zubiarekin bateragarriak diren hogei (20) litro xaboi edo garbiketa-detergenteren eta hogei (20) litro argizari edo produktu distiragarriren gutxieneko hasierako hornidura ere.

Lanak I. eranskinean adierazitako konfigurazio, neurri eta elementuetara egokitu beharko dira. Instalazioari ekin aurretik, enpresa esleipendunak neurriak eta eskainitako ekipamenduaren eta kokalekuaren arteko bateragarritasuna egiaztatuko ditu.

Enpresa esleipendunak erretiratutako hondakinak behar bezala kudeatu direla egiaztatzen duten egiaztagiriak emango dizkio Administrazioari.

5. GAUZATZEKO BALDINTZAK ETA SEGURTASUNA

Enpresa esleipendunaren ardura izango da lanak behar bezala egitea, eta horretarako behar diren giza baliabideak eta baliabide material eta teknikoak jarriko ditu.

Lehendik dagoen garbiketa-zubia desmuntatzen eta ekipo berria muntatzen, konektatzen, martxan jartzen edo konpontzen parte hartzen duten teknikariek prestakuntza, kualifikazioa eta, hala dagokionean, agindutako lanetarako legez eska daitezkeen gaikuntza profesionalak izan beharko dituzte, gutxienez hiru urteko esperientzia profesionala izan beharko dute antzeko lanetan, eta hornitutako ekipoaren fabrikatzailearen prestakuntza, akreditazioa edo baimena izan beharko dute bertan esku hartzeko.

Lanak hasi aurretik, enpresa adjudikaziodunak jarduketen plangintza bat aurkeztuko dio kontratuaren arduradunari, sekuentzia eta aurreikusitako iraupena adierazita.

Era berean, lan-arriskuen prebentzioaren eta enpresa-jardueren koordinazioaren arloan dagozkion betebeharrak bete beharko ditu, eta eskatzen zaion dokumentazioa aurkeztu beharko du. Lanak ezingo dira hasi prozedura hori amaitu arte.

Lanak astelehenetik ostiralera egingo dira, 9:00tik 20:00etara, kontratuaren arduradunak berariazko baimena eman ezean.

Lanak gauzatzen diren bitartean, beharrezkoak diren neurriak hartuko dira:

a) Pertsonen, ibilgailuen, ekipoen eta instalazioen segurtasuna bermatzea.

b) Lanak Ibilgailuen Parkeko funtzionamenduarekin bateragarri egitea eta, ahal den neurrian, zerbitzuaren eragozpenak eta etenak murriztea.

c) Dauden elementuetan kalteak saihestea eta lanak gauzatzeari egotz dakizkiokeen arrazoiek eragindakoak birjartzea.

Enpresa esleipendunak legez dagozkion izapideak egin eta baimenak lortuko ditu, eta behar den dokumentazio teknikoa emango du higiezinaren edo instalazioaren titularra den aldetik Administrazioak egin behar dituen izapideetarako.

Instalazioak aplikatu beharreko araudi teknikoa, industriala, elektrikoa, makinen segurtasunari buruzkoa eta bateragarritasun elektromagnetikoari buruzkoa bete beharko ditu, eta bere helburuaren arabera erabiltzeko moduan geratu beharko du.

6. PROBAK, HARRERA, PRESTAKUNTZA ETA DOKUMENTAZIOA

Lanak amaituta, enpresa esleipendunak beharrezko probak egingo ditu instalazioaren funtzionamendu egokia eta segurtasuna egiaztatzeko.

Probek honako hauek jasoko dituzte, gutxienez:

a) Gutxienez garbiketa- eta lehortze-ziklo oso bat egitea Administrazioak izendatutako ibilgailu batean.

b) Zubiaren desplazamendua, eskuilen funtzionamendua, gurpilak garbitzeko sistema, apar aktiboaren aplikazioa eta lehortze-sistema egiaztatzea.

c) Aginte-postua, garbiketa-programak eta gelditze- eta segurtasun-gailuak egiaztatzea.

d) Egindako konexioak, ihesik ez dagoela eta ura behar bezala hustu dela egiaztatzea.

Proben emaitzak akta batean jasoko dira. Hautemandako akatsak jaso aurretik zuzendu beharko dira.

Harrera egin aurretik, enpresa esleipendunak honako hauek egin beharko ditu:

a) Instalazioa garbi entregatzea eta erabilitako hondakinak, enbalajeak, soberako materialak eta bitarteko osagarriak kentzea.

b) Administrazioak izendatutako langileei prestakuntza-saio praktiko bat ematea ekipoaren erabilerari, garbiketa-programei, segurtasun-gailuei, oinarrizko garbiketa- eta kontserbazio-eragiketei eta matxurak jakinarazteko prozedurari buruz.

c) Honako dokumentazio hau formatu elektronikoan eta, gutxienez, gaztelaniaz entregatzea:

1. Erabilera- eta funtzionamendu-eskuliburua.

2. Fabrikatzaileak gomendatutako mantentze-eskuliburua.

3. Planoak, eskema elektrikoak, hidraulikoak eta ekipoa erabiltzeko, mantentzeko eta konpontzeko behar den gainerako dokumentazio teknikoa.

4. EE edo EBren adostasun-adierazpena, CE marka egiaztatzen duen dokumentazioa eta araudi aplikagarriaren arabera eska daitezkeen gainerako ziurtagiriak.

5. Ekipoarekin bateragarriak diren garbiketa-produktuen zerrenda eta horiek erabiltzeko gomendioak.

6. Gomendatutako ordezko piezen zerrenda.

7. Harremanetarako datuak eta laguntza teknikoko zerbitzuaren ordutegia.

8. Gauzatutako instalazioaren azken planoa, elementu nagusien eta egindako konexioen kokapena adierazita.

Kontratuaren preskripzioak betetzen direla, funtzionamendu-probak gainditu direla, prestakuntza eman dela eta eskatutako dokumentazioa entregatu dela egiaztatu ondoren egingo da harrera.

7. BERMEA ETA LAGUNTZA TEKNIKOA

Garbiketa-zubiak, manpara bereizleak, estaldura iragazgaitzak eta hornitutako eta instalatutako gainerako elementuek urtebeteko (1) gutxieneko berme-epea izango dute, prestazio guztiak jasotzen diren egunetik zenbatzen hasita.

Bermealdian, enpresa esleipendunak zuzendu egin beharko ditu, Administrazioari inolako kosturik eragin gabe, fabrikazioko, hornidurako, muntaketako, instalazioko, konfigurazioko edo martxan jartzeko akatsak, kontratua gauzatzeari egotz dakizkiokeenak.

Bermeak barne hartuko ditu instalazioaren funtzionamendu egokia berrezartzeko beharrezkoak diren gastu guztiak, eskulana, joan-etorriak, materialak, ordezko piezak eta bitarteko osagarriak barne.

Bermea eraginkorra izateko, Administrazioak mantentze-lanetarako edo laguntza teknikorako zerbitzu gehigarririk ez du kontratatu beharko. Fabrikatzaileak berme-aldian berrikuspen profesionalak egitea eskatzen duenean, berrikuspen horiek kontratuaren prezioan sartuta egon beharko dute.

Fabrikatzailearen zehaztapen teknikoekin bateragarriak diren garbiketa-produktuak erabiltzeak ez du ekarriko, berez, bermea galtzea enpresa adjudikaziodunak hornitu ez dituelako.

Enpresa esleipendunaren ardurapean, behar bezala kualifikatutako langileek egingo dituzte konponketak, eta, beharrezkoa denean, fabrikatzaileak baimendutako langileek, hornitutako ekipoan esku hartzeko.

Enpresa esleipendunak Administrazioak jakinarazitako matxurei edo gorabeherei erantzun beharko die, eta horiek diagnostikatzeko eta konpontzeko behar diren jarduketak hasi beharko ditu, jakinarazpena jasotzen duenetik gehienez berrogeita zortzi (48) orduko epean.

Matxura edo gorabehera erabat konpondu beharko da lau (4) egun balioduneko gehieneko epean, jakinarazpena jasotzen denetik zenbatzen hasita. Epe hori gainditu ahal izango da, baldin eta enpresa adjudikaziodunari egotzi ezin zaizkion ezinbesteko arrazoiak edo ezohiko inguruabarrak badaude, kontratuaren arduradunak behar bezala egiaztatuta eta onartuta.

Ezarritako laguntza- eta konponketa-epeak betetzeko beharrezkoak diren antolamendu teknikoa, higadura-ordezkoak eta ohiko erabilerako osagai kritikoak izan beharko ditu enpresa esleipendunak.

Era berean, jasotzen denetik gutxienez hamar (10) urteko epean bermatu beharko du jatorrizko ordezko piezak, bateragarriak edo teknikoki baliokideak diren konponbideak daudela, garbiketa-zubia funtzionamendu-baldintzetan mantendu ahal izateko.

Kontratuak ez du barne hartzen prebentziozko mantentze-zerbitzua ematea, bermean jasotako jarduketak alde batera utzi gabe.

Berme-epea luzatzea eta konponketarako gehieneko epea murriztea, Administrazio Klausula Partikularren Agirian ezarritako esleipen-irizpideen arabera eskainitakoak, kontratu-izaera izango dute, eta eskainitako baldintzetan exijitu ahal izango dira. Bermearen luzapenak apartatu honetan ezarritako gutxieneko aldiaren irismen bera izango du, eta prestazio eta gastu berberak izango ditu.

8. GAUZATZEKO EPEA

Kontratua gauzatzeko epea kontratua formalizatu eta hurrengo egunetik 2026ko abenduaren 31ra artekoa izango da.


Epe horren barruan, kontratuaren xede diren prestazio guztiak guztiz amaitu beharko dira, honako hauek barne: dauden instalazioak kentzea, ekipamendu berria hornitu eta instalatzea, egokitzapen-obrak, funtzionamendu-probak, prestakuntza eta dokumentazio teknikoa entregatzea.

Donostia, 2026ko abuztuaren 5a

ZERBITZU OROKORRETAKO BURUA

sin.: Marta Blanco Suárez

I. ERANSKINA. PLANO KOTATUA ETA LEHENDIK DAGOEN INSTALAZIOAREN ARGAZKI-ERREPORTAJEA

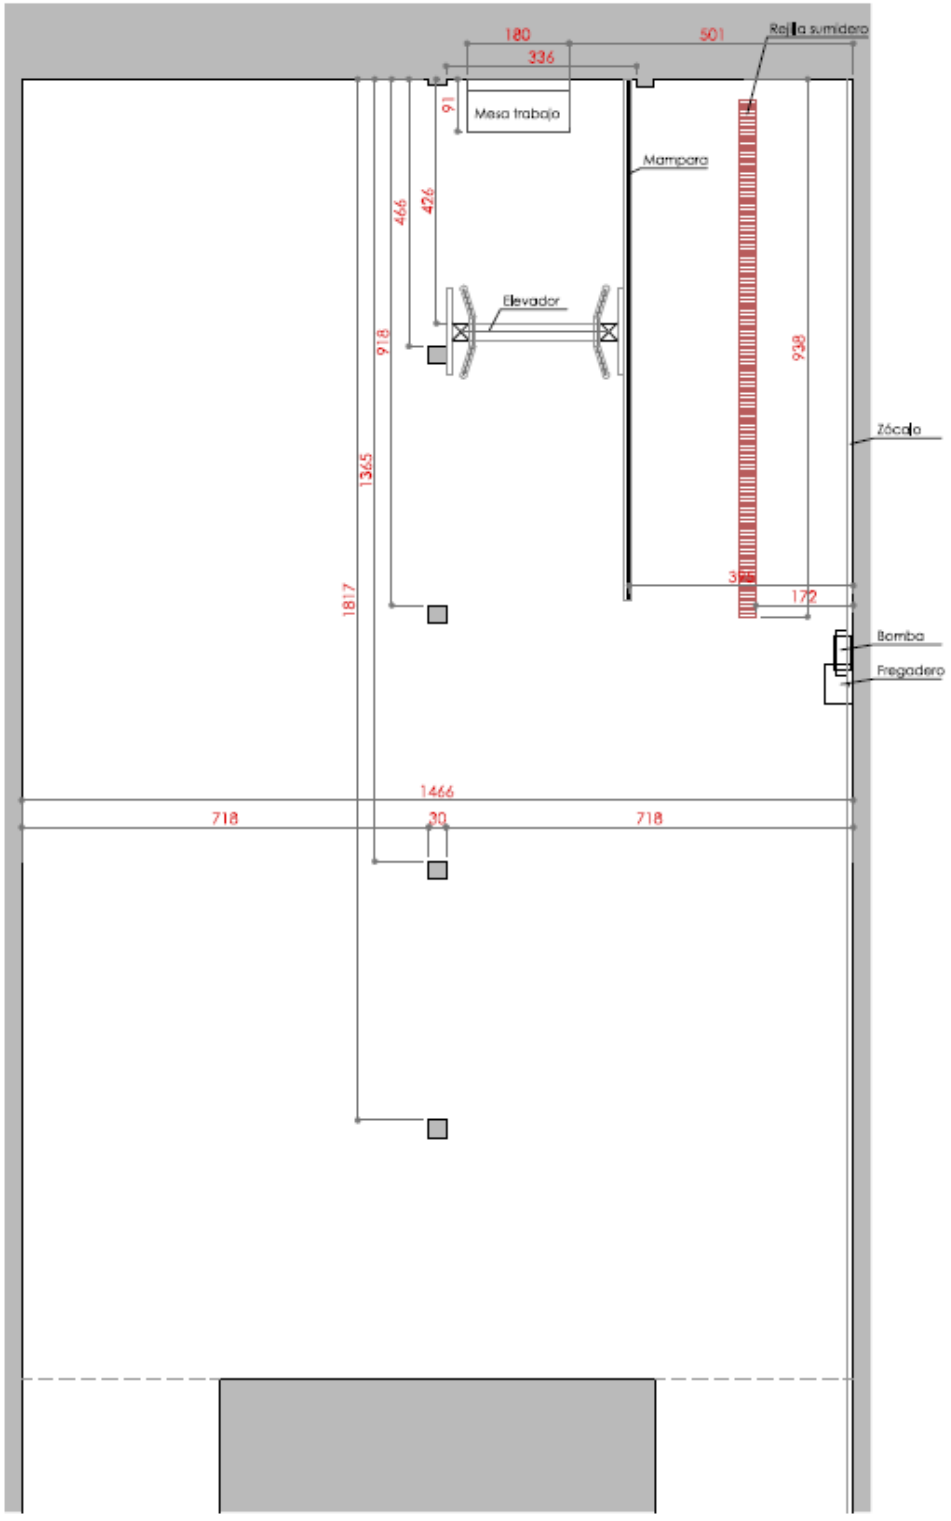

PARQUE MÓVIL ATEGORRIETA - ZONA TREN DE LAVADO - 2026-07-06








TALISMAN

