
EXPTE NÚM.: 2026-01288

CONTRATO DE OBRAS	PROCEDIMIENTO ABIERTO VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN	X	Tramitación ordinaria
			Tramitación urgente
			Tramitación anticipada

PLIEGO DE CLÁUSULAS TECNICAS PARTICULARES QUE REGIRÁN LA CONTRATACION DE LA OBRA DE ASFALTADO DE VARIOS TRAMOS EN CALLES DE DISTINTAS ZONAS DEL MUNICIPIO.

1. OBJETO

Es objeto del presente contrato es la realización del asfaltado de varios tramos de calles en distintas zonas del municipio de Etxebarri, destinados a ofrecer un buen mantenimiento de los viales abiertos al tráfico, así como a su correcto estado en materia de señalización viaria, tal y como aparece en la imagen adjunta.

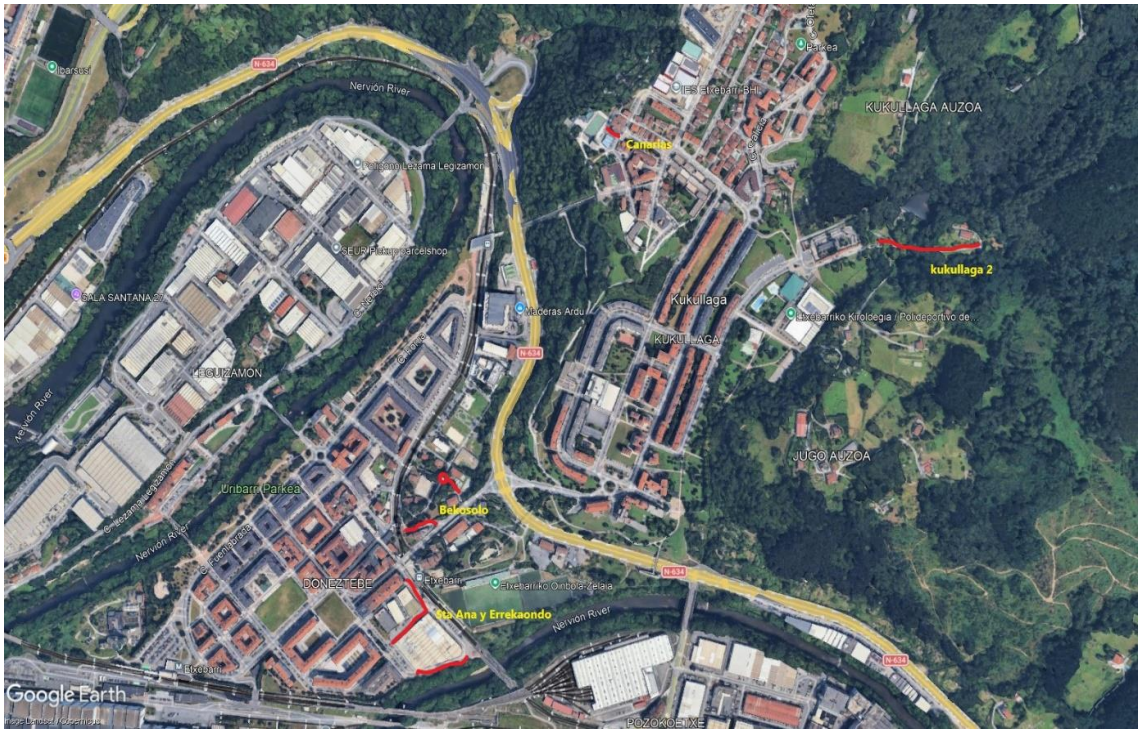

2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

Las obras a realizar comprenderá la reposición de la capa de rodadura de los tramos de calles indicados anteriormente comprendiendo dichos trabajos lo siguiente:

Se aplicará en tramos de calle completos, y consiste en el fresado de 5 centímetros de espesor en toda la superficie de la calzada afectada por la rehabilitación.

Posteriormente se extenderá una nueva capa de aglomerado asfáltico en caliente, con árido de naturaleza siderúrgica AC11 SURF 50/70 D y en un espesor medio de 5 centímetros.

Sabino Arana 1A - 48450 Etxebarri (Bizkaia) IFK/CIF. P4803600H 944267000 944491458 etxebarri@etxebarri.eus www.etxebarri.eus

Sinatzaile / Firmante: JOSE EUGENIO AGUILLO GUTIERREZ Data: 2026-05-07 09:33:13(UTC) Fecha: 07/05/2026 09:33:13 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ETXEBARRIKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ETXEBARRI Data: 2026-05-07 09:34:27(UTC) Fecha: 07/05/2026 09:34:27 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación (33cbbf2-8e12-4f60-a810-09e0acc8ba4c) Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

Todas las tapas de las arquetas existentes quedarán descubiertas y enrasadas con el nuevo pavimento. En caso necesario y cuando el resalto sea superior a los tres centímetros, se procederá a levantar el marco y a colocarla definitivamente en su nueva posición.

Todas las superficies afectadas en este proyecto y sus transiciones se rematarán mediante la señalización horizontal adecuada, ya sea de idéntica manera a la existente antes de las obras o de acuerdo a las nuevas indicaciones trasmitidas por la dirección de obra.

También podrán incluirse además aquellas pequeñas actuaciones que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra y que no modifiquen el contenido del contrato.

3. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES.

Para las diferentes unidades de obra se tendrán en cuenta las siguientes características:

Riegos de adherencia

Se ejecutarán de acuerdo con los artículos 530 y 531 del P.P.T.G., siendo la emulsión asfáltica del tipo ECR-O.

Capa de rodadura

Se realizará según se especifica en el artículo 542 del P.P.T.G. "Mezclas bituminosas en caliente" y de acuerdo con alguna de las alternativas siguientes:
a) Aglomerado asfáltico de tipo, AC11 SURF 50/70 D extendido en caliente en capas de 5 centímetros, con árido de naturaleza siderúrgica.

4. PLAZO DE EJECUCION

Teniendo en cuenta la amplitud de la obra se estima un plazo máximo de ejecución de las obras de UN mes.

5. PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS

A continuación se detalla el estado de mediciones y presupuestos de la obra según los distintos tramos de calle a asfaltar.

Part.	Ud	Descripción	Precio	Impot
		Kukullaga 2		
0101	PA	FRESADO DE ENCUENTROS POR MEDIOS MECANICOS, LIMPIEZA Y BARRIDO DEL SOPORTE. SUMINISTRO EXTENDIDO Y COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF 50/70 D ARIDO SIDERURGICO EN UN ESPESOR MEDIO DE 5 CMS. INCLUSO RIEGO DE ADHERENCIA.	4.873,95	4.873,95
0102	PA	PICADO Y PUESTA A COTA DE ARQUETAS EXISTENTES EN EL TRAMO DE CALLE.	950,00	950,00
		CANARIAS KALEA		
0201	395 M^2	FRESADO DEL FIRME EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS, LIMPIEZA Y BARRIDO DEL SOPORTE Y GESTION DE MATERIAL SOBRANTE EN GESTOR AUTORIZADO, EN UN	4,63 €/M^2	1.828,85

Sabino Arana 1A - 48450 Etxebarri (Bizkaia) IFK/CIF. P4803600H 944267000 944491458 etxebarri@etxebarri.eus www.etxebarri.eus

Sinatzaile / Firmante: JOSE EUGENIO AGUILLO GUTIERREZ Data: 2026-05-07 09:33:13(UTC) Fecha: 07/05/2026 09:33:13 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ETXEBARRIKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ETXEBARRI Data: 2026-05-07 09:34:27(UTC) Fecha: 07/05/2026 09:34:27 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación (33cbbf2-8e12-4f60-a810-09e0acc8ba4c) Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.

		ESPESOR MEDIO DE 5 CMS.		
0202	395 M^2	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC11 SURF 50/70 D ARIDO SIDERURGICO EN UN ESPESOR MEDIO DE 5 CM. INCLUSO RIEGO DE ADHERENCIA.	12,10 €/M^2	4.779,50
0203	PA	PICADO Y PUESTA A COTA DE ARQUETAS EXISTENTES EN EL TRAMO DE CALLE.	950,00	950,00
0204	PA	PINTADO DE LINEAS Y SIMBOLOS VIALES CON PINTURA BLANCA REFLECTANTE	1.500,00	1.500,00
		BEKOSOLO PARKEA		
0301	715 M^2	FRESADO DEL FIRME EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS, LIMPIEZA Y BARRIDO DEL SOPORTE Y GESTION DE MATERIAL SOBRANTE EN GESTOR AUTORIZADO, EN UN ESPESOR MEDIO DE 5 CMS.	4,63 €/M^2	3.310,45
0302	715 M^2	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC11 SURF 50/70 D ARIDO SIDERURGICO EN UN ESPESOR MEDIO DE 5 CM. INCLUSO RIEGO DE ADHERENCIA.	12,10 €/M^2	8.651,50
0303	PA	PICADO Y PUESTA A COTA DE ARQUETAS EXISTENTES EN EL TRAMO DE CALLE.	1.200.00	1.200,00
0304	PA	PINTADO DE SIMBOLOS VIALES Y LINEAS EN COLOR AZUL PARA APARCAMIENTO Y AMARILLO PARA PROHIBICION DE PARADA.	1.000,00	1.000,00
		SANTA ANA Y ERREKAONDO		
0401	1880 M^2	FRESADO DEL FIRME EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS, LIMPIEZA Y BARRIDO DEL SOPORTE Y GESTION DE MATERIAL SOBRANTE EN GESTOR AUTORIZADO, EN UN ESPESOR MEDIO DE 5 CMS.	4,63 €/M^2	8.704,40
0402	1880 M^2	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC11 SURF 50/70 D ARIDO SIDERURGICO EN UN ESPESOR MEDIO DE 5 CM. INCLUSO RIEGO DE ADHERENCIA.	12,10 €/M^2	22.748,00
0403	PA	PICADO Y PUESTA A COTA DE ARQUETAS EXISTENTES EN EL TRAMO DE CALLE	1.000,00	1.000,00
0404	PA	PINTADO DE SIMBOLOS VIALES Y LINEAS EN COLOR AZUL PARA APARCAMIENTO, BLANCO DELIMITACION DE CARRIL Y AMARILLO PARA PROHIBICION DE PARADA.	1.007,69	1.007,69
		PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL		**62.504,34**
		13,00% GASTOS GENERALES		8.125,56
		6,00% BENEFICIO INDUSTRIAL		3.750,26
		PRESUPUESTO DE CONTRATA		**74.380,16**
		21,00 % IVA		15.619,84
		PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA		**90.000,00**

EL RESPONSABLE DEL CONTRATO

Sabino Arana 1A - 48450 Etxebarri (Bizkaia) IFK/CIF. P4803600H 944267000 944491458 etxebarri@etxebarri.eus www.etxebarri.eus

Sinatzaile / Firmante: JOSE EUGENIO AGUILLO GUTIERREZ Data: 2026-05-07 09:33:13(UTC) Fecha: 07/05/2026 09:33:13 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ETXEBARRIKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ETXEBARRI Data: 2026-05-07 09:34:27(UTC) Fecha: 07/05/2026 09:34:27 (UTC)
Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresión en papel de este documento tendrá la consideración de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Código de Verificación {33cbbf2-8e12-4f60-a810-09e0acc8ba4c} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.