

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA

lurretako udal mugapean neguan elurteak eta izozteak direla eta, udal bideetako bazterrak garbitu eta bide publikoak egokitzeko zerbitzuen kontratua.

1. KONTRATUAREN XEDEA**SASIAK GARBITZEA ETA BIDE BAZTERRAK GARBITZEA**

Kontratu honen xedea da lurretako udal bideetako bazterrak, ezpondak eta arekak garbitu eta garbitzea. I. eta II. Eranskinetan zehazten dira.

Bideen gutxi gorabeherako luzera **25.130,00 ml**-koa da. Hala ere, neurketa horrek %5eko aldaketa izan dezake, esleitutako gutzizko prezioa aldatu gabe.

Egin beharreko lanak dira mota guztietako landaredia ebakitzea bazterbide, areka eta ezpondetan, batez beste hiru metroko altueraraino. Ezpondaren batek 3 metrotik gorako altuera badu, osorik sastrakaz garbituko da. Halaber, bitarteko mekaniko edo eskuzkoen bidez, bazterbideetan, areketan eta luzetarako edo zeharkako drainatze-kutxetetan lurreratzeak eta buxadurak garbitzea sartzen da. Era berean, hala eskatzen duten bideetan, belar-sastrakak garbitzea edo, hala denean, bide horretan sartzen diren zuhaitzak inaustea gehienez 4,50 metroko altueraraino egin beharko da.

Bide guztietan belar-sastrakak kendu eta garbituko dira bidearen bi aldeetan (kontrakoa adierazten denean izan ezik), bidea eta arekak behar bezala garbitu eta ikusteko moduan, belarra eta sastrakak garbitzea barne, bidea hartzen duten zuhaitz edo heskaien adarrak moztu eta kentzea, baldin eta ibilgailu astunak edo bolumen handikoak bide horietatik igaro badaitezke.

Bidearen plataforma erabat garbi gelditu beharko da, bertan dauden lurreratze eta belarrak kenduz.

Sastraken garbiketa mekanikotzat hartuko da sasiak garbitzeko traktorera sartzeko zabalera duten bideetan egiten dena. Unitatearen barruan sartzen dira ezpondaren eskuzko errepasoa, hormak eta itxiturak, zutoinen inguruak, seinaleak, banda elastikoak, biondak, zuhaitzak inaustea eta abar, baita hondakinak zabortegei baimendu batera edo hondakinak kudeatzeko plantara eramatea ere. **Belar-sastrakak garbitzean sortzen diren hondakinak gehienez ere 24 orduko epean kenduko dira.**

lurretako udal bideen bazterretan belar-sastrakak garbitzeko eta garbitzeko bi (2) lan egingo dira. Lan horiek I. eranskinean ("BIDEEN ZERRENDA") eta II. eranskinean ("BIDEEN PLANOAK") zerrendatzen dira, eta Plegu honetan ezarritako baldintza teknikoaren arabera egingo dira.

ALORRAK GARBITZEA

Udalerriko 2 eremutan belar-sastrakak garbitzea. Hondakinak garbitu/kendu behar diren ezpondadun eremuak dira. Gutxi gorabehera **1.800,00 m2**ko azalera zenbatetsi da. Hala ere, %5eko aldaketa izan dezake, administrazio-klausulen agirian ezartzen den bezala, esleitutako prezio osoan aldaketarik eragin gabe. Landaretza mota guztiak moztuko dira, baina, batez ere, azaletako landaredia belarra da.

BIDE PUBLIKOAK EGOKITZEA, ELURTEAK ETA IZOZTEAK DIRELA ETA, NEGUAN.

Neguan elurteak eta izozteak gertatzen direnean, eremu publikoak garbitu eta egokituko dira. Lan horiek egiteko, jarduketa protokolo bat izanen da eta bertan ziurtatu beharko da eguraldi txarrak, izotzak eta elurak ez dutela ibilgailuen trafikoa eragotziko. Eginkizun nagusiak hauek izanen dira: udalerriko bide eta errepedeetatik elurra kentzea eta gatz urgarria zabaltzea elurra eta izozteak gerta daitezen.

Zerbitzuaren eremuak hartzen dituen zonalde guztiak hartuko dira, bai bideetan, bai hirigunean eta industrialdeetan.

2. KONTRATUAREN XEDE DIREN LANAK**SASIAK GARBITZEA ETA BIDE BAZTERRAK GARBITZEA**

- Kontratak, kontratuaren hasieran, kutxeten eta areken egoera jasoko duen akta egingo du, udal arduradunekin batera, kutxeten benetako egoera zehazteko eta mantentze maila egokia eta beharrezkoa zehazteko.
- Era guztietako landareak moztea eta, ondoren, sortutako hondakinak garbitzea eta kentzea, bideen bi ertzetan, 3,50 metroko eta 2,50 metroko zabalerako batez besteko altueraraino. Ezpondek 3,00 metrotik gorako altuera badute, osorik sasiak kenduko dira.
- Era guztietako landareak moztea eta, ondoren, sortutako hondakinak garbitzea eta kentzea, bideen bi ertzetan, 3,50 metroko eta 2,50 metroko zabalerako batez besteko altueraraino. Ezpondek 3,00 metrotik gorako altuera badute, osorik sasiak kenduko dira.
- Belar-sastrakak garbitzea edo zuhaitzak inaustea eta, ondoren, sortutako hondakinak garbitzea eta kentzea, bideen bi aldeetan, gehienez 4,50 metroko altueraraino.
- Arekak baliabide mekanikoen edo eskuzkoen bidez garbitzea, ura pasatzea eragozten duten hondakinak pila ez daitezen.
- Pasabide kanalizatuak, bide gurutzeak edo kutxetak garbitzea, belar-sastrakak kentzearen ondorioz edo hostoak erortzearen ondorioz trabatuta egon daitezkeenean.
- Lanak baliabide mekanikoen bidez egitea ezinezkoa den tokietan, eskuz egingo dira sasi-garbitzeko makinekin.
- Oinezkoen eremuetan edo ibilgailuen trafikoa belar-sastrakak garbitzean sortzen diren hondakinak eta sastrakak gehienez ere jarduketa egin eta biharamunean kenduko dira.
- Ezpondaren eskuzko errepasoa, horma eta itxiturak, zutoinen inguruak, seinaleak, biondak, banda elastikoak, etab. Los trabajos de cada corte deberán ejecutarse en el tiempo mínimo necesario, con un periodo máximo de 45 días.
- Ebaketa-eragiketaren ondoriozko produktuak, bai eta beste edozein material ere, hala nola potoak, plastikoak, harriak, etab. zabortege baimendu batera edo hondakinak kudeatzeko plantara eramanen dira. Gehienez ere 24 orduko epean, belar-sastrakak garbitzen direnetik hasita, produktu guztiak kenduko dira.
- Fase bakoitzeko epeak amaitzen direnean, behin betiko harrera egingo da eta lanak ordaindu egingo dira.

ALORRAK GARBITZEA

- Era guztietako landareak moztea eta, ondoren, garbitu eta hondakinak kentzea, esku hartu beharreko eremuetan. Ezpondan esku hartu behar bada, ezponda osoa sasi artetik kenduko da.
- Ebaketa-eragiketaren ondoriozko produktuak, bai eta beste edozein material ere, hala nola potoak, plastikoak, harriak, etab. zabortegei baimendu batera edo hondakinak kudeatzeko plantara eramanen dira. Gehienez ere 24 orduko epean, belar-sastrakak garbitzen direnetik hasita, produktu guztiak kenduko dira.

BIDE PUBLIKOAK EGOKITZEA, ELURTEAK ETA IZOZTEAK DIRELA ETA, NEGUAN

- Kontratua indarrean dagoen bitartean egingo dira elurra kendu eta garbitzeko eta gatza zabaltzeko lanak, eta lanen zuzendariak jarriko ditu lehentasunak. Lan horiek egiteko, jarduketa protokolo bat izanen da, eta bertan ziurtatu beharko da eguraldi txarrak, izotzak eta elurrak ez dutela ibilgailuen trafikoa eragotziko.
- Zeregin nagusiak hauek izango dira: elurra kentzea bideetan, errepideetan, udalerriko kaleetan eta industrialdeetan, eta gatz urgarria zabaltzea, elurra eta izozteak egiteko. Kontrata bidez emango da gatza.
- Operatiboak udal-protokoloaren arabera eta erakunde baimenduen (Euskalmet, Aemet, etab.) informazio meteorologikoen arabera egingo dira. Horretarako, Udalak eta enpresak premiazko bilerak egingo dituzte egin beharreko lanak zehazteko. Nolanahi ere, udal teknikariek berehala jardutea egoki baderitzote, kontratistak 3 ordu izanen ditu, gehienez ere, abisua ematen denetik, obran bertan jarduketak hasteko.
- Zerbitzua egun horietatik kanpo eman behar bada, lanak deskribatutako baldintzetan egingo dira eta ezarritako lanaldiko prezioaren arabera ordainduko dira.
- Neguko bideen erantzukizuna esleipendunarena izango da erabat, eta hark proposatu beharko ditu eguraldi txarra dagoenean hartu beharreko neurriak.
- Neguko bideetarako baliabideen eskuragarritasun-zerbitzua izango da beharrezko eskulanak egiteko behar diren urgarriak eta langileak dituen traktorea, horzduna eta zabaltzailea dituen. Gatza kontratistak jarriko du eta bera arduratuko da biltegitratzeaz.

3. BURUTZEKO EPEAK

SASIAK GARBITZEA ETA BIDE BAZTERRAK GARBITZEA

Bazterbide, areka eta ezpondetako landaredia eskuz eta mekanikoki garbitzeko eta areka eta kutxetak garbitzeko lanak urtean bi aldiz eginen dira; udan eta udazkenean, eta osorik egin beharko dira hurrengo aldietan:

- 1. Sasiak garbitzea: Maiatzaren azken 7 egunetan eta ekainaren lehen 15 egunetan
- 2. Sasiak garbitzea: Urriaren azken 7 egunetan eta azaroaren lehen 15 egunetan

Iurretako Udalak ahalmena izanen du lanean hasteko egunak aldatzeko, betiere idatzizko jakinarazpenaren bidez eta gutxienez 4 egun naturaleko epean.

Iurretako Udalak, belar-sastrakak garbitzeko lanak egiteko, 21 EGUNEKO epea aurreikusten du, hasiera egunetik hasita.

Epe hori iragan eta kontratua berandutu egin dela ulertuko da, eta administrazioak ez du aldeztu aurretik ohartarazi beharrik izanen.

ALORRAK GARBITZEA

Hasiera batean, bi mozketak egingo dira, bata ekainean eta bestea irailean. Hala ere, lau mozketak ere egin ahalko dira, Udalaren jarraibideen arabera, 15 egun lehenago abisatuta. Fakturazioa egindako zenbakiaren arabera egingo da.

BIDE PUBLIKOAK EGOKITZEA, ELURTEAK ETA IZOZTEAK DIRELA ETA, NEGUAN

Inguruko klimatologia kontuan hartuta, elurteak eta izozteak gertatzeko probabilitatea abenduaren 1etik martxoaren 31ra bitartekoa dela kalkulatu da; beraz, elurteak eta izozteak egiteko epea urtean 4 hilabetekoa da.

4. KONTRATUAREN ESPARRUA

SASIAK ETA BIDE BAZTERRAK GARBITZEA

Iurretako udal mugapean Udalak dituen bide eta errepide guztietan eman beharko da zerbitzua, 1. ERANSKINEAN zehazten direnak.

ALORRAK GARBITZEA

Zerbitzua Larrakozelaiako futbol zelaia ixteko hormaren kanpoaldean eta Elixaldeko aparkalekuen eta eskola eremuaren artean dagoen ezpondan eskainiko da.

BIDE PUBLIKOAK EGOKITZEA, ELURTEAK ETA IZOZTEAK DIRELA ETA, NEGUAN

Lehentasuna duten bide, errepide eta hiriguneko puntuetan eman beharko da zerbitzua, gero Udalak beharrezkotzat jotzen dituen puntuak egiteko, bere udal esparruan.

Abisua eman eta hiru ordu igaro baino lehen, eremu kritiko hauek daude:

- **Bideak:** Orozketa, San Andrés, Bakixa, San Marko, Garaizar
- **Hirigunea:** Anbulatoriorako sarbidea, HAZ., Kultur Etxea, Udala eta eskola eremua

Udalak eskatzen duen udalerriko eremu guztiak hartuko dira, bai bideetan, bai hirigunean eta industrialdeetan.

5. ENPRESA LIZITATZAILEEK ZERBITZUA EMATEKO BETE BEHARREKO BALDINTZAK

Zerbitzua plegu honetan adierazten den moduan eman ahal izateko, esleipendunak baldintza hauek garatzeko eta betetzeko konpromisoa hartzen du:

- Lizitatzailleek, aurkeztu behar duten memoria teknikoaren barruan, eskatutako prestazio guzti-guztiak zehaztuko dituzte, eta prestazio horiek gauzatzeko modua ere zehaztuko dute, bai alderdi pertsonalari dagokionez, bai material eta baliabide lagungarriei dagokienez, haiei atxikitzen zaizkien lan-talde edo -taldeen prestakuntza. Hori guztia, Plegu honetan ezarritako gutxieneko eskakizunen arabera.
- Ez pilatu belar-sastrakak garbitzetik sortutako hondakinak, partikularrei eragozpenak sor badiezazkiekete edo areketan eta ur-pasabideetan trabak sor baditzaikete.
- Zerbitzua zuzenean eskaintzea Plegu honetan eta eskaintzan jasotako baldintzetan, azpikontratatzeko edo lagatzeko aukerarik gabe, berariaz adierazten diren lanak izan ezik.
- Behar bezala egiaztatutako ordezkaria izendatzea, esleipendunaren eta Udaleko arduradun teknikoaren arteko harremanak bideratzeko.
- Zerbitzua eskaintzan ezarritako giza baliabideekin eta baliabide materialekin egitea.
- Egiaztatzea eta justifikatzea, Udalak eskatzen dion guztietan, betebeharrak fiskalak, lanekoak, gizarte segurantzakoak, lanekoak, etab. betetzen dituela egiaztatu eta frogatzea, esleipendunari eska dakizkiokeen agiriak eta/edo egiaztagirak erakutsiz.
- Esleipendunari berariaz eskatzen zaion informazioa ematea: lan prozesuak, ibilbideak, maiztasunak, gorabeherak, ekipoak, etab. eta zerbitzua hobetzeko jarduketak proposatzea.
- Kontratak astebete lehenago jakinaraziko dio Udalari belar-sastrakak garbiketa, areka eta kutxeten garbiketa, tratatu beharreko eremuak, datak eta ordena, bereziki lanek eremu publikoan eragina dutenean.
- Lanak bukatutakoan, egindako lana deskribatzen duen txostena aurkeztuko da, bai eta gertatutako gorabeherak ere, halakorik bada.
- Lanak eta Udalarekiko komunikazioak koordinatzeko, kontratistak telefono bidezko harreman iraunkorra izanen du, kontratua gauzatzen hasten denean Udalari jakinaraziko zaiona

6. GIZA BALIABIDEAK ETA BALIABIDE MEKANIKOAK.

Kontratak hitz ematen du agiri honetan aipatzen diren zerbitzuak betetzeko behar adinako kualifikazio profesionala duten langile egokiak erabiliko dituela.

Plegu honetako lanak egiteko erabiliko diren langileak enpresa kontratistaren menpe egonen dira soilik, eta enpresa horrek bakarrik izanen ditu enplegatzaile izateak dakartzan eskubide eta betebeharrak.

Kontratak konpromisoa hartzen du bere langileek behar dituzten neurriak hartzeko:

- Eginbide eta zuzentasunik handienarekin egin lan.
- Enpresaren izenaren bidez identifikatuta egon behar du aldageletan. Langileen jantzien kalitatea hitzarmen kolektiboetan eta segurtasun eta higienari buruzko araudian ezarritakoari jarraikiz arautuko da.

Kontratak bere gain hartuko ditu kontratuaren xedearen garapenerako kontratua indarrean dagoen bitartean hirugarren pertsonekin izan ditzakeen harremanen ondoriozko erantzukizun guztiak.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 308.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, kontratu hau

amaitzen denean, kontratuaren xede diren lanak egin dituzten pertsonak ezin izango dira inola ere Udaleko langile gisa finkatu.

Kontratak zerbitzuak emateko behar diren ekipoak eduki beharko ditu beti eskura, eta, beraz, egoki iritzitako erreserba ekipoak eduki beharko ditu.

Erabili beharreko makinak eta erremintak erabilera-egoera ezin hobean kontserbatuko dira beti, eta arreta berezia jarriko da haien mantentze-lanetan, koipeztaketan, garbiketan eta abarretan, arriskuak ahalik eta txikiak izan daitezen, eta tresna bakoitza diseinatu ziren lanak egiteko erabiliko da soilik.

7. LANAK IKUSKATU ETA KONTROLATZEA.

Lanen koordinazioa eta exekuzioa zerbitzuaren kontratista adjudikaziodunaren kontura izango da, Udalaren zerbitzu teknikoen eta kontratistaren artean alde aurretik ezarritako lan planing baten arabera. Lan plangintza kontratistak aurkeztuko die udal zerbitzu teknikoei, onets dezaten, eta baldintza teknikoen orri honetan kontratatutako zerbitzu guztiak bilduko ditu.

Kontratatutako zerbitzuak etengabe ikuskatuko dituzte udal teknikariek, eta egokiak iruditzen zaizkien ikuskapenak egiten ahalko dituzte, edozein unetan eta tokitan. Ikuskapen horrek alderdi teknikoak eta lanekoak hartzen ahalko ditu. Esleipendunak dokumentazio grafikoan adierazitako bide bakoitzean egindako jarduketak zehazten dituen jarraipen-dokumentazioa aurkeztu beharko du.

Udalak beharrezkotzat jotzen dituen kontrol neurriak ezartzen ahalko ditu, kontratuaren baldintzak behar bezala betetzen direla ziurtatzeko. Horretarako, kontratuaren arduraduna izendatuko du. Arduradunak ahalmen hauek izanen ditu:

- Lanak behar bezala eta ezarritako moduan egiten direla kontrolatzea.
- Baldintza-orri honetan ezarritakoa betetzen dela kontrolatzea.
- Zerbitzuari atxikitako langileen jantziek eta eskumenek plegu honetan aurreikusitako baldintzak betetzen dituztela kontrolatzea.

Aipatu udal ikuskapena alde batera utzita, kontratistak bere ikuskapen zerbitzua mantenduko du, kontratatutako zerbitzuak behar bezala egin daitezen, eskatzen diren kalitate mailak mantenduz.

8. LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA ETA SEGURTASUNA.

8.1. XEDAPEN OROKORRAK

Kontratista arduratuko da aplikatu beharreko segurtasun neurriak betetzeaz, egiten den lan motaren arabera.

Zerbitzua emateaz arduratzen diren langileek Laneko Segurtasun eta Osasunari buruzko Lege Orokorrak, Zerbitzu honen zereginetan eragina izan dezaketen Arau, Erregelamendu, Jarraibide Tekniko eta Jarraibide Osagarriak eta abar bete beharko dituzte.

Kontratua hasi aurretik, eta arriskuen prebentzioari buruzko legea betez, kontratuan sartutako lanei dagozkien arriskuen prebentziorako berariazko plana garatu beharko da. Horretarako, kontratuaren esleipendunak udalerrian egin beharreko lanetarako Segurtasun eta Osasun Plana prestatu eta aurkeztu beharko du, Udalak onar dezan. Plana Iurretako Lantokia irekitzeko izango da, edo, oro har, kontratu honetako lanak egiteko.

Kontratak nahitaez eman beharko dizkie bere agindupean dituen langile guztiei indarrean dauden xedapenek eskatzen dituzten segurtasun eta istripuei aurrea hartzeko elementu guztiak, eta beharrezko neurriak hartu beharko ditu elementu horiek langileek erabil ditzaten. Kontratuko langileek izan ditzaketen lan-istripuen erantzukizuna enpresa esleipen-hartzailearena izango da soilik.

Argi gutxi dagoen orduetan eremu publikoan lan egiten duten langileek laneko arropa islatzailea izan beharko dute.

8.2. SEINALEAK

8.2.1. Lanak seinalatzatzea:

Plegu honetako lanak egiten diren bitartean, behar bezala seinalatzatuko da lanak egiten ari direla, bidean makinak eta langileak daudela jakinarazteko.

Lan eremua behar bezala seinalatzatuko da eta sarbide alternatiboak adieraziko dira. Horrela, inguruan zirkulatzen ahal duten ibilgailu eta oinezkoiei istripurik gerta ez dakieke.

Trafikoa trabatzea saihestuko da. Gutxienez, seinale bertikal hauek jarriko dira: "Makina lanean" eta "Gehieneko abiadura". 20 km/h", eta makinek argi-seinaleak izango dituzte lanak egiten diren bitartean.

8.2.2. Seinaleak eta laneko arriskuak:

Kontratua gauzatzen den bitartean, laneko segurtasunari eta osasunari buruzko legeria beteko da, bai eta arauak, erregelamenduak, jarraibide tekniko eta osagarriak eta zerbitzu honen zereginetan eragina izan dezaketen gainerako arauak ere.

Erabili beharreko makinak eta erremintak erabiltzeko egoera onean kontserbatuko dira, eta arreta berezia jarriko da haien mantentze-lanetan, koipeztaketan eta garbiketan, arriskuak ahalik eta txikiak izan daitezen, eta tresna bakoitza diseinatu den lana egiteko erabiliko da soilik.

9. HONDAKINEN KUDEAKETA.

9.1. LEGERIA

- ☐ 112/2012 Dekretua, ekainaren 26koa, Euskal Autonomia Erkidegoan eraikuntza- eta eraispén-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen duena. Dekretu horrek 105/2008 Errege Dekretuak Euskal Autonomia Erkidegoan eskuordetzen zituen alderdiak arautzen ditu.

9.2. GAIKAKO BILKETA

Hondakinak behar bezala kudeatu beharko dira, egindako lanen ondorioz jardueran sortutako hondakinen gaikako bilketaren bidez. Hondakinak lantokitik hurbilen dagoen edukiontzira eraman beharko dira edo baimendutako enpresa batek kudeatu beharko ditu.

Hondakinen gaikako bilketa da hiri-hondakinen pareko hondakinak "in situ" bereizi eta bereiztea:

- ☐ **Hondakin organikoak**
- ☐ **Papera/kartoia**
- ☐ **Plastikoak eta ontziak**
- ☐ **Txatarra, goma eta abar.**
- ☐ **Inausketa-hondakinak**

9.3. HONDAKINEN AZKEN KUDEAKETA

Hondakinen azken kudeaketa hondakinak gaika banantzeko puntutik hondakinak jasotzeko ibilgailuan deskargatu arte kentzeko eragiketen multzoa da. Hondakinen azken kudeaketa hondakin bakoitzerako azpikontratutako enpresak egiten du, eta jarduera hori hondakinak kudeatzeko E-PMA_09 prozeduran deskribatzen da.

Edozein pertsonak hondakin horien kudeaketan ezarritako urratsetan akatsen bat antzematen badu, enpresa esleipendunaren mantentze-lanen arduradunari jakinarazi behar dio, eta hark, berriz, udal-arduradunari jakinarazi behar dio, eta PG-I16 "Desadostasunen kudeaketa, ekintza zuzentzaileak eta prebentiboak" prozeduraren arabera jardun behar du.

9.4. ERANTZUKIZUNAK

Enpresa esleipendunaren ardura da hondakinak behar bezala bereizten direla eta behar bezala jasotzen direla ziurtatzea, baita hondakinak behar bezala kudeatzen direla ziurtatzea ere.

10. MEMORIA TEKNIKOA ETA LAN METODOA.

Eskaintza ekonomikoarekin batera, eta bereizita, justifikazio memoria aurkeztu beharko da, eta bertan argi eta garbi azaldu beharko dira ondoko puntuak:

- Baldintza-orri honetan deskribatutako lanetan erabiliko den makineria, haien ezaugarri teknikoak argi eta garbi adierazita.
- Baldintza-orri honetan deskribatutako lanetan erabil daitezkeen langileak
- Erabili beharreko makineria txikia eta eskukoa, eta haien ezaugarri teknikoak
- Lan-metodologia, belar-sastrakak garbitzeko lanetan (seinaleztapena...) erabili beharreko prozesua eta segurtasun-neurriak argi adieraziz.

Memoria hori aurkeztea ezinbesteko baldintza izanen da aurkeztutako eskaintza baloratu ahal izateko.

11. NEURKETA ETA ORDAINKETA.

Neurketa benetan egindako bidearen/errepidearen metro linealen arabera egingo da, dagozkien prezioen koadroetan ageri den prezioan. Eremu bakoitzeko lanak bukatu eta hurrengo astean enpresako arduradun batekin egindako lanak berrikusiko dira.

Belar-sastrakak garbitzeko ml eta m2ko zerbitzuak urteko bi fakturatan ordainduko dira, plegu honetan aurreikusitako bi zerbitzuetako bakoitza egin eta Udalak ontzat eman ondoren.

Abendutik martxora bitartean (4 hilabete), hilero-hilero ordainduko zaio kontratari elurra eta izozteak tratatzeko behar diren baliabideak eskuratzeko kanona. Bide bazterrak garbitu eta belar-sastrakak garbitzeko lanak Iurretako Udaleko Bulego Teknikoak emandako bi ziurtagiriren bidez ordainduko dira, Bulego Teknikoak behar bezala burutu eta egiaztatu ondoren.

Segurtasun eta Osasun plana eta lantokia irekitzea kontratuaren hasieran ordainduko dira, tramitea egin dela egiaztatu ondoren.

Neguan elurteak eta izozteak direla-eta bide publikoak garbitu eta egokitzeke zerbitzuak lanaldi bakoitzeko ordainduko dira, kontratistak eskainitako prezio unitarioaren arabera.

Neguko lanaldiak benetan lan egindakoen arabera ordainduko dira. Lanaldiak osoak ez badira edo 8 ordu baino gehiagokoak badira, eskainitako prezioaren arabera ordainduko dira, Udalak emandako eta baliozkotutako eguneroko parteen arabera.

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

Contrato de servicios de desbroce y limpieza de los márgenes de los caminos municipales, y acondicionamiento de las vías públicas, con ocasión de nevadas y heladas durante el periodo invernal en el término municipal de Lurreta.

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es el desbroce y la limpieza de márgenes, taludes y cunetas de los caminos municipales de Lurreta.

DESBROCE Y LIMPIEZA DE MÁRGENES DE CAMINOS

La longitud estimada de los caminos es de **25.130,00 ml** aproximadamente, no obstante esta medición puede tener una variación de un 5%, sin que suponga ninguna modificación del precio total adjudicado.

Los trabajos a realizar consisten en el corte de todo tipo de vegetación en arcenes, cunetas y taludes hasta una altura media de tres metros. Si algún talud tuviera una altura superior a los 3 metros de altura se desbrozará la totalidad del mismo. Así mismo incluye la limpieza con medios mecánicos o manuales de los aterramientos y obstrucciones en arcenes, cunetas como en arquetas de drenaje longitudinal o transversal. Igualmente en aquellos caminos que así lo requieran, el desbroce o en su caso la poda de árboles que invadan dicho camino deberá realizarse hasta una altura máxima de 4,50 metros.

En todos los caminos el desbroce y la limpieza se realizará en ambos lados del mismo (excepto en los que se especifique lo contrario), que permita una perfecta limpieza y visibilidad del camino y las cunetas, incluyendo el desbroce de la hierba y maleza, el corte y la retirada de las ramas de árboles o setos que invadan el camino y que podrían afectar al paso de vehículos pesados o de gran volumen, por los citados caminos.

La plataforma del camino deberá quedar completamente limpia, eliminando aterramientos y hierbas depositadas en el mismo.

Se considerará desbroce mecánico el que se realice en aquellos caminos que dispongan de un ancho que permita el acceso al tractor desbrozador, entendiéndose incluido en la unidad el repaso manual del talud, repié de muros y cierres, entornos a postes, señales, bandas elásticas, biondas, poda de árboles, etc., así como la carga de restos y su transporte a vertedero autorizado o planta de gestión de residuos. **La retirada de los residuos generados en el desbroce se realizará en un plazo máximo de 24 horas.**

Se realizarán dos (2) trabajos de desbroce y limpieza de los márgenes de los caminos municipales, en el término de Lurreta, que se relacionan en el Anexo I "RELACIÓN DE CAMINOS" y Anexo II "PLANOS DE CAMINOS" y de acuerdo a las condiciones técnicas establecidas en este Pliego.

DESBROCE Y LIMPIEZA DE ÁREAS

Realización de las tareas de desbroce y limpieza de 2 áreas del municipio. Son áreas con talud que hay que desbrozar y limpiar/retirar los residuos. La superficie estimada es de unos **1.800,00 m2** aproximadamente no obstante puede tener una variación de un 5% tal como establece en el pliego de cláusulas administrativas, sin que suponga ninguna modificación del precio total adjudicado. Los trabajos a realizar consisten en el corte de todo tipo de vegetación, aunque principalmente la vegetación de las superficies es de hierba.

ACONDICIONAMIENTO DE VIAS PÚBLICAS, CON OCASIÓN DE NEVADAS Y HELADAS DURANTE EL PERIODO INVERNAL.

Consistirá en la ejecución de las tareas de limpieza y acondicionamiento de las vías públicas, con ocasión de nevadas y heladas durante el periodo invernal. Para la realización de estos trabajos existirá un protocolo de actuación en el que en todo momento deberá asegurarse que las inclemencias meteorológicas, hielo y nieve, no impidan el tráfico rodado. Las tareas principales consistirán en la retirada de nieve de los caminos y carreteras del municipio y el extendido de sal fundente en previsión de nieve y heladas.

Se atenderán todas las zonas que abarque el ámbito del servicio, tanto en caminos como en casco urbano y polígonos industriales.

2. LABORES QUE COMPRENDEN EL OBJETO DEL CONTRATO

DESBROCE Y LIMPIEZA DE MÁRGENES DE CAMINOS

- La contrata elaborará, al inicio del contrato, un acta donde refleje la situación de las arquetas y cunetas correspondientes, a fin de determinar, junto con los responsables municipales, el verdadero estado de las mismas y poder definir el nivel de mantenimiento adecuado y necesario.
- Corte de todo tipo de vegetación y posterior limpieza y retirada de los residuos generados, en ambos márgenes de los caminos, hasta una altura media de 3,50 metros y 2,50 metros de anchura. En los casos en los que los taludes tuviesen una altura superior a los 3,00 metros se desbrozará la totalidad del mismo.
- Desbroce o poda de árboles y posterior limpieza y retirada de los residuos generados, en ambos márgenes de los caminos, hasta una altura máxima de 4,50 metros.
- Limpieza por medios mecánicos o manuales de cunetas, evitando la acumulación de residuos que impidan el paso del agua.
- Limpieza de los pasos canalizados, cruces de camino o arquetas que pudieran estar obstruidos por restos del desbroce o por la caída de hojas.
- En los lugares donde no sea posible realizar los trabajos por medios mecánicos, se efectuarán manualmente con desbrozadoras de mano.
- La retirada de los residuos y la maleza generada por los desbroces en las zonas peatonales o de tráfico rodado se realizará, como máximo, al día siguiente de la actuación.
- Repaso manual del talud, repié de muros y cierres, entornos a postes, señales, biondas, bandas elásticas, etc.
- Los trabajos de cada corte deberán ejecutarse en el tiempo mínimo necesario, con un periodo máximo de 45 días.
- Los productos resultantes de la operación de corte, así como cualquier otro material como botes, plásticos, piedras, etc. serán transportados a vertedero autorizado o planta de gestión de residuos. En el plazo máximo de 24 horas contado desde el desbroce, se procederá a la retirada de todos los productos
- Al finalizar los plazos de cada fase se efectuará su recepción que será única y definitiva y al abono de los trabajos.

DESBROCE Y LIMPIEZA DE ÁREAS

- Corte de todo tipo de vegetación y posterior limpieza y retirada de los residuos generados, en las áreas a intervenir. En el caso en los que hay que intervenir en el talud, se desbrozará la totalidad del talud.
- Los productos resultantes de la operación de corte, así como cualquier otro material como botes, plásticos, piedras, etc. serán transportados a vertedero autorizado o planta de gestión de residuos. En el plazo máximo de 24 horas contado desde el desbroce, se procederá a la retirada de todos los productos.

ACONDICIONAMIENTO DE VIAS PÚBLICAS, CON OCASIÓN DE NEVADAS Y HELADAS DURANTE EL PERIODO INVERNAL

- El desarrollo de los trabajos de retirada y limpieza de nieve y extendido de sal se ejecutarán durante toda la duración del Contrato, marcando las prioridades el director de los trabajos
- Para la realización de estos trabajos existirá un protocolo de actuación en el que en todo momento deberá asegurarse que las inclemencias meteorológicas, hielo y nieve, no impidan tráfico rodado.
- Las tareas principales consistirán en la retirada de nieve de los caminos, carreteras, calles del municipio y polígonos industriales, así como el extendido de sal fundente en previsión de nieves y heladas. La sal será aportada por la contrata.
- Los operativos se realizarán en función del protocolo municipal y en base a informaciones meteorológicas de organismos autorizados (Euskalmet, Aemet, etc.), para lo cual se fijarán reuniones de urgencia entre Ayuntamiento y empresa, con el fin de establecer los trabajos a realizar. En todo caso, si los técnicos municipales estimaran oportuno la actuación inmediata, el contratista tendrá un tiempo máximo de 3 horas desde el aviso para iniciar las actuaciones a pie de obra.
- En caso de que sea preciso prestar el servicio fuera de dichas fechas, los trabajos se realizarán en las condiciones descritas y se abonarán conforme al precio por jornada establecido.
- La responsabilidad de la vialidad invernal será totalmente del adjudicatario que deberá proponer las medidas a adoptar en caso de efectos climatológicos adversos.
- El servicio de disponibilidad de los medios para la vialidad invernal consistirá en, tractor equipado con cuchilla y extendedora de fundentes y operarios que se precisen necesarios para los trabajos manuales requeridos. La sal la aportará el contratista y se hará cargo del almacenaje del mismo.

3. PLAZOS DE EJECUCIÓN

DESBROCE Y LIMPIEZA DE MÁRGENES DE CAMINOS

Las operaciones de limpieza manual y mecánica de la vegetación de arcenes, cunetas y taludes así como la limpieza de cunetas y arquetas se realizarán dos veces al año; en verano y en otoño, y se deberá de ejecutar en su totalidad en los siguientes periodos:

- 1^{er}. Desbroce: Entre últimos 7 días de mayo y los 15 primeros días de junio
- 2^o. Desbroce: Entre los 7 últimos días de octubre y los primeros 15 días de Noviembre

El Ayuntamiento de Lurreta tendrá capacidad para modificar las fechas de inicio de los trabajos, siempre que se realice mediante notificación escrita y con un plazo de tiempo nunca inferior a 4 días naturales.

El plazo suficiente previsto por el Ayuntamiento de Lurreta para la ejecución de cada uno de los trabajos de desbroce es de 21 DÍAS, a partir de la fecha de inicio.

La contrata se entenderá incurso en mora por el transcurso del plazo citado, no siendo necesaria intimación previa por parte de la Administración.

DESBROCE Y LIMPIEZA DE ÁREAS

En principio, se realizarán dos cortes, uno en el mes de junio y otro en septiembre. No obstante, se podrá llegar a realizar hasta cuatro cortes, según indicaciones del ayuntamiento, con un preaviso de 15 días. La facturación se realizará según el número ejecutado.

ACONDICIONAMIENTO DE VIAS PÚBLICAS, CON OCASIÓN DE NEVADAS Y HELADAS DURANTE EL PERIODO INVERNAL

Considerando la climatología de la zona, se estima que las fechas con probabilidad de nevadas y heladas está comprendida entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo; por lo tanto, el plazo de ejecución de los trabajos de nevadas y heladas es de 4 meses/año.

4. ÁMBITO DEL CONTRATO

DESBROCE Y LIMPIEZA DE MÁRGENES DE CAMINOS

El servicio se deberá prestarse en todos los caminos y carreteras de titularidad municipal dentro del término municipal de Lurreta y que se detallan en el ANEXO 1.

DESBROCE Y LIMPIEZA DE ÁREAS

El servicio se prestara en el exterior del muro de cierre del campo de futbol de Larrakozelaia, y en el talud existente entre los aparcamientos de Elixalde y la zona escolar.

ACONDICIONAMIENTO DE VIAS PÚBLICAS, CON OCASIÓN DE NEVADAS Y HELADAS DURANTE EL PERIODO INVERNAL

El servicio se deberá prestarse en los caminos, carreteras y puntos del casco urbano indicados como prioritarios, para posteriormente pasar a realizar aquellos puntos que el Ayuntamiento estime necesarios, dentro de su ámbito municipal.

Existen las siguientes zonas críticas a atender antes del transcurso de tres horas desde el aviso. Dichas zonas son:

- **Caminos:** Orozketa, San Andrés, Bakixa, San Marko, Garaizar
- **Casco Urbano:** Acceso al ambulatorio, SAC., Casa de Cultura, Ayuntamiento y Zona escolar

Se atenderán todas las zonas del municipio que así lo requiera el Ayuntamiento, tanto en caminos como en casco urbano y polígonos industriales.

5. REQUISITOS QUE HAN DE CUMPLIR LAS EMPRESAS LICITADORAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Con el fin de prestar el servicio en la forma que se indica en el presente Pliego, el Adjudicatario asume el compromiso de desarrollar y dar cumplimiento a los siguientes requisitos:

- Los licitadores especificarán, dentro de la memoria técnica que han de presentar, todas y cada una de las prestaciones solicitadas, definiendo su modo de ejecución, la formación de los equipos o grupos de trabajo que se adscriben a las mismas, tanto en el aspecto personal como de materiales y medios auxiliares. Todo ello conforme a las exigencias mínimas fijadas en el presente Pliego.
- No apilar los residuos procedentes del desbroce, que puedan originar molestias a particulares u obstrucciones en las cunetas y pasos de agua.
- Ejercer directamente la prestación del servicio en las condiciones contenidas en este Pliego y en la oferta, sin posibilidad de subcontratar o ceder, salvo las tareas que expresamente se señalen.
- Nombrar un Representante debidamente acreditado que canalice las relaciones entre el Adjudicatario y el Responsable Técnico del Ayuntamiento.
- Llevar a cabo el servicio con los medios humanos y materiales establecidos en la oferta.
- Acreditar y justificar, siempre que le sea requerido por el Ayuntamiento el cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales, en materia de seguridad social, laboral, etc. mediante la exhibición de la documentación y/o comprobantes que puedan ser exigidos al Adjudicatario.
- Aportar la información que se le solicite al Adjudicatario de forma específica: procesos de trabajo, recorridos, frecuencias, incidencias, equipos, etc... y proponer actuaciones para la mejora del servicio.
- La contrata comunicará al Ayuntamiento con una semana de antelación el inicio de los trabajos de desbroces, limpieza de cunetas y arquetas, zonas a tratar, fechas y orden de las mismas; especialmente cuando los trabajos afecten a la vía pública.
- A la finalización de los trabajos, se entregará un informe descriptivo del trabajo realizado, así como, en su caso, de las incidencias ocurridas.
- A fin de coordinar la realización de las tareas, así como las comunicaciones con el Ayuntamiento la contratista dispondrá de un contacto telefónico permanente, que será comunicado al Ayuntamiento al inicio de la ejecución del contrato.

6. MEDIOS HUMANOS Y MECANICOS.

La contrata se compromete a destinar el personal adecuado y con suficiente cualificación profesional para la ejecución de los servicios contemplados en el presente Pliego.

El personal destinado a la realización de las tareas contenidas en el presente Pliego dependerá exclusivamente de la empresa contratista, y únicamente esta tendrá los derechos y obligaciones inherentes a su condición de empleadora

La contrata se compromete a adoptar las medidas necesarias para que su personal:

- Realice su actividad laboral con la máxima diligencia y corrección.
- Vaya claramente identificado mediante el nombre de la empresa en su vestuario. La calidad del vestuario del personal se registrará en todo según lo acordado por los Convenios Colectivos y por la Normativa de Seguridad e Higiene.

La contrata asumirá todas las responsabilidades que se deriven de las relaciones que pueda establecer con terceras personas durante la vigencia del contrato para el desarrollo del objeto del mismo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 308.2 de la LCSP, a la extinción del presente contrato no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del Ayuntamiento.

La contrata deberá tener constantemente a disposición los equipos necesarios para prestar los servicios, por lo que deberá contar con los equipos de reserva que considere convenientes.

La maquinaria y herramienta a emplear se conservará siempre en perfecto estado de uso, prestando especial atención a su mantenimiento, engrase, limpieza, etc., a fin de minimizar riesgos, y cada herramienta será utilizada exclusivamente en realizar las labores para las que fue diseñada.

7. INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS.

La coordinación y ejecución de los trabajos correrá a cargo del contratista adjudicatario del servicio y de acuerdo con un planing de trabajo previamente establecido entre los servicios técnicos municipales y el contratista. El planing de trabajo lo presentará el contratista a los servicios técnicos municipales para su aprobación y contendrá todos los servicios contratados en este pliego de condiciones técnica.

Los servicios contratados, estarán sometidos permanentemente a la inspección de los técnicos municipales, quien podrá realizar las revisiones que estime oportunas y en cualquier momento y lugar. Esta inspección, podrá abarcar aspectos técnicos y laborales. El adjudicatario deberá aportar documentación de seguimiento detallando las actuaciones realizadas en cada uno de los caminos indicados en la documentación gráfica.

El Ayuntamiento podrá establecer las medidas de control que estime necesarias para asegurar el correcto cumplimiento de los términos del contrato. A estos efectos, podrá designar una persona responsable del contrato. Las facultades de la persona responsable serán las siguientes:

- Controlar que los trabajos se desarrollen adecuadamente y en la forma estipulada.
- Controlar el cumplimiento de lo estipulado en el presente Pliego.
- Controlar que el vestuario y competencia del personal adscrito al servicio reúne las condiciones previstas en el presente pliego.

Independientemente de la inspección municipal referida, la contratista mantendrá su propio servicio de inspección, de forma que se cumpla taxativamente la correcta ejecución de los servicios contratados, manteniendo los niveles de calidad exigibles.

8. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

8.1. DISPOSICIONES GENERALES

El contratista, será responsable del cumplimiento de las medidas de seguridad que sean de aplicación, según el tipo de trabajo que se realice.

En todo momento el personal encargado de la prestación del Servicio se ceñirá a la legislación General de Seguridad y Salud en el Trabajo; Normas, Reglamentos, Instrucciones Técnicas e Instrucciones Complementarias, etc., que puedan afectar a las labores propias de este Servicio.

Previo al comienzo del contrato y en cumplimiento con la ley de prevención de riesgos deberá desarrollarse un plan específico de prevención de riesgos inherentes a los trabajos incluidos en el contrato, para lo cual, el adjudicatario del contrato deberá confeccionar y presentar a su aprobación por el Ayuntamiento, un Plan de Seguridad y Salud para los trabajos a realizar en el municipio, bien específico para abrir el Centro de Trabajo de Iurreta, o general en el que se incluyan las tareas de este contrato.

La contrata estará obligada a dotar a todo el personal a sus órdenes de todos los elementos de seguridad y prevención de accidentes que exigen las disposiciones vigentes, debiendo adoptar las medidas necesarias para conseguir que dichos elementos sean utilizados por el personal, siendo la responsabilidad de los accidentes laborales que pueda sufrir el personal de la contrata únicamente de la empresa adjudicataria.

Todo el personal que trabaje en la vía pública durante las horas con escasa iluminación, deberá ir equipado con ropa laboral reflectante.

8.2. SEÑALIZACIÓN

8.2.1. Señalización de los trabajos:

Durante la ejecución de los trabajos comprendidos en el presente Pliego, se señalará adecuadamente que se están ejecutando los mismo para Informar de la presencia de máquinas y personas operarias en el camino.

Se señalará debidamente la zona de trabajo y se indicarán los accesos alternativos, evitando de esta forma posibles accidentes a los transeúntes y a los vehículos que pudieran circular por las inmediaciones.

Se evitará obstruir el tráfico. Como mínimo se colocarán señales verticales de: "Máquina trabajando", y "Velocidad máx. 20 km/h", y la maquinaria contará con señalización luminosa mientras se ejecutan los trabajos.

8.2.2. Señalización y riesgos laborales:

Durante la ejecución del contrato se dará cumplimiento a la legislación sobre seguridad y salud en el trabajo; normas, reglamentos, instrucciones técnicas y complementarias y demás normativa que pueda afectar a las labores propias de este servicio.

La maquinaria y herramienta a utilizar se conservará en perfecto estado de uso, prestando especial atención a su mantenimiento, engrase y limpieza, a fin de minimizar riesgos, y cada herramienta será utilizada exclusivamente para realizar la labor para la que hubiera sido diseñada.

9. GESTIÓN DE RESIDUOS.

9.1. LEGISLACIÓN

Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en el País Vasco. El citado Decreto regula los aspectos que el Real Decreto 105/2008 delegaba en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

9.2. RECOGIDA SELECTIVA

Se deberá llevar a cabo una correcta gestión de los residuos, mediante una recogida selectiva de los mismos, generados en la actividad como consecuencia de los trabajos realizados, procediéndose a su retirada en el correspondiente contenedor que se encuentre más cercano al lugar de trabajo o deberá de gestionarse por una empresa autorizada.

Se entiende por recogida selectiva de residuos a la separación y segregación "in-situ" de los residuos asimilables a urbanos:

- ☐ **Residuos orgánicos**
- ☐ **Papel-cartón**
- ☐ **Plásticos y Envases**
- ☐ **Chatarra, goma etc.**
- ☐ **Residuos de poda**

9.3. GESTIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS

Se entiende la gestión final de residuos como el conjunto de las operaciones de retirada de los mismos desde el punto de segregación selectiva hasta la descarga en el vehículo de recogida. La gestión final de los residuos es realizada por la empresa subcontratada a tal efecto para cada uno de los residuos, siendo esta actividad descrita en el procedimiento de gestión de residuos, E-PMA-09.

Cuando cualquier persona detecte alguna incorrección en los pasos establecidos en la gestión de estos residuos, lo comunicará al responsable del mantenimiento de la empresa adjudicataria y este a su vez lo hará saber al responsable municipal procediéndose según el PG-I16, "Gestión de no conformidades, acciones correctoras y preventivas".

9.4. RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad de la empresa adjudicataria, el asegurarse de que tanto la separación de los residuos como su recogida se realiza correctamente, así como de la correcta gestión final de los residuos.

10. MEMORIA TÉCNICA Y MÉTODO DE TRABAJO.

Junto a la oferta económica s y de forma separada se deberá de presentar una memoria justificativa donde deberán de aparecer claramente explicado los siguientes puntos:

- Maquinaria disponible y que se empleara en los trabajos descritos en el presente Pliego de Condiciones, indicándose claramente características técnicas de los mismos.
- Personal disponible y que se empleara en los trabajos descritos en el presente Pliego de Condiciones.
- Maquinaria pequeña y de mano a emplear, y características técnicas de las mismas.
- Metodología de trabajo indicándose claramente el proceso y las medidas de seguridad a emplear durante las labores de desbroce (señalización.....)

La presentación de dicha memoria será requisito indispensable para que la oferta presentada pueda ser valorada.

11. MEDICIÓN Y ABONO.

La medición se hará por los metros lineales de camino/carretera realmente ejecutados y al precio que figura en los cuadros de precios correspondientes. La semana siguiente a la finalización de los trabajos de cada zona se revisarán los trabajos realizados junto con un responsable de la empresa.

La medición se hará por los metros cuadrados realmente ejecutados y al precio que figura en los cuadros de precios correspondientes. La semana siguiente a la finalización de los trabajos de cada zona se revisarán los trabajos realizados junto con un responsable de la empresa.

Los servicios de ml y m² de desbroce se abonarán en dos facturas anuales, una vez realizados cada uno de los dos servicios previstos en el presente Pliego, y recibidos de conformidad por el Ayuntamiento.

Durante los meses de diciembre a marzo (4 meses), se abonará mensualmente a la contrata el canon por la disponibilidad de los medios necesarios para el tratamiento de nieves y heladas. Las labores de desbroce y limpieza de márgenes de caminos serán abonados mediante dos certificaciones emitidos desde la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Lurreta una vez finalizados y comprobada la correcta ejecución de los mimos por parte de la Oficina Técnica.

El Plan de Seguridad y Salud y la apertura del centro de trabajo se abonarán al inicio del contrato, una vez acreditada la realización del trámite.

Los servicios de limpieza y acondicionamiento de las vías públicas con ocasión de nevadas y heladas durante el periodo invernal se abonarán por jornada, en función del precio unitario ofertado por la contratista.

Las jornadas de trabajo en época invernal se abonarán en función de las realmente trabajadas. Si las jornadas no fuesen completas o excedieran de las 8 horas se abonarán de forma proporcional al precio ofertado, en función de los partes diarios entregados y validados por el Ayuntamiento.

MIKEL PAGONABARRAGA CRUZ
Arkitekto Teknikoa


Sinadura elektronikoa alboan
Firmado electrónicamente en el lateral

ANEXO I – RELACIÓN DE CAMINOS

NÚMERO ZENBAKIA	CÓD. IDENTIFICAZIO KOD.	PARAJE	DENOMINACIÓN/IZENDAPENA	LONGITUD/LUZERA (m.)
1.	910036BN	OROZKETA	Camino Orozketa Bidea	3.440,00
2.	910025BN	OROZKETA	Camino de Amoruaga Bidea	430,00
3.	910027BMB	OROZKETA	Camino Azkarreneta Amoruaga Bidea	810,00
4.	910022BN	OROZKETA	Camino de Gibela Bidea	830,00
5.	910023BN	OROZKETA	Camino de Iparragirre Bidea	965,00
6.	910029BN	SAN ANDRÉS	Camino de San Andrés Bidea	1.685,00
7.	910026BN	SAN ANDRÉS	Camino de Kukutxe Bidea	510,00
8.	910027BN	SAN ANDRÉS	Camino de Artea Bidea	190,00
9.	910030BN	SANTA APOLONIA	Camino de Santa Apolonia Bidea	810,00
10.	910031BN	SANTA APOLONIA	Camino de Arandia Bidea	570,00
11.	910041BN	ITURBURU	Camino de Garai por Iturburu auzoa Bidea	1.500,00
12.	910043BN	ITURBURU	Camino de la depuradora de agua potable Bidea	465,00
13.	910021BN	IURRETA	Camino de Iurreta-buru Bidea	170,00
14.	910016BN	IURRETA	Camino de Zaldai (Urien) Bidea	900,00
15.	910019BN	IURRETA	Camino de Amatza Goikoa Bidea	610,00
16.	910020BN	IURRETA	Camino de Errondogoiti y puente peatonal Bidea	425,00
17.	910037BN	IURRETA	Camino de Baseta Bidea	265,00
18.	910038BN	IURRETA	Camino de Txonpolo Bidea	290,00
19.	910050BN	GOIURIA	Tramo carretera Goiuria Bidea	790,00
20.	910049BN	GOIURIA	Camino de Mañariku Etxebarria Bidea	510,00
21.	910015BN	GOIURIA	Camino de Mañariku-Bekoa Bidea	350,00
22.	910046BN	GOIURIA	Camino Agirre Etxebarria Bidea	455,00
23.	910014BN	GOIURIA	Camino de Luku Bidea	500,00
24.	910012BN	SANTA MAÑA	Camino de Gaztainatza	1.240,00
25.	910013BN	SANTA MAÑA	Camino de Gaztainatzatorre	675,00
26.	910010BN	FAUSTE	Camino de Uribe	465,00
27.	910009BN	FAUSTE	Camino de Arantzamendi	180,00
28.	910034BN	FAUSTE	Camino de Askarreneta Bidea	230,00
29.	910008BN	FAUSTE	Camino de Ormaki Bidea	190,00
30.	910006BN	BAKIXA	Camino de Bakixa Bidea	955,00
31.	910018BN	SAN MARKO	Camino Txozna Artatza Bidea	2.410,00
32.	910001BN	SAN MARKO	Camino Mauma Bidea	1.075,00
33.	910002BN	ARTATZA	Camino Galarza Bidea	240,00
TOTAL				25.130,000

ANEXO II – PLANOS

1.

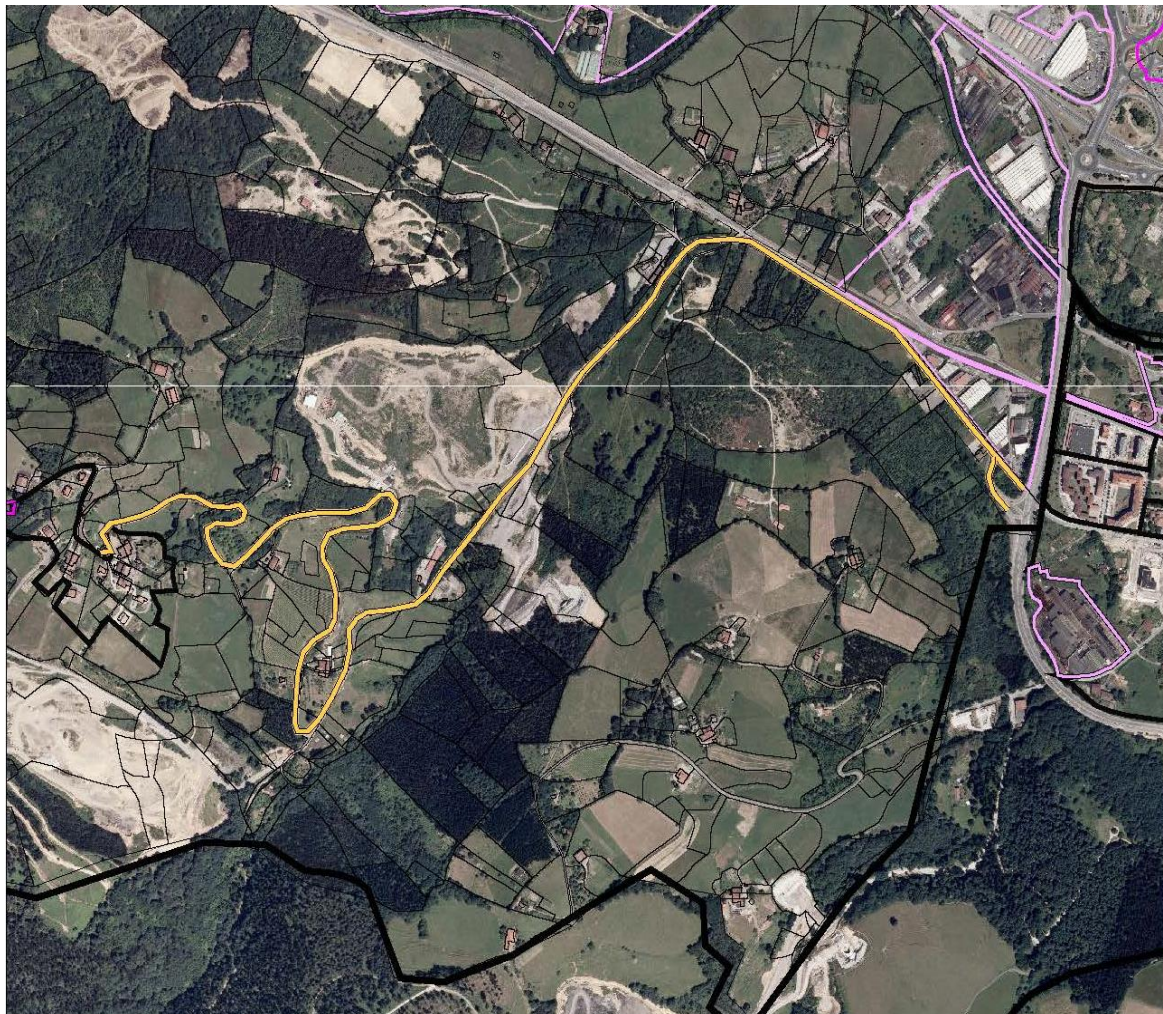


Orozketa bidea

2.




Amorua bidea

3.

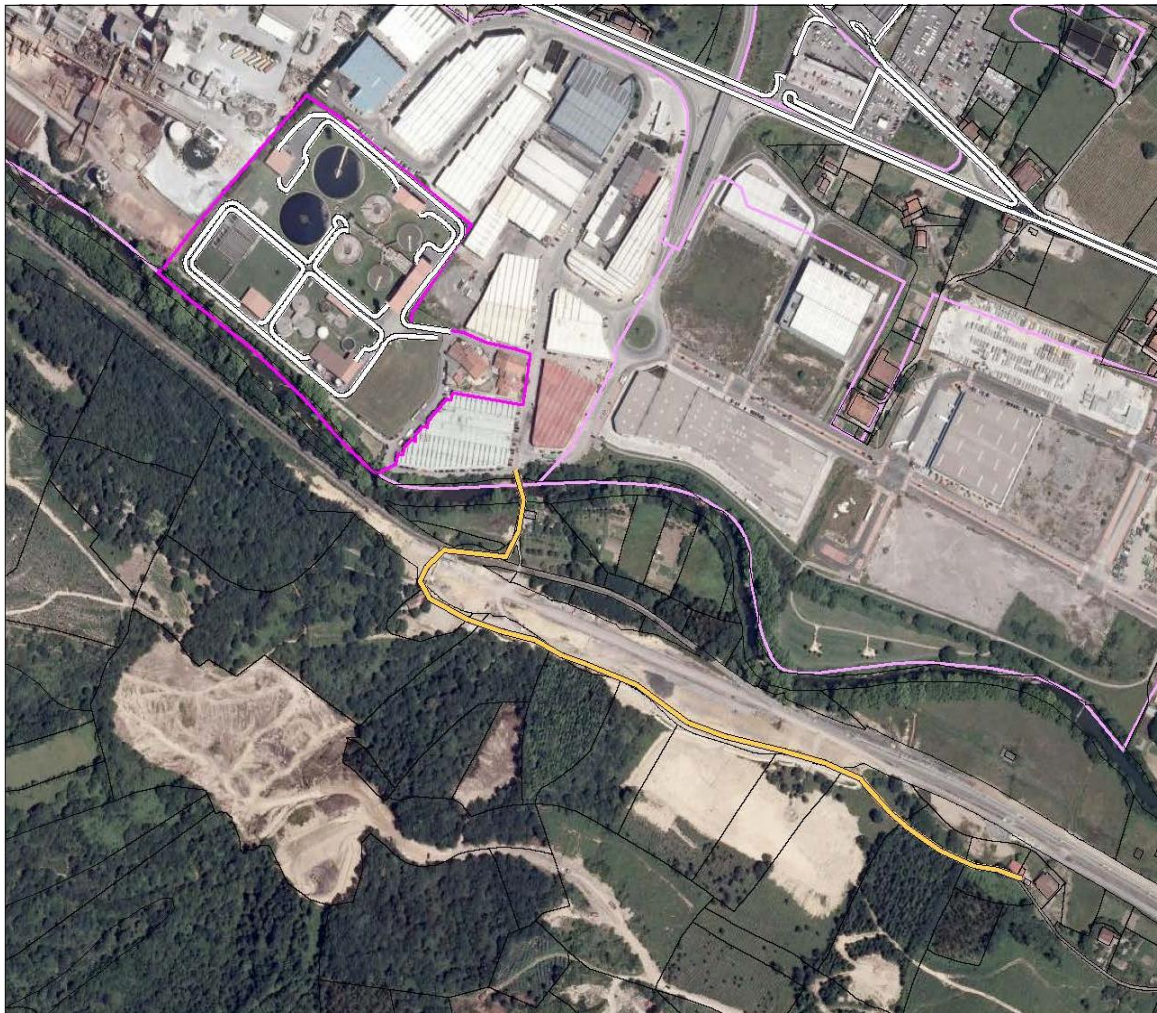


Azkarreneta Amoruaga bidea

4.

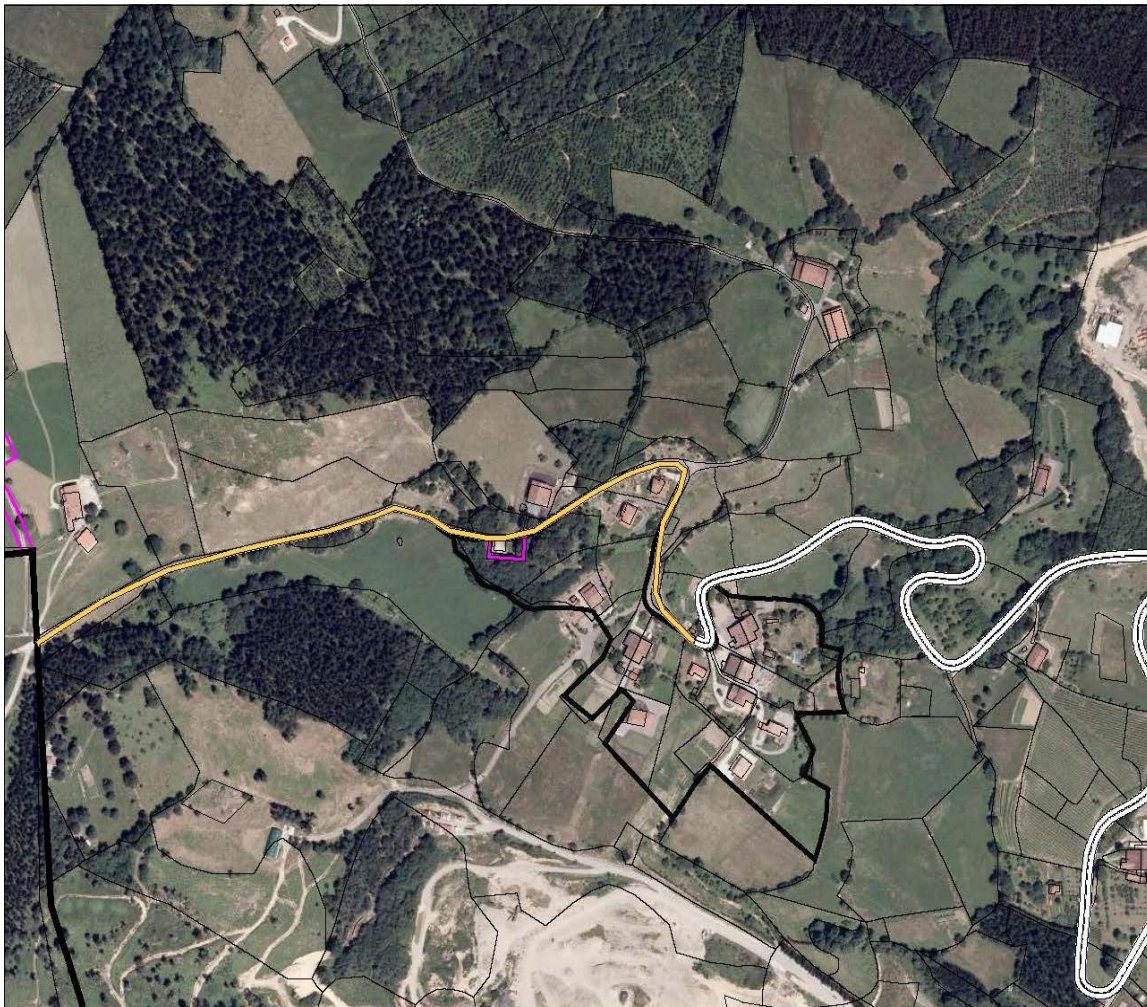

Gibela bidea

5.

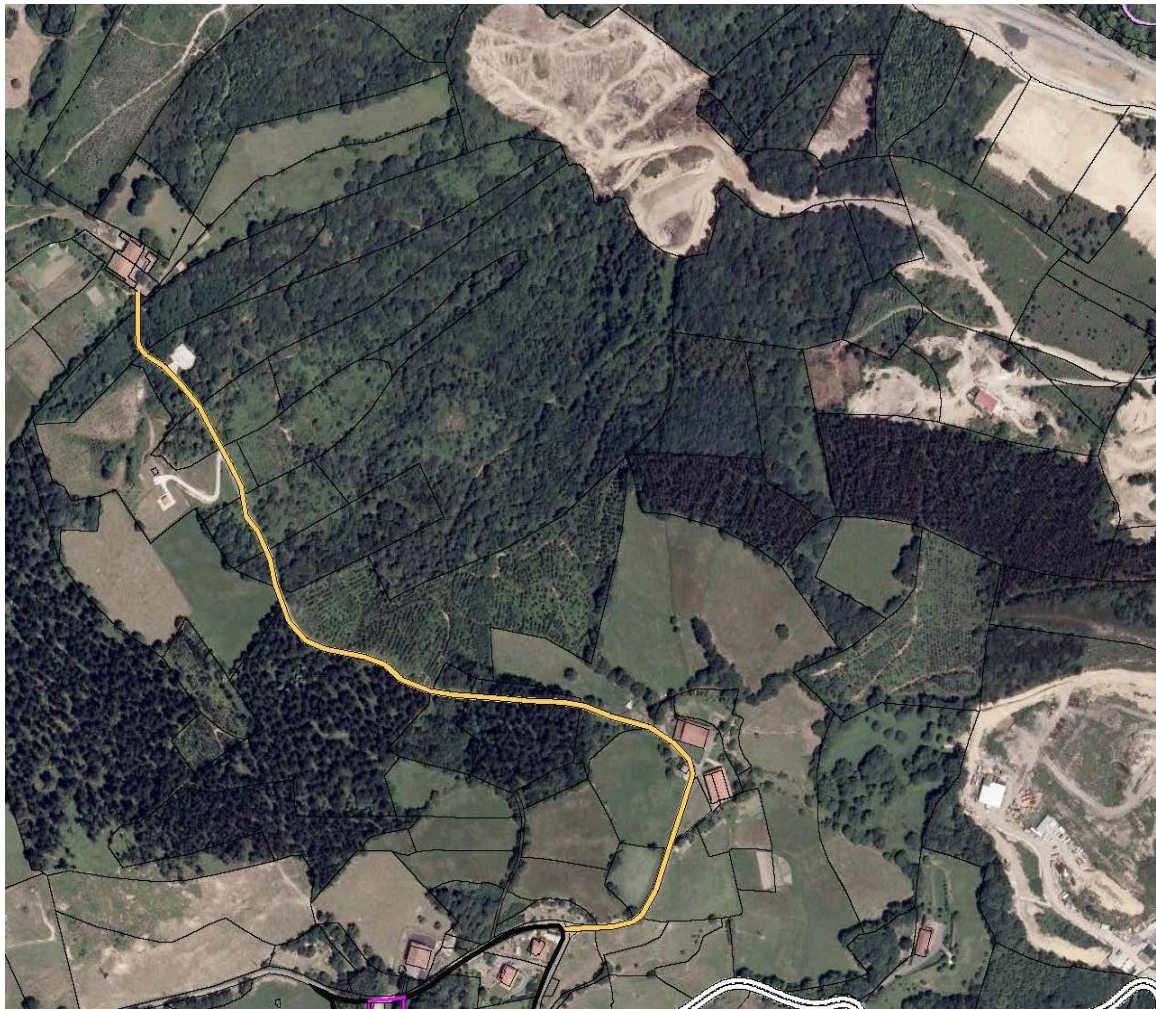

Iparragirre bidea

6.




San Andrés bidea

7.



Kukutxe bidea

8.

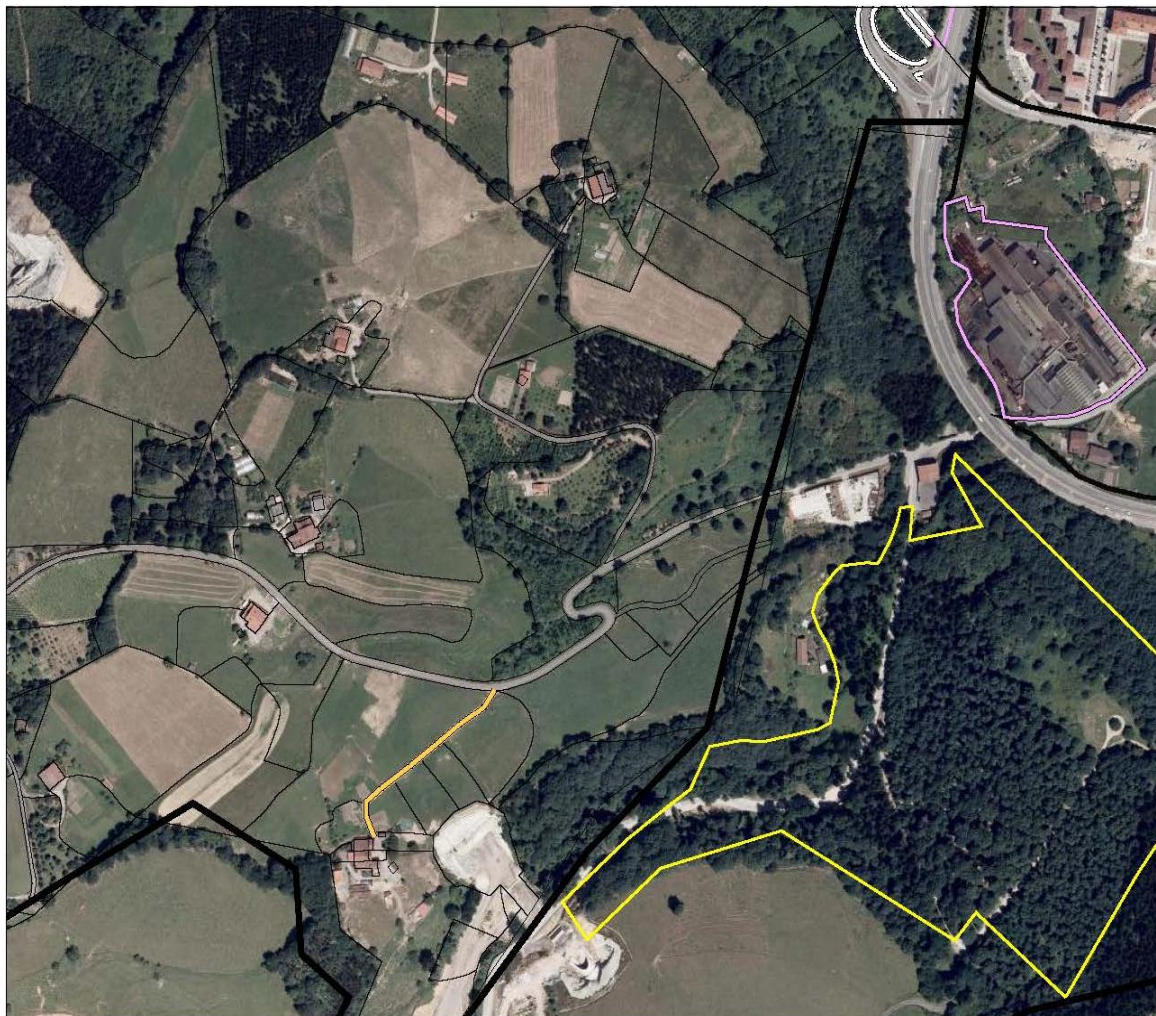


Artea bidea

9.



Santa Apolonia bidea

10.

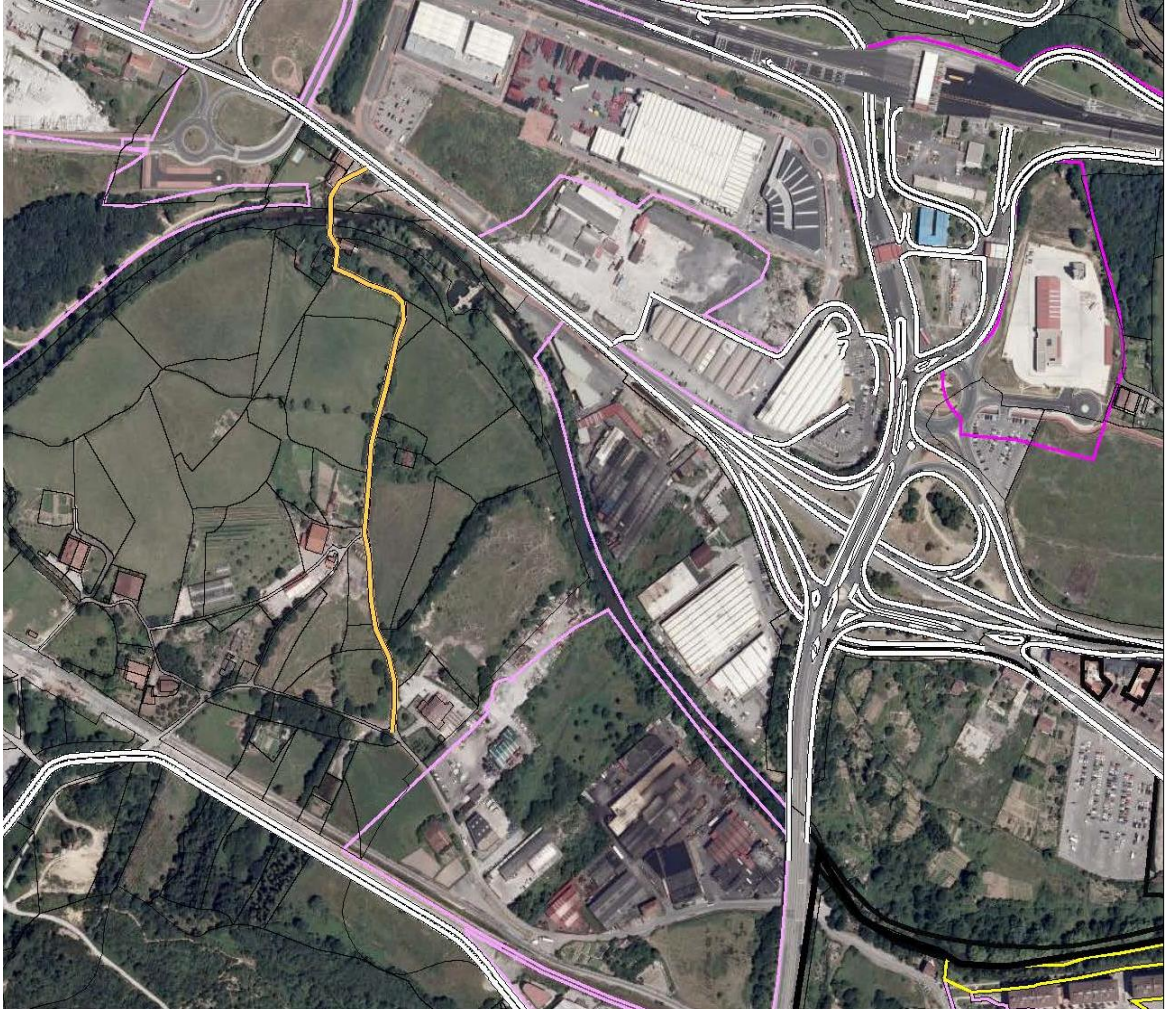

Arandia bidea

11.



Garai por Iturburu auzoa bidea

12.




Depuradora de agua potable bidea

13.




Iurreta-buru bidea

14.

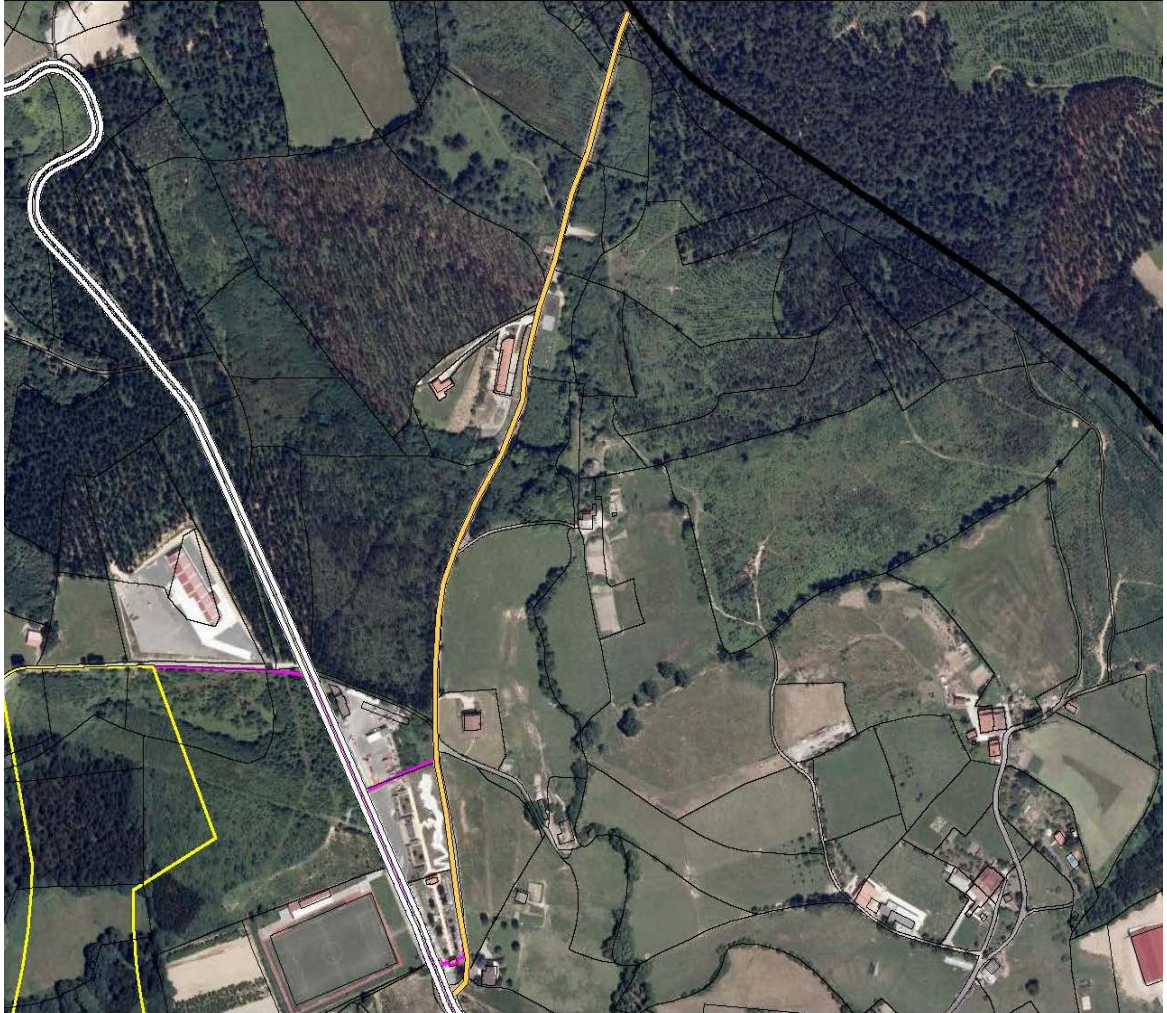


Zaldai (Urien) bidea

15.

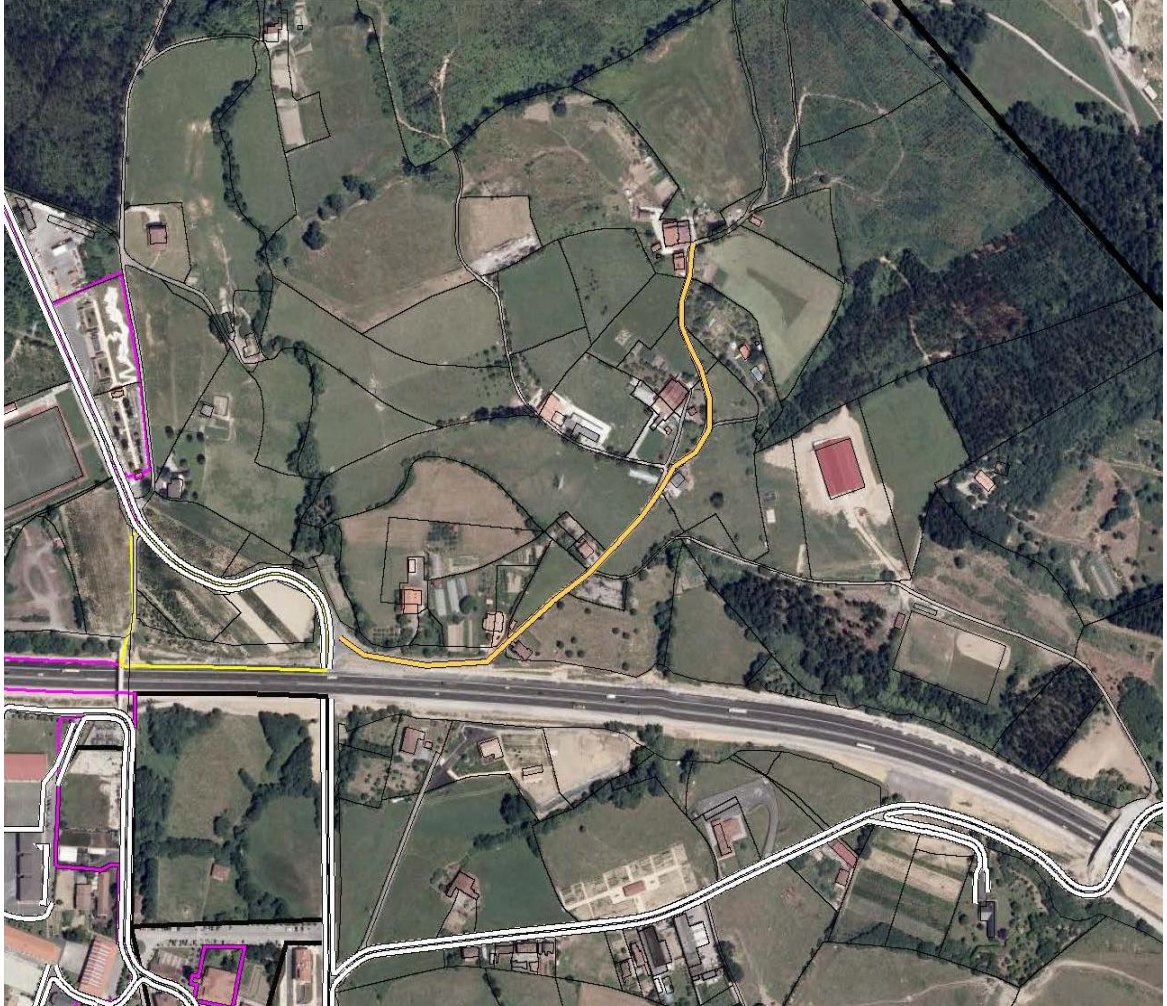


Amatza Goiko bidea

16.

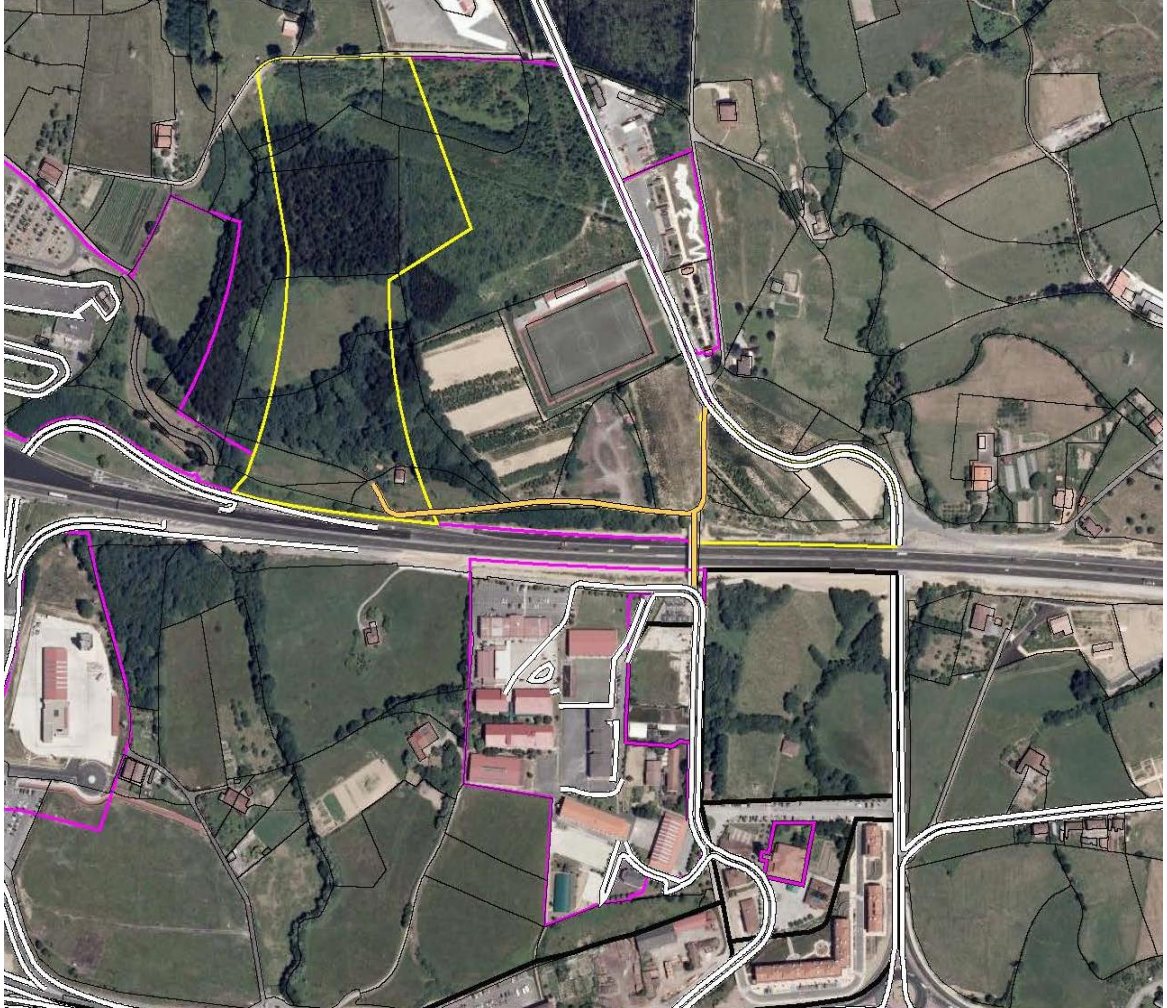


Errondogiti y puente peatonal bidea

17.

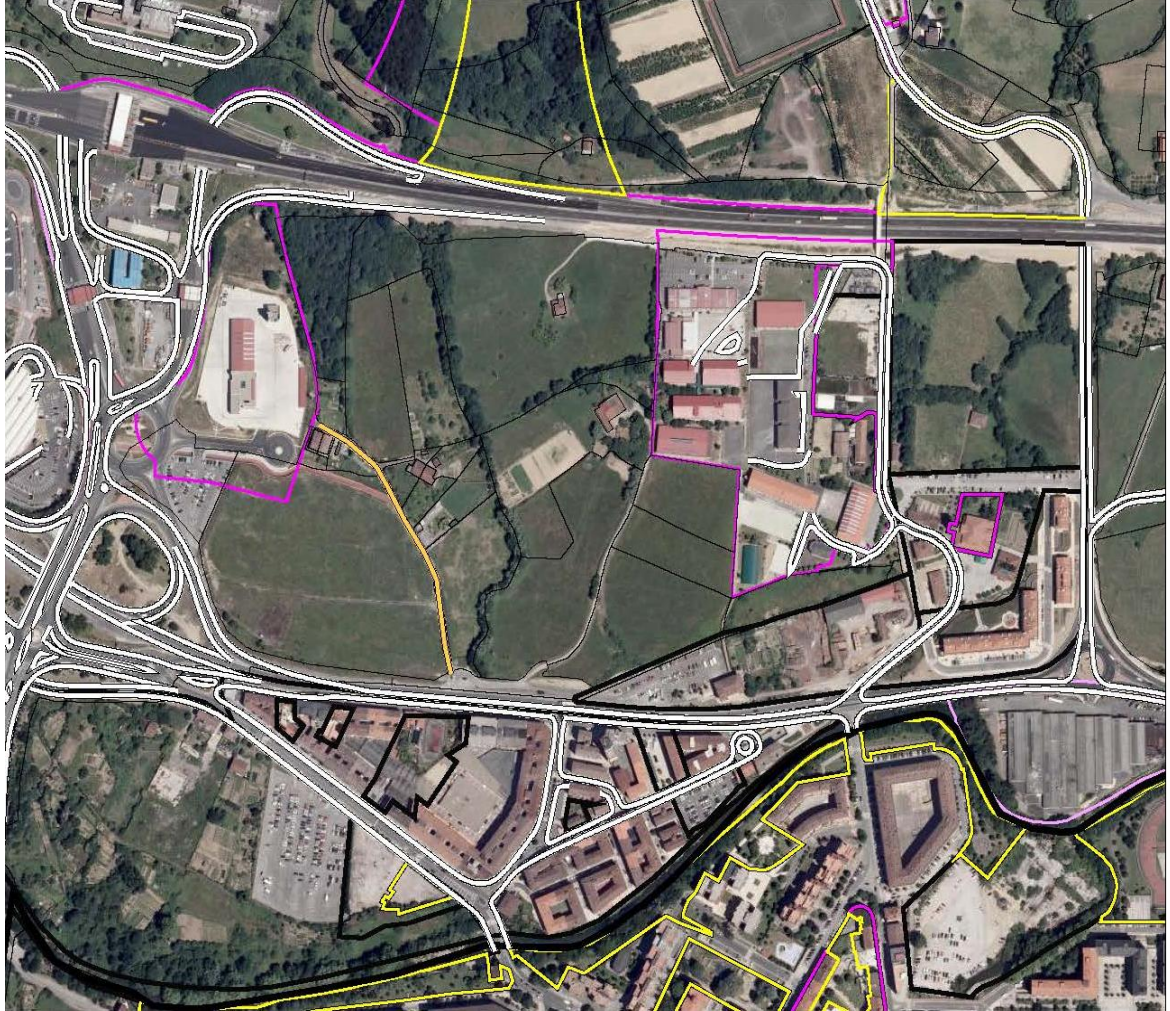


Baseta bidea

18.

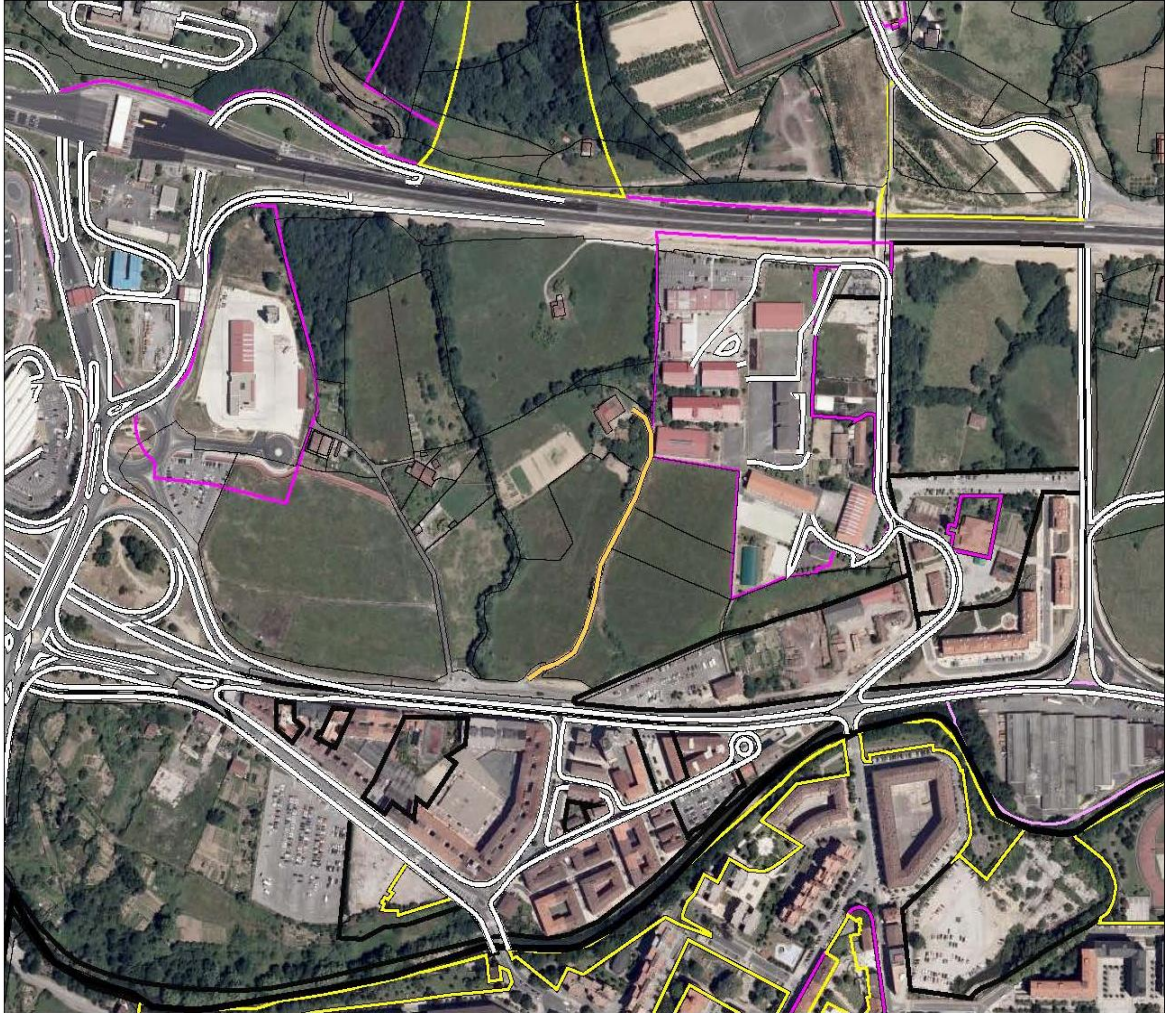


Txonpolo bidea

19.

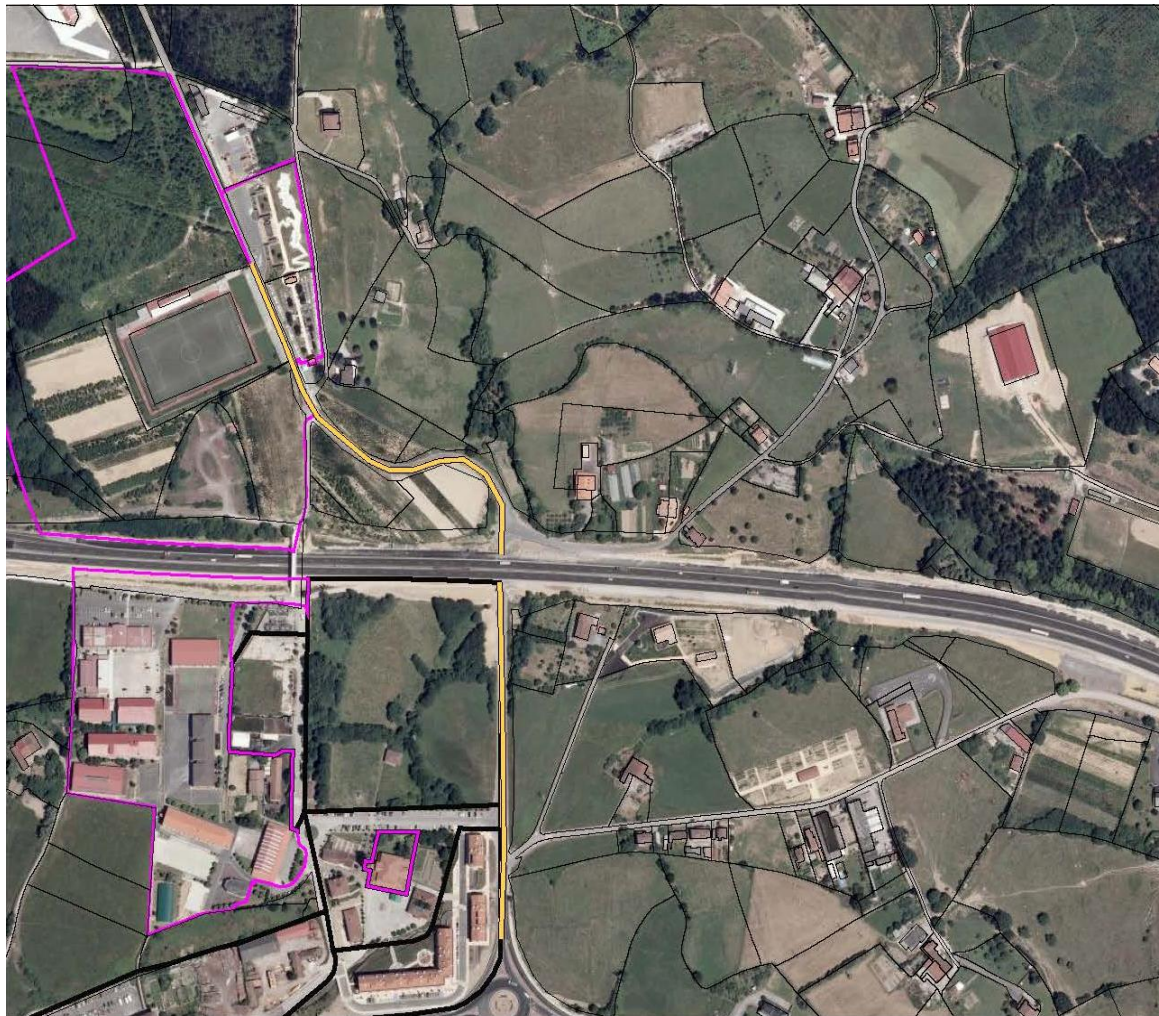


Tramo carretera Goiuria bidea

20.

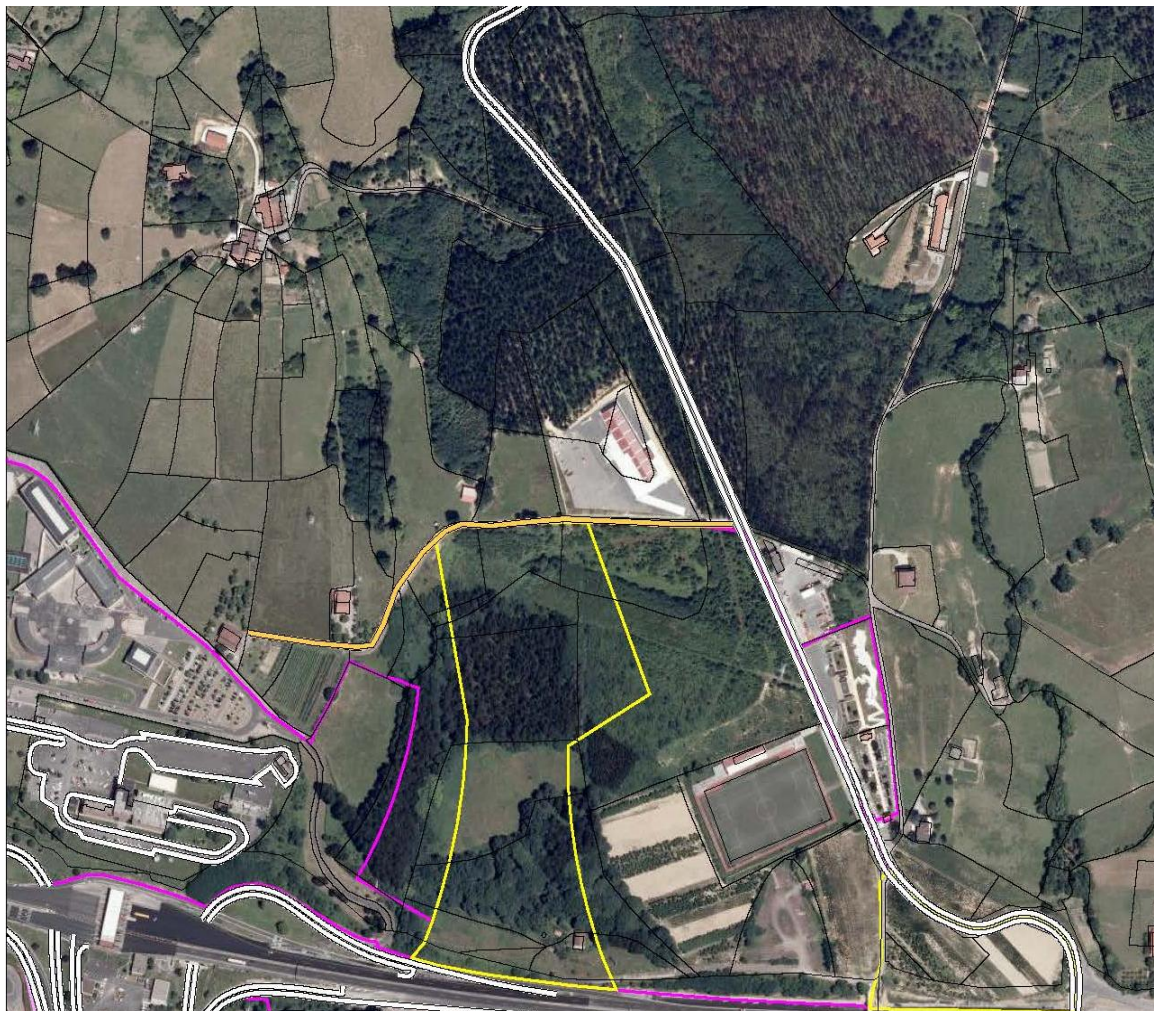


Mañariku Etxebarria bidea

21.

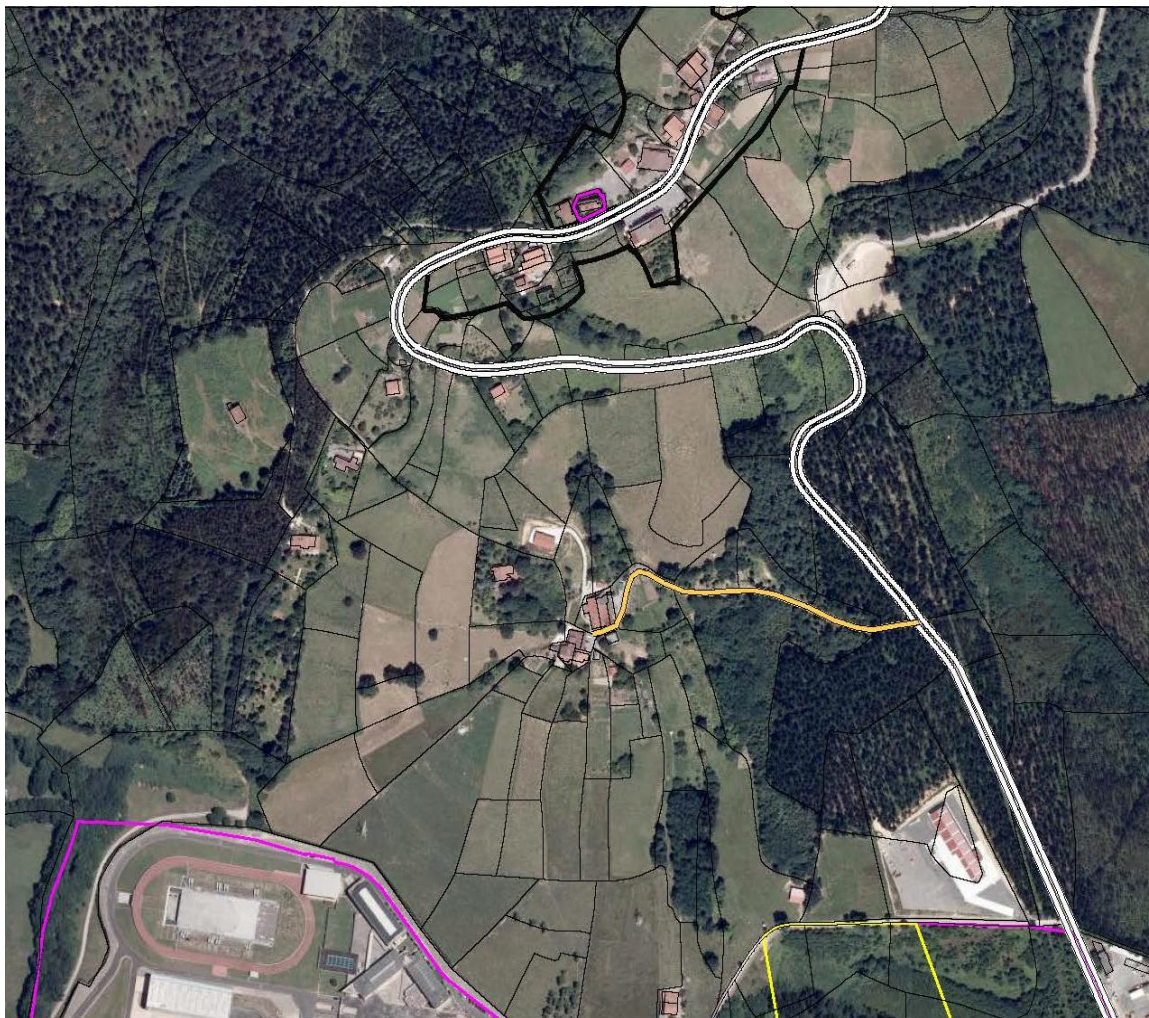

Mañariku –Bekoa bidea

22.

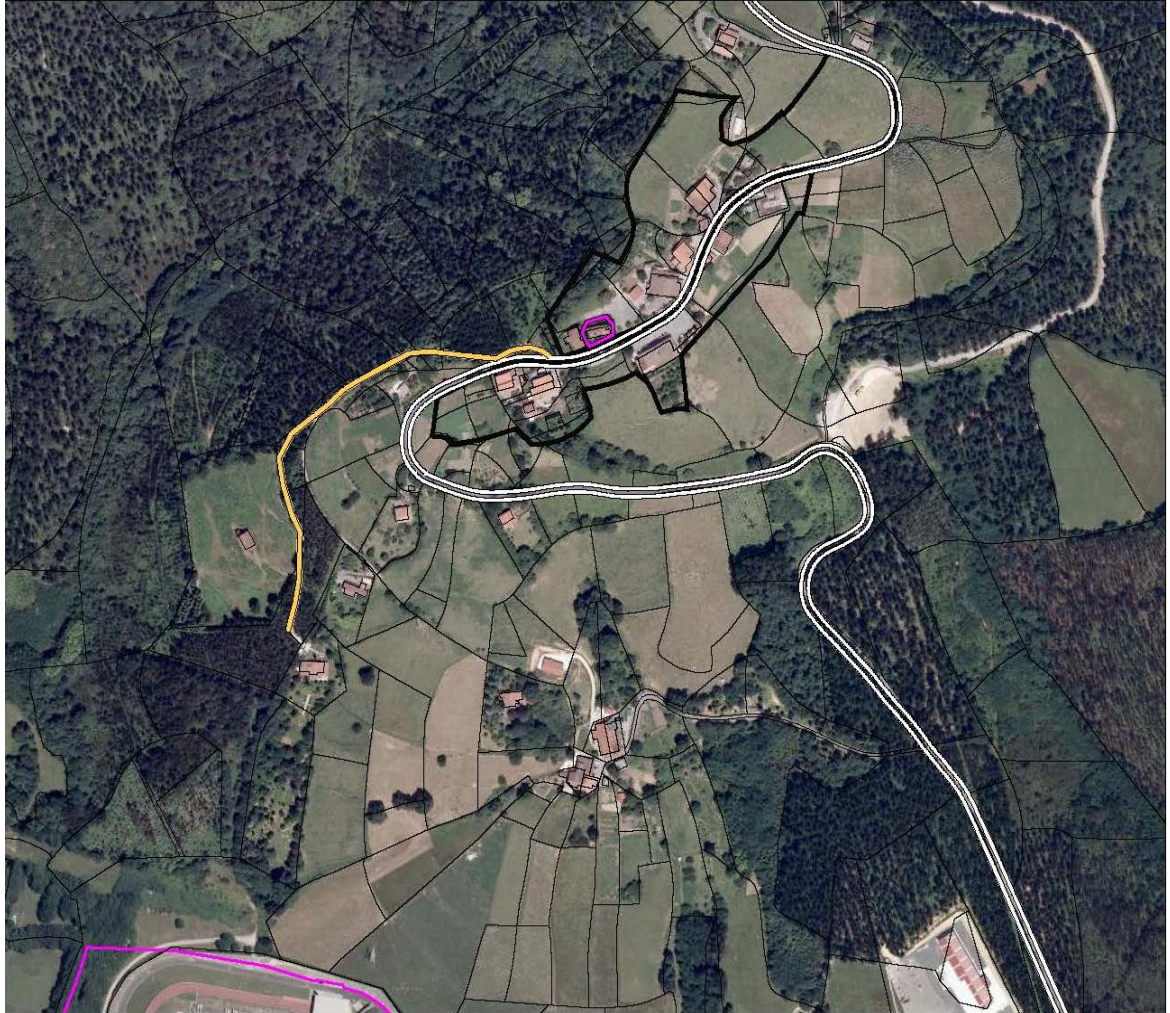


Agirre Etxebarria bidea

23.



Luku bidea

24.

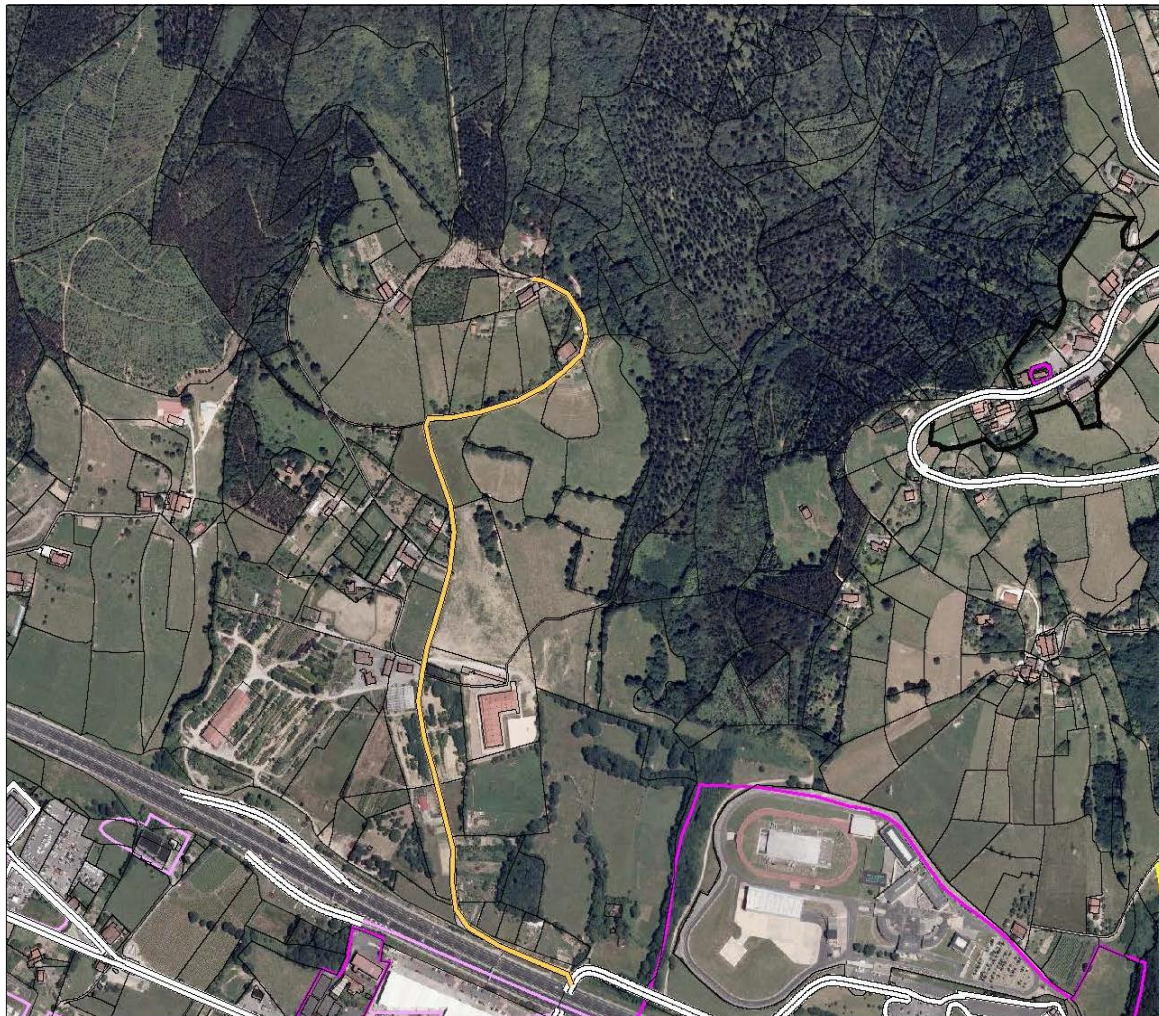

Gaztainatza bidea

25.



Gaztainatzatorre bidea

26.



Uribe bidea

27.



Arantzamendi bidea

28.




Azkarreneta bidea

29.




Ormaki bidea

30.

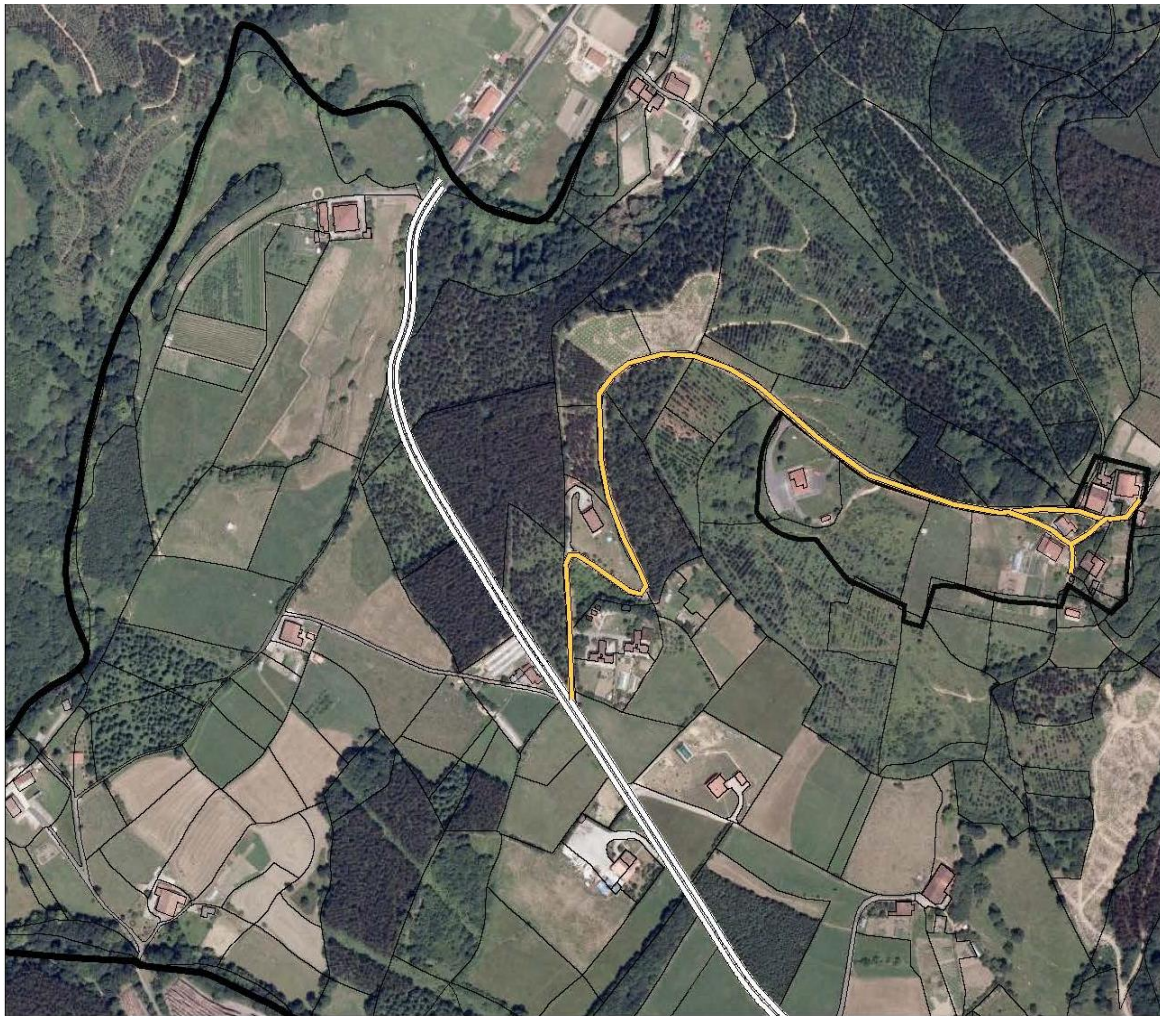


Bakixa bidea

31.

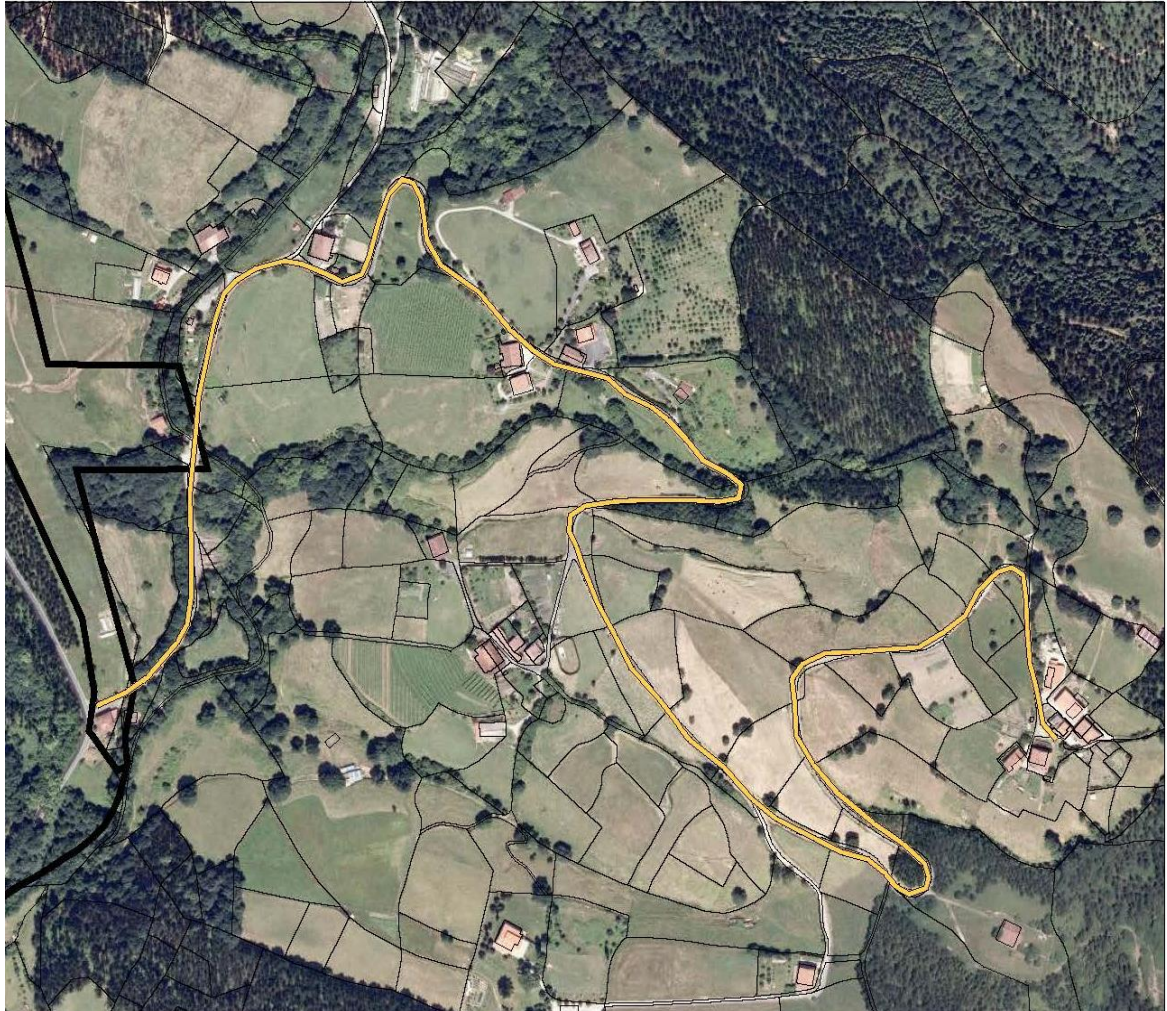

Txozna Artatza bidea

32.

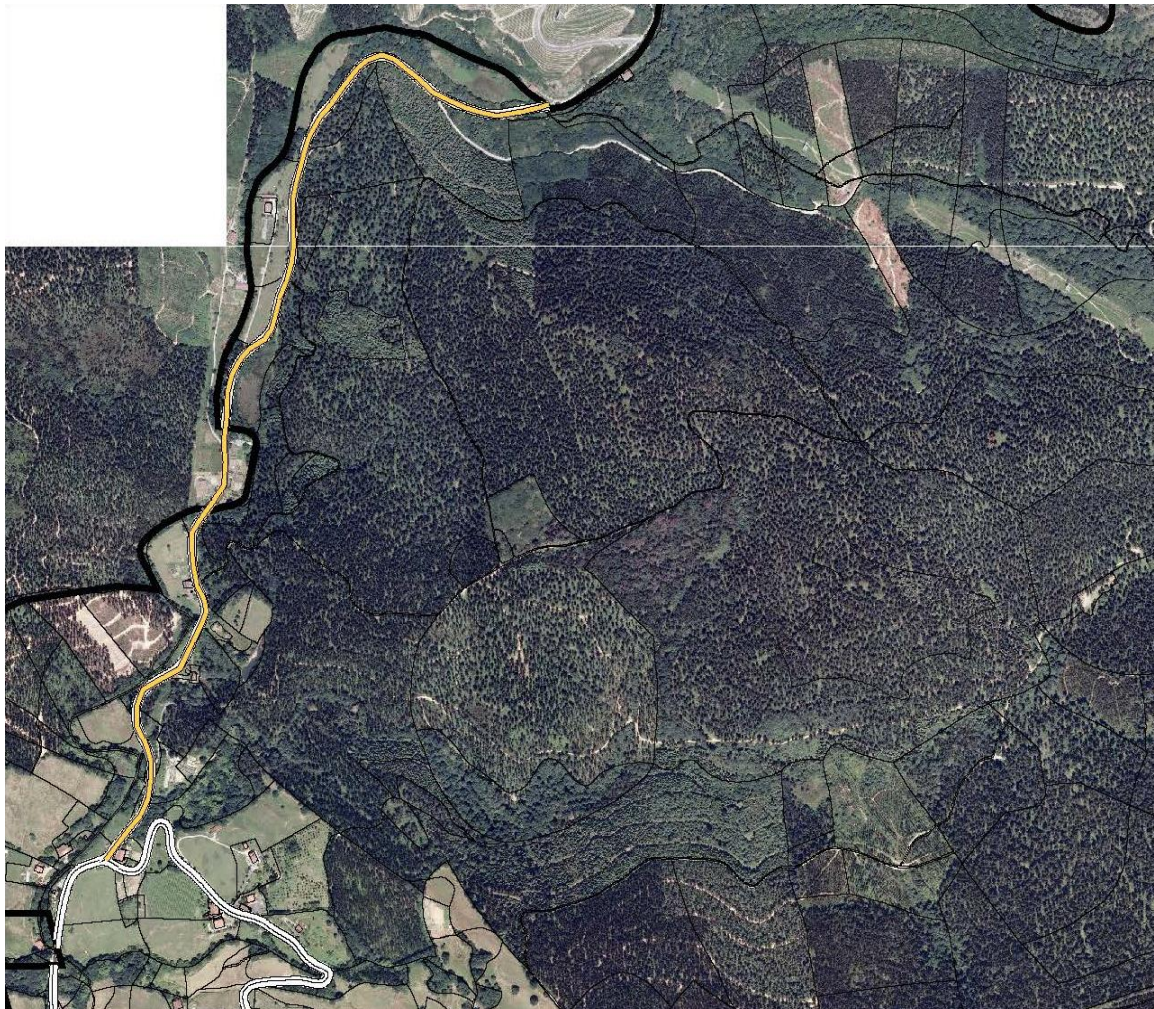

Mauma bidea

33.



Galarza bidea