metro bilbao

Pliego de Prescripciones Técnicas para la:

"Mejora en los sistemas de detección de intrusiones".

22-LG-DC-066

Versión	Fecha	Motivo
0	03/2022	Versión inicial.

Cuadro de Características

1. Objeto del contrato:

CPV 35120000-1

Suministro e Instalación de un Sistema para la detección de intrusiones en los siguientes entornos:

- Estación de Ibarbengoa
- Zona de vías de San Ignazio
- Planta 7ª del edificio de la C/ Navarra
- Túnel de Kabiezes

2. Pliego de Prescripciones Técnicas:

22-LG-DC-066

3. Pliego de Cláusulas Administrativas:

20-LG-DC-017

4. Volumen del contrato:

Se establece un volumen máximo para el contrato de cuarenta y tres mil euros (43.000 €).

5. Normas específicas:

- SE-1-DT-046 - Norma de seguridad para trabajos que afecten o puedan afectar al gálibo de vía.
- IO-303 - Norma de utilización de ropa de señalización de alta visibilidad.
- Plan de emergencia de Línea.

6. Duración del contrato:

La fecha máxima de finalización del proyecto es el 31/12/2022.

La garantía es de 2 años a contar desde la fecha de recepción provisional de la instalación.

7. Fecha de inicio:

Previsiblemente julio de 2022.

8. Requisitos:

Se definen los siguientes requerimientos mínimos:

Solvencia técnica:

- Acreditar experiencia en trabajos similares de integración al menos 300 cámaras de videovigilancia, en la plataforma GSIM de Geütebruck, realizados en los últimos tres años, indicando importes de los mismos, mediante **al menos 1 certificado de buena ejecución** emitido por la empresa correspondiente.
- Acreditar experiencia en trabajos similares relacionados con tecnología de cámaras térmicas, y su integración en el sistema de video detección VMD y VMX de Geütebruck, realizados en los últimos tres años, indicando importes de los mismos, mediante **al menos 1 certificado de buena ejecución** emitido por la empresa correspondiente.
- **Certificado oficial**, de **al menos dos de los técnicos** asignados al proyecto, de formación en la **plataforma GSIM**.
- Según el artículo 39 del Reglamento de Seguridad privada y la posterior Orden INT/316/2011, de 18 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarmas, en el ámbito de la seguridad privada. Las empresas que presenten ofertas deberán:
  - Presentar certificación de **inscripción en el Registro de la Dirección General de la Policía y Guardia Civil como empresa Instaladora y Mantenedora de Sistemas Electrónicos de Seguridad**.
  - Garantizar que los materiales que se instalen tengan aprobación de conformidad según lo indicado en la norma de referencia.

Solvencia económica:

- Declaración sobre el volumen global de negocios, referido a los últimos tres ejercicios disponibles de al menos **sesenta y tres mil (63.000 €/anuales)**.

Nota importante:

Las **acreditaciones del cumplimiento de los requisitos** solicitados en el punto 8 deben incluirse en el **sobre nº1** de la oferta (Documentación administrativa). En aquellas ofertas que no lo hagan así, no se abrirán el resto de los sobres.

Los citados requisitos podrán ser inicialmente presentados mediante declaración responsable (DEUC), que se incluye en la convocatoria del procedimiento. Posteriormente, al adjudicatario se le solicitará acreditación documental de todos los extremos declarados.

Caso de solicitarse expresamente la presentación física de ofertas, será obligatorio presentar **copia en formato electrónico** de la oferta **en cada uno de los sobres** presentados, según lo indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

En caso de empate en la puntuación TOTAL, se otorgará un (1) punto extra a la oferta que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, incluya medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, disponer y acreditar; y sistemas auditables de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), disponer y acreditar.

9. Fecha límite de presentación de ofertas:

Las 12:00 h del 24 de mayo de 2022.

10. Criterios de valoración de la oferta:

Criterios evaluables mediante juicio de valor: 43%

- Se presentará una Memoria descriptiva detallada de la solución propuesta, valorándose la idoneidad técnica en relación con las actuales instalaciones de Metro Bilbao, el análisis de coberturas utilizando herramientas informáticas especializadas que realice una mejor cobertura, y en la que se acredite una mayor calidad de los materiales a utilizar, especialmente respecto a las características técnicas de las cámaras térmicas. **20%**.
- Plan de pruebas en el que se definan los detalles del mismo, valorándose el nivel de detalle de la propuesta y que ofrezca una mejor funcionalidad del sistema teniendo en cuenta todos los posibles modos de funcionamiento (normal, degradado, ...) **10%**.
- Plan de trabajos: en el que se definan los detalles del mismo y operaciones, valorándose el nivel de detalle de los trabajos a realizar y en general aquellos aspectos del plan que aporten menor interferencia a la actividad en MB. **8%.**
- Medios humanos aportados al proyecto: **5%**. Se presentará el **equipo de trabajo adscrito al contrato** definiéndolo en cuanto a número de efectivos y a su formación específica. Se indicarán expresamente el número de operarios, su formación específica, conocimientos en el ámbito del objeto del contrato y su experiencia laboral en el mismo. Se deberán aportar el CV del personal adscrito al contrato y las certificaciones necesarias del fabricante en todos los productos instalados en Metro Bilbao de cada persona.

  Se valorará la experiencia demostrada en el ámbito del contrato del equipo adscrito al mismo.

Criterios evaluables mediante fórmula (57 puntos):

Precio resultante para el Servicio. Los precios ofertados se darán sin IVA.

Para el cálculo de la valoración de las ofertas se utilizará la siguiente fórmula:

$$Plic = (Omin / Olic) * Ptot$$

Plic: Puntuación que obtiene el licitador.
Omin: Oferta mínima de las presentadas y admitidas.
Olic: Oferta del licitador.
Ptot: Puntuación total máxima del criterio evaluable por fórmula.

11. Presentación de la oferta económica:

De acuerdo al modelo del Anexo 1.

12. Revisión de precios:

No procede.

13. Fianza definitiva:

2.150 €.

14. Póliza de Responsabilidad civil:

300.000 € por siniestro.

15. Tratamiento de datos personales:

En el objeto de esta licitación no se realiza tratamiento de datos personales.

Índice

1 Objeto 10

2 Descripción 10

2.1 Nuevas cámaras en el entono de la estación de Ibarbengoa. 11

2.2 Nueva cámara en via apartadero de San Ignazio 12

2.3 Nuevas cámaras en la planta -7 de la C/ Navarra 13

Cámaras en túnel de Kabiezes 15

2.4 Tabla resumen de necesidades 17

3 Cámara 17

4 Cableado 17

4.1 Fibra Óptica 18

4.2 Cable ethernet 18

4.3 Comportamiento al fuego 18

4.4 Características generales 18

5 Elementos mecánicos 19

6 Puntos de Anclaje 19

7 Sonería externa 20

8 Gestión del proyecto 20

8.1 Fases del proyecto 20

8.2 Ejecución 20

8.3 Horarios y piloto de vía 21

8.4 Entrega de la instalación 21

8.5 Documentación 21

8.6 Plan de Pruebas 22

8.7 Garantía de los equipos e instalación 22

9 Control de trabajos 23

9.1 Faltas 23

9.2 Penalizaciones por Faltas 24

9.3 Subcontratación 24

10 Presentación de Ofertas 24

10.1 Información a presentar en la oferta Técnica 25

10.2 Información a presentar en la oferta económica 26

11 Resolución 26

12 Anexos 27

Anexo 1: modelo de propuesta económica 27

Anexo 2: Cable Ethernet 30

Anexo 3: Ejemplo ficha Punto de Anclaje 31

1 Objeto

CPV 35120000-1

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tienen por objeto definir los trabajos y establecer las condiciones con arreglo a las cuales Metro Bilbao, en adelante MB, contratará un servicio para la mejora de la detección de intrusión en las siguientes ubicaciones, basándonos en el sistema actual de videovigilancia instalado:

- El entorno de la estación de Ibarbengoa
- La zona de vías de San Ignazio
- La planta 7ª del edificio de la C/ Navarra
- Túnel de Kabiezes

Se pretende con ello reducir el número de falsas detecciones y/o cubrir zonas que actualmente no están cubiertas. En este documento se van a detallar los trabajos a realizar en cada emplazamiento.

Según el artículo 39 del Reglamento de Seguridad privada y la posterior Orden INT/316/2011, de 18 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarmas, en el ámbito de la seguridad privada. Las empresas que presenten ofertas deberán:

- ✓ Garantizar que los sistemas de alarma cumplan con los requisitos y grados de seguridad previstos en esta Orden.
- ✓ Garantizar que los materiales que se instalen tengan aprobación de conformidad de organismos de Control acreditados.

La oferta presentada por el adjudicatario en la licitación recogerá, como mínimo, todas las condiciones de este contrato y en caso de dudas, contradicciones o disconformidades prevalecerá lo dispuesto en el presente Pliego técnico.

2 Descripción

Para la instalación de cada una de las cámaras se requiere, y es objeto de la presente contratación:

- ✓ **Suministro instalación y configuración del conjunto cámara + óptica + carcasa**. Los parámetros de configuración de red serán los indicados por MB en cada caso. El ajuste del campo visual, será realizado por el contratista en función lo acordado con MB.
- ✓ Tendido de **cableado de red** estructurado

Cumpliendo con lo especificado en el apartado 3 del presente documento:

✓ Tendido de **Fibra Óptica** en aquellos casos que se considere necesario, así como todo el equipamiento necesario para estas situaciones, convertidores cableado de alimentación, armario, protecciones eléctricas, etc.
✓ La instalación de **alimentación POE** (si no se dispone en el switch de la estación).La **configuración** en el sistema de visualización del grabador *Gscview* y *Gsicsetup*, y en la plataforma de visualización *GSIM*, de todos los requisitos, asociados a la cámara que se requiera en cada momento; alarma, detección, restricciones visualización etc.
✓ **Licencias** necesarias para los diferentes servicios Grabador de video, GSIM, VMD/VMX.
✓ **Punto de anclaje,** si es necesario, según lo indicado en el apartado 5.
✓ **Sonería externa.** En todas las ubicaciones se colocará una sonería externa que podrá ser activada de forma manual desde el GSIM. Se verificará localmente la activación de dicha sonería, indicarlo en la misma aplicación.

Los equipos suministrados deberán ser totalmente compatibles con la plataforma de Geutebruck, GscView/GscSetup, GSIM.


En el apartado 2.5, MB ha realizado una estimación de las necesidades según la ubicación, será responsabilidad del contratista verificar dichas necesidades para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación.

A continuación, se detalla la instalación necesaria en cada de una de las ubicaciones.

2.1 Nuevas cámaras en el entono de la estación de Ibarbengoa.

Se instalarán cuatro nuevas cámaras térmicas, se propone la **FB-324-O de 12.8 mm/24º** de la marca FLIR (o equivalente). Deberá tener la cobertura necesaria para garantizar la detección.

La zona a proteger es la siguiente:

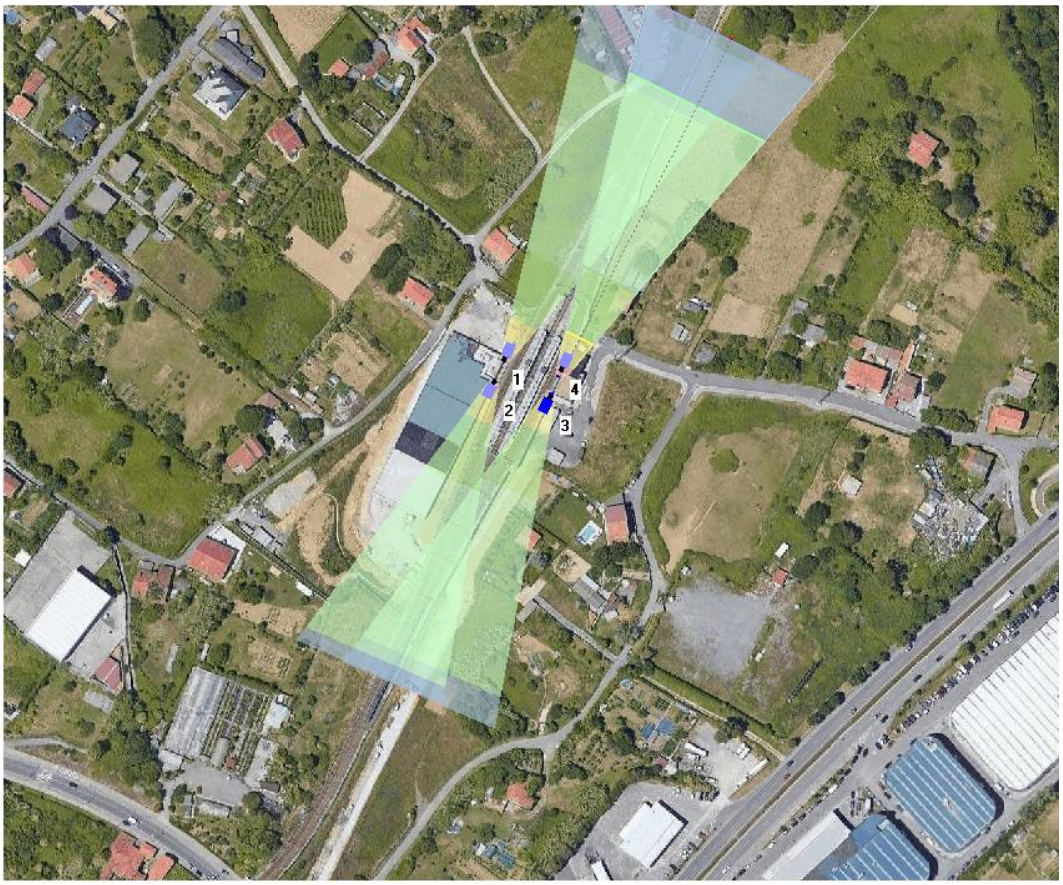

2.2 Nueva cámara en via apartadero de San Ignazio

Se instalará una nueva cámara térmica, se propone la **FB-324-O de 12.8 mm/24º** de la marca FLIR (o equivalente). Deberá tener la cobertura necesaria para garantizar la detección.

La zona a proteger es la siguiente:







2.3 Nuevas cámaras en la planta -7 de la C/ Navarra

Se instalará una nueva cámara térmica, se propone la **FB-349-O de 6.8 mm/49º** de la marca FLIR (o equivalente). Deberá tener la cobertura necesaria para garantizar la detección. Debe detectar las personas que accedan por la puerta mediante análisis de imagen en cualquier condición de alumbrado.
Además, se instalará una cámara día y noche para la ayuda a la identificación de las personas en caso de que se produjera una intrusión en la zona.


La zona a proteger es la siguiente:

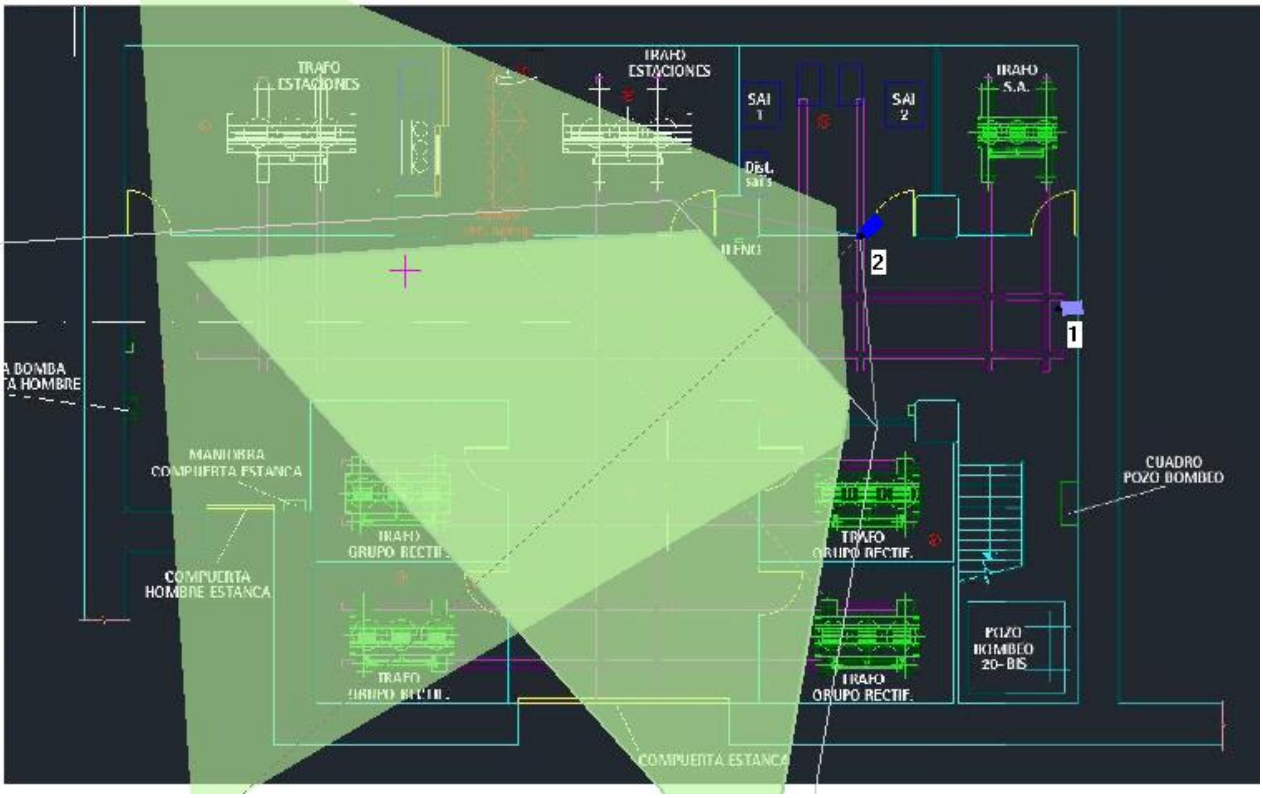

Cámaras en túnel de Kabiezes

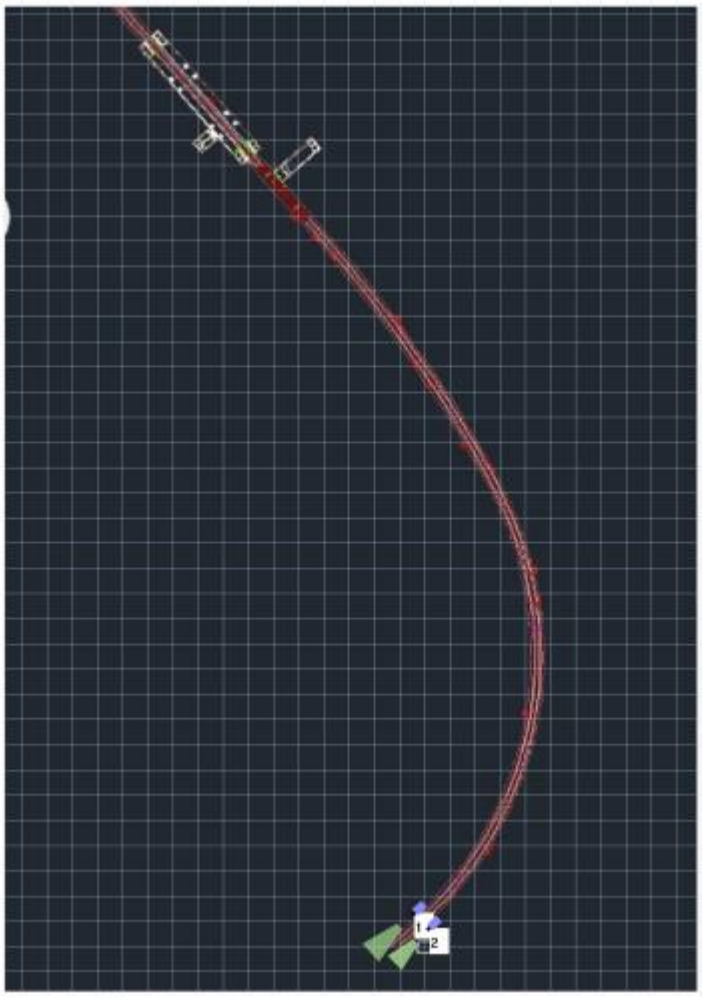

Situación actual

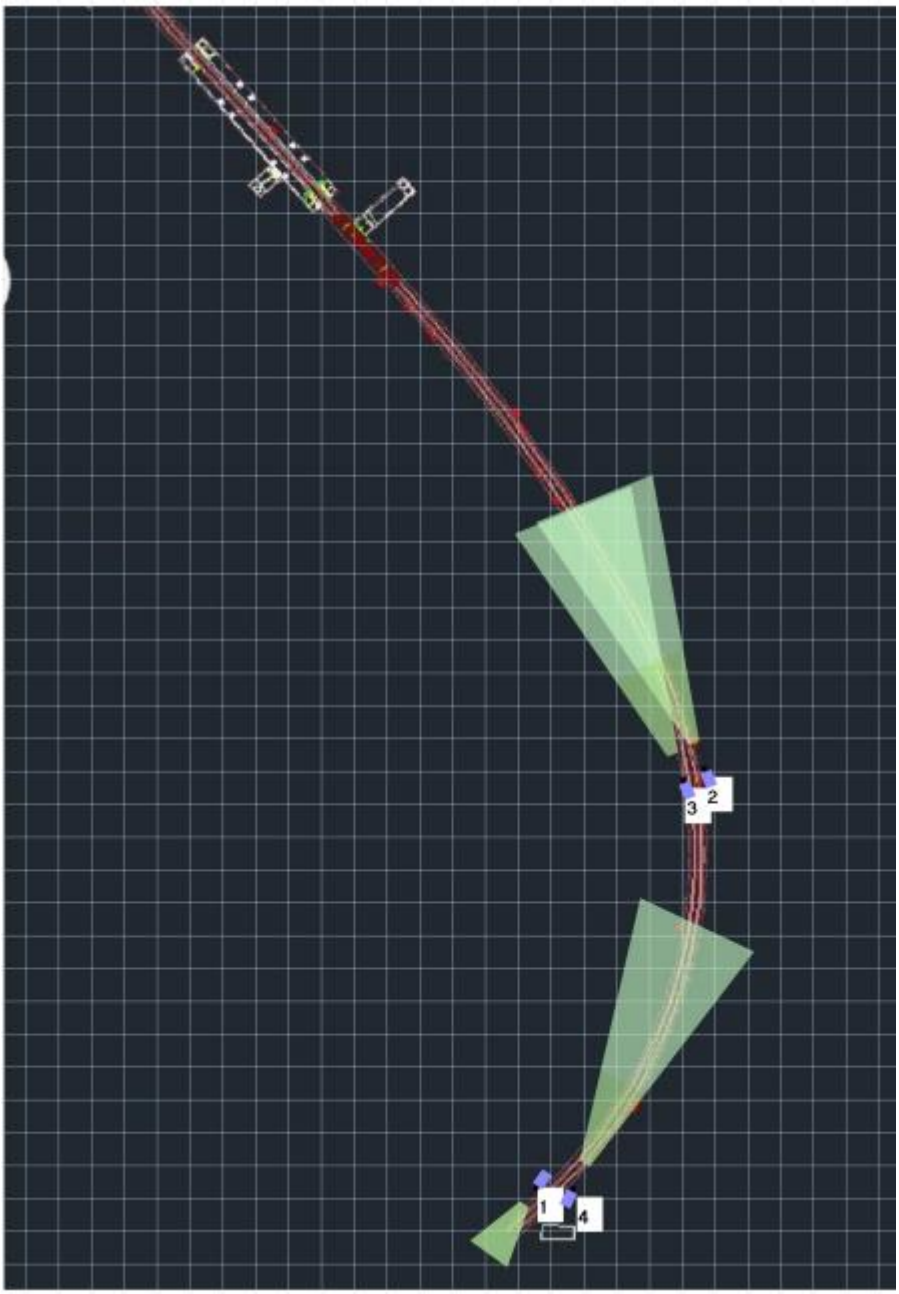

Situación propuesta

Situación actual:

- ✓Dos cámaras térmicas enfocando el portón (cámara 1 y cámara 2)

Situación propuesta:

- ✓Una cámara termina se mantiene enfocando el portón (cámara 1)
- ✓La otra cámara térmica se reutiliza y se desplaza hacia la estación (cámara 2)
- ✓En la misma posición, pero en la otra via se añade otra cámara térmica (cámara 3)
- ✓Se coloca una cámara día/noche nueva (cámara 4)

La cámara térmica que se propone es la **FB-324-O de 12.8 mm/24º** de la marca FLIR (o equivalente). La cámara dia/noche se propone la cámara **NBN-73023** de la marca Bosch.
En todos los casos deberán tener la cobertura necesaria para garantizar la detección y/o cobertura planteada. Deberá detectar las personas que accedan por las puertas mediante análisis de imagen en cualquier condición de alumbrado.

2.4 Tabla resumen de necesidades

	Cámara Térmica	Cámara Color D/N	Instalación de cableado	Inyector POE	Licencias Geviscope	Licencias GSIM	Licencias VMD	Convertidor Fibra-Ip	Soneria externa
Estación de Ibarbengoa	4	No	Sí	2	4	4	4	0	Si
Apartadero San Ignacio	1	No	Si Fibra Optica	1	1	1	1	2	Si
Planta -7 c/ Navarra	1	1	Si	No	2	2	1	0	Si
Tunel Kabiezes	2	1	Sí. Fibra optica para camaras termicas	3	3	3	2	6	Si

3 Cámara

El modelo de cámara será para cada ubicación el indicado en el apartado anterior o equivalente.
La óptica deberá en cada caso garantizar en cada caso la cobertura necesaria para el análisis de la intrusión propuesto.

El suministro e instalación de las nuevas cámaras deberán incluir los soportes, anclajes y carcasas que sean necesarios para su correcta instalación

4 Cableado

A la hora de realizar un cableado se tendrá en cuenta lo indicado en este apartado

En las ubicaciones en las que la instalación esté en proximidad de la catenaria o exista riego eléctrico, el contratista realizará los medios de protección necesarios, tanto para la instalación como para las personas. Tanto en el túnel como en los cuartos técnicos donde llega la señal.

4.1 Fibra Óptica

Se utilizará Fibra Óptica para todos aquellos cámaras en las que el contratista lo considere necesario para al buen funcionamiento del sistema, teniendo en cuanta la distancia entre el CCD donde esta el grabador de video y las cámaras, independientemente de lo indicado en la tabla anterior que tendrá carácter orientativo

4.2 Cable ethernet

Características del cable:

- Categoría 6 certificada.
- Tipo FTP.
- Deberá ser por lo menos similar al indicado en el anexo 2.
- Se conectorizará directamente el cable evitando así puntos intermedios de fallo.
- En caso de que la tirada sea mayor de 100 metros se utilizarán los conversores de medio necesarios para garantizar el funcionamiento. Serán validados en la fase de puesta en marcha con los responsables de Metro Bilbao.

4.3 Comportamiento al fuego

Todo el cableado instalado cumplirá las siguientes normativas:

- No propagador de la llama, según Norma UNE 20 432-1
- No propagador del incendio, según UNE 20 432-3 categoría C; IEC-332 categoría C; IEEE-383 / 74
- Sin emisión de halógenos, según UNE 21 147-1; IEC 754.1; BS 6425.1
- Sin toxicidad, según proyecto de Norma UNE 21 174; NFC 2054; RATP–K20
- Sin corrosividad, según IEC / CEI 754,2; NFC-20453
- Sin desprendimiento de humos opacos, según RATP-K20; UNE 21 172-1 y 2; IEC / CEI 1034-1 y 2
- En cualquier caso, se deberá cumplir por lo menos lo indicado en Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones.

4.4 Características generales

El cableado tendido en las zonas andén accesible para el público (o saboteable) irá protegido mediante tubo de acero galvanizado hasta una altura mínima de 2,5 mts. A partir de ese punto se utilizará tubo metálico flexible.
En las subcentrales todo el cableado irá protegido mediante tubo de acero galvanizado independientemente de la altura a la que vaya instalado.

Todo el tendido de cable por cuartos técnicos y bajo andenes se realizará por bandeja existente. En aquellos casos que no exista bandeja, se valorara con **el responsable de Metro Bilbao** en el replanteo previo la necesidad o no de instalar una nueva.

Se etiquetará todo el cableado cada 20mts y siempre que haya un cambio de dirección.

5 Elementos mecánicos

Se garantizará que todos los elementos y trabajos mecánicos tienen las características necesarias en cada emplazamiento, para su correcto funcionamiento y conservación. Índice de protección adecuado (IP)

6 Puntos de Anclaje

La altura máxima de instalación de cámaras no será superior 3,0 mts. Si en algún caso fuese imprescindible deberá ser aprobado previamente por **el responsable de Metro Bilbao**
Toda cámara instalada a:

- Una altura superior a 3mts.
- Cuando debajo de la cámara y en su proximidad existan zonas de diferente nivel (escaleras, borde de andenes, etc.)
- Cuando debajo de la cámara existan elementos con los que golpearse en caso de caída (papeleras, pasamanos, etc.)


deberá incorporar su correspondiente Punto de Vida, con la homologación correspondiente.

Con el fin de homogeneizar a los puntos de anclaje ya instalados en MB, se instalará el modelo **INNOTECH SPAR -11,** o equivalente.

Las características particulares de cada uno de ellos serán acordadas entre la empresa adjudicataria y **el responsable de Metro Bilbao.**
Al finalizar el trabajo se entregará una ficha por anclaje (ver anexo 3), indicando:

- ✓ Fecha instalación
- ✓ Certificado de instalador homologado
- ✓ Marca
- ✓ Modelo
- ✓ Nº Serie
- ✓ Nº Identificativo
- ✓ Fotos que permitan su ubicación en la estación.

Los puntos de anclaje deberán llevar una placa identificativa de aluminio. (ver imagen), en la que indicara el número de serie proporcionado por Metro Bilbao



7 Sonería externa

En cada ubicación se instalará una sonería externa que podrá ser accionada con un botón de forma manual desde la aplicación GSIM.
Además, se indicará el estado de activación/desactivación de dicha sonería, recogiendo esa información en destino mediante una entrada digital del propio grabador proporcionando una información lo mas veraz posible



8 Gestión del proyecto

8.1 Fases del proyecto

La estructura general, así como los procesos específicos, requisitos de entrada y entregables, de cada FASE del proyecto, estarán diseñadas de acuerdo a las normas de calidad UNE-EN-ISO9001-00.

8.2 Ejecución

Una vez firmado el contrato, la empresa adjudicataria designara un interlocutor único para todos, los aspectos relacionados con la ejecución y entrega de la instalación, con experiencia demostrable de al menos 5 años en la implantación de proyectos similares.

Previamente al comienzo de la instalación, el responsable de la misma por parte de la empresa adjudicataria realizará un replanteo de los trabajos junto con el responsable técnico de Metro Bilbao.

Como resultado del replanteo, la empresa adjudicataria elaborará un programa de trabajo, o bien modificará o confirmará el entregado en la oferta. Dicho documento se someterá a la aprobación de Metro Bilbao.

La ejecución material del proyecto se desarrollará de acuerdo al alcance definido durante el replanteo de los trabajos, y el programa de trabajo que se derive del mismo.

También de forma previa al comienzo de la instalación, se someterá a la aprobación de Metro Bilbao los materiales a utilizar en la ejecución de la misma.

8.3 Horarios y piloto de vía

Todos los trabajos que se deban desarrollar, en el las zonas de **galibo de la vía**, se realizaran fuera del horario comercial, de domingo a jueves, de 00:30 a 4:30 aproximadamente.

Lo mismo ocurrirá con aquellos trabajos que a criterio de MB puedan afectar **al transito de los viajeros por la estación**.

Para los trabajos en galibo de vía además será necesario disponer de un **Piloto de Vía**.

Todos estos conceptos están incluidos dentro de la presente contratación

8.4 Entrega de la instalación

Esta fase está orientada a finalizar el proyecto de forma ordenada y clara, y a la recogida sistemática de todos los posibles beneficios que el proyecto pueda reportar a Metro Bilbao y a la empresa adjudicataria. Evidentemente es consecuencia inmediata de todo el desarrollo previo del proyecto, y de las herramientas y metodologías que se hayan empleado.

La empresa adjudicataria propondrá a Metro Bilbao, con suficiente antelación, un plan detallado de entrega y aceptación.

Una vez finalizado cada trabajo, se levantará un acta de recepción provisional.

La instalación no se considerará entregada hasta que esté finalizada en su totalidad (acta de recepción firmada) y entregada la documentación.

8.5 Documentación

Se entregará toda la documentación as built tanto en papel, como en soporte informático, del conjunto de la instalación.

Se incluirá un **certificado que garantice la no obsolescencia** de los elementos instalados en un plazo de 5 años de suministro y 10 de reparación, que permita la escalabilidad del sistema.

La entrega de esta documentación en la forma indicada se considerará contractual. En ningún caso se dará por finalizado el contrato, se abonarán las facturas pendientes o se realizará la

liquidación de los trabajos sin la entrega de la documentación solicitada en los tiempos estipulados.

8.6 Plan de Pruebas

Se deberá entregar un plan de pruebas detallado que permita valorar la fiabilidad y eficacia del sistema. El objetivo de este plan de pruebas debe ser la confirmación de que la detección es del 100% efectiva en las zonas indicadas en el punto 2 y que el número de alarmas no deseadas sea <= 5 al día.

8.7 Garantía de los equipos e instalación

La empresa adjudicataria ofrecerá un periodo de garantía sobre los trabajos y suministros realizados en el marco del presente proyecto de acuerdo a las siguientes condiciones:

- (2) año para todo el material y mano de obra de las nuevas instalaciones
- 1 año de garantía en la que la empresa adjudicataria acudirá junto con personal de MB a la resolución de las averías que surjan en el sistema. Será un servicio de notificación de averías lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 con un tiempo máximo de respuesta de 24 horas, teniendo en cuenta que la reparación de dichas averías puede ser en horario nocturno. Cada reparación requerirá de un informa sobre el análisis de la avería.

El periodo de garantía empezará a contar a partir de la puesta en servicio de la instalación con la firma del acta de recepción. Durante el mismo, y sin que le sean exigibles por ningún concepto otras o mayores indemnizaciones o responsabilidades, la empresa adjudicataria se comprometerá a:

- Reparar o reponer por su cuenta los equipos dañados, en el plazo más breve posible, que deberá ser especificado en la oferta (, y/o a la reparación de la instalación (mano de obra incluida).
- La garantía comprenderá todas las anomalías, irregularidades, averías o fallos de funcionamiento del material que impida su correcto funcionamiento o que supongan un deterioro evidente del mismo (p.e oxidación).
- No comprenderá la presente garantía las averías que no sean debida a defectos de la instalación de los equipos y aquellas cuya causa se deba al mal uso del sistema o a su uso inadecuado, relación de trabajos, golpes, inundación, incendio, daño en la propiedad o bienes de Metro Bilbao, accidentes, robo o hurto acaecido en la ejecución de los trabajos, sustracción, incorrecta aplicación de las instrucciones facilitadas por la empresa adjudicataria sobre el uso de los equipos, desperfectos que se producen en los equipos o en la instalación por requerir los mismos –en razón de condiciones ambientales o meteorológicas- un mantenimiento especifico, así como la manipulación de aparatos por personal ajeno a la empresa adjudicataria.
- Quedarán excluidos de la indicada garantía aquellos elementos consumibles susceptibles de agotamiento o descarga, o de un uso sufrido o sobre el que no se puede ejercer un control riguroso. No obstante, para estos elementos se establecerá una garantía de (2) años por defectos materiales de fabricación.

La empresa adjudicataria se comprometerá a mantener repuestos de los elementos instalados o equivalentes, para posibles reparaciones o sustituciones, durante un período mínimo de (5) años de suministro y (10) de reparación.

9 Control de trabajos

La Empresa Adjudicataria nombrará un responsable del Servicio que servirá de interlocutor técnico con Metro Bilbao.

Al menos una vez al mes, el Responsable de Servicio informará al Responsable de Metro Bilbao sobre el estado de los trabajos hasta entonces realizados.

Metro Bilbao podrá definir puntualmente los controles de calidad que considere oportunos durante la vigencia del contrato.

Las actividades desarrolladas por la Empresa Adjudicataria serán controladas por los responsables de Ingeniería de Metro Bilbao, quienes dirigirán y supervisarán los trabajos realizando controles para determinar la calidad del servicio prestado.

Metro Bilbao inspeccionará el servicio prestado, tanto en lo que se refiere a la correcta concurrencia de los medios a emplear, técnicos y humanos. De las inspecciones realizadas resultarán los correspondientes informes y caso de ser negativos darán lugar al apercibimiento por faltas y podrán deducirse las correspondientes sanciones.

9.1 Faltas

Se considerará Falta:

- La realización de los trabajos por personal sin la formación y/o experiencia mínima requerida.
- El no cumplimiento de las garantías descritas en el presente pliego.
- El almacenamiento inadecuado de materiales, que impidan la correcta realización de sus labores al personal de Metro Bilbao y/o supongan algún riesgo para las instalaciones o las personas.
- El incumplimiento de la normativa vigente en Metro Bilbao que sea de aplicación y que se comunicarán por parte de Metro Bilbao al inicio del servicio.
- El trato incorrecto a los empleados o los clientes de Metro Bilbao.
- La falta de calidad en los trabajos realizados, que puedan provocar indisponibilidades de la instalación o un deterioro prematuro de la misma.
- La utilización de materiales de características o calidades inferiores a las pactadas al inicio del presente contrato
- Observar restos claros de suciedad tras la finalización de los trabajos

- El no cumplimiento de los tiempos de respuesta comprometidos en la oferta para la ejecución de los trabajos, desde el aviso de solicitud del servicio.
- El no cumplimiento de los tiempos de reparación para averias urgentes
- La no entrega de documentación de las actuaciones preventivas o correctivas en los plazos acordados.

9.2 Penalizaciones por Faltas

La acreditación documentada de las faltas citadas dará lugar a:

- Una falta será causa de apercibimiento y llevará aparejada una penalización de 1.000 €.
- Dos faltas en el mismo mes llevarán aparejada la penalización de 2.000 €.
- La acumulación de tres faltas en el mismo año de contrato capacitará a Metro Bilbao para proceder unilateralmente a la rescisión del contrato, con pérdida de la Fianza.

La adjudicataria podrá recurrir en el plazo de 7 días, siendo de su cuenta la aportación de las pruebas que estime oportunas. Si estas no fueren satisfactorias prevalecerá la opinión de Metro Bilbao S.A.

9.3 Subcontratación

El Contratista no podrá subcontratar o ceder los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato sin autorización expresa y escrita de Metro Bilbao S.A., pudiendo en caso contrario proceder, Metro Bilbao S.A., a la resolución del contrato.

Aún en el caso de que Metro Bilbao S.A. consintiera la subcontratación, seguirá considerándose único Contratista al otorgante del presente Contrato, a todos los efectos legales de derechos, obligaciones y responsabilidad dimanantes del mismo.

10 Presentación de Ofertas

Entendiendo que las Empresas Ofertantes deben conocer las instalaciones en las que se prestarán los servicios, durante el período de preparación de las ofertas podrá concertarse una cita con el Sr. Fernando Rodriguez (Dpto. de Ingeniería, tfno.: 94.425.40.00).

El desconocimiento de las circunstancias constatables en las mismas no podrá ser argumentada como base para ninguna modificación de las ofertas o del correspondiente contrato en caso de adjudicación.

La propuesta deberá cumplimentarse de acuerdo a las especificaciones del presente pliego y del Pliego de Cláusulas Administrativas 20-LG-DC-017.

10.1 Información a presentar en la oferta Técnica

La **oferta técnica** deberá incluir, como mínimo, los siguientes puntos:

- **Especificación detallada de la solución para cada ubicación y simulación de coberturas de cámaras, indicando materiales y mano de obra a utilizar**. Será necesario detallar lo máximo posible los materiales, equipos y medios a utilizar en cada uno de ellos. Se valorará especialmente la idoneidad y valor técnico de cada componente y equipos a instalar.

- **Capacitación del personal**. Valor técnico de Medios humanos aportados. - Experiencia y categoría profesional de Técnicos propuestos. Se valorará especialmente el conocimiento de instalaciones similares.

- Plan de pruebas. Se incluirá un plan de pruebas que garantice la idoneidad del sistema y su correcto funcionamiento en los diferentes escenarios posibles. Se valorará el detalle de las pruebas.

- Documentación As- built según lo indicado en al apartado correspondiente.

- Período de garantía de los equipos: Se ofrecerá como mínimo el plazo de garantía indicado en el punto 2.7 del presente pliego. Se valorará el plazo que supere esta duración mínima y el compromiso de tiempos de reparación específico, y en el menor tiempo posible.

- Memoria descriptiva, plan de trabajos, plan de organización de los trabajos y Metodología de trabajo propuesta.

  El ofertante deberá disponer de los medios necesarios para ejecutar cualquier unidad de obra cuando sea requerido por el responsable de Metro Bilbao.

  El Plan de trabajos de las actuaciones que se consideren contendrá los siguientes elementos:

  a) La metodología pormenorizada según la cual propone el Adjudicatario realizar los trabajos, medios de protección, desarrollada a nivel operativo y acompañada de las justificaciones pertinentes.
  b) La organización del equipo del adjudicatario para el desarrollo de los trabajos, incluyendo la relación de personal, la relación de medios materiales y la descripción organizativa del equipo.

  En el plan de trabajos se deberá reflejar la disponibilidad de medios técnicos y humanos.

El Ofertante propondrá en este punto las mejoras de calidad que considere adecuadas a los trabajos. Se valorarán así mismo las mejoras técnicas que el ofertante realice para la planificación de los trabajos programados y la metodología de los mismos.

10.2 Información a presentar en la oferta económica

Se ofertará de acuerdo con las unidades indicadas en el Cuadro de Precios que se adjunta como Anexo 1.

Se indicará el precio por cada uno de los ítems marcados en la tabla.

Para considerar la oferta económica se deben valorar todos los puntos de la tabla indicada en el anexo 1. Aquellas ofertas que no estén completas quedarán descartadas.

La funcionalidad indicada en todos los apartados del punto 2, así como la entrega de la documentación as-built, se considerará contractual y así debe expresarse en la oferta. En caso de que no se especifique se rechazará la oferta.

En el precio de la unidad de obra estarán incluidos todos los conceptos (nocturnidad, trabajos en intervalos, costos de pilotos, desplazamientos, vehículos, etc.), incluso los Gastos Generales y el Beneficio Industrial, y por lo tanto tendrá el carácter de inamovible.

Los precios, así mismo, deben incluir la parte proporcional de los medios de protección de seguridad individual y colectiva necesarios para el desarrollo de los trabajos.

El costo de cualquier actuación complementaria motivada por relaciones con terceros y/o propiedades lindantes se considerará incluido en los precios de la oferta.

El I.V.A. se facturará aparte.

11 Resolución

Metro Bilbao, S.A. adjudicará el suministro en base a la mejor oferta económica y técnica, según los criterios indicados en el cuadro de características, y condicionando la adjudicación a que la empresa suscriba y formalice la documentación contractual que redacte Metro Bilbao al efecto.

Una vez resuelta la adjudicación, se notificará el resultado de la misma a todas las empresas que hayan participado en el proceso.

12 Anexos

Anexo 1: modelo de propuesta económica

Modelo de Proposición Económica:

D./Dña…….. con DNI……..en nombre ……..con domicilio a efectos de notificaciones en……., y CIF……..

DECLARO:

I.- Que he quedado enterado del procedimiento para la adjudicación del contrato que tiene por objeto la **"Mejora en los sistemas de detección de intrusiones".**

II.- Que igualmente conozco el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Pliego de Cláusulas Administrativas y demás documentación que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.

III.- Que la Empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento, y que en la elaboración de la oferta se han tenido en cuenta todas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección de empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente.

IV.- Que, en relación con la prestación de la presente oferta, propongo la realización de los trabajos según la tabla adjunta. Dichos importes incluyen todos los tributos, tasas, cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto que se derive de la prestación, o que se origine por el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, A EXCEPCION DEL IVA, que no será incluido.

En ……., a …….. de…….. de ……..

Fdo:
D.N.I.:

PROPUESTA ECONOMICA

El precio incluirá todos los conceptos e impuestos aplicables, a excepción del I.V.A., que se facturará aparte.

Item	Unidad de obra	PRECIO TOTAL
1	Cámaras en la estación de Ibarbengoa	
2	Cámaras en el apartadero de San Ignazio	
3	Cámaras en la planta -7 c/ Navarra	
4	Cámaras en túnel de Kabiezes	
	TOTAL	

El importe **máximo de licitación** es de **43.000 €**.

Anexo 2: Cable Ethernet

LEONI

MegaLine ® E5-70 F/F
$S_3 P_2 A_3 C_4 E_3$


Tipo:
KS-02YS(ST)H 4x2xAWG 23/1 PIMF



Categoría: 6_A


Construcción:

1 Conductor:	Hilo de cobre desnudo, AWG 23/1
2 Aislamiento:	PE celular, Ø conductor: valor nominal 1,40 mm
Elemento de montaje:	Par
3 Pantalla individual:	Lámina de aluminio -poliéster
Montaje:	4 pares
4 Pantalla general:	Lámina de aluminio con un hilo de masa en cobre
5 Cubierta exterior:	componente retardante a la llama, sin halógenos



Código de color: bla/az, bla/na, bla/ve, bla/ma
Color cubierta exterior: amarillo, RAL-1021

Anexo 3: Ejemplo ficha Punto de Anclaje

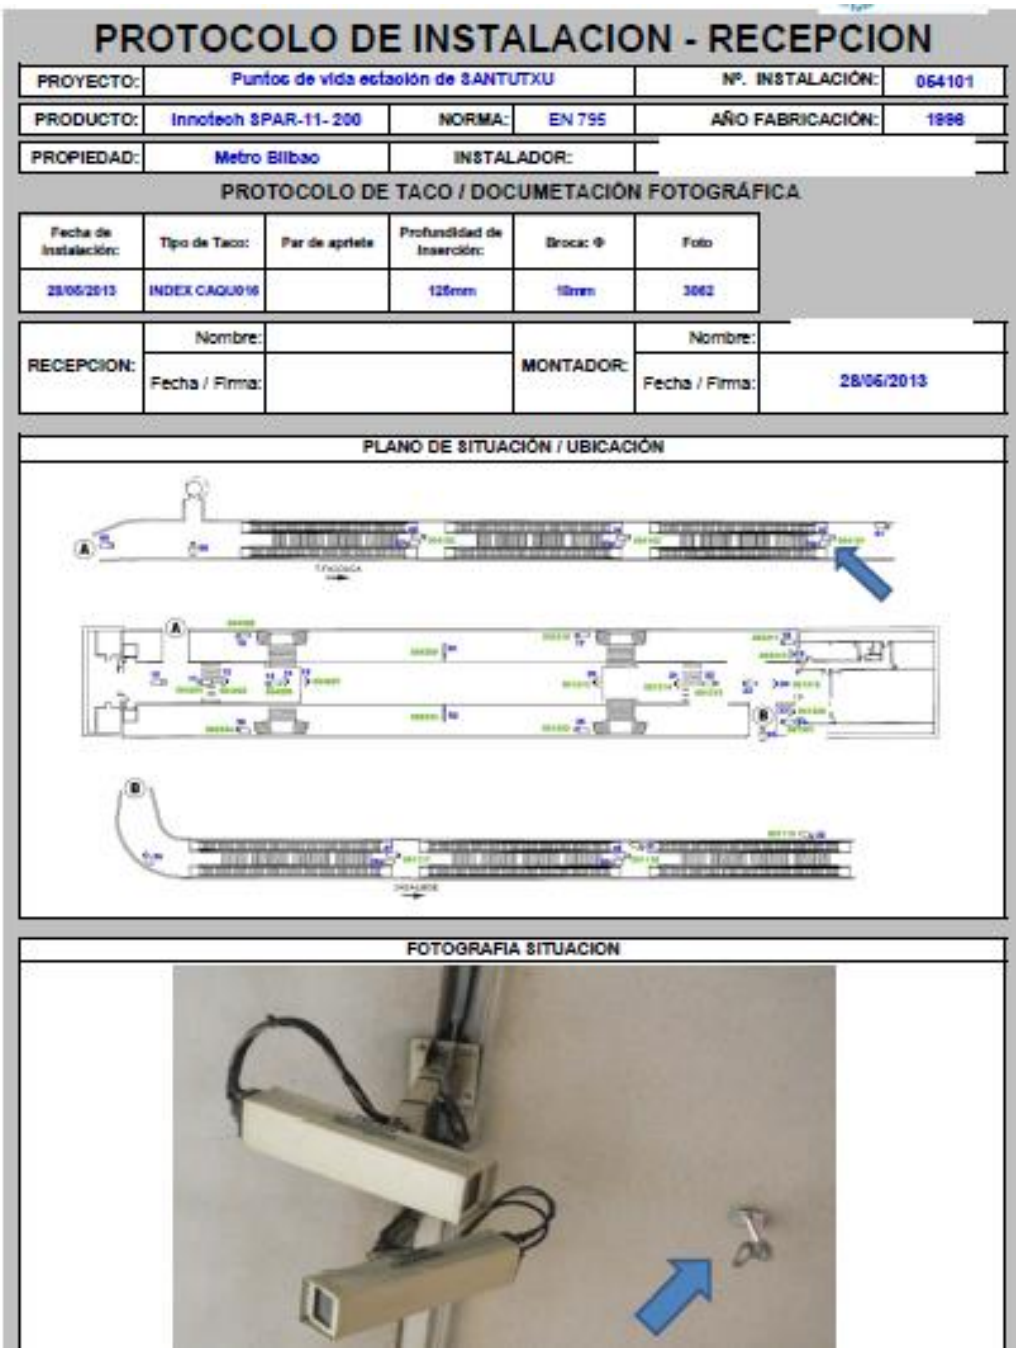

PROTOCOLO DE INSTALACION - RECEPCION

PROYECTO:	Puntos de vida estación de SANTUTXU	Nº. INSTALACIÓN:	064101
PRODUCTO:	Innotech SPAR-11- 200 / NORMA: EN 795	AÑO FABRICACIÓN:	1998
PROPIEDAD:	Metro Bilbao / INSTALADOR:		

PROTOCOLO DE TACO / DOCUMETACIÓN FOTOGRÁFICA

Fecha de instalación:	Tipo de Taco:	Par de apriete	Profundidad de inserción:	Broca: Φ	Foto
28/06/2013	INDEX CAQU016		125mm	16mm	3062

RECEPCION:	Nombre:		MONTADOR:	Nombre:	
	Fecha / Firma:			Fecha / Firma:	28/06/2013

PLANO DE SITUACIÓN / UBICACIÓN

FOTOGRAFIA SITUACION