
TRION, planes y servicios s.l.p.
Calle Club nº1 (oficinas) Dpto. 2 – 48990 Getxo

Tel. 94 480 09 53 / www.trionslp.es

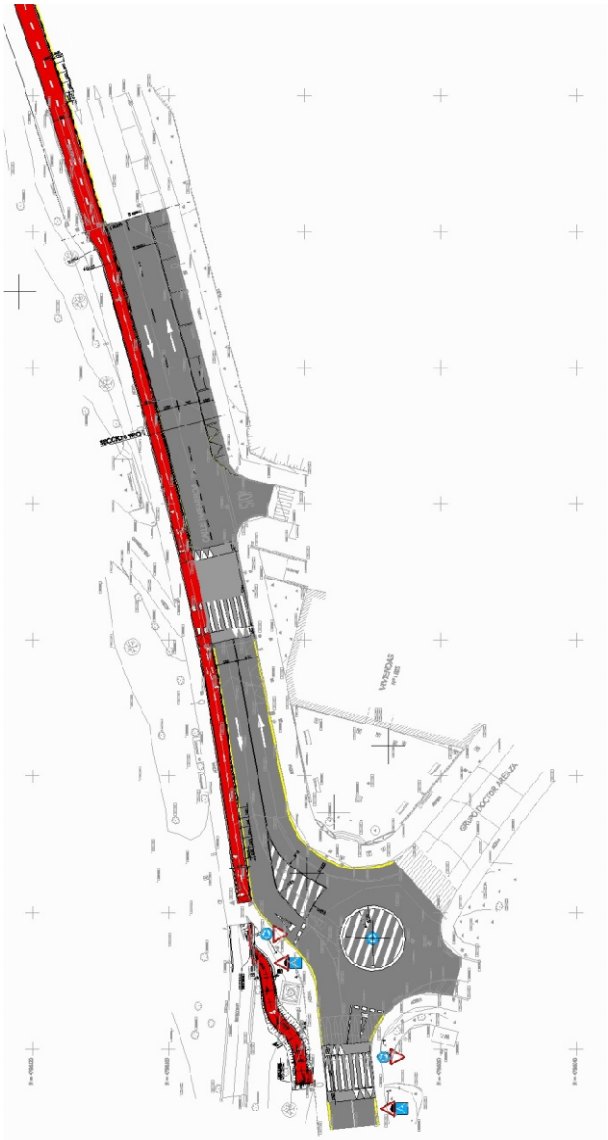

PROMOTOR
Ayuntamiento de Abanto-Zierbena

PROYECTO
Proyecto Reurbanización Calle Navarra

EMPLAZAMIENTO
Calle Navarra, Abanto-Zierbena

FASE/REVISION
PROYECTO EJECUCIÓN – R02

FECHA
Enero 2022

Expte: **P21/23A**

DOCUMENTO:

PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	DEMOLICIONES Y DESMONTADOS	6.735,56	9,43
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA	1.630,37	2,28
3	PAVIMENTOS Y ACABADOS	35.367,58	49,53
4	SEÑALIZACION Y JARDINERIA	21.012,48	29,43
5	RED DE PLUVIALES	2.093,48	2,93
6	CONTROL DE CALIDAD	1.473,95	2,06
7	SEGURIDAD Y SALUD	1.980,00	2,77
8	GESTION DE RESIDUOS	1.116,00	1,56
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	**71.409,42**	
	13,00 % Gastos generales	9.283,22	
	6,00 % Beneficio industrial	4.284,57	
	SUMA DE G.G. y B.I.	13.567,79	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	**84.977,21**	
	21,00 % I.V.A.	17.845,21	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	**102.822,42**	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

, a Diciembre 2021.

El promotor **La dirección facultativa**

16062965H
DAVID JORGE
(R: B95719753)

Firmado digitalmente por 16062965H DAVID JORGE (R: B95719753)
Nombre de reconocimiento (DN): cn=16062965H DAVID JORGE (R: B95719753), sn=JORGE CABALLERO, givenName=DAVID, c=ES, o=TRION PLANES Y SERVICIOS SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL, serialNumber=IDCES-16062965H
Fecha: 2022.02.10 10:28:26 +01'00'

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTADOS								
01.01	**M2 DEMOLICIÓN Y LEVANTE DE ACERAS**								
	Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o similar, con solera de hormigón de 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero y canon del mismo. Incluyendo labores para vertido selectivo y sus cánones si fueran necesarios. Medida la superficie a demoler.								
	acera	1,05	139,00			145,95			
							145,95	19,18	2.799,32
01.02	**m. DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO**								
	Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero. Medida la longitud demolida.								
	bordillo acera	1,05	104,00			109,20			
	bordillo parterre	1,05	42,50			44,63			
							153,83	2,13	327,66
01.03	**m2 FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE**								
	Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso barrido, carga, y transporte a vertedero o lugar de empleo. Medida la superfie ejecutada en planta.								
	ajuste ancho bidegorri	1,05	61,00			64,05			
		1,05	43,85			46,04			
		1,05	10,90			11,45			
	paso peatones	2,5	51,80			129,50			
							251,04	3,40	853,54
01.04	**m LEVANTADO BALAUSTRADAS A MANO**								
	Levantado de balaustradas de cualquier material, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte al vertedero y con parte proporcional de canon de vertido y de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.								
	nuevo bidegorri	1	2,05			2,05			
							2,05	11,19	22,94
01.05	**ud DEM.SANEAM. ENTE + ARQ-SUMIDERO**								
	Demolición de arquetas-sumidero y su conexión al colector de pluviales enterrado, por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, desmontado de rejillas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección colectivas.								
	sumideros	4				4,00			
							4,00	52,97	211,88
01.06	**m BORRADO MARCAS VIAL**								
	Eliminación de marcas viales longitudinales, continuas o discontinuas, de pintura mediante fresadora manual. Incluso p/p de replanteo y limpieza final. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto								
	marcas	1	224,00			224,00			
		1	200,00			200,00			
	aparcamiento	1	93,63			93,63			
	prohibido	1	25,70			25,70			
	marcas	1	167,00			167,00			
	simbolos	1	5,00			5,00			
		1	5,00			5,00			
	paso peatones	1	30,00			30,00			
							750,33	2,28	1.710,75
01.07	**m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO**								
	Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares y canon de vertido, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.								
	ajuste baldosas	1,05	102,30	0,33		35,45			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	5,00			5,00			
							40,45	13,32	538,79
01.08	**u**	**DESMONTAJE FAROLA VIAL h<7 m**							
	Desmontaje de farola con báculo monoposte de hasta 7 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento y su acopio en obra para posterior colocación; incluyendo p.p. de desconexión al cableado eléctrico, desmontaje de lámparas y pantallas si procede, según NTE ADD-1.								
	farolas	2				2,00			
							2,00	135,34	270,68
	TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTADOS								**6.735,56**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA								
02.01	**m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL SIN TRANSPORTE**								
	Excavación de tierra vegetal por medios mecánicos, incluso acopio de material obtenido a pie de carga, sin incluir carga ni transporte de tierras y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.								
	desbroce bidegorri	1,2	44,00		0,20	10,56			
							10,56	0,68	7,18
02.02	**m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE PLATAFORMA h<0,5 m <10 km A VERTEDERO**								
	Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.								
	nuevo bidegorri	1,05	44,00		0,50	23,10			
	plataforma bidegorri vial	1	108,00		0,20	21,60			
		1	79,50		0,20	15,90			
	extendido acera	1,05	101,00	0,50	0,50	26,51			
							87,11	12,40	1.080,16
02.03	**m3 DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10 km**								
	Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la excavación a vertedero hasta 10 km de distancia y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.								
	nuevo bidegorri	1,1	44,00		0,60	29,04			
							29,04	15,30	444,31
02.04	**m3 EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA <10 km A VERTEDERO**								
	Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ								
	conexion sumideros	4	2,00	1,00	1,00	8,00			
							8,00	12,34	98,72
	TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA.....								**1.630,37**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS Y ACABADOS								
03.01	**PA REPLANTEO,MARCACIÓN Y ALINEACIÓN.**								
	Replanteo y marcado de toda la zona a urbanizar, señalando niveles, alineaciones, trazado de curvas, etc., incluso señalización de canalizaciones existentes, estacas necesarias y ayudas varias, atendiendo a las indicaciones de la Dirección Facultativa para un perfecto replanteo de dicha zona. Incluso p.p. de medios auxiliares. Se medirá como una única partida alzada, independientemente de si es necesario realizar distintos replanteos para ajustes de las distintas zonas.								
		1				1,000			
							1,00	450,00	450,00
03.02	**m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm**								
	Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm de espesor, con 60% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.								
	nuevo bidegorri	1,05	44,00			46,20			
	bidegorri plataforma vial	1,05	108,00			113,40			
		1,05	79,50			83,48			
	ensanche de acera	1,05	101,00	0,33		35,00			
							278,08	4,64	1.290,29
03.03	**M2 SOLERA DE HORMIGON DE 15 CM.**								
	Solera de hormigón preparado tipo HM-25/P/20/I de 15 cm de espesor, incluído mallazo 200x200x5mm, sobre firme estabilizado y consolidado, vertido, compactado, rastrelado y nivelado del hormigón según cotas y pendientes del proyecto, curado del mismo, incluso juntas de dilatación y retracción cada 25m², p.p de encofrados. Medida la superficie ejecutada.								
	subbase pavimentos	1				278,08			
							278,08	20,76	5.772,94
03.04	**m2 CAPA RODADURA AC16 SURF S e=5 cm. D.A.<25 NEGRO**								
	Formación de pavimento de 5 cm de espesor realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf S, para capa de rodadura, de composición semidensa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún, p.p. de limpieza de la base y remate de encuentros con arquetas, bordes y esquinas. Realizado según PG-3 del MOPU. Medida la superficie ejecutada.								
	paso peatones elevado	1,25	81,30			101,63			
	cuchillo ajuste bidegorri	1,05	20,00			21,00			
							122,63	8,98	1.101,22
03.05	**m2 CAPA INTERMEDIA AC22 BIN G e=7 cm. D.A.<30**								
	Formación de pavimento de 7 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC22 bin G, para capa intermedia, de composición gruesa, con árido granítico de 22 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final. Incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún, p.p. de limpieza de la base y remate de encuentros con arquetas, bordes y esquinas. Realizado según PG-3 del MOPU. Medida la superficie ejecutada.								
	asfalto cruce	1				122,63			
							122,63	9,67	1.185,83
03.06	**m2 CAPA RODADURA M.B.C ROJO e:2-4mm**								
	Revestimiento rugoso de pavimento de aglomerado asfaltico obtenido por la aplicación sucesiva de una capa de adeherencia y otra de regulacion de la superficie con mortero a base de resinas acrilicas tipo Compotop y una capa de selledo con Paintex extendidas a mano mediante rastras de banda de goma en capas uniformes y con un espesor total de 2,00mm. Se incluye el transporte de la maquinaria y demás gastos para acomodarse a las diferentes fases de asfaltado.Completamente terminado.Medida la superficie ejecutada.								
	bidegorri	1	44,00			44,00			
		1	108,00			108,00			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	79,50			79,50			
							231,50	47,18	10.922,17
03.07	**ML BORD.GRAN.ASERRADO 20X30 cm**								
	Bordillo recto de granito aserrado, de 20x30 cm. de caracterísiticas similares al existente en los nuevos proyectos de urbanización de Gernika-Lumo, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza, incluso pp de tramos curvos, rebajados en zonas de paso de vehículos con sus piezas curvas de remate a ambos lados del vado.								
	Medida la longitud ejecutada.								
	bordillo carretero	1,05	101,40			106,47			
	ampliacion acera	1,05	42,00			44,10			
							150,57	70,03	10.544,42
03.08	**m2 PAVIMENTO LOSA HORMIGÓN TIPO ABANTO-ZIERBENA 33x33x4 cm**								
	Pavimento de loseta de hormigón de 33x33x4 cm fabricado con cemento fotocatalítico descontaminante , para exteriores, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 4, según UNE-EN 1339, con resistencia al desplazamiento/resbalamiento (índice USRV>45). Acabado bajorrelieve sin pulir, granallado, texturizado o mixto a elegir por la D.F en rojo y en gris según despieces de proyecto igual a la existente (tipo Abanto-Zierbena).								
	ensanchado acera	1,05	101,00	0,66		69,99			
							69,99	58,59	4.100,71
	TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS Y ACABADOS								**35.367,58**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 04 SEÑALIZACION Y JARDINERIA								
04.01	**m MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm**								
	Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto premarcaje.								
	linea blanca	10	5,00			50,00			
		9	2,20			19,80			
		1	62,50			62,50			
		1	4,00			4,00			
		1	5,70			5,70			
		2	170,90			341,80			
		2	40,50			81,00			
		2	93,50			187,00			
	linea amarilla	1	11,65			11,65			
		1	10,55			10,55			
		1	170,90			170,90			
		1	40,50			40,50			
		1	93,50			93,50			
							1.078,90	0,40	431,56
04.02	**m MARCA VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm**								
	Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.								
	saparacion vial	1	67,00			67,00			
	separacion bidegorri	1	49,00			49,00			
		1	37,00			37,00			
		1	170,90			170,90			
		1	40,50			40,50			
		1	93,50			93,50			
							457,90	0,44	201,48
04.03	**m MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm**								
	Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto premarcaje.								
	linea blanca	2	67,00			134,00			
		1	37,00			37,00			
	linea amarilla	1	37,00			37,00			
		1	25,00			25,00			
		2	4,00			8,00			
		1	4,50			4,50			
		1	45,00			45,00			
							290,50	0,53	153,97
04.04	**m MARCA VIAL ACRÍLICA ACUOSA 40 cm**								
	Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.								
	rotonda	1	31,50			31,50			
		1	8,90			8,90			
		2	8,50			17,00			
		2	7,00			14,00			
		2	2,80			5,60			
	isleta	1	1,90			1,90			
		1	5,25			5,25			
		1	5,00			5,00			
		1	4,40			4,40			
		1	4,10			4,10			
		1	3,20			3,20			
		1	1,30			1,30			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	detencion	7	0,80			5,60			
	bidegorri	8	1,50			12,00			
		2	14,00			28,00			
		1	3,25			3,25			
							151,00	0,92	138,92
04.05	**m2**	**PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN CEBREADOS**							
	Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.								
	peatones 1	1	59,00			59,00			
	peatones 2	0,5	115,00			57,50			
	bidegorri	1	2,90	4,80		13,92			
							130,42	9,24	1.205,08
04.06	**m2**	**PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN SÍMBOLOS**							
	Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.								
	ceda vial	2	1,50			3,00			
	flechas	16	1,25			20,00			
	ceda bidegorrii	8	1,25			10,00			
	simbolo bici	9	1,75			15,75			
							48,75	11,54	562,58
04.07	**ud**	**SEPARADORES DE POLITILENO**							
	Separadores de carril bici de polietileno GOTA M o equivalente de 80cm de longitud que forman una banda que delimita un carril de manera muy visible, formado por módulos de polietileno con cinta reflectante amarilla incorporada para obtener una máxima visibilidad. Colocados cada 150cm de separacion entre ejes según planos de proyecto.								
	separadores	50				50,00			
		22				22,00			
		91				91,00			
		46				46,00			
							209,00	58,90	12.310,10
04.08	**u**	**PILONA POLIURETANO REFLEXIVO 110 cm**							
	Baliza de poliuereta de 1096mm de altura total de seccion circular de 100mm de diámetro tipo MAIA o similar, en color rojo con dos bandas refleivas blancas según planos de detalle. Incluso excavacion y cajeado para dado de hormigón de 25x25x25cm, homigonado HM-20 y embutido de pilona 184mm según especificaciones de proyecto, totalmente instalado incluso replanteo y medios auxiliares.								
	bidegorri	12				12,00			
		5				5,00			
		23				23,00			
		12				12,00			
							52,00	61,99	3.223,48
04.09	**u**	**SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. 70 cm**							
	Señal triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.								
	vertical	4				4,00			
							4,00	120,21	480,84
04.10	**u**	**SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. 60 cm**							
	Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.								
	vertical	3				3,00			
							3,00	132,44	397,32

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.11	**u SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. 60 cm**								
	Señal cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.								
	vertical	2				2,00			
							2,00	139,38	278,76
04.12	**u DESMONTAJE Y RECOLOCACION POSTE / SEÑAL h<3 m**								
	Desmontaje de señal monoposte de hasta 3 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento; incluyendo p.p. de rotura del pavimento y almacenamiento/acopio en obra hasta su recolocación en posicion definitiva, incluso excavacion y cimentación del nuevo dado de anclaje, según NTE ADD-18.								
	señales a recolorcar	5				5,00			
							5,00	68,11	340,55
04.13	**m2 FORMACIÓN CÉSPED ÁREAS COSTERAS <1000 m2**								
	Formación de césped de gramíneas para áreas con influencia costera, por siembra de una mezcla de Agrostris stolonifera al 5% , Cynodon dactylon al 20% , Festuca ovina duriuscula al 25% , Poa pratense al 30% y Ray-grass al 20% , en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo y preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 30 g/m2 pase de rulo y primer riego.								
	taludes bidegorri	1,1	12,50			13,75			
		1,1	9,00			9,90			
							23,65	37,83	894,68
04.14	**u RECOLOCACION COLUMNA H= 7 m**								
	Recolocacion de columna troncocónica de 8 m de altura previamente desmontada y convenientemente acopiada en obra, incluso cimentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa de dimensiones según detalles de proyecto. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.								
	general	2				2,00			
							2,00	196,58	393,16
	TOTAL CAPÍTULO 04 SEÑALIZACION Y JARDINERIA.....								**21.012,48**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 05 RED DE PLUVIALES								
05.01	**UD SUMIDERO REJILLA**								
	Sumidero de hormigón de 30x50 cm. de medidas interiores y altura variable, con marco y rejilla de fundición reforzada, con clase de carga D-400 según Norma EN-1433, modelo Tráfico D-4 de Fundición Dúctil Benito o similar a aprobar por la DF, totalmente terminado incluso excavación, encofrado, p.p. de embocaduras y recibido de tuberías. Ejecutado según instrucciones y detalles aportados por la Unidad de Infraestructuras y Servicios del Ayuntamiento. Incluso carga y transporte del material sobrante a vertedero. Medida la unidad realmente ejecutada.								
	sumideros	4				4,00			
							4,00	177,85	711,40
05.02	**UD RECRECIDO ARQ EXISTENTE C/ MARCO Y TAPA NUEVA**								
	Adaptación de arqueta existente a cota de urbanización terminada, retirando el marco existente, y ajustando la altura del nuevo marco de la arqueta a la nueva rasante. Incluso suministro y colocación de un nuevo marco c/ tapa de fundición que será para embaldosar cuando se encuentre en zona de pavimento de piedra, dejándolo a la cota del nuevo pavimento terminado. Ejecutada según instrucciones y detalles aportados por la Unidad de Infraestructuras y Servicios del Ayuntamiento. Incluso carga y transporte del material sobrante a vertedero. Medida la unidad de arqueta, totalmente terminada.								
	general	2				2,00			
							2,00	40,78	81,56
05.03	**ML TUBERIA DE PVC 200 MM DIAM. ZANJA**								
	Tubería de PVC rígido para saneamiento de 200 mm. de diámetro nominal, color teja, unión por junta elástica, de 5 atm como mínimo según la norma UNE EN 1452, incluido transporte, colocación, parte proporcional de juntas y pruebas y preparación del asiento. Incluso la excavación previa en todo tipo de terreno en aquellas zonas donde sea necesaria, sin clasificar, por medios mecánicos o manuales y relleno posterior. I/p.p. de piezas especiales y mano de obra y materiales y medios auxiliares para su perfecto funcionamiento, realizado según NTE/ISS-46 e instrucciones y detalles aportados por la Unidad de Infraestructuras y Servicios del Ayuntamiento. Incluso carga y transporte del material sobrante a vertedero. Medido en longitud teórica de tubería con su zanja, por metro lineal visto entre caras de arquetas.								
	conxiones de sumidero	4	2,00			8,00			
							8,00	29,47	235,76
05.04	**ML CUNETA REVESTIDA HORMIGON**								
	Cuneta triangular tipo V1 de h=0,50 m. con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 15 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada. Medida la longitud ejecutada.								
	lateral bidegorri	1,05	18,00			18,90			
							18,90	44,62	843,32
05.05	**u SUSTITUCION REJILLA FUNDICIÓN 50x20x30 cm**								
	Sustitucion de rejillas de fundición en tramo de bidegorri nuevo encintando, de dimensiones iguales a los existentes aprovechando el marco interior replanteada enrasada al pavimento y con las acanaladuras en sentido perpendicular a la marcha.								
	en tramo de bidegorri	8				8,00			
							8,00	27,68	221,44
	TOTAL CAPÍTULO 05 RED DE PLUVIALES								**2.093,48**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD								
06.01	**ud PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD**								
	Importe de los trabajos para el control de calidad de la ejecución del proyecto, descritos en el plan de calidad.								
	PCC								
							1,00	1.473,95	1.473,95
	TOTAL CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD.....								**1.473,95**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD								
07.01	**ud SEGURIDAD Y SALUD**								
	Importe de las partidas descritas en el Estudio de Seguridad y Salud.								
							1,00	1.980,00	1.980,00
	TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD.....								**1.980,00**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS								
08.01	**UD GESTION DE RESIDUOS**								
	Importe de los trabajos de gestion de residuos contemplados en el plan de gestion de residuos incluido en el proyecto								
	EGR	1				1,00			
							1,00	1.116,00	1.116,00
	TOTAL CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS								**1.116,00**
	TOTAL								**71.409,42**

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTADOS						
01.01		**M2**	**DEMOLICIÓN Y LEVANTE DE ACERAS**			
			Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o similar, con solera de hormigón de 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero y canon del mismo. Incluyendo labores para vertido selectivo y sus cánones si fueran necesarios. Medida la superficie a demoler.			
GFDFG	0,150	h.	Oficial	25,00	3,75	
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	21,00	10,50	
M05EN030	0,040	h.	Excav.hidráulica neumáticos 100	44,00	1,76	
M06MR230	0,040	h.	Martillo rompedor hidraúlico 600	9,90	0,40	
M05RN020	0,025	h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	39,60	0,99	
M07CB020	0,016	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	36,30	0,58	
M07N070	0,250	m3	Canon de escombros a vertedero	1,10	0,28	
%0300002	5,000	%	Medios auxiliares ... (s/total)	18,30	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			**19,18**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
01.02		**m.**	**DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO**			
			Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero. Medida la longitud demolida.			
O01OA020	0,005	h	Capataz	25,00	0,13	
O01OA070	0,015	h.	Peón ordinario	21,00	0,32	
M05EN030	0,015	h.	Excav.hidráulica neumáticos 100	44,00	0,66	
M06MR230	0,015	h.	Martillo rompedor hidraúlico 600	9,90	0,15	
M05RN020	0,010	h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	39,60	0,40	
M07CB020	0,010	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	36,30	0,36	
M07N070	0,100	m3	Canon de escombros a vertedero	1,10	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			**2,13**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
01.03		**m2**	**FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE**			
			Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso barrido, carga, y transporte a vertedero o lugar de empleo. Medida la superfie ejecutada en planta.			
O01OA070	0,025	h.	Peón ordinario	21,00	0,53	
M05FP020	0,012	h.	Fresadora pavimento en frío a=1000 mm.	193,57	2,32	
M07CB020	0,012	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	36,30	0,44	
M07N070	0,100	m3	Canon de escombros a vertedero	1,10	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			**3,40**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
01.04		**m**	**LEVANTADO BALAUSTRADAS A MANO**			
			Levantado de balaustradas de cualquier material, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte al vertedero y con parte proporcional de canon de vertido y de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.			
O01OA050	0,250	h	Ayudante	21,00	5,25	
O01OA070	0,250	h.	Peón ordinario	21,00	5,25	
M07CB020	0,016	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	36,30	0,58	
M07N070	0,100	m3	Canon de escombros a vertedero	1,10	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			**11,19**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
01.05		**ud**	**DEM.SANEAM. ENTE + ARQ-SUMIDERO**			
			Demolición de arquetas-sumidero y su conexión al colector de pluviales enterrado, por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, desmontado de rejillas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección colectivas.			
O01OA070	2,500	h.	Peón ordinario	21,00	52,50	
M07CB020	0,010	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	36,30	0,36	
M07N070	0,100	m3	Canon de escombros a vertedero	1,10	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			**52,97**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.06		**m**	**BORRADO MARCAS VIAL**			
			Eliminación de marcas viales longitudinales, continuas o discontinuas, de pintura mediante fresadora manual. Incluso p/p de replanteo y limpieza final. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto			
O01OA070	0,065	h.	Peón ordinario	21,00	1,37	
M07AF030	0,022	h	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4	5,98	0,13	
M08B020	0,022	h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,30	0,25	
M11SP020	0,003	h	Equipo pintabandas spray	97,37	0,29	
WEFEF	0,022	h	Fresadora manual para pavimento de hormigón	5,72	0,13	
%0300002	5,000	%	Medios auxiliares ... (s/total)	2,20	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			**2,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.07		**m2**	**DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO**			
			Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares y canon de vertido, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.			
O01OA070	0,490	h.	Peón ordinario	21,00	10,29	
M06MI010	0,200	h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,68	0,54	
M05RN020	0,025	h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	39,60	0,99	
M07CB020	0,016	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	36,30	0,58	
M07N070	0,250	m3	Canon de escombros a vertedero	1,10	0,28	
%0300002	5,000	%	Medios auxiliares ... (s/total)	12,70	0,64	
			TOTAL PARTIDA.....			**13,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

01.08		**u**	**DESMONTAJE FAROLA VIAL h<7 m**			
			Desmontaje de farola con báculo monoposte de hasta 7 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento y su acopio en obra para posterior colocación; incluyendo p.p. de desconexión al cableado eléctrico, desmontaje de lámparas y pantallas si procede, según NTE ADD-1.			
O01OB200	2,000	h	Oficial 1ª electricista	21,00	42,00	
O01OA050	2,000	h	Ayudante	21,00	42,00	
O01OA060	2,000	h.	Peón especializado	25,00	50,00	
M06MI020	0,500	h	Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg	2,68	1,34	
			TOTAL PARTIDA.....			**135,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA

02.01 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL SIN TRANSPORTE

Excavación de tierra vegetal por medios mecánicos, incluso acopio de material obtenido a pie de carga, sin incluir carga ni transporte de tierras y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

O01OA020	0,001	h	Capataz	25,00	0,03	
O01OA070	0,005	h.	Peón ordinario	21,00	0,11	
M05EN040	0,010	h	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 144 cv	53,93	0,54	
			TOTAL PARTIDA			**0,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.02 m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE PLATAFORMA h<0,5 m <10 km A VERTEDERO

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

O01OA020	0,010	h	Capataz	25,00	0,25	
M05EN020	0,025	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv	39,83	1,00	
M07CB030	0,130	h	Camión basculante 6x4 de 20 t	39,01	5,07	
M07N080	1,000	m3	Canon de tierra a vertedero	6,08	6,08	
			TOTAL PARTIDA			**12,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

02.03 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10 km

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la excavación a vertedero hasta 10 km de distancia y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.

O01OA020	0,006	h	Capataz	25,00	0,15	
M05EC020	0,012	h	Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv	56,01	0,67	
M07CB030	0,116	h	Camión basculante 6x4 de 20 t	39,01	4,53	
M07N150	1,000	t	Canon a planta (tierras)	9,95	9,95	
			TOTAL PARTIDA			**15,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.04 m3 EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA <10 km A VERTEDERO

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

O01OA020	0,020	h	Capataz	25,00	0,50	
M05EN030	0,020	h.	Excav.hidráulica neumáticos 100	44,00	0,88	
M07CB030	0,125	h	Camión basculante 6x4 de 20 t	39,01	4,88	
M07N080	1,000	m3	Canon de tierra a vertedero	6,08	6,08	
			TOTAL PARTIDA			**12,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS Y ACABADOS

03.01 **PA** **REPLANTEO,MARCACIÓN Y ALINEACIÓN.**

Replanteo y marcado de toda la zona a urbanizar, señalando niveles, alineaciones, trazado de curvas, etc., incluso señalización de canalizaciones existentes, estacas necesarias y ayudas varias, atendiendo a las indicaciones de la Dirección Facultativa para un perfecto replanteo de dicha zona. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Se medirá como una única partida alzada, independientemente de si es necesario realizar distintos replanteos para ajustes de las distintas zonas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

03.02 **m2** **ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm**

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm de espesor, con 60% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA020	0,002	h	Capataz	25,00	0,05
O01OA070	0,004	h.	Peón ordinario	21,00	0,08
M08NM020	0,004	h	Motoniveladora de 200 cv	72,00	0,29
M08RN040	0,004	h	Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm	39,13	0,16
M08CA110	0,004	h	Cisterna agua s/camión 10.000 l	32,00	0,13
M07CB020	0,004	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	36,30	0,15
M07W020	8,800	km	Transporte t zahorra	0,13	1,14
P01AF031	0,440	t	Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60%	6,00	2,64

TOTAL PARTIDA..... 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.03 **M2** **SOLERA DE HORMIGON DE 15 CM.**

Solera de hormigón preparado tipo HM-25/P/20/I de 15 cm de espesor, incluído mallazo 200x200x5mm, sobre firme estabilizado y consolidado, vertido, compactado, rastrelado y nivelado del hormigón según cotas y pendientes del proyecto, curado del mismo, incluso juntas de dilatación y retracción cada 25m², p.p de encofrados.
Medida la superficie ejecutada.

O01OA090	0,105	h.	Cuadrilla A	56,50	5,93
A01RH130	0,124	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I	95,93	11,90
E04AM020	1,000	m2	MALLA 15x15 cm. D=5 mm.	1,94	1,94
%0300002	5,000	%	Medios auxiliares ... (s/total)	19,80	0,99

TOTAL PARTIDA..... 20,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.04 **m2** **CAPA RODADURA AC16 SURF S e=5 cm. D.A.<25 NEGRO**

Formación de pavimento de 5 cm de espesor realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf S, para capa de rodadura, de composición semidensa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún, p.p. de limpieza de la base y remate de encuentros con arquetas, bordes y esquinas. Realizado según PG-3 del MOPU. Medida la superficie ejecutada.

U03VC070	0,120	t.	M.B.C. TIPO S-12 DESGASTE ÁNGELES<25	50,53	6,06
U03RA060	1,000	m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,29	0,29
U03VC125	0,006	t.	FILLER CALIZO EN MBC	61,35	0,37
U03VC100	0,006	t.	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C	376,39	2,26

TOTAL PARTIDA..... 8,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.05		**m2**	**CAPA INTERMEDIA AC22 BIN G e=7 cm. D.A.<30**			
			Formación de pavimento de 7 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC22 bin G, para capa intermedia, de composición gruesa, con árido granítico de 22 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final. Incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún, p.p. de limpieza de la base y remate de encuentros con arquetas, bordes y esquinas. Realizado según PG-3 del MOPU. Medida la superficie ejecutada.			
U03VC030	0,142	t.	M.B.C. TIPO G-20 DESGASTE ÁNGELES<30	47,14	6,69	
U03RI050	1,000	m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI	0,54	0,54	
U03VC125	0,003	t.	FILLER CALIZO EN MBC	61,35	0,18	
U03VC100	0,006	t.	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C	376,39	2,26	
			TOTAL PARTIDA.....			**9,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.06		**m2**	**CAPA RODADURA M.B.C ROJO e:2-4mm**			
			Revestimiento rugoso de pavimento de aglomerado asfaltico obtenido por la aplicación sucesiva de una capa de adeherencia y otra de regulacion de la superficie con mortero a base de resinas acrilicas tipo Compotop y una capa de selledo con Paintex extendidas a mano mediante rastras de banda de goma en capas uniformes y con un espesor total de 2,00mm. Se incluye el transporte de la maquinaria y demás gastos para acomodarse a las diferentes fases de asfaltado.Completamente terminado.Medida la superficie ejecutada.			
04.04.01	0,144	t.	M.B.C. TIPO D-12 DESG.ÁNGELES<25	152,60	21,97	
04.04.02	1,000	m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,28	0,28	
04.04.03	0,009	t.	FILLER CALIZO EN MBC	63,22	0,57	
04.04.04	0,005	t.	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C	376,39	1,88	
U03VC091	0,070	t.	M.B.C. MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO ROJO	288,95	20,23	
%0300002	5,000	%	Medios auxiliares ... (s/total)	44,90	2,25	
			TOTAL PARTIDA.....			**47,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

03.07		**ML**	**BORD.GRAN.ASERRADO 20X30 cm**			
			Bordillo recto de granito aserrado, de 20x30 cm. de caracterísiticas similares al existente en los nuevos proyectos de urbanización de Gernika-Lumo, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza, incluso pp de tramos curvos, rebajados en zonas de paso de vehículos con sus piezas curvas de remate a ambos lados del vado. Medida la longitud ejecutada.			
O01OA130	0,600	h.	Cuadrilla E	46,00	27,60	
A01MA080	0,001	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	58,80	0,06	
03.03	0,200	m3	HORM. HM-20 CIMIENTOS ESCOLLERA	90,66	18,13	
P08XBB025	1,000	m.	Bord.recto grani.picona.15x30	20,90	20,90	
%0300002	5,000	%	Medios auxiliares ... (s/total)	66,70	3,34	
			TOTAL PARTIDA.....			**70,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

03.08		**m2**	**PAVIMENTO LOSA HORMIGÓN TIPO ABANTO-ZIERBENA 33x33x4 cm**			
			Pavimento de loseta de hormigón de 33x33x4 cm fabricado con cemento fotocatalítico descontaminante , para exteriores, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 4, según UNE-EN 1339, con resistencia al desplazamiento/resbalamiento (índice USRV>45). Acabado bajorrelieve sin pulir, granallado, texturizado o mixto a elegir por la D.F en rojo y en gris según despieces de proyecto igual a la existente (tipo Abanto-Zierbena).			
O01OA090	0,480	h.	Cuadrilla A	56,50	27,12	
P01HM060	0,100	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	6,49	
P08XVL170	1,000	m2	Losa hormigón descontaminante 30x30x4 cm	24,60	24,60	
A01L030	0,001	m3	LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N	78,35	0,08	
P08XW020	1,000	u	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,30	0,30	
			TOTAL PARTIDA.....			**58,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEÑALIZACION Y JARDINERIA

04.01 **m** **MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm**

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto premarcaje.

O01OA030	0,003	h.	Oficial primera electricidad	25,00	0,08	
O01OA070	0,003	h.	Peón ordinario	21,00	0,06	
M07AF030	0,002	h	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4	5,98	0,01	
M08B020	0,003	h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,30	0,03	
M11SP010	0,002	h	Equipo pintabanda aplic. convencional	26,61	0,05	
P27EH012	0,072	kg	Pintura acrílica base acuosa	1,65	0,12	
P27EH040	0,048	kg	Microesferas vidrio tratadas	1,10	0,05	

TOTAL PARTIDA..... **0,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

04.02 **m** **MARCA VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm**

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

O01OA030	0,004	h.	Oficial primera electricidad	25,00	0,10	
O01OA070	0,004	h.	Peón ordinario	21,00	0,08	
M07AF030	0,002	h	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4	5,98	0,01	
M08B020	0,003	h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,30	0,03	
M11SP010	0,002	h	Equipo pintabanda aplic. convencional	26,61	0,05	
P27EH012	0,072	kg	Pintura acrílica base acuosa	1,65	0,12	
P27EH040	0,048	kg	Microesferas vidrio tratadas	1,10	0,05	

TOTAL PARTIDA..... **0,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.03 **m** **MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm**

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto premarcaje.

O01OA030	0,004	h.	Oficial primera electricidad	25,00	0,10	
O01OA070	0,004	h.	Peón ordinario	21,00	0,08	
M07AF030	0,002	h	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4	5,98	0,01	
M08B020	0,003	h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,30	0,03	
M11SP010	0,002	h	Equipo pintabanda aplic. convencional	26,61	0,05	
P27EH012	0,108	kg	Pintura acrílica base acuosa	1,65	0,18	
P27EH040	0,072	kg	Microesferas vidrio tratadas	1,10	0,08	

TOTAL PARTIDA..... **0,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.04 **m** **MARCA VIAL ACRÍLICA ACUOSA 40 cm**

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

O01OA030	0,006	h.	Oficial primera electricidad	25,00	0,15	
O01OA070	0,006	h.	Peón ordinario	21,00	0,13	
M07AF030	0,002	h	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4	5,98	0,01	
M08B020	0,003	h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,30	0,03	
M11SP010	0,003	h	Equipo pintabanda aplic. convencional	26,61	0,08	
P27EH012	0,216	kg	Pintura acrílica base acuosa	1,65	0,36	
P27EH040	0,144	kg	Microesferas vidrio tratadas	1,10	0,16	

TOTAL PARTIDA..... **0,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.05		**m2**	**PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN CEBREADOS**			
			Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.			
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera electricidad	25,00	2,50	
O01OA070	0,100	h.	Peón ordinario	21,00	2,10	
M07AF030	0,015	h	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4	5,98	0,09	
M08B020	0,015	h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,30	0,17	
M11SP010	0,100	h	Equipo pintabanda aplic. convencional	26,61	2,66	
P27EH012	0,720	kg	Pintura acrílica base acuosa	1,65	1,19	
P27EH040	0,480	kg	Microesferas vidrio tratadas	1,10	0,53	
			TOTAL PARTIDA			**9,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

04.06		**m2**	**PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN SÍMBOLOS**			
			Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.			
O01OA030	0,150	h.	Oficial primera electricidad	25,00	3,75	
O01OA070	0,150	h.	Peón ordinario	21,00	3,15	
M07AF030	0,015	h	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4	5,98	0,09	
M08B020	0,015	h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,30	0,17	
M11SP010	0,100	h	Equipo pintabanda aplic. convencional	26,61	2,66	
P27EH012	0,720	kg	Pintura acrílica base acuosa	1,65	1,19	
P27EH040	0,480	kg	Microesferas vidrio tratadas	1,10	0,53	
			TOTAL PARTIDA			**11,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.07		**ud**	**SEPARADORES DE POLITILENO**			
			Separadores de carril bici de polietileno GOTA M o equivalente de 80cm de longitud que forman una banda que delimita un carril de manera muy visible, formado por módulos de polietileno con cinta reflectante amarilla incorporada para obtener una máxima visibilidad. Colocados cada 150cm de separacion entre ejes según planos de proyecto.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera electricidad	25,00	12,50	
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	21,00	10,50	
P27EB510	1,000	ud	Separadores de carril reflectante	20,90	20,90	
WQDWF	1,000	ud	kit de tornilleria separador GOTA	15,00	15,00	
			TOTAL PARTIDA			**58,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

04.08		**u**	**PILONA POLIURETANO REFLEXIVO 110 cm**			
			Baliza de poliuereta de 1096mm de altura total de seccion circular de 100mm de diámetro tipo MAIA o similar, en color rojo con dos bandas refleivas blancas según planos de detalle. Incluso excavacion y cajeado para dado de hormigón de 25x25x25cm, homigonado HM-20 y embutido de pilona 184mm según especificaciones de proyecto, totalmente instalado incluso replanteo y medios auxiliares.			
O01OA020	0,100	h	Capataz	25,00	2,50	
O01OA040	0,400	h	Oficial segunda	21,00	8,40	
O01OA070	0,200	h.	Peón ordinario	21,00	4,20	
P27EB092	1,000	u	Baliza poliuretano 110cm	35,70	35,70	
P01HM060	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	9,74	
M11SA010	0,250	h	Ahoyadora gasolina 1 persona	5,80	1,45	
			TOTAL PARTIDA			**61,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.09		**u**	**SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. 70 cm**			
			Señal triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA020	0,250	h	Capataz	25,00	6,25	
O01OA040	0,500	h	Oficial segunda	21,00	10,50	
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	21,00	10,50	
M11SA010	0,250	h	Ahoyadora gasolina 1 persona	5,80	1,45	
P27ERS110	1,000	u	Señal triangular reflexiva H.I. 70 cm	45,77	45,77	
P27EW010	3,000	m	Poste galvanizado 80x40x2 mm	12,00	36,00	
P01HM060	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	9,74	
			TOTAL PARTIDA			**120,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

04.10		**u**	**SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. 60 cm**			
			Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA020	0,250	h	Capataz	25,00	6,25	
O01OA040	0,500	h	Oficial segunda	21,00	10,50	
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	21,00	10,50	
M11SA010	0,250	h	Ahoyadora gasolina 1 persona	5,80	1,45	
P27ERS020	1,000	u	Señal circular reflexiva H.I. 60 cm	52,00	52,00	
P27EW010	3,500	m	Poste galvanizado 80x40x2 mm	12,00	42,00	
P01HM060	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	9,74	
			TOTAL PARTIDA			**132,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.11		**u**	**SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. 60 cm**			
			Señal cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA020	0,250	h	Capataz	25,00	6,25	
O01OA040	0,500	h	Oficial segunda	21,00	10,50	
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	21,00	10,50	
M11SA010	0,250	h	Ahoyadora gasolina 1 persona	5,80	1,45	
P27ERS320	1,000	u	Señal cuadrada reflexiva H.I. 60 cm	58,94	58,94	
P27EW010	3,500	m	Poste galvanizado 80x40x2 mm	12,00	42,00	
P01HM060	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	9,74	
			TOTAL PARTIDA			**139,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.12		**u**	**DESMONTAJE Y RECOLOCACION POSTE / SEÑAL h<3 m**			
			Desmontaje de señal monoposte de hasta 3 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento; incluyendo p.p. de rotura del pavimento y almacenamiento/acopio en obra hasta su recolocación en posicion definitiva, incluso excavacion y cimentación del nuevo dado de anclaje, según NTE ADD-18.			
O01OA050	1,200	h	Ayudante	21,00	25,20	
O01OA060	1,200	h.	Peón especializado	25,00	30,00	
M06MI020	0,100	h	Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg	2,68	0,27	
M11SA010	0,500	h	Ahoyadora gasolina 1 persona	5,80	2,90	
P01HM060	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	64,91	9,74	
			TOTAL PARTIDA			**68,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.13		**m2**	**FORMACIÓN CÉSPED ÁREAS COSTERAS <1000 m2**			
			Formación de césped de gramíneas para áreas con influencia costera, por siembra de una mezcla de Agrostris stolonifera al 5%, Cynodon dactylon al 20%, Festuca ovina duriuscula al 25%, Poa pratense al 30% y Ray-grass al 20%, en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo y preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 30 g/m2 pase de rulo y primer riego.			
O01OB270	0,800	h	Oficial 1ª jardinería	25,00	20,00	
O01OB280	0,800	h	Peón jardinería	21,00	16,80	
M10PN010	0,030	h	Motoazada normal	4,00	0,12	
M10MR030	0,008	h	Rodillo auto.90 cm 1 kg/cm.gene	11,00	0,09	
P28DF060	0,100	kg	Fertilizante complejo césped NPK-Mg	4,68	0,47	
P28MP120	0,030	kg	Mezcla semillas césped áreas costa	8,18	0,25	
P28DA100	0,005	m3	Mantillo limpio cribado	20,00	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			**37,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.14		**u**	**RECOLOCACION COLUMNA H= 7 m**			
			Recolocacion de columna troncocónica de 8 m de altura previamente desmontada y convenientemente acopiada en obra, incluso cimentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa de dimensiones según detalles de proyecto. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.			
O01OB200	0,500	h	Oficial 1ª electricista	21,00	10,50	
U11SAM020	1,000	u	CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m	131,99	131,99	
P15GK110	1,000	u	Caja conexión con fusibles	7,16	7,16	
P15AE020	9,000	m	Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 2x2,5 mm2 Cu	2,84	25,56	
P15EB010	2,000	m	Conductor cobre desnudo 35 mm2	4,23	8,46	
M02GE010	0,200	h	Grúa telescópica autopropulsada 20 t	57,82	11,56	
P01DW090	1,000	u	Pequeño material	1,35	1,35	
			TOTAL PARTIDA.....			**196,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 05 RED DE PLUVIALES

05.01 **UD** **SUMIDERO REJILLA**

Sumidero de hormigón de 30x50 cm. de medidas interiores y altura variable, con marco y rejilla de fundición reforzada, con clase de carga D-400 según Norma EN-1433, modelo Tráfico D-4 de Fundición Dúctil Benito o similar a aprobar por la DF, totalmente terminado incluso excavación, encofrado, p.p. de embocaduras y recibido de tuberías. Ejecutado según instrucciones y detalles aportados por la Unidad de Infraestructuras y Servicios del Ayuntamiento. Incluso carga y transporte del material sobrante a vertedero. Medida la unidad realmente ejecutada.

O01OA020	0,010	h	Capataz	25,00	0,25	
O01OA060	0,010	h.	Peón especializado	25,00	0,25	
PO.007	1,000	m	Canal y reja	168,88	168,88	
%0300002	5,000	%	Medios auxiliares ... (s/total)	169,40	8,47	
			TOTAL PARTIDA			**177,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.02 **UD** **RECRECIDO ARQ EXISTENTE C/ MARCO Y TAPA NUEVA**

Adaptación de arqueta existente a cota de urbanización terminada, retirando el marco existente, y ajustando la altura del nuevo marco de la arqueta a la nueva rasante. Incluso suministro y colocación de un nuevo marco c/ tapa de fundición que será para embaldosar cuando se encuentre en zona de pavimento de piedra, dejándolo a la cota del nuevo pavimento terminado. Ejecutada según instrucciones y detalles aportados por la Unidad de Infraestructuras y Servicios del Ayuntamiento.
Incluso carga y transporte del material sobrante a vertedero. Medida la unidad de arqueta, totalmente terminada.

O01OA060	1,500	h.	Peón especializado	25,00	37,50	
P01HM020	0,020	m3	Hormigón HM-20/B/40/IIa+Qb central	67,10	1,34	
%0300002	5,000	%	Medios auxiliares ... (s/total)	38,80	1,94	
			TOTAL PARTIDA			**40,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.03 **ML** **TUBERIA DE PVC 200 MM DIAM. ZANJA**

Tubería de PVC rígido para saneamiento de 200 mm. de diámetro nominal, color teja, unión por junta elástica, de 5 atm como mínimo según la norma UNE EN 1452, incluido transporte, colocación, parte proporcional de juntas y pruebas y preparación del asiento. Incluso la excavación previa en todo tipo de terreno en aquellas zonas donde sea necesaria, sin clasificar, por medios mecánicos o manuales y relleno posterior. I/p.p. de piezas especiales y mano de obra y materiales y medios auxiliares para su perfecto funcionamiento, realizado según NTE/ISS-46 e instrucciones y detalles aportados por la Unidad de Infraestructuras y Servicios del Ayuntamiento. Incluso carga y transporte del material sobrante a vertedero.
Medido en longitud teórica de tubería con su zanja, por metro lineal visto entre caras de arquetas.

01.06	0,250	M3	EXCAVACIÓN DE ZANJAS	10,20	2,55	
O01OA030	0,250	h.	Oficial primera electricidad	25,00	6,25	
O01OA060	0,250	h.	Peón especializado	25,00	6,25	
P01AA020	0,250	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,80	4,20	
P02CVW010	0,004	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	5,85	0,02	
P02TVO010XX	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm	10,20	10,20	
			TOTAL PARTIDA			**29,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.04 **ML** **CUNETA REVESTIDA HORMIGON**

Cuneta triangular tipo V1 de h=0,50 m. con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 15 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada. Medida la longitud ejecutada.

O01OA020	0,100	h	Capataz	25,00	2,50	
O01OA070	0,400	h.	Peón ordinario	21,00	8,40	
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera electricidad	25,00	10,00	
M08RB020	0,400	h	Bandeja vibrante de 300 kg.	3,30	1,32	
M12EM030	0,050	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,20	0,11	
P01HM010	0,300	m3	Hormigón HM-20/P/20/I	67,10	20,13	
M07W110	0,300	m3	km transporte hormigón	0,10	0,03	
%0300002	5,000	%	Medios auxiliares ... (s/total)	42,50	2,13	
			TOTAL PARTIDA			**44,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.05		**u**	**SUSTITUCION REJILLA FUNDICIÓN 50x20x30 cm**			
			Sustitucion de rejillas de fundición en tramo de bidegorri nuevo encintando, de dimensiones iguales a los existentes aprovechando el marco interior replanteada enrasada al pavimento y con las acanaladuras en sentido perpendicular a la marcha.			
O01OA070	0,100	h.	Peón ordinario	21,00	2,10	
P02EDW080	1,000	u	Rejilla/Marco fundición dúctil D=50x20x3 cm	25,58	25,58	
			TOTAL PARTIDA			**27,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD						
06.01		**ud**	**PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD**			
			Importe de los trabajos para el control de calidad de la ejecución del proyecto, descritos en el plan de calidad.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			**1.473,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD						
07.01		**ud**	**SEGURIDAD Y SALUD**			
			Importe de las partidas descritas en el Estudio de Seguridad y Salud.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			**1.980,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS						
08.01		**UD**	**GESTION DE RESIDUOS**			
			Importe de los trabajos de gestion de residuos contemplados en el plan de gestion de residuos incluido en el proyecto			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			**1.116,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISEIS EUROS