


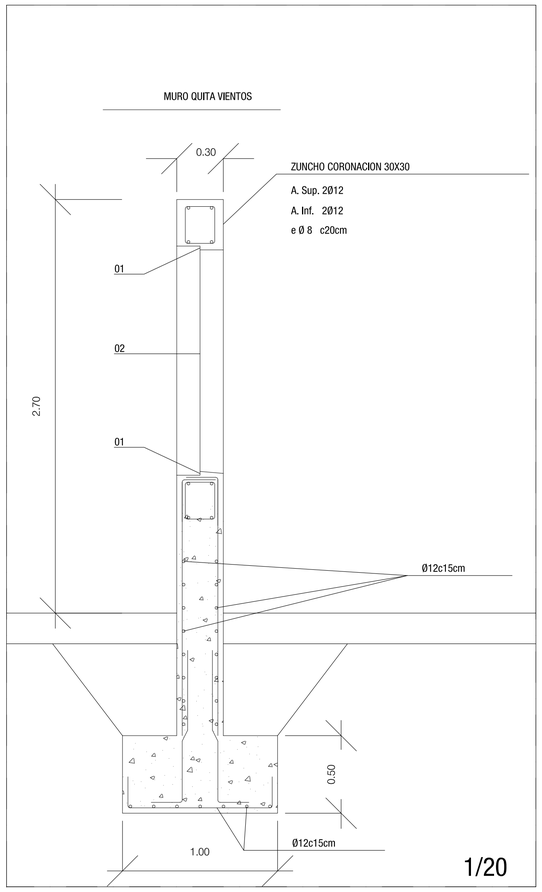


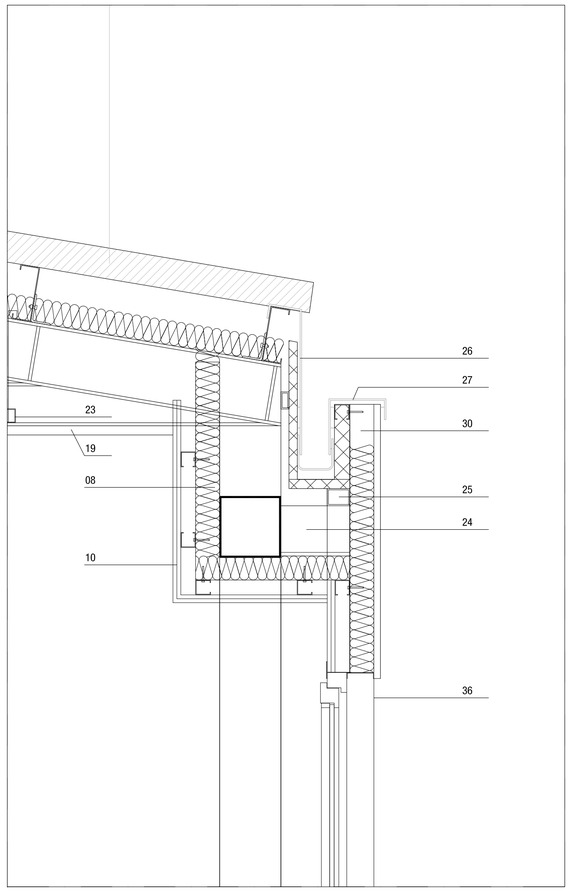


DETALLE 1

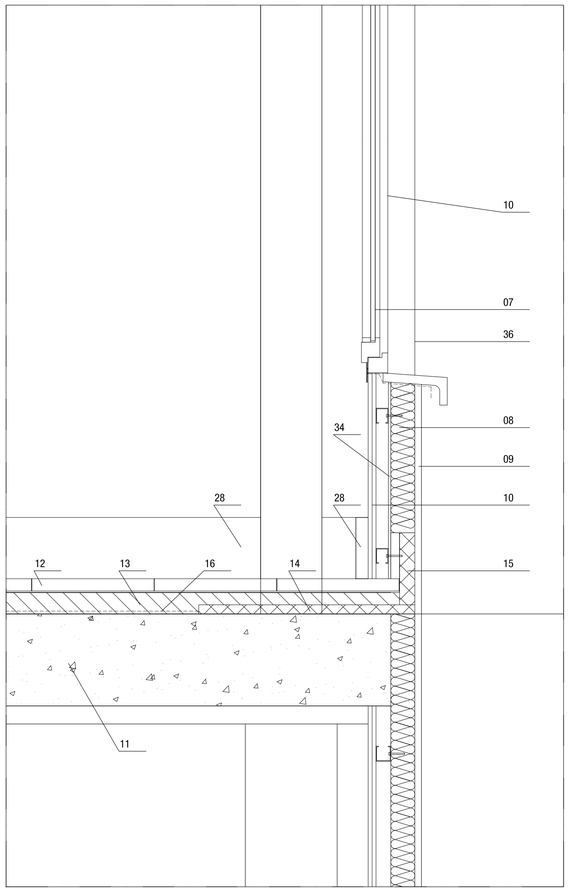


DETALLE 2

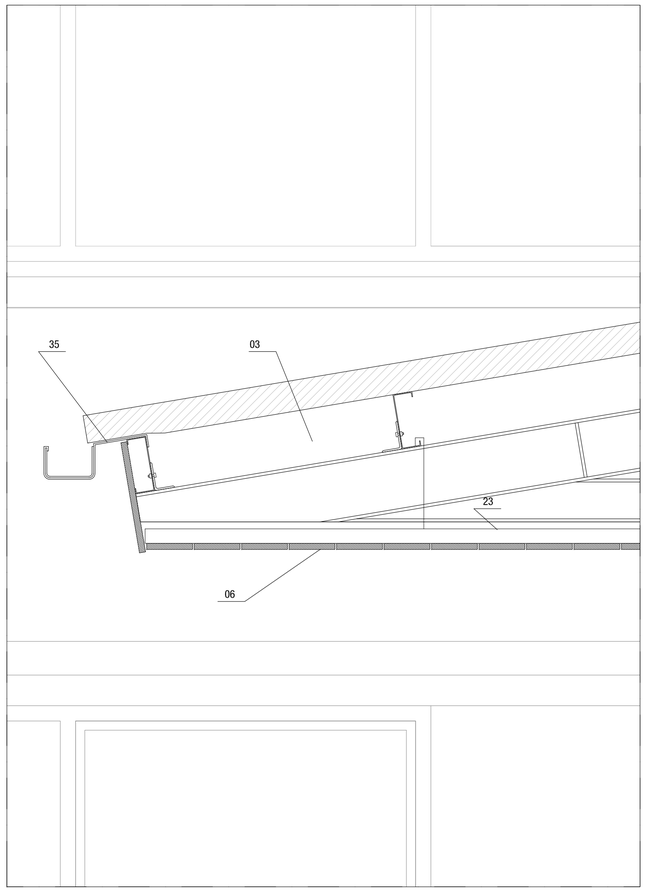


DETALLE 3

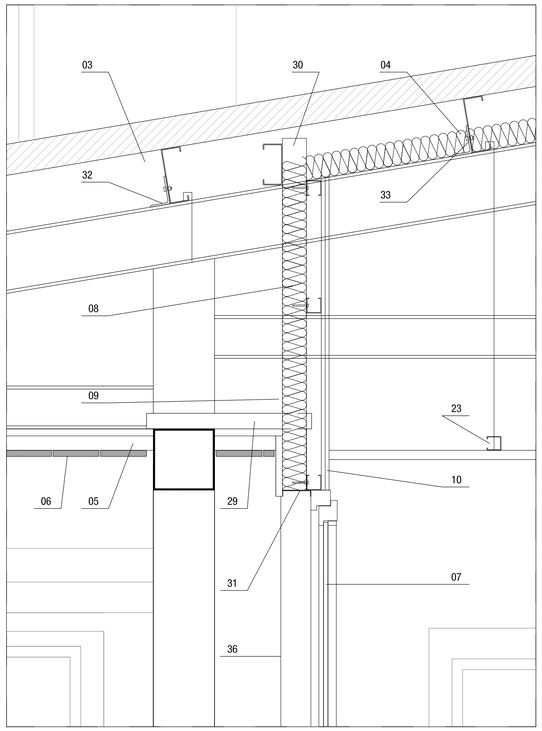

DETALLE 4

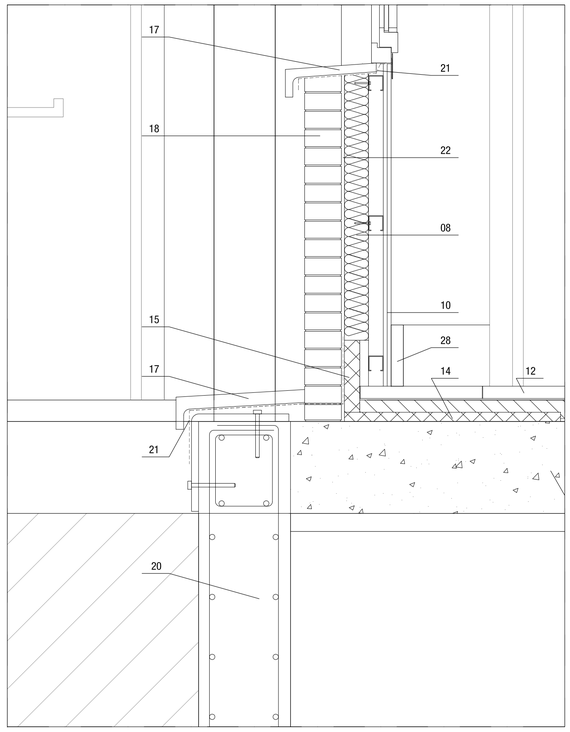

DETALLE 5

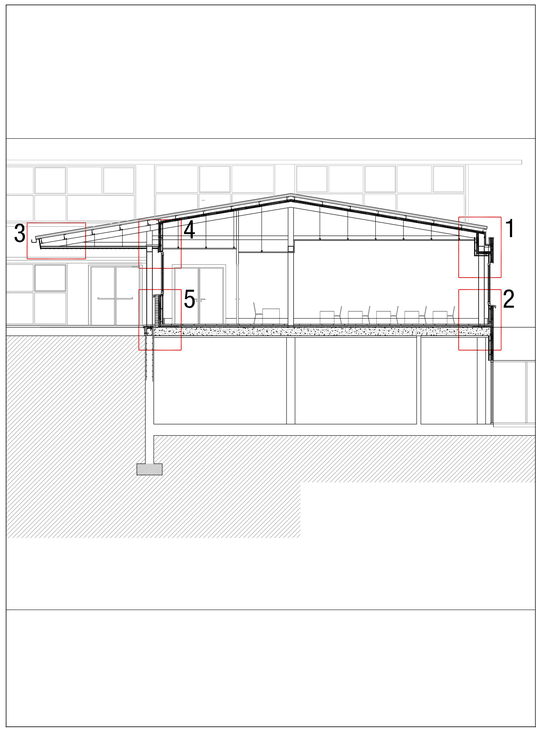

01 Rebaje de 2cm para encaje de vidrio.
02 Vidrio laminar 3+3+3 sujeto al hormigon con junquillo de acero L 20 x 20 mm y banda perimetral de neopreno.
03 Panel sandwich de chapa de acero plegado y prelacado con alma rellena de manta de lana de roca de 10cm.
04 Manta de lana de roca de 10cm no hidrofila con barrera de vapor de papel kraft sujeta a las correas mediante el alambre y grapas de acero inoxidable.
05 Estructura auxiliar metalica para sopote de falso techo metalico.
06 Falso techo de lamas de aluminio con alma rellena de espuma de polietileno.
07 Carpinteria exterior de aluminio RPT y vidrio 3+3 / 12 / 6.
08 Placa rigida de lana de roca de 8 cm entre montantes verticales de la estructura auxiliar del panel in situ de la fachada.
09 Panel composite acabado gris metalizado con anclajes ocultos.
10 Trasdosado interior con dos placas de carton-yeso sobre perfileria auxiliar de acero galvanizado.
11 Forjado existente.
12 Solado de terrazo micrograno negro.
13 Capa de mortero 7cm.
14 Aislamiento termico perimetral EPS de 2 cm x 70 de ancho para rotura de puente termico.
15 Arranque de aislamiento perimetral en placa de 30cm x 5cm de EPS.
16 Lamina antimpacto.
17 Alfeizar de hormigon polimero
18 Zocalo de ladrillo caravista.
19 Techo modular fonoabsorvente de 60 x 60 perfileria vista
20 Muro de hormigon armado existente.
21 lamina impermeabilizante de arena de pizarra.
22 Raseo interior con mortero hidrofugo.
23 Estructura auxiliar de perfileria metalica ligera de acero galvanizado para la sujecion de falso techo modular.
24 Mensula formada con perfil metalico 120 x 120 x 5 soldada a la viga.
25 Perfil tubular longitudinal 160 x 160 x 6 para sujecion de la perfileria auxiliar de la fachada.
26 Pesebre formado con chapade acero prelacado y plegada 2 mm.
27 Albardilla formada con chapade acero prelacado y plegada 2 mm.
28 Rodapie de terrazo micrograno.
29 Perfil de acero galvanizado de anclaje de la estructura auxiliar de la fachada a la del edificio.
30 Montantes verticales de la estructura auxiliar del panel de fachada.
31 Remate del marco del dintel ,en chapa de aluminio de 1,5 mm formando goteron.
32 Casquillo soldado a la estructura para sujeccion atornillada de las correas CF.
33 Perfil auxiliar CL 50x50x3 .
34 Tablero impermeable base cementosa.
35 Garrillas de acero galvanizado para fijacion del canalon a las correas.
36 Forro de bastidor metalico de la carpinteria exterior de chapa de aluminio de 3 mm.

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE 5 AULAS EN EL C.E.P.S. DE GORLIZ
Barrio de Kipulene, Gorliz

A019

DETALLES COSTRUCTIVOS PROPUESTO

Esc: 1/10 en A1

Promotor:
Gobierno Vasco. Departamento de educación / Hezkuntza Saila

Rev: 1/00 --/--/----

Arquitecto:
Guillermo Avanzini Merino

Nºexp.: B-003/15

20/06/2017