Ayuntamiento Udala
irun
www.irun.org

Ayuntamiento Udala
Irun

Tokiko Gobernu Batzarrak onetsia 2022/11/14 eguneko bilkuran.

Aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 14/11/2022

Irun, 16/3/2022
IDAZKARIA / LA SECRETARIA

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE IRUN

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO PARA EL NUEVO CENTRO CULTURAL CBA

***– PRESKRIPZIO TEKNIKOEN PLEGUA* / PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS –**

***ARLO SUSTATZAILEA* / ÁREA PROMOTORA**	EROSKETA ETA EKIPAMENDUAK / COMPRAS Y EQUIPAMIENTOS
***ESPEDIENTE KODEA* / CÓDIGO EXPEDIENTE**	2022ZAUN0086

1. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente contrato es el suministro e instalación del mobiliario y equipamiento para la ampliación del Centro Cultural Carlos Blanco Aguinaga, en adelante CBA2 situado en la Plaza San Juan Harria s/n de Irun.

El objetivo de este expediente es poder equipar el CBA2 con una instalación que favorezca espacios para el encuentro, la creación y la acción cultural. Un centro que tiende puentes entre las artes y las personas, la cultura y la ciudadanía a través de las lenguas y lenguajes.

Los programas que lo conformarán pretenderán crear un universo tejido por lo multidisciplinar, lo contemporáneo, el arte local, la innovación y la colaboración.

En base a estos valores, y a través de diferentes lenguajes artísticos, se creará el contenido del centro, proyectando que el CBA hacia una dimensión mayor, con el foco puesto en la diversidad artística y la capacidad del arte para la transformación social.

En definitiva, el nuevo centro cultural CBA pretende ser un espacio de creación, formación, acceso y difusión del arte y la cultura contemporánea y con un objetivo de ser un espacio importante para la juventud.

2. UBICACIÓN OBJETO DEL CONTRATO

Tras su inauguración en octubre de 2015 la biblioteca Carlos Blanco Aguinaga (CBA) de Irun goza de un gran prestigio. Cuenta con 2500 metros cuadrados y una intensa e interesante agenda de actividades.

Actualmente y con una previsión de finalización en mayo de 2023 se encuentra en fase de construcción el nuevo centro cultural CBA (denominado aquí CBA2), anexa a la biblioteca CBA. Con el desarrollo de esta fase la biblioteca ganará espacio para el depósito de fondos, así como con el espacio que dejará la actual IGazte y la descongestión de sus salas ya que hoy en día acoge actividades que podrán desarrollarse en el nuevo espacio.

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE IRUN

Configurado entorno al patio ovalado abierto en la plaza San Juan, siendo el único punto de entrada de luz natural a las instalaciones, el Centro Cultural gana dos nuevas entradas con la nueva actuación: la que se habilitará en la calle Jesús, dando acceso al equipamiento desde la Parte Vieja, y una segunda desde el patio de la plaza San Juan, que tendrá dos cotas de altura, a través de una pasarela peatonal y a nivel de planta de sótano. A pesar de ser una ampliación de la biblioteca CBA tendrá su propia imagen y personalidad.

En el Anexo II "Planos y fotografías" vienen indicados los detalles de la localización del nuevo espacio.

3. ALCANCE DEL PROYECTO Y CONDICIONES DE SUMINISTRO

El alcance del proyecto incluye el suministro y la instalación de diverso mobiliario y equipamiento para poder equipar las diferentes áreas. Entre las principales estancias a equipar se encuentran:

Biblioteca: Se ampliará la biblioteca actual en puestos de estudio y mobiliario de trabajo para los puestos del archivo (3 ud de mesas completas).

Auditorio: El groso del auditorio será equipado en obra, incluyendo revestimiento de paredes, escenario, graderío retráctil... Será un espacio que cuando el graderío esté recogido se pueda utilizar como punto de encuentro con elementos de otros espacios permitiendo distintas variantes, tanto en escenario a la italiana, como en configuraciones que permitan espectáculos de pie o sentados, con diversas configuraciones. En el escenario se prevé mesas para los ponentes para las conferencias o intervenciones, incluyendo atril. No está incluido en el alcance del expediente el suministro de los mostradores, que será en fase de construcción (control de entradas al auditorio y entrada al espacio CBA2).

Camerinos: Se equiparán con mobiliario especial y otros elementos estándar que darán servicio al uso del auditorio.

Irun Factory/ Coworking / GazteARTEAn: Es una zona de trabajo en equipo así como de atención a los jóvenes y artistas. La zona estará compuesta por puestos de trabajo fijos y mesas componibles tanto altas y bajas con sus correspondientes taburetes y sillas así como armarios de almacenaje a modo de taquillas y estanterías de almacén. No está incluido en el alcance del expediente el suministro de los mostradores, que será en fase de construcción.

Espacio multiusos (espacio de encuentro y exposiciones): Se ubica en el hall de planta libre que articula la distribución de los espacios y distribuirá la luz natural a través del ovalo acristalado. También será punto de encuentro del nuevo acceso y paso y reencuentro con la biblioteca. Los 7 paneles para componer la sala están incluidos en el proyecto de construcción de la obra. El resto de los elementos a ofertar deberán ser polivalentes para su utilización en el resto del equipamiento y espacios.

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA
SECRETARÍA AYUNTAMIENTO DE IRUN

La zona de descanso será permanente en la zona, así como las mesas altas y taburetes que conviven con las exposiciones junto a los raíles y peanas.

El edificio se encuentra actualmente en construcción, incluyéndose dentro del proyecto de obra una parte del mobiliario del edificio (mostradores y equipamiento del auditorio, principalmente).

A modo informativo, se adjunta un anexo ("Anexo II - Planos y fotografías") en el que se incluyen planos y detalles de todos los elementos contemplados en el expediente. Estos documentos deberán tomarse únicamente como referencia, sirviendo por una parte, como información sobre la localización de las diferentes áreas existentes, y, por otra, a nivel informativo sobre la estética del mobiliario incluido, con el principal de fin de que las empresas puedan ofertar un mobiliario lo más adecuado posible para el CBA2.

La oferta deberá incluir todos los trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de los elementos a instalar, por lo que se deberá incluir:

- Suministro, transporte, montaje y colocación de cada uno de los elementos
- En los precios de cada unidad o elementos propuestos se incluyan todos los gastos generales, gastos de transporte, carga y descarga, pruebas y ensayos. Es decir todas las actividades necesarias hasta la recepción del suministro y correcto montaje.
- En todas las unidades que sean elementos susceptibles de montaje, se adoptarán las precauciones necesarias para no dañar el edificio durante el montaje, corriendo por cuenta del adjudicatario la reposición o reconstrucción de los elementos deteriorados durante el suministro, montaje y/o instalación de los diferentes elementos

El alcance del presente expediente será contratado a un mismo licitador y éste incluirá el suministro, transporte e instalación de todo el mobiliario solicitado en el propio edificio de la CBA2.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DEL EQUIPAMIENTO

A continuación se recoge de forma resumida un listado del equipamiento que se considera necesario actualmente. De todos modos, de forma previa al suministro, se realizará un replanteo final para recoger in situ las necesidades finales, así como las medidas más adecuadas, de forma que la facturación final será en base a los precios unitarios ofertados y al número final de unidades suministradas, no constituyendo el listado y unidades recogidos en este documento un número final a facturar.

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE IRUN

En el siguiente listado se recoge de manera resumida la tipología de mobiliario a suministrar, siendo las características indicadas aproximadas. En el Anexo I del presente Pliego de Prescripciones técnicas se recogen las mediciones de cada uno de los elementos solicitados y la ubicación prevista. Hay que tener en cuenta que el espíritu del mobiliario del espacio es tratar de suministrar mobiliario que pueda ser utilizado en los diferentes espacios, principalmente auditorio y sala de exposiciones. El lugar de almacenaje previsto es el almacén situado detrás de GazteARTEan e Irunfactory. En los planos recogidos entre las páginas 11-19 del Anexo II de este documento se recogen las referencias de los diversos elementos indicándose como R-x, coincidiendo con el número de ítem del Anexo I - Mediciones y el Presupuesto solicitado.

Los elementos deberán poseer el marcado CE, estar homologados y cumplir con la normativa vigente. Se valorará la robustez de los materiales y elementos ofertados, así como su facilidad de limpieza y coherencia estética con el resto del centro.

Será responsabilidad de la empresa ofertante ofrecer productos con las dimensiones y características correctas para su correcto funcionamiento y uso del mismo. Las medidas aproximadas se detallan en los siguientes apartados de este pliego de prescripciones técnicas, existiendo además, siempre que el transcurso de la obra lo permita, la posibilidad de realizar una visita al edificio, en caso de necesidad.

El alcance del proyecto incluirá el suministro, transporte e instalación hasta el destino final dentro del edificio indicado.

Los repuestos empleados en las reparaciones serán originales y homologados por el fabricante.

La totalidad de los elementos objeto del contrato deberá ser nuevo y a estrenar y siempre de primera calidad. Si algún o algunos elementos resultaran defectuosos, deberán ser retirados y sustituidos por elementos nuevos.

Las dimensiones son aproximadas debiendo adaptarse a las necesidades de los espacios. Deberá facilitarse en la oferta la disponibilidad de colores para su valoración (sin afección al precio unitario ofertado). El Ayuntamiento de Irun realizará la elección de colores una vez adjudicado, tras el replanteo final.

A continuación se recogen las características mínimas aproximadas de los elementos considerados necesarios. Se pretende unificar las tipologías y modelos para dotar al conjunto del edificio de unidad estética y funcional con elementos modernos y funcionales.

PRECIO 1: ALCANCE BASE

	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS APROXIMADAS	CANTIDAD
1	Encimera: Dimensiones totales 547 x 70cm fondo.	Encimera de camerino realizado a medida. Pies y estructura metálica tubular de 45 x 45 x 1,5mm pintado epoxi, patas en los laterales e intermedios. Encimera en tablero fenólico de 13mm color a determinar. Dimensiones totales 547 x 70cm fondo. Nota: Previa medición en obra.	1
2	Encimera: Dimensiones totales 568 x 70cm fondo.	Encimera de camerino realizado a medida. Pies y estructura metálica tubular de 45 x 45 x 1,5mm pintado epoxi, patas en los laterales e intermedios. Encimera en tablero fenólico de 13mm color a determinar. Dimensiones totales 568 x 70cm fondo. Nota: Previa medición en obra.	1
3	Encimera: Dimensiones totales 180 x 70cm fondo.	Encimera de camerino realizado a medida. Pies y estructura metálica tubular de 45 x 45 x 1,5mm pintado epoxi. Encimera en tablero fenólico de 13mm color a determinar. Dimensiones totales 180 x 70cm fondo. Nota: Previa medición en obra.	2
4	Armario / ropero / taquilla. Dimensiones totales: 160 x 50 x 250cm alto.	Realizado a medida en laminado de 19mm. Medio armario será ropero con huecos superior e inferior. La otra mitad compuesta por 2 columnas de 40cm ancho con 2 taquillas inferiores de 1000mm alto y 4 casilleros de 50cm alto. Numeradas y con cerradura amaestrada. Toda la composición irá cerrada a techo con un frente del mismo material y zócalo. Ajustado entre paredes. Color a determinar. Dimensiones totales: 160 x 50 x 250cm alto. Nota: Previa medición en obra.	4
5	Mesa abatible con ruedas 140 x 70cm	Mesa abatible con ruedas. Patas de tubo de acero soldadas a un travesaño de acero, toda la base pintada epoxi. 4 ruedas de 65mm de diámetro, con freno. Encimera laminada de 25mm de espesor. Incluye piezas para adosabilidad frontal o lateral. Color a determinar. Dimensiones 140 x 70 x 73cm alto.	20
6	Mesa alta abatible	Mesa alta con encimera abatible. Columna central de tubo de acero y base de 4 radios pintados epoxi. Encimera laminada de 700 x 700 x 22mm. Color a determinar. Dimensiones 70 x 70 x 105cm alto	6



IRUNGO UDALA
IDAZKARITZA
AYUNTAMIENTO DE IRUN
SECRETARÍA

7	Mesa plegable de 200 x 100	Mesa de patas plegables, adosables entre ellas tanto frontal como lateral. Tablero aligerado de 40 mm de espesor acabado estratificado. De extrusión de aluminio de sección rectangular 80*20. Las patas unidas al tablero a través de un nudo de aluminio donde se integra el sistema de plegado y bloqueo, también se encuentra el sistema de adosabilidad. Se podrá adosar sin ningún tipo de herramienta. Acaban en niveladores antideslizantes que permiten compensar los desniveles del suelo. Color a determinar. Dimensiones: 200 x 100 x 74cm alto	2
8	Faldón para mesa plegable	Faldón para mesa plegable (ref7)	2
9	Carro para mesa	Carro para mesas plegables (ref7)	1
10	Mesa de trabajo 160 x 80	Mesa con estructura mediante perfiles metálicos de 50*30 en acero. Patas de perfil cuadrado 50x50 con forma de pórtico abierto. Toda la estructura pintada en epoxi de 80 micras. Encimera laminada de 19mm, separada de la estructura 10mm. Electrificación mediante subida de cables imantada y tapa abatible lateral con bandeja. Color a determinar. Dimensiones: 160 x 80 x 73cm alto	5
11	Mesa bench 2 puestos 160 x 140cm	Mesa bench para 2 puestos con estructura mediante perfiles metálicos de 50*30 en acero. Patas de perfil cuadrado 50x50 con forma de pórtico abierto. Toda la estructura pintada en epoxi de 80 micras. Encimera laminada de 19mm, separada de la estructura 10mm. Separador frontal laminado Electrificación mediante subida por tótem y tapa abatible central Color a determinar. Dimensiones: 160 x 140 x 73cm alto	1
12	Mesa alta fija de 140 x 80 x 105	Mesa alta de 4 patas con la estructura fabricada íntegramente en aluminio. El marco perimetral y las patas de perfil de aluminio extruido. Color a determinar. Dimensiones: 140 x 80 x 105 cm alto.	4
13	Mesa auxiliar	Mesa auxiliar con encimera de dm lacado y base de acero. Base pintada en poliéster termoendurecida con acabado micro texturizado, posibilidad de pintar en el mismo color la encimera. Incluye capa de fieltro debajo de la placa base. Color a determinar. Dimensiones: 42 x 28 x 66cm alto	3
14	Mesa auxiliar corcho o similar	Mesa auxiliar / taburete fabricado en corcho puro torneado. Superficie sin tratar. Dimensiones diámetro 31 x 33 cm alto	2
15	Silla polivalente	Silla apilable con carcasa de polipropileno y base de trineo de varilla de acero redonda. Base pintada con poliéster termoendurecida. Posibilidad que las patas sean del mismo color que la carcasa. Color a determinar. Conteras de plástico con fieltro. Dimensiones: 55.5 x 50 x 81cm alto. Altura asiento 45cm.	70
16	Carro para sillas	Se pueden apilar 15 uds	3

17	Taburete giratorio	Taburete giratorio con altura regulable. Asiento y estructura en madera maciza de haya natural o barnizada. Junta y tornillo en polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Color a determinar. Diámetro asiento 34cm Dimensiones totales 51 x 45 x 70/86cm alto.	8
18	Taburete pata cerrada	Taburete alto con carcasa de polipropileno y base de trineo de varilla de acero redonda. Carcasa con superficie con micro-textura mate antideslizante. Base pintado de poliéster termoendurecida, posibilidad de mismo color base y carcasa. Color a determinar. Incluye conteras con fieltro. Dimensiones: 44 x 50,5 x 101cm alto, Altura asiento 75cm.	24
19	Silla de Trabajo	Respaldo malla técnica. Con soporte lumbar regulable en altura lumbar en 3 posiciones con un recorrido de 50mm. Asiento regulable en profundidad mediante un sistema de ajuste con 8 posiciones distintas en un recorrido de 70mm. Brazos 1D: Soporte en poliamida. En la parte superior lleva un reposabrazos de poliuretano. Mecanismo sincronizado. Posición de contacto permanente, el mecanismo se puede dejar libre de manera que el respaldo acompañe los movimientos del usuario. Multiposicional, bloqueo del respaldo en 4 posiciones. Base de poliamida con fibra. Rueda de 50 mm de diámetro, opción para suelo duro o blando.	7
20	Silla estudio biblioteca	Silla apilable sin brazos. Estructura en aluminio inyectado pintado en polvo. Asiento y respaldo de una piza de poliamida. Color a determinar. Dimensiones: 55 x 53,5 x 82,5. Altura asiento 45cm.	4

AYUNTAMIENTO DE IRUN SECRETARIA
IRUNGO UDALA IDAZKARITZA

IRUNGO UDALEN IDAZKARITZA
AYUNTAMIENTO DE IRUN
SECRETARÍA

21	Silla trabajo biblioteca	Base de 5 apoyos de poliamida 6 o en aluminio pulido mediante bolas. Brazos fijos de aluminio fundido por inyección de alta presión calidad UNE L-2639 pulido bolas. Mecanismo de elevación y mecanismo sinchro con bloqueo multiposicional. Regulación de tensión y regulación asiento en profundidad. Ruedas auto frenadas sin peso. Asiento de espuma de formas variables y espesores discontinuos para favorecer la ergonomía de la sentada, inyectada en poliuretano de densidad 48Kg/m3 y espesor de 40mm. Respaldo de plástico reciclado inyectado regulable en altura con un recorrido de 100mm, con espuma de poliester de espesor 15mm y densidad 35kg/m3. Parte posterior respaldo de polipropileno + 10% FV en varios acabados. Acabados metálicos pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90 micras según color, adherencia ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R. Tapicería asiento y parte frontal respaldo. Dimensiones: 71 x 71 x 88,5/99cm alto Altura asiento 43,5 x 54cm alto.	3
22	Mesa biblioteca 180x67cm	Mesa de biblioteca con tapa bilaminada con tablero de 19mm o 30mm. Pórtico de 4 patas de tubo de acero de 50 x 50 x 2mm pintado epoxi con una capa de 100micras. Esquinas acabadas a inglete. Apoyo al suelo con niveladores. La estructura se completa con vigas de sección rectangular de 60 x 30 x 2mm con acabado idéntico a los tornillos. De armar con solo 4 tornillos. Sistema de electrificación mediante subida mediante columna de chapa plegada metálica, sujetado a pata por presión. Bandeja recogecables horizontal y tapa top acces frontal de poliamida donde interiormente queda un huevo libre para acceder a la electrificación. Dimensiones totales 180 x 69 x 73cm alto.	4

23	Butaca de respaldo medio	Butaca con carcasa del asiento laminada. Acolchado con espuma de poliuretano con tapizado de tejido o piel. Tapizado: piel o diversos tejidos de primera calidad en distintas combinaciones de colores coordinados. Altura del asiento: 400 mm (330 mm con carga aplicada). Base: patas de roble natural con refuerzos cruzados de acero con revestimiento de polvo en color marfil o patas de roble oscuro con refuerzos revestidos en color café. Deslizadores: patas con deslizadores de plástico para moqueta; también se incluyen deslizadores de fieltro para suelos duros. Dimensiones: 64 x 71 x 74cm alto	10
24	Sofa modular 1. Largo 305	Sofá modular compuesto por 3 módulos. 1 módulo con uno de los extremos redondeados de 115 x 75cm fondo, 1 módulo de 95 x 75cm fondo con respaldo y 1 módulo de 95 x 95 con respaldo. Tapizado G5. Dimensiones totales 305 x 75/95 x 70cm alto. Altura asiento 45cm	1
25	Sofá modular 2. Largo 360	Sofá modular compuesto por 4 módulos. 1 módulo con respaldo trasero y lateral, 1 módulo de 95 x 95cm fondo con respaldo, 1 módulo de 75 x 75 con respaldo y un módulo con tapa como mesa de apoyo de 75 x 75. Tapizado G5 Dimensiones totales 305 x 75/95 x 70cm alto Altura asiento 45cm	1
26	Puff diámetro 90	Puf circular tapizado en G5. Dimensiones: Diámetro 90 x 41cm alto	1
27	Puff diámetro 50	Puf circular tapizado en G5. Dimensiones: Diámetro 50 x 41cm alto	2
28	Conjunto de 9 casilleros con puerta y cerradura maestra 120 x 42 x 133cm alto	Armario taquilla fabricado en melamina, laterales extremos de 16mm, los centrales de 30mm. Base, tapa y separadores fijos en melamina de 19mm. Trasera vista de 16mm. 9 departamentos con puerta de melamina de 16mm, bisagras con sistema de amortiguación. Cerraduras con bombín amaestrado. Se entregarán 2 llaves por puerta y llave maestra. Color de melamina a elegir. Dimensiones 120,3 x 42,2 x 133,9 cm alto	1
29	Conjunto de 12 casilleros con puerta y cerradura maestra 160 x 42 x 133cm alto	Armario taquilla fabricado en melamina, laterales extremos de 16mm, los centrales de 30mm. Base, tapa y separadores fijos en melamina de 19mm. Trasera vista de 16mm. 12 departamentos con puerta de melamina de 16mm, bisagras con sistema de amortiguación. Cerraduras con bombín amaestrado. Se entregarán 2 llaves por puerta y llave maestra. Color de melamina a elegir. Dimensiones 160,3 x 42,2 x 133,9 cm alto.	1

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE IRUN

IRUNGO UDALAREN IDAZKARITZA
SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE IRUN

30	Armario puertas persiana 100x40x195cm	Armario con laterales exteriores, sobre y bajo fabricados en chapa laminada en frío de 0.8mm y 1.2mm en zócalo, soporte niveladores y soporte caracola inferior. Laterales interiores en 0.8mm. Los bajos incluyen refuerzos que actúan como soporte para niveladores regulables desde el interior. Puertas persiana corredera fabricada en perfilería de PVC que se desliza sobre guías fabricadas en poliamida Tirador en aluminio extruido con embellecedor frontal con cierre magnético. Cerradura amaestrada. Incluye 4 estantes interiores. Dimensiones: 100 x 40 x 195cm alto	4
31	Cajonera rodante	Cajonera rodante de 3 cajones o cajón y archivo con el envolvente es una única pieza plegada en chapa de acero de 0.8 mm y refuerzos conformados en la parte inferior de 1.5. Las guías se colocarán sobre las omegas de acero soldadas a la estructura. 3 Cajones metálicos clipados sobre las guías extracción 3/4. Ruedas rosca métrica 8 roscadas en la parte inferior del bloque que quedan totalmente ocultas. Tirador lateral integrado en el propio frente. Incluye bandeja de apoyo portalápices en el interior. Color a determinar. Dimensiones: 42 x 60 x 51cm alto.	10

32	Atril	Atril de orquesta regulable en altura con bandeja de doble repisa reclinable con una sola mano. Sistema de inclinación de la bandeja, que permite que, una vez colocada la bandeja en la posición deseada, ésta se mantenga en su posición sin la necesidad de utilizar ningún pomo de presión. Su bandeja tiene doble repisa. El atril se regula en altura mediante un sistema telescópico de pomo de presión. Su bandeja es desmontable y su base plegable para un cómodo transporte y almacenaje del atril. Fabricado en acero con acabado en pintura negra especial anti rayadura que garantiza una total durabilidad y resistencia. La base, regulable en altura, está fabricada con tubería de 22 mm y ensamblada con tornillería, garantizando una gran solidez a la estructura. Sus terminales están provistos de tacos de goma antideslizantes que garantizan una perfecta estabilidad del atril. Área de la base: diámetro 76cm Medidas de bandeja 47 x 35 x 5,5cm Altura regulable: 105/168cm.	12
33	Carro para atril	Carro para 15 atriles. Permite que éste gire sobre su propio eje (360º), dotándolo de una gran movilidad en espacios reducidos y facilitando su manejo por una sola persona (máxima maniobrabilidad). Está equipado con cinco ruedas: dos ruedas de Ø 200 mm y tres ruedas giratorias (Ø 100 mm), dos de ellas con freno. Fabricado en acero color negro Dimensiones carro: 212 x 60 x 116cm alto	1
34	Estantería ranurada con 6 huecos en altura Total 100 x 40 x 200cm	Estantería de angular. Cuenta con 7 bandejas (6 huecos). Puntales ranurados con estanterías fabricadas en chapa laminada en frio de primera calidad de espesor 0,8mm. Pintado con pintura en polvo epoxi-poliéster por aplicación electroestática. Posibilidad de unir módulos entre ellos. Color a determinar. Dimensiones: 100 x 40 x 200 cm alto	11
35	Espejo de maquillaje Dimensiones: 600 cm ancho x 80 cm alto x 5 cm fondo	Espejo de maquillaje con luz de camerino. Instalación eléctrica con cable incluido, mecanismo de apagado y encendido en el propio marco y una toma eléctrica. Con 9 bombillas led incluidas. Dimensiones: 600 cm ancho x 80 cm alto x 5 cm fondo	12
36	Conjuntos de 3 perchas de pared. Bolas de madera de haya pintadas. Fijación en pared en aluminio.	Juego de 3 perchas de pared de bolas de madera pintada, fijación a pared de aluminio. Color a determinar. Diámetro 5 cm	12

IRUNGO UDALA
IDAZKARITZA
SECRETARÍA
AYUNTAMIENTO DE IRUN

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA
AYUNTAMIENTO DE IRUN SECRETARÍA

37	Papelera de polipropileno teñido	Papelera con tapa realizada en polipropileno. Dimensiones: Diámetro 30 x 37,5cm alto. Opción de 5 acabados	11
38	Atril metacriltado	Atril para conferencias fabricado en metacrilato, personalizado con logo del Ayuntamiento. Con repisa intermedia. Incorpora preinstalación de audio (XLR) y micrófono con interruptor. Dimensiones: 55 x 42 cm (mesa) x 113 cm (altura total), grosor 10 mm	1
39	Contenedor ordenación	Contenedor de ordenación de pequeños elementos para sobre encimera fabricado en ABS reciclado procedente de residuos industriales. Color a determinar. Dimensiones 32,7 x 16,7 x 15,6cm	9
40	Reloj polipropileno 80cm	Reloj de poliestireno. Disponible en 15 colores. Agujas en poliestireno. Mecanismo UTS alemán. Dimensiones: diámetro 80cm	1
41	Railes con cordón largo para pared	En pared. Rail para colgar cuadros en pared 18,3 metros lineales (13, 5 + 4,8). Incluye 36 Uds. de cuerda de acero de 300cm con sus correspondientes ganchos.	1
42	Railes para paneles móviles	En separadores móviles (ver si el material de los mismos sirve para soportar carga de cuadros). Rail para colgar cuadros en pared 9 metros lineales (4,5 aprox. por cada cara). Incluye 12 Uds. de cuerda de acero de 150cm con sus correspondientes ganchos.	1
43	Vitrina tipo mesa	Vitrina tipo mesa adaptable a cualquier tipo de exposición. Dimensiones aproximadas de 150 x 60 x 92 cm con campana de cristal de 25 cm de altura, con 2 asas y 2 cerraduras de cilindros. Hinges en la parte posterior y muelles de presión	1
44	Vitrina con campana de metacrilato/vidrio: GRANDE	Vitrina con pedestal de madera melamínica en color a determinar, canteado PVC y campana de metacrilato o vidrio. Base de melamina de unas dimensiones aproximadas de 120 x 80 x 80cm alto. Campana con dimensiones aproximadas de 120 x 80 x 50cm alto. Con opción a cerradura. Dimensiones totales aproximadas 120 x 80 x 130cm alto	1

45	Vitrina con campana de metacrilato/vidrio: MEDIANA	Vitrina con pedestal de madera melamínica en color a determinar, canteado PVC y campana de metacrilato o vidrio. Base de melamina de unas dimensiones aproximadas de 80 x 50 x 80cm alto. Campana con dimensiones aproximadas de 80 x 80 x 50cm alto. Con opción a cerradura. Dimensiones totales aproximadas 120 x 80 x 130cm alto	1
46	Vitrina con campana de metacrilato/vidrio: PEQUEÑA	Vitrina con pedestal de madera melamínica en color a determinar, canteado PVC y campana de metacrilato o vidrio. Base de melamina de unas dimensiones aproximadas de 50 x 50 x 110cm alto. Campana con dimensiones aproximadas de 50 x 50 x 45cm alto. Con opción a cerradura. Dimensiones totales aproximadas 50 x 50 x 155cm alto	1
47	Cubo pedestal grande 70 x 70 x 75cm alto	Pedestal o peana en forma de cubo construido en metacrilato blanco opal satinado. Especial para soportar grandes pesos. Metacrilato blanco opal satinado doble cara de 8 mm de espesor Medidas del cubo: 70 x 70 cm de base x 75 cm de altura	3
48	Papelera de reciclaje	Papelera de reciclaje de acero pintado epoxi con tres compartimentos para reciclaje selectivo. Tapa superior en acero inoxidable con aros en colores identificativos. Aros interiores para bolsa. Capacidad 135 litros. Dimensiones: 71 x 26 x 75cm alto	2
49	Cojines diámetro 38cm	Cojín redondo con acolchado firme. Tapicería distinta en las 2 caras. Color a determinar Diámetro 38cm	20
50	Alfombra diámetro 250cm	Alfombras de pelo corto de aproximadamente 16mm grueso. Soporte antideslizante De fácil limpieza. Acabado a determinar. Apto para gran tránsito.	1
51	Alfombra rectangular 400 x 230cm	Alfombras de pelo corto de aproximadamente 16mm grueso. Soporte antideslizante De fácil limpieza. Acabado a determinar. Apto para gran tránsito.	1

AYUNTAMIENTO DE IRUN SECRETARÍA IRUNGO UDALA IDAZKARITZA

52	Enfundador de paraguas, con un mínimo 2000 fundas de plástico	Enfundador automático de paraguas para la entrada de los edificios. Al introducir un paraguas, proporciona una funda de plástico que evita que éste gotee. Dispensador: Cuerpo de acero inoxidable, cabezal de resina ABS. Incluye 2000 Uds. de Fundas: de polietileno de alta densidad (Material reciclable). Panel para instrucciones de uso, adhesivos para el panel de instrucciones.	1
53	Paragüero pequeño cilíndrico	Paragüero fabricado en acero pintado. Aro superior en ABS negro. Fondo estanco en ABS negro. Acabados. Negro, Blanco, Aluminio Plata RAL 9006. Medidas: Ø 250 x H 380 mm	4
54	Paragüero grande 40 paraguas	Paragüero móvil fabricado en Aluminio extrusionado. Bandeja recipiente fabricado en Acero Inoxidable AISI 304. Recipiente recoge aguas en poliamida. Ruedas incorporadas con sistema de freno para su maniobrabilidad. Acabado: Negro, Blanco, Aluminio Plata RAL 9006 y Acero Inoxidable satinado. Capacidad: 40 paraguas. Medidas: 1110 x 490 x H 590 mm	1

PRECIO 2: OPCIONES

	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS APROXIMADAS	CANTIDAD
OPC1	Taburete de 4 patas	Taburete alto con carcasa de polipropileno y base de 4 patas de tubo de acero redondo. Base pintada con poliéster termoendurecida. Posibilidad que las patas sean del mismo color que la carcasa. Conteras de fieltro. Dimensiones: 45.5 x 48 x 101cm alto. Altura asiento 75cm	24
OPC2	Mesa biblioteca para 8 puestos	Mesa bench para 8 puestos compuesta por 2 módulos de 180 x 160 con patas intermedias compartidas. Con estructura mediante perfiles metálicos de 50*30 en acero. Patas de perfil cuadrado 50x50 con forma de pórtico abierto. Toda la estructura pintada en epoxi de 80 micras. Encimera laminada de 19mm, separada de la estructura 10mm. Electrificación mediante tapas frontales (4 Uds.), bandeja longitudinal y subida por tótem. Color a determinar. Dimensiones totales: 360 x 160 x 73cm alto	1

OPC3	Mesa biblioteca para 4 puestos	Mesa bench para 4 puestos compuesta. Con estructura mediante perfiles metálicos de 50*30 cm en acero. Patas de perfil cuadrado 50x50 con forma de pórtico abierto. Toda la estructura pintada en epoxi de 80 micras. Encimera laminada de 19mm, separada de la estructura 10mm. Electrificación mediante tapas frontales (2 uds), bandeja longitudinal y subida por tótem. Color a determinar. Dimensiones totales: 180 x 160 x 73cm alto	1
OPC4	Mesa biblioteca alineadas	Mesa alineada para 8 puestos compuesta por 4 módulos de 180 x 80 con patas intermedias compartidas. Con estructura mediante perfiles metálicos de 50*30 en acero. Patas de perfil cuadrado 50x50 con forma de pórtico abierto. Toda la estructura pintada en epoxi de 80 micras. Encimera laminada de 19mm, separada de la estructura 10mm. Electrificación mediante tapas frontales (4 uds), bandeja longitudinal y subida por tapa imantada. Color a determinar Dimensiones totales: 420 x 80 x 73cm alto	1
OPC5	Estantería doble cara	Estantería de biblioteca a 2 caras iguales compuesta por 4 módulos dobles sin trasera, 2 de ellas con cruz de san Andrés. Estantes metálicos regulables en altura con tope trasero. Con 6 huecos en altura. (7 estantes por módulo) Plegado de estantes, a la hora de plegar tanto en la parte delantera como trasera se realiza una tubular cerrada y soldada. Base y techo de chapa de acero de 0,8mm de espesor, con un grosor aparente de plegado frontal de 50mm. Forrado laterales finales y de techos en tableros con acabado bilaminado. Incluir un sujetalibros con identificador de estante, uno por cada hueco (48 sujetalibros), Estructura realizada en chapa de acero de 0,8 mm de grosor, con plegado frontal de 20mm para anclaje a estante. Con portanombres frontal de metacrilato plegado para introducir rotulación. Recubrimiento de partes metálicas con pintura epoxi con 80 micras Identificador de techo de estantería, uno por módulo en cada cara (8 uds) Dimensiones: 1.000 x h 50 mm. Realizado en metacrilato con plegado para introducir rotulación. Identificador lateral, uno en cada lateral (2uds) Dimensiones: 25 x h 25 cm. Realizado en metacrilato con plegado para introducir rotulación Color a determinar. Dimensiones: 400 x 70x 220cm alto.	1

AYUNTAMIENTO DE IRUN SECRETARIA
UDALETXEA IDAZKARITZA

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA
SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE IRUN

OPC6	Butaca individual 1	Butaca con respaldo y asiento tapizados con espuma de poliuretano inyectado de densidad 60 Kg/m³. De varios grosores. Estructura metálica interior. Base de 4 patas de madera formado por dos laterales de madera de haya en forma de "U" invertida de sección 50 x 40 mm que se unen a dos travesaños perpendiculares con sección 40 x 30 mm de madera. Dimensiones: 79 x 71 x 84cm alto. Altura asiento 41,5cm	5
OPC7	Butaca individual 2	Butaca con brazos. Respaldo y asiento tapizados con espuma de poliuretano inyectado de densidad 60 Kg/m. Estructura metálica interior. Con cojín extra en el asiento realizado con espuma de poliuretano. Estructura de 4 patas torneadas con forma cónica de madera de haya. El interior de las patas es metálico. En la parte inferior incluyen topes antideslizantes con rótula de polipropileno y poliamida negros (inclinación de 25º) para ofrecer un mejor asentamiento en el suelo. Dimensiones: 69 x 62 x 88cm alto. Altura asiento 47cm	5
OPC8	Butaca individual 3	Butaca de formas orgánicas con respaldo medio. Bastidor laminado y acolchado en espuma de poliuretano. Dimensiones 65 x 86 x 82cm alto. Altura asiento 35cm	5
OPC9	Armario tipo persiana, con estanterías de 80 x 40 x 195 cm	Armario con laterales exteriores, sobre y bajo fabricados en chapa laminada en frío de 0.8mm y 1.2mm en zócalo, soporte niveladores y soporte caracola inferior. Laterales interiores en 0.8mm. Los bajos incluyen refuerzos que actúan como soporte para niveladores regulables desde el interior. Puertas persiana corredera fabricada en perfilería de PVC que se desliza sobre guías fabricadas en poliamida Tirador en aluminio extruido con embellecedor frontal con cierre magnético. Cerradura amaestrada. Incluye 4 estantes interiores. Dimensiones: 80 x 40 x 195cm alto.	2

OPC10	Armario tipo persiana, con estanterías de 120 x 40 x 195 cm	Armario con laterales exteriores, sobre y bajo fabricados en chapa laminada en frío de 0.8mm y 1.2mm en zócalo, soporte niveladores y soporte caracola inferior. Laterales interiores en 0.8mm. Los bajos incluyen refuerzos que actúan como soporte para niveladores regulables desde el interior. Puertas persiana corredera fabricada en perfilería de PVC que se desliza sobre guías fabricadas en poliamida. Tirador en aluminio extruido con embellecedor frontal con cierre magnético. Cerradura amaestrada. Incluye 4 estantes interiores. Dimensiones: 120 x 40 x 195cm alto.	2
OPC11	Armario tipo persiana, con estanterías de 100 x 40 x 130 cm	Armario con laterales exteriores, sobre y bajo fabricados en chapa laminada en frío de 0.8mm y 1.2mm en zócalo, soporte niveladores y soporte caracola inferior. Laterales interiores en 0.8mm. Los bajos incluyen refuerzos que actúan como soporte para niveladores regulables desde el interior. Puertas persiana corredera fabricada en perfilería de PVC que se desliza sobre guías fabricadas en poliamida Tirador en aluminio extruido con embellecedor frontal con cierre magnético. Cerradura amaestrada. Incluye 3 estantes interiores. Dimensiones: 100 x 40 x 130cm alto	2
OPC12	Conjunto de 6 casilleros con puerta y cerradura maestra 120 x 42 x 90cm alto	Armario taquilla fabricado en melamina, laterales extremos de 16mm, los centrales de 30mm. Base, tapa y separadores fijos en melamina de 19mm. Trasera vista de 16mm. 6 departamentos con puerta de melamina de 16mm, bisagras con sistema de amortiguación. Cerraduras con bombín amaestrado. Se entregarán 2 llaves por puerta y llave maestra. Color de melamina a elegir. Dimensiones 120,3 x 42,2 x 90 cm alto	1
OPC13	Conjunto de 8 casilleros con puerta y cerradura maestra 160 x 42 x 90cm alto	Armario taquilla fabricado en melamina, laterales extremos de 16mm, los centrales de 30mm. Base, tapa y separadores fijos en melamina de 19mm. Trasera vista de 16mm. 8 departamentos con puerta de melamina de 16mm, bisagras con sistema de amortiguación. Cerraduras con bombín amaestrado. Se entregarán 2 llaves por puerta y llave maestra. Color de melamina a elegir. Dimensiones 120,3 x 42,2 x 160,3 cm alto	1

AYUNTAMIENTO DE IRUN SECRETARIA IRUNGO UDALA IDAZKARITZA

IRUNGO UDALA
IDAZKARITZA
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE IRUN

OPC14	Silla músico	Silla ergonómica para orquesta con respaldo y asiento regulables. Respaldo regulable en inclinación y también es regulable en altura, desmontable y bascula automáticamente, adaptándose así a la postura única de cada músico. Asiento regulable en inclinación. Altura del asiento 52cm- Medidas del asiento 49 x 46 x 6cm reclinable. Altura del respaldo 70 – 88 regulable. Peso 10,2kg. Color negro Acero y tejido transpirable ignífugo M1	12
OPC15	Carro para sillas de músico	Capacidad 10 sillas. Permite que gire sobre su propio eje, dotándolo de una gran movilidad en espacios reducidos y facilitando su manejo por una sola persona (máxima maniobrabilidad) Está equipado con seis ruedas (Ø 100 mm), cuatro de ellas giratorias (dos con freno) Fabricado en acero color negro. Superficie base 144 x 56cm.	1
OPC16	Tarima desmontable de 900 x 300 x 40/60cm alto	Compuesto por 9 módulos de 200 x 100cm de aluminio de alta resistencia con tratamientos hidrófugos e ignífugo, certificada para cargas de hasta 1200 kg/m2 (2x1m: 2400 kg Uniformemente distribuidos). Resistente a la intemperie y está fabricada en aluminio extrusionado y panel fenólico 100% madera de abedul de 21 mm con 15 capas, con acabado antideslizante y cantos sellados. 2 Conectores metálicos incluidos. Patas telescópicas de 50 x 50mm con regulación de altura de 400 a 600mm. Incluye escalera modular de 600mm con juego de anclaje y 2 peldaños de acero antideslizante. Con patas fijas para escalón de 200mm y otras patas fijas para segundo escalón de 400mm.	1
OPC17	Contenedor / jaula para guardar tarima	Contenedor especialmente diseñado para un cómodo transporte y almacenaje de las tarimas. Esta estructura reforzada, fabricada en acero con acabado en pintura en polvo color negro, tiene 4 pilares desmontables y puede ser transportada con una carretilla elevadora. Ofrece la opción de almacenar y transportar las tarimas tanto en posición horizontal como en vertical. Incluye kit de ruedas para una mayor maniobrabilidad y un mejor transporte.	1

OPC18	Estantería ranurada con 4 huecos en altura Total 90 x 30 x 170cm	Estantería de angular. Cuenta con 5 bandejas (4 huecos). Puntales ranurados con estanterías fabricadas en chapa laminada en frio de primera calidad de espesor 0,8mm. Pintado con pintura en polvo epoxi-poliester por aplicación electroestática. Posibilidad de unir módulos entre ellos. Color a determinar. Dimensiones: 90 x 30 x 170 cm alto	5
OPC19	Cojines 40 x 40	Cojín de 40 x 40mm con tejido 100% algodón relleno de semiplumónn de pato.	10
OPC20	Base de enchufe con 2 tomas de corriente + 2 tomas de USB con su correspondiente cableado e instalado en mesa	Suministro e instalación de regleta con 2 tomas de corriente tipo schuko y 2 tomas de USB, con cable de conexión externa y trabajos de electricidad.	6
OPC21	Juego de 3 cubos para exponer, de 22 x 20de base y de 25 / 45 / 65 cm de alto cada uno	Juego de 3 Cubos columna en metacrilato blanco opal, para escaparates y exposiciones Fabricados en metacrilato blanco opal de 4 mm. Huecos por dentro (sin base inferior), de gran ligereza para su cómoda movilidad. Medidas: 22 x 22 cm de base y 25 / 45 / 65 cm de altura cada uno.	2
OPC22	Cubo pedestal 40-50 x 70 x 75cm alto	Pedestal o peana en forma de cubo construido en metacrilato blanco opal satinado. Especial para soportar grandes pesos. Metacrilato blanco opal satinado doble cara de 8 mm de espesor Medidas del cubo: Entre 40 - 50 x 70 cm de base x 75 cm de altura.	3

AYUNTAMIENTO IRUNGO UDALA
SECRETARIA IDAZKARITZA
IRUN

El alcance a ofertar está compuesto por tanto por dos listados, Precio 1 (alcance base) y Precio 2 (opciones). El Precio 1 constituye las necesidades previstas actualmente sobre plano, teniendo en cuenta que el centro se encuentra en fase de construcción y por tanto no se disponen de las medidas exactas de los espacios. En este sentido este listado constituirá la base de valoración económica para el criterio precio 1 pudiendo variarse las unidades finalmente contratadas, que serán facturadas al precio unitario ofertado. Por otro lado, deberán ofertarse los elementos y cantidades recogidos en el Precio 2 (opciones) que constituyen opciones a los elementos anteriores o bien ampliaciones del alcance anterior.

En este sentido, se realizará un replanteo final tras la adjudicación de este expediente y se valorará el número total de los equipos a adquirir para que el adjudicatario pueda proceder al pedido/fabricación. De esta forma, el expediente se contratará en base a los precios unitarios ofertados y las unidades finalmente solicitadas, pudiendo el Ayuntamiento de Irun no requerir el suministro de alguno/s bien/es incluidos en la relación original y ello sin derecho a indemnización alguna para el adjudicatario. Del mismo modo, y no estando obligada a ello, la Administración podrá requerir, y el adjudicatario atender, si lo estima oportuno, el suministro de bienes similares o de la familia de los comprendidos en el listado original. En este caso, el precio se fijará en consonancia a los precios ofertados en el listado.

Para facilitar la comprensión del proyecto y las ubicaciones del mobiliario solicitado, se incluye como Anexo "Anexo II - Planos y fotografías" el plano en planta del edificio junto con el alzado y las secciones del edificio. Si bien estos planos reflejan la distribución de mobiliario y espacios planteada (a nivel informativo), se valorarán los propuestas siempre que mejoren la distribución y optimización de espacios, calidez, estética, funcionalidad y acogida a las personas usuarias.

5. HORARIOS DE TRABAJO

Si bien se prevé que la instalación del mobiliario se realice en la fase final de ejecución de la obra y sin demasiadas interferencias con otros gremios, deberá coordinarse la instalación del equipamiento con los técnicos municipales del Ayuntamiento de Irun para poder fijar los días y horas en los que se podrá acceder al centro para la realización de los trabajos de instalación correspondientes, con el fin de la realizarlo de la manera más eficiente posible.

6. CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES

Las condiciones del equipamiento, desde el punto de vista medioambiental, deberán ser las siguientes:

- El producto ha de ser reciclable o adecuado para su reutilización, debiéndose indicar los elementos y materiales que se podrán reciclar. Los materiales de los que está compuesto el producto deben ser fácilmente separables para su correcto reciclaje.

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA
AYUNTAMIENTO DE IRUN SECRETARÍA

- El embalaje debe estar fabricado con materiales reciclables (papel/cartón, polietileno, polipropileno, poliestireno). El embalaje puede consistir en más de un material si puede ser separado manualmente y de modo fácil en partes de un único material. Todos y cada uno de los residuos generados se gestionarán conforme a la legislación ambiental en la materia.
- El embalaje debe estar fabricado en más de un 80% con un tipo de material reciclable (papel/cartón, polietileno, polipropileno, poliestireno). Quedan excluidos los plásticos clorados. La adjudicataria se comprometerá a una adecuada gestión final de los embalajes.
- La empresa adjudicataria será responsable de la recogida y gestión adecuada de los residuos generados durante la instalación, comprometiéndose a una adecuada gestión final de los embalajes producidos en el suministro y colocación del mobiliario.
- Con relación a la limpieza del producto, la limpieza ha de ser posible sin el uso de productos que contengan disolventes orgánicos.

Se valorará en la oferta las condiciones medioambientales ofertadas, tanto en lo relativo a la fabricación del mobiliario, como a su instalación y condiciones de mantenimiento y limpieza.

Para ello, en la memoria técnica, el ofertante deberá recoger las características del equipamiento desde un punto de vista medio ambiental, indicándose las condiciones de fabricación, montaje, mantenimiento y limpieza.

7. COORDINADOR DE LA INSTALACIÓN Y MONTAJE

El adjudicatario asignará a una persona responsable de la coordinación de la instalación y correcto montaje de cada uno de los elementos suministrados conforme a los planos de distribución replanteados. Su función será la de ser el interlocutor principal con los técnicos municipales, encargándose de la coordinación de la correcta recepción del material, coordinación de contingencias y modificados, traslado de cada equipo a su lugar de destino y correcto montaje/instalación, hasta dejar cada equipo totalmente instalado, incluso de la responsabilidad de gestión de los residuos generados por los embalajes y limpieza final.

El adjudicatario está obligado a dar cuenta del personal que compone el equipo de trabajo indicando específicamente el responsable o interlocutor único del montaje, su titulación y medios de contacto.

8. GARANTÍA Y SERVICIO POSTVENTA

El ofertante deberá incluir una garantía por un mínimo de 2 años contra todo defecto de fabricación, instalación o configuración, valorándose una mejora de la garantía y condiciones del servicio técnico ofertado durante la garantía. Se deberá de garantizar la disponibilidad de piezas de recambio, repuestos, piezas y acabados de los elementos ofertados durante un plazo mínimo de 5 años.

9. NORMATIVA A CUMPLIR

El equipamiento suministrado deberá cumplir como mínimo con la siguiente normativa:

- La legislación y normativa vigente en materia de Protección del Medio Ambiente
- La ley sobre promoción de la accesibilidad, así como las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación
- Real Decreto 486/97 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- La normativa vigente en materia de seguridad y salud y en particular será de cumplimiento la Ley 31/1995 y el RD 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la ley 31/1995 de Protección de Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales.
- Y demás disposiciones legales o normativa en vigor de obligado cumplimiento, así como las recomendaciones y normativas europeas reconocidas para este tipo de suministros (normativa de sistemas de gestión de la calidad, seguridad e higiene, ergonomía, medio ambiente; adecuación a las normativas de garantizar dimensiones, diseño, resistencia y seguridad).

10. SEGURIDAD Y SALUD

El Adjudicatario deberá de tener debidamente asegurado a todo el personal a su cargo, según la vigente normativa sobre Derecho del Trabajo y Seguridad Social.

El Adjudicatario dotará a su personal de tantos equipos de protección individual y colectiva que sean necesarios, a fin de lograr la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su actividad, debiendo observar el estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Seguridad de Higiene en el trabajo, así como los Servicios médicos necesarios.

11. VISITA A LAS INSTALACIONES

En caso de necesidad y teniendo en cuenta que el centro cultural se encuentra en fase de obra, podrá solicitarse una visita a las instalaciones, que se realizará siempre que el departamento de obras permita el acceso al edificio. Se deberán respetar las condiciones de seguridad necesarias. Esta visita deberá solicitarse vía correo electrónico a cs@irun.org con una antelación mínima de 5 días hábiles previo a la fecha máxima de presentación de ofertas.

Irun a la fecha de la firma,

La Jefa de Compras y Equipamientos,
Mónica Casla Salazar



ANEXO I -MEDICIONES Y DISTRIBUCIÓN PREVISTA POR CADA ZONA

Ayuntamiento Udala
irun
www.irun.org

ANEXO II - PLANOS Y FOTOGRAFÍAS

Ayuntamiento Udala
irun
www.irun.org

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA

CBA KULTUR ZENTRO BERRIRAKO ALTZARIAK HORNITU ETA INSTALATZEKO KONTRATAZIOA
– *PRESKRIPZIO TEKNIKOEN PLEGUA* / PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS –

***ARLO SUSTATZAILEA* / ÁREA PROMOTORA**	EROSKETA ETA EKIPAMENDUAK / COMPRAS Y EQUIPAMIENTOS
***ESPEDIENTE KODEA* / CÓDIGO EXPEDIENTE**	2022ZAUN0086

1. PROIEKTUAREN XEDEA

Kontratu honen xedea da Carlos Blanco Aguinaga kultur zentroa handitu ondoren altzariak eta ekipamendua hornitu eta instalatzea da, aurrerantzean CBA2 deituko zaio, Irungo San Juan Harria plaza, z/g helbidean kokatua.

Espediente honen helburua CBA2 ekipatu ahal izatea da, topagune izateko sormenerako eta kultur ekimenerako espazioak sortzea erraztuko duen instalazio batekin. Artearen eta pertsonen artean, kultura eta herritarren artean hizkuntzen eta hizkeren bitartez zubiak eraikiko dituen zentro bat.

Berori osatuko duten programek diziplina anitzeko, egungo, tokiko artearen, berrikuntzaren eta lankidetzaren bidez ehundutako unibertsoa sortzea izango dute helburu.

Balio horietan oinarrituta, eta hizkuntza artistiko desberdinen bitartez, zentroaren edukia sortuko da CBA dimentsio handiago baterantz proiektatuz, beti ere fokua aniztasun artistikoan eta arteak gizartea eraldatzeko daukan ahalmenean jarriz.

Azken batean, CBA zentro kultural berriak sormen, formazio, artea eta kultura garaikidea eskuratu eta hedatzeko espazio bat izan nahi du eta gazteriarentzat toki garrantzitsu bat izateko helburuarekin.

2. KONTRATUAREN XEDEAREN KOKAPENA

2015eko urrian Carlos Blanco Aguinaga (CBA) Irungo liburutegia inauguratu zenetik ospe handia izaten ari da. 2500 metro koadro ditu eta jardueren agenda bizia eta interesgarria.

Gaur egun, eta 2023ko maiatzean amaitzea aurreikusten delarik, CBA kultur zentro berria eraikitzen ari dira (hemen CBA2 izenez aipatuko da), CBA liburutegiari atxikita. Handitze fase hori amaitzen denean liburutegiak tokia irabaziko du funtsak gordetzeko eta gaur egun han kokatzen den IGazte tokiz aldatzean utziko duen espazioa ere erabilgarri geratuko da eta bertako aretoak libreago egongo dira, izan ere gaur egun hor egiten diren jarduera batzuk toki berrian egin ahal izango dira.

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE IRUN

San Juan plazan irekitako patio obalatuaren inguruan dago, eta instalazioetara argi naturala sartzeko puntu bakarra da. Kultur Zentroak bi sarrera berri irabaziko ditu jarduera berriarekin: Jesus karrikan egongo dena, ekipamendura alde zaharretik sarbidea emanez, eta bigarren bat San Juan plazako patiotik, altueran bi kota izango dituena, oinezkoentzako pasabide baten bidez eta sotoko solairuaren mailan. CBA liburutegiaren handitze bat den arren, gune berriak bere irudi eta nortasun propioa izango du.

"Planoak eta argazkiak" II. Eranskinean datoz adierazita gune berriaren kokapenari buruzko xehetasunak.

3. PROIEKTUAREN IRISMENA ETA BALDINTZAK

Proiektuaren irismenak hainbat altzari eta ekipamendu hornitu eta instalatzea jasotzen du eremu desberdinak ekipatu ahal izateko. Ekipatu beharreko eremu nagusiak hauek dira:

Liburutegia: Egungo liburutegia handitu egingo da ikasteko postuekin eta artxiboko postuetarako laneko altzariekin (mahai osoak 3 ale).

Auditorioa: Auditorioa obra zehar ekipatuko da, besteak beste, hormen estaldura, eszenatokia, harmaila erretraktila... Harmaila jasota dagoenean, beste espazio batzuetako elementuekiko elkargune gisa erabili ahal izango da, aldaera desberdinak ahalbidetuz, bai italiar erako eszenatokian, bai zutik edo eserita ikuskizunak egitea ahalbidetzen duten konfigurazioetan, konfigurazio desberdinekin. Eszenatokian mahaiak jartzea aurreikusten da hitzaldietako ponenteentzat edo esku-hartzeetarako, atrila barne. Espedientearen irismenean ez dago sartuta mostradoreak hornitzea, hori eraikuntza fasean hornituko da eta (auditoriora sartzeko eta CBA2 gunera sartzeko kontrola).

Kamerinoak: Altzari bereziekin eta bestelako elementu estandarrekin ekipatuko dira, auditorioari berezko erabilera emanez.

Irun Factory/ Coworking / GazteARTEAn: Ekipoan lan egiteko zona bat da, baita gazteei eta artistei arreta emateko ere. Eremuan lanpostu finkoak eta osatzeko mahaiak egongo dira, altuak eta baxuak, dagozkien taburete eta aulkiekin, baita biltegiratzeko armairuak ere, biltegiko kutxatilategi eta apalategi bezala. Espedientearen irismenean ez dago sartuta mostradoreen hornidura, eraikuntza fasean egingo baita.

Erabilera anitzeko eremua (topagunea izateko eta erakusketak egiteko): Oinplano libreko hallean dago, espazioen banaketa artikulatzen duen atondoan, eta kristalezko obaloaren bidez banatuko du argi naturala. Era berean, sarbide berriaren topagunea izango da, eta liburutegiarekin topo egingo du. Aretoa osatzeko 7 panelak obraren eraikuntza-proiektuan sartuta daude. Eskaini beharreko gainerako elementuek balio anitzak izango dituzte gainerako ekipamendu eta espazioetan erabiltzeko.

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE IRUN

Atseden lekua iraunkorra izango da eremu horretan, baita espazioekin batera errailen eta idulkien ondoan bizikide diren mahai eta taburete altuak ere.

Eraikina gaur egun eraikitzen ari dira eta obra proiektuaren barnean sartzen da eraikineko altzarien parte bat (mostradoreak eta auditorioko ekipamendua, batez ere).

Informazio bezala, eranskin bat gehitzen da ("II. Eranskina - Planoak eta -Argazkiak"), non espedientean adierazita dauden elementu guztien planoak eta xehetasunak jasotzen diren. Dokumentu horiek erreferentzia gisa bakarrik hartu beharko dira, eta alde batetik, dauden eremuen kokapenari buruzko informazio gisa balioko dute, eta bestetik, barne hartutako altzarien estetikari buruzko informazio gisa, enpresek CBA2-rako ahalik eta altzaririk egokienak eskaini ahal izan ditzaten.

Eskaintzak, instalatu behar diren elementuen funtzionamendu egokirako behar besteko lan guztiak sartu beharko ditu, beraz, ondorengo hauek sartu beharko ditu:

- Elementuetako bakoitza hornitu, garraiatu, muntatu eta jartzea.
- Unitate bakoitzeko edo proposatutako elementuen prezioetan gastu orokor guztiak, garraio, karga eta deskarga, proba eta entseguen gastuak sartuko dira. Hau da, Hornidura jaso eta behar bezala muntatu arte beharrezkoak diren jarduera guztiak.
- Muntatu daitezkeen unitate guztietan, muntaian zehar eraikina ez kaltetzeko beharrezkoak diren neurriak hartuko dira, eta esleipendunaren kontura izango dira elementuak hornitu, muntatu eta/edo instalatzean hondatutako elementuak birjartzea edo berreraikitzea.

Espediente honen irismena lizitatzaile bakarrari kontratatuko zaio eta horrek esan nahi du eskatutako altzari guztiak hornitu, garraiatu eta instalatuko dituela CBA2 eraikinean bertan.

4. EKIPAMENDUAREN GUTXIENEKO EZAUGARRI TEKNIKOAK

Jarraian, labur-labur, gaur egun beharrezkotzat jotzen den ekipamenduaren zerrenda jasotzen da. Nolanahi ere, horniketa egin aurretik, azken zuinketa bat egingo da, azken beharrak eta neurririk egokienak ins itu jasotzeko. Horrela, azken fakturazioa eskainitako unitate-prezioen eta hornitutako unitateen azken kopuruaren araberakoa izango da, eta zerrenda eta dokumentu honetan jasotako unitateak ez dira fakturan jasoko diren amaierako kopuruak izango.

Ondorengo zerrendan jasotzen da, laburtuta, hornitu beharreko altzarien tipologia, eta

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE IRUN

adierazten diren ezaugarriak gutxi gora beherakoak dira. Preskripzio teknikoen Plegu honetako I. Eranskinean jasotzen dira eskatutako elementuetako bakoitzaren neurriak eta aurreikusten den kokapena. Kontuan hartu behar da espazio horretako altzarien izpiritua dela espazio desberdinetan erabiliak izango diren altzariak hornitzen saiatzea, batez ere auditorioko eta erakusketa aretokoak. Biltegi lanak beteko dituen tokia GazteARTEan eta Irunfactory guneen atzean dagoen biltegia da. Dokumentu honen II. eranskineko 11-19 orrialdeetan jasotako planoetan hainbat elementuren erreferentziak adierazten dira, R-x bezala aipatuta, I. Eranskina - Neurriak eta Eskatutako Aurrekontua eranskineko item zenbakiarekin bat etorriz.

Elementuek CE marka eduki beharko dute, homologatuta egon eta indarrean dagoen arautegia bete. Eskaintzan jasotako materialen eta elementuen sendotasuna baloratuko da, baita haiek garbitzeko erraztasuna eta zentroaren gainerakoarekiko koherentzia estetikoa ere.

Enpresa eskaintzailearen ardura izango da neurri eta ezaugarri egokiko produktuak eskaintzea, haiek behar bezala funtzionatu eta erabili ahal izan daitezen. Bataz besteko neurriak, preskripzio teknikoei buruzko plegu honen ondorengo ataletan zehazten dira eta, gainera, beti ere obren nondik norakoek ahalbidetzen duten neurrian, eraikinera bisita bat egiteko aukera egongo da, beharrezkoa bada.

Proiektuaren irismenak hornidura, garraioa eta instalatzea jasotzen du, adierazitako eraikinaren barnean azken kokapenera arte.

Konponketetan erabilitako ordezko piezak jatorrizkoak eta fabrikatzaileak homologatutakoak izango dira.

Kontratuaren xede diren elementu guztiak berriak eta estrenatzekoak izango dira, eta beti lehen mailako kalitatezkoak. Elementuren bat edo batzuk akastunak aterako balira, erretiratu eta elementu berriekin ordezkatu beharko dira.

Neurriak gutxi gora beherakoak dira, eta espazioen beharretara moldatu beharko dira. Eskaintzan adierazi beharko da koloreetan zein aukera dauden, baloratzeko (eskainitako aleko prezioan eragin gabe). Irungo Udalak koloreak aukeratuko ditu behin esleipena egin ondoren, amaierako zuinketa ondoren.

Beharrezkotzat jotzen diren elementuen gutxieneko bataz besteko ezaugarriak adierazten dira ondoren. Tipologiak eta ereduak bateratu nahi dira eraikinaren multzoari batasun estetiko eta funtzionala ematearren elementu moderno eta funtzionalekin.

1 PREZIOA: OINARRIZKO IRISMENA

	ELEMENTUA	DESKRIBAPENA. BATAZ BESTEKO GUTXIENEKO EZAUGARRIAK	KOPURUA
1	Estalkia: Neurriak guztira 547 x 70cm fondoa.	Kamerinoko estalkia neurrira egina. Oinak eta metalezko egitura tubularra, 45 x 45 x 1,5mm epoxi margotuta, hankak alboetan eta tartean. Estalkia taula fenolikoan, 13mm, kolorea zehazteko Neurriak guztira 547 x 70cm fondoa. Oharra: Aurrez obran neurtuta	1
2	Estalkia: Neurriak guztira 568 x 70cm fondoa.	Kamerinoko estalkia neurrira egina. Oinak eta metalezko egitura tubularra, 45 x 45 x 1,5mm epoxi margotuta, hankak alboetan eta tartean. Estalkia taula fenolikoan, 13mm, kolorea zehazteko Neurriak guztira 568 x 70cm fondoa. Oharra: Aurrez obran neurtuta	1
3	Estalkia: Neurriak guztira 180 x 70cm fondoa.	Kamerinoko estalkia neurrira egina. Oinak eta metalezko egitura tubularra, 45 x 45 x 1,5mm epoxi margotuta. Estalkia taula fenolikoan, 13mm, kolorea zehazteko Neurriak guztira 180 x 70cm fondoa. Oharra: Aurrez obran neurtuta	2
4	Armairua/Arropategia/takilla Neurriak guztira: 160 x 50 x 250mm altuera	Neurrira egina 19mm-ko laminatuan Armairu erdia arropategia izango da goi eta behe aldean hutsuneekin Beste erdia 40cm zabaleko 2 zutabez osatua, behean 1000mm altuerako 2 takillekin eta 50cm altuerako 4 kutxatilategirekin Zenbakituta eta sarraila orokorrarekin. Konposizio osoa sabaira itxita egongo da, material bereko aurrealde batekin eta zokaloarekin. Hormen artean doituta. Kolorea erabakitzeko. Neurriak guztira: 160 x 50 x 250mm altuera Oharra: Aurrez obran neurtuta	4
5	Mahai eraisgarria gurpilekin 140 x 70cm	Mahai eraisgarria gurpilekin. Altzairuzko hodi-hankak altzairuzko langet bati soldatuta, oinarri osoa epoxi margotuta. 4 gurpil 65mm diametrokoak, balaztarekin. Estalki laminatua, 25mm lodiera. Aurretik eta alboetatik itsatsi ahal izateko piezak barne Kolorea erabakitzeko. Neurriak 140 x 70 x 73cm altuera.	20
6	Mahai altua eraisgarria	Mahai altua, estalkia eraisgarria duena. Erdiko zutabea altzairuzko hodia, eta 4 radioko oinarria epoxin margotuta. Estalki laminatua 700 x 700 x 22mm. Kolorea erabakitzeko. Neurriak 70 x 70 x 105cm altuera.	6

AYUNTAMIENTO DE IRUN SECRETARIA IRUNGO UDALA IDAZKARITZA

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA

7	Mahai tolesgarria 200 x 100	Hanka tolesgarridun mahaia, haien artean atxikigarriak bai aurretik eta bai alboetatik. 40 mm-ko lodiera duen ohol arindua, akabera geruzatua. 80*20 sekzio angeluzuzeneko aluminio-estrusioa. Hankak oholari lotuta aluminiozko korapilo baten bidez, non integratzen den tolesteko eta blokeatzeko sistema, eta atxikigarritasun-sistema ere badago. Inolako erremintarik gabe itsatsi ahal izango da. Nibelatzaile irristagaitzetan amaitzen dute, lurzoruaren desnibelak konpentsatzeko. Kolorea erabakitzeko. Neurriak: 200 x 100 x 74cm altuera	2
8	Hegala mahai eraisgarriarentzat	Hegala mahai eraisgarriarentzat (erref7)	2
9	Orga mahaiarentzat	Orga mahai tolesgarrientzat (erref7)	1
10	Laneko mahaia 160 x 80	Altzairuzko 50*30eko profil metalikoen bidezko egitura duen mahaia. Profil karratuko hankak, 50x50, arkupe irekiaren itxurakoak. Egitura osoa 80 mikrako epoxin margotuta 19mm-ko estalki laminatua, egituratik 10mm bereizita. Elektrifikazioa, imantatutako kableak igota eta erretilua duen alboko estalki eraisgarria. Kolorea erabakitzeko. Neurriak: 160 x 80 x 73cm altuera	5
11	Bench mahaia, 2 postu, 160 x 140cm	Altzairuzko 50*30eko profil metalikoen bidezko egitura duen bench mahaia, 2 posturentzat. Profil karratuko hankak, 50x50, arkupe irekiaren itxurakoak. Egitura osoa 80 mikrako epoxin margotuta 19mm-ko estalki laminatua, egituratik 10mm bereizita. Aurrealdeko bereizgailu laminatua. Totem bidez igotako elektrifikazioa eta erdiko tapa eraisgarria. Kolorea erabakitzeko. Neurriak: 160 x 140 x 73cm altuera	1
12	Mahai altu finkoa 140 x 80 x 105	Mahai altua, 4 hankaduna, osorik aluminioan fabrikatutako egiturarekin. Marko perimetrala eta estrusionatutako aluminiozko profilezko hankak. Kolorea erabakitzeko. Neurriak: 140 x 80 x 105 cm altuera.	4
13	Mahai auxiliarra	Mahai auxiliarra, estalkia dm lakatuzkoa eta altzairuzko oinarria. Poliester termogogortuz margotutako oinarria, akabera mikro testurizatuarekin, estalkia kolore berean margotzeko aukera. Oinarri-plakaren azpian feltrozko geruza barne Kolorea erabakitzeko. Neurriak: 42 x 28 x 66cm altuera	3
14	Mahai auxiliarra kortxozkoa edo antzekoa	Mahai auxiliarra/taburetea, kortxo puru torneatuan fabrikatua. Azala tratatu gabe. Neurriak diametroarena 31 x 33 cm altuera	2
15	Erabilera anitzeko aulkia	Aulki metagarria, polipropilenozko karkasarekin eta altzairu biribilezko hagaxkazko lera-oinarriarekin. Oinarria margotuta poliester termo-gogortuarekin. Hankak eta karkasa kolore berekoak izateko aukera. Kolorea erabakitzeko. Plastikozko takoiak, feltroarekin. Neurriak: 55.5 x 50 x 81cm altuera. Aulkiaren altuera 45cm	70

16	Orga aulkientzat	15 ale pilatu daitezke	3
17	Taburete birakaria	Taburete birakaria altuera erregulagarria Pago natural eta bernizatuzko zurezko eserlekua eta egitura. Beira-zuntzez indartutako polipropilenozko juntura eta torlojua. Kolorea erabakitzeko. Aulkiaren diametroa 34cm Neurriak guztira 51 x 45 x 70/86cm altuera.	8
18	Taburete hanka itxia	Taburete altua, polipropilenozko karkasarekin eta altzairu biribilezko hagaxkazko lera-oinarriarekin. Karkasa, mikro-ehundura mate irristagaitza duen azalarekin. Oinarria margotuta poliester termo-gogortuarekin, oinarria eta karkasa kolore berekoak izateko aukera. Kolorea erabakitzeko. Feltrodun takoiak barne Neurriak: 44 x 50,5 x 101cm altuera, eserlekuaren altuera 75cm.	24
19	Laneko aulkia	Eserleku-bizkarra sare teknikoan. Gerrialdeko euskarri erregulagarria du, 3 posiziotan, eta 50mm-ko ibilbidea. Sakonean erregulatu daitekeen eserlekua, 70 mm-ko ibilbidean 8 posizio desberdin dituen doikuntza-sistema baten bidez. 1D besoak: poliamidazko euskarria. Goialdean, poliuretanozko beso-euskarri bat darama. Mekanismo sinkronizatua. Etengabeko harreman-posizioa: mekanismoa libre utz daiteke, bizkarraldeak erabiltzailearen mugimenduak lagun ditzan. Posizio anitzekoa, bizkarraldea 4 posiziotan blokeatzea. Poliamidazko oinarria zuntzarekin. 50 mm diametroko gurpila, zoru gogor edo bigunerako aukera.	7
20	Liburutegiko ikasteko aulkia	Besorik gabeko aulki metagarria. Hautsetan margotutako aluminio injektatuko egitura. Poliamidazko pieza bateko eserlekua eta bizkarraldea. Kolorea erabakitzeko. Neurriak: 55 x 53,5 x 82,5. Eserlekuaren altuera 45cm.	4

IRUNGO UDALA SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE IRUN

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE IRUN

21	Liburutegiko laneko aulkia	Poliamidazko 6 euskarriko oinarria edo bolen bidez leundutako aluminiozko euskarria. Aluminio urtuzko beso finkoak kalitate handiko injekzio bidez UNE L-2639 bolak leunduta. Jasotze-mekanismoa eta posizio anitzeko blokeoa duen mekanismo sinchroa. Tentsioa erregulatzekoa eta eserlekua sakon erregulatzekoa. Gurpilak auto-balaztatuak pisurik gabe. Espumazko eserlekua forma aldakorrekin eta lodiera etenekin, eserialdiaren ergonomia errazteko. 48Kg/m3 dentsitateko eta 40mm lodierako poliuretanoan injektatua. Plastiko birziklatu injektatuzko bizkarraldea, altueran erregulagarria, 100mm-ko ibilbidea duena, 15 mm-ko lodierako poliesterrezko espumarekin eta 35Kg/m3-ko dentsitatearekin. Atzeko aldea polipropilenozko bizkarraldea +%10 FV hainbat akaberatan. Metalezko akaberak: hautsezko pintura epoxi/poliesterra, 50-90 mikrako lodierakoa, kolorearen arabera, ISO 2409 Gt 0 itsaspena eta ASTM 2794 2,5 D/R talka. Eserlekuan eta bizkarraldearen aurrealdea tapizatuta. Neurriak: 71 x 71 x 88,5/99cm altuera. Eserlekuaren altuera 43,5 x 54cm altuera.	3
22	Liburutegiko mahaia 180x67cm	Liburutegiko mahaia, estalki bilaminatuarekin, 19mm-ko edo 30 mm-ko oholarekin. 4 hankako arkupea, altzairuzko hodiarekin, 50x50x2mm-koa, epoxin margotuta, 100 mikrako geruzarekin. Izkinak ingletean amaituta. Lurrean bermatua nibelagailuarekin. Egitura osatzeko, 60x30x2 mm-ko sekzio angeluzuzeneko habeak daude, torlojuen akabera berdinarekin. 4 torlojurekin bakarrik armatzeko. Metalezko xafla tolestuko zutabearen bidezko igoeraren bidezko elektrifikazio-sistema, presio bidez hankari eutsita. Erretilu bilgarri horizontala eta poliamidazko top acces aurreko estalkia, non barrutik hutsune libre bat geratzen den elektrifikaziora sartzeko. Neurriak guztira: 180 x 69 x 73cm altuera.	4

23	Bizkarralde ertaineko butaka	Butaka, eserlekuaren karkasa laminatua. Poliuretanozko espumarekin akoltxatua, ehunez edo larruz tapizatua. Tapizatzea: larrua edo lehen kalitateko hainbat ehun, kolore desberdinak modu koordinatuan konbinatuta. Eserlekuaren altuera: 400 mm (330 mm karga aplikatuarekin). Oinarria: haritz naturaleko hankak, altzairuzko indargarri gurutzatuekin, marfil koloreko hautsezko estaldurarekin edo haritz iluneko hankekin, kafe kolorez estalitako indargarriekin. Irristagailuak: moketarako plastikozko irristagailuak dituzten hankak; zoru gogorretarako feltrozko irristagailuak ere badaude. Neurriak: 64 x 71 x 74cm altuera	10
24	Sofa modularra 1. Luzera 305	3 moduluz osatutako sofa modularra. Modulu bat, ertzetako bat biribilduta 115 x 75 cm fondoarekin, modulu 1 95 x 75 cm fondoarekin eta bizkarraldearekin, eta modulu 1 95 x 95-ekoa bizkarraldearekin. G5 tapizatua. Neurriak guztira 305 x 75/95 x 70cm altuera. Eserlekuaren altuera 45cm	1
25	Sofa modularra 2 Luzera 360	4 moduluz osatutako sofa modularra. Modulu bat, atzeko eta alboko babesarekin, modulu 1 95 x 95 cm fondoarekin eta bizkarraldearekin, modulu 1 75 x 75-ekoa bizkarraldearekin, eta modulu 1 taparekin, bermatzeko mahai baten modura 75 x 75-ekoa. G5 tapizatua. Neurriak guztira 305 x 75/95 x 70cm altuera. Eserlekuaren altuera 45cm	1
26	Puff diametroa 90	Puff zirkularra, G5 tapizatua. Neurriak: Diametroa 90 x 41cm altuera	1
27	Puff diametroa 50	Puff zirkularra, G5 tapizatua. Neurriak: Diametroa 50 x 41cm altuera	2
28	9 kutxatilategi, atea eta sarraila orokorrarekin 120 x 42 x 133cm altura	Armairua melaminaz egina, ertzeko alboak 16mm. Erdikoak 30mm. Oinarria, estalkia eta bereizgailu finkoak 19mm-ko melaminan eginak. Atzeko bista, 16 mm-koa. 9 departamentu 16 mm-ko melaminazko atearekin, amortiguazio sistema duten bisagrak. Sarrailak, bonbin orokorrarekin. Bi giltza emango dira ate bakoitzeko eta giltza orokorra. Melaminaren kolorea aukeratzeko. Neurriak 120,3 x 42,2 x 133,9 altuera.	1
29	12 kutxatilategi, atea eta sarraila orokorrarekin 160 x 42 x 133cm altura	Armairu-takilla melaminaz egina, ertzeko alboak 16mm. Erdikoak 30mm. Oinarria, estalkia eta bereizgailu finkoak 19mm-ko melaminan eginak. Atzeko bista, 16 mm-koa. 12 departamentu 16 mm-ko melaminazko atearekin, amortiguazio sistema duten bisagrak. Sarrailak, bonbin orokorrarekin. Bi giltza emango dira ate bakoitzeko eta giltza orokorra. Melaminaren kolorea aukeratzeko. Neurriak 160,3 x 42,2 x 133,9 altuera.	1

AYUNTAMIENTO DE IRUN IRUNGO UDALA IDAZKARITZA

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE IRUN

30	Armairua pertsianazko ateekin 100x40x195cm	Armairuak kanpoaldeko alboak ditu, gaina eta azpia hotzean laminatutako 0.8mm-ko txapa eta zokaloa 1.2 mm-koa, nibe3lagailuen euskarria eta beheko karakola-euskarria. Barruko alboak 0.8mm. Behean errefortzuak dituzte, nibelagailuentzat euskarri bezala balio dutenak, barrualdetik erregulagarriak. Ate-pertsiana irristatzailea, PVC profilez egina, poliamidan fabrikatutako giden gainean irristatzen dena. Itxitura magnetikodun aurrealdeko edergarria duen estrusionatutako aluminiozko tiradera. Sarraila orokorra. Barruko 4 apal ditu. Neurriak: 100 x 40 x 195mm altuera	4
31	Tiradera higigarria	3 kaxoidun tiradera higigarria edo kaxoia eta artxiboa, inguratzaileakin, altzairuzko xaflaz tolestutako pieza bakarra da, 0.8 mm-koa, eta 1.5eko errefortzu konformatuak ditu behe aldean. Gidariak egituran soldatutako altzairuzko omegen gainean jarriko dira. 4/4 erauzketa-giden gainean klipatutako 3 kaxoi metaliko. Blokearen behe aldean hariztatutako 8 hari-metrikoko gurpilak, erabat ezkutatuta geratzen direnak. Aurrealdean bertan integratutako alboko tiradera. Barruan, arkatzak jartzeko euskarri-erretilua darama. Kolorea erabakitzeko. Neurriak: 42 x 60 x 51cm altuera.	10

32	Atrila	Orkestrako atrila, altueran erregulagarria, erlaitz bikoitzeko erretiluarekin, esku bakarrarekin etzangarria. Erretiluaren inklinazio-sistema; horri esker, erretilua nahi den posizioan jarri ondoren, bere posizioan mantentzen da, inolako presio-heldulekurik erabili beharrik gabe. Erretiluak erlaitz bikoitza du. Atrila altueran erregulatzen da presio-heldulekuko sistema teleskopiko baten bidez. Erretilua desmuntagarria da, eta oinarria tolesgarria, atrilaren garraio eta biltegiratze erosorako. Marraduren aurkako pintura beltz bereziko akabera duen altzairuz fabrikatua, erabateko iraunkortasuna eta erresistentzia bermatzen duena. Oinarria, altueran erregulagarria, 22 mm-ko hodiarekin egina eta torlojuz mihiztatua dago, egiturari sendotasun handia bermatuz. Terminalek gomazko tako irristagaitzak dituzte, atrilaren egonkortasun ezin hobea bermatzen dutenak. Oinarriaren azalera: 76 cm-ko diametroa Erretiluaren neurriak: 47 x 35 x 5,5 cm. Altuera erregulagarria: 105/168cm.	12
33	Orga atrilarentzat	15 atrilentzako orga. Bere ardatzaren gainean biratzen uzten dio (360º), espazio txikietan mugikortasun handia emanez eta pertsona bakar batek erabiltzea erraztuz (maniobragarritasun handiena). Bost gurpil ditu: 200 mm-ko bi gurpil eta hiru gurpil birakari (100 mm), horietako bik balazta dute. Altzairu beltzez fabrikatua. Orgaren neurriak: 212 x 60 x 116mm altuera	1
34	Apalategi artekatua 6 hutsunerekin altueran Guztira 100 x 40 x 200cm	Angelu-apalategia. 7 erretilu ditu (6 bao). Punta artekatuak, txapa laminatuz hotzean fabrikatutako apalekin, lehen kalitateko 0,8 mm lodiera. Epoxi-poliester hautsezko pinturaz margotuta, aplikazio elektroestatiko bidez. Moduluak elkarren artean lotzeko aukera. Kolorea erabakitzeko. Neurriak: 100 x 40 x 200 cm altuera.	11
35	Makillaje-ispilua. Neurriak: 600 cm zabal x 80 cm altuera x 5 cm fondoa	Makillaje-ispilua kamerino-argiarekin. Instalazio elektrikoa, kable eta guzti, itzaltzeko eta pizteko mekanismoa markoan bertan, eta hartune elektriko bat. 9 LED bonbilla barne. Neurriak: 600 cm zabal x 80 cm altuera x 5 cm sakon.	12
36	Paretako 3 pertxa. Pago-zurezko bolak margotuta. Paretan finkatzeko aluminioan.	Paretako 3 pertxa, zurezko bolak margotuta, paretan finkatzeko aluminioan. Kolorea erabakitzeko. Diametroa 5 cm	12

AYUNTAMIENTO DE IRUN SECRETARIA
IRUNGO UDALA IDAZKARITZA

37	Polipropileno tindatuzko paperontzia	Tapadun paperontzia polipropilenoan egina. Neurriak: Diametroa 30 x 37,5cm altuera 5 akaberako aukera	11
38	Atril metrakilatua	Hitzaldietarako atrila metakrilatoan egina, Udalaren logoarekin pertsonalizatua. Tarteko erlaitzarekin. Audioaren aurre-instalazioa (XLR) du eta mikrofonoa etengailuarekin. Neurriak: 55 x 42 cm (mahaia) x 113 cm (altuera guztira), lodiera 10 mm	1
39	Antolatzeko edukiontzia	Industria-hondakinetatik eratorritako ABS birziklatuan fabrikatutako estalkietarako elementu txikiak antolatzeko edukiontzia. Kolorea erabakitzeko. Neurriak 32,7 x 16,7 x 15,6cm	9
40	Polipropileno erlojua 80cm	Poliestireno erlojua. 15 koloretan eskuragarri. Orratzak poliestirenoan. UTS mekanismo alemaniarra Neurriak: diametroa 80cm	1
41	Kordoi luzeko errailak paretarako	Paretan. Paretan koadroak zintzilikatzeko erraila 18,3 metro linealekoa (15,5 + 4,8). 300cm-ko altzairuzko sokaren 36 ale sartuta, bakoitzari dagozkien kakoekin.	1
42	Errailak panel mugikorrentzat	Bereizgailu mugikorretan (begiratu ea horien materialak balio duen koadroen kargari eusteko). Paretan koadroak zintzilikatzeko erraila, 9 metro lineal (4,5 gutxi gora behera alde bakoitzeko) 150cm-ko altzairuzko sokaren 12 ale sartuta, bakoitzari dagozkien kakoekin.	1
43	Mahai motako bitrina	Mahai motako bitrina, edozein motatako erakusketarako moldagarria. Gutxi gora beherako neurriak: 150 x 60 x 92 cm, 25 cm altuerako kristalezko kanpaiarekin, 2 kirten eta 2 zilindro-sarrailekin. Bisagrak atzeko aldean eta presio-malgukiak	1
44	Bitrina metakrilato/beirazko kanpaiarekin: HANDIA	Melamina-zurezko idulkia duen bitrina, erabakitzeko dagoen kolorean, ertzak PVC eta metrakilato edo beirazko kanpaia. Melaminazko oinarria, gutxi gora behera 120 x 80 x 80cm altuera. Kanpaia, gutxi gora behera 120 x 80 x 50 cm altuerakoa. Sarrailarako aukerarekin. Guztira neurriak gutxi gora behera: 120 x 80 x 130cm altuera	1

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE IRUN

45	Bitrina metakrilato/beirazko kanpaiarekin: ERTAINA	Melamina-zurezko idulkia duen bitrina, erabakitzeko dagoen kolorean, ertzak PVC eta metrakilato edo beirazko kanpaia. Melaminazko oinarria, gutxi gora behera 80 x 50 x 80cm altuera. Kanpaia, gutxi gora behera 80 x 80 x 50 cm altuerakoa. Sarrailarako aukerarekin. Guztira neurriak gutxi gora behera: 120 x 80 x 130cm altuera	1
46	Bitrina metakrilato/beirazko kanpaiarekin: TXIKIA	Melamina-zurezko idulkia duen bitrina, erabakitzeko dagoen kolorean, ertzak PVC eta metrakilato edo beirazko kanpaia. Melaminazko oinarria, gutxi gora behera 50 x 50 x 110cm altuera. Kanpaia, gutxi gora behera 50 x 50 x 50 cm altuerakoa. Sarrailarako aukerarekin. Guztira neurriak gutxi gora behera: 50 x 50 x 155cm altuera	1
47	Idulki-kubo handia 70 x 70 x 75cm altuera	Metrakilato zuri opal satinatuz egindako kubo formako idulkia. Pisu handiei eusteko berezia. Metakrilato zuri opal satinatu bikoitza, 8mm lodierakoa. Kuboaren neurriak: 70 x 70 cm oinarrian x 75 cm altuera	3
48	Birziklatzeko paperontzia	Epoxin margotutako altzairuzko birziklatze-paperontzia, birziklatze selektiborako hiru konpartimenturekin. Altzairu herdoilgaitzezko goiko estalkia, identifikatzeko koloredun uztaiekin. Poltsa jartzeko barruko uztaiak. Edukiera: 135 litro. Neurriak: 71 x 26 x 75 cm altuera.	2
49	Kuxinak 38cm diametro	Kuxin biribila, bigungarri irmoarekin. Tapiz desberdina 2 aurpegietan. Kolorea erabakitzeko. Diametroa 38cm.	20
50	Alfonbra 250cm diametro	Gutxi gora behera 16mm lodierako ile motzeko alfonbrak. Euskarri irristagaitza. Erraz garbitzekoa. Akabera erabakitzeko. Joan-etorri askotarako egokia.	1
51	Alfonbra laukizuzena 400 x 230cm	Gutxi gora behera 16mm lodierako ile motzeko alfonbrak. Euskarri irristagaitza. Erraz garbitzekoa. Akabera erabakitzeko. Joan-etorri askotarako egokia.	1

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE IRUN

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA SECRETARIA

52	Aterkien funda, gutxienez plastikozko 2000 funda	Eraikinen sarreran aterkiei funda jartzeko gailu automatikoa. Aterki bat sartzean, plastikozko zorro bat ematen du, tantaka egin ez dezan. Banatzailea: altzairu herdoilgaitzezko gorputza, burua ABS erretxina. 2000 funda-ale sartuta: Dentsitate altuko polietilenozkoak (material birziklagarria). Erabiltzeko argibideetarako panela, jarraibideen panelean jartzeko itsasgarriak.	1
53	Aterki-ontzi txikia zilindrikoa	Altzairu margotuan fabrikatutako aterki-ontzia. Goi aldeko uztaia ABS beltza Fondo estankoa ABS beltza. Akaberak. Beltza, zuria, aluminio zilarra RAL 9006. Neurriak: Ø 250 x H 380 mm	4
54	Aterki-ontzi handia, 40 aterki	Aterki-ontzi mugikorra aluminio estrusionatuan fabrikatua. Erretilu-ontzia AISI 304 altzairu herdoilgaitzean fabrikatua. Urak jasotzeko ontzia poliamidan. Gurpilak jarrita balazta-sistemarekin, erabilerrazago egiteko. Akabera: Beltza, zuria, RAL 90006 zilar aluminioa eta altzairu herdoilgaitz satinatua. Edukiera: 40 aterki. Neurriak: 1110 x 490 x 590 mm altuera	1

PREZIOA 2: AUKERAK

	ELEMENTUA	DESKRIBAPENA. BATAZ BESTEKO GUTXIENEKO EZAUGARRIAK	KOPURUA
AUK1	Taburetea 4 hankaduna	Taburete altua, polipropilenozko karkasarekin eta altzairu biribilezko 4 tutu-hankako oinarriarekin. Oinarria margotuta poliester termo-gogortuarekin. Hankak eta karkasa kolore berekoak izateko aukera. Feltrozko takoiak. Neurriak: 45.5 x 48 x 101cm altuera. Eserlekuaren altuera 75cm	24
AUK2	Liburutegiko mahaia 8 posturentzat	8 postutarako bench mahaia, 180 x 160ko 2 moduluz osatua, tarteko hanka partekatuekin. Altzairuzko 50* 30eko profil metalikoen bidezko egiturarekin. Profil karratuko hankak, 50x50, arkupe irekiaren itxurakoak. Egitura osoa, 80 mikrako epoxiz margotua. 19mm-ko estalki laminatua, egituratik 10mm bereizita. Elektrifikazioa, aurreko tapen bidez (4 unitate), luzetarako erretilua eta totem bidez igota. Kolorea erabakitzeko. Neurriak guztira: 360 x 160 x 73cm altuera	1

AUK3	Liburutegiko mahaia 4 posturentzat	Altzairuzko 50*30eko profil metalikoen bidezko egitura duen bench mahai konposatua, 4 posturentzat. Profil karratuko hankak, 50x50, arkupe irekiaren itxurakoak. Egitura osoa 80 mikrako epoxin margotuta. 19mm-ko estalki laminatua, egituratik 10mm bereizita. Elektrifikazioa, aurreko tapen bidez (2 unitate), luzetarako erretilua eta totem bidez igota. Kolorea erabakitzeko. Neurriak guztira: 180 x 160 x 73cm altuera	1
AUK4	Liburutegiko mahaia lerrokatuta	8 postutarako mahaia lerrokatuta, 180 x 80ko 4 moduluz osatua, tarteko hanka partekatuekin. Altzairuzko 50* 30eko profil metalikoen bidezko egiturarekin. Profil karratuko hankak, 50x50, arkupe irekiaren itxurakoak. Egitura osoa, 80 mikrako epoxiz margotua. 19mm-ko estalki laminatua, egituratik 10mm bereizia. Elektrifikazioa, aurreko tapen bidez (4 unitate), luzetarako erretilua eta totem bidez igota. Kolorea erabakitzeko. Neurriak guztira: 420 x 80 x 73cm altuera	1
AUK5	Apalategi bikoitza	Liburutegiko apalategia, 2 aurpegi berdinekin, atzekorik gabeko 4 modulu bikoitzez osatua, horietako bik San Andresen gurutzea dute. Altueran erregulatu daitezkeen metalezko apalak, atzeko topearekin. 6 bao ditu altueran. (7 apal moduluko). Apalak tolesgarriak, bai aurreko eta bai atzeko aldeetan tolesterakoan tubular itxi eta soldatu bat egiten da. Altzairuzko txapazko oinarria eta sabaia, 0,8 mm-ko lodierakoa, aurretik tolesteko 50mm-ko lodiera agerikoarekin. Alboak eta sabaiak amaieran oholez forratuta, akabera bilaminatuarekin. Liburuei eusteko gailu bat sartu, apalaren identifikatzailearekin, hutsune bakoitzeko bat (liburuei eusteko 48 gailu). 0,8mm lodierako altzairuzko txapaz eginiko egitura, 20mm-ko aurrealdeko tolesturarekin apalera ainguratzeko. Errotulazioa sartzeko metakrilato tolestuzko aurrealdeko izen-euskarriak. Zati metalikoak 80 mikrako epoxi pinturaz estalita. Apalategiaren sabaia identifikatzeko gailua, modulu bakoitzeko bat alde bakoitzeko (8 ale). Neurriak 1.000 x 50mm. Metakrilatoz egina, tolesdurarekin, errotulazioa sartzeko. Alboko identifikatzailea, albo bakoitzeko bat (2 ale). Neurriak: 25 x 25 cm. Metakrilatoz egina, tolesdurarekin, errotulazioa sartzeko. Kolorea erabakitzeko. Neurriak: 400 x 70 x 220cm altuera	1

AYUNTAMIENTO DE IRUN SECRETARIA IRUNGO UDALA IDAZKARITZA

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE IRUN

AUK6	Butaka indibiduala 1	Butaka, bizkarraldea eta eserlekua tapizatuta, poliuretano injektatuzko espumaz, 60kg/m3 dentsitatekoa. Hainbat lodieratakoa. Barruko egitura metalikoa. Zurezko 4 hankako oinarria, 50 x 40 mm sekzioko alderantzikako "U" formako pago-zurezko bi alboz osatua, 40 x 30 mm-ko zurezko sekzioa duten bi langeta perpendikularri lotzen zaizkiena. Neurriak: 79 x 71 x 84cm altuera. Eserlekuaren altuera 41,5cm	5
AUK7	Butaka indibiduala 2	Butaka besoekin. Bizkarraldea eta eserlekua tapizatuta poliuretano injektatuzko espumaz, 60kg/m3 dentsitatekoa. Barruko egitura metalikoa. Eserlekuan kuxin estra, poliuretanozko espumaz egina. Pago-zurezko forma konikoa duten 4 hanka torneatuko egitura. Hanken barne aldea metalikoa da. Beheko aldean, polipropilenozko eta poliamida beltzezko (25º-ko inklinazioa) errotuludun tope irristagaitzak daude, lurrean asentamendu hobea eskaintzeko. Neurriak: 69 x 62 x 88cm altuera. Eserlekuaren altuera 47cm	5
AUK8	Butaka indibiduala 3	Forma organikoak dituen butaka, bizkarralde ertainekoa. Bastidore laminatua eta malgua, poliuretanozko espumazkoa. Neurriak 65 x 86 x 82cm altuera. Eserlekuaren altuera 35cm	5
AUK9	Pertsiana motako armairua, 80 x 40 x 195cm apalekin	Armairuak kanpoaldeko alboak ditu, gaina eta azpia hotzean laminatutako 0.8mm-ko txapa eta zokaloa 1,2 mm-koa, nibe3lagailuen euskarria eta beheko karakola-euskarria. Barruko alboak 0.8mm. Behean errefortzuak dituzte, nibelagailuentzat euskarri bezala balio dutenak, barrualdetik erregulagarriak. Ate-pertsiana irristatzailea, PVC profilez egina, poliamidan fabrikatutako giden gainean irristatzen dena. Itxitura magnetikodun aurrealdeko edergarria duen estrusionatutako aluminiozko tiradera. Sarraila orokorra. Barruko 4 apal sartuta daude. Neurriak: 80 x 40 x 195cm altuera.	2

AUK10	Pertsiana motako armairua, 120 x 40 x 195cm apalekin	Armairuak kanpoaldeko alboak ditu, gaina eta azpia hotzean laminatutako 0.8mm-ko txapa eta zokaloa 1,2 mm-koa, nibelagailuen euskarria eta beheko karakola-euskarria. Barruko alboak 0.8mm. Behean errefortzuak dituzte, nibelagailuentzat euskarri bezala balio dutenak, barrualdetik erregulagarriak. Ate-pertsiana irristatzailea, PVC profilez egina, poliamidan fabrikatutako giden gainean irristatzen dena. Itxitura magnetikodun aurrealdeko edergarria duen estrusionatutako aluminiozko tiradera. Sarraila orokorra. Barruko 4 apal sartuta daude. Neurriak: 120 x 40 x 195cm altuera.	2
AUK11	Pertsiana motako armairua, 100 x 40 x 130cm apalekin	Armairuak kanpoaldeko alboak ditu, gaina eta azpia hotzean laminatutako 0.8mm-ko txapa eta zokaloa 1,2 mm-koa, nibelagailuen euskarria eta beheko karakola-euskarria. Barruko alboak 0.8mm. Behean errefortzuak dituzte, nibelagailuentzat euskarri bezala balio dutenak, barrualdetik erregulagarriak. Ate-pertsiana irristatzailea, PVC profilez egina, poliamidan fabrikatutako giden gainean irristatzen dena. Itxitura magnetikodun aurrealdeko edergarria duen estrusionatutako aluminiozko tiradera. Sarraila orokorra. Barruko 4 apal sartuta daude. Neurriak: 100 x 40 x 130cm altuera	2
AUK12	6 kutxatilategi, atea eta sarraila orokorrarekin 120 x 42 x 90cm altuera	Armairu-takilla melaminaz egina, ertzeko alboak 16mm. Erdikoak 30mm. Oinarria, estalkia eta bereizgailu finkoak 19mm-ko melaminan eginak. Atzeko bista, 16 mm-koa. 6 departamentu 16 mm-ko melaminazko atearekin, amortiguazio sistema duten bisagrak. Sarrailak, bonbin orokorrarekin. Bi giltza emango dira ate bakoitzeko eta giltza orokorra. Melaminaren kolorea aukeratzeko. Neurriak 120,3 x 42,2 x 90 altuera.	1
AUK13	8 kutxatilategi, atea eta sarraila orokorrarekin 160 x 42 x 90cm altura	Armairu-takilla melaminaz egina, ertzeko alboak 16mm. Erdikoak 30mm. Oinarria, estalkia eta bereizgailu finkoak 19mm-ko melaminan eginak. Atzeko bista, 16 mm-koa. 8 departamentu 16 mm-ko melaminazko atearekin, amortiguazio sistema duten bisagrak. Sarrailak, bonbin orokorrarekin. Bi giltza emango dira ate bakoitzeko eta giltza orokorra. Melaminaren kolorea aukeratzeko. Neurriak 120,3 x 42,2 x 160,3 altuera.	1

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE IRUN

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE IRUN

AUK14	Musikariaren aullkia	Orkestrarako aulki ergonomikoa, bizkarralde eta eserleku erregulagarriarekin. Inklinazioan erregulagarria den bizkarraldea eta altuera ere erregulagarria, desmuntagarria eta baskula ere erregulagarria da automatikoki, musikari bakoitzaren postura bakarrera egokituz. Eserleku erregulagarria inklinazioan. Eserlekuaren altuera 52 cm. Eserlekuaren neurriak 49 x 46 x 6cm etzangarria. Bizkarraldearen altuera 70-80 erregulagarria. Pisua 10,2kg. Kolore beltza. Suaren kontrako altzairua eta ehun transpiragarria M1	12
AUK15	Orga musikariaren aulkientzat	Ahalmena 10 aulki Bere ardatzaren gainean biratzea ahalbidetzen du, espazio txikietan mugikortasun handia emanez eta pertsona bakar batek erabiltzea erraztuz (maniobragarritasun handiena). Sei gurpil ditu, horietako lau birakariak (bi balaztarekin). Kolore beltzeko altzairuz egina. Oinarriaren azalera: 144 x 56cm	1
AUK16	Tarima desmuntagarria 900 x 300 x 40/60 cm altuera	200 x 100cm-ko erresistentzia altuko aluminiozko 9 moduluk osatzen dute, tratamendu hidrofugoekin eta suaren aurkakoekin, 1200kg/m2 arteko kargetarako ziurtatua (2x1m: 2400kg uniformeki banatuta). Aire zabalarekiko erresistentea da eta aluminio estrusionatuz eta panel fenolikoz egin dago, %100 21 mm-ko urki-zurez, 15 geruzarekin, akabera irristagaitzarekin eta ertz zigilatuekin. 2 konektore metaliko barne. Hanka teleskopikoak, 50 x 50 mm-koak, 400mm-tik 600mm-ra bitarteko altuera dutenak. 600mm-ko eskailera modularra du, ainguraketa-jokoarekin eta altzairu irristagaitzezko 2 mailarekin. 200 mm-ko mailarentzat hanka finkoak eta 400mm-ko bigarren mailarentzat beste hanka finko batzuk.	1
AUK17	Tarima gordetzeko edukiontzia/kaiola	Tarimak eroso garraiatu eta gordetzeko bereziki diseinatutako edukiontzia. Egitura indartu hau altzairuz egina da, kolore beltzeko hauts-pinturazko akaberarekin, 4 zutabe desmuntagarri ditu eta orga jasotzaile batekin eraman daiteke. Tarimak bai posizio horizontalean eta bai bertikalean gorde eta garraiatzeko aukera eskaintzen du. Gurpilen kit-a sartuta, errazago maniobratzeko eta hobeto garraiatzeko.	1

AUK18	Apalategi artekatua 4 hutsunerekin altueran Guztira 90 x 30 x 170cm	Angelu-apalategia. 5 erretilu ditu (4 bao). Punta artekatuak, txapa laminatuz hotzean fabrikatutako apalekin, lehen kalitateko 0,8 mm lodiera. Epoxi-poliester hautsezko pinturaz margotuta, aplikazio elektroestatiko bidez. Moduluak elkarren artean lotzeko aukera. Kolorea erabakitzeko. Neurriak: 90 x 30 x 170cm altuera.	5
AUK19	Kuxinak 40 x 40	40 x 40mm-ko kuxina, ahate-lumaz betetako %100eko kotoi ehunarekin.	10
AUK20	Entxufeen oinarria, korrontearentzat 2 hartune + USB-arentzat 2 hartune, dagozkien kableekin eta mahaian instalatuta	Erregeleta hornitu eta instalatzea, schuko motako 2 korronte-hartunerekin eta USBko 2 hartunerekin, kanpo-konexioko kablearekin eta elektrizitate lanekin.	6
AUK21	3 kubo erakusketarako, 22 x 20 oinarrian eta 25 / 45 / 65cm altuera bakoitza	3 zutabe kubo metrakilato zuri opalean, erakusleiho eta erakusketetarako 4mm-ko metrakilato zuri opalean fabrikatuak barrutik (beheko oinarririk gabe), oso arinak mugikortasun erosorako. Neurriak: 22 x 22cm-ko oinarria eta 25/45/65 cm-ko altuera.	2
AUK22	Idulki-kuboa 40-50 x 70 x 75cm altuera	Metrakilato zuri opal satinatuz egindako kubo formako idulkia. Pisu handiei eusteko berezia. Metakrilato zuri opal satinatu bikoitza, 8mm lodierakoa. Kuboaren neurriak: 40 - 50 x 70 cm oinarrian x 75 cm altueran.	3

IRUNGO UDALA
UDALKARITZA
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE IRUN

Eskaintzan jaso beharreko irismena, beraz, bi zerrendek osatzen dute, Prezioa 1 (oinarrizko irismena) eta Prezioa 2 (aukerak). Prezioa 1 zerrendak gaur egun planoaren gainean aurreikusitako beharrak dira, kontuan hartuta zentroa eraikuntza fasean dagoela eta, beraz, ez dagoela espazioen neurri zehatzik. Zentzu horretan, zerrenda hori izango da Prezioa 1 irizpiderako balorazio ekonomikoaren oinarria, eta azkenean kontratatutako unitateak aldatu ahal izango dira, eskainitako unitateko prezioan fakturatuko baitira. Bestalde, Prezioa 2 zerrendan (aukerak) jasotako elementuak eta kopuruak eskaini beharko dira, aurreko elementuen aukera direnak edo aurreko irismenaren zabaltzeak direnak.

Zentzu horretan, azken zuinketa bat egingo da espediente hau esleitu ondoren, eta erosi beharreko ekipoen guztizko kopurua baloratuko da, esleipendunak eskaera-fabrikazioa egin ahal izan dezan. Horrela, eskainitako unitateko prezioetan eta azkenean eskatutako unitateetan oinarrituta kontratatuko da espedientea, eta Irungo Udalak ezingo du eskatu jatorrizko zerrendan sartutako ondasuni hornitzea, eta hori, esleipendunarentzat kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik gabe. Era berean, eta horretara behartuta egon gabe, Administrazioak eskatu ahal izango du, eta esleipendunak atenditu, egoki iritziz gero, antzeko ondasunak edo jatorrizko zerrendan jasotako familiakoa diren ondasunak hornitzea. Kasu horretan, zerrendan eskainitako prezioekin bat etorriz finkatuko da prezioa.

Proiektua hobeto ulertzearren, eta eskatutako altzarien kokapena zein den jakiteko, eranskin gisa gehitzen da "II. Eranskina - Planoak eta argazkiak", eraikinaren oinplanoa eta aurretiko bistarekin eta eraikineko sekzioekin batera. Nahiz eta plano horiek planteatutako altzarien eta espazioen banaketa jasotzen duten (informazio gisa), proposamenak baloratuko dira beti ere espazioen banaketa eta optimizazioa, erosotasuna, estetika, funtzionalitatea eta erabiltzaileen arreta hobetzen badute.

5. LANEKO ORDUTEGIAK

Obra gauzatzeko azken fasean altzariak instalatzea aurreikusten bada ere, eta beste gremio batzuekin interferentzia handirik izan gabe, ekipamenduaren instalazioa Irungo Udaleko udal teknikariekin koordinatu beharko da, instalazio-lanak egiteko zentrora zein egun eta ordutan sartu ahal izango den zehaztearren, ahalik eta modu eraginkorrenean egin ahal izateko.

6. INGURUMEN ALORREKO BALDINTZAK

Ekipamenduaren ezaugarriak, ingurumenaren ikuspegitik, ondorengoak izango dira:

- Produktua birziklagarria edo berrerabiltzeko egokia izango da, birziklatu daitezkeen elementuak eta materialak zein diren adierazi beharko delarik. Produktuak osagai dituen materialak erraz bereizi ahal izango dira behar bezala birziklatu ahal izateko.

- Enbalajea material birziklagarriekin fabrikatuta egon beharko da (papera/kartoia,

polietilenoa, polipropilenoa, poliestirenoa). Enbalajea materiala bat baino gehiagokoa izan daiteke eskuz bereizi ahal badira eta modu errazean material bakarreko ataletan bereizteko moduan badaude. Sortutako hondakin guzti-guztiak alor horretako ingurumen-legeriaren arabera kudeatuko dira.

- Enbalajea %80 baino gehiagoan material birziklagarriekin fabrikatuta egon beharko da (papera/kartoia, polietilenoa, polipropilenoa, poliestirenoa). Plastiko koloreztatuak baztertuta geratzen dira. Esleipenduna konprometitzen da enbalajeen amaierako kudeaketa egokia egiteaz.
- Enpresa esleipenduna arduratuko da instalazioan zehar sortutako hondakinak behar bezala biltzeaz eta kudeatzeaz, eta konpromisoa hartuko du altzariak hornitzean eta jartzean sortutako enbalajeen azken kudeaketa egokia egingo duela.
- Produktuaren garbiketari dagokionez, disolbagarri organikorik ez duten produktuak erabili gabe garbitzea posible izan beharko du.

Eskaintzan, eskainitako ingurumen-baldintzak baloratuko dira, bai altzariak fabrikatzerakoan eta bai instalatzeko garaian eta mantentze-baldintzetan eta garbiketan.

Horretarako, txosten teknikoan, eskaintzaileak ekipamenduaren ezaugarriak jaso beharko ditu ingurumenaren ikuspegitik, fabrikatzeko, muntatzeko, mantentzeko eta garbiketako baldintzak adieraziko dituelarik.

7. INSTALAZIOAREN ETA MUNTAKETAREN KOORDINATZAILEA

Esleipendunak pertsona bat izendatuko du hornitutako elementu bakoitzaren instalazioa koordinatzeko eta muntaketa egokia egiteko, birplanteatutako banaketarako planoen arabera. Haren eginkizuna izango da udal teknikariekin solaskide nagusia izatea, eta materiala behar bezala jasotzea, kontingentziak eta aldaketak koordinatzeaz arduratuko da, ekipo bakoitza bere helmugara eramateaz eta muntaketa/instalazio egokiaz ere arduratuko da, ekipo bakoitza erabat instalatuta utzi arte, eta enbalajeek sortutako hondakinak kudeatzeko eta azken garbiketa egiteko ardura ere berea izango da.

Esleipendunak nahitaez eman behar du lantaldea osatzen duten langileen berri, eta berariaz adierazi behar ditu muntaketaren arduraduna edo solaskide bakarra, titulazioa eta harremanetarako bitartekoak.

8. BERMEA ETA SALMENTA ONDORENGO ZERBITZUA

Eskaintzaileak fabrikazio, instalazio edo konfigurazioko akats guztien aurkako gutxienez 2 urteko bermea izan beharko du eta bermean zehar eskainitako zerbitzu teknikoaren bermea eta baldintzak hobetzea baloratuko da. Eskaintzan jasotako elementuen ordezko piezen, ordezkoen eta pieza eta akaberen eskuragarritasuna bermatu beharko da, gutxienez 5 urteko epean.

9. BETE BEHARREKO ARAUTEGIA

Hornitutako ekipamenduak, gutxienez, ondorengo arautegia bete beharko du:

- Ingurumena Babesteko gaiaren inguruan indarrean dagoen legeria eta arautegia.
- Irisgarritasuna sustatzeari buruzko legea, hala nola espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazio sistemen irisgarritasun baldintzei buruzko arau teknikoak.
- 486/97 Errege Dekretua, lantokietako gutxienezko segurtasun eta osasun alorreko xedapenei buruzkoa.
- Segurtasun eta Osasun alorrean indarrean dagoen araudia eta, bereziki, 31/1995 Legea eta 171/2004 ED, zeinaren arabera Laneko Arriskuak Babesteko 31/1995 Legearen 24. Artikulua garatzen den, enpresa-jarduerak koordinatzearen alorrean.
- Eta nahitaez bete beharreko gainerako legezko xedapenak edo indarrean dagoen araudia, baita horrelako horniduretarako onartutako Europako gomendioa eta araudiak ere (kalitatea, segurtasuna eta higienea kudeatzeko sistemen araudia, ergonomia, ingurumena; neurriak, diseinua, erresistentzia eta segurtasuna bermatzeko araudietara egokitzea).

10. SEGURTASUNA ETA OSASUNA

Esleipendunak behar bezala aseguratuta eduki beharko ditu bere kargura dituen langile guztiak, Laneko Zuzenbidea eta Gizarte Segurantzari buruz indarrean dagoen arautegiaren arabera.

Esleipendunak, beharrezkoak diren babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduez hornituko ditu bere langileak, beren jardueratik eratorritako arriskuen aurrean langileek segurtasuna izan dezaten. Horrez gain, laneko Higiene eta Segurtasunaren arloan indarrean dauden xedapenak zorrotz bete beharko dituzte, baita beharrezko zerbitzu medikoak ere.

11. BISITA INSTALAZIOETARA

Beharrezkoa bada, eta kontuan hartuta kultur zentroa obretan dagoela, instalazioetara bisita bat egitea eskatu ahal izango da eta beti ere obretako departamentuak eraikinera sartzeko baimena ematen duen neurrian egingo da. Beharrezkoak diren segurtasun baldintzak errespetatu beharko dira. Bisita hori fAcs@irun.org posta elektronikoaren bitartez eskatu beharko da eskaintza aurkezteko epea amaitu baino gutxienez 5 egun baliodun lehenago.

Irunen, sinaduraren datan.

Erosketa eta Ekipamendu burua
Mónica Casla Salazar

I ERANSKINA - NEURKETAK ETA AURREIKUSTEN DEN BANAKETA ZONA BAKOITZEKO


IRUNGO UDALA
IDAZKARITZA
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE IRUN

IRUNGO UDALA
IDAZKARITZA
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE IRUN

II. ERANSKINA - PLANOAK ETA ARGAZKIAK

ANEXO I -MEDICIONES Y DISTRIBUCIÓN PREVISTA POR CADA ZONA

PRECIO 1: ALCANCE BASE

NºRef	Concepto	Camerinos	Auditorio / escenario	Gazteartean+IRUNFACTORY	Control	Archivo entreplanta	Ampliación biblitoteca	Multiusos /Exposiciones	TOTAL
		Uds	Uds	Uds	Uds	Uds	Uds	Uds	Uds
Carpinteria - Camerinos									
1	Encimera Dimensiones totales 547 x 70cm fondo.	1	0	0	0	0	0	0	**1**
2	Encimera Dimensiones totales 568 x 70cm fondo.	1	0	0	0	0	0	0	**1**
3	Encimera Dimensiones totales 180 x 70cm fondo.	2	0	0	0	0	0	0	**2**
4	Armario / ropero / taquilla. Dimensiones totales: 160 x 50 x 250cm alto.	4	0	0	0	0	0	0	**4**
Mesas									
5	Mesa abatible con ruedas 140 x 70cm	0	0	10	0	0	0	10	**20**
6	Mesa alta abatible	0	0	0	0	0	0	6	**6**
7	Mesa plegable de 200 x 100	0	2	0	0	0	0	0	**2**
8	Faldón para mesa plegable	0	2	0	0	0	0	0	**2**
9	Carro para mesa	0	1	0	0	0	0	0	**1**
10	Mesa de trabajo 160 x 80	0	0	2	0	3	0	0	**5**
11	Mesa bench 2 puestos 160 x 140cm	0	0	1	0	0	0	0	**1**
12	Mesa alta fija de 140 x 80 x 105	0	0	4	0	0	0	0	**4**
13	Mesa auxiliar	0	0	0	0	0	0	3	**3**
14	Mesa auxiliar corcho o similar	0	0	0	0	0	0	2	**2**
Sillas / Taburetes									
15	Silla polivalente	12	0	20	0	0	0	38	**70**
16	Carro para sillas	0	0	0	0	0	0	3	**3**
17	Taburete giratorio	0	0	8	0	0	0	0	**8**
18	Taburete pata cerrada	0	0	0	0	0	0	24	**24**
19	Silla de Trabajo	0	1	5	1	0	0	0	**7**
Mobiliario Biblioteca									
20	Silla estudio biblioteca	0	0	0	0	0	4	0	**4**
21	Silla de trabajo biblioteca	0	0	0	0	3	0	0	**3**
22	Mesa biblioteca 180 x 67 cm	0	0	0	0	0	4	0	**4**
Sofas / butacas / Puffs									
23	Butaca de respaldo medio	0	0	0	0	0	0	10	**10**
24	Sofa modular 1. Largo 305	0	0	0	0	0	0	1	**1**
25	Sofa modular 2. Largo 360	0	0	0	0	0	0	1	**1**
26	Puff diámetro 90	0	0	0	0	0	0	1	**1**
27	Puff diámetro 50	0	0	0	0	0	0	2	**2**
Armarios / Cajoneras									
28	Conjunto de 9 casilleros con puerta y cerradura maestra 120 x 42 x 133cm alto	0	0	1	0	0	0	0	**1**
29	Conjunto de 12 casilleros con puerta y cerradura maestra 160 x 42 x 133cm alto	0	0	1	0	0	0	0	**1**
30	Armarioconpuertas persiana 100 x 40 x 1950 cm	0	0	4	0	0	0	0	**4**
31	Cajonera rodante	0	1	5	1	3	0	0	**10**

IRUNGO UDALA IRUNGO AYUNTAMIENTO SECRETARIA DE IRUN

Mobiliario músicos - escenario auditorio									
32	Atril	0	12	0	0	0	0	0	**12**
33	Carro para atril	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Estantería almacenaje									
34	Estantería ranurada con 6 huecos en altura Total 100 x 40 x 200cm	0	0	11	0	0	0	0	**11**
Accesorios									
35	Espejo de maquillaje Dimensiones: 600 cm ancho x 80 cm alto x 5 cm fondo	12	0	0	0	0	0	0	**12**
36	Conjuntos de 3 perchas de pared. Bilas de madera de haya pintadas. Fijación en pared en aluminio.	0	0	12	0	0	0	0	**12**
37	Papelera de polipropileno teñido	2	0	9	0	0	0	0	**11**
38	Atril metacriltado	0	1	0	0	0	0	0	**1**
39	Contenedor ordenación	0	0	9	0	0	0	0	**9**
40	Reloj polipropileno 80cm	0	0	1	0	0	0	0	**1**
41	Railes con cordón largo para pared	0	0	0	0	0	0	1	**1**
42	Railes para paneles móviles	0	0	0	0	0	0	1	**1**
43	Vitrina tipo mesa de dimensiones aproximadas (medidas aprox 100 cm altura x 120 cm anchura x 50 cm)	0	0	0	0	0	0	1	**1**
44	Vitrina con campana de metacrilato/vidrio: 120 x 50 x 130 cm alto	0	0	0	0	0	0	2	**1**
45	Vitrina con campana de metacrilato/vidrio: 80 x 50 x 130 cm alto	0	0	0	0	0	0	2	**1**
46	Vitrina con campana de metacrilato/vidrio: 50 x 50 x 130 cm alto1	0	0	0	0	0	0	2	**1**
47	Cubo pedestal grande 70 x 70 x 75cm alto	0	0	0	0	0	0	3	**3**
48	Papelera de reciclaje	0	0	0	0	0	0	2	**2**
49	Cojines diámetro 38cm	0	0	0	0	0	0	20	**20**
50	Alfombra diámetro 250cm	0	0	0	0	0	0	1	**1**
51	Alfombra rectancular 400 x 230cm	0	0	0	0	0	0	1	**1**
52	Enfundador de paraguas, con un mínimo 2000 fundas de plástico	0	0	0	0	0	0	1	**1**
53	Paragüero pequeño cilíndrico	2	0	2	0	0	0	0	**4**
54	Paragüero grande 40 paraguas	0	1	0	0	0	0	0	**1**

PRECIO 2: OPCIONES

		Camerinos	Auditorio / escenario	Gazteartean+IRUNFACTORY	Control	Archivo entreplanta	Ampliación biblitoteca	Multiusos /Exposiciones	TOTAL
Nº Ref	Concepto	Uds	Uds	Uds	Uds	Uds	Uds	Uds	Uds
Sillas / Taburetes									
OPC1	Taburete de 4 patas	0	0	0	0	0	0	24	**24**
Mobiliario Biblioteca									
OPC 2	Mesas biblioteca para 8 puestos	0	0	0	0	0	1	0	**1**
OPC3	Mesas biblioteca para 4 puestos	0	0	0	0	0	1	0	**1**
OPC4	Mesas biblioteca alineadas	0	0	0	0	0	1	0	**1**
OPC5	Estantería doble cara	0	0	0	0	0	1	0	**1**
Sofas / butacas / Puffs									
OPC6	Butaca individual 1	0	0	0	0	0	0	5	**5**
OPC7	Butaca individual 2	0	0	0	0	0	0	5	**5**
OPC8	Butaca individual 3	0	0	0	0	0	0	5	**5**

IRUNGO UDALA
IDAZKARITZA
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE IRUN

Armarios / Cajoneras									
OPC9	Armario tipo persiana, con estanterías de 80 x 40 x 1950 cm	0	0	2	0	0	0	0	**2**
OPC10	Armario tipo persiana, con estanterías de 120 x 40 x 1950 cm	0	0	2	0	0	0	0	**2**
OPC11	Armario tipo persiana, con estanterías de 100 x 40 x 1300 cm	0	0	2	0	0	0	0	**2**
OPC12	Conjunto de 6 casilleros con puerta y cerradura maestra 120 x 42 x 90cm alto	0	0	1	0	0	0	0	**1**
OPC13	Conjunto de 8 casilleros con puerta y cerradura maestra 160 x 42 x 90cm alto	0	0	1	0	0	0	0	**1**
Mobiliario músicos - escenario auditorio									
OPC14	Silla músico	0	12	0	0	0	0	0	**12**
OPC15	Carro para sillas de músico	0	1	0	0	0	0	0	**1**
OPC16	Tarima desmontable de 900 x 300 x 40/60cm alto	0	0	0	0	0	0	1	**1**
OPC17	Contenedor / jaula para guardar tarima	0	0	0	0	0	0	1	**1**
Estantería almacenaje									
OPC18	Estantería ranurada con 4 huecos en altura Total 90 x 30 x 170cm	0	0	5	0	0	0	0	**5**
Accesorios									
OPC19	Cojines 40 x 40	0	0	0	0	0	0	10	**10**
OPC20	Base de enchufe con 2 tomas de corriente + 2 tomas de USB con su orrespondiente cableado e insltado en mesa	0	0	6	0	0	0	0	**6**
OPC21	Juego de 3 cubos para exponer, de 22 x 20de base y de 25 / 45 / 65 cm de alto cada uno	0	0	0	0	0	0	2	**2**
OPC22	Cubo pedestal 40-50 x 70 x 75cm alto	0	0	0	0	0	0	3	**3**



CARLOS BLANCO AGUINAGA (CBA) KULTUR EKIPAMENDUKO ESPAZIOA GAITZEKO. BIGARREN FASEA

HABILITACIÓN DEL ESPACIO PARA EQUIPAMIENTO CULTURAL CARLOS BLANCO AGUINAGA (CBA). SEGUNDA FASE



IRUNGO UDALA
IDAZKARITZA
AYUNTAMIENTO DE IRUN
SECRETARIA

ZONA DE ACTUACIÓN




IRUNGO UDALA
IDAZKARITZA
SECRETARIA
AMIENTO DE IRUN

Ayuntamiento Udala
irun
www.irun.org

CARLOS BLANCO AGUINAGA (CBA) KULTUR EKIPAMENDUKO ESPAZIOA GAITZEKO. BIGARREN FASEA

HABILITACIÓN DEL ESPACIO PARA EQUIPAMIENTO CULTURAL CARLOS BLANCO AGUINAGA (CBA). SEGUNDA FASE

ZONA DE ACTUACIÓN Y ESTADO ACTUAL

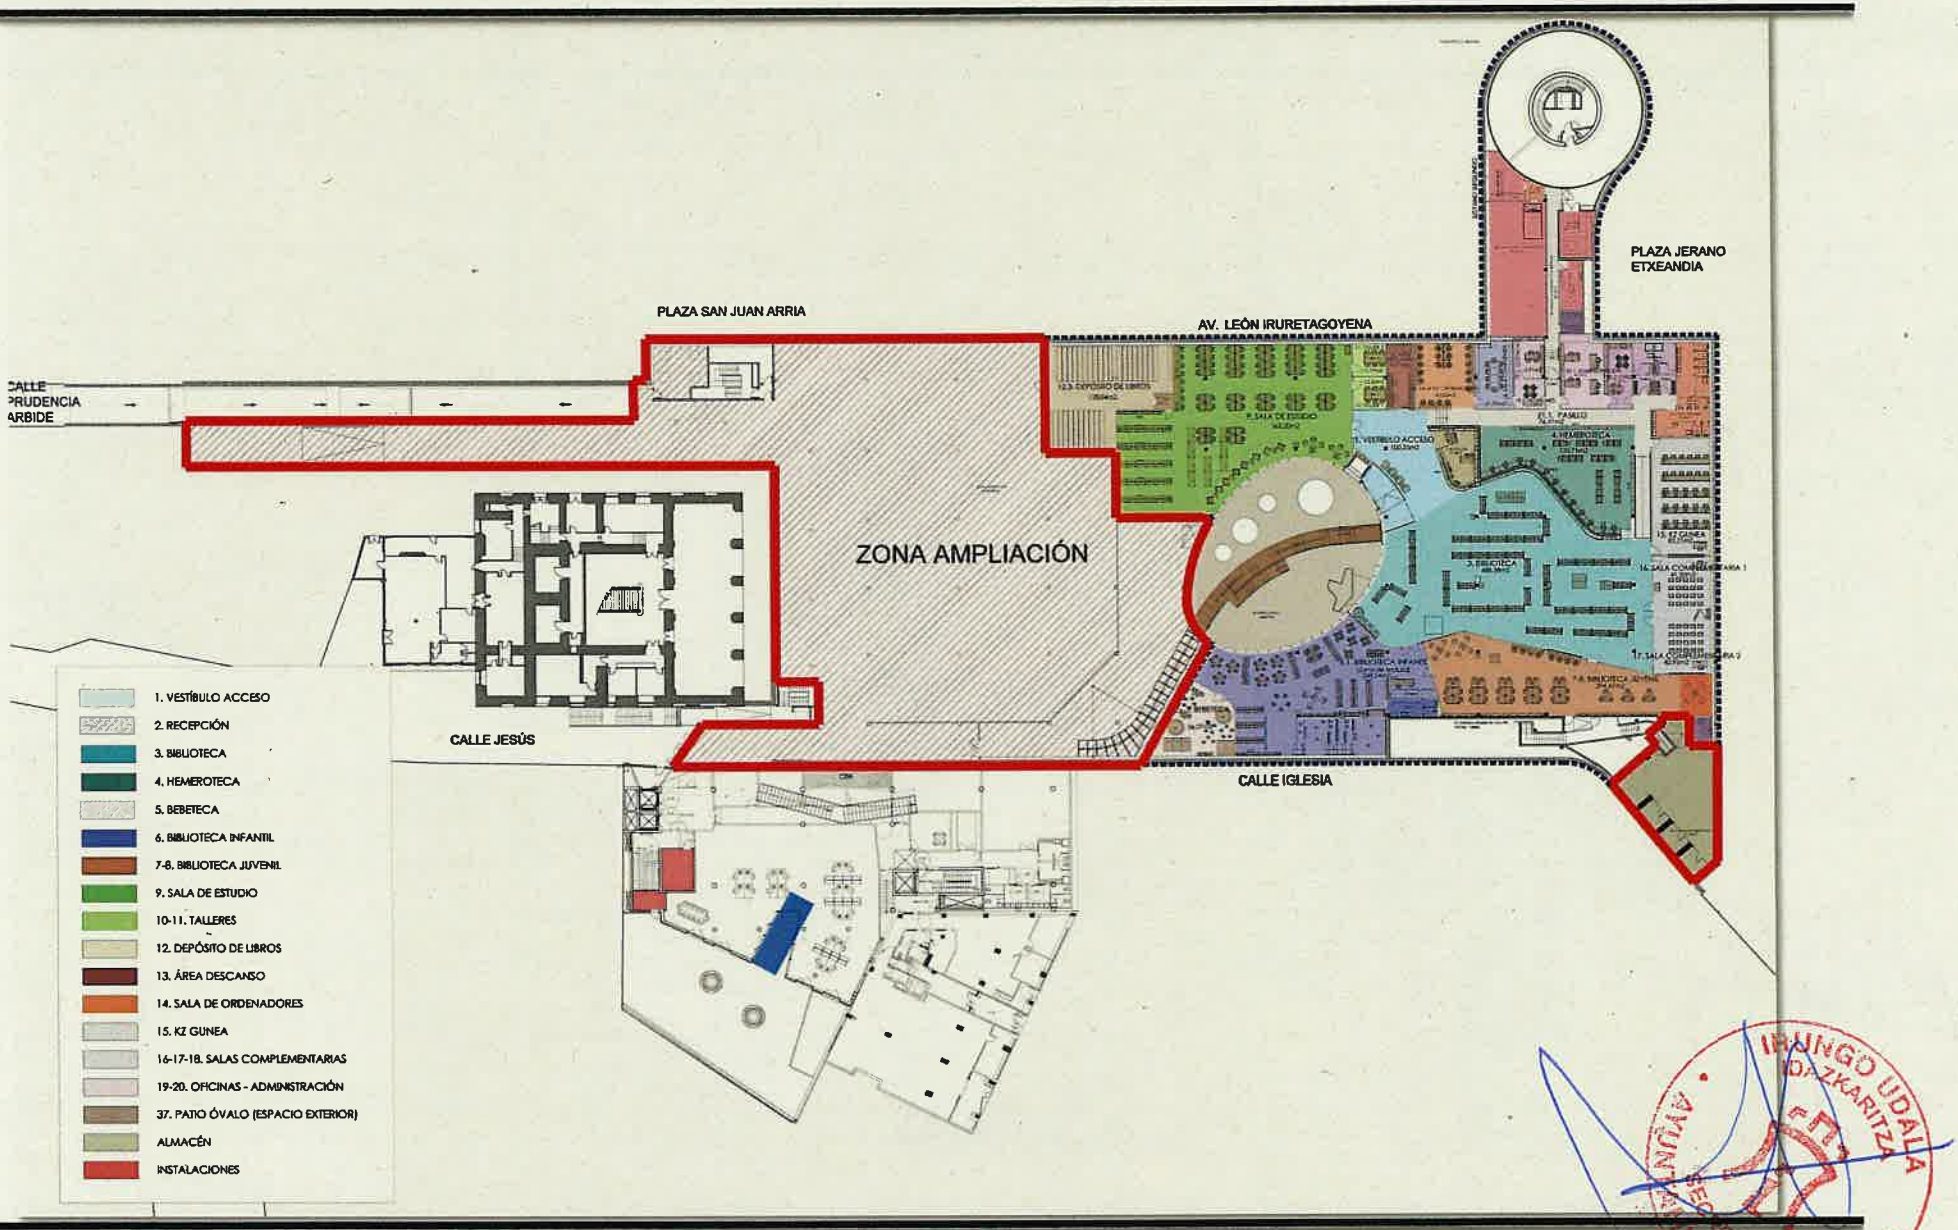


IRUNGO UDALA
DAZKARITZA
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE IRUN

Ayuntamiento Udala
irun
www.irun.org

CARLOS BLANCO AGUINAGA (CBA) KULTUR EKIPAMENDUKO ESPAZIOA GAITZEKO. BIGARREN FASEA

HABILITACIÓN DEL ESPACIO PARA EQUIPAMIENTO CULTURAL CARLOS BLANCO AGUINAGA (CBA). SEGUNDA FASE

USOS 2ª FASE (PLANTA GENERAL)

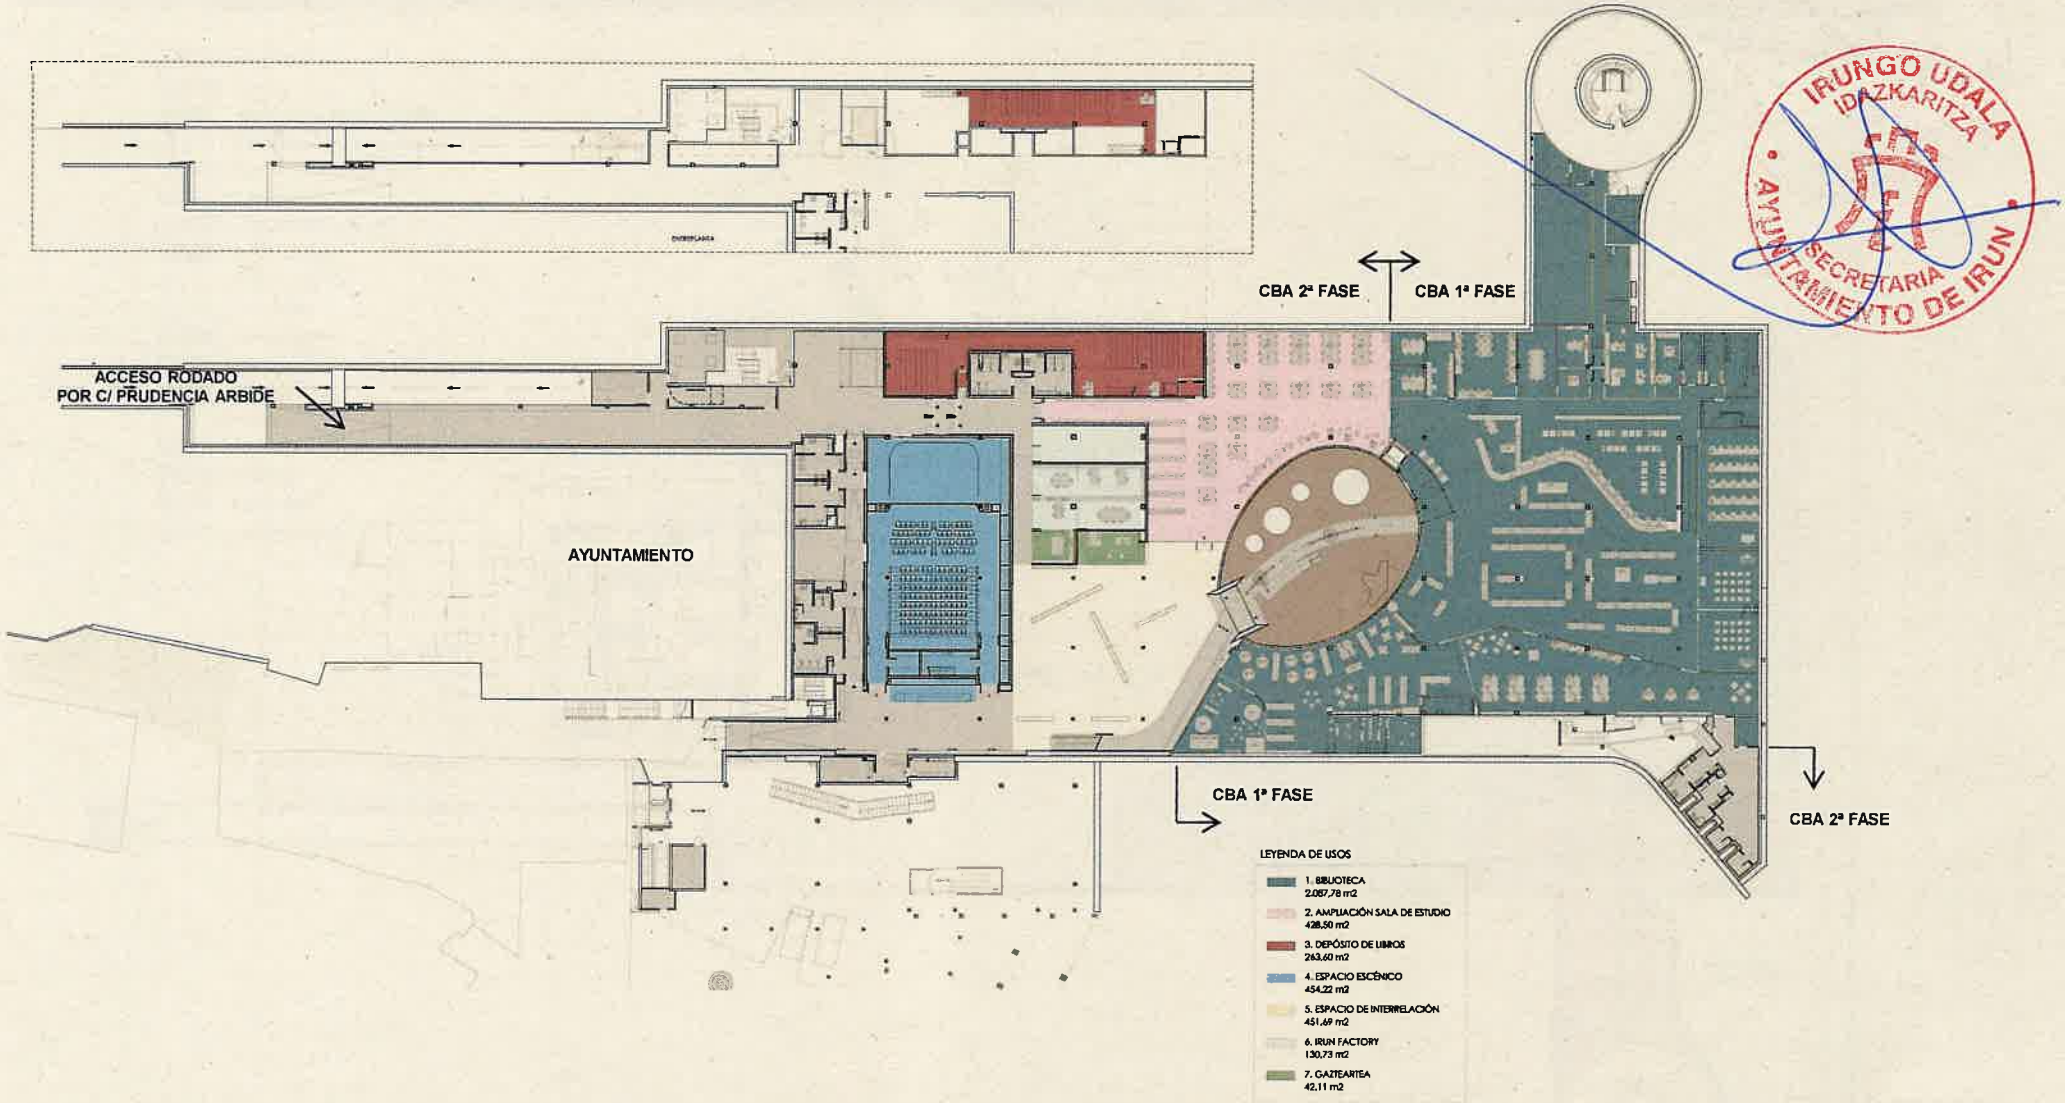


IRUNGO UDALA
IDAZKARITZA
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE IRUN

Ayuntamiento Udala
irun
www.irun.org

CARLOS BLANCO AGUINAGA (CBA) KULTUR EKIPAMENDUKO ESPAZIOA GAITZEKO. BIGARREN FASEA

HABILITACIÓN DEL ESPACIO PARA EQUIPAMIENTO CULTURAL CARLOS BLANCO AGUINAGA (CBA). SEGUNDA FASE

USOS 2ª FASE

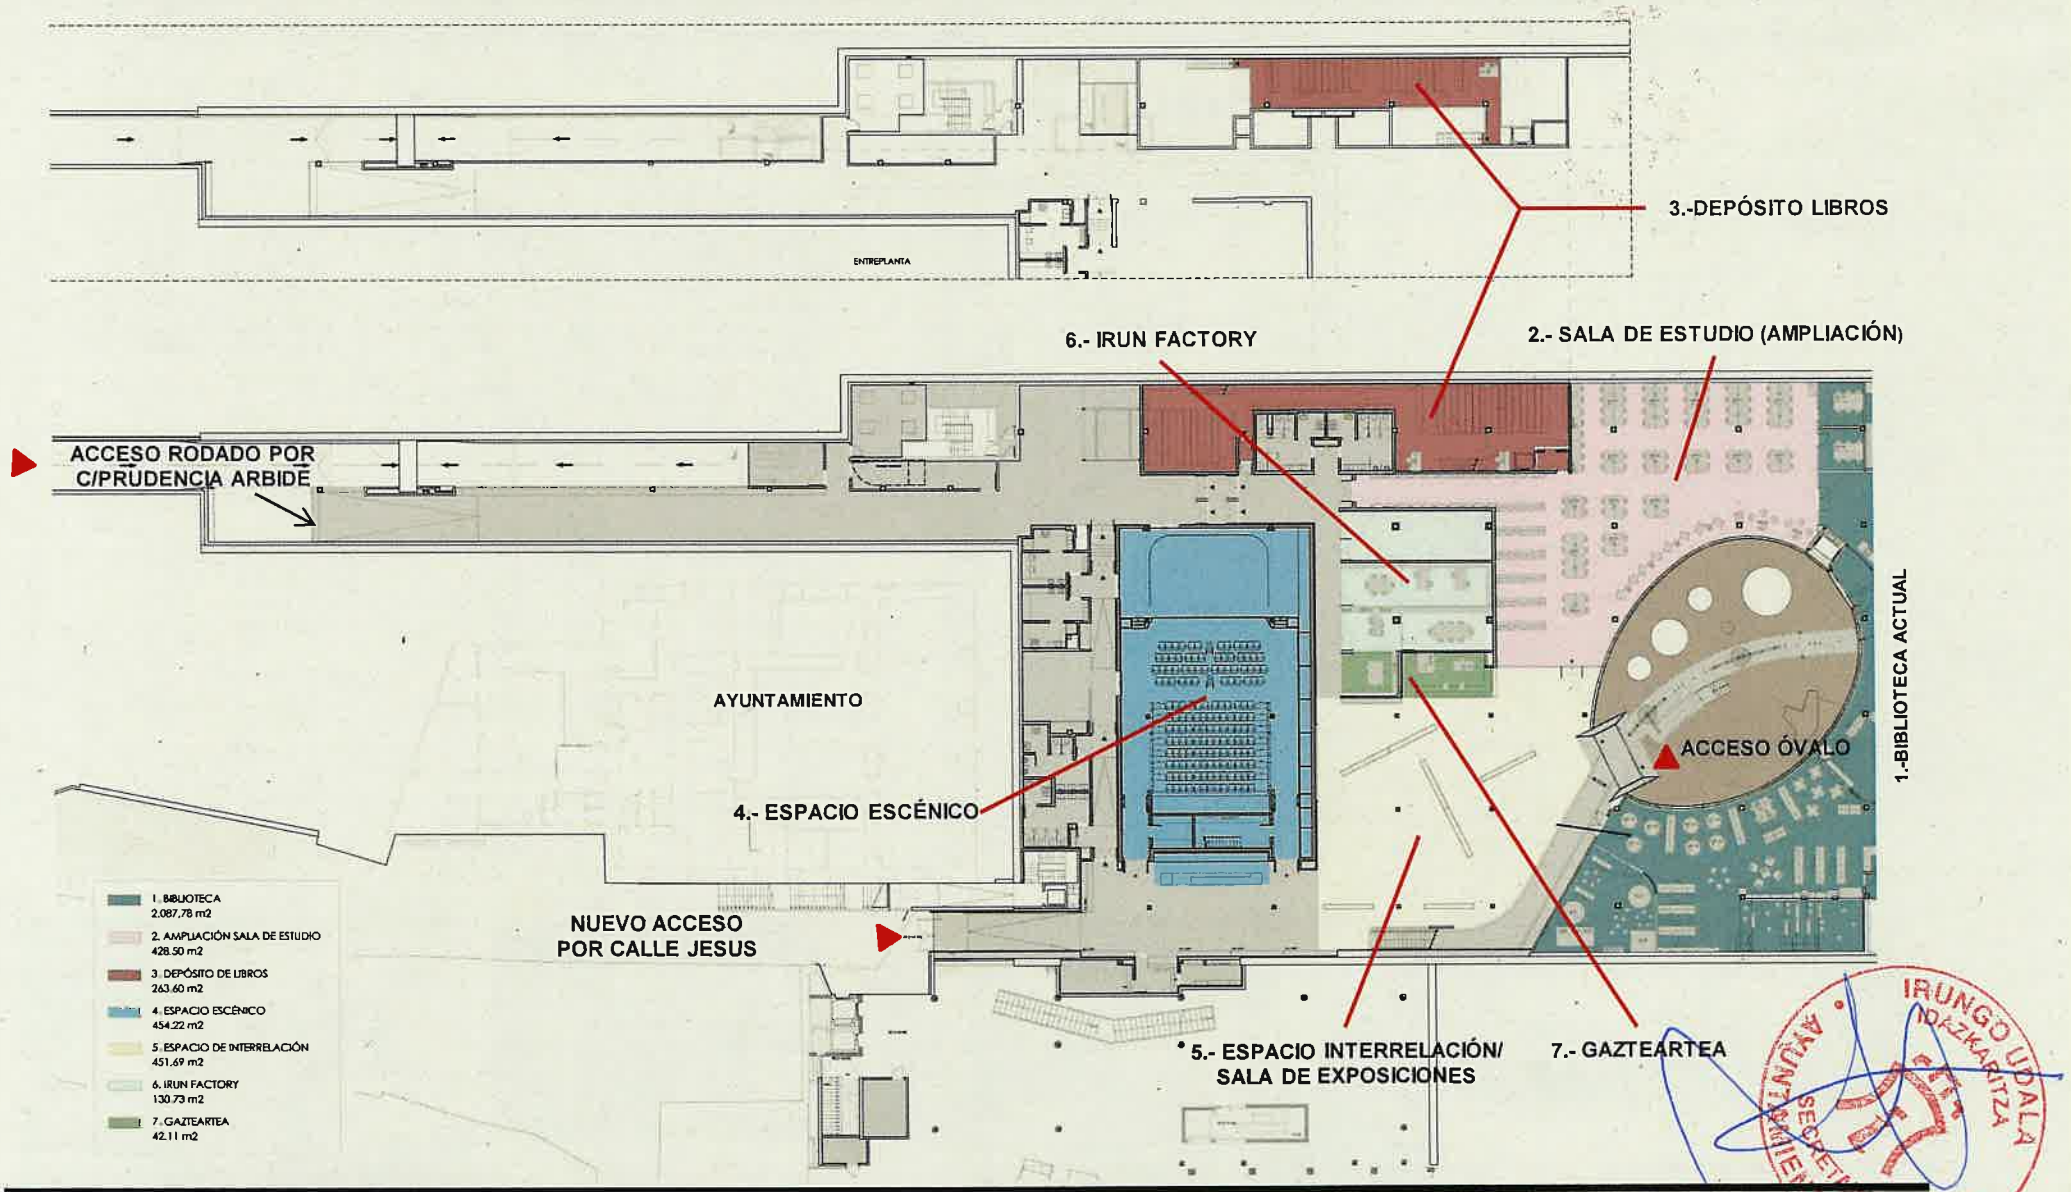

IRUNGO UDALA UDAZKARITZA SECRETARÍA AYUNTAMIENTO DE IRUN

Ayuntamiento Udala irun www.irun.org


MUGIKORTASUN, ESPAZIO PUBLIKO ETA OBRA ARLOKO ÁREA DE MOVILIDAD, VÍA PÚBLICA Y OBRAS

CARLOS BLANCO AGUINAGA (CBA) KULTUR EKIPAMENDUKO ESPAZIOA GAITZEKO. BIGARREN FASEA


HABILITACIÓN DEL ESPACIO PARA EQUIPAMIENTO CULTURAL CARLOS BLANCO AGUINAGA (CBA). SEGUNDA FASE

IRUNGO UDALA
IDAZKARITZA
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE IRUN


ESCENARIO CLÁSICO Y ESCENARIO CENTRAL

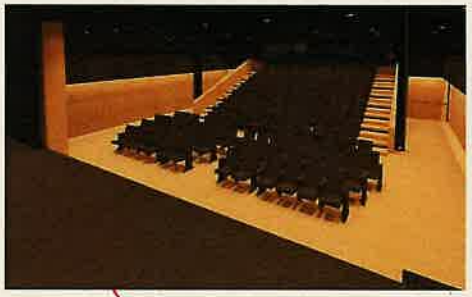

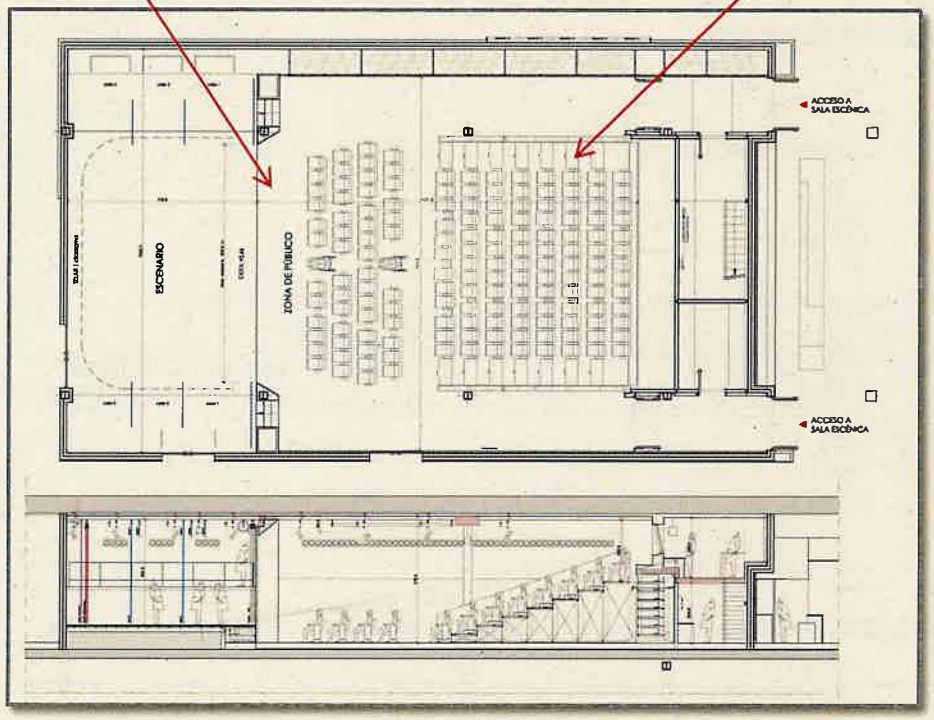


ESCENARIO CLÁSICO

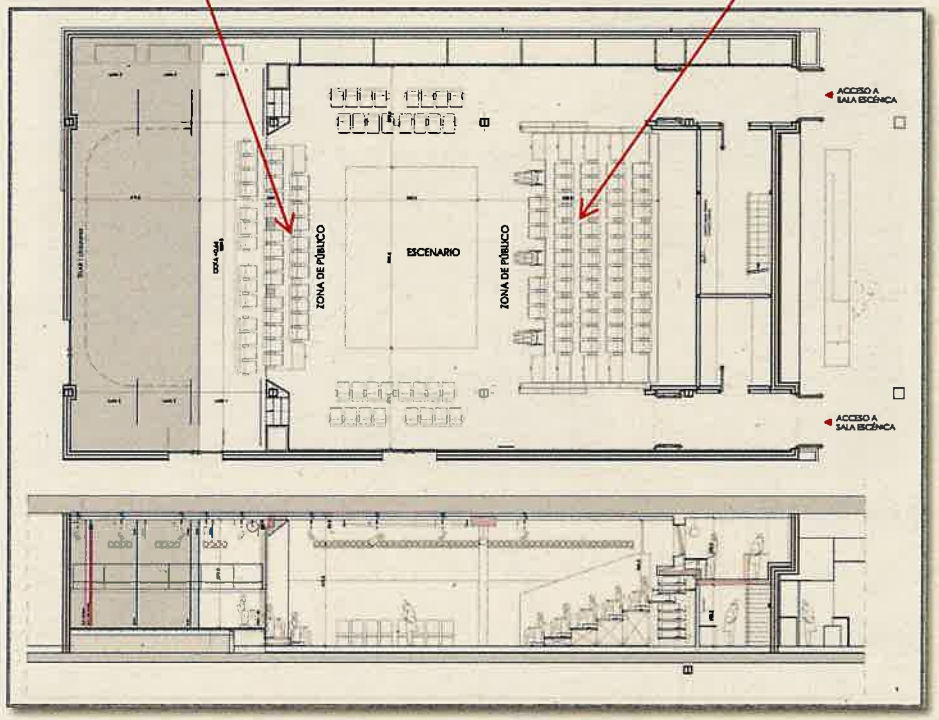

ESCENARIO CENTRAL

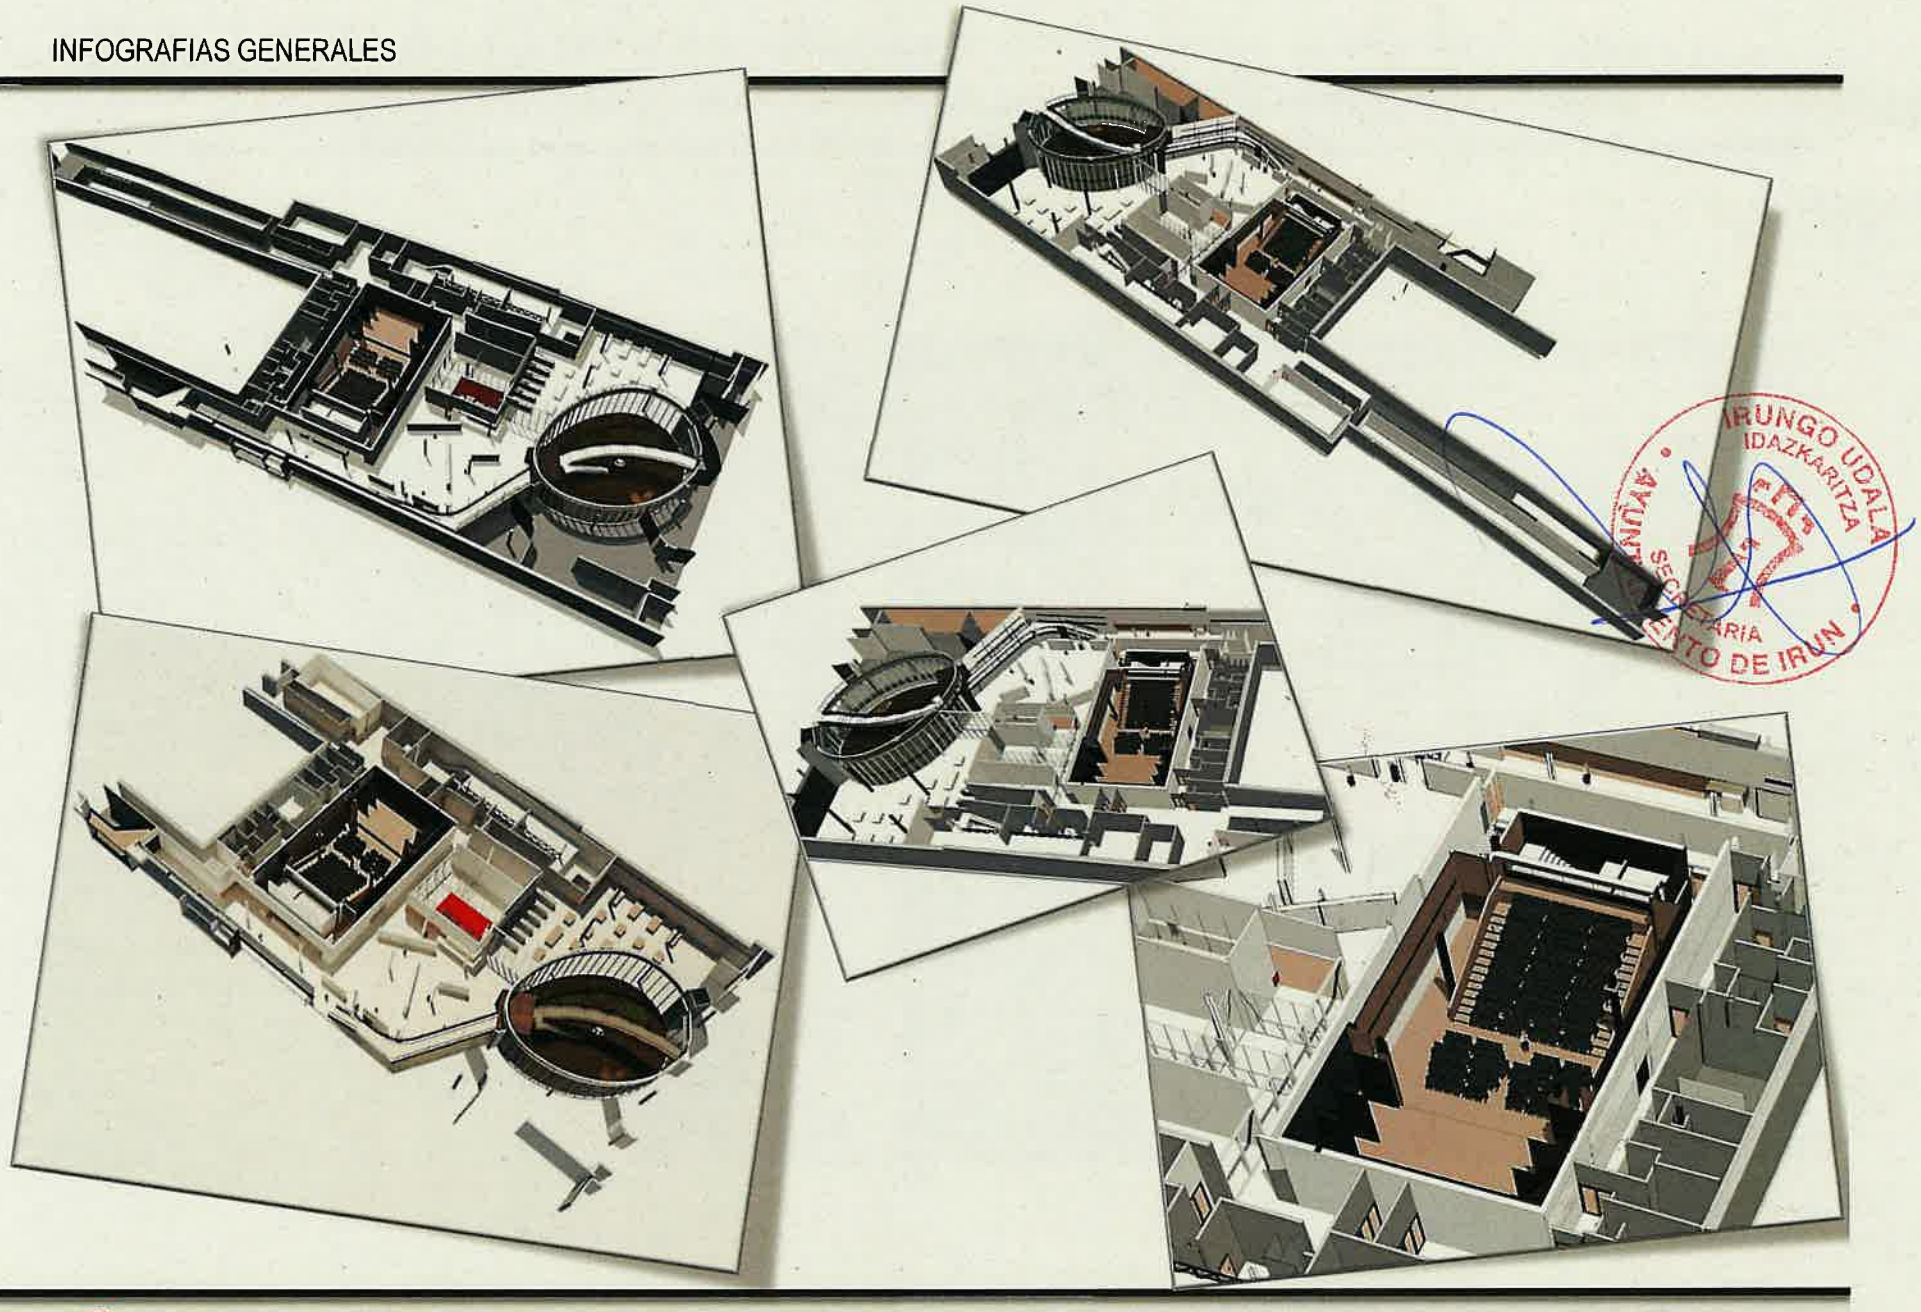

IRUNGO UDALA
IDAZKARITZA
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE IRUN

Ayuntamiento Udala
irun
www.irun.org

CARLOS BLANCO AGUINAGA (CBA) KULTUR EKIPAMENDUKO ESPAZIOA GAITZEKO. BIGARREN FASEA

HABILITACIÓN DEL ESPACIO PARA EQUIPAMIENTO CULTURAL CARLOS BLANCO AGUINAGA (CBA). SEGUNDA FASE


CBA


CBA

SALA ESCÉNICA CONFERENCIAS - AUDIOVISUALES









IRUN

Ayuntamiento Udala
irun
www.irun.org

CARLOS BLANCO AGUINAGA (CBA) KULTUR EKIPAMENDUKO ESPAZIOA GAITZEKO. BIGARREN FASEA

HABILITACIÓN DEL ESPACIO PARA EQUIPAMIENTO CULTURAL CARLOS BLANCO AGUINAGA (CBA). SEGUNDA FASE

SALA EXPOSICIÓN - ENTRADA ÓVALO Y CALLE JESÚS






UNGO UDALA
IDAZKARITZA
SECRETARÍA
AMIENTO DE IRUN







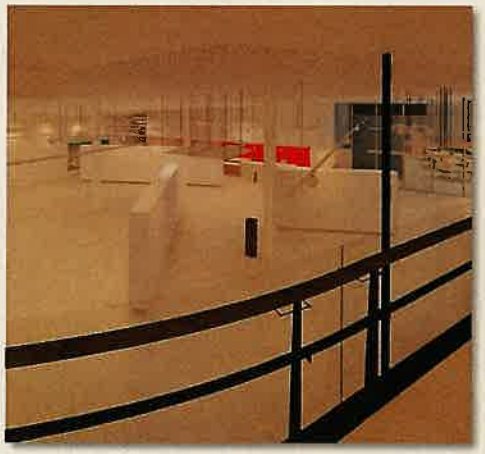





SALA EXPOSICIÓN Y ENTRADA SALIDA
POR CALLE JESUS

Ayuntamiento Udala
Irun
www.irun.org


CARLOS BLANCO AGUINAGA (CBA) KULTUR EKIPAMENDUKO ESPAZIOA GAITZEKO. BIGARREN FASEA

HABILITACIÓN DEL ESPACIO PARA EQUIPAMIENTO CULTURAL CARLOS BLANCO AGUINAGA (CBA). SEGUNDA FASE

bakan estudio

Zona ampliación

E: 1/300

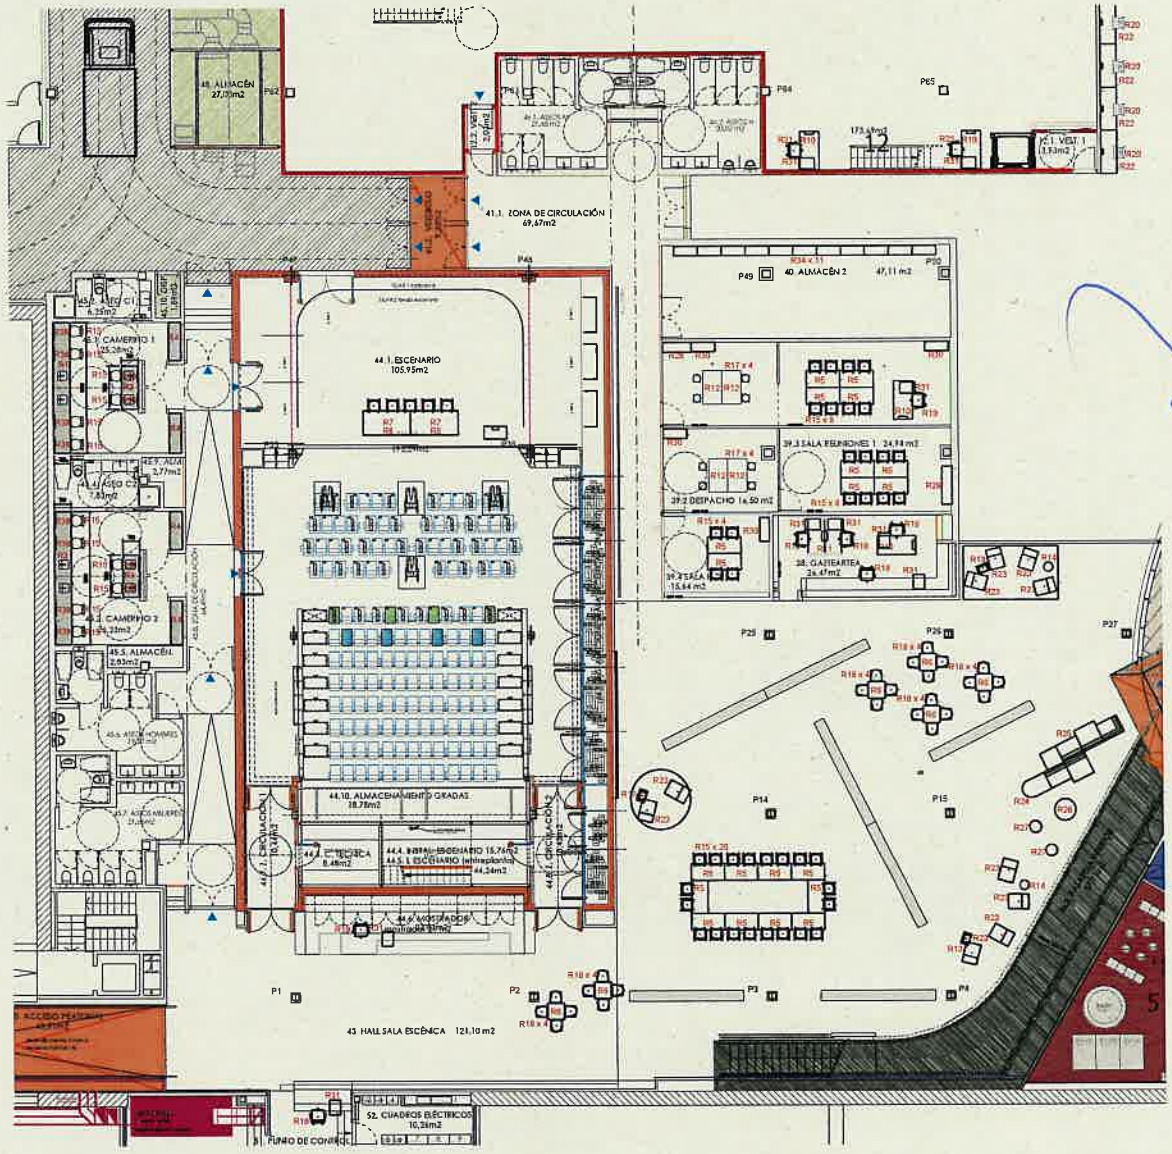



IRUNGO UDALA IDAZKARITZA
AYUNTAMIENTO DE IRUN
SECRETARIA

bakan estudio

Camerinos

E: 1/100

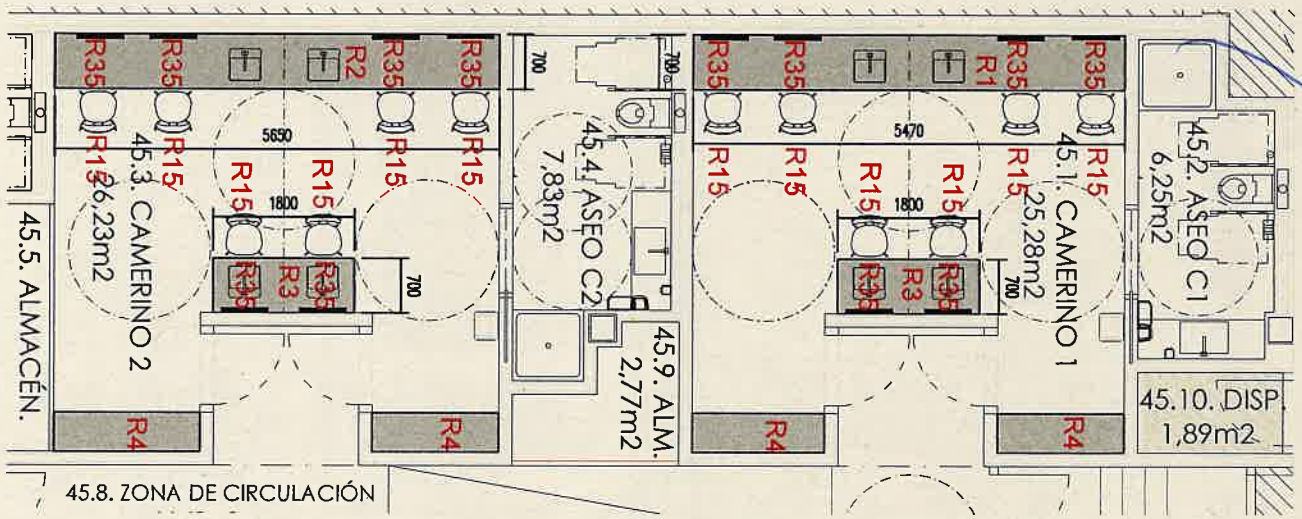

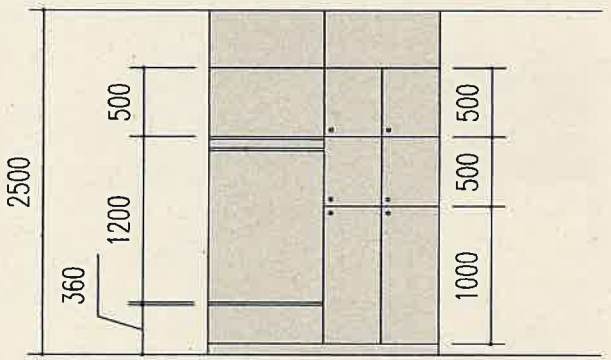


Alzado armarios (4uds) s/e

IRUNGO UDALA
UDAZKARITZA
SECRETARÍA
AYUNTAMIENTO DE IRUN

Entrada control y auditorio


E: 1/100

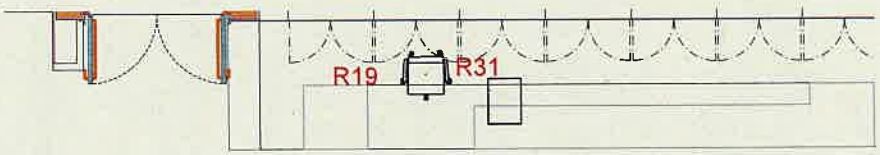

P1

IRUNGO UDALA
IDAZKARITZA
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE IRUN


43. HALL SALA ESCÉNICA 121,10 m2

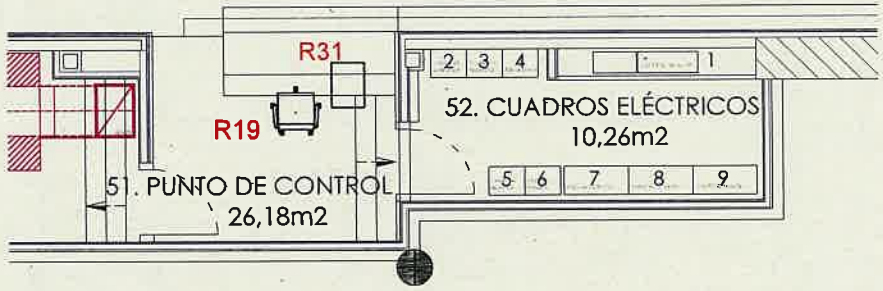

bakan estudio

Auditorio - Distribución 1

E: 1/150

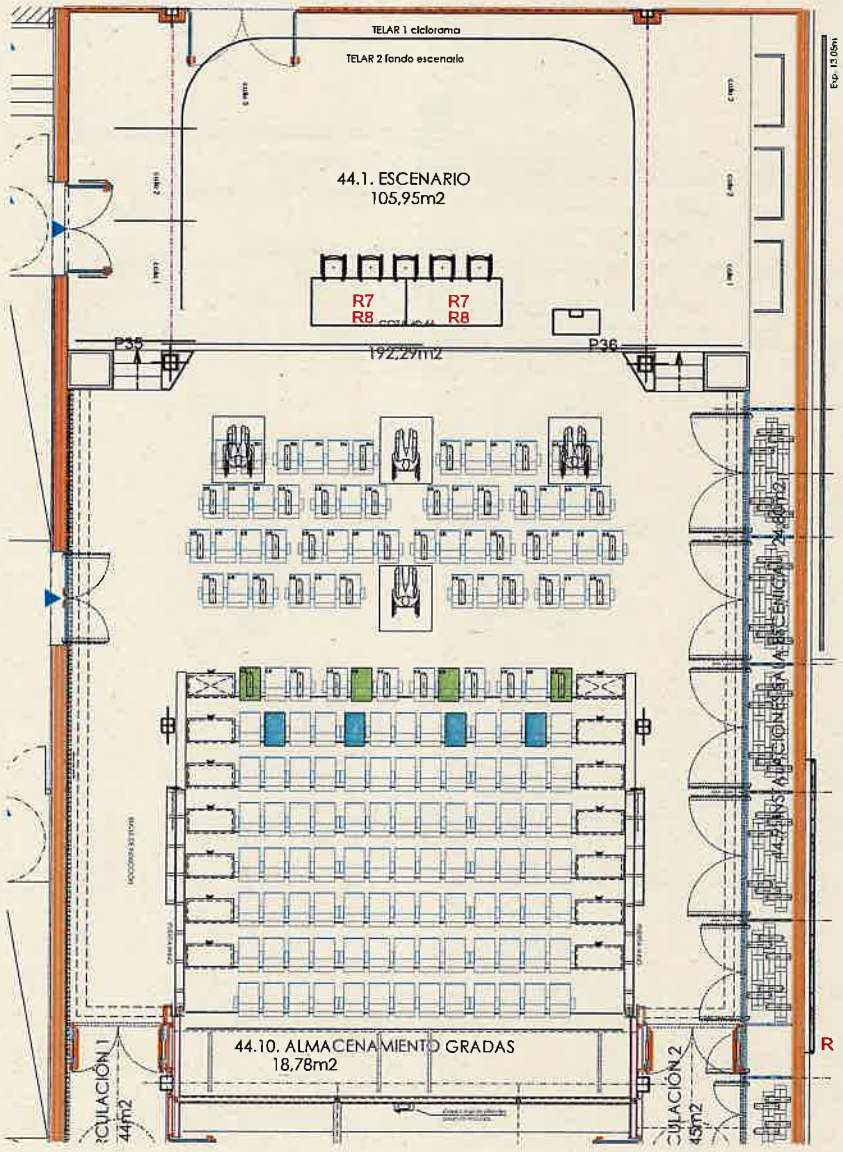


IRUNGO UDALA
UDAZKARITZA
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE IRUN

bakan estudio

Auditorio - Distribución 2

E: 1/150

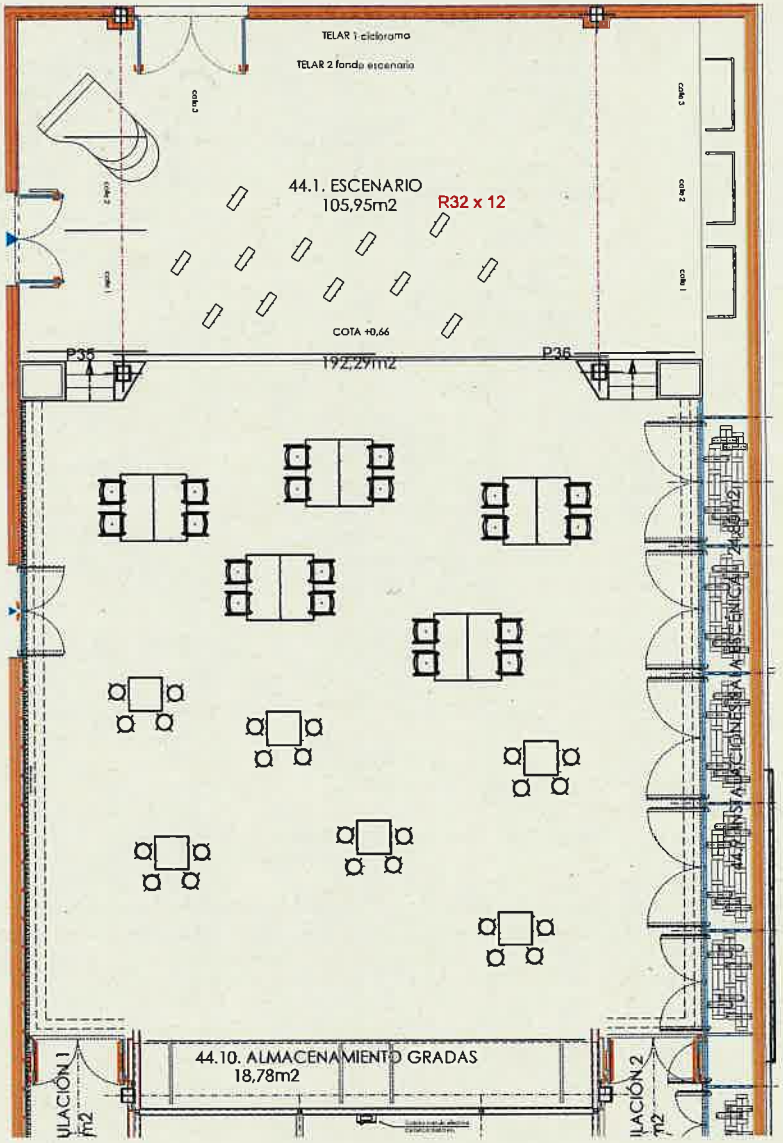


IRUNGO UDALA
IDAZKARITZA
AYUNTAMIENTO DE IRUN
SECRETARIA

bakan estudio

Coworking

E: 1/100

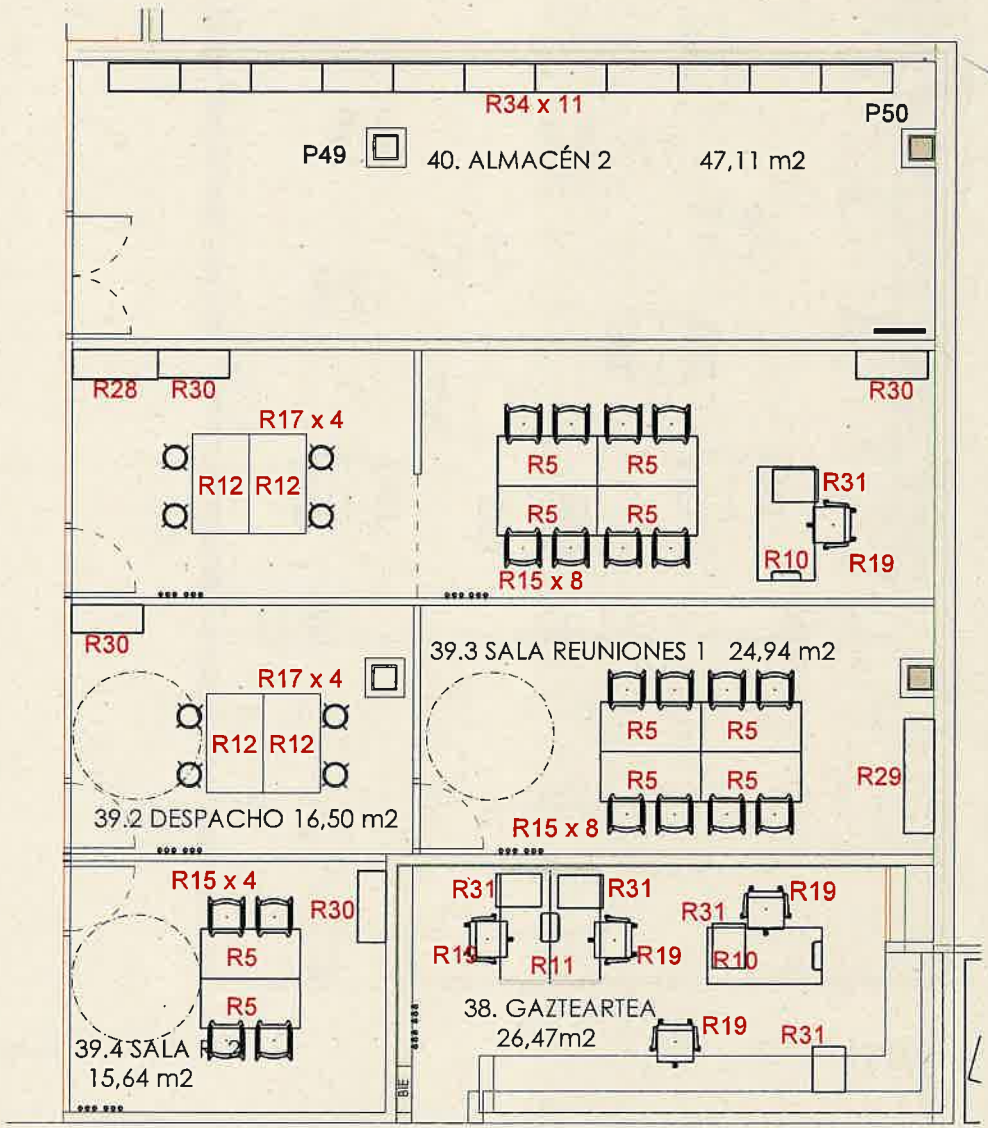


IRUNGO UDALA IDAZKARITZA
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE IRUN

bakan estudio

Multiusos - Distribución 1

E: 1/150

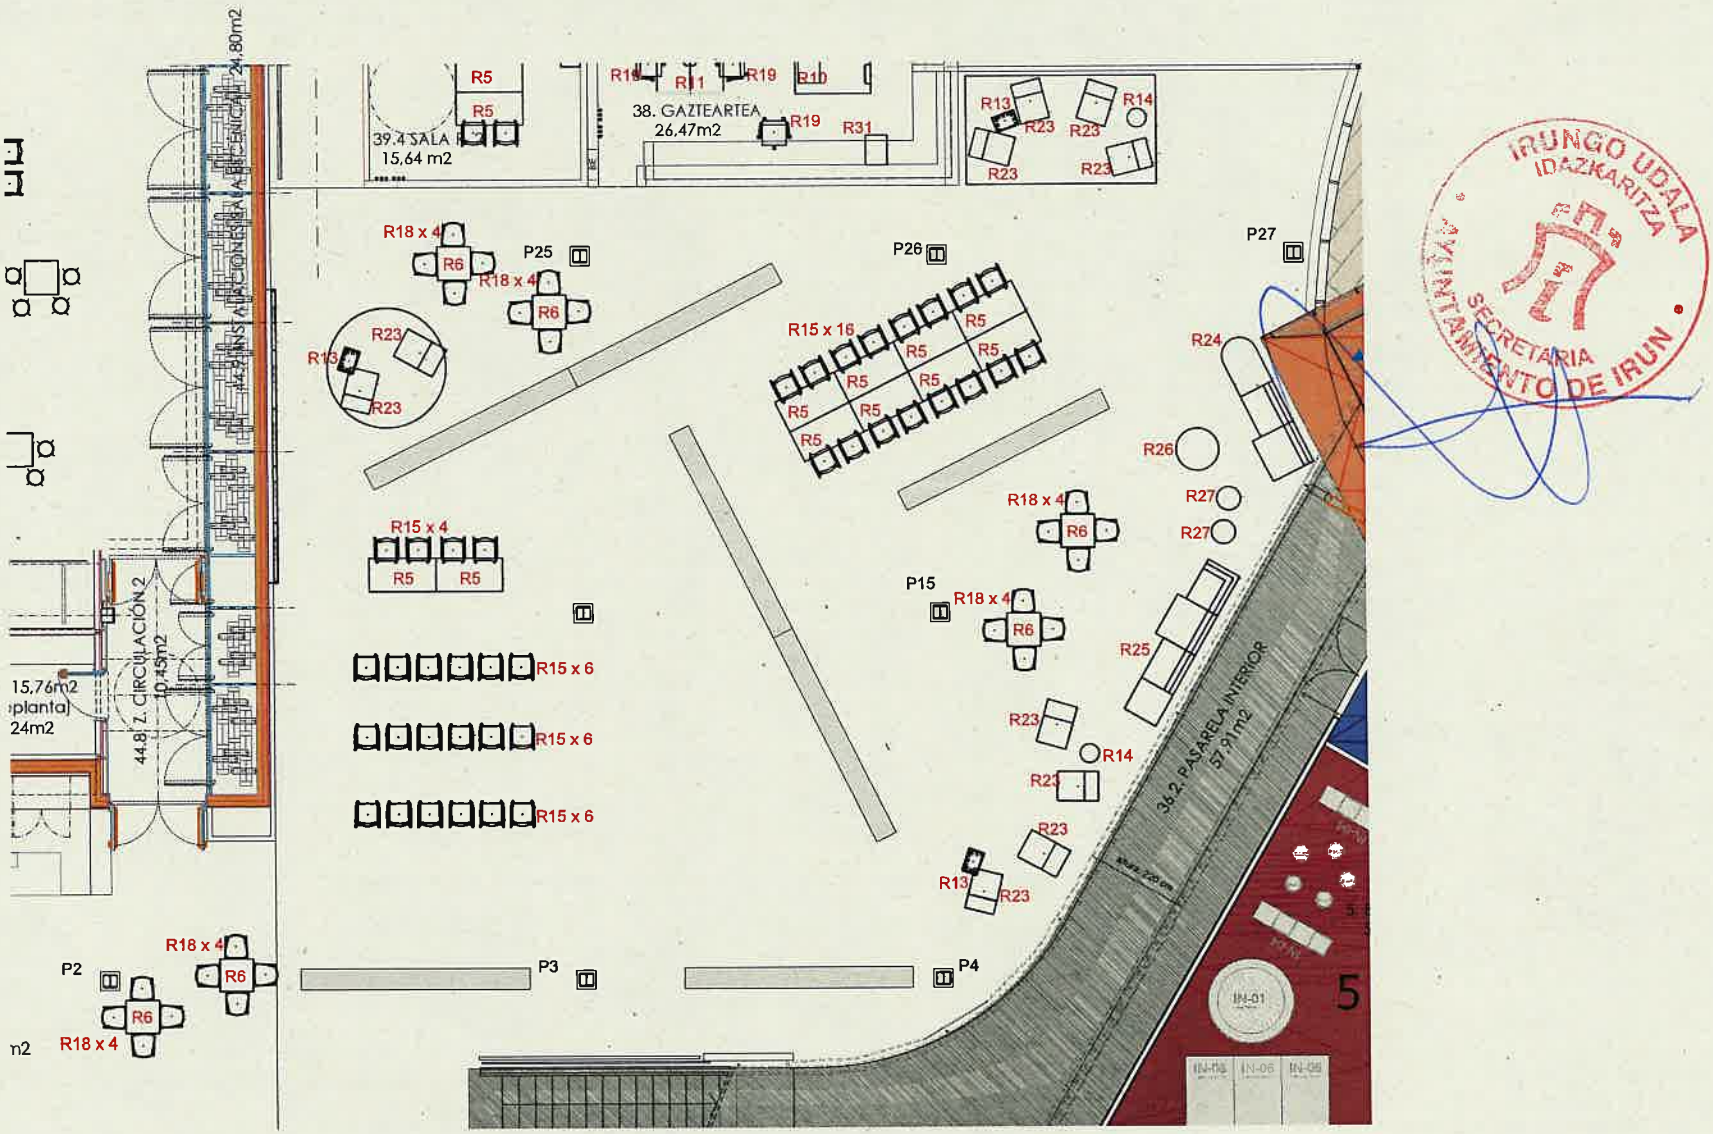


IRUNGO UDALA
IDAZKARITZA
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE IRUN

bakan estudio

Multiusos - Distribución 2

E: 1/150

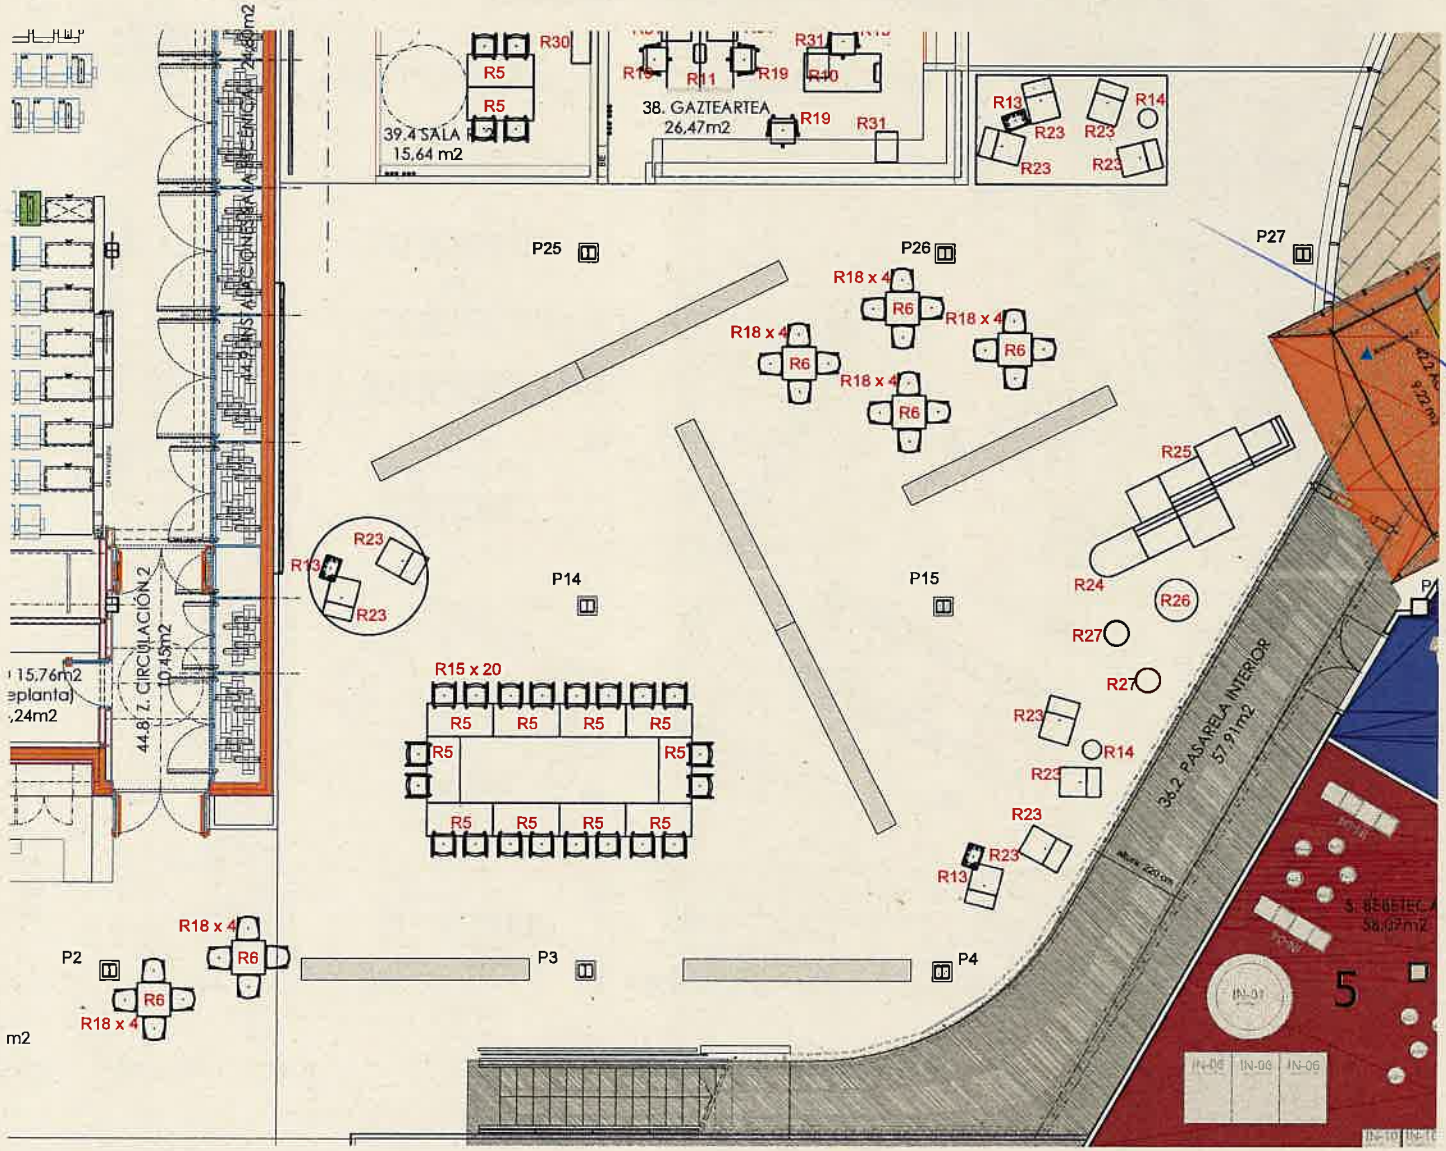


IRUNGO UDALA
UDAZKARITZA
SECRETARÍA
AYUNTAMIENTO DE IRUN


bakan estudio

Multiusos - Distribución 3

E: 1/150

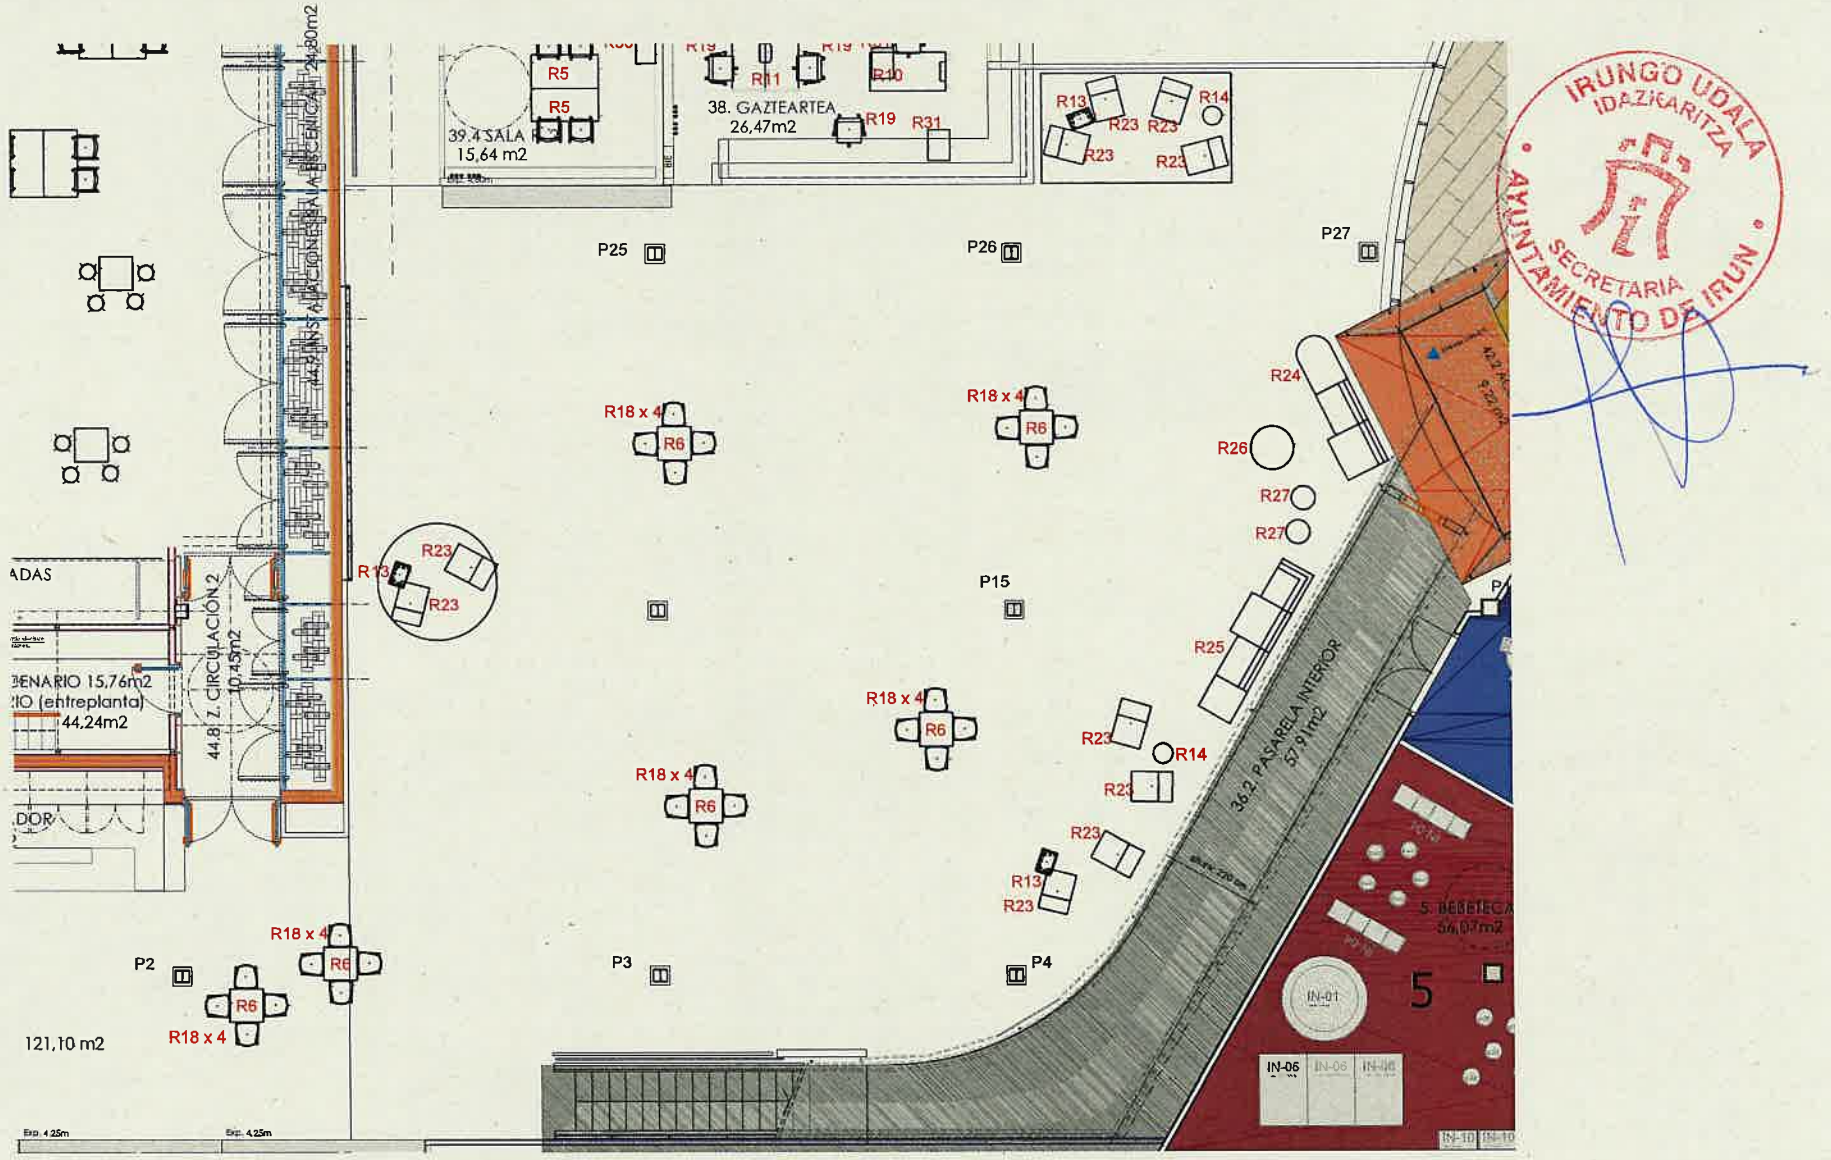

IRUNGO UDALA
IDAZKARITZA
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE IRUN

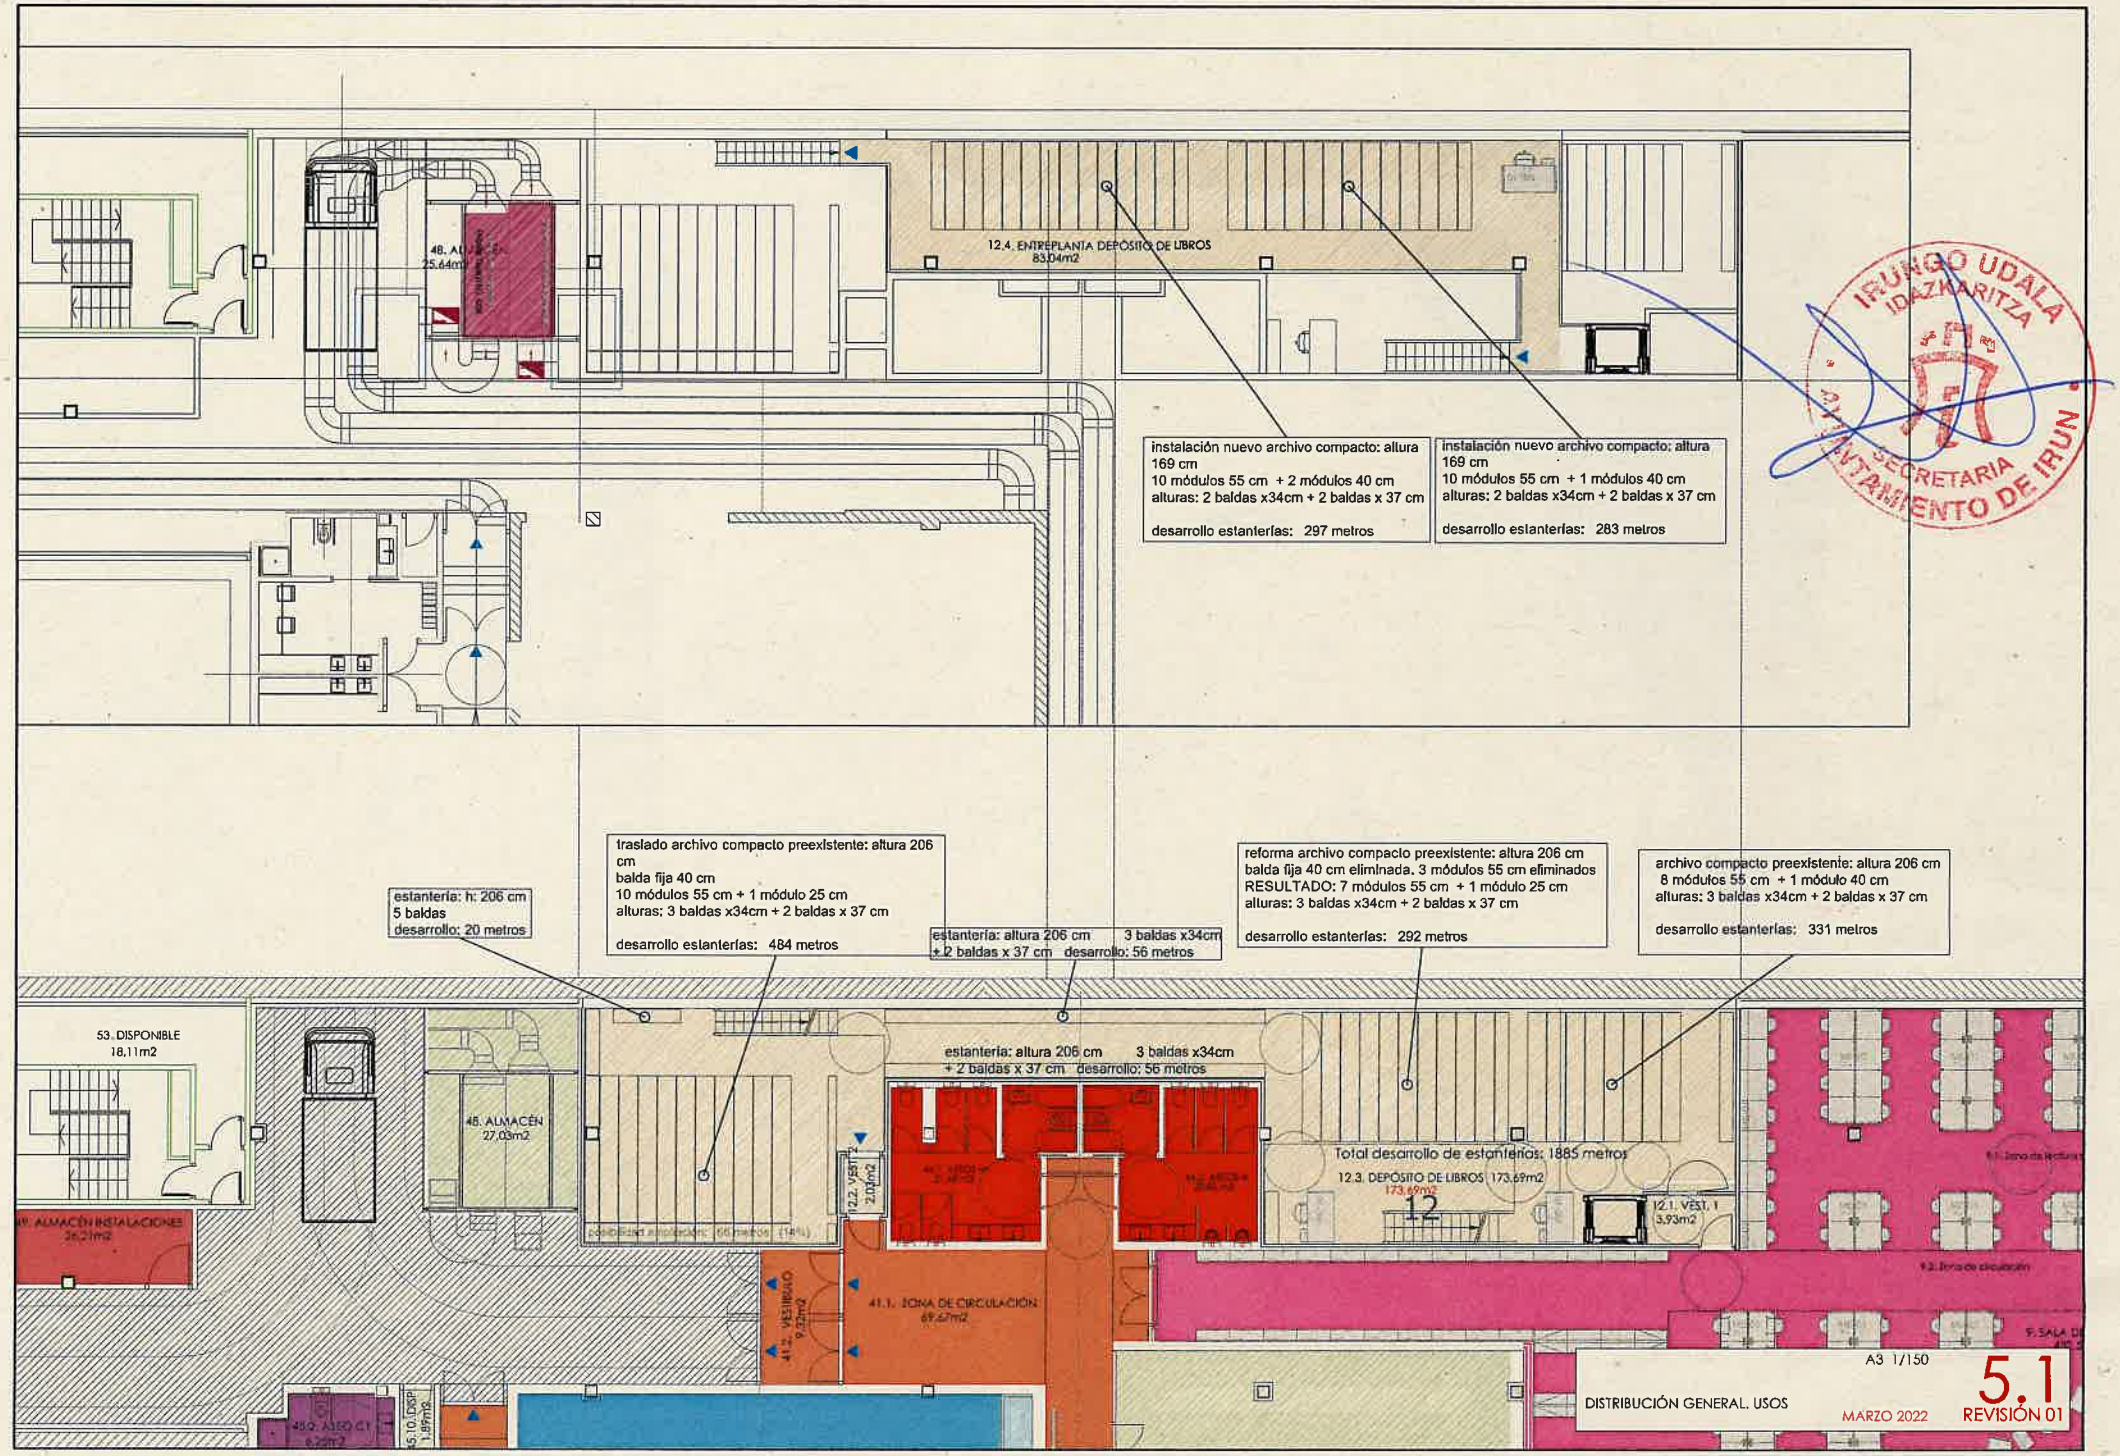
12.4. ENTREPLANTA DEPÓSITO DE LIBROS
83,04m2
instalación nuevo archivo compacto: altura 169 cm
10 módulos 55 cm + 2 módulos 40 cm
alturas: 2 baldas x34cm + 2 baldas x 37 cm
desarrollo estanterías: 297 metros
instalación nuevo archivo compacto: altura 169 cm
10 módulos 55 cm + 1 módulos 40 cm
alturas: 2 baldas x34cm + 2 baldas x 37 cm
desarrollo estanterías: 283 metros
IRUNGO UDALA
IDAZKARITZA
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE IRUN
estantería: h: 206 cm
5 baldas
desarrollo: 20 metros
traslado archivo compacto preexistente: altura 206 cm
balda fija 40 cm
10 módulos 55 cm + 1 módulo 25 cm
alturas: 3 baldas x34cm + 2 baldas x 37 cm
desarrollo estanterías: 484 metros
estantería: altura 206 cm 3 baldas x34cm
+ 2 baldas x 37 cm desarrollo: 56 metros
reforma archivo compacto preexistente: altura 206 cm
balda fija 40 cm eliminada. 3 módulos 55 cm eliminados
RESULTADO: 7 módulos 55 cm + 1 módulo 25 cm
alturas: 3 baldas x34cm + 2 baldas x 37 cm
desarrollo estanterías: 292 metros
archivo compacto preexistente: altura 206 cm
8 módulos 55 cm + 1 módulo 40 cm
alturas: 3 baldas x34cm + 2 baldas x 37 cm
desarrollo estanterías: 331 metros
53. DISPONIBLE
18,11m2
45. ALMACÉN
27,03m2
estantería: altura 206 cm 3 baldas x34cm
+ 2 baldas x 37 cm desarrollo: 56 metros
Total desarrollo de estanterías: 1885 metros
12.3. DEPÓSITO DE LIBROS 173,69m2
173,69m2
12
12.1. VEST. 1
3,93m2
12.2. VEST. 2
2,01m2
41.1. ZONA DE CIRCULACIÓN
69,67m2
41.2. VESTÍBULO
9,32m2
A3 1/150
DISTRIBUCIÓN GENERAL. USOS
MARZO 2022
5.1
REVISIÓN 01