ELGOIBAR
UDALA
AYUNTAMIENTO

ASFALTADO DE CAMINOS RURALES EN ELGOIBAR

ELGOIBARKO UDALA

ELGOIBAR
UDALA
AYUNTAMIENTO

INDICE

- MEMORIA
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
- PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD
- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
- PRESUPUESTO
- PLANOS

ELGOIBAR
UDALA
AYUNTAMIENTO

ASFALTADO DE CAMINOS RURALES EN ELGOIBAR

ELGOIBARKO UDALA

MEMORIA

ELGOIBAR
UDALA
AYUNTAMIENTO

MEMORIA

1.- OBJETO

El objeto del presente documento, es definir las obras necesarias para ejecutar los trabajos de asfaltado en varios caminos rurales del término municipal de Elgoibar

2.- ESTADO ACTUAL

En los últimos años, el Ayuntamiento de Elgoibar ha ido asfaltando progresivamente los distintos caminos de acceso a los caseríos de municipio. La rugosidad en algunos casos, y la resbaladicidad en tramos de fuerte pendiente, son las razones por las que se procede al asfaltado de algunos tramos.

En el año 2023, se realizará el asfaltado de parte de los siguientes caminos:

- Reparaciones puntuales en el camino al caserío Goikoetxe (0320502BN) y los ramales a los caseríos, Urkiola, Aubixa y Usatorre.
- Asfaltado de la parte inicial del camino a Irunagaberri. (0320507BN)
- 2 tramos en el camino a Altzate etxetxo (0320418BN)
- Tramo inicial del camino a Oa nagusi, junto al frontón de San Migel, y ramal a Izkuntza (0320413BN)
- Camino de Urruzunoberri (0320703BN)
- Camino de Ballibar
- Camino de Sagarzurieta (0320520BN)

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

A continuación, se realiza una descripción de las obras objeto del presente documento,reflejando las principales unidades de obra:

3.1.- Trabajos Previos:

Se señalizará correctamente la zona de obra, y se comunicará el inicio de los trabajos a los caseríos afectados.

Se llevarán a cabo los trabajos con una correcta coordinación de forma que se tratará de minimizar las molestias a los usuarios de los caminos y de reducir loscostes y la duración de las obras.

3.2.- Trabajos a realizar.

Se deberá asfaltar en su totalidad las zonas marcadas en los distintos planos.

Se realizará una limpieza de la base, se realizará el riego de imprimación, y el extendido y compactado de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 SURF 50/70 D OFITA en 5cm de espesor.

Se realizará el fresado en el inicio y el final de los tramos a asfaltar, y se gestionarán los residuos resultantes.

En el camino denominado Sagarzurieta, se fresará toda la superficie a asfaltar en un espesor de 5cm.

ELGOIBAR
UDALA
AYUNTAMIENTO

4.- PRESUPUESTO

El Presupuesto de Ejecución por Contrata, incrementado un 21 % en concepto de I.V.A., asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (132.240,65 €).

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN

Considerando el tipo de trabajo a realizar y los medios previstos, el Plazo de Ejecución será de UN MES, siempre y cuando no se fije otro distinto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Elgoibar, febrero de 2023

Elixabete Mujica Sarasua

ELGOIBAR
UDALA
AYUNTAMIENTO


ELIXABETE
MUJICA SARASUA
- 15398440D
2023.02.24
12:45:00 +01'00'

Arquitecta Técnica Municipal

ELGOIBAR
UDALA
AYUNTAMIENTO

FOTOS


PLANO Nº1. GOIKOETXE (0320502BN)

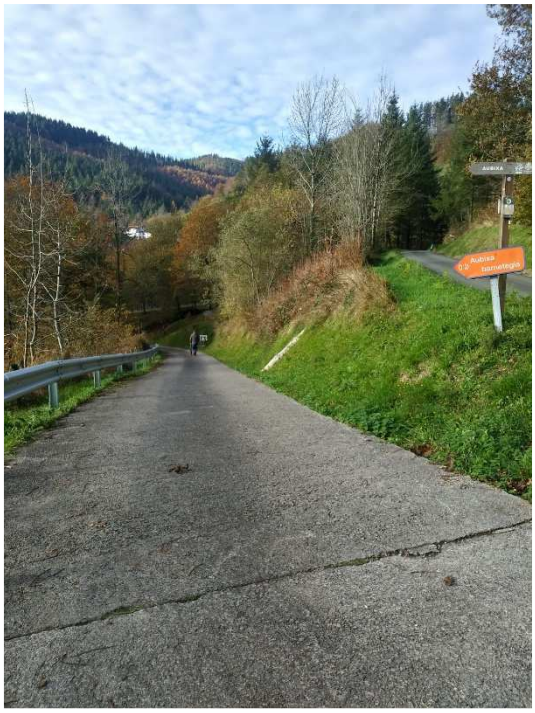

Aubixa



Parche de hormigón

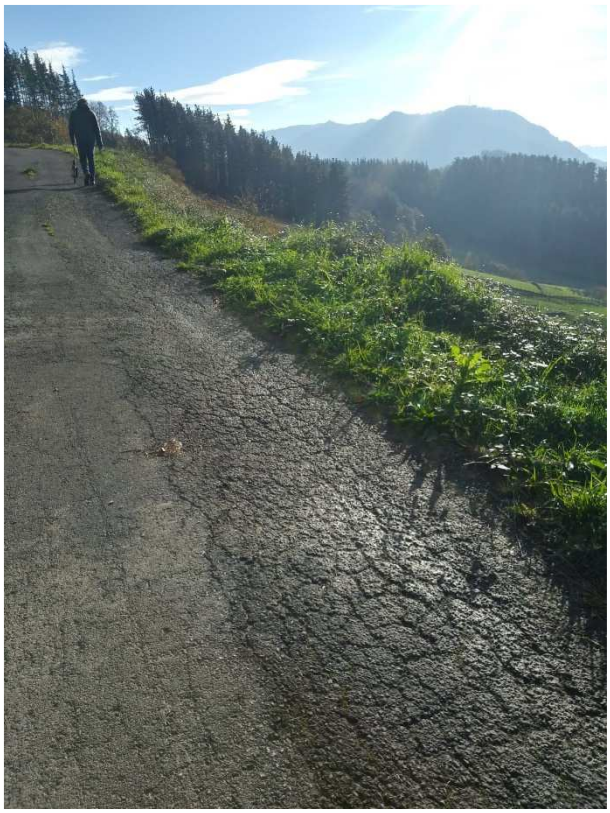

Usatorre



Larramendi sarrera

PLANO Nº 2: IRUNAGABERRI (0320507BN)



Irunagaberri lehenengo zatia.



San Pedroko aparkalekuetara sarrera

PLANO Nº 3: ALTZATE ETXETXO (0320418BN)



PLANO Nº4: OA NAGUSI (0320413BN)




Primer tramo.



Izkuntza

PLANO Nº5: URRUZUNOBERRI (0320703BN)

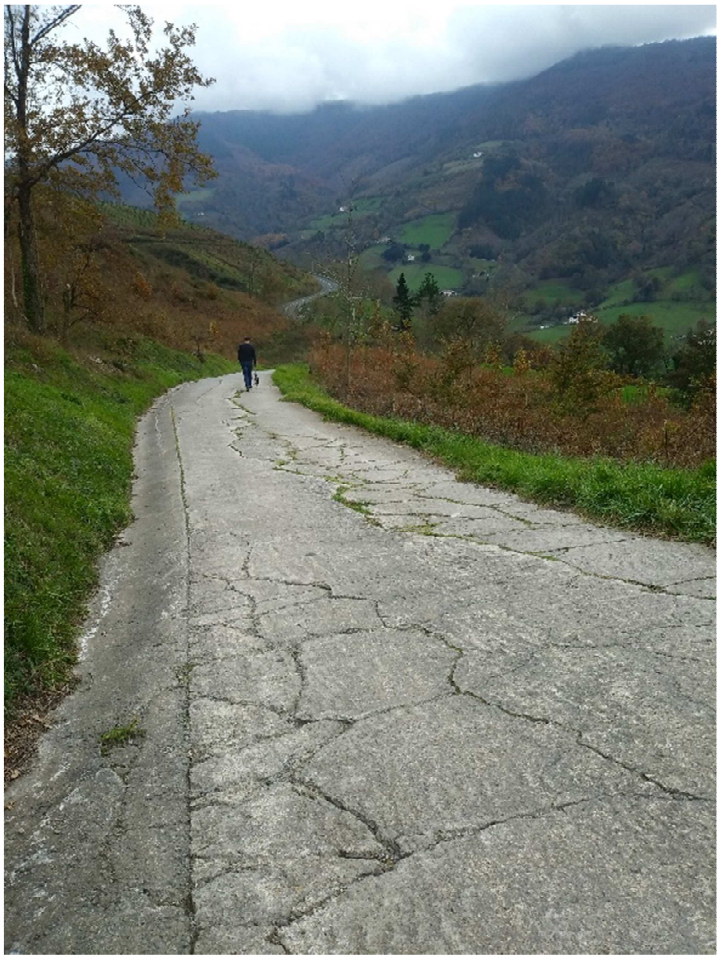


PLANO Nº6: BALLIBAR






ELGOIBAR
UDALA
AYUNTAMIENTO

PLANO Nº7: SAGARZURIETA (0320520BN)

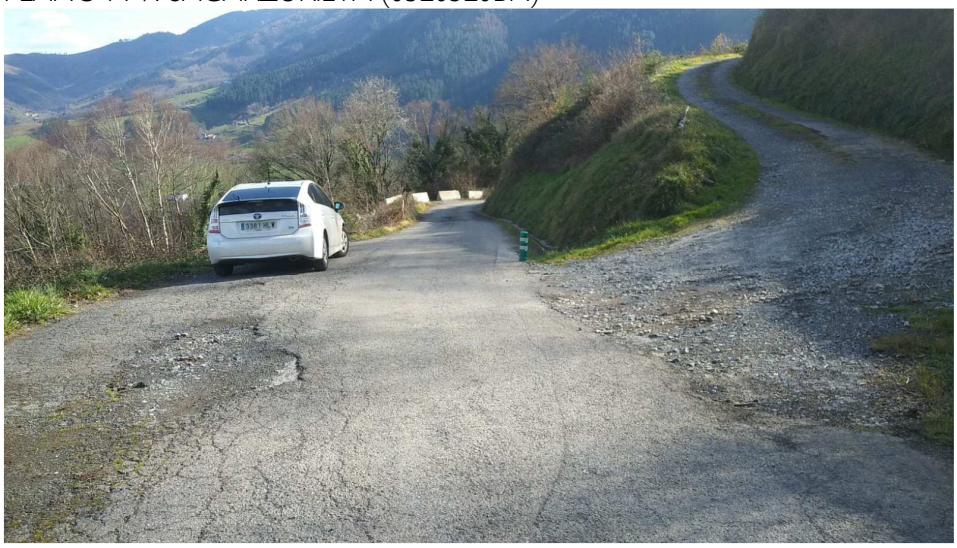

Tramo 1

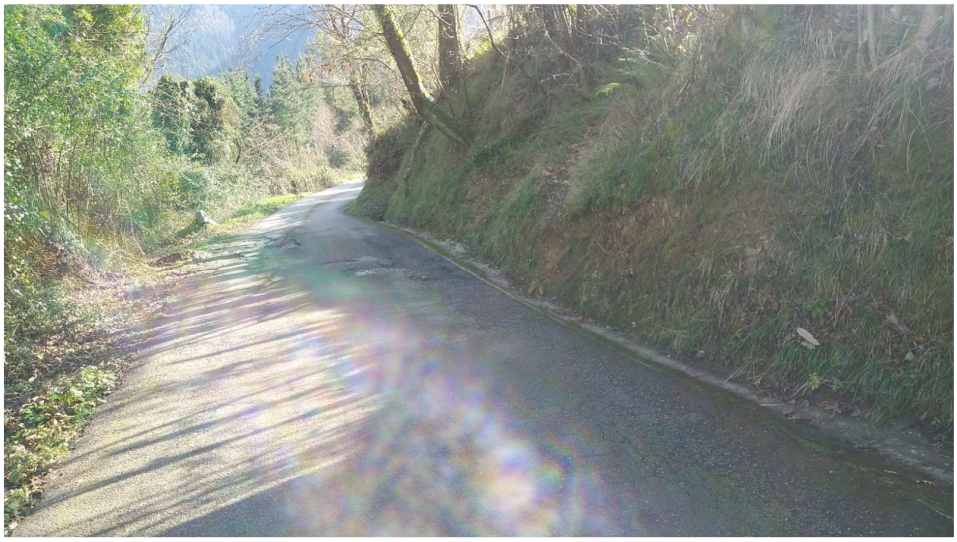

Tramo 2



Tramo 3



Tramo 4



Tramo 5



Tramo 6



Tramo 7



Tramo 8



Tramo 9