Kontratu mota Tipo de contrato	**Hornidura**/Suministro	**Prozedura** Procedimiento	**Irekia** / Abierto	**Esp. Kodea** Código Exp.	**2022AKN40003**
Lizitazio elektronikoa Licitación electrónica	☐ **Bai** / Sí ☒ **Ez** / No	**Tramitazioa** Tramitación	☒ **Ohikoa** / Ordinaria ☐ **Premiazkoa** / Urgente		

1- ANTECEDENTES

Ante la previsión de un aumento del polideportivo y teniendo en cuanta los plazos que este requiere, se plantea la ampliación del espacio cubierto ventilado provisional mediante esta estructura tipo carpa.

2- OBJETO DE CONTRATO

El objeto del presente pliego es la instalación de una carpa textil en el polideportivo de Allurralde sobre la actual cancha exterior de balonmano y vóleibol, con el objetivo de ampliar el área exterior cubierta y ventilada de la que se dispone.

3- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Como actuación inicial, se retirarán aquellos elementos de mobiliario que dificulten la instalación de la carpa o que deriven tras la colocación de la misma en un obstáculo.

Se replanteará la colocación de la carpa en el suelo, estudiando posibles inconvenientes tales como tapas de arquetas o desniveles fuertes.

Una vez replanteada la carpa y con la certeza de que no se encontrarán vicios ocultos en para su levantamiento, se anclarán los pilares al suelo mediante tacos químicos. Una vez, levantados y aplomados los pilares se montarán los bastidores, las vigas principales y las vigas secundarias. A continuación, con la estructura metálica levantada, se extenderá la lona superior.

Finalmente se protegerán aquellos elementos que puedan producir atrapamientos o cortes y se emitirá el certificado de correcto montaje para la propiedad.

4- CONDICIONES DE EJECUCIÓN

Como norma general, las lonas deberán ser estancas a la lluvia y viento, y el conjunto de la carpa deberá resistir como mínimo vientos de 100km/h y una resistencia al fuego M2.


Una vez terminado el montaje deberá emitirse un certificado de correcto montaje por técnico competente conforme a la Ley 10/2015.

La empresa instaladora, deberá disponer de un servicio de incidencias durante el período de garantía del contrato, 3 años, de actuación inmediata para resolver las deficiencias generadas durante el uso de las carpas, así como un plan de desmontaje de las lonas en caso de qué por exigencias climáticas o por exigencias de la propiedad así se le exigiera.

5.- PLANOS

La propuesta deberá contar tanto con las especificaciones técnicas de la estructura, como con un plano de situación y una sección.

ESKU2ea682a3-a17a-4f79-8eee-cc72cb556344

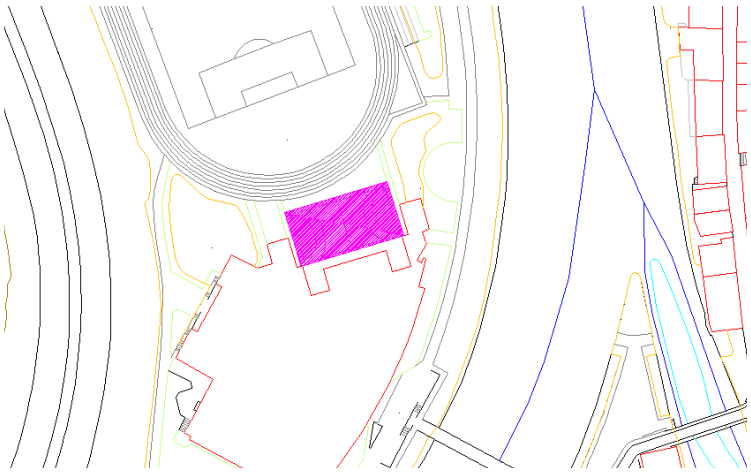

Web desde la cual descargarse la base:
https://ssl6.gipuzkoa.eus/CATASTRO/map.htm?id=9&idioma=esp

6.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Los especificados en la carátula del concurso.

Egiaztapen Kode Segurua/Código Seguro de Verificación: **ESKU2ea682a3-a17a-4f79-8eee-cc72cb556344**
Dokumentu elektroniko honen paperezko kopiaren osotasuna eta sinadura egiaztatzeko, sar ezazu egiaztapen kode segurua egoitza elektronokoan: ***https://uzt.gipuzkoa.eus?De=00910***
Compruebe la integridad y firma de la copia en papel de este documento electrónico, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica: ***https://uzt.gipuzkoa.eus?De=00910***