BALDINTZA TEKNIKOEN ORRIA EGURRA ERABATEKO MOZKETAZ ETA ONDOREN LANDAKETA LANAK EGITEKO A1 ETA A3 UNADEN ZATIETAN ONURA PUBLIKOA DUEN 1.031.2 ZENBAKIDUN "LEITZARANGO BASOAK" MENDIAN ELDUAINGO UDALERRIAN ETA GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN JABETZA DUENA.

1- AURREKARIAK

Baldintza teknikoen orri hau aurkeztu da, gaixotasun fungikoen ondorioz egoera fitosanitario txarrean dagoen larizio pinuaren masa ustiatu eta ondoren landaketa egiteko proposamenarekin. Hori guztia Mendiei buruzko azaroaren 21eko 43/2003 Legearen 36.5 artikuluan jasotakoaren arabera: Herri-jabariko mendiak kudeatzen dituen administrazioak produktuak besterendu ahal izango ditu baso-aprobetxamenduen araubidean (...). Ordainetan, prezioaz gain, mendia ere hobetu ahal izango da.

Agiri honen 9. puntutik aurrera, baso-estazioarekin bat datozen baso-espezie autoktonoak landatzean datzan mendiko hobekuntzen xehetasuna ezartzen

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE MADERA MEDIANTE CORTA A HECHO DE PARTE DE LOS RODALES A1 Y A3 DEL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA Nº 1.031.2 "LEITZARANGO BASOAK" PERTENECIENTE A LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA Y POSTERIORES TRABAJOS DE PLANTACIÓN.

1- ANTECEDENTES

Se presenta este pliego de condiciones técnicas de aprovechamiento de una masa de pino laricio que se encuentra en mal estado fitosanitario por enfermedades fúngicas por lo que se propone su corta a hecho y posterior plantación. Todo ello en los términos que se recogen en el artículo 36.5 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes: *La administración gestora de los montes demaniales podrá enajenar productos (...), bajo el régimen de aprovechamientos forestales (...)Como contraprestación, además del precio, podrá establecerse la realización de determinadas mejoras del monte.*

Se establecen a partir del punto 9 del presente pliego el detalle de las mejoras del monte que consisten en la plantación de especies forestales autóctonas acordes a la estación forestal.

2- USTIAKETAREN DESKRIBAPENA

A1 unada larizio pinuaz osatuta dago, eta hainbat gaixotasunen ondorioz egoera fitosanitario txarra du. Pinudia 1960 urtean landatu zen, beraz, gutxieneko txandara iritsi da.

Moztu behar den azalera elkar ondoan ez dauden hiru unadetan banatuta dago, 2.1 puntuan egindako mapan ikusi daiteke. Azalera guztira 10,53 hektareatakoa da.

2.2 Taulan ikusi daitekeen bezala alde batetik neurtu dira bizirik dauden zuhaitzak eta bestetik zutik dauden zuhaitz lehorrak.

2.1 Kokapena eta azalerak:

A1unadaren zatia 4,95 ha, A3a unadaren zatia 4,95ha eta A3b 0,63 ha

2- DESCRIPCIÓN DEL APROVECHAMIENTO


La masa de pino laricio que se pretende explotar presenta un estado fitosanitario deficiente debido a diferentes enfermedades. La masa es procedente de plantación del año 1960 por lo que ha superado su turno mínimo de corta.

La superficie objeto de corta está distribuida en tres rodales no contiguos tal y como se representa en el croquis del punto 2.1 y con una superficie total de 10,53 ha.

Se han medido de manera diferenciada los pies secos en pie y los pies verdes según detalle recogido en la tabla del punto 2.2.

2.1 Localización y superficies:

Parte del rodal A1 4,95 ha, parte del rodal A3a 4,95ha y A3b 0,63 ha

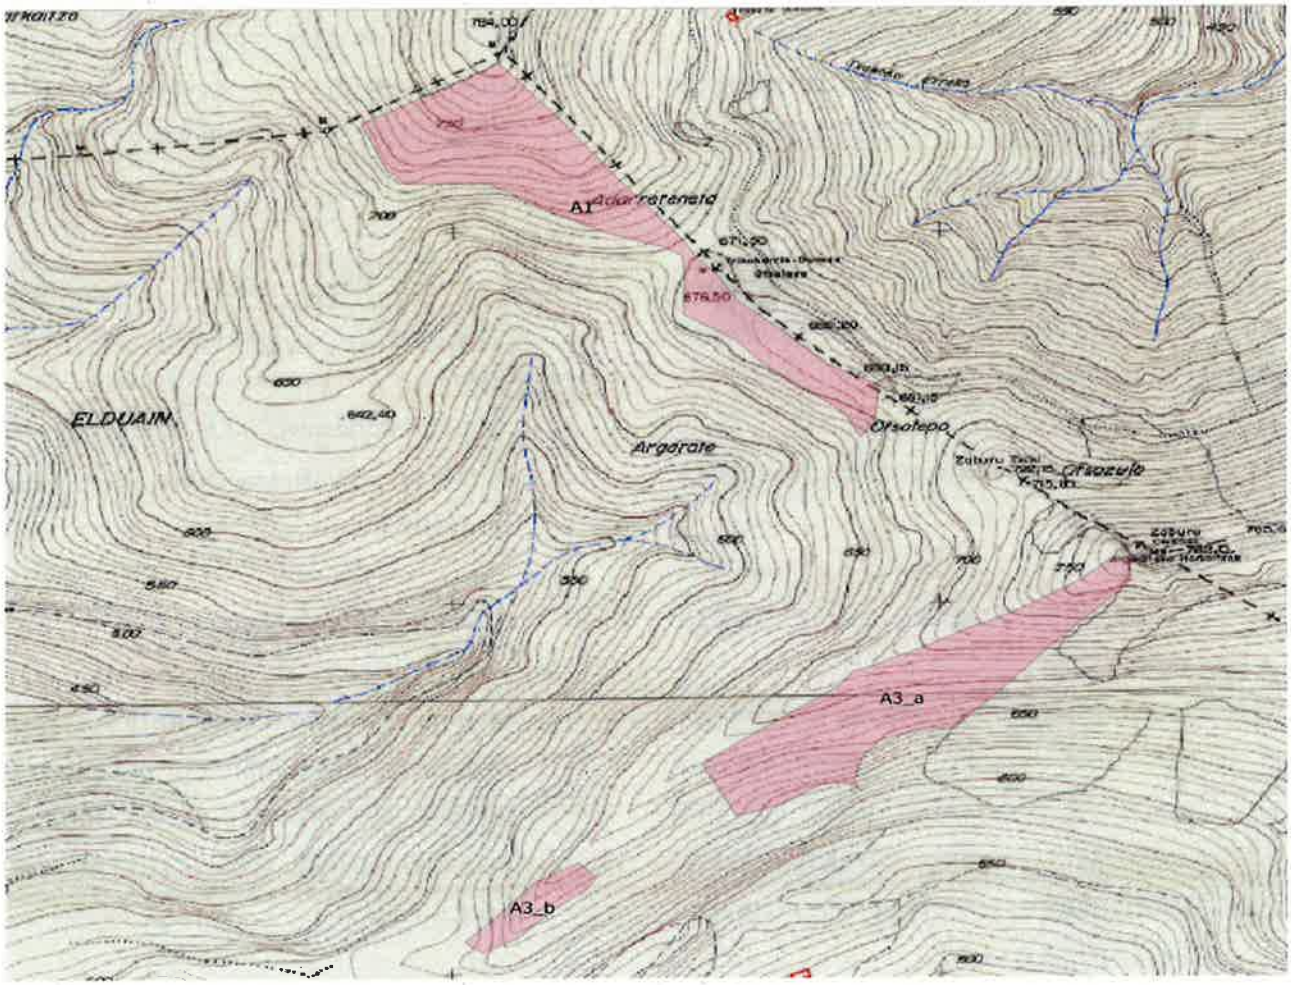

2.2. Espeziea, zuhaitz kopuruak eta kubikazioa

UNADA	ESPEZIEA	Zuhaitz kopurua	Bolumena (m3)	Oinarrizko prezioa
A3	Pinus nigra verde	2076	1920,5	64.720,85 €
A3	Pinus nigra secos	270	160	1.001,60 €
A1	Pinus nigra verde	2546	1752,73	59.067,00 €
A1	Pinus nigra secos	457	219,9	1.376,57 €
		5349	4053,13	126.166,03 €

2.2. Especie, número de pies y cubicación

RODAL	ESPECIE	nº pies	Volumen (m3)	Precio base
A3	Pinus nigra verde	2076	1920,5	64.720,85 €
A3	Pinus nigra secos	270	160	1.001,60 €
A1	Pinus nigra verde	2546	1752,73	59.067,00 €
A1	Pinus nigra secos	457	219,9	1.376,57 €
		5349	4053,13	126.166,03 €

- **BENETAN DAGOENA:** erabateko mozketa **5.349** *Pinus nigra* ale
- **GUTXI GORABEHERAKO BOLUMENAK: 4.053,13 m³** azalarekin eta 7,5 cm-raino

Egurraren balioaren estimazioa, landaketa egiteko aurrekontua eta **lizitazioaren oinarrizko prezioa**

- Egurrari eman zaion balio ekonomikoa: **126.166,03 € (BEZa barne)**
- Landaketa lanak egiteko aurrekontua*: **38.062,50 € (BEZa barne)**
- Lizitazioaren oinarrizko prezioa egurraren balio ekonomikoari landaketa lanen aurrekontua kenduta ateratzen da. **OINARRIZKO PREZIOA LIZITAZIOARENA: 88.103,53 €**

***9.puntuan aletzen dira landaketa egiteko baldintza teknikoak, tartean betebeharreko epeak eta aurrekontua egiteko erabili diren banakako prezioak**

3- NOLA EGINGO DIREN BUKAERAKO NEURKETAK BAI EGURRARENAK BAI LANENAK

Esleipendunaren zorira egur ustiaketarenak

Landaketa lanak bukaeran benetan egindakoaren arabera

- **COSA CIERTA:** corta a hecho de **5.349 pies** de la especie *Pinus nigra*
- **VOLÚMENES APROXIMADOS: 4.053,13 m³** con corteza y hasta 7,5 cm en punta.

Valor estimado de la madera, presupuesto de la plantación y **precio base de licitación:**

- Valor económico estimado de la madera: **126.166,03 € (IVA incluido)**
- Presupuesto de la Plantación*: **38.062,50 € (IVA incluido)**
- El precio base de licitación es el resultante de aminorar el precio de la madera con el precio de los trabajos. **PRECIO BASE DE LICITACIÓN: 88.103,53 €**

***se aporta en el punto 9 el detalle del pliego de condiciones técnicas de la plantación con plazos parciales y desglose de los precios utilizados para el presupuesto.**

3- **UNIDADES COMERCIALES A LAS QUE SE LIQUIDARÁN LOS PRODUCTOS Y TRABAJOS**

A riesgo y ventura del adjudicatario los relativos a la explotación de la madera

A medición final de las unidades efectivamente ejecutadas en los trabajos de

Behin bukatzen direnean bai egurraren ustiaketa bai landaketa lanak txosten tekniko bat egingo da eta hor jasoko dira bukaeran egindako azalerak hektareatan neurtuta aurre ekintzako garbiketan kasuan eta unitateak zulaketa eta landaketa lanetan. Txosten hori esleipendunari bialduko zaio bukaerako kontuak egiteko.

4- EPEAK

Egurra ustiatzeko: 2023ko uztailaren 1etik 2023ko abenduaren 31ra arte.

Landaketa egiteko epea: 2024ko Urtarrilaren 1etik 2024ko martxoaren 31ra arte

Bestalde, 9. Puntuan agertzen diren epeak ere betebeharrekoak dira.

5. BALDINTZA OROKORRAK

Ezaugarri Teknikoen Orri Orokorrean (75.08.21eko 200 zk. E.B.O.ko 24.04.1975 Ebazpena), eta Ezaugarri Teknikoen Orri Berezian (75.08.20ko 199zk. E.B.O.ko 06.05.1975 Ebazpena) xedatutakoak eteko dira.

6. BALDINTZA BEREZIAK

6.1. Tasak: 1.006,82 €

6.2. Egurra ateratzeko bideak:Egun

plantación.

Una vez concluidas las dos fases de los trabajos se hará un informe final donde se dé cuenta de las unidades ejecutadas, midiéndose los trabajos de acción previa en hectáreas y el ahoyado y plantación en unidades. El informe se remitirá al adjudicatario para proceder al remate final de obra.

4- PLAZOS DE EJECUCION

Plazo de explotación madera: Del 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023

Plazo de plantación: Del 1 de enero de 2024 al 31 de marzo de 2024.

Existen otros plazos parciales de obligado cumplimiento recogidos en el punto 9

5. CONDICIONES GENERALES

Se cumplirán las dispuestas en los Pliegos General y Especial de Condiciones Técnico-Facultativas, Resoluciones de 24 de Abril de 1.975 (B.O.E. nº 200 de 21 de Agosto de 1.975 R. 1.675), y de 6 de Mayo de 1.975 (B.O.E. nº 199 de 20 de Agosto de 1.975 R. 1.672) respectivamente.

6. CONDICIONES ESPECIFICAS

6.1. Tasas: 1.006,82 €

6.2. Vías de saca a utilizar: las

mendian daudenak. Horretarako edozein bide konpondu, sendotu edo egin behar bada, Basozaintza eta Natura Inguruneko Zerbitzuari eskatu beharko zaio eta hark baimena emanez gero, errematatzaileak berak finantzatuko du. Foru Aldundiko Basozaintza eta Natura Inguruneko Zerbitzuak behin-betirako esleipena egiten den arte bakarrik bermatuko du aterabideen egoera, eta beti exigituko du erabiltzeko moduan egon daitezela eta, ustiaketa bukatu ondoren, bideen egoera, gutxienez, mendia entregatu zen garaian zegoen bezalaxe egon dadila.

Zerbitzu honek ez du bere gain hartuko, herri onurako mendiaren barruan ez dauden beste bide batzuk erabiltzerakoan edo horietarako beharrezko baimena ematerakoan sor daitekeen beste edozein erantzukizun.

6.3. Egurra arrastaka eramaten duten makinak ezingo dira erabili mozketa egiten ari den tokian Basozaintza Zerbitzu honen baimena ez badute behintzat, beren lana egun dauden edo eraikitzekoak diren bideetan egin beharko dutelarik.

6.4. Lanak esleitu zaizkion egur enpresak Errepideetako Zuzendaritza Nagusiak emandako baimena beharko du egurra bilatu bere eskumeneko zonetan edo ezarritako pisu mugak gaindituz garraiatu behar duenerako, Gipuzkoako

existentes en el monte en su estado actual. El Servicio de Montes y Gestión de Hábitats de la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa, tan solo garantiza el estado de las vías de saca hasta el momento de la adjudicación definitiva, exigiéndose que en todo momento se encuentren transitables y que al finalizar el aprovechamiento, el firme de los mismos se encuentre en el mismo estado que cuando se entregó el monte.

Este Servicio de Montes y Gestión de Hábitats se inhibe expresamente sobre cualquier responsabilidad derivada del uso o autorizaciones precisas sobre otros caminos que no estén dentro del monte de Utilidad Pública.

6.3. Las máquinas arrastradoras de madera, no podrán circular por el interior de la zona de corta sin la previa autorización del personal facultativo de este Servicio de Montes y Gestión de Hábitats tras el examen del plan de explotación presentado por la empresa adjudicataria, siendo que su operatividad deberá basarse en las vías existentes.

6.4. La empresa maderera adjudicataria, deberá obtener de la Dirección de Carreteras la oportuna autorización para labores tales como acopios de madera en zonas de su competencia o transportes con peso superior a los límites

Errepide eta Bideen 17/1994 Foru Arauak ezarritakoaren arabera.

7. SEGURTASUNA ETA OSASUNA

Kontratistak laneko segurtasun eta osasunari buruz indarrean dauden xedapen guztiak bete behar ditu, azaroaren 8ko 31/1.995 Legea, maiatzaren 30eko 773/1.997 Errege-Dekretua eta uztailaren 18ko 1.215/1.997 Errege Dekretua, lan-istripuari dagokion guztia beraren eta ez beste inoren erantzukizuna izango delarik. Kontratugile den administrazioak ez du inolako erantzukizunik izango kontratistak ez baditu betebehar horiek betetzen.

8. BESTELAKO ARAUAK

8.1. Uneoro, Zerbitzu honetako pertsonalak emandako jarraibide eta aginduak bete beharko dira, bai mozketari dagokionez, bai beste edozein oharpideri dagokionez.

8.2. Lanak burutzerakoan enpresa esleipendunaren eta Basozaintza Zerbitzuaren artean izan ditzaketen iritzi desberdinetan, azken hitza Basozaintza Zerbitzuak izango du.

8.3. Bai Administrazioaren aurrean bai partikularren aurrean esleipendunak

establecidos, conforme a la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa 17/1994.

7. SEGURIDAD Y SALUD

El contratista cumplirá con todas y cada una de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo, LEY 31/1.995 de 8 de noviembre, Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo y Real Decreto 1.215/1.997 de 18 de julio, siendo de su exclusiva responsabilidad todo lo referente a accidentes de trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para la administración contratante.

8. OTRAS NORMAS

8.1. En todo momento se atenderán las instrucciones u órdenes emanadas del personal de este Servicio de Montes y Gestión de Hábitats, tanto en lo referente a la corta en sí, como a las secuencias según las cuales deberá realizarse el aprovechamiento.

8.2. Las dudas o discrepancias que pudieran surgir entre la empresa adjudicataria y la Administración Forestal acerca de la forma de interpretar los trabajos, se resolverá a favor de ésta última.

8.3. El adjudicatario será responsable de los daños que se pueden derivar de su actividad, tanto frente a la Administración

bere gain hartuko ditu lanaren ondorioz gerta litezkeen kalteak, batipat instalazio elektrikoei eta ubideen adarrei edo hirugarrengoei eta ustiapeneko langileei eginikoak.

8.4. Basolanek irauten duten bitartean herrialde historikoan orri honetan azaltzen ez diren eginbeharrak sortuko balira, basosuteak, euriteek kaltetutako bideak egokitu beharra, landaketa berrietatik kontrolik gabeko ganadua ateratzea, eta horrelakoetan, esleipendunak Administrazioaren esku jarri beharko lituzke aipatutako ekintza horietarako beharrezko baliabideak, beti ere duen ahalmenaren arabera eta Administrazioak eskatzen dion unean.

8.5. Ustiaketa Onyi-Mandoegi estazio megalitikoaren barruan dago eta horregatik txosten arkeologikoan jasotzen diren neurriak eta kultura sailetik jarritakoak bete beharko dira.

9. LANDAKETA LANAK EGITEKO BALDINTZAK

9.1.- ESKUZ EGIN BEHAR DEN AURRE EKINTZA

como frente a particulares, especialmente en cuanto se refiere a instalaciones eléctricas y canales de derivación, así como a terceras personas u operarios de la explotación.

8.4. Si en el transcurso del período de los trabajos surgiera en el ámbito de este Territorio Histórico otras necesidades no enunciadas en el presente Pliego, tales como auxilio en incendios forestales, acondicionamientos de caminos por lluvias torrenciales, retirada de ganado incontrolado de las plantaciones jóvenes, etc., el adjudicatario se compromete a poner a disposición de esta administración los medios necesarios para la ejecución de los mismas, dentro de la capacidad real del interesado y en el momento en que esta Administración lo demande.

8.5. El aprovechamiento está en su práctica totalidad dentro de la estación megalítica de Onyi-Mandoegi por lo que se someterá a informe de impacto arqueológico y se atenderá a las prescripciones de los técnicos de cultura.

9. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS LABORES DE PLANTACIÓN

9.1.- ACCIÓN PREVIA MANUAL

Aurre ekintza fasean dauden mozketa hondakinak eta sastrakak moztu eta jaso egingo dira. Horiek Mendiak eta Habitatak Zerbitzuak agintzen duen bezala eta kordoitan bilduko dira, kordoi horien artean distantzi egokia utziko da kontuan izanda dagoen hondakin kopurua. Metatzen den materiala ezingo da utzi ubidetan. Mendian bertan dauden bertako espeziez osatutako zuhaitz multzoak ezingo dira moztu, ezta zuhaitz bakanak ere. Zuhaitz horien inguruan nahiko leku utziko da landatu gabe bere biziraupena bermatzeko. Salbuespen moduan halako zuhaitzen bat bota behar bada propio Mendiak eta Habitatak Zerbitzuak esango du. Gauza bera zuhaitzen bat kimatu egin behar balitz. Fase honetan ez da autopropultsatutako makinarik erabiliko ez baldin bada horretarako berezko baimena ematen.

Aurre ekintza fase hau 2024 Urtarrilaren 31 aurretik bukatuta egongo da.

En la fase de acción previa se cortará y recogerá todo el matorral y los restos de corta, apilándose en forma de montones de modo que a juicio del Servicio de Montes y Gestión de Hábitats haya suficiente distancia entre los mismos teniendo en cuenta la cantidad de broza y restos de corta a eliminar. Los montones en ningún caso se realizarán sobre las regatas existentes. Se respetarán los bosquetes, golpes o árboles individuales de especies autóctonas que no han sido objeto del aprovechamiento previo. Se dejará alrededor de éstos espacio suficiente sin plantar para la pervivencia de los mismos. En el caso de que excepcionalmente deba derribarse algún pie aislado será indicado expresamente por el Servicio de Montes y Gestión de Hábitats. De la misma manera se procederá en el caso de que alguno de estos pies deba ser podado para asegurar la pervivencia de la plantación. No se utilizará en esta fase ninguna máquina autopropulsada siendo manual la ejecución de los trabajos salvo autorización expresa. **La fase de acción previa deberá estar finalizada antes del 31 de enero de 2024.**

9.2- ZULAKETA ETA LANDAKETA

Landaketa markoa 3mx2m izango da. Egiten diren errenkadak zuzenak izango dira pendizaren zentzuan. Aurretik utzitako bertako zuhaitzak edota agerikoak diren

9.2- AHOYADO Y PLANTACIÓN

El marco de plantación será 3 m x 2 m de forma que las columnas queden perfectamente alineadas según la línea de máxima pendiente. Se evitarán las zonas de

harri eremuak sahiestuko dira landaketa egiteko orduan. Errenka bakoitzean landareak nahasian sartuko dira irizpide aleatorioa erabiliz. Nahiz eta marko teorikoa 3x2 izan lehenetsiko da bertako landarearen etorkizuna bermatzea eta horretarako beharrezkoa balitz gutxituko da landaketarako aurreikusita dagoen landare kopurua, landare hori gehienez 1.500 ale hektareako kalkulatu da.

Zulaketa eskuz egingo da eta neurria 40 x 40 x 40 cm izango da. Zulotik ateratzen den lurra behin aitzurtuta azkenengo 20cm berriro zuloan sartuko dira eta gainontzean ateratzen den lurra zuloaren goiko partean utziko da landaketa lanak errazteko asmoz.

Landarearen horniketa lanak ez baldin badira egokitzen landaketaren abiadurara zulotan sartzen ez diren landareak mendian bertan utziko dira horretarako 40 cm ko zanga bat eginez, zanga horretan landare-fardoak jarriko dira eta lurrez estaliko dira zainaren luzeeraren bikoitza den neurriraino. Gero lurra zapalduko da eta ureztatuko da, ezingo da haizea utzi zainen artean horiek lehortzeko arriskua kentzeko. Landarea horrela utzi behar izanez gero askoz jota 5 egun egongo da eta inguru guztia ganaduarengatik babestu behar da.

piedra y las zonas de cabida cubierta probable de la vegetación preexistente. La plantación se realizará de forma que en cada fila se mezclen las diferentes especies de manera no uniforme. Aunque el marco teórico de plantación es 3x2 prevalece a éste el criterio de respetar la regeneración natural existente lo que aminorará la cantidad de planta necesaria que se estima en un máximo de 1.500 plantas/ha.

El ahoyado será manual de dimensiones 40 x 40 x 40 cm. De la tierra extraida se depositarán los últimos 20 cm en el mismo hoyo una vez realizada su remoción y el resto de la tierra será extraida y depositada en la parte superior de la ladera de manera que se faciliten las labores de plantación.

Si el suministro de la planta no se ajusta exactamente al ritmo de la plantación ésta deberá enviverarse en el monte. Se abrirá una zanja de 40 cm de profundidad y se distribuirán linealmente los fardos de planta, cubriéndose posteriormente con tierra los sistemas radicales hasta una altura del doble de la longitud de la raíz. Se evitarán en el proceso de enviverado, dejar cámaras de aire entre sistemas radicales que conllevarían su desecación. Posteriormente se compactará ligeramente la tierra y se regará. Los lotes de planta permanecerán un máximo de 5 días en el área de enviverado. Este área permanecerá cerrada al acceso del ganado.

Landaketa lanak lurra prestatu eta bi aste utzi eta gero egingo da. Landareak ez baldin badituzte zainak ondo eratuta moztu egin beharko dira forma emanez.

Landarearen zainak derrigorrez lokaztu behar dira sartzeko zulotan, hori behar bezala sustraitzeko eta zain meheenak ez lehortzeko landatu bitartean. Kontu berezia izango da haize egunetan egunean bertan landatu ahal diren landareak besterik eramaten mendira bertan gehiegizko lehortzea ekiditeko.

Landarea guztiz zuzen sartuko dira zuloetan, zainak zabalduta eta zuzen. Goiko lurra zapalduz eta sustraia eta zurtoina elkartzen den puntutik zentimetro bat gorago utziko da lurra.

Landarea Mendiak eta Habitatak zerbitzuaren kontura izango da.

Zulaketa fasea 2024ko otsailaren aurretik egongo da bukatuta. Epe hau ez bada betetzen Mendiak eta Habitatak Zerbitzua bere gain hartuko ditu lan hauek esleipendunari zordunketa eginez, eta hau egingo da lan hau hasi gabe balego 2024ko otsailaren 10ean.

Landaketa fasea 2024ko Martxoaren 31 aurretik egongo da bukatuta. Epe hau ez bada betetzen

La plantación se realizará al menos 2 semanas después de la preparación del terreno. Las plantas cuya raiz no tengan una conformación adecuada para la plantación deberán recortarse.

Las raíces de las plantas, se embarrarán obligatoriamente para su plantación; con objeto de facilitar su arraigo y evitar la desecación de las raíces más finas en su manipulación hasta el momento de la plantación. Se extremarán las precauciones en la manipulación de planta los días de viento, cuidando los plantadores de transportar mas planta que la justa para evitar su desecación.

La planta se introducirá en la hoya totalmente vertical, con la raíz extendida y recta. El terreno se apisonará convenientemente, quedando éste un centímetro por encima del cuello de la raíz de la planta.

La planta la suministrará el Servicio de Montes y Gestión de Hábitats.

La fase de ahoyado deberá estar acabada antes del 20 de febrero de 2024. El Servicio de Montes y Gestión de Hábitats podrá ejecutarla subsidiariamente con cargo al adjudicatario si los trabajos de ahoyado no se hubieran iniciado antes del 10 de febrero de 2024.

La fase de plantación deberá estar acabada antes del 31 de marzo de 2024. El Servicio de Montes y Gestión de

Mendiak eta Habitatak Zerbitzua bere gain hartuko ditu lan hauek esleipendunari zordunketa eginez, eta hau egingo da lan hau hasi gabe balego 2024ko martxoaren 10ean edo aurretik egin den lanen kronogramak garbi uzten badu lanak ezingo direla egin. Hemen jasotzen diren lanak subsidiarioki Mendiak eta Habitatak aukeratutako beste enpresa batek egiten baditu esleipendunari %25a garestituko zaizkio banakako prezioak.

Hábitats podrá ejecutarla subsidiariamente con cargo al adjudicatario si los trabajos de plantación no se hubieran iniciado antes del 10 de marzo o si la marcha previa de los trabajos hace imposible que se acaben en plazo. Los trabajos que se ejecuten de manera subsidiaria por el Servicio de Montes y Gestión de Hábitats tendrán un sobrecoste sobre el precio unitario del 25%.

9.4- PREZIO TAULA

	unitateak	banakako prezioak	
aurre ekintza	10,5	1600	16.800 €
zulaketa landaketa	15750	1,35	21.263 €
TOTAL			38.062,50 €

9.4- CUADRO DE PRECIOS

	unidades	precio unitario	
acción previa	10,5	1600	16.800 €
ahoyado y plantación	15750	1,35	21.263 €
TOTAL			38.062,50 €

Donotian, 2023ko apirilaren 23an

BASOZAINTZAKO 3.ATALEKO BURUA

Sin/Fdo.: Inma Lizaso.