

MEMORIA VALORADA.

REPARACIÓN DE CAMINOS MUNICIPALES.

MEÑAKA. BIZKAIA

SITUACION : MEÑAKA. BIZKAIA.

PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE MEÑAKA

ARQUITECTOS :: OIHANA ARRUTI RUIZ. Colegiada COAVN N°3.009

ÍNDICE

MEMORIA

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A REALIZAR.....2
2. DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA DE LAS OBRAS. 5

PRESUPUESTO


1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A REALIZAR

El Ayuntamiento de Meñaka, va a proceder al arreglo de varios caminos municipales del municipio de Meñaka, con la subvención recibida por la Diputación Foral de Bizkaia otorgada por Decreto Foral 36/2023 de 5 de abril.

Concretamente se va a proceder a la reparación de los siguientes tramos de caminos municipales.

- | | |
|---|---------------|
| 1. Cruce Caserío Bengoetxe- Caserío Hormaetxe | Emerando. |
| 2. Camino Olaiz Leku hasta Montor Eguzki | Emerando. |
| 3. Cruce de Ametzalarre hasta el Caserío Urkitze. | Ametza |
| 4. Camino Andra Mari hasta Ipintxe | Meñakabarrena |

En realidad, se trata de mejorar tramos de caminos existentes que están en mal estado.

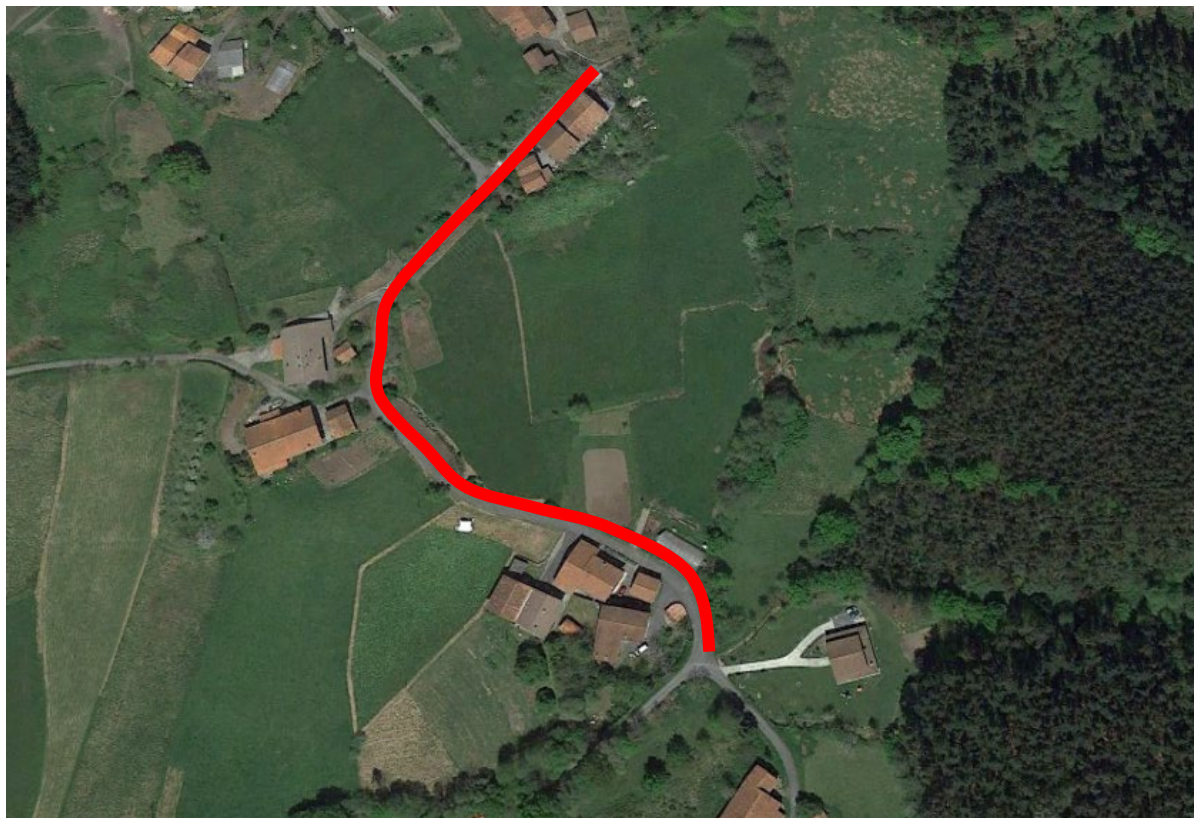

Tramo 1. Bengoetxe- Hormatexe



Tramo 2. Olaiz Leku- Montor Eguzki



Tramo 3. Ametzalarre- Urkitze



Tramo 4. Andra Mari Ipintxe

Actualmente, los caminos seleccionados están bastante deteriorados por lo que procede realizar una adecuación mediante asfaltado.

2. DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA DE LAS OBRAS.

La obra se limita a la reparación del firme y pavimentación del camino en los tramos especificados en el apartado precedente.

La realización del pavimento será mediante mezcla bituminosa en caliente tipo AC11 Surf, de hasta 5 cm de espesor y en algunos de los tramos será necesaria la limpieza de los verdes del camino..

En Bilbao para Meñaka , a abril de 2023

LA ARQUITECTA,



Fdo: Oihana Arruti

PRESUPUESTO

HERRIAK EGITEN. REPARACIÓN DE CAMINOS MUNICIPALES
MEÑAKA. BIZKAIA

CAPÍTULO 1				
TRAMO 1- BENGOETXE- HORMAETXE				
Código	Resumen	Cantidad	Precio	Importe
1.01	m2 MEZCLA BITUMINOSA		€	€
	Mezcla Bituminosa en caliente tipo AC11 Surf, hasta 5 cm de espesor, extendida y compactada mediante medios mecánicos. Riego Incluido.	1820	13,8	25116
1.02	ml LIMPIEZA BORDE CAMINO			
	Limpieza de hierba de bordes de camino	364	1,39	505,96
TOTAL CAPITULO 1- TRAMO 1				25621,96

CAPÍTULO 2				
TRAMO 2- OLAIZ LEKU- MONTOR EGUZKI				
Código	Resumen	Cantidad	Precio	Importe
2.01	m2 MEZCLA BITUMINOSA		€	€
	Mezcla Bituminosa en caliente tipo AC11 Surf, hasta 5 cm de espesor, extendida y compactada mediante medios mecánicos. Riego Incluido.	463	13,8	6389,4
TOTAL CAPITULO 2- TRAMO 2				6389,4

CAPÍTULO 3				
TRAMO 3- AMETZALERRE- URKITZE				
Código	Resumen	Cantidad	Precio	Importe
3.01	m2 MEZCLA BITUMINOSA		€	€
	Mezcla Bituminosa en caliente tipo AC11 Surf, hasta 5 cm de espesor, extendida y compactada mediante medios mecánicos. Riego Incluido.	582	13,8	8031,6
TOTAL CAPITULO 3- TRAMO 3				8031,6

CAPÍTULO 4				
TRAMO 4- ANDRA MARI IPINTXE				
Código	Resumen	Cantidad	Precio	Importe
4.01	m2 MEZCLA BITUMINOSA		€	€
	Mezcla Bituminosa en caliente tipo AC11 Surf, hasta 5 cm de espesor, extendida y compactada mediante medios mecánicos. Riego Incluido.	3120	13,8	43056
4.02	ml LIMPIEZA BORDE CAMINO			
	Limpieza de hierba de bordes de camino	688	1,39	956,32
TOTAL CAPITULO 4- TRAMO 4				44012,32

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)	84.055,28 €
Gastos Generales y Beneficio Industrial 19%	15.970,50 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN CONTRATA (PEC)	100.025,78 €
21 % de IVA	21.005,41 €

TOTAL REPARACIÓN CAMINOS	121.031,20 €
---------------------------------	---------------------