

EXP. 23_00 (NOVIEMBRE_2023)

PROYECTO EJECUCION

CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y DE ENVOLVENTE DEL

PALACIO MATURANA VERÁSTEGUI

BIEN DE INTERÉS CULTURAL Y DE CATALOGACIÓN MEDIA

AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ

Europar Batasunak finantzatua
Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko Udala

ANEJO _MEJORA 1_

AMPLIACION DE LA ILUMINACION DE HUECOS DE FACHADAS DEL PALACIO MATURANA-VERASTEGUI
C/ CORRERIA Nº 141
01001 VITORIA-GASTEIZ
ALAVA

Propiedad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

LISTADO DE PRESUPUESTO
Proyecto : ILUMINACION MATURANA FASE 01

codigo	uni	descripción	medición	precio unitario	importe
01#		**AMPLIACION ILUMINACION HUECOS DE FACHADA**			
0101	UD	**CONJUNTO DE LINEAS DE ALUMBRADO HUECOS FACHADA** CONJUNTO DE LINEAS PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y PUESTA A TIERRA ETC, PARA SERVICIO DE ILUMINACION DECORATIVA DE HUECOS DE FACHADA DE PLANTAS BAJA 1ª,2ª A FACHADA PATIO INTERIOR Y PLANTA BAJO CUBIERTA A FACHADA SUR, NO ILUMINADAS EN LA ACTUALIDAD S/ DATOS INICIALES PREVIOS Y DE PROYECTO :16 UD TIRAS LED DE 1,50 ML POR HUECO INSTALACION VISTA.INSTALADOS CON TRES CONDUCTORES (FASE, NEUTRO Y PROTECCION), AISLADOS CON TUBO DE PVC DE DIAMETRO ADECUADO EN CADA CASO, INCLUSO , PUNTOS DE LUZ, CABLEADO ETC. CON P.P. DE CAJAS DE DERIVACION, CONEXIONES, ETC.. CONSTRUIDO SEGUN REBT.Y DATOS DE PROYECTO I/ AYUDAS, MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD MEDIDA UD CONJUNTO INSTALADO	1,00		
0102		**SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE ILUMINACION** SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPÒS DE ALUMBRADO Los equipos de alumbrado que se describen en este capítulo, se entienden suministrados y montados y con los elementos y accesorios descritos			
0103	ML	**PERFIL DE ALUMINIO CON SOLAPA FACHADAS INT** NSTALACION DE PERFIL DE ALUMINIO CON SOLAPA ANTIDESLUMBRANTE Y LENTE PARA OPTICA DE 30º, LED LINEAL DE 19,2 W/M, IP67, 2700ºK, INCLUSO SOPORTES DE ANCLAJE, UNIONES Y TAPAS DE CIERRE, SEGÚN PROYECTO. I/PP DE AYUDAS Y MEDIOS AUXILIARES MEDIDA ML INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO	14,00		
0104	UD	**ALIMENTADOR 150W/24V ON-OFF. FACHADS INT** SUMINISTRO E INSTALACION DE UD. ALIMENTADOR 150W/24V ON-OFF. I/PP DE AYUDAS Y MEDIOS AUXILIARES MEDIDA UD INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO	3,00		
0106	ML	**PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO LENTE OPTICA DE 30º FACHADA ESTE** SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO LENTE PARA OPTICA DE 30º, LED LINEAL DE 14,4 W/M, IP67, 2700ºK, INCLUSO SOPORTES DE ANCLAJE, UNIONES Y TAPAS DE CIERRE, SEGÚN PROYECTO. 7 UD. TRAMO DE 1,5 M. 1 UD. TRAMO DE 2 M. I/PP DE AYUDAS Y MEDIOS AUXILIARES MEDIDA ML INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO	14,00		
0107	UD	**ALIMENTADOR 60W/24V ON-OFF. FACHADA ESTE** SUMINISTRO E INSTALACION DE UD. ALIMENTADOR 60W/24V ON-OFF. I/PP DE AYUDAS Y MEDIOS AUXILIARES MEDIDA UD INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO	2,00		
0108	UD	**ALIMENTADOR 100W/24V ON-OFF. FACHADA ESTE** SUMINISTRO E INSTALACION DE UD. ALIMENTADOR 100W/24V ON-OFF. I/PP DE AYUDAS Y MEDIOS AUXILIARES MEDIDA UD INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO	1,00		
		TOTAL CAPITULO			



Europar Batasunak finantzatua
Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
EUSKO JAURLARITZA TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA
GOBIERNO VASCO DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko Udala

EQUIPO TECNICO
A_GARCIA ARMENTIA
I_URRALBURU SOTO
I_IBARRONDO GARCIA
10/2023


EXP_23_00_ PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN:

PLANO_ nota:medidas a comprobar en obra

FASE 2, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y DE ENVOLVENTE PALACIO MATURANA-VERASTEGUI

ALZADO SUR REFORMADO
RASANTES

ER_A08
E 1_100

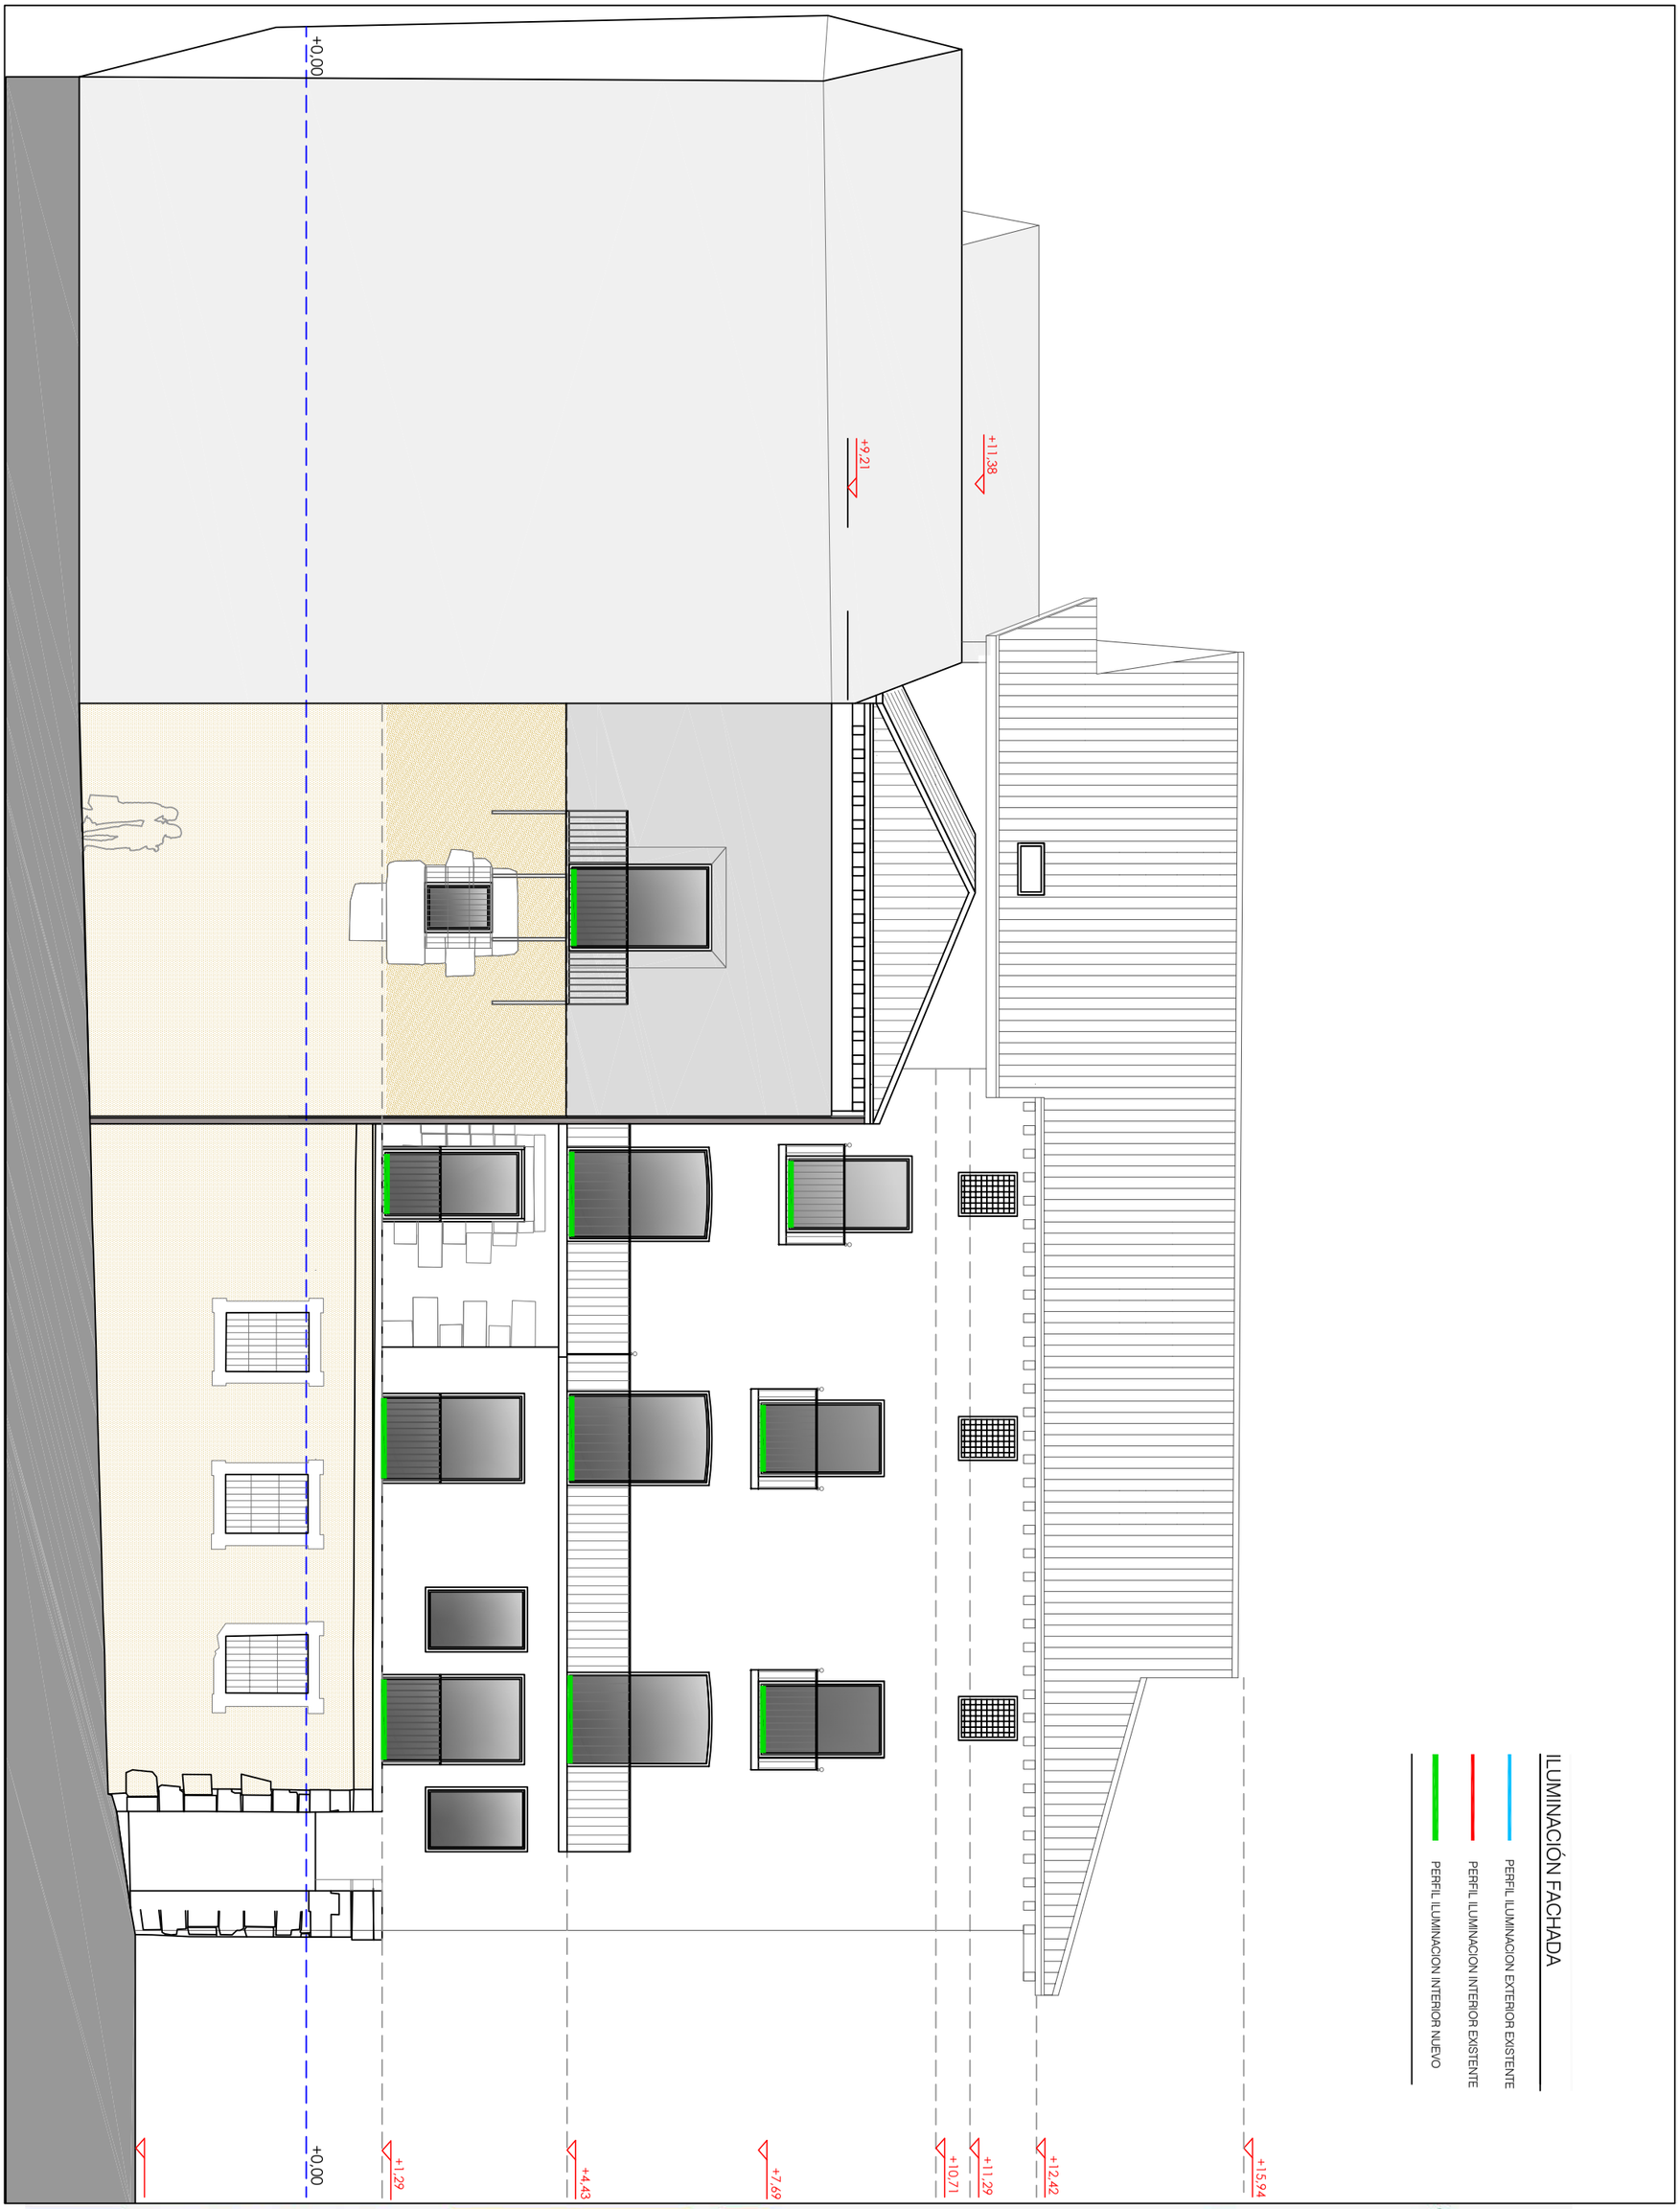

Europar Batasunak finantzatua
Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

EUSKO JAURLARITZA · TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA
GOBIERNO VASCO · DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko Udala

EQUIPO TECNICO

A_GARCIA ARMENTIA
I_URRALBURU SOTO
I_IBARRONDO GARCIA

10/2023

EXP_23_00_ PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN:

FASE 2, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y DE ENVOLVENTE PALACIO MATURANA-VERASTEGUI

PLANO_ ALZADO OESTE REFORMADO

RASANTES

ER_A09

E 1_100

nota:medidas a comprobar en obra