DOSIER ZK. - *Nº EXPEDIENTE:*
2023/EU_SSUM/0007

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SUPERSIMPLIFICADO

Expediente: **2023/EU_SSUM/0007**

Titulo: **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCOS EN EL ANILLO VERDE DE VITORIA-GASTEIZ**

Departamento: LURRALDEA ETA KLIMAREN ALDEKO EKINTZA
TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA

Código CPV: 34928400
45233293

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	DE JUANA ARANZANA, FERNANDO (Jefatura de Unidad de Anillo Verde y Biodiversidad)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	5LWAW4ZBKIUJUSULQSU62VBV2M	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	13/06/2023 11:09:27
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	1/4

5LWAW4ZBKIUJUSULQSU62VBV2M

1. Objeto del contrato

El objeto de este Pliego de Condiciones Técnicas es la contratación del suministro e Instalación de 140 unidades de banco modelo Vitoria-Gasteiz y 297 losetas-césped para solado de 99 de los bancos en el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz.

2. Localización

Los bancos se instalarán en los diferentes parques que conforman el Anillo Verde, siempre contiguos a la red de caminos peatonales, en 140 localizaciones distribuidos de la siguiente manera: 23 en el parque de Zabalgana, 45 en el de Olárizu, 18 en el de Salburua, 32 en el del Zadorra y los 22 restantes en los corredores del Río Batán, Cerro de las Neveras y Río Alegría. Esta distribución es orientativa, la definitiva será definida por la dirección de obra una vez realizada la adjudicación.

Los bancos serán localizados considerando los preexistentes y dando prioridad a los itinerarios más transitados. Otros criterios para la localización concreta tienen que ver con la distancia a otro banco, la visibilidad, la seguridad, la calidad de las visuales, la tranquilidad de la localización y la fragilidad ambiental.

Cada banco, salvo casos particulares, se colocará paralelo al eje del camino, sobre terreno natural, a nivel del camino, con el borde delantero del banco a 1 m del borde del camino, con el respaldo alejado del camino para evitar que los que se sienten den la espalda al camino. Los bancos alternarán localizaciones con sol y con sombra y contaran en el espacio contiguo, a derecha o izquierda del mismo de una plataforma llana, encespedada, y desbrozada, que permita el estacionamiento de una silla de ruedas.

3. Trabajos contratados

El contrato contempla el suministro e instalación de 140 unidades de banco modelo Vitoria-Gasteiz de 2,00 m. de longitud, incluyendo la ejecución previa de 2 zapatas de hormigón por banco; y del suministro e instalación de 297 ud de loseta-césped de hormigón de 60 x 40 x 10 cm a, para formalizar un solado a los pies de 99 bancos.

Para la ejecución de las zapatas se excavarán en terreno natural 2 zanjas de 25 x 25 x 100 cm, a 2 m entre ejes, se nivelarán con 10 cm de espesor de zahorra compactada y se colocarán en ellas sendas zapatas prefabricadas de hormigón de 25 x 15 x 100 cm y 80 kg/ud.

Los bancos estarán conformados por dos piezas de estructura (patas y reposa-brazos) de chapa de acero galvanizado y zincado de 80 x10 mm y una pletina 80 x 10 x 478 mm, y asiento y respaldo de cuatro y dos tablones respectivamente. Los tablones serán de madera de pino tratada en autoclave, siguiendo el proceso

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	DE JUANA ARANZANA, FERNANDO (Jefatura de Unidad de Anillo Verde y Biodiversidad)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	5LWAW4ZBKIUJUSULQSU62VBV2M	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	13/06/2023 11:09:27
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	2/4

5LWAW4ZBKIUJUSULQSU62VBV2M

vacío-presión-vacío a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico, clase de uso 4, tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, acabado en color natural y certificado FSC ó PEFC, de sección rectangular de 110 x 33 mm. La fijación a las zapatas se realizará con anclaje químico.

Para la ejecución del solado a los pies del banco se contará con el suministro e instalación de 3 ud de loseta de césped de 60 x 40 x 10 cm. por banco, que exigirá la excavación previa de área 180 x 40 cm de 8 cm de profundidad sobre terreno natural incluso presentar, nivelar y cubrir con el material procedente de la excavación, y retirar los sobrantes a lugar de empleo o vertedero.

En el precio del contrato se incluyen todos los materiales requeridos para la instalación de los bancos y todo lo necesario para su total acabado y correcta puesta en servicio.

Las dimensiones y detalles se especifican en el plano 1: Banco modelo Vitoria-Gasteiz.

4. Dirección del contrato

La dirección del contrato correrá a cargo de la Unidad de Anillo Verde y Biodiversidad, Servicio de Gestión Ambiental, Departamento de Territorio y Acción por el Clima, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

5. Plazo de ejecución.

El plazo de ejecución será de tres meses a partir de la aceptación de la adjudicación.


Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	DE JUANA ARANZANA, FERNANDO (Jefatura de Unidad de Anillo Verde y Biodiversidad)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	5LWAW4ZBKIUJUSULQSU62VBV2M	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	13/06/2023 11:09:27
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	3/4


5LWAW4ZBKIUJUSULQSU62VBV2M

Baldintza teknikoen orria
Pliego de prescripciones técnicas particulares

Plano 1: Banco modelo Vitoria-Gasteiz



VISTA LATERAL

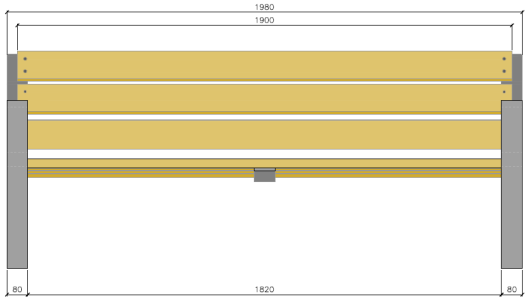

VISTA FRONTAL

MATERIAL: Acero

TRATAMIENTOS:
- Zincado y
- Pintado Oxirón gris aluminio. RAL 9006

TABLÓN DE MADERA:

Tipo según proyecto.
Dimensiones: 33X110X1900mm, con chaflán de r=7.5mm en una de las caras.
Madera tratada en autoclave (Nº Regist. 550 566) siguiendo el proceso vacío-presión-vacío a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico, para una Clase de Uso 4 (exterior, en contacto con el suelo o fuentes de humedad, según *UNC-EN 335-2:2007)

ANCLAJE A PAVIMENTO:

- Pavimento flexible:
  - Anclaje químico (resina) + perno M12 x 100mm
- Pavimento rígido:
  - Taco plástico M12+ Tornillo barraquero M10 x 70mm ó
  - Anclaje de expansión M12 x 90mm

Cotas en milímetros

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	DE JUANA ARANZANA, FERNANDO (Jefatura de Unidad de Anillo Verde y Biodiversidad)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	5LWAW4ZBKIUJUSULQSU62VBV2M	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	13/06/2023 11:09:27
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	4/4

5LWAW4ZBKIUJUSULQSU62VBV2M