

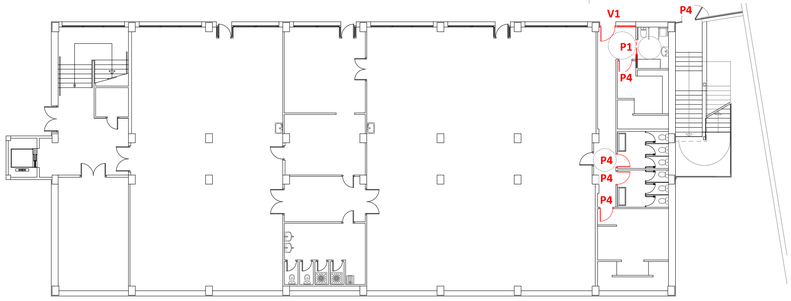



PLANTA SOTANO

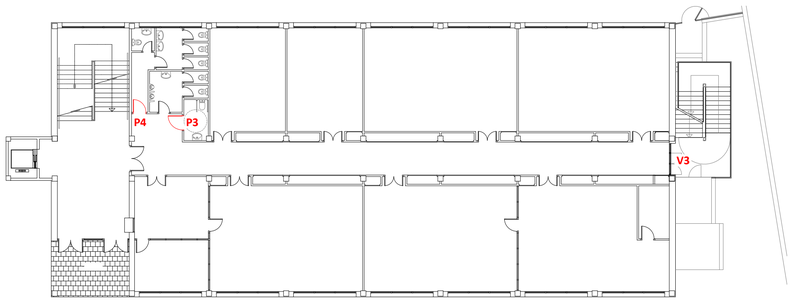


PLANTA BAJA

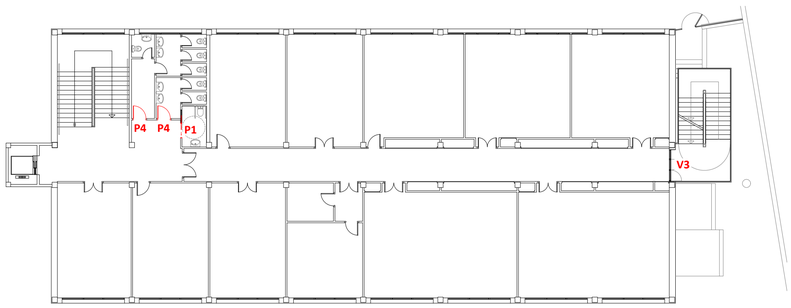

PLANTA PRIMERA

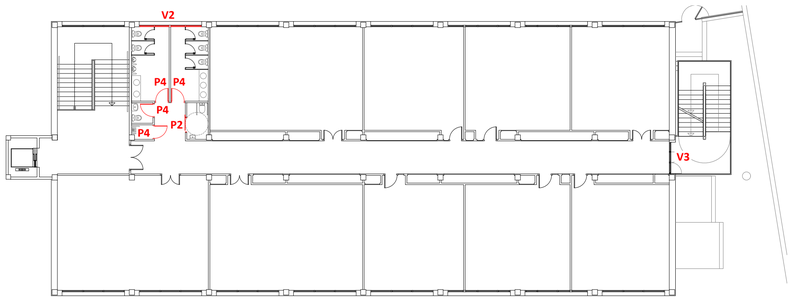


PLANTA SEGUNDA

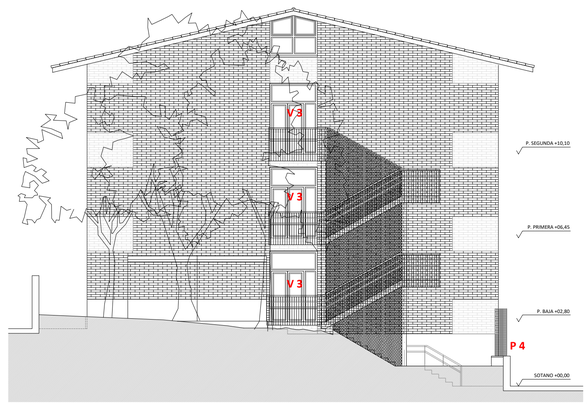

CARPINTERIA INTERIOR

TABLERO DE FIBRAS ACABADO EN MELAMINA DE COLOR,
MARCO TELESCÓPICO DE ALUMINIO

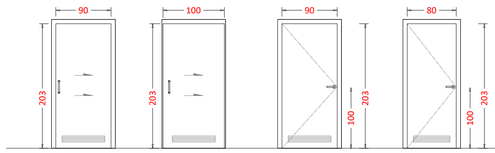


P 1 2 Ud.
Pl. Sótano 1 ud.
Pl. 1ª 1 ud.

P 2 1 Ud.
Pl. 2ª 1 ud.

P 3 1 Ud.
Pl. BAJA 1 ud.

P 4 11 Ud.
Pl. SOTANO 4 ud.
Pl. BAJA 1 ud.
Pl. 1ª 2 ud.
Pl. 2ª 4 ud

MAMPARAS DE TABLERO FENOLICO EN ASEOS

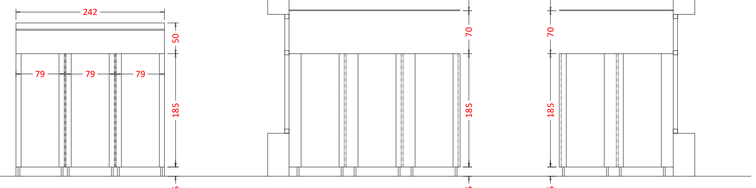


M 1 2 Ud.
Pl. SOTANO 2 ud.

M 2 1 Ud.
Pl. 2ª 1ud.

M 3 1 Ud.
Pl. 2ª 1ud.

CARPINTERIA EXTERIOR


ALUMINIO CON R.P.T. ACABADO ANODIZADO PLATA, Uf ≤ 1,3 W/m²K
DOBLE ACRISTALAMIENTO PLANITHERM 4S, 6(16)4.1 Ug ≤ 1,3 W/m²K

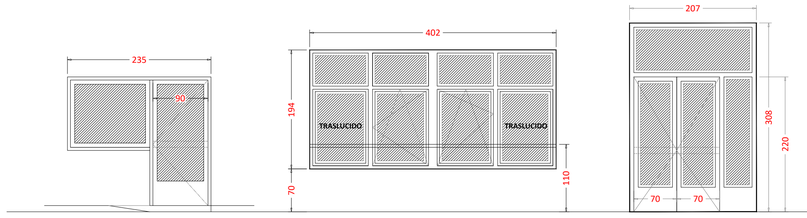

V1 1 Ud.
Pl. SOTANO
HERRAJE CON BARRA ANTIPANICO


V2 1 Ud.
Pl. 2ª
BARRERA PROTECTORA ANTICAIDA

V3 3 Ud.
Pl. PRIMERA
Pl. 1ª
Pl. 2ª
HERRAJE CON BARRA ANTIPANICO

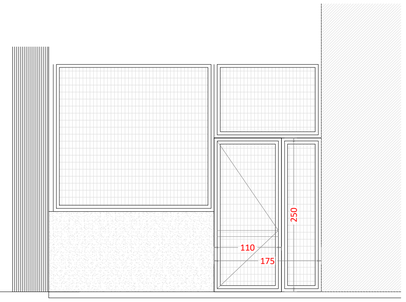

P4 1 Ud.
Pl. SOTANO EXTERIOR
SIMILAR A EXISTENTE
HERRAJE CON BARRA ANTIPANICO

MALLA Y PASAMANOS DE ESCALERA EXTERIOR
e 1/50- 1/10

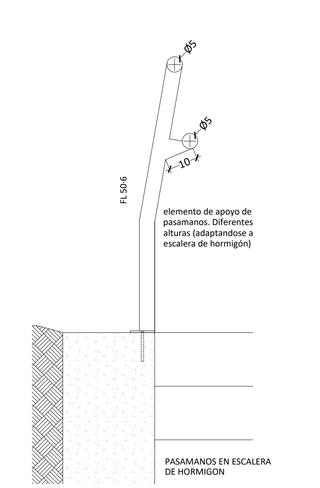

elemento de apoyo de pasamanos. Diferentes alturas (adaptandose a escalera de hormigón)

PASAMANOS EN ESCALERA DE HORMIGON


elemento de apoyo de pasamanos en cada T 60-7

PASAMANOS EN ZANCAS INTERIORES


distancia entre pletinas menor a 10 cm

elemento de apoyo de pasamanos cada 70-90 cm aprox.


BARANDILLA - PASAMANOS (EXTERIOR)

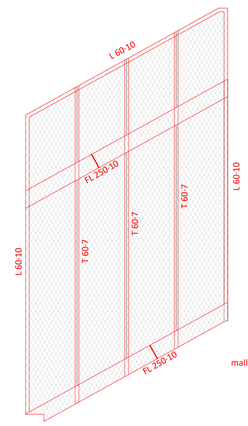


malla 01

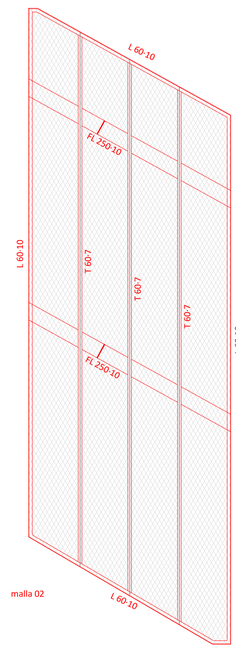

malla 02

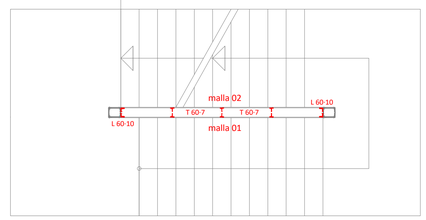


ESCALERA INTERIOR
e 1/100- 1/10

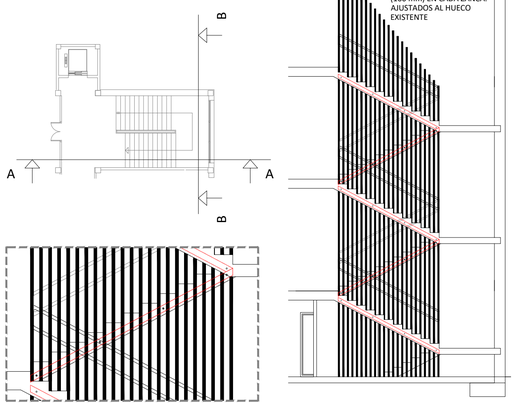

DETALLE HUECO CENTRAL

SECCION A - A

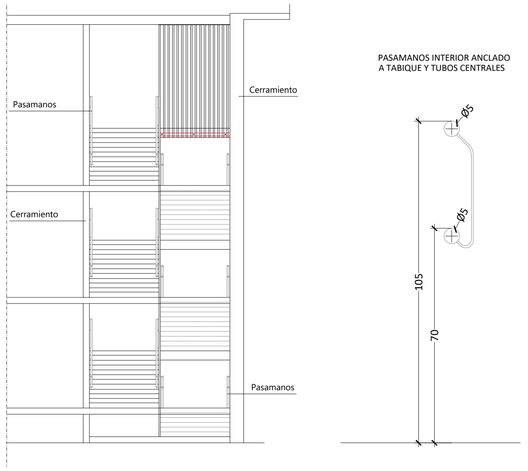

SECCION B - B

PASAMANOS INTERIOR ANCLADO A TABIQUE Y TUBOS CENTRALES

CARPINTERIA INTERIOR Y EXTERIOR
e 1/50

PROYECTO: PROIEKTUA:	ESCALERA DE EMERGENCIA, ASEOS Y BARANDILLA EXTERIOR
FASE: FASEA:	PROYECTO DE EJECUCION — Nº EXPTE.: EXP.ZKIA.: B-057/17
SITUACION: KOKAGUNEA:	I.E.S. ARTAZA-ROMO (TXIKI) B.H.I. - LEIOA
PLANO: PLANOA:	MEMORIA Y DETALLE DE CARPINTERIA INT., EXT. Y CERRAJERIA
ESCALA DIN-A1: ESKALA DIN-A1: 1/50 — DIN-A3: DIN-A3: 1/100 — FECHA: DATA: MAYO 2023 — Nº PLANO: PLANO ZKIA.: 06 A.04	
ARQUITECTO: ARKITEKTOAK:	IÑIGO URIBE LARREA
FIRMA: SINADURA:	

GOBIERNO VASCO
Departamento de Educación
Delegación Territorial de Bizkaia

EUSKO JAURLARITZA
Hezkuntza Saila
Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza