



Andoaingo Udala

HIRIGINTZA, OBRA, INGURUMEN
ETA LANDAGUNEA

Baldintza teknikoen agiria

Pliego de Condiciones Técnicas

Herri bideak konpontzeko obrak.

Obras de reparación de caminos públicos

Kontratu mota

Tipo de contrato

Zerbitzuak / Servicios

Prozedura

Procedimiento

Irekia murriztua

Abierto simplif.

Esp. kodea

Código Exp.

2024AKN00003

Lizitazio elektronikoa

Licitación electrónica

☒ Bai / Sí ☐ Ez / No

Tramitazioa

Tramitación


☒ Ohikoa / Ordinaria ☐ Premiazkoa / Urgente

Pliego de condiciones técnicas

Como en años anteriores, se propone una relación de caminos públicos a reparar teniendo en cuenta básicamente el estado del vial y la disponibilidad presupuestaria.

Estas son las actuaciones que se propone acometer con empresa externa, al carecer de medios para abordarlos con recursos propios:

1.- Camino Kapelagorri (Sorabilla). Intervención en el tramo de camino público asfaltado entre el cruce del camino a Borda y Kapelagorri. Actuación sobre 290 m. de camino con la plataforma muy dañada. Se estima un total de superficie a reparar de 725 m².

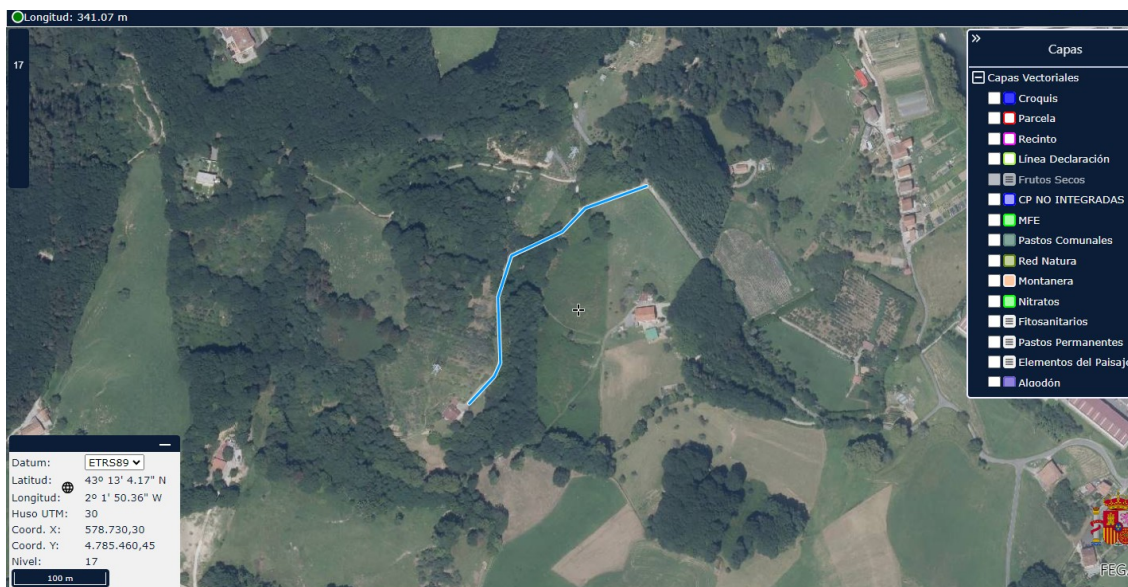

2.- Camino Ortzeriagoka (Ortzaika) (Goiburu). La actuación sobre este camino busca dar solución a los tramos de más pendiente hormigonando su trazado, mientras los tramos llanos se mejorarían sólo con aporte de todo-uno. Es una actuación que debe abordarse en varias fases, para no agotar sólo en este vial todo el presupuesto, por lo que este año se pretende abordar el tramo más próximo al caserío Ortzaika.




Andoaingo Udala


HIRIGINTZA, OBRA, INGURUMEN
ETA LANDAGUNEA

Baldintza teknikoen agiria

Pliego de Condiciones Técnicas

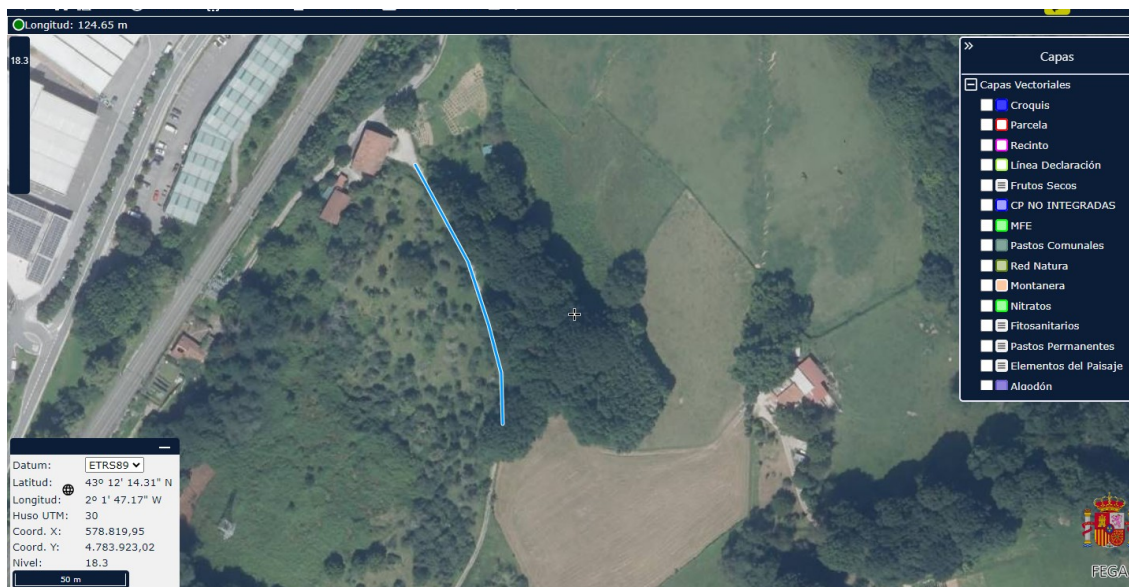


3.- Camino Mendiola (Sorabilla). Tramo de unos 50 metros de todo-uno afectado por las obras de acometida de agua del barrio de Sorabilla. La mala ejecución de la obra provoca el arrastre de material hacia el camino asfaltado de Borda y Koskaran, por lo que se propone continuar con su hormigonado. Respecto a los caminos anteriores, la pendiente y la estrechez del camino encarecen algo la actuación. Se actuaría sobre unos 125 m² de vial.

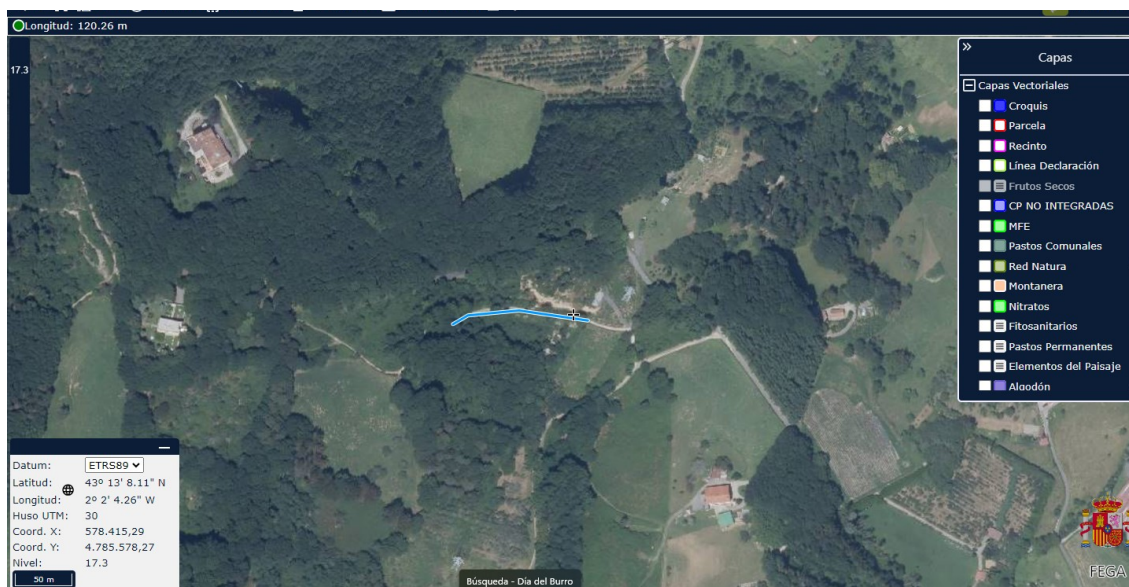

4.- Camino a Amasamendia (Goiburu). Nivelación de unos 80 metros de camino que presenta hundimientos en las zonas de rodadura, lo que dificulta su uso por las explotaciones agropecuarias colindantes.

ESKU5ef67e3a-7f2e-4694-9bc5-49b59905d216

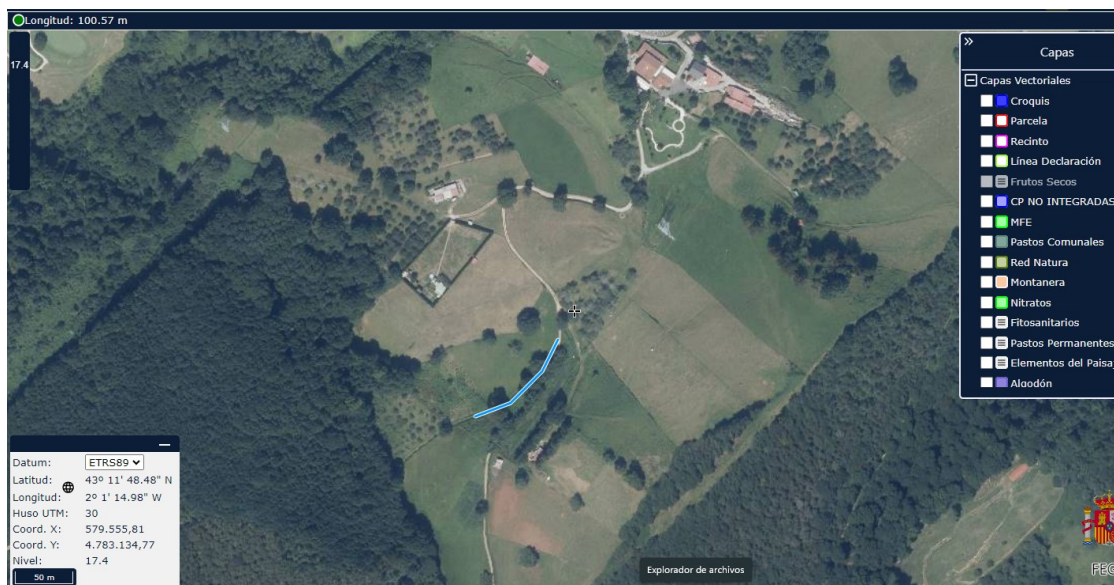

Se especifica de forma expresa para cada camino en qué consisten los trabajos y también la longitud total que se estima necesario reponer o construir.

A continuación, para cada actuación se da una pequeña descripción, se ubica y se valoran las actuaciones previstas para su construcción o reparación.

1.- Camino Kapelagorri

Se trata de un tramo del camino público que enlaza San Miguel con Intxusaran, en el barrio de Sorabilla. Este vial enlaza varios caseríos y viviendas y da servicio a numerosas explotaciones agropecuarias.

Su plataforma, según el tramo, presenta diferentes tratamientos. El tramo más próximo a Kapelagorri fue asfaltado, pero en este momento el asfalto se ha perdido en muchas partes del recorrido y presenta baches y fisuras que dificultan su tránsito.

La anchura media a re-asfaltar es de unos 3 metros y la longitud 290 m. La oferta especificará la superficie exacta a acondicionar.

Valoración:

- Pavimentación asfáltica en caliente de tipo “S-12” o similar en 5 cm. de espesor, incluido preparación previa del terreno, limpieza con barredora, riego de imprimación, extendido y compactado del asfalto, sobre vial de unos 290 metros lineales de recorrido y anchura media no superior a 3 metros.

2.- Camino Ortzeriagoka (Ortzaika)



Camino público que enlaza Ortzaika con Zinko-borda y da servicio a explotaciones agropecuarias, además de funcionar como un acceso de calidad a la zona alta de Goiburu.

Es un camino sobre el que se ha actuado habitualmente aportando material, pero este acaba arrastrado y dispersándose en la parte baja del vial, junto a Ortzaika, con las consiguientes molestias. Por este motivo, se plantea su hormigonado progresivo en diferentes fases, alternando los tramos de cuesta con tramos llanos que pueden recibir un tratamiento más ligero a base de aportes de material todo-uno.

La primera reparación se plante sobre el primer tramo en pendiente desde Ortzaika, en un trazado de unos 125 metros lineales y una anchura media de 2,5 metros, y el tramo llano situado a continuación, de unos 6 metros lineales e idéntica anchura.

Dentro del precio de licitación prefijado para la reparación de este camino, la oferta definirá cuánta longitud y superficie se hormigona y cuánta se trata con todo-uno. La fórmula de valoración ponderará con mayor puntuación la máxima superficie hormigonada. La intervención incluirá practicar las necesarias evacuaciones del agua que baja por el vial.

Valoración:

- Reperfilear 130 ML de camino para preparación de hormigonado o suministro de material.
- Parte (zonas de más pendiente) en solera de hormigón HA-25 de 15 cm. de espesor, incluido mallazo o fibra, encofrado y desencofrado lateral.
- El resto en todo-uno de 15 cm. de espesor, incluido suministro, extendido y compactad

3.- Camino Mendiola

Se trataría de reparar y hormigonar un tramo de unos 50 metros lineales de camino en pendiente para evitar el arrastre de material y la afección a los tramos inferiores del camino público de Koskaran. El camino nace por encima del tramo ya hormigonado, desde el acceso a Kapelagorri, y se dirige a la casa Mendiola, hasta el tramo llano. Por este tramo transcurre una tubería de agua de abastecimiento de los caseríos de la zona.

Valoración:

- Reperfilear 50 ML camino con cuchilla de bulldozer para preparación de suministro de hormigón.
- Solera de hormigón HA-25 de 15 cm. de espesor, incluido mallazo o fibra, y encofrado y desencofrado lateral.

4.- Camino a Amasamendia

Actuación sobre unos 80 metros del camino público 93 del inventario, desde el cruce con el camino a Belabi (nº 48 del inventario) para recuperar el trazado uniforme, ahora de muy difícil tránsito por el hundimiento de las zonas de rodadura.



Andoaingo Udala

HIRIGINTZA, OBRA, INGURUMEN
ETA LANDAGUNEA

Baldintza teknikoen agiria

Pliego de Condiciones Técnicas

Valoración:

- Reperfilar 100 ML camino con cuchilla de bulldozer o niveladora para nivelación del camino y eliminación de los hundimientos de las zonas de rodadura.

<u>CAMINO</u>	<u>SUPERFICIE</u>	<u>metros lineales</u>
1.- Kapelagorri	Asfaltado (reparación)	290 m.
2.- Ortzeriagoka	Hormigón (nuevo) y todo-uno (Ortzaika)	130 m.
3.- Mendiola	Hormigón (nuevo)	50 m.
4.- Amasamendia	Nivelado (reparación)	80 m.

Andoainen, 2024ko ekainaren 12an

Eginbidea: Nik, Udaleko idazkariak, egiten dudana aditzera emateko baldintza administratibo berezien agiri hau Tokiko Gobernu Batzarrak onartu duela, Alkatetzak eskuordeturik, 2024ko ekainaren 28an egindako bilkuran hartutako erabaki bidez.

Diligencia: Que la extiendo yo, el Secretario de la Corporación, para hacer constar que el presente pliego de cláusulas administrativas particulares ha sido aprobado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, por delegación de Alcaldía, de fecha 28 de junio de 2024.

Idazkaria / El secretario

