sanmarkos
Mankomunitatea

# San Marko Mankomunitateko garbiguneetan dauden edukiontziak margotzeko zerbitzua

**Espediente zki.: 09/2024**

## Baldintza Teknikoen Agiria (BTA)

### 1.- KONTRATUAREN XEDEA

Kontratu honen xedea da Mankomunitateko garbiguneek dituzten 30 m3-ko edukiontzien kanpoaldea margotzeko zerbitzua ematea, agiri honen eta Administrazio Baldintza Berezien Agirian (ABBA) jasotako zehaztapenen arabera.

Kontratuaren xede diren margotu beharreko edukiontziak Mankomunitateko 5 garbiguneetan daude. Kaxa horietan, erabiltzaileek hondakinak gaika uzten dituzte, eta bertan biltegiratzen dira. Bete ondoren, tratamendu-zentroetara eramaten dira, kakoa duten kamioien bidez.

Gaur egun, garbigune bakoitzean 10 edukiontzi daude batez beste, eta horietatik ia guztiek Agiri honen xede diren lanak behar dituzte.

Edukiontziak esleipendunak proposatutako instalazioetara eramango dira margotzeko. Instalazio horiek Mankomunitatearen lurralde-eremuan egon beharko dute.

Margotu ondoren, Mankomunitatea arduratuko da dagokion garbigunera itzultzeaz.

Esleipendunak behar bezala amaitutako eta prestatutako kutxa edukiontzia entregatuko du, zuzenean erabiltzeko.

### 2.- ZEHAZTAPEN TEKNIKOAK.

# Servicio de pintado de los contenedores sitos en los garbigunes de la Mancomunidad de San Marcos

**Núm. expediente: 09/2024**

## Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT)

### 1.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene como objeto el servicio de pintado exterior de los contenedores de 30 $m^3$ que disponen los garbigunes de la Mancomunidad, de conformidad con el presente Pliego y con las especificaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Los contenedores a pintar objeto del contrato se encuentran en los 5 garbigunes de la Mancomunidad. En dichos contenedores los usuarios depositan de forma selectiva los residuos, donde se almacenan. Una vez llenos son transportados a los centros de tratamiento mediante camiones dotados de gancho.

En la actualidad, en cada garbigune hay una media de 10 contenedores, de los cuales prácticamente todos precisan de los trabajos objeto de este Pliego.

Los contenedores serán entregados para su pintado en las instalaciones que proponga el adjudicatario, instalaciones que deberán estar ubicadas dentro del ámbito territorial de la Mancomunidad.
Una vez realizado su pintado, la Mancomunidad se encargará de su devolución al garbigune que corresponda.

El adjudicatario entregará el contenedor perfectamente terminado y preparado para su utilización directa.

### 2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ESKUd670e7df-6b5c-4ff0-8228-ddec27c3799a

**2.1. <u>Kaxen ezaugarriak eta neurriak.</u>**

Kaxa guztiak 3 mm-ko lodierako S235 JR altzairuz eginda daude.

Margotu beharreko kaxak bi tamainakoak dira (altuerak). I. eranskinean bi ereduen planoak erantsi dira, eta altuenak dira edukiontzi nagusiak.

**3.- <u>ZERBITZUAREN DESKRIBAPENA</u>**

Beharrezko lanak egingo dira kaxei kanpoko itxura berria emateko, kolpeekiko sendotasuna eta eguraldi txarraren aurrean babesa emateko.

Egin beharreko gutxieneko lanak hurrengoak izango dira:

- Barrutik eta kanpotik eta kanpoko kaxa aldez aurretik garbitzea.
- Xafla saneatzea, arraspatuta, lixatuta eta abar.
- Kaxaren alboetako zuloak, pitzadurak eta abar konpontzea eta estaltzea, xafla soldatuz (2 mm-ko lodiera, gutxienez) kaltetutako eremuaren kanpoaldetik eta/edo barrualdetik.
- Kaxaren zoruko zuloak, pitzadurak eta abar konpontzea eta estaltzea, kaltetutako eremuaren aldetik xafla soldatuz (3 mm-ko lodiera gutxienez).
- Kaxaren atzealdean (kakoa) 4 zulaketa egitea, pilatutako ura hustu ahal izateko.
- Inprimazio-aplikazioa.
- Edukiontziaren kanpoaldea pintatzea, ateak eta kaxaren goiko markoa barne.

**2.1. <u>Características y dimensiones de las cajas.</u>**

Todas las cajas han sido construidas en acero S235 JR de 3 mm de espesor.

Las cajas a pintar corresponden a dos tamaños (alturas). En el anexo I se acompañan planos de los dos modelos.

**3.- <u>DEFINICIÓN DEL SERVICIO</u>**

Se realizarán los trabajos necesarios para dotar a las cajas de un nuevo aspecto exterior, robustez ante los golpes y protección ante las inclemencias del tiempo.

Las operaciones mínimas a realizar serán las siguientes:

- Limpieza previa de la caja interior/exterior.
- Saneamiento de la chapa mediante el rascado, lijado, etc. de la misma.
- Reparación y tapado de agujeros, grietas, etc de los laterales de la caja, soldando chapa (espesor mínima de 2mm) por el exterior y/o interior de la zona afectada.
- Reparación y tapado de agujeros, grietas, etc. de la base de los contenedores, soldando chapa (espesor mínima de 3 mm) en la zona afectada.
- Realizar 4 perforaciones en la parte trasera (gancho) de la caja para posibilitar la evacuación del agua acumulada.
- Aplicación de imprimación.
- Pintado exterior del contenedor, incluyendo puertas y marco superior de la caja.

ESKUd670e7df-6b5c-4ff0-8228-ddec27c3799a

- Pistolaz pintatzea.
- Kaxetako ateak ixteko mekanismoa berrikustea, zati mugikorrak koipeztatzea barne.
- Mankomunitateko logoa eta edukiontzi-zenbakia binilo bidez errotulatzea.

- Pintado a pistola.
- Repaso del mecanismo de cierre de las puertas de las cajas, incluyendo el engrase de las partes móviles.
- Rotulado mediante vinilo del logo de la Mancomunidad y del número de contenedor.

Lizitatzaileek beren eskaintzarekin batera katalogo, ziurtagiri edo erabiliko diren pintura eta inprimazioen kalitatea eta ezaugarriak zehazten dituen beste edozein dokumentu aurkeztu beharko dute.

Los licitadores deberán acompañar su oferta con algún catálogo, certificado o cualquier otro documento en que se especifique la calidad y características de la pintura e imprimaciones que se vayan a utilizar.

## 4.- AURRE BISITA.

Lizitatzaileek kaxen egoera ikuskatu ahal izango dute, haien egoera baloratzeko eta, horren arabera, eskaintzak egiteko. Bisita egiteko eguna eta ordua kontratatzailearen profilean argitaratuko da.

## 4.- VISITA PREVIA.

Los licitadores podrán inspeccionar el estado de las cajas al objeto de valorar su estado y realizar sus ofertas en consecuencia. La fecha y hora para la visita se publicará en el perfil del contratante.

## 5.- GIZA BALIABIDEAK

Kontratua garatzeko, esleipendunak giza talde bat izan beharko du, kontratuaren xede diren gaietan prestakuntza egokia eta esperientzia zabala duten langileez osatua.

Langile guztien buru baliozko solaskide bat edo enpresa esleipenduneko arduradun bat egongo da.

Zorrotz beteko dira honako hauek: 31/1995 Legea, azaroaren 8koa, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzkoa (54/03 erreforma); 39/1997 Errege Dekretua, urtarrilaren 17koa, Prebentzio Zerbitzuen Erregelamendua onartzen duena (604/2006 eta 337/2010 eta 899/2015 aldaketak); 171/2004 Errege Dekretua, urtarrilaren 30ekoa, 31/1995 Legearen 24.

## 5.- MEDIOS HUMANOS.

Para el desarrollo del contrato el adjudicatario deberá disponer de un equipo humano integrado por personal con la formación adecuada y amplia experiencia en las materias objeto del mismo.

Al frente de todo el personal deberá existir un interlocutor válido o responsable de la empresa adjudicataria.

Se cumplirá estrictamente la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre prevención de Riesgos Laborales (reforma 54/03), el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (modificaciones 604/2006 y 337/2010 y 899/2015), el Real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995,

ESKUd670e7df-6b5c-4ff0-8228-ddec27c3799a

artikulua garatzen duena enpresa-jardueren koordinazioaren arloan; eta laneko segurtasun eta osasunarekin lotutako gainerako legeria.

en materia de coordinación de actividades empresariales y demás legislación relacionada con la Seguridad y Salud en el Trabajo.

**6.- BALIABIDE MATERIALAK**

Esleipendunak instalazio eta baliabide material nahikoak izan beharko ditu, egin beharreko lanekin bat datozenak.

Lizitatzaileek erabiliko diren instalazioen eta baliabide materialen deskribapen laburra aurkeztu beharko dute eskaintzarekin batera aurkeztu beharreko memorian.

**6.- MEDIOS MATERIALES.**

El adjudicatario deberá disponer de instalaciones y medios materiales suficientes y acordes con las tareas a ejecutar.

Los licitadores deberán presentar en la memoria a adjuntar a la oferta una breve descripción de las instalaciones y medios materiales previstos a emplear.

**7.- EGIKARITZE-EPEA.**

Esleipendunak gehienez ere 11 egun natural epea izango du Agiri tekniko honen 3. atalean zehaztutako lanak egiteko, edukiontzi ba.

**7.- PLAZO DE EJECUCIÓN**

El adjudicatario debe completar los trabajos definidos en el apartado 3 de este Pliego técnico en el plazo máximo de 11 días naturales por contenedor.

**8.- BERME-EPEA.**

Urte bateko (1) gutxieneko berme osoa.

Bermeak piezak eta eskulana izan beharko ditu kontuan, eta langile espezializatuak kaxa dagoen tokira desplazatu beharko dira.Bestela, kaxa konponketa-lekura eraman beharko da konponketak hala eskatuz gero. Kasu horretan, garraio-kostua esleipendunari egotzi beharko zaio.

**8.- PLAZO DE GARANTÍA.**

Garantía total mínima de un (1) año.

La garantía deberá incluir piezas y mano de obra, con desplazamiento de personal especializado al lugar donde se encuentre la caja, o bien traslado de la caja al lugar de reparación en función de su magnitud, cuyo coste de transporte en este caso sería imputable al adjudicatario.

**9.- MEMORIA TEKNIKOAREN AURKEZPENA.**

Lizitatzaileek memoria txiki bat aurkeztu beharko dute "gutun-azal bakarrean", honako hauek deskribatzeko:

I. Beren lana garatzeko ezarri nahi dituzten lan-prozedurak eta -metodoak.
II. Kontratua gauzatzeko dituen baliabide materialen (instalazioak) eta giza baliabideen zerrenda.
III. Pinturaren, inprimazioaren eta erabili beharreko gainerako

**9.- PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA TÉCNICA.**

Los licitadores deberán presentar en el “sobre único“ una pequeña memoria en la que se describan:

I. Los procedimientos y métodos de trabajo que pretenden implantar para el desarrollo de su trabajo.
II. Una relación de los recursos de los que dispone para la realización del contrato, tanto materiales (instalaciones) como humanos.
III. Se deberá especificar las

ESKUd670e7df-6b5c-4ff0-8228-ddec27c3799a

produktuen ezaugarriak.


características de la pintura, imprimación y demás productos a emplear.

**Fdo: Isidro Salaverria Carrera**
**Mankomunitateko Zerbitzu teknikaria / Técnico de servicios de la Mancomunidad**

ESKUd670e7df-6b5c-4ff0-8228-ddec27c3799a

sanmarkos
Mankomunitatea

## CONTENEDOR de 12m$^3$:

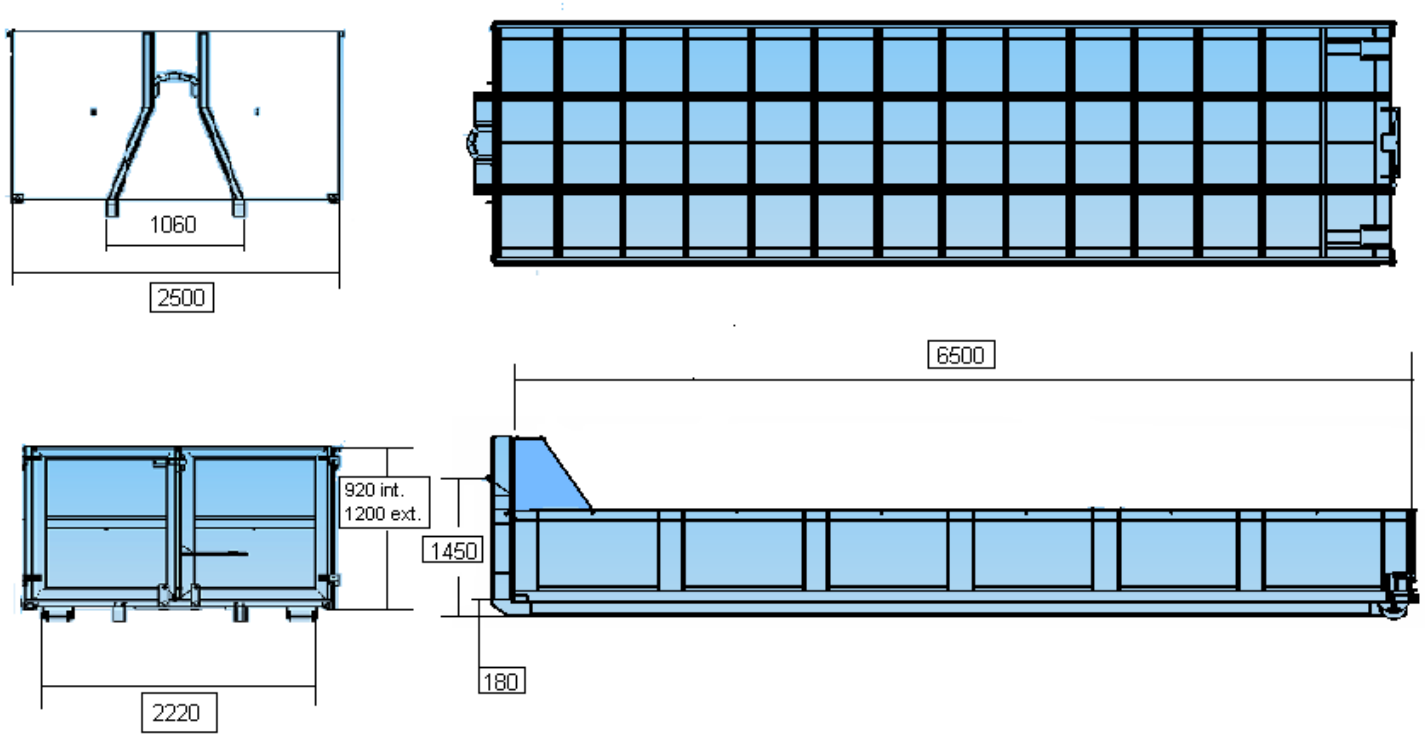



NOTA:
* Altura de túnel: 180
* Todas las medidas están expresadas en milímetros.

ESKUd670e7df-6b5c-4ff0-8228-ddec27c3799a

sanmarkos
Mankomunitatea

## CONTENEDOR de 30m$^3$:

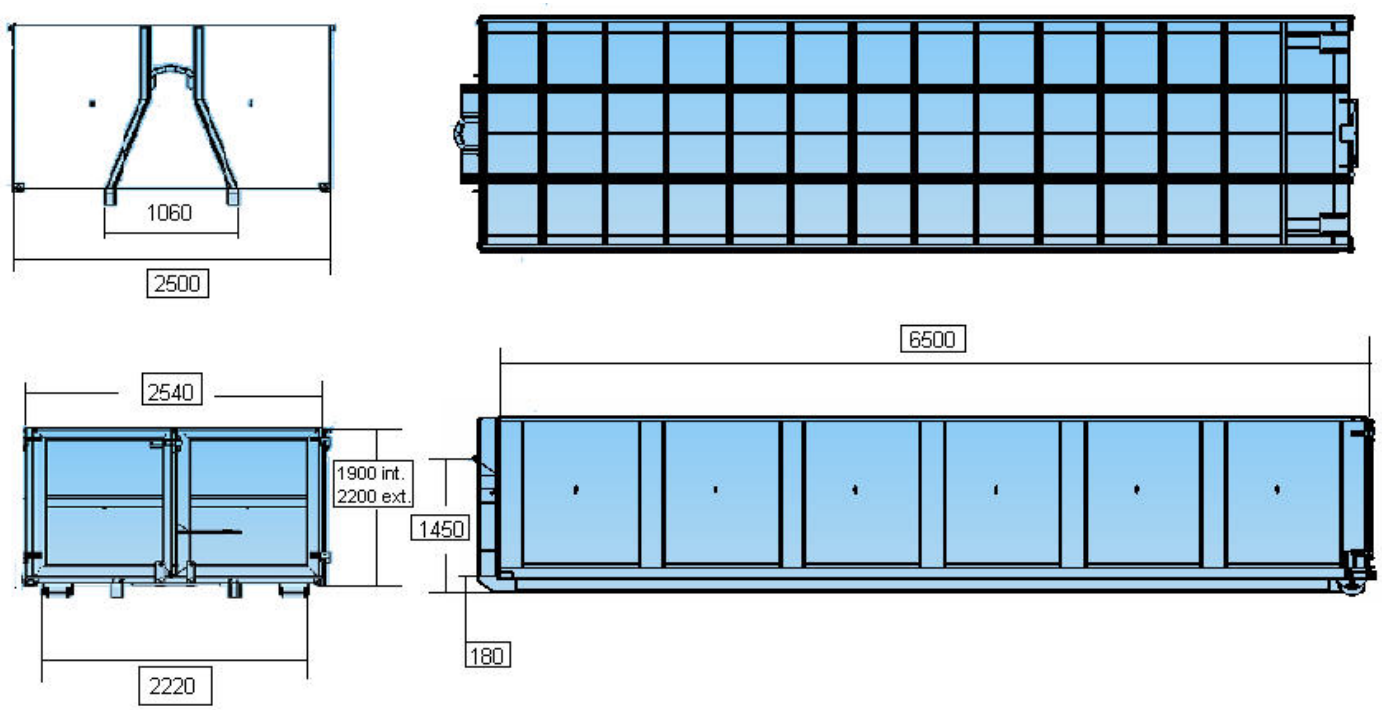


NOTA:
* Altura de túnel: 180
* Todas las medidas están expresadas en milímetros.



EKS | CSV: **ESKUd670e7df-6b5c-4ff0-8228-ddec27c3799a**
*Egiaztatu dokumentu honen osotasuna eta sinadura hurrengo URL edo QR kodean sartuz: https://uzt.gipuzkoa.eus?De=29910*
*Compruebe la integridad y firma de este documento, accediendo a la siguiente URL o código QR: https://uzt.gipuzkoa.eus?De=29910*

# Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

| | |
|---|---|
| **Titulua / Título:** | 2024KONT0009-PPT/PPT (SAN MARKO,,MANKOMUNITATEA) |

**Digitalki sinatua:**

sanmarkos Mankomunitatea

**Isidro Salaverria Carrera**
**Zerbitzu Teknikaria**
**Data:** 2024/11/21 13:24:48