2021COPS0009

ZUMARRAGAKO UDALERRIAN ALTZAIRU HERDOILGAITZEZKO BARANDAK ERAIKI ETA JARTZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDILLAS DE ACERO INOXIDABLE EN EL MUNICIPIO DE ZUMARRAGA

1. KONTRATUAREN OBJEKTUA

Kontratu honen xedea da Zumarragako udalerriko hainbat zonatan altzairu herdoilgaitzezko barandaren zati batzuk eraikitzea eta jartzea, plegu honetan erantsitako ezaugarriekin bat etorriz.

Halaber, prezioan sartuko dira ordezkatu beharreko baranda-zatiak kentzeko lanak eta baranda zaharrak kentzearen ondorioz egon daitezkeen baoak estaltzea. Egun dagoen baranda kendu egingo da, kentzen den tarte bakoitza berehala zati berriak ordezkatu dezan, tarterik barandarik gabe gera ez dadin. Hori guztia irisgarritasunaren arloan indarrean dagoen araudiaren arabera:

- VIV/561/2010 Agindua, otsailaren

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato consiste en la construcción y colocación de varios tramos de barandilla de acero inoxidable en diferentes zonas del municipio de Zumarraga de acuerdo con las características que se adjuntan en este pliego.

Así mismo, se comprenderán en el precio las labores de retirada de los tramos de barandilla existentes a sustituir y la cubrición de los posibles vanos resultantes de la retirada de las barandillas viejas. La retirada de la barandilla existente se hará de manera que cada tramo que se quite sea sustituido inmediatamente por el tramo nuevo, para que no quede ningún tramo sin barandilla. Todo ello con arreglo a la normativa vigente en materia de accesibilidad:

- Orden VIV/561/2010, de 1 de

Compruebe la integridad y firma de este documento, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica:

https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/0/80/AAAAEJENT.LJ69

1ekoa, irisgarritasunaren eta diskriminaziorik ezaren oinarrizko baldintzei buruzko dokumentu teknikoa garatzen duena, espazio publiko urbanizatuetan sartzeko eta horiek erabiltzeko.

- 68/2000 Dekretua, apirilaren 11koa, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio- eta komunikazio-sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena. II. eranskina.

febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

- Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación. Anexo II.

Compruebe la integridad y firma de este documento, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica:

https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/0/80/AAAAEJENT.LJ69

2. BARANDA MOTAK

2.1. ***1 MOTA****: PLETINA, 2 ESLINGA ETA ESKUBANDA BIKOITZA DITUEN BARANDA*

Deskribapena:

Altzairu herdoilgaitzezko baranda, T formako oinak dituena, 40x8 pletina satinatuzko markoa, 30x5 pletina satinatuzko barroteak eta 50,8 hodi biribil leunduzko eskubanda bikoitza, 8 mm-ko diametroa duten altzairu herdoilgaitzezko bi eslingarekin.

2. TIPOS DE BARANDILLAS

2.1. ***TIPO 1****: BARANDILLA CON PLETINA, 2 ESLINGAS Y DOBLE PASAMANOS*

Descripción:

Barandilla de acero inoxidable con pies en forma de T, marco de pletina satinada 40x8, barrotes de pletina satinada 30x5 y doble pasamanos de tubo redondo 50,8 pulido, con dos eslingas de acero inoxidable de diámetro 8mm.

Adibidea / Ejemplo (Busca Sagastizabal):



1. MOTAko baranda jarriko den eremuak / Zonas donde se instalará la barandilla TIPO 1:

Compruebe la integridad y firma de este documento, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica:

https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/0/80/AAAAEJENT.LJ69

ZUMARRAGAKO
UDALA
—
ZUMARRAGA
(GIPUZKOA)

2021COPS0009

KOKAPENA UBICACIÓN	METRO (ml)	EGUNGO ARGAZKIAK / FOTOS ACTUALES
Urdaneta 15 hiribidea – *Atzeko plaza - Plazoleta trasera*	25,00	
Beloki hiribidea	65,50	
Euskal Herria hiribidea– *Azpiko pasabiderako sarrera - Entrada a paso inferior*	Tramo 1: 32,00	 

Compruebe la integridad y firma de este documento, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica:

https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/0/80/AAAAEJENT.LJ69

2021COPS0009

***2.2. 2 MOTA**:* BARANDA ESKAILERAN EDO ARRAPALAN, 4 ESLINGAREKIN ETA ESKUBANDA BIKOITZAREKIN	***2.2. TIPO 2**: BARANDILLA EN ESCALERA O RAMPA CON 4 ESLINGAS Y DOBLE PASAMANOS*
Deskribapena:	Descripción:
Baranda altzairu herdoilgaitz leunduzko eskaileran, 43x1, 5 mm-ko hodi-zutikoekin, 8 mm-ko diametroa duten altzairu herdoilgaitzezko 4 eslingarekin eta 50,8x1,5 mm-ko hodiarekin osatutako eskudel bikoitzarekin osatua.	Barandilla en escalera de acero inoxidable pulido, formada con pies derechos de tubo de 43x1, 5mm, 4 eslingas de acero inoxidable de diámetro 8mm y doble pasamanos formado con tubo de 50,8x1,5 mm.

Adibidea / Ejemplo (San Gregorio 6):






2. MOTAko baranda jarriko den eremuak / Zonas donde se instalará la barandilla TIPO 2:

Compruebe la integridad y firma de este documento, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica:

https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/0/80/AAAAEJENT.LJ69

ZUMARRAGAKO
UDALA
—
ZUMARRAGA
(GIPUZKOA)


2021COPS0009

KOKAPENA UBICACIÓN	METROS (ml)	EGUNGO ARGAZKIAK / FOTOS ACTUALES			
Busca Sagastizabal – Terrazara igotzeako eskailerak *Escaleras de subida a la terraza*	12,00				
Busca Sagastizabal – Eitzako aparkalekura eskailera metalikoak. *Escaleras metálicas al aparcamiento de Eitza*	19,50				
Escalerak *Correos – Beloki hiribidea*	104,00				
Escalerak *Txurruka – Beloki hiribidea*	119,50				

Compruebe la integridad y firma de este documento, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica:

https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/0/80/AAAAEJENT.LJ69

2021COPS0009

Etxeberri 1	Foto 1: 6,00 Foto 2: 0,60		
Etxeberri 2	11,50		
Etxeberri 3 - *Portalak*	8,40		
Etxeberri 4 - *Portalak*	6,00		
Etxeberri 5	26,50		
Legazpi Auzoa	53,00		 

Compruebe la integridad y firma de este documento, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica:

https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/0/80/AAAAEJENT.LJ69

ZUMARRAGAKO
UDALA
—
ZUMARRAGA
(GIPUZKOA)

2021COPS0009

Compruebe la integridad y firma de este documento, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica:

https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/0/80/AAAAEJENT.LJ69

***2.3. 3 MOTA**: 4 ESLINGA ETA ESKUDELDUN BARANDA*

Deskribapena:

Leundutako altzairu herdoilgaitzezko baranda, 50,8 x 1,5 mm-ko hodidun eskudelarekin, 43x1,5 mm-ko zutikako oinekin eta 8 mm-ko diametroko altzairu herdoilgaitzezko 4 eslingarekin

***2.3. TIPO 3**: BARANDILLA CON 4 ESLINGAS Y PASAMANOS*

Descripción:

Barandilla de acero inoxidable pulido, con un pasamanos de tubo 50,8 x 1,5 mm, pies derechos de 43x1,5 mm y 4 eslingas de acero inoxidable de diámetro 8mm

Adibidea / Ejemplo (Busca Sagastizabal):



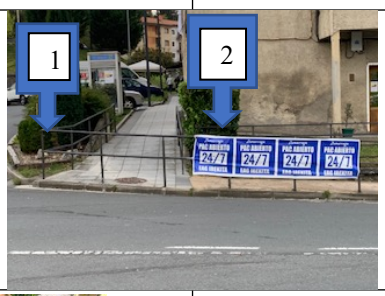
3. MOTAko baranda jarriko den eremuak / Zonas donde se instalará la barandilla TIPO 3:

Compruebe la integridad y firma de este documento, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica:

https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/0/80/AAAAEJENT.LJ69

ZUMARRAGAKO
UDALA
—
ZUMARRAGA
(GIPUZKOA)



2021COPS0009

KOKAPENA UBICACIÓN	METRO (ml)	EGUNGO ARGAZKIAK / FOTOS ACTUALES
Busca Sagastizabal *-Terraza 2-4-6*	94,00	  
Euskal Herria hiribidea – Azpiko pasabidera sarrera *Entrada a paso inferior*	Tramo 2: 30,00	 
San Gregorio 8 – Kurbatik zebrabidera *Desde la curva hasta el paso de cebra*	16,00 *(tramo 1: 12,5 ml y tramo 2: 3,5 ml)*	
San Gregorio 8	16,50 ml	 
Euskalerria hiribidea – Rotonda - Arcelor	157,80	    

Compruebe la integridad y firma de este documento, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica:

https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/0/80/AAAAEJENT.LJ69

2021COPS0009

Etxeberri – *Argazkiko 3 guneetan - en las tres zonas de las fotos*	36,50			

Compruebe la integridad y firma de este documento, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica:

https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/0/80/AAAAEJENT.LJ69

***2.4. <u>4 MOTA</u>**: BARANDA ESKAILERAN EDO ARRAPALAN 3 HODI-ESKUDELEKIN*

<u>Deskribapena:</u>

Baranda bat eraikitzea eta jartzea altzairu herdoilgaitz leunduz osatutako erdiko eskaileran, 43x1,5 mm-ko 3 hodi-eskudelekin (zutikoak, 50,8 x 1,5 mm-koak).

***2.4. <u>TIPO 4</u>**: BARANDILLA EN ESCALERA o RAMPA DE TUBO CON 3 PASAMANOS*

<u>Descripción:</u>

Construcción y colocación de barandilla en escalera central formada de acero inoxidable pulido, con 3 pasamanos de tubo 50,8 x 1,5 mm pies derechos de 43x1,5 mm

<u>Adibidea / Ejemplo (San Gregorio 6):</u>



Compruebe la integridad y firma de este documento, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica:

https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/0/80/AAAAEJENT.LJ69

2021COPS0009

4. MOTAko baranda jarriko den eremuak / Zonas donde se instalará la barandilla Tipo 4:

KOKAPENA UBICACIÓN	METRO (ml)	EGUNGO ARGAZKIAK / FOTOS ACTUALES			
RENFEko pasabidea	78,10				

Compruebe la integridad y firma de este documento, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica:

https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/0/80/AAAAEJENT.LJ69

***2.5. 5 MOTA**: ESKUDEL BIKOITZA PARETAN*

Deskribapena

Eskudela eraikitzea eta jartzea altzairu herdoilgaitz leunduzko horma eratuan, 50,8 x 1,5 mm-ko hodi-eskudel bikoitzarekin, hori guztia behar bezala lotuta.

***2.5. TIPO 5**: PASAMANOS DOBLE EN PARED*

Descripción:

Construcción y colocación de pasamanos en pared formado de acero inoxidable pulido, con doble pasamanos de tubo 50,8 x 1,5 mm, todo ello debidamente amarrado.


5. MOTAko baranda jarriko den eremuak / Zonas donde se instalarán los pasamanos Tipo 5:

KOKAPENA UBICACIÓN	METRO (ml)	EGUNGO ARGAZKIAK / FOTOS ACTUALES
Euskal Herria hiribidea– Eskaileran eskudela *Pasamanos en la escalera*	16,60	
Legazpi Auzoa	25,00	

Compruebe la integridad y firma de este documento, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica:

https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/0/80/AAAAEJENT.LJ69

2021COPS0009

Etxeberri	35,50			
San Gregorio	30			

Compruebe la integridad y firma de este documento, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica:

https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/0/80/AAAAEJENT.LJ69

3. HONDAKIN KUDEAKETA

Eraikuntza-, instalazio- eta eraispen-hondakinak sortzen dituzten unitate guztiek horiek gauzatzeko beharrezko eragiketak barne hartzen dituzte, baita beste hondakin batzuk bereiztea ere, eta horien kudeaketa kudeatzaile baimenduak egiten du, hau da, karga-, garraio- eta kudeaketa-kostuak barne hartzen ditu.

4. SEGURTASUNA ETA OSASUNA

Banakako eta taldeko babes-ekipamenduen kostuak barandak eta eskudelak eraikitzeko eta jartzeko unitateko prezioen barruan sartzen dira, eta ez dira aparte ordainduko.

Gainera, kontratua esleitu ondoren, honako dokumentu hau ezarri eta aurkeztu beharko da, barandak eta eskudelak eraikitzeko eta jartzeko prozedura jasotzen duena:

Eskudelak eta barandak eraikitzeko eta jartzeko eremutik datozenak seinaleztatzea eta hesitzea.

Seinaleztapena eta baliabideak motordun zirkulaziorako bideetan, barandak

3. GESTIÓN DE RESIDUOS

Todas aquellas unidades que suponen la generación de residuos de construcción, instalación y demolición, incluyen las operaciones necesarias para su ejecución incluso la separación de otros residuos e incluyen la gestión de los mismos, por gestor autorizado, es decir, incluyen costes de carga, transporte y gestión.

4. SEGURIDAD Y SALUD

Los costes de los equipos de protección individual y colectiva necesarios quedan incluidos en los precios unitarios de la construcción y colocación de barandillas y pasamanos, y no serán abonados aparte.

Además, se deberá de proceder, una vez se adjudique el contrato, a implementar y presentar documento que recoja procedimiento de la construcción y colocación de barandillas y pasamanos de lo siguiente:

Señalización y vallado si procede de la zona de construcción y colocación de pasamanos y barandillas.

Señalización y medios en vías destinadas a circulación motorizada en caso

Compruebe la integridad y firma de este documento, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica:

https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/0/80/AAAAEJENT.LJ69

eta eskudelak eraikitzeko eta jartzeko bidea erabili behar bada.

Oinezkoak desbideratzeko seinaleak.

5. EPEA ETA GARANTIA

Kontratuaren hasierako epea DOCE (12) HILABETEKOA izango da, 2022ko apirilaren 1erako aurreikusten den kontratua formalizatzen denetik kontatzen hasita. Bermea 2 urtekoa izango da.

EGINBIDEA.- Nik, Udaleko idazkariak, ematen dut Administrazio Klausulen Plegu hau Tokiko Gobernu Batzarrak 2022ko otsailaren 15ean egindako ohiko bilkuran onartu duela jasota uzteko.

de que sea necesario la utilización de la vía para la construcción y colocación de las barandillas y pasamanos.

Señalización de desvío de peatones.

5. PLAZO Y GARANTIA

El plazo inicial del contrato será de DOCE (12) MESES, contados desde la formalización del contrato que se prevé para el 1 de abril de 2022. La garantía será de 2 años.

DILIGENCIA.- La extiendo yo, el Secretario del Ayuntamiento, para hacer constar que el presente Pliego de Cláusulas Administrativas ha sido aprobado por la Junta de Gobierno local, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de febrero de 2022.

Idazkaria, El Secretario

Elektronikoki sinatutako agiria
ZUMARRAGAKO UDALA
Documento firmado electrónicamente
Firmado por: LUCIA OCARIZ BADIOLA
Fecha : 22/02/2022- 13:47:34

Compruebe la integridad y firma de este documento, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica:

https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/0/80/AAAAEJENT.LJ69