

**Acuerdo marco para la digitalización y custodia de historias clínicas en la OSI Barrualde-Galdakao -
Contrato reservado a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a Empresas de Inserción
Disposición Adicional Cuarta de la LCSP**

Expediente Nº 2023/00993

1.- OBJETO	2
2.- ALCANCE	3
3.- CONTENIDO DEL SERVICIO	3
3.1.- Digitalización de la “Documentación Suelta”	3
3.2.- Digitalización de la Historia Clínica y/o Episodio no digitalizado.	4
3.3.- Custodia Documental y Almacenamiento.....	4
3.4.- Localización Consentimiento Informado y destrucción.....	5
3.5.- Resto de documentación a destruir.....	5
4.- OBSERVACIONES	5
5.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN E IMPORTE UNITARIO DE LICITACIÓN MÁXIMO.	6
6.- PLAZO DE EJECUCIÓN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO	6
ANEXO I	7
ANEXO II	11

1.- OBJETO

A lo largo de los últimos años, y de acuerdo con lo establecido en su Plan Estratégico, la OSI BARRUALDE-GALDAKAO ESI ha culminado el proceso de desaparición física del Archivo de Historias Clínicas del Hospital Galdakao-Usansolo.

Se ha culminado el proceso de digitalización de las historias clínicas física (en papel) tanto el pasivo como el activo. Nos encontramos en el escenario actual de uso generalizado de la Historia Única Electrónica en Osakidetza / Servicio Vasco de Salud, mediante la aplicación –Osabide Global.

En el momento actual se presenta la necesidad de contratar un servicio externo destinado a:

- Por un lado, la informatización/digitalización de la documentación clínica utilizada en nuestra Organización de Servicios que, por diversas circunstancias, no haya podido ser digitalizada desde su raíz.
- Por otro, la guarda y custodia de documentación que, en formato papel, la legislación obliga a su custodia, de forma temporal como intemporal.

Esta licitación se reserva a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción, en virtud de lo establecido en el Artículo 99.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

2.- ALCANCE

*Disponer de toda la Información Clínica en formato digital, accesible desde Osabide Global /Osabide Integra, u cualquier otra aplicación futura para consulta asistencial.

*Disponer de sistema para acceso y entrega de documentación física custodiada por la empresa adjudicataria, que sea requerida por motivos diversos: judiciales, reclamaciones etc.

El servicio que pretende cubrir nuestra Organización de Servicios durante la ejecución del contrato y periodificado por años, es aproximadamente el siguiente:

Conceptos	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	UNID	
Digitalización documentación suelta	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	1.056.000,00	Documento
Digitalización especializada + gine (destrucción 1.279 cajas)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00	Documento
Custodia(Redución progresiva de 5.861 cajas)	5.241,25	4.621,50	4.001,75	3.382,00		Cajas
Localización CI y destrucción(600 cajas)	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00	Cajas
Documentación a destruir (600 cajas)	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00	Cajas

3.- CONTENIDO DEL SERVICIO

La prestación de los servicios deberá incluir por parte del adjudicatario:

- * Plan de Gestión de la Documentación y Digitalización de la misma.
- * Trazabilidad fidedigna de la Documentación Clínica.
- * Manipulación y eliminación de la documentación no necesaria, una vez digitalizada.
- * Digitalización e indexación de la Documentación Clínica de acuerdo con las especificaciones del Anexo II.
- * Integración de la Documentación Clínica, al objeto de que pueda ser visualizada, consultada y analizada desde las diferentes aplicaciones: Osabide Global, Osabide Integra. de acuerdo con las especificaciones del Anexo II.
- * Control sobre la grabación y digitalización, plan detallado de resolución de errores.

3.1.- Digitalización de la “Documentación Suelta”

Se entiende por “Documentación Suelta” a:

- Documentación de equipos de electromedicina no integrados.

- Documentación no integrada en la Historia Clínica Electrónica: Área de Críticos, Área Quirúrgica, Consentimientos Informados en papel y otros documentos.
- Documentación procedente de centros ajenos a Osakidetza.

Basándonos en la media de documentos digitalizados a lo largo del año 2022 y, teniendo en cuenta que la cantidad irá disminuyendo se prevé un máximo de **22.000** documentos/mes, lo que supone, **264.000** documentos/año.

- Documentación a digitalizar en blanco y negro o color, dependiendo del tipo documental.
- Indexación por tipo documental según catalogo corporativo.

3.2.- Digitalización de la Historia Clínica y/o Episodio no digitalizados.

Se prevé la digitalización de **1.000.000 de documentos**, correspondientes a historias clínicas de especializada, ginecología y otras que de forma residual puedan persistir. La cantidad de historias clínicas por caja es muy variable, dependiendo de la especialidad, pero se estima que, con esta cantidad de documentos pertenecientes a estas dos series, la disminución de la custodia en **1.279 cajas**.

- Documentación a digitalizar en blanco y negro o color, dependiendo del tipo documental.
- Indexación por tipo documental según catalogo corporativo.

3.3.- Custodia Documental y Almacenamiento.

Se llevarán a cabo las tareas de revisión, identificación, preparación, recogida, traslado, y etiquetado si procede de las historias clínicas, copia resguardo de Ensayos Clínicos, documentación con singularidad legal, u otra documentación, así como la elaboración del inventario que las describa e identifique rápidamente.

El traslado a los depósitos de custodia se realizará por los propios medios de transporte del adjudicatario y a su cuenta.

Para el archivo de la documentación el adjudicatario dispondrá de contenedores normalizados.

Para la documentación cedida en custodia se elaborará un inventario informatizado con la descripción de los artículos recogidos. Este inventario, actualizado, se enviará con periodicidad semestral y a la finalización del contrato al Servicio de Documentación Clínica en soporte papel e informático.

La documentación será custodiada en los depósitos que la empresa adjudicataria especifique.

Los depósitos de custodia contarán con elementos de seguridad tales como vigilancia, detectores de humo, bocas de incendio, extintores, alarmas antirrobo, etc.

En **custodia externa** existe en la actualidad **5.861 cajas** recogidas en el Anexo I e deberá ir disminuyendo a lo largo de los 4 años de acuerdo con la tabla propuesta hasta las **3.382 cajas**.

3.4.- Localización Consentimiento Informado y destrucción.

Este documento que se guardará inventariado para su custodia, se localizará en las cajas de historia clínicas ya digitalizadas.

Una vez extraído el documento (*consentimiento informado*) de las historias, se tendrá que haber producido al final del contrato una reducción esperada de **600 cajas**.

3.5.- Resto de documentación a destruir.

Se tendrán que destruir entre otros y sin carácter limitativo, solicitudes de orto prótesis, cds neurología, información de otros centros asistenciales, libros de urgencias, ECGs y la documentación suelta ya digitalizada, por lo que a lo largo de toda la adjudicación se espera destruir aproximadamente **600 cajas**.

4.- OBSERVACIONES

- Se deberá establecer un Sistema Operativo y Veraz para conocer la actividad real realizada en cada uno de los diferentes apartados de este expediente junto con el Departamento de Informática y el Servicio de Documentación Clínica de la OSI BARRUALDE GALDAKAO ESI.

- Deslizamiento de las diferentes actividades recogidas en los apartados mencionados, hacia la digitalización del Histórico Documental de la Organización, en función de:

- * Disminución de la documentación suelta.

- * Disminución del volumen (cajas a custodiar).

- Destrucción selectiva de la documentación digitalizada, salvo:

- * Consentimientos Informados.

- * Altas Voluntarias.

- * Otros documentos que contengan la identificación y signatura de paciente, familiar o persona autorizada por él.

- Custodia externa de la Documentación Clínica y de otro tipo de documentación, se realizará haciendo constar el precio único por contenedor y año (dividido entre 12 precio mensual), en el mismo se incluirá la extracción, transporte, alta, baja, almacenamiento y contenedor.

La empresa adjudicataria que tenga en custodia externa la Documentación Clínica u otro tipo de documentación no cobrará nada por “ponerlos en la puerta” en el caso de que, en el futuro, se cambiara de empresa y tenga que trasladarse a otras nuevas dependencias. Si la empresa adjudicataria fuera otra diferente a la que actualmente presta el servicio, tendrá que asumir el precio total que resulte de los trabajos de traslado de la documentación existente en ese momento. El material le será entregado en cajas, paletizado y retractilado con identificación de las cajas de cada palet. La presentación de ofertas a esta licitación supone la aceptación de esta condición y la asunción de este coste.

5.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN E IMPORTE UNITARIO DE LICITACIÓN MÁXIMO.

Conceptos	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	UNID		PRECIO UNITARIO	TOTAL
Digitalización documentación suelta	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	1.056.000,00	Documento	0,2000	211.200
Digitalización especializada + gine (destrucción 1.279 cajas)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00	Documento	0,1200	120.000
Custodia(Redución progresiva de 5.861 cajas)	5.861,00	5.241,25	4.621,50	4.001,75		Cajas	4,5000	88.765
Localización CI y destrucción(600 cajas)	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00	Cajas	24,0000	14.400
Documentación a destruir (600 cajas)	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00	Cajas	6,7000	4.020
								438.385

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El contrato será para un periodo de 4 años.

ANEXO I

CENTRO	SERIE	CANTIDAD A5
AMBULATORIO APERRIBAI	PRIMARIA	16
AMBULATORIO APERRIBAI	TRASLADOS	4
AMBULATORIO APERRIBAI	PEDIATRIA	1
AMBULATORIO APERRIBAI	EXITUS	2
AMBULATORIO USANSOLO	PRIMARIA	33
AMBULATORIO USANSOLO	TRASLADOS	2
AMBULATORIO USANSOLO	EXITUS	1
AMBULATORIO ORDUÑA	PRIMARIA	56
AMBULATORIO RASPALDIZA	PRIMARIA	30
AMBULATORIO AMOREBIETA	PRIMARIA (vacunas)	5
AMBULATORIO ARIZ (BASAURO)	PRIMARIA	479
AMBULATORIO ARIZ (BASAURO)	EXITUS Y TRASLADOS	79
AMBULATORIO ARIZ (BASAURO)	INFORMEA AUTOPROTESIS	1
AMBULATORIO ARIZ (BASAURO)	ORL	6
AMBULATORIO ARIZ (BASAURO)	PEDIATRIA	34
AMBULATORIO ARIZ (BASAURO)	ENDOCRINO	133
AMBULATORIO ARIZ (BASAURO)	NEUROLOGIA	96
AMBULATORIO ARIZ (BASAURO)	CIRUGIA	8
AMBULATORIO ARIZ (BASAURO)	GINECOLOGIA	172
AMBULATORIO ARIZ (BASAURO)	REUMATOLOGIA	8
AMBULATORIO ARIZ (BASAURO)	CARDIOLOGIA	88
AMBULATORIO ARIZ (BASAURO)	DIGESTIVO	56
AMBULATORIO ARIZ (BASAURO)	OFTALMOLOGIA	20
AMBULATORIO ARIZ (BASAURO)	UROLOGIA	64
AMBULATORIO ARIZ (BASAURO)	PROMIC	14
AMBULATORIO GALDAKAO	PRIMARIA	421
AMBULATORIO GALDAKAO	TRASLADOS Y EXITUS	68
AMBULATORIO GALDAKAO	ODONTOLOGIA	8
AMBULATORIO GALDAKAO	OFTALMOLOGIA	32
AMBULATORIO GALDAKAO	ORL	8
AMBULATORIO GALDAKAO	CIRUGIA	16
AMBULATORIO GALDAKAO	GINECOLOGIA	38
AMBULATORIO GALDAKAO	TRAUMATOLOGIA	68
AMBULATORIO GALDAKAO	DIGESTIVO	40
AMBULATORIO GALDAKAO	UROLOGIA	32
AMBULATORIO GALDAKAO	CARDIOLOGIA	79
AMBULATORIO GALDAKAO	NEUMOLOGIA	25
AMBULATORIO GALDAKAO	EXITUS	2
AMBULATORIO LLODIO	PRIMARIA	200
AMBULATORIO LLODIO	CARDIOLOGIA	31
AMBULATORIO LLODIO	EXITUS	1
AMBULATORIO LLODIO	GINECOLOGIA	72

CENTRO	SERIE	CANTIDAD A5
AMBULATORIO LLODIO	TRAUMATOLOGIA	50
AMBULATORIO LLODIO	RHB	15
HOSPITAL GALDAKAO	URGENCIAS-HOSPITAL 2018 a 2020	99
HOSPITAL GALDAKAO	CEIC	127
HOSPITAL GALDAKAO	Consentimientos informados Gine Durango	16
HOSPITAL GALDAKAO	FMV- Farmacovigilancia	93
HOSPITAL GALDAKAO	Ensayos	33
HOSPITAL GALDAKAO	Estudios clinicos	25
HOSPITAL GALDAKAO	Unidad Investigacion	50
HOSPITAL GALDAKAO	Traslados Uribe	3
HOSPITAL GALDAKAO	CDS NEUROLOGÍA. CUSTODIA	20
HOSPITAL GALDAKAO	HC Y DOC ESCANEADA PARA SACAR CI	625
HOSPITAL GALDAKAO	CCII serie DGALD+	19
HOSPITAL GALDAKAO	Volumenes doc. Suelta escaneada. Custodia (no hay copia)	1
HOSPITAL GALDAKAO	BIBLIOTECA	44
HOSPITAL GALDAKAO	CAJAS CUSTODIA TEMPORAL	8
HOSPITAL GALDAKAO	CAJAS CUSTODIA DEFINITIVA CCII	166
AMBULATORIO ABADIÑO (ZELAIETA)	PRIMARIA	30
AMBULATORIO ABADIÑO (ZELAIETA)	PEDIATRIA	6
AMBULATORIO AMOROTO	PRIMARIA	10
AMBULATORIO AMURRIO	PRIMARIA	88
AMBULATORIO AREATZA	PRIMARIA	12
AMBULATORIO AREATZA	EXITUS	3
AMBULATORIO ARRANKUDIAGA	PRIMARIA	10
AMBULATORIO ARRIGORRIAGA	PRIMARIA	104
AMBULATORIO ARRIGORRIAGA	EXITUS	17
AMBULATORIO ARTEA	PRIMARIA	6
AMBULATORIO ARTEA	EXITUS	1
AMBULATORIO ATXONDO (APATAMONASTERIO)	PRIMARIA	34
AMBULATORIO ATXONDO (APATAMONASTERIO)	EXITUS	7
AMBULATORIO ATXONDO (APATAMONASTERIO)	TRASLADOS	2
AMBULATORIO AULESTI	PRIMARIA	4
AMBULATORIO AULESTI	EXITUS	3
AMBULATORIO BEDIA	PRIMARIA	1
AMBULATORIO BERMEO	AMBULANCIAS	1
AMBULATORIO BERMEO	ECG	2
AMBULATORIO BERMEO	EXITUS	61
AMBULATORIO BERMEO	GINECOLOGIA	78
AMBULATORIO BERMEO	PARTES AMBULATORIO	2
AMBULATORIO BERMEO	PEDIATRIA	1


CENTRO	SERIE	CANTIDAD A5
AMBULATORIO BERMEO	PRIMARIA	166
AMBULATORIO BERMEO	TRASLADOS	2
AMBULATORIO BERMEO	VACUNACION	2
AMBULATORIO BERMEO	JUAP	10
AMBULATORIO MARKINA (BERRIATUA)	PRIMARIA	7
AMBULATORIO BERRIZ	ANATOMO-PATOLOGICO	2
AMBULATORIO BERRIZ	PACIENTES	1
AMBULATORIO BERRIZ	PEDIATRIA	5
AMBULATORIO BERRIZ	PRIMARIA	47
AMBULATORIO BERRIZ	PRIMARIA ZALDIBAR	2
AMBULATORIO DIMA	PRIMARIA	12
AMBULATORIO DURANGO- LANDAKO	PRIMARIA	203
AMBULATORIO DURANGO- LANDAKO	TRASLADOS	19
AMBULATORIO EA	EXITUS	3
AMBULATORIO EA	PEDIATRÍA-PUEBLOS	2
AMBULATORIO EA	PRIMARIA	11
AMBULATORIO ELORRIO	CONSENTIMIENTOS	1
AMBULATORIO ELORRIO	PEDIATRIA	7
AMBULATORIO ELORRIO	PRIMARIA	37
AMBULATORIO ETXEBARRI	EXITUS Y TRASLADOS	22
AMBULATORIO ETXEBARRI	PEDIATRIA	2
AMBULATORIO ETXEBARRI	PRIMARIA	52
AMBULATORIO IGORRE	EXITUS	4
AMBULATORIO IGORRE	PRIMARIA	32
AMBULATORIO IGORRE	TRASLADOS	3
AMBULATORIO IURRETA	EXITUS	5
AMBULATORIO IURRETA	PRIMARIA	44
AMBULATORIO IURRETA	PEDIATRIA	1
AMBULATORIO LEKEITIO	EXITUS	12
AMBULATORIO LEKEITIO	FICHAS	4
AMBULATORIO LEKEITIO	GINECOLOGIA	31
AMBULATORIO LEKEITIO	GINECOLOGIA FICHAS	1
AMBULATORIO LEKEITIO	PEDIATRIA	3
AMBULATORIO LEKEITIO	PRIMARIA	95
AMBULATORIO LEKEITIO	URGENCIAS LIBROS	3
AMBULATORIO LEMOA	EXITUS	5
AMBULATORIO LEMOA	PEDIATRIA	3
AMBULATORIO LEMOA	PRIMARIA	33
AMBULATORIO MARKINA (BERRIATUA)	EXITUS	12
AMBULATORIO MARKINA (BERRIATUA)	PRIMARIA	68
AMBULATORIO MARKINA (BERRIATUA)	VARIOS	1
AMBULATORIO MATIENA	BUCODENTAL	15
AMBULATORIO MATIENA	EXITUS	13

CENTRO	SERIE	CANTIDAD A5
AMBULATORIO MATIENA	GINECOLOGIA	8
AMBULATORIO MATIENA	PADI	11
AMBULATORIO MATIENA	PEDIATRIA	52
AMBULATORIO MATIENA	PRIMARIA	76
AMBULATORIO MENDEXA	PRIMARIA	4
AMBULATORIO MUXIKA	PRIMARIA	8
AMBULATORIO MUNDAKA	PRIMARIA	15
AMBULATORIO ONDARROA	GINECOLOGIA	4
AMBULATORIO ONDARROA	PEDIATRIA	18
AMBULATORIO ONDARROA	PRIMARIA	67
AMBULATORIO ONDARROA	TRASLADOS Y EXITUS	2
AMBULATORIO UGAO	VARIOS	10
AMBULATORIO UGAO	EXITUS	3
AMBULATORIO UGAO	PEDIATRIA	17
AMBULATORIO UGAO	PRIMARIA	49
AMBULATORIO UGAO	TRASLADOS	1
AMBULATORIO ZALDIBAR	PRIMARIA	38
AMBULATORIO ZALDIBAR	EXITUS	1
AMBULATORIO ZALDIBAR	PEDIATRIA	3
AMBULATORIO ZARATAMO	PRIMARIA	5
AMBULATORIO ZEANURI	PRIMARIA	9
AMBULATORIO ZEBERIO	PRIMARIA	5
AMBULATORIO ZEBERIO	FICHAS	1
AMBULATORIO ABADIÑO (ZELAIETA)	VARIOS	5
AMBULATORIO IZURTZA	PRIMARIA	10
AMBULATORIO MAÑARIA	CARTILLAS VACUNACION	10

TOTAL

5861

ANEXO II

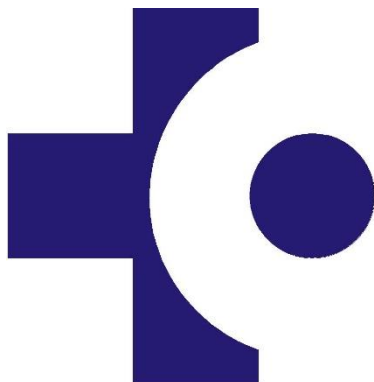

Osakidetza

Contrato de Servicio

RegistroInformesWS

Versión: 1.9

Fecha: 08/05/2023

HOJA DE CONTROL

REGISTRO DE CAMBIOS

Cambio	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
Actualización contratos	Actualización diseño técnico	VASS	04/08/2015
Se rellenan campos vacíos y se actualizan los contratos	Formularios incompletos y cambios en el modelo de datos	VASS	10/09/2015
Se elimina la referencia a MTOM en los métodos y se indica qué perfil de usuario podrá realizar la activación / desactivación de un informe	Indicaciones de Interoperabilidad	VASS	15/09/2015
Actualización contratos	Encapsulado de objetos request y response Reestructuración del objeto identificador Reestructuración del objeto contenido Funcionalidad incluir informes confidenciales Revisión del control de errores	VASS	14/12/2015
Se especifican los DNS Se actualizan los apartados "Auditoria SOA" y "Seguridad WSS"	Indicaciones de Implantación	VASS	04/02/2016
Actualización de sistemas que acceden a los métodos Actualización de los contratos	Corrección y ampliación de información Inclusión de un nuevo atributo en el modelo de datos	VASS	09/05/2016
Cambios funcionales en métodos	Adaptación a necesidades	VASS	23/06/2016

pág 12 de 87 págs.

Cambio	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
Login en el body de la request Cambio nomenclatura de los objetos que encapsulan la llamada	funcionales de sistemas productores Mejoras para facilitar las integraciones		
Actualización de los contratos modificando el nombre de la etiqueta del login de carpeta salud	Modificación del login de carpeta salud para hacerlo genérico a cualquier consumidor	VASS	26/04/2017
Se añade código-mensaje de error de la validación de código existente	Se añade la validación de código existente	VASS	05/07/2017
Se modifica el peso del informe a 30 mb, se añade explicación etiquetaversion	Se modifica la validación del peso del informe	EF	21/03/2018
Actualización de los contratos	Inclusión de un nuevo atributo en el modelo de datos	VASS	01/08/2018
Actualización de los contratos	Modificación de los atributos en la creación de informes	VASS	13/08/2018
Actualización de los contratos	Inclusión de un nuevo atributo idioma en el modelo de datos	VASS	05/10/2018
Actualización de contratos	Inclusión tipo de formato cda1 – OSANAIA en Tipos de Formato. Tarea 66011	VASS	18/06/2020
Actualización de los contratos	Se añaden nuevos servicios para dar de alta y modificar los tipos y subtipos de informes	VASS	26/01/2022
Actualización de los contratos	Se añaden errores controlados en el alta y modificación de tipo-subtipo	VASS	08/07/2022

ÍNDICE

1	General	15
2	Operaciones	17
2.1	crearInforme	17
2.2	crearVersionInforme	26
2.3	crearRenderizacionInforme	38
2.4	crearTipoYSubtipo	43
2.5	modificarTipoYSubtipo	48
2.6	desactivarInforme	52
2.7	activarInforme	57
3	Anexo: Modelo de datos	62
4	Anexo: Tipos de formato	66
5	Anexo: Listado de valores	87

1 General

Nombre	RegistroInformesWS
Descripción	Servicio Web que contiene los métodos necesarios para crear, versionar, añadir contenido en distintos formatos y modificar la visibilidad de informes en el Gestor Documental.
Jerarquía en el OSB	/osakidetza/negocio/corporativo/gestorDocumental/
Versión OSB	V1
Ámbito	Intranet Internet JASO/WAF
Auditoría SOA	Internet
Seguridad WSS	Internet
Tecnología	JAX-WS
Estado	
URL acceso	http://pre.gdodfs.osasunet/services/asistencial/RegistroInformesWS • Intranet: http://pre.osb.osasunet/osakidetza/negocio/corporativo/gestorDocumental/RegistroInformes_v1/RegistroInformesWS • Internet: https://pre.osb.osakidetza.net/osakidetza/negocio/corporativo/gestorDocumental/RegistroInformes_v1/RegistroInformesWS • Internet/WAF/.NET: https://posb.osakidetza.net/osakidetza/negocio/corporativo/gestorDocumental/RegistroInformes_v1/RegistroInformesWS_dotNET • JASO/WAF: https://preosb.osakidetza.euskalsarea.eus/osakidetza/negocio/corporativo/gestorDocumental/RegistroInformes_v1/RegistroInformesWSS

URL WSDL	http://pre.gdodfs.osasunet/services/asistencial/RegistroInformesWS?wsdl - Intranet: http://pre.osb.osasunet/osakidetza/negocio/corporativo/gestorDocumental/RegistroInformes_v1/RegistroInformesWS?wsdl - Internet: https://pre.osb.osakidetza.net/osakidetza/negocio/corporativo/gestorDocumental/RegistroInformes_v1/RegistroInformesWS?wsdl - Internet/WAF/.NET: https://posb.osakidetza.net/osakidetza/negocio/corporativo/gestorDocumental/RegistroInformes_v1/RegistroInformesWS_dotNET?WSDL - JASO/WAF: https://preosb.osakidetza.euskalsarea.eus/osakidetza/negocio/corporativo/gestorDocumental/RegistroInformes_v1/RegistroInformesWSS?wsdl																
Throlling																	
Read time out (en seg.)																	
Reintentos																	
MTOM (Archivos adjuntos)	Sí																
Contactos	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DATOS DEL RESPONSABLE FUNCIONAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NOMBRE</td> <td>M^a Elena Fernández Gómez</td> </tr> <tr> <td>TELÉFONO</td> <td>945 00 65 04</td> </tr> <tr> <td>MAIL</td> <td>MARIAELENA.FERNANDEZGOMEZ@osakidetza.net</td> </tr> <tr> <th colspan="2">DATOS DEL RESPONSABLE DE APLICACIÓN</th> </tr> <tr> <td>NOMBRE</td> <td>VASS</td> </tr> <tr> <td>TELÉFONO</td> <td>91 662 34 04 Ext. 1291</td> </tr> <tr> <td>MAIL</td> <td>manuel.delacuesta@vass.es</td> </tr> </tbody> </table>	DATOS DEL RESPONSABLE FUNCIONAL		NOMBRE	M ^a Elena Fernández Gómez	TELÉFONO	945 00 65 04	MAIL	MARIAELENA.FERNANDEZGOMEZ@osakidetza.net	DATOS DEL RESPONSABLE DE APLICACIÓN		NOMBRE	VASS	TELÉFONO	91 662 34 04 Ext. 1291	MAIL	manuel.delacuesta@vass.es
DATOS DEL RESPONSABLE FUNCIONAL																	
NOMBRE	M ^a Elena Fernández Gómez																
TELÉFONO	945 00 65 04																
MAIL	MARIAELENA.FERNANDEZGOMEZ@osakidetza.net																
DATOS DEL RESPONSABLE DE APLICACIÓN																	
NOMBRE	VASS																
TELÉFONO	91 662 34 04 Ext. 1291																
MAIL	manuel.delacuesta@vass.es																

2 Operaciones

2.1 crearInforme

Nombre operación	crearInforme
Accedido por	B61-SISTEMAS EXTERNOS, B40-OSABIDE GLOBAL, SIB-SIB, N06-OSABIDE AP, N20-OSANAIA, B65-CARPETA SALUD, B46-VITROPATH y A22-IMPAX (AGFA)
Accede a	DOCUMENTUM
Descripción	Este método genera un informe en el repositorio del gestor documental. El sistema asignará automáticamente las etiquetas de versión "1.0" y "CURRENT" al documento generado. También se asignará automáticamente el valor al atributo "object_name", concatenando los siguientes atributos: CIC + "_" + Fecha informe + "_" + Código subtipo Todos los informes nuevos serán activos y no confidenciales por defecto (podrán acceder a ellos todos los usuarios del gestor documental) Se asignará automáticamente el valor del atributo "clase" en función del subtipo del catálogo corporativo informado.
Recomendaciones especiales	
Parámetros entrada	[OPCIONAL] CrearInformeSolicitud (CrearInformeSolicitud): Objeto que encapsula los parámetros de la llamada al método. El objeto CrearInformeSolicitud tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OBLIGATORIO] conexionDocumentum (ConexionDocumentum): Objeto que contiene los parámetros de conexión a Documentum. [OPCIONAL] loginAudit (LoginAudit): Objeto que contiene las credenciales del usuario que se conecta a los servicios a través de un consumidor con usuario genérico. El método devolverá un error si no está informado y el usuario de conexión a Documentum es el genérico del consumidor. [OPCIONAL] etiquetaVersion (string[])(32): Texto descriptivo de la versión (adicional al número de versión y a la etiqueta "CURRENT"). Se puede informar varias veces. Las etiquetas de las versiones deben ser únicas, por lo que si las etiquetas se repiten, se eliminan de la versión anterior y solo se dejan en la versión actual

	[OBLIGATORIO] atributos (Atributos): Propiedades del nuevo informe. [OBLIGATORIO] contenido (Contenido): Datos del fichero correspondiente al informe. El objeto conexionDocumentum tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OBLIGATORIO] userLoginName (string(255)): Nombre del login de usuario para la conexión a Documentum. Este login es el campo identificativo de la cuenta en DA-directorio activo del profesional, dicho campo corresponde con el DNI-NIE, cuyo formato lo marca el ministerio del interior 99999999L / X9999999L (en el NIE X corresponde a los caracteres X,Y,Z). [OPCIONAL] password(string): Contraseña cifrada del usuario. Actualmente este campo no aplica informarlo ya que se utiliza trusted login para la conexión a Documentum. El objeto loginAudit tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OBLIGATORIO] tipoLogin (string): Tipo de identificación (DNI_C / CIC / TIS / SNS / DNI) del usuario que accede a Documentum a través de un consumidor con usuario genérico. [OBLIGATORIO] valorLogin (string): Valor de la identificación del usuario que accede a Documentum a través de un consumidor con usuario genérico. El objeto atributos tendrá a su vez las siguientes propiedades: Datos que aplican a <u>todos los tipos</u> de informe: [OPCIONAL] confidencial (booleano): Indica si el documento es confidencial. Por defecto el valor es false. [OPCIONAL] cic (string(9)): Código de identificación corporativo. Si no se informa el método devolverá un mensaje de error indicando que se debe informar este campo. [OPCIONAL] fechaNacimiento (string(14)): Fecha de nacimiento del paciente (AAAAMMDDhhmiss o AAAAMMDD). [OPCIONAL] fechaFallecimiento (string(14)): Fecha de fallecimiento del paciente (AAAAMMDDhhmiss o AAAAMMDD). [OPCIONAL] sexoPaciente (string(1)): Sexo del paciente(H/M). [OPCIONAL] codigoInforme (string(64)): Identificador único del informe en cada sistema (). El método valida que lleve como prefijo el código código
--	--

	interno generado por cada sistema productor del sistema de origen. Si no se informa el método devolverá un mensaje de error indicando que se debe informar este campo. [OPCIONAL] idioma (string(2)): Idioma del informe. Se puede informar varias veces. Los posibles valores de este campo están definidos en el apartado. 5. Anexo: Listado de valores. [OPCIONAL] tramite (Tramite[]): Usado por sistemas J53 y SIAPB para la gestión de trámites (alta de tarjetas sanitarias, modificación datos, pasos a pensionistas, reclamación cambio datos-farmacia etc.). [OPCIONAL] tipo (string(2)): Tipo de informe según la clasificación del catálogo corporativo. Primer nivel de agrupación. El método valida que el subtipo informado pertenezca al tipo. Si no se informa el método devolverá un mensaje de error indicando que se debe informar este campo. [OPCIONAL] subtipo (string(4)): Subtipo de informe según la clasificación del catálogo corporativo. Segundo nivel de agrupación. Si no se informa el método devolverá un mensaje de error indicando que se debe informar este campo. [OPCIONAL] fechaInforme (string(14)): Fecha en la que se realiza el informe (AAAAMMDDhhmiss o AAAAMMDD). Si no se informa el método devolverá un mensaje de error indicando que se debe informar este campo. [OPCIONAL] sistemaOrigen (string(32)): Código de sistema que ha generado el informe. Si no se informa el método devolverá un mensaje de error indicando que se debe informar este campo. [OPCIONAL] firma (Firma[]): Datos del profesional que firma el informe y la fecha en la que se realiza. Se puede informar varias veces. [OPCIONAL] os (string(6)): Código de la Organización de Servicios/Organización Sanitaria Integrada (OSI). Si no se informa el método devolverá un mensaje de error indicando que se debe informar este campo. [OPCIONAL] centro (string(6)): Código del centro al que pertenece el informe. Si no se informa el método devolverá un mensaje de error indicando que se debe informar este campo. [OPCIONAL] servicio (string(6)): Código del servicio hospitalario. [OPCIONAL] seccion (string(6)): Código de la sección hospitalaria. [OPCIONAL] unidadEnfermeria (string(6)): Unidad de enfermería. [OPCIONAL] historia (string(8)): Numero de historia en una Os-Centro. [OPCIONAL] proceso (string(8)): Código de proceso.
--	--

	[OPCIONAL] episodio (string(8)): Código del episodio. [OPCIONAL] subepisodio (string(8)): Código del subepisodio. [OPCIONAL] areaAsistencial (string(2)): Tipo de asistencia sanitaria. [OPCIONAL] idCita(string(9)): Identificador de la cita. [OPCIONAL] idSolInterv (string(9)): Identificador de solicitud de intervención. [OPCIONAL] osSol (string(6)): Código de la Organización de Servicios desde la que se ha realizado la solicitud del informe. [OPCIONAL] centroSol (string(6)): Código del centro desde el que se ha realizado la solicitud del informe. [OPCIONAL] servicioSol (string(6)): Código del servicio desde el que se ha realizado la solicitud del informe. [OPCIONAL] seccionSol (string(6)): Sección del servicio desde la que se ha realizado la solicitud del informe. [OPCIONAL] medicoSol (string(32)): Código del médico desde el que se ha realizado la solicitud del informe. [OPCIONAL] fechaSol (string(14)): Fecha de solicitud de la prueba (AAAAMMDDhhmiss o AAAAMMDD). [OPCIONAL] tipoPruebaSol (int): Tipo de prueba solicitada. [OPCIONAL] pruebaSol (string(6)): Prueba solicitada. [OPCIONAL] osRem (string(6)): Código de la Organización de Servicios donde se ha realizado la prueba. [OPCIONAL] centroRem (string(6)): Código del centro donde se ha realizado la prueba. [OPCIONAL] servicioRem (string(6)): Código del servicio donde se ha realizado la prueba. [OPCIONAL] seccionRem (string(6)): Código de la sección donde se ha realizado la prueba. [OPCIONAL] fechaRegistro (string(14)): Fecha de realización de la prueba (AAAAMMDDhhmiss o AAAAMMDD). [OPCIONAL] medicoRem (string(32)): Médico que informa la prueba. [OPCIONAL] observaciones (string(1024)): Comentarios y observaciones sobre el informe. [OPCIONAL] titulo (string(500)): Descripción del contenido del informe.
--	--

	[OPCIONAL] fechaEscaneo (string(14)): Fecha en la que se escaneó el documento (si procede de digitalización) (AAAAMMDDhhmiss o AAAAMMDD). Datos que aplican sólo a los <u>documentos que aporta el ciudadano</u>: [OPCIONAL] medicoAut (string(32)): Código del médico que valida y autoriza la subida del documento del ciudadano. Datos que aplican sólo a los <u>consentimientos informados</u>: [OPCIONAL] fbEstado (string(2)): Estado de la firma del consentimiento biométrico. [OPCIONAL] fbIdCustodia (string(20)): Número clave o Id de Custodia. Datos que aplican sólo a los <u>informes de especializada</u> (excluidos los de pruebas complementarias y enfermería): [OPCIONAL] fechaEpisodio (string(14)): Fecha del episodio (AAAAMMDDhhmiss o AAAAMMDD). [OPCIONAL] servicioEpisodio (string(6)): Código del servicio del episodio. [OPCIONAL] seccionEpisodio (string(6)): Código de la sección del episodio. [OPCIONAL] motivoEpisodio (string(2)): Código del motivo del episodio. [OPCIONAL] fechaAltaEpisodio (string(14)): Fecha de alta del episodio (AAAAMMDDhhmiss o AAAAMMDD). [OPCIONAL] servicioAltaEpisodio (string(6)): Código del servicio de alta del episodio. [OPCIONAL] seccionAltaEpisodio (string(6)): Código de la sección de alta del episodio. [OPCIONAL] medicoEpisodio (string(32)): Código del médico responsable del episodio. Datos que aplican sólo a los <u>informes de atención primaria</u> (excluidos los de pruebas complementarias y enfermería): [OPCIONAL] unidadAtencionPrimaria (string(5)): Código de la Unidad de Atención Primaria.
--	---

	[OPCIONAL] especialidadMedicaAP (string(3)): Código de la especialidad médica. [OPCIONAL] cursoAP (string(10)): Código del curso descriptivo de Atención Primaria. [OPCIONAL] centroVisitaAP (string(6)): Centro donde se le ha realizado la visita. [OPCIONAL] codigoVisitaAP(string(10)): Código de la visita. [OPCIONAL] cupoPacienteAP (string(6)): Cupo del paciente. [OPCIONAL] titularCupoAP (string(6)): Profesional titular del cupo. Datos que aplican sólo a <u>informes de enfermería</u>: [OPCIONAL] fechaValoracionEnf (string(14)): Fecha en la que se ha realizado la Valoración de enfermería (AAAAMMDDhhmiss o AAAAMMDD). [OPCIONAL] fechaAltaEnf (string(14)): Fecha de alta de enfermería (AAAAMMDDhhmiss o AAAAMMDD). [OPCIONAL] causasDerivacionEnf (string(300)): Causas que generan la actuación enfermera. [OPCIONAL] motivoAltaEnf (string(100)): Motivo de alta/Derivación de enfermería. Datos que aplican sólo a <u>informes de rayos</u>: [OPCIONAL] nResultado (string(32)): Número de resultado Datos que aplican sólo a <u>informes de Sistema de Informado (SIB)</u>: [OPCIONAL] vs (int): Número secuencial de versión. Para SIB indica para un valor mayor que uno que el informe es copia. Si es igual a uno indica que es el informe original. Para obtener más información sobre el modelo de datos ver el epígrafe 3. Anexo: Modelo de datos. El objeto firma tendrá a su vez la siguientes propiedades:
--	---

	[OPCIONAL] profesional (string(32)): Identificación de la persona que ha validado el informe. [OPCIONAL] categoria (string(100)): Categoría Profesional de la persona que firma el informe. [OPCIONAL] fecha (string(14)): Fecha en la que ha tenido lugar la validación del informe (AAAAMMDDhhmiss o AAAAMMDD). El objeto contenido tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OBLIGATORIO] fichero (base64Binary): Binario del informe (MTOM). Tamaño máximo permitido de 30 Mb. [OBLIGATORIO] formato (Formato): Formato del documento. El objeto formato tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OBLIGATORIO] tipo (string(64)): Tipo del formato (pdf, doc, etc...). Para obtener más información sobre los valores de tipo de formato válidos ver el epígrafe 4. Anexo: Tipos de formato [OPCIONAL] descripcion (string(16)): Texto para distinguir dos contenidos con el mismo tipo de formato. No aplica en este método. [OPCIONAL] tamanoEnBytes (int): Tamaño del fichero. No aplica en este método.
Parámetros salida	CrearInformeRespuesta (CrearInformeRespuesta): Objeto que encapsula los parámetros de salida del método. El objeto CrearInformeRespuesta tendrá a su vez las siguientes propiedades: nombre (string): Nombre del informe. identificador (Identificador): Conjunto de atributos que identifican el informe. resultado (Resultado): Código y descripción del resultado de la llamada al servicio. El objeto identificador tendrá a su vez las siguientes propiedades: idDocumentum(string): Identificador único en Documentum del nuevo informe generado (r_object_id).

	idSistema (IdSistema): Identificador único en Osakidetza del nuevo informe generado. El objeto idSistema tendrá a su vez las siguientes propiedades: codigoInforme (string): Identificador único del informe en Osakidetza, generado por el sistema productor. etiquetaVersion (string[]): Número y etiquetas de versión del informe. El objeto resultado tendrá a su vez las siguientes propiedades: codigo (int): Número identificador del resultado. descripcion (string): Texto descriptivo del resultado del resultado.	
Tamaño salida	10 kb	
Número registros salida	1	
Errores	Código-Mensaje	Código respuesta servidor
	0-Operación realizada correctamente 2000-Fallo en la conexión a Documentum 2001- Fallo en la autenticación. Nombre de usuario no válido o login de confianza no habilitado 3000-El usuario no tiene permisos suficientes para realizar la operación 4003-La propiedad <nombre atributo> no existe en el documento 4005-La propiedad <nombre atributo> obligatoria no está informada 4006-El valor de la propiedad <nombre atributo> excede el máximo número de caracteres permitido 4007-La propiedad <nombre atributo> tiene un formato de fecha no válido 4008-Fecha <nombre atributo> en rango no válido 4009-El subtipo de informe (<valor subtipo>) no corresponde con el tipo informado (<valor tipo>)	HTTP 200

4010-El subtipo informado (<valor subtipo>) no está en el catálogo corporativo 4011-El prefijo del código del informe (<valor prefijo código informe>) no coincide con el código del sistema de origen (<valor código informe>) 4012-Sistema de origen no válido (<valor sistema>) 4013-La descripción del formato no debe estar informada al crear o versionar informes. Sólo aplica al añadir una renderización 4018-El valor del atributo 'sexo' no es válido 4019- El valor de tipo login (Carpeta Salud) no es válido 4020- El login (Carpeta Salud) obligatorio no está informado 4021-Ya existe un informe con el mismo código informado 4025-el contenido xml no es correcto o no se ha adjuntado 5000-El contenido adjunto tiene tamaño cero 5001-El contenido adjunto (<tamaño contenido> bytes) supera el tamaño permitido para la carga (<tamaño máximo> bytes) 5002-No se ha adjuntado contenido 5004-Formato del contenido no informado 5005-Formato del contenido no válido (<valor formato>) 9000- Para el tipo cda1, el formato del archivo incluido, no es xml		
Errores no controlados (se envía la excepción)		HTTP 500
Mensajería	XML	
Interfaz	SOAP 1.2	
Disponibilidad	24X7	
Seguridad	Autenticación	- Certificado.

		Pendiente de definir
	Transporte	HTTP
Latencia	5 segundos (Pendiente de ajuste en fase de pruebas de carga)	
Tolerancia de errores		
Transaccionabilidad		
Idempotencia	No Idempotente	
Volumen de acceso		
Cacheo		
Pruebas		
Documentación		

2.2 crearVersionInforme

Nombre operación	crearVersionInforme
Accedido por	B61-SISTEMAS EXTERNOS, B40-OSABIDE GLOBAL, SIB-SIB, N06-OSABIDE AP, N20-OSANAIA, B65-CARPETA SALUD, B46-VITROPATH y A22-IMPAX (AGFA)
Accede a	DOCUMENTUM
Descripción	<u>Identificación del objeto en Documentum</u>: A través del "identificador" se localiza la versión concreta del informe sobre la que se va a realizar la acción del método. Para ello se puede informar el ID de Documentum (cada versión tiene un ID diferente) o el objeto ID de sistema, compuesto por el código que cada sistema productor ha asignado al informe junto con la etiqueta o etiquetas de versión (ya que distintas versiones de un mismo informe pueden tener el mismo código) El flag "incluirInformesConfidenciales" indica si al localizar dicha versión se filtrarán sólo aquellos informes que sean no confidenciales o se tendrán en cuenta todos los informes, de tal manera que si la versión sobre la que se desea realizar la acción es confidencial y se marca este flag a false o no se informa, el método no podrá localizar el documento. Los servicios de Documentum sólo proveen un mecanismo para filtrar informes en función de su confidencialidad, no distingue qué usuarios pueden acceder a informes confidenciales, debe ser el sistema consumidor quien realice esta distinción.

	<u>Acción realizada sobre el objeto localizado</u>: Este método genera una nueva versión de un informe en el repositorio del gestor documental a partir de la versión identificada. El sistema asignará automáticamente la etiqueta "CURRENT" a la nueva versión generada y el número de versión en función del tipo de versión seleccionado (por ejemplo, partiendo de una versión 1.0, si se selecciona un tipo de versión "MAYOR" la nueva versión será la 2.0. Si se selecciona un tipo de versión "MENOR" la nueva versión será la 1.1). Los valores de los atributos informados se asignarán a la nueva versión, aunque estén en blanco. Aquellos que no se informen heredarán el valor de la versión a partir de la cual se genera esta nueva versión.
Recomendaciones especiales	
Parámetros entrada	[OPCIONAL] CrearVersionInformeSolicitud (CrearVersionInformeSolicitud): Objeto que encapsula los parámetros de la llamada al método. El objeto CrearVersionInformeSolicitud tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OBLIGATORIO] conexionDocumentum (ConexionDocumentum): Objeto que contiene los parámetros de conexión a Documentum. [OPCIONAL] loginAudit (LoginAudit): Objeto que contiene las credenciales del usuario que se conecta a los servicios a través de un consumidor con usuario genérico. El método devolverá un error si no está informado y el usuario de conexión a Documentum es el genérico del consumidor. [OBLIGATORIO] identificador (Identificador): Objeto para identificar de forma única el informe. [OPCIONAL] tipoVersion (string(5)): Indica si se va a subir a una versión mayor o menor. Los posibles valores son "<u>MAYOR</u>" o "<u>MENOR</u>". Si no se informa se subirá a una versión menor. [OPCIONAL] etiquetaVersion (string[(32)]): Texto descriptivo de la versión (adicional al número de versión). Se pueden añadir varios valores. Las etiquetas de las versiones deben ser únicas, por lo que si las etiquetas se repiten, se eliminan de la versión anterior y solo se dejan en la versión actual [OPCIONAL] atributos (Atributos): Atributos cuyo valor vaya a cambiar de la anterior a la nueva versión. Si no se informa deberá informarse el objeto "contenido".

	[OPCIONAL] contenido (Contenido): Datos del fichero correspondiente al informe. Si no se informa deberá informarse el objeto “atributos”. [OPCIONAL] incluirInformesConfidenciales (booleano): Indica si para identificar el informe debe incluir en la búsqueda los informes confidenciales. El objeto conexionDocumentum tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OBLIGATORIO] userLoginName (string(255)): Nombre del login de usuario para la conexión a Documentum. Este login es el campo identificativo de la cuenta en DA-directorio activo del profesional, dicho campo corresponde con el DNI-NIE, cuyo formato lo marca el ministerio del interior 99999999L / X9999999L (en el NIE X corresponde a los caracteres X,Y,Z). [OPCIONAL] password(string): Contraseña cifrada del usuario. Actualmente este campo no aplica informarlo ya que se utiliza trusted login para la conexión a Documentum. El objeto loginAudit tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OBLIGATORIO] tipoLogin (string): Tipo de identificación (DNI_C / CIC / TIS / SNS / DNI) del usuario que accede a Documentum a través de un consumidor con usuario genérico. [OBLIGATORIO] valorLogin (string): Valor de la identificación del usuario que accede a Documentum a través de un consumidor con usuario genérico. El objeto identificador tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OPCIONAL] idDocumentum(string(16)): Identificador único en Documentum. [OPCIONAL] idSistema (IdSistema): Identificador único del informe en Osakidetza. Deberá informarse obligatoriamente una de las dos propiedades. El objeto idSistema tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OBLIGATORIO] codigoInforme(string(64)): Identificador único del informe en Osakidetza, generado por el sistema productor. [OPCIONAL] etiquetaVersion(string(32)[]): Número o etiqueta de versión del informe que se desea obtener. Si no se informa se realizará la búsqueda en
--	---

	las versiones actuales (CURRENT). Si se informa, la versión deberá corresponder con el valor informado del código de informe. El objeto atributos tendrá a su vez las siguientes propiedades: Datos que aplican a <u>todos los tipos</u> de informe: [OPCIONAL] confidencial (booleano): Indica si el documento es confidencial. Por defecto el valor es false. [OPCIONAL] cic (string(9)): Código de identificación corporativo. Si se informa en blanco el método devolverá un mensaje de error indicando que se debe informar este campo. [OPCIONAL] fechaNacimiento (string(14)): Fecha de nacimiento del paciente (AAAAMMDDhhmiss o AAAAMMDD). [OPCIONAL] fechaFallecimiento (string(14)): Fecha de fallecimiento del paciente (AAAAMMDDhhmiss o AAAAMMDD). [OPCIONAL] sexoPaciente (string(1)): Sexo del paciente(H/M). [OPCIONAL] codigoInforme (string(64)): Identificador único del informe en cada sistema (código interno generado por cada sistema productor). Debe llevar como prefijo el código del sistema de origen. Si se informa en blanco el método devolverá un mensaje de error indicando que se debe informar este campo. [OPCIONAL] idioma (string(2)): Idioma del informe. Los posibles valores de este campo están definidos en el apartado 5. Anexo: Listado de valores. Se puede informar varias veces. Si se desea añadir un valor de firma en lugar de sobrescribir los valores existentes en la versión a partir de la cual se genera esta nueva versión, se deberán informar los valores existentes además de los que se desean añadir. Sólo se almacenan los valores indicados en el método. Si no se incluye este campo sí se heredarán los valores de la anterior versión. [OPCIONAL] tramite (Tramite[]): Usado por sistemas J53 y SIAPB para la gestión de trámites (alta de tarjetas sanitarias, modificación datos, pasos a pensionistas, reclamación cambio datos-farmacia etc.). Se puede informar varias veces. Si se desea añadir un valor de firma en lugar de sobrescribir los valores existentes en la versión a partir de la cual se genera esta nueva versión, se deberán informar los valores existentes además de los que se desean añadir. Sólo se almacenan los valores indicados en el método. Si no se incluye este campo sí se heredarán los valores de la anterior versión. [OPCIONAL] tipo (string(2)): Tipo de informe según la clasificación del catálogo corporativo. Primer nivel de agrupación. Si se informa en blanco el
--	---

	método devolverá un mensaje de error indicando que se debe informar este campo. [OPCIONAL] subtipo (string(4)): Subtipo de informe según la clasificación del catálogo corporativo. Segundo nivel de agrupación. Si se informa en blanco el método devolverá un mensaje de error indicando que se debe informar este campo. [OPCIONAL] fechaInforme (string(14)): Fecha en la que se realiza el informe (AAAAMMDDhhmiss o AAAAMMDD). Si se informa en blanco el método devolverá un mensaje de error indicando que se debe informar este campo. [OPCIONAL] sistemaOrigen (string(32)): Código de sistema que ha generado el informe. Si se informa en blanco el método devolverá un mensaje de error indicando que se debe informar este campo. [OPCIONAL] firma (Firma[]): Datos del profesional que firma el informe y la fecha en la que se realiza. Se puede informar varias veces. Si se desea añadir un valor de firma en lugar de sobrescribir los valores existentes en la versión a partir de la cual se genera esta nueva versión, se deberán informar los valores existentes además de los que se desean añadir. Sólo se almacenan los valores indicados en el método. Si no se incluye este campo sí se heredarán los valores de la anterior versión [OPCIONAL] os (string(6)): Código de la Organización de Servicios/Organización Sanitaria Integrada (OSI). Si se informa en blanco el método devolverá un mensaje de error indicando que se debe informar este campo. [OPCIONAL] centro (string(6)): Código del centro al que pertenece el informe. Si se informa en blanco el método devolverá un mensaje de error indicando que se debe informar este campo. [OPCIONAL] servicio (string(6)): Código del servicio hospitalario. [OPCIONAL] seccion (string(6)): Código de la sección hospitalaria. [OPCIONAL] unidadEnfermeria (string(6)): Unidad de enfermería. [OPCIONAL] historia (string(8)): Numero de historia en una Os-Centro. [OPCIONAL] proceso (string(8)): Código de proceso. [OPCIONAL] episodio (string(8)): Código del episodio. [OPCIONAL] subepisodio (string(8)): Código del subepisodio. [OPCIONAL] areaAsistencial (string(2)): Tipo de asistencia sanitaria. [OPCIONAL] idCita(string(8)): Identificador de la cita.
--	---

	[OPCIONAL] idSolInterv (string(9)): Identificador de solicitud de intervención. [OPCIONAL] osSol (string(6)): Código de la Organización de Servicios desde la que se ha realizado la solicitud del informe. [OPCIONAL] centroSol (string(6)): Código del centro desde el que se ha realizado la solicitud del informe. [OPCIONAL] servicioSol (string(6)): Código del servicio desde el que se ha realizado la solicitud del informe. [OPCIONAL] seccionSol (string(6)): Sección del servicio desde la que se ha realizado la solicitud del informe. [OPCIONAL] medicoSol (string(32)): Código del médico desde el que se ha realizado la solicitud del informe. [OPCIONAL] fechaSol (string(14)): Fecha de solicitud de la prueba (AAAAMMDDhhmiss o AAAAMMDD). [OPCIONAL] tipoPruebaSol (int): Tipo de prueba solicitada. [OPCIONAL] pruebaSol (string(6)): Prueba solicitada. [OPCIONAL] osRem (string(6)): Código de la Organización de Servicios donde se ha realizado la prueba. [OPCIONAL] centroRem (string(6)): Código del centro donde se ha realizado la prueba. [OPCIONAL] servicioRem (string(6)): Código del servicio donde se ha realizado la prueba. [OPCIONAL] seccionRem (string(6)): Código de la sección donde se ha realizado la prueba. [OPCIONAL] fechaRegistro (string(14)): Fecha de realización de la prueba (AAAAMMDDhhmiss o AAAAMMDD). [OPCIONAL] medicoRem (string(32)): Médico que informa la prueba. [OPCIONAL] observaciones (string(1024)): Comentarios y observaciones sobre el informe. [OPCIONAL] titulo (string(500)): Descripción del contenido del informe. [OPCIONAL] fechaEscaneo (string(14)): Fecha en la que se escaneó el documento (si procede de digitalización) (AAAAMMDDhhmiss o AAAAMMDD).
--	--

	Datos que aplican sólo a los <u>documentos que aporta el ciudadano</u>: [OPCIONAL] medicoAut (string(32)): Código del médico que valida y autoriza la subida del documento del ciudadano. Datos que aplican sólo a los <u>consentimientos informados</u>: [OPCIONAL] fbEstado (string(2)): Estado de la firma del consentimiento biométrico. [OPCIONAL] fbIdCustodia (string(20)): Número clave o Id de Custodia. Datos que aplican sólo a los <u>informes de especializada</u> (excluidos los de pruebas complementarias y enfermería): [OPCIONAL] fechaEpisodio (string(14)): Fecha del episodio (AAAAMMDDhhmiss o AAAAMMDD). [OPCIONAL] servicioEpisodio (string(6)): Código del servicio del episodio. [OPCIONAL] seccionEpisodio (string(6)): Código de la sección del episodio. [OPCIONAL] motivoEpisodio (string(2)): Código del motivo del episodio. [OPCIONAL] fechaAltaEpisodio (string(14)): Fecha de alta del episodio (AAAAMMDDhhmiss o AAAAMMDD). [OPCIONAL] servicioAltaEpisodio (string(6)): Código del servicio de alta del episodio. [OPCIONAL] seccionAltaEpisodio (string(6)): Código de la sección de alta del episodio. [OPCIONAL] medicoEpisodio (string(32)): Código del médico responsable del episodio. Datos que aplican sólo a los <u>informes de atención primaria</u> (excluidos los de pruebas complementarias y enfermería): [OPCIONAL] unidadAtencioPrimaria (string(5)): Código de la Unidad de Atención Primaria. [OPCIONAL] especialidadMedicaAP (string(3)): Código de la especialidad médica. [OPCIONAL] cursoAP (string(10)): Código del curso descriptivo de Atención Primaria.
--	---

	[OPCIONAL] centroVisitaAP (string(6)): Centro donde se le ha realizado la visita. [OPCIONAL] codigoVisitaAP(string(10)): Código de la visita. [OPCIONAL] cupoPacienteAP (string(6)): Cupo del paciente. [OPCIONAL] titularCupoAP (string(6)): Profesional titular del cupo. Datos que aplican sólo a <u>informes de enfermería</u>: [OPCIONAL] fechaValoracionEnf (string(14)): Fecha en la que se ha realizado la Valoración de enfermería (AAAAMMDDhhmiss o AAAAMMDD). [OPCIONAL] fechaAltaEnf (string(14)): Fecha de alta de enfermería (AAAAMMDDhhmiss o AAAAMMDD). [OPCIONAL] causasDerivacionEnf (string(300)): Causas que generan la actuación enfermera. [OPCIONAL] motivoAltaEnf (string(100)): Motivo de alta/Derivación de enfermería. Datos que aplican sólo a <u>informes de rayos</u>: [OPCIONAL] nResultado (string(32)): Número de resultado. Datos que aplican sólo a <u>informes de Sistema de Informado (SIB)</u>: [OPCIONAL] vs (int): Número secuencial de versión. Para SIB indica para un valor mayor que uno que el informe es copia. Si es igual a uno indica que es el informe original. Para obtener más información sobre el modelo de datos ver el epígrafe 3. Anexo: Modelo de datos. El objeto firma tendrá a su vez la siguientes propiedades: [OPCIONAL] profesional (string(32)): Identificación de la persona que ha validado el informe. [OPCIONAL] categoria (string(100)): Categoría Profesional de la persona que firma el informe.
--	---

	[OPCIONAL] fecha (string(14)): Fecha en la que ha tenido lugar la validación del informe (AAAAMMDDhhmiss o AAAAMMDD). El objeto contenido tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OBLIGATORIO] fichero (base64Binary): Binario del informe (MTOM). Tamaño máximo permitido de 30 Mb. [OBLIGATORIO] formato (Formato): Formato del documento. El objeto formato tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OBLIGATORIO] tipo (string(64)): Tipo del formato (pdf, doc, etc...). Para obtener más información sobre los valores de tipo de formato válidos ver el epígrafe 4. Anexo: Tipos de formato [OPCIONAL] descripcion (string(16)): Texto para distinguir dos contenidos con el mismo tipo de formato. No aplica en este método. [OPCIONAL] tamanoEnBytes (int): Tamaño del fichero. No aplica en este método.
Parámetros salida	CrearVersionInformeRespuesta (CrearVersionInformeRespuesta): Objeto que encapsula los parámetros de salida del método. El objeto CrearVersionInformeRespuesta tendrá a su vez las siguientes propiedades: nombre (string): Nombre del informe. identificador (Identificador): Conjunto de atributos que identifican el informe. resultado (Resultado): Código y descripción del resultado de la llamada al servicio. El objeto identificador tendrá a su vez las siguientes propiedades: idDocumentum(string): Identificador único en Documentum del nuevo informe generado (r_object_id). idSistema (IdSistema): Identificador único en Osakidetza del nuevo informe generado.

	El objeto idSistema tendrá a su vez las siguientes propiedades: codigoInforme (string): Identificador único del informe en Osakidetza, generado por el sistema productor. etiquetaVersion (string[]): Número y etiquetas de versión del informe. El objeto resultado tendrá a su vez las siguientes propiedades: codigo (int): Número identificador del resultado. descripcion (string): Texto descriptivo del resultado del resultado.	
Tamaño salida	10 kb	
Número registros salida	1	
Errores	Código-Mensaje	Código respuesta servidor
	0-Operación realizada correctamente 2000-Fallo en la conexión a Documentum 2001- Fallo en la autenticación. Nombre de usuario no válido o login de confianza no habilitado 3000-El usuario no tiene permisos suficientes para realizar la operación 4000-Identificador del documento no informado 4001-El identificador informado no es único 4002-No se ha encontrado ningún documento en el repositorio con el identificador informado o el usuario no tiene permisos para acceder al documento 4005-La propiedad <nombre atributo> obligatoria no está informada 4006-El valor de la propiedad <nombre atributo> excede el máximo número de caracteres permitido 4007-La propiedad <nombre atributo> tiene un formato de fecha no válido 4008-Fecha <nombre atributo> en rango no válido	HTTP 200

4009-El subtipo de informe (<valor subtipo>) no corresponde con el tipo informado (<valor tipo>) 4010-El subtipo informado (<valor subtipo>) no está en el catálogo corporativo 4011-El prefijo del código del informe (<valor prefijo código informe>) no coincide con el código del sistema de origen (<valor código informe>) 4012-Sistema de origen no válido (<valor sistema>) 4013-La descripción del formato no debe estar informada al crear o versionar informes. Sólo aplica al añadir una renderización 4014-El tipo de versionado informado no es válido 4015-La etiqueta de versión informada excede el máximo número de caracteres permitido (32) 4016-La etiqueta de versión debe contener al menos un carácter no numérico 4017-Propiedades y contenido no están informados. Se debe informar al menos uno de ellos 4018-El valor del atributo 'sexo' no es válido 4019- El valor de tipo login (Carpeta Salud) no es válido 4020- El login (Carpeta Salud) obligatorio no está informado 4025-el contenido xml no es correcto o no se ha adjuntado 5000-El contenido adjunto tiene tamaño cero 5001-El contenido adjunto (<tamaño contenido> bytes) supera el tamaño permitido para la carga (<tamaño máximo> bytes) 5004-Formato del contenido no informado 5005-Formato del contenido no válido (<valor formato>) 6001-Fallo al ejecutar la query 9000-Para el tipo cda1, el formato del archivo incluido, no es xml	
Errores no controlados (se envía la excepción)	HTTP 500

Mensajería	XML	
Interfaz	SOAP 1.2	
Disponibilidad	24X7	
Seguridad	Autenticación	- Certificado. Pendiente de definir
	Transporte	HTTP
Latencia	5 segundos (Pendiente de ajuste en fase de pruebas de carga)	
Tolerancia de errores		
Transaccionabilidad		
Idempotencia	No Idempotente	
Volumen de acceso		
Cacheo		
Pruebas		
Documentación		

2.3 crearRenderizacionInforme

Nombre operación	crearRenderizacionInforme
Accedido por	B61-SISTEMAS EXTERNOS, B40-OSABIDE GLOBAL, SIB-SIB, N06-OSABIDE AP, N20-OSANAIA, B65-CARPETA SALUD, B46-VITROPATH y A22-IMPAX (AGFA)
Accede a	DOCUMENTUM
Descripción	<u>Identificación del objeto en Documentum</u>: A través del "identificador" se localiza la versión concreta del informe sobre la que se va a realizar la acción del método. Para ello se puede informar el ID de Documentum (cada versión tiene un ID diferente) o el objeto ID de sistema, compuesto por el código que cada sistema productor ha asignado al informe junto con la etiqueta o etiquetas de versión (ya que distintas versiones de un mismo informe pueden tener el mismo código) El flag "incluirInformesConfidenciales" indica si al localizar dicha versión se filtrarán sólo aquellos informes que sean no confidenciales o se tendrán en cuenta todos los informes, de tal manera que si la versión sobre la que se desea realizar la acción es confidencial y se marca este flag a false o no se informa, el método no podrá localizar el documento. Los servicios de Documentum sólo proveen un mecanismo para filtrar informes en función de su confidencialidad, no distingue qué usuarios pueden acceder a informes confidenciales, debe ser el sistema consumidor quien realice esta distinción. <u>Acción realizada sobre el objeto localizado</u>: Este método añade un contenido distinto al contenido primario (primer contenido con el que se cargó el documento) a la versión identificada del informe en el repositorio del gestor documental. Un documento puede tener varios contenidos (ficheros) asociados. Se pueden añadir contenidos con el mismo tipo de formato utilizando el campo "descripcion" del objeto "formato" para diferenciarlos. Si se añade un contenido con el mismo formato y descripcion que uno existente, este se sobrescribirá excepto si se trata del contenido primario, caso en el que el método devolverá un mensaje de error.
Recomendaciones especiales	
Parámetros entrada	[OPCIONAL] CrearRenderizacionInformeSolicitud (CrearRenderizacionInformeSolicitud): Objeto que encapsula los parámetros de la llamada al método.

	El objeto CrearRenderizacionInformeSolicitud tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OBLIGATORIO] conexionDocumentum (ConexionDocumentum): Objeto que contiene los parámetros de conexión a Documentum. [OPCIONAL] loginAudit (LoginAudit): Objeto que contiene las credenciales del usuario que se conecta a los servicios a través de un consumidor con usuario genérico. El método devolverá un error si no está informado y el usuario de conexión a Documentum es el genérico del consumidor. [OBLIGATORIO] identificador (Identificador): Objeto para identificar de forma única el informe. [OBLIGATORIO] contenido (Contenido): Datos del fichero en el nuevo formato que se va a añadir. [OPCIONAL] incluirInformesConfidenciales (booleano): Indica si para identificar el informe debe incluir en la búsqueda los informes confidenciales. El objeto conexionDocumentum tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OBLIGATORIO] userLoginName (string(255)): Nombre del login de usuario para la conexión a Documentum. Este login es el campo identificativo de la cuenta en DA-directorio activo del profesional, dicho campo corresponde con el DNI-NIE, cuyo formato lo marca el ministerio del interior 99999999L / X9999999L (en el NIE X corresponde a los caracteres X,Y,Z). [OPCIONAL] password(string): Contraseña cifrada del usuario. Actualmente este campo no aplica informarlo ya que se utiliza trusted login para la conexión a Documentum. El objeto loginAudit tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OBLIGATORIO] tipoLogin (string): Tipo de identificación (DNI_C / CIC / TIS / SNS / DNI) del usuario que accede a Documentum a través de un consumidor con usuario genérico. [OBLIGATORIO] valorLogin (string): Valor de la identificación del usuario que accede a Documentum a través de un consumidor con usuario genérico. El objeto identificador tendrá a su vez las siguientes propiedades:
--	--

	[OPCIONAL] idDocumentum (string(16)): Identificador único en Documentum. [OPCIONAL] idSistema (IdSistema): Identificador único del informe en Osakidetza. Deberá informarse obligatoriamente una de las dos propiedades. El objeto idSistema tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OBLIGATORIO] codigoInforme(string(64)): Identificador único del informe en Osakidetza, generado por el sistema productor. [OPCIONAL] etiquetaVersion(string(32)[]): Número o etiqueta de versión del informe que se desea obtener. Si no se informa se realizará la búsqueda en las versiones actuales (CURRENT). Si se informa, la versión deberá corresponder con el valor informado del código de informe. El objeto contenido tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OBLIGATORIO] fichero (base64Binary): Binario del informe (MTOM). Tamaño máximo permitido de 30 Mb. [OBLIGATORIO] formato (Formato): Cada uno de los formatos en los que está el informe. El objeto formato tendrá a su vez la siguientes propiedades: [OBLIGATORIO] tipo (string(64)): Tipo del formato (pdf, doc, etc...). Para obtener más información sobre los valores de tipo de formato válidos ver el epígrafe 4. Anexo: Tipos de formato [OPCIONAL] descripcion (string(16)): Texto para distinguir dos contenidos con el mismo tipo de formato. [OPCIONAL] tamanoEnBytes (int): Tamaño del fichero. No aplica en este método.
Parámetros salida	CrearRenderizacionInformeRespuesta (CrearRenderizacionInformeRespuesta): Objeto que encapsula los parámetros de salida del método. El objeto CrearRenderizacionInformeRespuesta tendrá a su vez las siguientes propiedades:

	nombre (string): Nombre del informe. identificador (Identificador): Conjunto de atributos que identifican el informe. resultado (Resultado): Código y descripción del resultado de la llamada al servicio. El objeto identificador tendrá a su vez las siguientes propiedades: idDocumentum(string): Identificador único en Documentum del nuevo informe generado (r_object_id). idSistema (IdSistema): Identificador único en Osakidetza del nuevo informe generado. El objeto idSistema tendrá a su vez las siguientes propiedades: codigoInforme (string): Identificador único del informe en Osakidetza, generado por el sistema productor. etiquetaVersion (string[]): Número y etiquetas de versión del informe. El objeto resultado tendrá a su vez las siguientes propiedades: codigo (int): Número identificador del resultado. descripcion (string): Texto descriptivo del resultado del resultado.	
Tamaño salida	10 kb	
Número registros salida	1	
Errores	Código-Mensaje	Código respuesta servidor
	0-Operación realizada correctamente 2000-Fallo en la conexión a Documentum 2001- Fallo en la autenticación. Nombre de usuario no válido o login de confianza no habilitado 3000-El usuario no tiene permisos suficientes para realizar la operación	HTTP 200

	4000-Identificador del documento no informado		HTTP 500
	4001-El identificador informado no es único		
	4002-No se ha encontrado ningún documento en el repositorio con el identificador informado o el usuario no tiene permisos para acceder al documento		
	4019- El valor de tipo login (Carpeta Salud) no es válido		
	4020- El login (Carpeta Salud) obligatorio no está informado		
	5000-El contenido adjunto tiene tamaño cero		
	5001-El contenido adjunto (<tamaño contenido> bytes) supera el tamaño permitido para la carga (<tamaño máximo> bytes)		
	5003-El formato del contenido adjunto es igual que el formato primario		
	5004-Formato del contenido no informado		
	5005-Formato del contenido no válido (<valor formato>)		
	6001-Fallo al ejecutar la query		
	Errores no controlados (se envía la excepción)		
Mensajería	XML		
Interfaz	SOAP 1.2		
Disponibilidad	24X7		
Seguridad	Autenticación	- Certificado. Pendiente de definir	
	Transporte	HTTP	
Latencia	5 segundos (Pendiente de ajuste en fase de pruebas de carga)		
Tolerancia de errores			
Transaccionabilidad			
Idempotencia	No Idempotente		
Volumen de acceso			

Cacheo	
Pruebas	
Documentación	

2.4 crearTipoYSubtipo

Nombre operación	crearTipoYSubtipo
Accedido por	B61-SISTEMAS EXTERNOS, B40-OSABIDE GLOBAL, SIB-SIB, N06-OSABIDE AP, N20-OSANAIA, B65-CARPETA SALUD, B46-VITROPATH y A22-IMPAX (AGFA)
Accede a	DOCUMENTUM
Descripción	Este método inserta un nuevo tipo y subtipo en Documentum. El sistema creará automáticamente el registro en la tabla registrada en BBDD. No es obligatorio crear un nuevo tipo cada vez que se crea un subtipo, pero en este caso es necesario rellenar los valores del tipo correctamente y así evitar la creación de nuevos tipos de forma incorrecta. Se asignará automáticamente el valor al atributo gdotipo concatenando los campos tipo + dtipo. También se asignará de forma automática el valor al atributo gdosubtipo concatenando los campos subtipo + dsubtipo.
Recomendaciones especiales	
Parámetros entrada	[OPCIONAL] CrearTipoYSubtipoSolicitud (CrearTipoYSubtipoSolicitud): Objeto que encapsula los parámetros de la llamada al método. El objeto CrearTipoYSubtipoSolicitud tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OBLIGATORIO] conexionDocumentum (ConexionDocumentum): Objeto que contiene los parámetros de conexión a Documentum. [OPCIONAL] loginAudit (LoginAudit): Objeto que contiene las credenciales del usuario que se conecta a los servicios a través de un consumidor con usuario genérico. El método devolverá un error si no está informado y el usuario de conexión a Documentum es el genérico del consumidor.

	[OBLIGATORIO] tipo (Tipo): Objeto con los datos del tipo. El objeto conexionDocumentum tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OBLIGATORIO] userLoginName (string(255)): Nombre del login de usuario para la conexión a Documentum. Este login es el campo identificativo de la cuenta en DA-directorio activo del profesional, dicho campo corresponde con el DNI-NIE, cuyo formato lo marca el ministerio del interior 99999999L / X9999999L (en el NIE X corresponde a los caracteres X,Y,Z). [OPCIONAL] password(string): Contraseña cifrada del usuario. Actualmente este campo no aplica informarlo ya que se utiliza trusted login para la conexión a Documentum. El objeto loginAudit tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OBLIGATORIO] tipoLogin (string): Tipo de identificación (DNI_C / CIC / TIS / SNS / DNI) del usuario que accede a Documentum a través de un consumidor con usuario genérico. [OBLIGATORIO] valorLogin (string): Valor de la identificación del usuario que accede a Documentum a través de un consumidor con usuario genérico. El objeto tipo tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OBLIGATORIO] codTipo (string(2)): Identificador único del tipo de informe. [OBLIGATORIO] descTipo (string(128)): Descripción del tipo del informe en Osakidetza. Deberán informarse obligatoriamente las dos propiedades. [OBLIGATORIO] subtipo (Subtipo): Objeto con los datos del subtipo. El objeto Subtipo tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OBLIGATORIO] codSubtipo(string(4)): Identificador único del subtipo de informe.
--	--

	[OBLIGATORIO] descSubtipo (string(128)): Descripción del tipo del informe en Osakidetza. [OBLIGATORIO] clase (string(32)): subtipo de informe. [OBLIGATORIO] index_ft (int): Indica si se indexa para las búsquedas FT. [OBLIGATORIO] tipo_expurgo (string(64)): Tipo de expurgo y años para ser expurgado.	
Parámetros salida	CrearTipoYSubtipoRespuesta (CrearTipoYSubtipoRespuesta): Objeto que encapsula los parámetros de salida del método. El objeto CrearTipoYSubtipoRespuesta tendrá a su vez las siguientes propiedades: codTipo (string): código del tipo descTipo (string): Descripción del tipo. Subtipo: Conjunto de atributos del subtipo resultado (Resultado): Código y descripción del resultado de la llamada al servicio. El objeto Subtipo tendrá a su vez las siguientes propiedades: codSubtipo (string): código del subtipo descSubtipo (string): descripción del subtipo. El objeto resultado tendrá a su vez las siguientes propiedades: codigo (int): Número identificador del resultado. descripcion (string): Texto descriptivo del resultado del resultado.	
Tamaño salida	10 kb	
Número registros salida	1	
Errores	Código-Mensaje	Código respuesta servidor
	0-Operación realizada correctamente 2000-Fallo en la conexión a Documentum	HTTP 200

2001- Fallo en la autenticación. Nombre de usuario no válido o login de confianza no habilitado 3000-El usuario no tiene permisos suficientes para realizar la operación 7000- Se ha enviado un atributo vacío 7001- Violacion de clave unica en el insert 7002- El atributo 'xxxxx' es obligatorio 7004- El atributo codSuptipo solo admite 4 digitos y los 2 primeros seran los mismos que los del tipo 7008- El atributo index_ft solo admite 0 y 1 7009 el atributo tipo_expurgo no es valido 7010- La clase 'xxxxxx' no es una clase valida 7013 El atributo baja solo admite 0 y 1 7020 La descripcion descTipo no coincide con la del tipo 7022 El primer tipo creado con codTipo xx tiene que tener el codSutipo xxxx		
Errores no controlados (se envía la excepción)		HTTP 500
Mensajería	XML	
Interfaz	SOAP 1.2	
Disponibilidad	24X7	
Seguridad	Autenticación	- Certificado. Pendiente de definir
	Transporte	HTTP
Latencia	5 segundos (Pendiente de ajuste en fase de pruebas de carga)	
Tolerancia de errores		
Transaccionabilidad		
Idempotencia	No Idempotente	
Volumen de acceso		

Cacheo	
Pruebas	
Documentación	

2.5 modificarTipoYSubtipo

Nombre operación	modificarTipoYSubtipo
Accedido por	B61-SISTEMAS EXTERNOS, B40-OSABIDE GLOBAL, SIB-SIB, N06-OSABIDE AP, N20-OSANAIA, B65-CARPETA SALUD, B46-VITROPATH y A22-IMPAX (AGFA)
Accede a	DOCUMENTUM
Descripción	Este método modificará un tipo o un subtipo ya existente en Documentum. El sistema modificará automáticamente el registro en la tabla registrada en BBDD. Nunca permitirá modificar a la vez los datos de tipo y subtipo. El método modificará los atributos codtipo, dtipo y gdotipo automáticamente para cada subtipo asociado al tipo modificado. Se asignará automáticamente el valor al atributo gdotipo concatenando los campos tipo + dtipo. En caso de realizar una modificación sobre el subtipo, el método modificará los atributos subtipo, dsubtipo y gdosubtipo automáticamente para cada subtipo asociado al tipo modificado. Se asignará de forma automática el valor al atributo gdosubtipo concatenando los campos subtipo + dsubtipo.
Recomendaciones especiales	
Parámetros entrada	[OPCIONAL] ModificarTipoYSubtipoSolicitud (ModificarTipoYSubtipoSolicitud): Objeto que encapsula los parámetros de la llamada al método. El objeto ModificarTipoYSubtipoSolicitud tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OBLIGATORIO] conexionDocumentum (ConexionDocumentum): Objeto que contiene los parámetros de conexión a Documentum. [OPCIONAL] loginAudit (LoginAudit): Objeto que contiene las credenciales del usuario que se conecta a los servicios a través de un consumidor con usuario genérico. El método devolverá un error si no está informado y el usuario de conexión a Documentum es el genérico del consumidor.

	[OBLIGATORIO] tipo (Tipo): Objeto con los datos del tipo. [OPCIONAL] subtipo (Subtipo): Objeto con los datos del tipo. El objeto conexionDocumentum tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OBLIGATORIO] userLoginName (string(255)): Nombre del login de usuario para la conexión a Documentum. Este login es el campo identificativo de la cuenta en DA-directorio activo del profesional, dicho campo corresponde con el DNI-NIE, cuyo formato lo marca el ministerio del interior 99999999L / X9999999L (en el NIE X corresponde a los caracteres X,Y,Z). [OPCIONAL] password(string): Contraseña cifrada del usuario. Actualmente este campo no aplica informarlo ya que se utiliza trusted login para la conexión a Documentum. El objeto loginAudit tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OBLIGATORIO] tipoLogin (string): Tipo de identificación (DNI_C / CIC / TIS / SNS / DNI) del usuario que accede a Documentum a través de un consumidor con usuario genérico. [OBLIGATORIO] valorLogin (string): Valor de la identificación del usuario que accede a Documentum a través de un consumidor con usuario genérico. El objeto tipo tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OBLIGATORIO] codTipo (string(2)): Identificador único del tipo de informe. [OBLIGATORIO] descTipo (string(128)): Descripción del tipo del informe en Osakidetza. Deberán informarse obligatoriamente las dos propiedades. El objeto subtipo tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OPCIONAL] codSubtipo(string(4)): Identificador único del subtipo de informe.
--	---

	[OPCIONAL] descSubtipo (string(128)): Descripción del tipo del informe en Osakidetza. [OPCIONAL] clase (string(32)): subtipo de informe. [OPCIONAL] index_ft (int): Indica si se indexa para las búsquedas FT. [OPCIONAL] tipo_expurgo (string(64)): Tipo de expurgo y años para ser expurgado. [OPCIONAL] baja (int): Se recibirá un 0 o un 1 dependiendo de si está activo o está dado de baja.
Parámetros salida	ModificarTipoYSubtipoRespuesta (ModificarTipoYSubtipoRespuesta): Objeto que encapsula los parámetros de salida del método. El objeto ModificarTipoYSubtipoRespuesta tendrá a su vez las siguientes propiedades: resultado (Resultado): Código y descripción del resultado de la llamada al servicio. tipo (Tipo): Conjunto de atributos del tipo subtipo (Subtipo): Conjunto de atributos del subtipo El objeto resultado tendrá a su vez las siguientes propiedades: codigo (int): Número identificador del resultado. descripcion (string): Texto descriptivo del resultado del resultado. El objeto Tipo tendrá a su vez las siguientes propiedades: codTipo (string): código del tipo descTipo (string): Descripción del tipo. El objeto Subtipo tendrá a su vez las siguientes propiedades: codSubtipo (string): código del subtipo descSubtipo (string): descripción del subtipo.

Tamaño salida	10 kb	
Número registros salida	1	
Errores	Código-Mensaje	Código respuesta servidor
	0-Operación realizada correctamente 2000-Fallo en la conexión a Documentum 2001- Fallo en la autenticación. Nombre de usuario no válido o login de confianza no habilitado 3000-El usuario no tiene permisos suficientes para realizar la operación 7000- Se ha enviado un atributo vacío 7001- Violacion de clave unica en el insert 7002- El atributo 'xxxxx' es obligatorio 7004- El atributo codSuptipo solo admite 4 digitos y los 2 primeros seran los mismos que los del tipo 7008- El atributo index_ft solo admite 0 y 1 7010- La clase 'xxxxxx' no es una clase valida 7004- Código de tipo NO existente en la tabla 7005- Código de subtipo NO existente en la tabla 7006- No se permite modificar simultáneamente un tipo y un subtipo 7009 el atributo tipo_expurgo no es valido 7012 No se puede modificar el tipo y el subtipo a la vez	HTTP 200
	Errores no controlados (se envía la excepción)	HTTP 500
Mensajería	XML	
Interfaz	SOAP 1.2	
Disponibilidad	24X7	

Seguridad	Autenticación	- Certificado. Pendiente de definir
	Transporte	HTTP
Latencia	5 segundos (Pendiente de ajuste en fase de pruebas de carga)	
Tolerancia de errores		
Transaccionabilidad		
Idempotencia	No Idempotente	
Volumen de acceso		
Cacheo		
Pruebas		
Documentación		

2.6 desactivarInforme

Nombre operación	desactivarInforme
Accedido por	B61-SISTEMAS EXTERNOS, B40-OSABIDE GLOBAL, SIB-SIB, N06-OSABIDE AP, N20-OSANAIA, B65-CARPETA SALUD, B46-VITROPATH y A22-IMPAX (AGFA)
Accede a	DOCUMENTUM
Descripción	<u>Identificación del objeto en Documentum</u>: A través del "identificador" se localiza la versión concreta del informe sobre la que se va a realizar la acción del método. Para ello se puede informar el ID de Documentum (cada versión tiene un ID diferente) o el objeto ID de sistema, compuesto por el código que cada sistema productor ha asignado al informe junto con la etiqueta o etiquetas de versión (ya que distintas versiones de un mismo informe pueden tener el mismo código) El flag "incluirInformesConfidenciales" indica si al localizar dicha versión se filtrarán sólo aquellos informes que sean no confidenciales o se tendrán en cuenta todos los informes, de tal manera que si la versión sobre la que se desea realizar la acción es confidencial y se marca este flag a false o no se informa, el método no podrá localizar el documento. Los servicios de Documentum sólo proveen un mecanismo para filtrar informes en función de

	su confidencialidad, no distingue qué usuarios pueden acceder a informes confidenciales, debe ser el sistema consumidor quien realice esta distinción. <u>Acción realizada sobre el objeto localizado</u>: Este método modifica los permisos sobre la versión identificada del informe en el gestor documental para que sólo puedan acceder a él usuarios que tengan un perfil de borrado o administrador funcional, en la plataforma de Documentum. Sólo se permitirá realizar esta acción sobre versiones "CURRENT". Se da la opción de que al descativarlo se le asigna la etiqueta de versión CURRENT a la anterior versión. Podrán realizar esta acción los usuarios con perfil de borrado o administrador funcional.
Recomendaciones especiales	
Parámetros entrada	[OPCIONAL] DesactivarInformeSolicitud (DesactivarInformeSolicitud): Objeto que encapsula los parámetros de la llamada al método. El objeto DesactivarInformeSolicitud tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OBLIGATORIO] conexionDocumentum (ConexionDocumentum): Objeto que contiene los parámetros de conexión a Documentum. [OPCIONAL] loginAudit (LoginAudit): Objeto que contiene las credenciales del usuario que se conecta a los servicios a través de un consumidor con usuario genérico. El método devolverá un error si no está informado y el usuario de conexión a Documentum es el genérico del consumidor. [OBLIGATORIO] identificador (Identificador): Objeto para identificar de forma única el informe. [OPCIONAL] incluirInformesConfidenciales (boolean): Indica si para identificar el informe debe incluir en la búsqueda los informes confidenciales. [OPCIONAL] hacerCurrentAnteriorVersion (booleano): Si es true, al desactivar el informe se le asignará la etiqueta de versión CURRENT a la anterior versión. Si no se informa el valor es false. El objeto conexionDocumentum tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OBLIGATORIO] userLoginName (string(255)): Nombre del login de usuario para la conexión a Documentum. Este login es el campo identificativo de la cuenta en DA-directorio activo del profesional, dicho campo corresponde con

	el DNI-NIE, cuyo formato lo marca el ministerio del interior 99999999L / X9999999L (en el NIE X corresponde a los caracteres X,Y,Z). [OPCIONAL] password(string): Contraseña cifrada del usuario. Actualmente este campo no aplica informarlo ya que se utiliza trusted login para la conexión a Documentum. El objeto loginAudit tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OBLIGATORIO] tipoLogin (string): Tipo de identificación (DNI_C / CIC / TIS / SNS / DNI) del usuario que accede a Documentum a través de un consumidor con usuario genérico. [OBLIGATORIO] valorLogin (string): Valor de la identificación del usuario que accede a Documentum a través de un consumidor con usuario genérico. El objeto identificador tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OPCIONAL] idDocumentum(string(16)): Identificador único en Documentum. [OPCIONAL] idSistema (IdSistema): Identificador único del informe en Osakidetza. Deberá informarse obligatoriamente una de las dos propiedades. El objeto idSistema tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OBLIGATORIO] codigoInforme(string(64)): Identificador único del informe en Osakidetza, generado por el sistema productor. [OPCIONAL] etiquetaVersion(string(32)[]): Número o etiqueta de versión del informe que se desea obtener. Si no se informa se realizará la búsqueda en las versiones actuales (CURRENT). Si se informa, la versión deberá corresponder con el valor informado del código de informe.
Parámetros salida	DesactivarInformeRespuesta (DesactivarInformeRespuesta): Objeto que encapsula los parámetros de salida del método. El objeto DesactivarInformeRespuesta tendrá a su vez las siguientes propiedades:

	informeDesactivado (InformeDesactivado): Información del informe que se ha desactivado informeActual (InformeActual): Información del informe que se ha hecho CURRENT en el árbol de versiones del informe desactivado (se corresponde con la versión anterior del informe desactivado). Sólo se informará si se marcó a true la opción de hacer CURRENT la anterior versión. resultado (Resultado): Código y descripción del resultado de la llamada al servicio. El objeto informeDesactivado tendrá a su vez las siguientes propiedades: nombre (string): Nombre del informe. identificador (Identificador): Conjunto de atributos que identifican el informe. El objeto informeActual tendrá a su vez las siguientes propiedades: nombre (string): Nombre del informe. identificador (Identificador): Conjunto de atributos que identifican el informe. El objeto identificador tendrá a su vez las siguientes propiedades: idDocumentum(string): Identificador único en Documentum del nuevo informe generado (r_object_id). idSistema (IdSistema): Identificador único en Osakidetza del nuevo informe generado. El objeto idSistema tendrá a su vez las siguientes propiedades: codigoInforme (string): Identificador único del informe en Osakidetza, generado por el sistema productor. etiquetaVersion (string[]): Número y etiquetas de versión del informe. El objeto resultado tendrá a su vez las siguientes propiedades:
--	---

	codigo (int): Número identificador del resultado. descripcion (string): Texto descriptivo del resultado del resultado.	
Tamaño salida	10 kb	
Número registros salida	1	
Errores	Código-Mensaje	Código respuesta servidor
	0-Operación realizada correctamente 2000-Fallo en la conexión a Documentum 2001- Fallo en la autenticación. Nombre de usuario no válido o login de confianza no habilitado 3000-El usuario no tiene permisos suficientes para realizar la operación 4000-Identificador del documento no informado 4001-El identificador informado no es único 4002-No se ha encontrado ningún documento en el repositorio con el identificador informado o el usuario no tiene permisos para acceder al documento 4019- El valor de tipo login (Carpeta Salud) no es válido 4020- El login (Carpeta Salud) obligatorio no está informado 6000-No se puede realizar la operación porque la versión del documento no es CURRENT 6001-Fallo al ejecutar la query 6003-No se puede hacer CURRENT la versión anterior porque no existe, es el informe original	HTTP 200
	Errores no controlados (se envía la excepción)	HTTP 500
Mensajería	XML	
Interfaz	SOAP 1.2	
Disponibilidad	24X7	

Seguridad	Autenticación	- Certificado. Pendiente de definir
	Transporte	HTTP
Latencia	5 segundos (Pendiente de ajuste en fase de pruebas de carga)	
Tolerancia de errores		
Transaccionabilidad		
Idempotencia	No Idempotente	
Volumen de acceso		
Cacheo		
Pruebas		
Documentación		

2.7 activarInforme

Nombre operación	activarInforme
Accedido por	B61-SISTEMAS EXTERNOS, B40-OSABIDE GLOBAL, SIB-SIB, N06-OSABIDE AP, N20-OSANAIA, B65-CARPETA SALUD, B46-VITROPATH y A22-IMPAX (AGFA)
Accede a	DOCUMENTUM
Descripción	<u>Identificación del objeto en Documentum:</u> A través del "identificador" se localiza la versión concreta del informe sobre la que se va a realizar la acción del método. Para ello se puede informar el ID de Documentum (cada versión tiene un ID diferente) o el objeto ID de sistema, compuesto por el código que cada sistema productor ha asignado al informe junto con la etiqueta o etiquetas de versión (ya que distintas versiones de un mismo informe pueden tener el mismo código) El flag "incluirInformesConfidenciales" indica si al localizar dicha versión se filtrarán sólo aquellos informes que sean no confidenciales o se tendrán en cuenta todos los informes, de tal manera que si la versión sobre la que se desea realizar la acción es confidencial y se marca este flag a false o no se informa, el método no podrá localizar el documento. <u>Acción realizada sobre el objeto localizado:</u> Este método modifica los permisos sobre la versión identificada del informe desactivada en el gestor documental para que puedan acceder a él todos los usuarios.

	Sólo se permitirá realizar esta acción sobre versiones "CURRENT". Se da la opción de asignarle la etiqueta de versión CURRENT, en este caso sí se podrá realizar la activación. Podrán realizar esta acción los usuarios con perfil de borrado o administrador funcional.
Recomendaciones especiales	
Parámetros entrada	[OPCIONAL] ActivarInformeSolicitud (ActivarInformeSolicitud): Objeto que encapsula los parámetros de la llamada al método. El objeto ActivarInformeSolicitud tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OBLIGATORIO] conexionDocumentum (ConexionDocumentum): Objeto que contiene los parámetros de conexión a Documentum. [OPCIONAL] loginAudit (LoginAudit): Objeto que contiene las credenciales del usuario que se conecta a los servicios a través de un consumidor con usuario genérico. El método devolverá un error si no está informado y el usuario de conexión a Documentum es el genérico del consumidor. [OBLIGATORIO] identificador (Identificador): Objeto para identificar de forma única el informe. [OPCIONAL] incluirInformesConfidenciales (boolean): Indica si para identificar el informe debe incluir en la búsqueda los informes confidenciales. [OPCIONAL] hacerCurrent (booleano): Si es true, al activar el informe se le asignará la etiqueta de versión CURRENT. Si no se informa el valor es false. El objeto conexionDocumentum tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OBLIGATORIO] userLoginName (string(255)): Nombre del login de usuario para la conexión a Documentum. Este login es el campo identificativo de la cuenta en DA-directorio activo del profesional, dicho campo corresponde con el DNI-NIE, cuyo formato lo marca el ministerio del interior 99999999L / X9999999L (en el NIE X corresponde a los caracteres X,Y,Z). [OPCIONAL] password(string): Contraseña cifrada del usuario. Actualmente este campo no aplica informarlo ya que se utiliza trusted login para la conexión a Documentum. El objeto loginAudit tendrá a su vez las siguientes propiedades:

	[OBLIGATORIO] tipoLogin (string): Tipo de identificación (DNI_C / CIC / TIS / SNS / DNI) del usuario que accede a Documentum a través de un consumidor con usuario genérico. [OBLIGATORIO] valorLogin (string): Valor de la identificación del usuario que accede a Documentum a través de un consumidor con usuario genérico. El objeto identificador tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OPCIONAL] idDocumentum (string(16)): Identificador único en Documentum. [OPCIONAL] idSistema (IdSistema): Identificador único del informe en Osakidetza. Deberá informarse obligatoriamente una de las dos propiedades. El objeto idSistema tendrá a su vez las siguientes propiedades: [OBLIGATORIO] codigoInforme (string(64)): Identificador único del informe en Osakidetza, generado por el sistema productor. [OPCIONAL] etiquetaVersion (string(32)[]): Número o etiqueta de versión del informe que se desea obtener. Si no se informa se realizará la búsqueda en las versiones actuales (CURRENT). Si se informa, la versión deberá corresponder con el valor informado del código de informe.
Parámetros salida	ActivarInformeRespuesta (ActivarInformeRespuesta): Objeto que encapsula los parámetros de salida del método. El objeto ActivarInformeRespuesta tendrá a su vez las siguientes propiedades: nombre (string): Nombre del informe. identificador (Identificador): Conjunto de atributos que identifican el informe. resultado (Resultado): Código y descripción del resultado de la llamada al servicio. El objeto identificador tendrá a su vez las siguientes propiedades:

	idDocumentum(string): Identificador único en Documentum del nuevo informe generado (r_object_id). idSistema (IdSistema): Identificador único en Osakidetza del nuevo informe generado. El objeto idSistema tendrá a su vez las siguientes propiedades: codigoInforme (string): Identificador único del informe en Osakidetza, generado por el sistema productor. etiquetaVersion (string[]): Número y etiquetas de versión del informe. El objeto resultado tendrá a su vez las siguientes propiedades: codigo (int): Número identificador del resultado. descripcion (string): Texto descriptivo del resultado del resultado.	
Tamaño salida	10 kb	
Número registros salida	1	
Errores	Código-Mensaje	Código respuesta servidor
	0-Operación realizada correctamente 2000-Fallo en la conexión a Documentum 2001- Fallo en la autenticación. Nombre de usuario no válido o login de confianza no habilitado 3000-El usuario no tiene permisos suficientes para realizar la operación 4000-Identificador del documento no informado 4001-El identificador informado no es único 4002-No se ha encontrado ningún documento en el repositorio con el identificador informado o el usuario no tiene permisos para acceder al documento 4019- El valor de tipo login (Carpeta Salud) no es válido 4020- El login (Carpeta Salud) obligatorio no está informado	HTTP 200

	6000-No se puede realizar la operación porque la versión del documento no es CURRENT 6001-Fallo al ejecutar la query 6003-No se puede hacer CURRENT la versión anterior porque no existe, es el informe original	
	Errores no controlados (se envía la excepción)	HTTP 500
Mensajería	XML	
Interfaz	SOAP 1.2	
Disponibilidad	24X7	
Seguridad	Autenticación	- Certificado. Pendiente de definir
	Transporte	HTTP
Latencia	5 segundos (Pendiente de ajuste en fase de pruebas de carga)	
Tolerancia de errores		
Transaccionabilidad		
Idempotencia	No Idempotente	
Volumen de acceso		
Cacheo		
Pruebas		
Documentación		

3 Anexo: Modelo de datos

Todos los informes clínicos cargados en el gestor documental de Osakidetza tendrán los siguientes atributos:

Atributos de los informes clínicos en Documentum			
Nombre	Descripción	Tipo dato	Observaciones
Propiedades heredadas de Documentum			
r_object_id	ID Objeto	String(16)	Identificador único del documento en el gestor documental. Se genera internamente
object_name	Nombre	String(255)	Nombre del informe
r_version_label	Versión	String(32)	Número y etiquetas de versión
Propiedades de uso interno			
activo	Activo	Boolean	Indica si el documento está activo, es decir, es visible en Osakidetza
confidencial	Confidencial	Boolean	Indica si el documento es confidencial
estado_expurgo	Estado Expurgo	Integer	En base a las políticas de expurgo indica si el informe se puede o no se puede expurgar (proceso automatizado). Finalmente el usuario deberá confirmar el expurgo de aquellos informes expurgables que considere que deban ser expurgados realmente
Demográficas del paciente			
cic	CIC	String(9)	Código de identificación corporativo. Código que identifica al paciente de forma única en todo Osakidetza
f_nacimiento	Fecha nacimiento paciente	Time	Fecha de nacimiento del paciente
f_fallecimiento	Fecha fallecimiento paciente	Time	Fecha de fallecimiento del paciente
sexo	Sexo paciente	String(1)	Sexo del paciente
Identificación del informe			
codigo	Código informe	String(64)	Identificador único del informe en cada sistema
tipo	Tipo	String(2)	Tipo de informe según la clasificación del catálogo corporativo
subtipo	Subtipo	String(4)	Subtipo de informe según la clasificación del catálogo corporativo
clase	Clase	String (32)	Clasificación de los informes orientada a negocio
f_informe	Fecha informe	Time	Fecha en la que se realiza el informe
sistema	Sistema origen	String(3)	Código del sistema que ha generado el informe
idioma	Idioma	String(2)	Idioma del informe

Validación			
firma	Firma informe	String(32)	Identificación del profesional que ha validado el informe
cat_firma	Categoría profesional firma informe	String(100)	Categoría Profesional de la persona que firma el informe
f_firma	Fecha firma informe	Time	Fecha en la que ha tenido lugar la validación del informe
Estructura organizativa			
os	Organización de Servicios	String(6)	Código de la Organización de Servicios/Organización Sanitaria Integrada (OSI)
centro	Centro	String(6)	Código del centro al que pertenece el informe
servicio	Servicio hospitalario	String(6)	Código del servicio hospitalario
seccion	Sección hospitalaria	String(6)	Código de la sección hospitalaria
unidad_enf	Unidad de enfermería	String(6)	Unidad de enfermería
tramite	Trámite	String(12)	Usado por sistemas J53 y SIAPB para la gestión de trámites (alta de tarjetas sanitarias, modificación datos, pasos a pensionistas, reclamación cambio datos-farmacia etc.).
Asistencia sanitaria			
historia	Historia	String(8)	Numero de historia en una Os-Centro
proceso	Proceso	String(8)	Código de proceso
episodio	Episodio	String(8)	Código del episodio
subepisodio	Subepisodio	String(8)	Código del subepisodio
area_asist	Área asistencial	String(2)	Tipo de asistencia sanitaria
id_cita	Id Cita	String(9)	Identificador de la cita
id_solinterv	Id sol. Intervención	String(8)	Identificador de la solicitud de intervención
Solicitante			
os_solic	Organización de Servicios solicitante	String(6)	Código de la Organización de Servicios desde la que se ha realizado la solicitud del informe
centro_solic	Centro solicitante	String(6)	Código del centro desde el que se ha realizado la solicitud del informe
servicio_solic	Servicio solicitante	String(6)	Código del servicio desde el que se ha realizado la solicitud del informe
seccion_solic	Sección solicitante	String(6)	Sección del servicio desde la que se ha realizado la solicitud del informe
medico_solic	Médico solicitante	String(32)	Código del médico desde el que se ha realizado la solicitud del informe
f_solic	Fecha solicitud	Time	Fecha de solicitud de la prueba

tipo_prueba_solic	Tipo de prueba solicitada	Integer	Tipo de prueba solicitada
prueba_solic	Prueba solicitada	String(6)	Código de la prueba o prestación solicitada
Remitente			
os_remit	Organización de Servicios remitente	String(6)	Código de la Organización de Servicios donde se ha realizado la prueba
centro_remit	Centro remitente	String(6)	Código del centro donde se ha realizado la prueba
servicio_remit	Servicio remitente	String(6)	Código del servicio donde se ha realizado la prueba
seccion_remit	Sección remitente	String(6)	Sección del servicio donde se ha realizado la prueba
f_remit	Fecha registro	Time	Fecha de realización de la prueba
medico_remit	Médico remitente	String(32)	Médico que informa la prueba
Otras propiedades			
observaciones	Observaciones	String(1024)	Comentarios y observaciones sobre el informe
titulo	Título	String(500)	Descripción del contenido del informe
f_escaneo	Fecha de escaneo	Time	Fecha en la que se escaneó el documento (si procede de digitalización)
Propiedades de informes de clase "Documento que aporta el ciudadano"			
medico_aut	Médico autorizador	String(32)	Código del médico que valida y autoriza la subida del documento del ciudadano
Propiedades de informes de clase "Consentimiento informado"			
fb_estado	Estado Firma Biométrica	String(2)	Estado de la firma del consentimiento biométrico
fb_custodia	Id Custodia Firma Biométrica	String(20)	Número clave o Id de Custodia
Propiedades de informes de clase "Informe de especializada"			
f_episodio	Fecha episodio	Time	Fecha del episodio
servicio_episodio	Servicio episodio	String(6)	Código del servicio del episodio
seccion_episodio	Sección episodio	String(6)	Código de la sección del episodio
motivo_episodio	Motivo episodio	String(2)	Código del motivo del episodio
f_alta_episodio	Fecha alta episodio	Time	Fecha de alta del episodio
servicio_alta_episodio	Servicio alta episodio	String(6)	Código del servicio de alta del episodio
seccion_alta_episodio	Sección alta episodio	String(6)	Código de la sección de alta del episodio
medico_episodio	Médico responsable episodio	String(32)	Código del último médico responsable del episodio
Propiedades de informes de clase "Informe de atención primaria"			

unidad_ap	Unidad Atención Primaria	String(5)	Código de la Unidad de Atención Primaria
especialidad_ap	Especialidad médica	String(3)	Código de la especialidad médica
curso_ap	Curso Atención Primaria	String(10)	Código del curso descriptivo de Atención Primaria
centro_visita_ap	Centro visita	String(6)	Centro donde se le ha realizado la visita
codigo_visita_ap	Código visita	String(10)	Código de la visita
cupo_paciente_ap	Cupo paciente	String(6)	Cupo del paciente
titular_cupo_ap	Titular cupo	String(6)	Profesional titular del cupo
Propiedades de informes de clase "Informe de enfermería"			
f_valoracion_enf	Fecha valoración	Time	Fecha en la que se ha realizado la Valoración de enfermería
f_alta_enf	Fecha alta enfermería	Time	Fecha de alta de enfermería
causas_derivacion_enf	Causas derivación	String(300)	Causas que generan la actuación enfermera
motivo_alta_enf	Motivo del alta	String(100)	Motivo de alta/Derivación de enfermería
Propiedades de informes de clase "Informe de rayos"			
n_resultado	Nº resultado	String(32)	Identificador de la prueba de rayos (SIB)
Propiedades de informes de Sistema de Informado (SIB)			
vs	Número secuencial de versión	Integer	Para SIB indica para un valor mayor que uno que el informe es copia. Si es igual a uno indica que es el informe original.

4 Anexo: Tipos de formato

Formatos frecuentes	
Tipo formato	Descripción
pdf	Acrobat PDF
xml	XML Document
rtf	Rich Text Format (rtf)
msw12	MS Word Document 2007 / 2010
msw8	MS Word Document 8.0-2003 (Windows)
excel12book	MS Excel Workbook 2007 / 2010
excel8book	MS Excel Worksheet 8.0-2003 (Windows)
ppt12	MS PowerPoint Presentation 2007 / 2010
ppt8	MS PowerPoint Presentation 8.0-2003 (Windows)
crtext	Text Document (Windows)

Formatos multimedia	
Tipo formato	Descripción
gif	GIF image
jpeg	JPEG Image
tiff	TIFF Image
bmp	BMP Image (Windows, OS/2)
png	Portable Network Graphics
mp3	MP3 File

Formatos multimedia	
Tipo formato	Descripción
wma	Windows Media Audio (.wma)
mpeg-4a	MPEG-4 Audio File
quicktime	QuickTime Movie
mpeg	MPEG Video File
avi	Windows Video (.avi)
mpeg-4v	MPEG-4 Video File
wmv	Windows Media Video (.wmv)
flv	flv

Otros formatos	
Tipo formato	Descripción
html	HTML Document
zip	Zip File
msg	MS Outlook Message (.msg)
123w	Lotus 1-2-3 r5
AFP	Advanced Function Presentation
DAR	Disk Archive File
a-law	a-LAW Sound
acad	AutoCAD Drawing
aiff	AIFF Sound

Otros formatos	
Tipo formato	Descripción
aiff-c	AIFF-C Sound
amipro	AMI Professional
as_applet	AppleScript application
as_droplet	AppleScript droppable application
as_script	AppleScript compiled script
asf	Advanced Streaming File
asp	Active Server Pages (.asp)
asx	Advanced Streaming Metafile
atd	Auxiliary Tag Data
att	XMetaL Attribute Help Strings
au	u-LAW sound
audio	Audio File
bin	MacBinary
binary	Binary Data
cals1	CALS 1 image
cals2	CALS 2 image
canvas	Canvas drawing
cda1	XML/PDF – OSANAIA. Formato no nativo de Documentum.
cfm	Cold Fusion Template (cfm)
cfml	Cold Fusion Template (cfml)

Otros formatos	
Tipo formato	Descripción
cgi	Common Gateway Interface Program
cgm	Computer Graphics Metafile
chemdraw	ChemDraw drawing
class	Java Class File
com	COM.FORMAT
cr2	Canon Digital Camera Raw Image Format
crw	Canon Raw
css	Cascading Style Sheet (.css)
ctm	XMetaL Customization File
daf	Documentum Annotation File
dca	DCA Revisible Form Text
dec	DEC - Compiled DTD
dib	DIB image (Windows)
dicom	Dicom
digital	Digital DX
displaywrite	DisplayWrite
dita	DITA Topic File
ditamap	DITA Map File
dm_fulltext_copy	Copy for fulltext indexing
dm_internal	Documentum Internal

Otros formatos	
Tipo formato	Descripción
dm_print_copy	Copy for printing
dng	Digital Negative
doc	Interleaf 3.x, 4.x
dtd	Document Type Definition
dv	Digital Video
dwf	AutoCAD Web Format
dxf	AutoCAD DXF
eap	Enterprise Architect Project
ebdic	EBCDIC
elm	XML Supporting Document
emcmf	Email Message (emcmf)
emf	Windows Enhanced Metafile
eml	MS Outlook Express Electronic Mail
emz	Compressed Enhanced Metafile
enable	Enable
ent	XML Entity File(ent)
entourage_msg	Entourage E-Mail Message
eps	Encapsulated PostScript (.eps)
excel	MS Excel 3.x worksheet (MacOS, Windows)
excel12bbook	MS Excel Binary Workbook 2007 / 2010

Otros formatos	
Tipo formato	Descripción
excel12mebook	MS Excel Macro-enabled Workbook 2007 / 2010
excel12metemplate	MS Excel Macro-enabled Workbook Template 2007 / 2010
excel12template	MS Excel Workbook Template 2007 / 2010
excel2sheet	MS Excel 2.x worksheet (MacOS, Windows)
excel4book	MS Excel 4.x workbook (MacOS, Windows)
excel4sheet	MS Excel 4.x worksheet (MacOS, Windows)
excel5book	MS Excel workbook 5.0 (MacOS), 5.0-7.0 (Windows)
excel8template	MS Excel Template 8.0-2003 (Windows)
f4v	f4v
fdf	Acrobat FDF
filemaker2	FileMaker II
filemakerpro	FileMaker Pro
filemakerpro3	FileMaker Pro 3.0
filemakerpro4	FileMaker Pro 4.0
finalform	Final Form text
flash	Flash File
fos	FOSI - Formatting Output Specification Instance
fpx	FlashPIX
framework	FrameWork
freehand1image	FreeHand 1.0 image

Otros formatos	
Tipo formato	Descripción
freehand1template	FreeHand 1.0 template
freehand2image	FreeHand 2.0 image
freehand2template	FreeHand 2.0 template
freehand3image	FreeHand 3.x image
freelance	Freelance presentation
fssd	SoundEdit sound
fullwrite	FullWrite 1.1
gem	GEM drawing
gxf	General eXchange Format
hcom	Hcom Sound (MacOS)
hdml	Handheld Device Markup Language Document
helix_express	Helix Express database
hhf	XMetaL Form File
hpgl	HP Graphics Language
hpuxia64shrlib	HP-UX IA64 Shared Library
hpuxshrlib	HP-UX Shared Library
htmlhelp	MS Compiled HTML Help
hypercard	HyperCard stack
i1	Interleaf Publisher 1.1
i5	Interleaf Publisher 5.0

Otros formatos	
Tipo formato	Descripción
iaf	Interleaf 5 ASCII
ibmshrlib	IBM-AIX Shared Library
idl	Interface Definition Language
iges	IGES drawing
illustrator	Illustrator 3.0 image
illustrator1	Illustrator 1.x image
illustrator10	Illustrator 10.0 image
illustrator11	Illustrator CS image
illustrator5	Illustrator 5.x image
illustrator88	Illustrator 88 image
illustrator9	Illustrator 9.0 image
image	Image
imagemap	Image Map File
incopy3	InCopy CS (3.x)
incopy4	InCopy CS2 (4.x)
incopy5	InCopy CS3 (5.x)
indesign2	InDesign 2.x
indesign2_instr	InDesign 2.0 Instructions File
indesign3	InDesign CS (3.x)
indesign3_instr	InDesign CS (3.x) Instructions File

Otros formatos	
Tipo formato	Descripción
indesign4	InDesign CS2 (4.x)
indesign4_instr	InDesign CS2 (4.x) Instructions File
indesign5	InDesign CS3 (5.x)
indesign5_instr	InDesign CS3 (5.x) Instructions File
indesign6	InDesign CS4 (6.x)
indesign6_instr	InDesign CS4 (6.x) Instructions File
indesign7	InDesign CS5 (7.x)
indesign7_instr	InDesign CS5 (7.x) Instructions File
ip	Interpress
iw	Island Write
jar	Java Archive File (.jar)
java	Java Source File
jhtml	Java within Hypertext Markup Language Document
jnt	Windows Journal Note
jpeg2000	JPEG 2000
jpeg_lres	JPEG Low Resolution
jpeg_preview	JPEG Preview Proxy
jpeg_story	JPEG Story
jpeg_th	JPEG Thumbnail
js	JavaScript File

Otros formatos	
Tipo formato	Descripción
jsp	Java Server Pages
legacy	Legacy
linuxshrlib	Linux Shared Library
lotmanu	Lotus Manuscript 2.0, 2.1
lotus	Lotus 1-2-3 r3.0
lxf	Leitch Format
macdraw	MacDraw drawing
macdrawp	MacDraw Pro drawing
macp	MacPaint image
macproject	MacProject 1.x
macproject2	MacProject 2.x
mactext	Text Document (MacOS)
macwrite	MacWrite 4.5-5.0
macwrite2	MacWrite II
macwritepro	MacWrite Pro
maker	FrameMaker - internal format
maker51	FrameMaker 5.1 - internal format
maker55	FrameMaker 5.5 - internal format
man	UNIX man page
mass11	MASS 11 8.x

pág 75 de 87 págs.

Otros formatos	
Tipo formato	Descripción
mbook	FrameMaker - book
mbook51	FrameMaker 5.1 book
mbook55	FrameMaker 5.5 book
mcr	XMetaL Macro File
mdoc	FrameMaker - document
mdoc51	FrameMaker 5.1 document
mdoc55	FrameMaker 5.5 document
mht	Single File Web Page
mif	FrameMaker - MIF
mif51	FrameMaker 5.1 MIF
mif55	FrameMaker 5.5 MIF
mmap	Mindjet MindManager Map
mmas	Mindjet MindManager Style
mmat	Mindjet MindManager Template
mmdwt	Macromedia Template File
mml	FrameMaker - MML
mml51	FrameMaker 5.1 - MML
mml55	FrameMaker 5.5 MML
mmlbi	Macromedia Library File
mod	MOD sound (Amiga)

Otros formatos	
Tipo formato	Descripción
mpeg2	MPEG2 Video File
mps	MS Project Stencil
mpt	MS Project Template
mpw	MS Project Workspace
ms_access	MS Access 1.x or 2.0 database
ms_access7	MS Access 95 database
ms_access8	MS Access 97 / 2000 database
ms_access8_mde	MS Access 97 / 2000 MDE database
msproject	MS Project - project
msproject_calendar	MS Project - calendar
msproject_view	MS Project - view
mss	Pinnacle MediaStream
msw	MS Word 4.x, 5.x (DOS)
msw12me	MS Word Macro-enabled Document 2007 / 2010
msw12metemplate	MS Word Macro-enabled Document Template 2007 / 2010
msw12template	MS Word Template 2007 / 2010
msw3	MS Word 3.0-4.x (MacOS, Windows)
msw6	MS Word 6.0 (MacOS), 6.0-7.0 (Windows)
msw6template	MS Word 6.x template (MacOS, Windows)
msw8template	MS Word Template 8.0-2003 (Windows)

Otros formatos	
Tipo formato	Descripción
mswm	MS Word 4.x, 5.x (MacOS)
mswm1	MS Word 1.x (MacOS)
msww	MS Word 1.x, 2.x (Windows)
multimate	MultiMate 4.x
mxl	MXF Stream
navydif	Navy DIF
officewrite	OfficeWriter 4.0,5, 6.0-6.2
oft	MS Outlook Template
one	MS OneNote Notebook
onetoc	MS OneNote Table of Contents
opml	Outline Processor Markup Language Document
pagemaker	PageMaker 5.x publication
pagemaker1pub	PageMaker 1.x publication
pagemaker2pub	PageMaker 2.x publication
pagemaker3pub	PageMaker 3.x publication
pagemaker3template	PageMaker 3.x template
pagemaker4pub	PageMaker 4.x publication
pagemaker4template	PageMaker 4.x template
pagemaker5template	PageMaker 5.x template
paradox	Paradox 3.5, 4.0

Otros formatos	
Tipo formato	Descripción
pbm	Portable Bitmap
pcd	Kodak Photo CD
pcl	HP LaserJet series II, PCL Format
pcx	PC Paint image (Windows)
pdftext	Acrobat PDF Text
peachtext	PeachText 5000 v2.1
pen	XML Entity File(pen)
persuasion	Persuasion
pgm	NETPBM Graymap Image (grayscale)
photoshop	Photoshop 2.0 image
photoshop3	Photoshop 2.5, 3.0 image
photoshop5	Photoshop 5.0 image
photoshop6	Photoshop 6.0 image
photoshop7	Photoshop 7.0 image
photoshop8	Photoshop CS image
php	PHP Script File
php3	PHP within Hypertext Markup Language Document (php3)
phtml	PHP within Hypertext Markup Language Document (phtml)
pict	PICT image (MacOS)
pnm	PBM Portable Any Map Graphic Bitmap

Otros formatos	
Tipo formato	Descripción
powerpoint	MS PowerPoint pre-3.0 (MacOS, Windows)
ppm	NETPBM Pixmap Image (color)
pps	MS PowerPoint Slideshow
ppt12me	MS PowerPoint Macro-enabled Presentation 2007 / 2010
ppt12meslideshow	MS PowerPoint Macro-enabled Slide Show 2007 / 2010
ppt12metemplate	MS PowerPoint Macro-enabled Template 2007 / 2010
ppt12slideshow	MS PowerPoint Slide Show 2007 / 2010
ppt12template	MS PowerPoint Template 2007 / 2010
ppt8_slide	MS PowerPoint Slide 8.0-2003 (Windows)
ppt8_template	MS PowerPoint Template 8.0-2003 (Windows)
ppt_mac3	MS PowerPoint 3.x (MacOS)
ppt_mac4	MS PowerPoint 4.x (MacOS)
ppt_win3	MS PowerPoint 3.x (Windows)
ppt_win4	MS PowerPoint 4.x (Windows)
ppt_win7	MS PowerPoint 7.0 (Windows)
pro	PRO - Compiled DTD
prowrite	Professional Write 2.1-2.2
ps	PostScript
ptcasm	Pro/Engineer Assembly
ptcdrw	Pro/Engineer Drawing

Otros formatos	
Tipo formato	Descripción
ptcppt	Pro/Engineer Part
ptd	PTD - Compiled DTD
pub	MS Publisher
pub_html	Published HTML Document
q&a	Q&A Write
quark	Quark Express (MacOS)
quark4	QuarkXPress 4
quark4_report	QuarkXPress 4 Report File
quark5	QuarkXPress 5
quark5_report	QuarkXPress 5 Report File
quark6	QuarkXPress 6/7
quark6_report	QuarkXPress 6 Report File
quattropro	Quattro Pro 4.0
quattropro	Quattro Pro 11.0 (Windows)
ra	RealAudio Clip File
ram	RealPlayer File (ram)
rapid	Rapid File
ras	Sun Raster Image (RAS)
rle	Run Length Encoded Bitmap
rls	XMetaL Compiled SGML DTD File

Otros formatos	
Tipo formato	Descripción
rlx	XMetaL Compiled XML DTD File
rm	RealMedia File
rmh	MS Rights-managed HTML
rmm	RealPlayer File (rmm)
rnx	RealPlayer File (rnx)
rsrc10	Macintosh OS X Resource Fork
rsrc9	Macintosh OS 9 Resource Fork
rv	RealVideo Clip File
samna	Samna Word IV (Plus)
scam	ScreenCam movie
sct	Scitex Continuous Tone
sgi	Silicon Graphics Inventor
sgml	SGML text
shtml	Server Parsed HTML Document (shtml)
smil	SMIL Playlist
snd	Macintosh Sound
soc	OASIS Catalog
span	Kurzweil OCR/SPAN
spl	Shockwave Flash File (spl)
spml	Server Parsed HTML Document (spml)

pág 82 de 87 págs.

Otros formatos	
Tipo formato	Descripción
ste	Scriptable Text Editor (MacOS)
stl	STereoLithography
stm	Server Parsed HTML Document (stm)
sun	Sun Raster Image (Sun)
sunshrlib	Solaris Shared Library
svg	Scalable Vector Graphics (.svg)
swf	Shockwave Flash File (swf)
tbr	XMetaL Toolbar and Menu File
teachtextro	Teach Text (read only)
tex	TeX Composition
text	Text Document (Unix)
tga	Targa Image
totalword	Total Word 1.2, 1.3
troff	Troff
u-law	u-LAW sound (au)
ump	UModel Project
unknown	Unknown
ustn	MicroStation
vbbas	Visual Basic - source
vbfrm	Visual Basic - form

Otros formatos	
Tipo formato	Descripción
vbmak	Visual Basic - make
ventura	Ventura 2.0
voc	VOC sound (Windows)
volkswrite	VolksWriter
vrf	Virtual Resource File
vsd	MS Visio Drawing
vsd1	MS Visio 1 drawing
vsd2	MS Visio 2 drawing
vsd3	MS Visio 3 drawing
vsd4	MS Visio 4 drawing
vss	MS Visio Stencil
vst	MS Visio Template
vsw	MS Visio Workspace
wangpc	Wang PC 3.0
wave	Windows Sound (.wav)
wax	Windows Media Audio Metafile
wbmp	Wireless Bitmap
win32shrlib	Windows Shared Library
winwrite	MS Write 3.0, 3.1 (Windows)
wmf	Windows Metafile

Otros formatos	
Tipo formato	Descripción
wordstar	Wordstar
wordstar2000	Wordstar 2000 3.0, 3.5
wp	WordPerfect 4.x (DOS)
wp10+	WordPerfect 10+
wp5	WordPerfect 5.x
wp6	WordPerfect 6.0
wp7	WordPerfect 7.0
wp8	WordPerfect 8.0
wpmac	WordPerfect 2.x (MacOS)
wpmac1	WordPerfect 1.x (MacOS)
wpmac3	WordPerfect 3.x (MacOS)
wps+	WPS-PLUS
wpw	WordPerfect 5.1, 5.2 (Windows)
writeassit	IBM Writing Assistant 1.0
writenow	WriteNow 3.0 (MacOS)
wrl	VRML File
wsdl	Web Services Description Language
wvx	Windows Media Video Metafile
xbm	X Bitmap (Unix)
xfdf	Acrobat XFDF

Otros formatos	
Tipo formato	Descripción
xmi	XML Metadata Interchange Document
xsd	XML Schema
xsx	MS InfoPath Form Definition
xsl	XSL File
xsn	MS InfoPath Form Template
xwd	X-Windows screen dump (Unix)
xywrite	XyWrite
zip_html	Zipped HTML Files
zip_pub_html	Zipped & Published HTML Document

5 Anexo: Listado de valores

Idioma	
Código	Descripción
1	Castellano
2	Euskera
3	Bilingüe