

PUERTAS CORTAFUEGOS LUGARITZ

ANEXO I - Relación de materiales

	Nº		UD
Pª SÓTANO			
PUERTA CORTAFUEGOS INSONORIZADA	1	Suministro y montaje de puerta lacada por las dos caras en color igual o similar al existente, de dimensiones aproximadas 1,82 x 2,03 m. (a medir en obra), cortafuegos EI120 C5 , insonorizada mín. 30 decibelios , de 2 hojas, sin marco inferior, con cerradura amaestrada de 1 punto y manillas, totalmente terminado. Puerta, cerradura, bisagras con marcado CE. Incluye desmontaje de puerta existente, con acopio del material desmontado y posterior retirada a vertedero	1
PUERTA CORTAFUEGOS	2, 5, 6	Suministro y montaje de puerta lacada por las dos caras en color igual o similar al existente, de dimensiones aproximadas 0,825 x 2,03 m. (a medir en obra), cortafuegos EI60 C5 , con cerradura de seguridad que permita la apertura de la puerta desde el interior del cuarto accionando sólo la manilla, aun cuando esté cerrada con llave, con marcado CE, totalmente terminado. Puerta, cerradura, bisagras, manillas, con marcado CE. Incluye desmontaje de puerta existente, con acopio del material desmontado y posterior retirada a vertedero autorizado.	3
PUERTA CORTAFUEGOS INSONORIZADA	3, 4	Suministro y montaje de puerta lacada por las dos caras en color igual o similar al existente, de dimensiones aproximadas 1,75 x 2,03 m. (a medir en obra), cortafuegos EI60 C5 , insonorizada mín. 30 decibelios , de 2 hojas, sin marco inferior, con cerradura amaestrada de 1 punto y manilla en acabado inox. o aluminio en la hoja exterior, barra antipánico horizontal con marcado CE en las dos hojas, incluye dispositivo de cierre controlado de brazo hidráulico o cierrapuertas con retenedor, (UNE-EN 1154), uno por cada hoja y dispositivo de coordinación del cierre de las puertas (UNE-EN 1158), con marcado CE, totalmente terminado. Puerta, cerradura, bisagras y barra antipánico con marcado CE. Incluye desmontaje de puerta existente, con acopio del material desmontado y posterior retirada a vertedero autorizado.	2

	Nº		UD
Pª BAJA			
PUERTA CORTAFUEGOS	7, 8	Suministro y montaje de puerta lacada por las dos caras en color igual o similar al existente, de dimensiones aproximadas 0,825 x 2,03 m. (a medir en obra), cortafuegos EI60 , con marcado CE, con cerradura de seguridad que permita la apertura de la puerta desde el interior del cuarto accionando sólo la manilla, aun cuando esté cerrada con llave, manilla en acabado inox. o aluminio, totalmente terminado. Puerta, cerradura, bisagras con marcado CE. Incluye desmontaje de puerta existente, con acopio del material desmontado y posterior retirada a	2
PUERTA CORTAFUEGOS INSONORIZADA	9	Suministro y montaje de puerta lacada por las dos caras en color a elegir por la propiedad, de dimensiones aproximadas 0,825 x 2,03 m. (a medir en obra), cortafuegos EI60 C5 , insonorizada mín. 30 decibelios , con cerradura amaestrada de 1 punto y manillas en acabado inox. o aluminio, con marcado CE, totalmente terminado. Puerta, cerradura, bisagras con marcado CE. Incluye desmontaje de puerta existente, con acopio del material desmontado y posterior retirada a vertedero autorizado.	1
PUERTA CORTAFUEGOS INSONORIZADA	10, 11	Suministro y montaje de puerta lacada por las dos caras en color igual o similar al existente, de dimensiones aproximadas 1,35 x 2,03 m. (a medir en obra), una de ellas de 0,80m., cortafuegos EI60 C5 , insonorizada mín. 30 decibelios , de 2 hojas, sin marco inferior, con cerradura amaestrada de 1 punto y manilla en acabado inox. o aluminio, con barra antipánico horizontal con marcado CE, incluye dispositivo de cierre controlado de brazo hidráulico o cierrapuertas con retenedor (UNE-EN 1154), uno por cada hoja y dispositivo de coordinación del cierre de las puertas (UNE-EN 1158), con marcado CE, totalmente terminado. Puerta, cerradura, bisagras y barra antipánico con marcado CE. Incluye desmontaje de puerta existente, con acopio del material desmontado y posterior retirada a vertedero autorizado.	2
PUERTA CORTAFUEGOS	12	Suministro y montaje de puerta lacada por las dos caras en color igual o similar al existente, de dimensiones aproximadas 1,66 x 2,20 m. (a medir en obra), de 2 hojas, cortafuegos EI60 C5 , sin marco inferior, incluye dispositivo de cierre controlado de brazo hidráulico o cierrapuertas (UNE-EN 1154), uno por cada hoja y dispositivo de coordinación del cierre de las puertas (UNE-EN 1158), con cerradura amaestrada de 1 punto y manilla en acabado inox. o aluminio, con marcado CE, totalmente terminado. Puerta, cerradura, bisagras con marcado CE. Incluye desmontaje de puerta existente, con acopio del material desmontado y posterior retirada a vertedero autorizado.	1

IFK-CIF Q20005411

	Nº		UD
Pª PRIMERA			
PUERTA CORTAFUEGOS	13	Suministro y montaje de puerta de apertura de doble sentido lacada por las dos caras en color igual o similar al existente, de dimensiones aproximadas 1,65 x 2,03 m. (a medir en obra), cortafuegos EI60 , con marcado CE, incluye dispositivo de cierre controlado de brazo hidráulico o cierrapuertas (UNE-EN 1154), uno por cada hoja y dispositivo de coordinación del cierre de las puertas (UNE-EN 1158), con cerradura amaestrada de 1 punto y manillas en acabado inox. o aluminio, con marcado CE, totalmente terminado. Puerta, cerradura, bisagras con marcado CE. Incluye desmontaje de puerta existente, con acopio del material desmontado y posterior retirada a vertedero autorizado. Incluido también los electroimanes de apertura de las puertas que permita el bloqueo de la puerta en posición de apertura o en posición de cierre. El desbloqueo de los electroimanes se realizará mediante un pulsador de desbloqueo (incluido) o por la acción del sistema central contraincendios. Incluirá también 2 uds de contraplaca articulada y telescópica para fijación a pared.	1
PUERTA CORTAFUEGOS	14	Suministro y montaje de puerta lacada por las dos caras en color igual o similar al existente, de dimensiones aproximadas 0,825 x 2,03 m. (a medir en obra), cortafuegos EI60 , con marcado CE, con cerradura amaestrada de 1 punto y manillas en acabado inox. o aluminio, totalmente terminado. Puerta, cerradura, bisagras con marcado CE. Incluye desmontaje de puerta existente, con acopio del material desmontado y posterior retirada a vertedero autorizado.	1

	Nº		UD
Pª SEGUNDA			
PUERTA CORTAFUEGOS	15	Suministro y montaje de puerta lacada por las dos caras en color igual o similar al existente, de dimensiones aproximadas 1,65 x 2,03 m. (a medir en obra), cortafuegos EI60 , con marcado CE, incluye dispositivo de cierre controlado de brazo hidráulico o cierrapuertas (UNE-EN 1154), uno por cada hoja y dispositivo de coordinación del cierre de las puertas (UNE-EN 1158), con marcado CE, con cerradura amaestrada de 1 punto y manilla en acabado inox. o aluminio, totalmente terminado. Incluye también retenedor. Puerta, cerradura, bisagras con marcado CE. Incluye desmontaje de puerta existente, con acopio del material desmontado y posterior retirada a vertedero autorizado. Incluido también los electroimanes de apertura de las puertas que permita el bloqueo de la puerta en posición de apertura o en posición de cierre. El desbloqueo de los electroimanes se realizará mediante un pulsador de desbloqueo (incluido) o por la acción del sistema central contraincendios. Incluirá también 2 uds de contraplaca articulada y telescópica para fijación a pared.	1

	Nº		UD
OTROS			
	16	Trabajos de albañilería, carpintería, cerrajería y pintura necesarios (Nº Puertas)	15
	17	Traslado de la puerta nº13 de planta primera. Trabajos necesarios de demolición de tabique actual y levantamiento de nuevo tabique para colocación de nueva puerta cortafuegos. Incluida la pintura. Totalmente terminado.	1

**LUGARITZ KULTUR ETXEAN SUAREN
AURKAKO ATEAK HORNITU ETA
INSTALATZEKO KONTRATAZIOA
PROZEDURA IREKI BIDEZ LIZITATZEKO
BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA.**


**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
QUE HABRÁ DE REGIR LA LICITACIÓN,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE PUERTAS RESISTENTES
AL FUEGO EN EL CENTRO CULTURAL
LUGARITZ.**

II. ERANSKINA - Planoak


- **Sotoko solairua**
- **Beheko solairua**
- **Lehen solairua**
- **Bigarren solairua**


ANEXO II - Planos


- **Planta Sótano**
- **Planta Baja**
- **Planta Primera**
- **Planta Segunda**

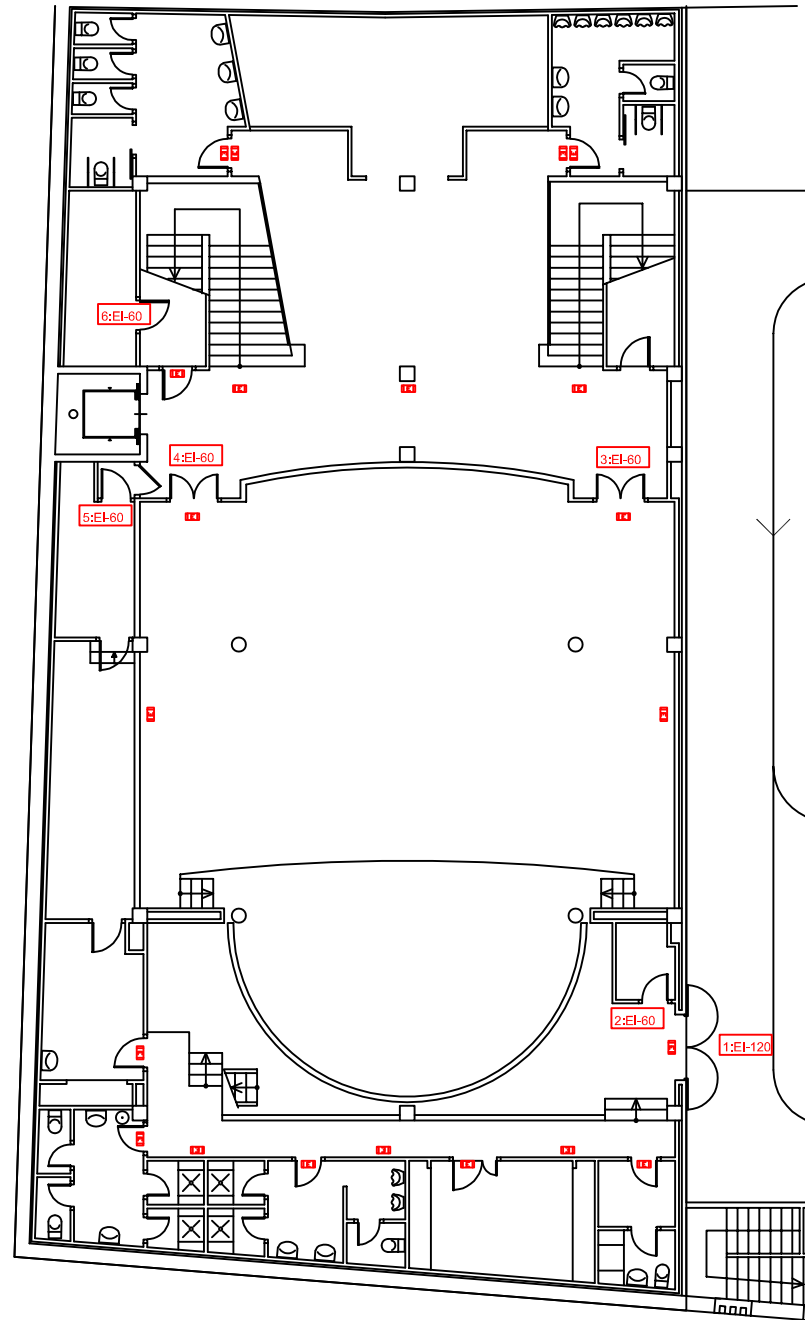

PUERTAS CONTRA INCENDIOS
Planta Sótano

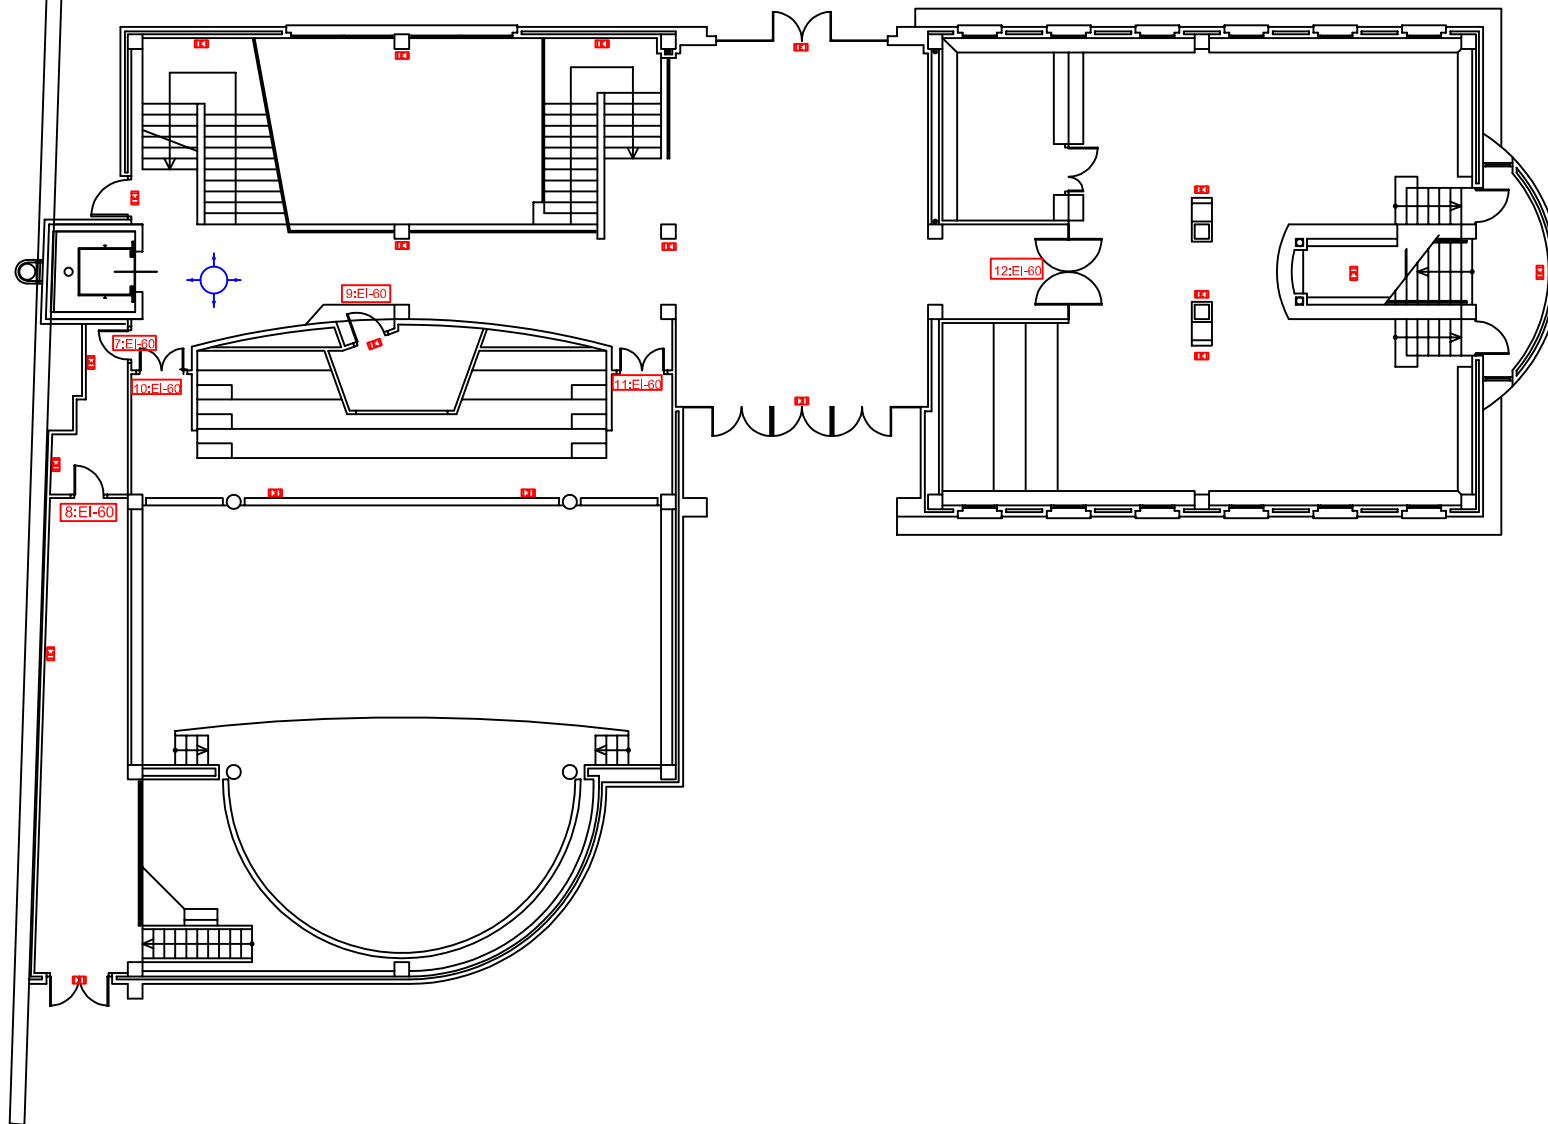

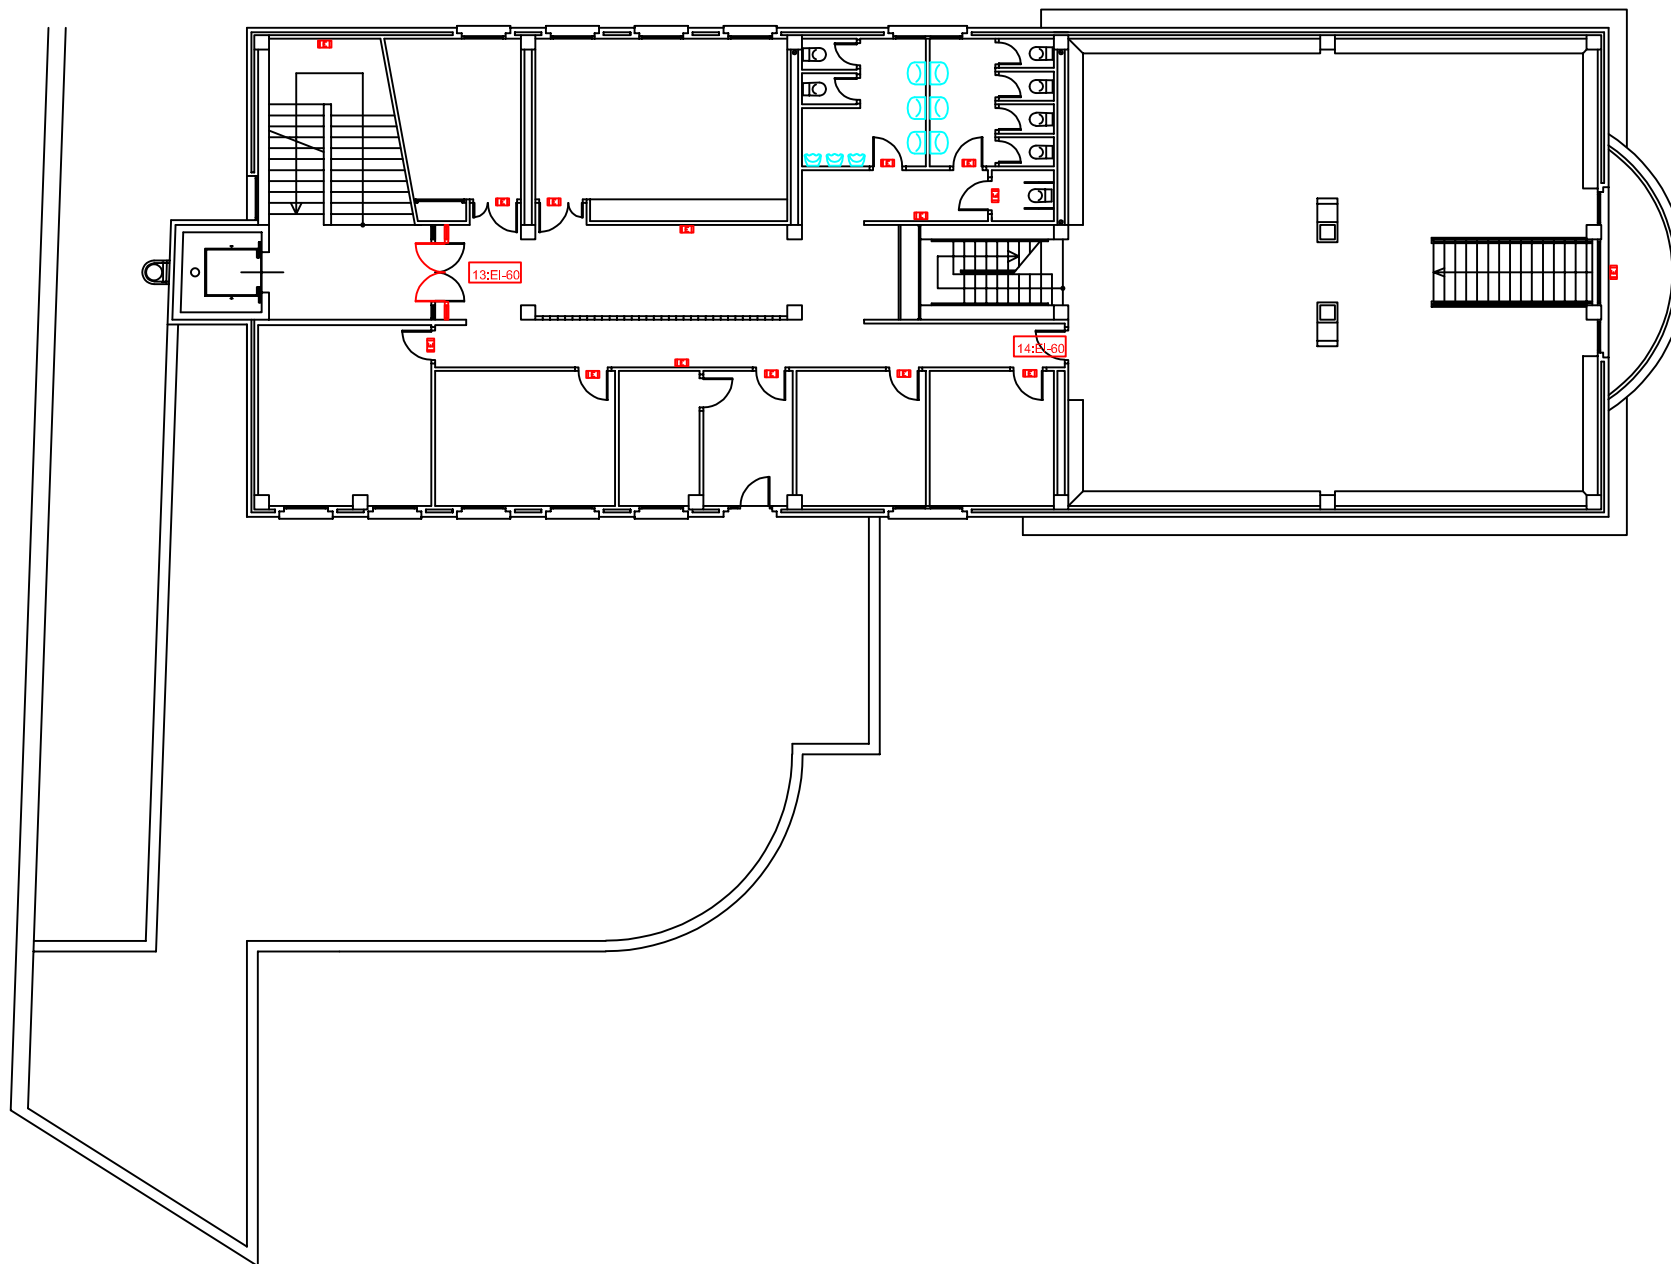

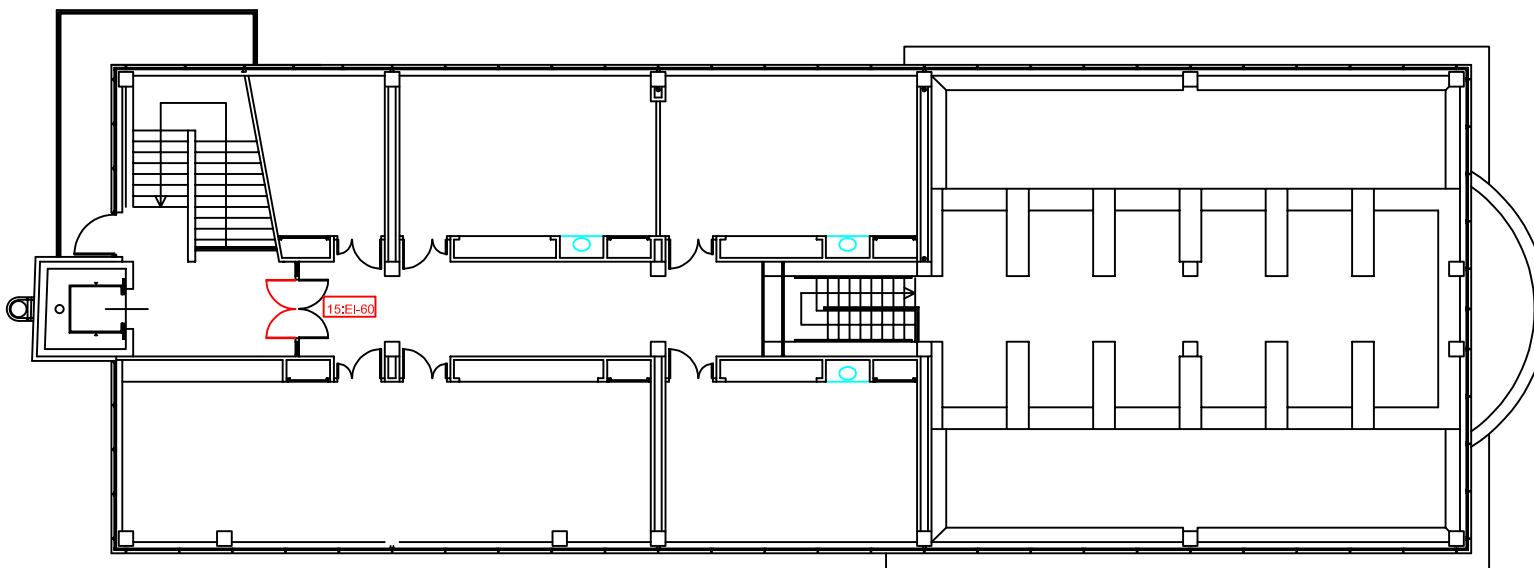

PUERTAS CONTRA INCENDIOS
Planta Segunda