Gipuzkoako Foru Aldundia
Lurralde Oreka Berdeko Departamentua

Diputación Foral de Gipuzkoa
Departamento de Equilibrio Territorial Verde

IDIAZABALGO UDALAREN JABETZAKO "IDIAZABALGO MENDIA", 2.043.1 zk.DUN H.O. MENDIAREN "SANTA BARBARA" UNADAN INTSINIS PINUDIAREN "ERABATEKO MOZKETA" BITARTEZ EGINGO DEN EGUR USTIAKETARAKO BALDINTZA TEKNIKOEN ORRIA.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE MADERA MEDIANTE "CORTA A HECHO" DEL PINO INSIGNIS EN EL RODAL "SANTA BARBARA" DEL MONTE DE U.P. Nº 2.043.1 "IDIAZABALGO MENDIA" PERTENECIENTE AL AYUNTAMIENTO DE IDIAZABAL.

1.- Ustiaketaren ezaugarriak.

1.1. Baldintza orri honetan jasotzen da goian aipatutako unada eta mendian egin behar den egur ustiaketa erabateko mozketa eginez.

1.2. Ustiaketaren kokapena eta ezaugarriak.

- *Kokapena:*

Herri Onurako 2.043.1 zenbaki dun "IDIAZABALGO MENDIA" mendiaren "SANTA BARBARA" 28.unadan gauzatuko da ustiaketa hau, hurrengo mapan adierazten de moduan.


1.- Características del aprovechamiento.

1.1. Trata el presente Pliego de Condiciones, del aprovechamiento de madera mediante corta a hecho a realizar en el rodal y monte arriba indicados.

1.2. Localización. Características de la corta.

- *Localización:*

Según se ha señalado, la corta se realizará en el rodal "SANTA BARBARA" del MUP nº 2.043.1 "IDIAZABALGO MENDIA" Rodal 28, tal y como se refleja en el siguiente mapa:

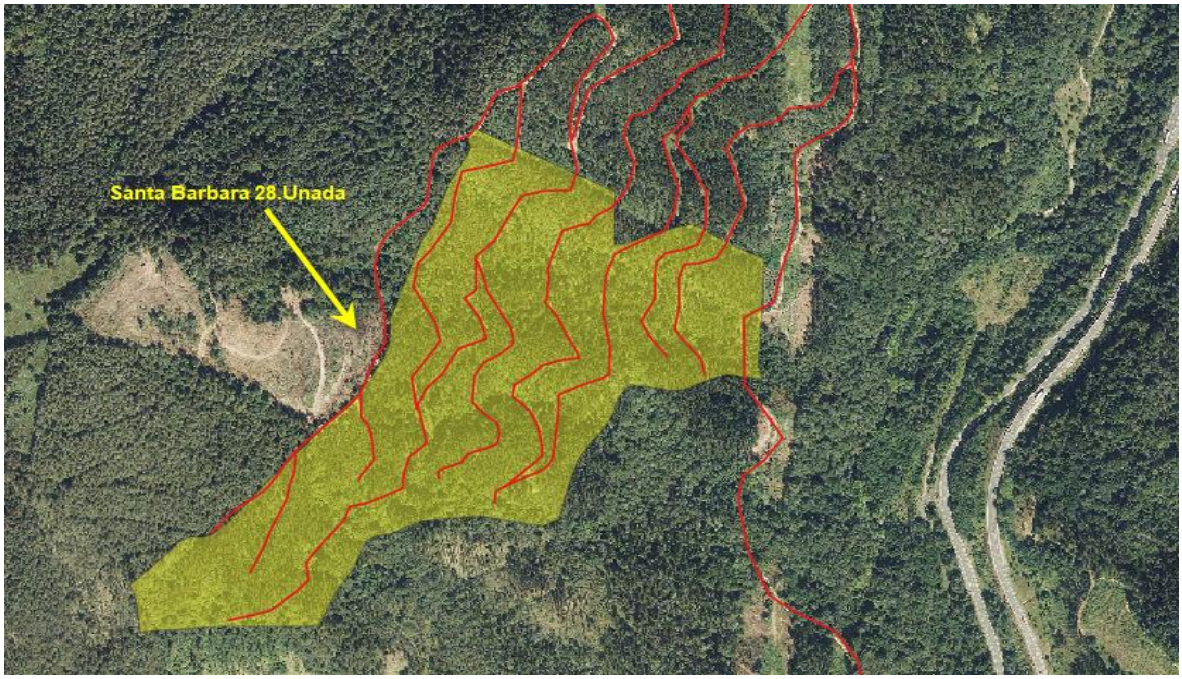

Idiazabalgo Mendia. Horiz moztu behar den eremua. Gorriz bide sarea

- *Espeziea:*
  Pinus radiata (Intsinis pinua).

- *Azalera:*
  Guztira, 16,9 hektarea.

1.3. Benetan dagoena.

***Pinus radiata* 4.732 zuhaitz ale.**

1.4. Gutxi gorabeherako kopurua.

Estimatutako bolumena: **4.983,15 metro kubiko errealera, 7,5 cm ra eta azalarekin** da.

Horretaz gain zuhaitzen %15 inguruko lehor daude eta hauek ez dira ez kubikazioan, ez tasazioan sartu baina ustiatu daitezke.

1.5. Tasazioa.

Ustiaketa honen Oinarrizko prezioa **193.323,77 BEZa barne da**
Oinarria 159.771,71 €
BEZa 33.552,06 €

Prezio indizea BEZa barne **241.654,72 €.**

1.6. Produktuak ordaintzeko merkataritza unitatea.

- Esleipendunaren zorira

1.7. Ustiaketaren esleipena.

Ustiaketaren esleipenduna izango da eskaintza ekonomiko altuena egiten duena.

- *Especie:*
  Pinus radiata (pino insignis).

- *Superficie:*
  16,9 hectáreas en total.

1.3. Cosa cierta.

4.732 pies de *Pinus radiata*.

1.4. Cuantía aproximada.

Volumen estimado: **4.983,15 metros cúbicos a la real hasta 7,5 cm de diámetro en punta y con corteza** de madera.

Además, existe un 15% aproximado de arbolado seco, que no están incluidos en la cubicación ni en la tasación y constituyen objeto del aprovechamiento.

1.5. Tasación.

El Precio Base del aprovechamiento es de **193.323,77 € IVA incluido**
Base Imponible: 159.771,71 €
IVA 21% 33.552,06

El Precio Índice IVA incluido es de **241.654,72 €.**

1.6 Unidad comercial en que se liquidarán los productos

- A riesgo y ventura del adjudicatario.

1.7 Adjudicación del aprovechamiento.

El aprovechamiento se adjudicará a la mejor oferta económica.

1.8. Bukatzeko epea.

- Egur ustiaketa amaitu beharko da **2026ko abenduaren 31n** aurretik

1.8 Plazo de ejecución.

- Los trabajos deberán acabarse antes del **31 de diciembre de 2026.**

2.- Baldintza orokorrak.

Aprobetxamendua burutzeko garaian, Gipuzkoako Mendiei buruzko Foru Arauan, Ezaugarri Teknikoen Agiri Orokorretan eta Berezietan, 1975eko apirilaren 24ko 1.675 Ebazpenean (BOE 200 zk., 1975-08-21), eta 1975eko maiatzaren 6ko 1.672 Ebazpenean (BOE 199 zk., 1975-08-20) xedatutakoak beteko dira.

2.- Condiciones Generales.

Se cumplirán las dispuestas en la vigente Norma Foral de Montes de Gipuzkoa, así como lo dispuesto en los Pliegos General y Especial de Condiciones Técnico Facultativas, Resoluciones de 24 de abril de 1975 (BOE nº 200 de 21 de agosto de 1975, R-1675), y de 6 de mayo de 1975 (BOE nº 199 de 20 de agosto de 1975, R-1.672) respectivamente.

3.- Baldintza bereziak.

3.1. Tasak: **1.251,19 €**

3.2. *Egurra ateratzeko bideak*: HOko mendian dauen bideak gaur egungo egoeran**. Aipatu beharra dago, ustiatu beharreko mendian baso-bide sare egokia dagoela, aprobetxamendua egiteko lanak nabarmen erraztuko dituenak.**
Mozketaren amaieran, erabilitako bideen egoerak izan beharko du, gutxienez, lanen hasieran zutena bezalakoa.
Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuak ez du bere gain hartuko H.O. mendien barruan ez dauden beste biderik erabiltzerako edo egur karga lekuetarako beharko litezkeen baimenak lortzea.

3.3. Egurra arrastaka eramaten duten makinak **ezingo dira** erabili mozketa egiten ari den tokian, bideetatik kanpo, Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuak baimenik eman gabe, beren lana egun dauden edo eraikitzekoak diren bideetan egin beharko dutelarik.

3.- Condiciones Específicas.

3.1. Tasas: **1.251,19 €**

3.2. *Vías de saca a utilizar*: Las existentes en el monte de UP en su estado actual. **Cabe señalar, que en dicho monte existe una extensa red de pistas forestales, que facilita el aprovechamiento forestal.**
Al final de la corta, el firme de las vías utilizadas deberá estar, al menos, como cuando se entregó el monte.
El Servicio de Montes y Gestión de Hábitats se inhibe expresamente sobre cualquier responsabilidad derivada del uso o autorizaciones precisas sobre otros caminos fuera del monte de U.P.

3.3. Las máquinas arrastradoras de madera, **no podrán circular** por el interior de la zona de corta sin la previa y preceptiva autorización del personal del Servicio de Montes y Gestión de Hábitats, por cuanto su operatividad deberá basarse en las vías existentes o a construir.

3.4. Dauden bideekin egur ustiaketa ateratzerik ez balu, kontratista esleipen-dunaren gain geratuko litzateke beharrezkoak diren berriak egitea, beti ere, Mendiak eta Habitatak Zerbitzutik baimena ematen bada.

3.4. Caso de que no pueda realizarse la saca de los productos con las vías existentes, será por cuenta del contratista adjudicatario la apertura de los ramales precisos, siempre con la previa autorización del Servicio de Montes y Gestión de Hábitats

4.- Segurtasuna eta Osasuna.

Aprobetxamendua gauzatzeko esleipena izango duen kontratistak, **Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko 1995eko azaroaren 8ko 31/1995 Legean** zehaztutako xedapenak bete beharko ditu (BOE 269 zk. 1995eko azaroaren 10a).

Edozein lanek bezala eta basoko lanak zer esanik ez, egur ustiapen hau burutzerakoan egin beharreko lanek, langileen segurtasuna edo osasuna arriskuan jar dezakete.

Hainbestez, kontratista esleipen dunak honako legedia bete beharko du, batetik, **1997ko maiatzaren 30eko 773/1997 Errege Dekretua, langileek norbera babesteko ekipoak erabiltzeari buruzko segurtasun eta osasuneko gutxieneko xedapenei buruzkoa** (BOE, 140 zk. 1997ko maiatzaren 12koa).

Baita ere bete beharrekoak izango ditu, **1997ko uztailaren 18ko 1.215/1997 Errege Dekretua, langileek laneko ekipoak erabiltzeko gutxieneko segurtasun eta osasun xedapenak ezartzen dituena** (BOE 188zk. 1997ko abuztuaren 7koa).

4.- Seguridad y Salud.

El Contratista adjudicatario de la obra viene obligado en cumplir las previsiones contenidas en la **Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales**, publicado en el BOE nº 269, de 10 de noviembre.

Las tareas a desempeñar en la ejecución de los trabajos pueden entrañar riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutarán dichas labores.

Por tanto, el Contratista adjudicatario deberá cumplir con lo indicado en el **Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual,** publicado en el BOE nº 140 de 12 de mayo.

También con lo que señala el **Real Decreto 1.215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo,** publicado en el BOE nº 188 de 7 de agosto.

5.- Bestelako baldintzak. Mozketa baldintzak

5.- Otras condiciones. Condiciones de corta

5.1. Ustiaketak sortuko duen egurraren garraioa ez da egingo giro lehor eta egokia ez badago.

5.2. Soilketa egiterakoan, egun pinu-pean egon ahal den, bere kasa sortutako landaredia babesteko ahalegina egingo da. Besterendutako azaleran benetan dagoen zuhaizti guztia ustiatu beharko da.

5.3. Mozketa irizpideak.-
Moztutako zuhaitzen motzondoen altuera ez da 10 cm baino altuagoa izango, (alde txikiena, maldan kontra neurtuta).

5.4.- Aprobetxamendu hau bere osotasunean esleituko da "arrisku eta menturara" beraz, ez da azken neurketa egin beharko.

5.5.- Aprobetxamenduen esleipendunak eremuren bat aprobetxamendua egin gabe uzten badu, aprobetxamendua eten daiteke.

6. <u>Ingurumen arauak.</u>

6.1- Arreta berezia jarriko da edozein motatako makineria erregaiaz hornitzerakoan, erregai isurketarik gertatu ez dadin.
Debekatuta dago mendian inguru hari ez dagozkion edozein motatako gaiak uztea (ontziak, are gehiago olioak, gantzak edo erregaiak edukitakoak, egurra ateratzeko erabiltzen diren kable zatiak eta abar).

6.2- Ez dira moztuko, ezta menditik aterako ere, pizidoen zulorik duen hostozabal zuhaitzik, bereziki, errekasto alboetan baldin badaude.
Baso harrapari hegaztiren habiarik egon ahal diren zuhaitzak ez kaltetzen arreta osoa jarriko da.
Era berean, ibarbasoko espezieetako zuhaitzak moztea debekatutzen da, (sahatsak, haltzak, eta abar), nolatan da

5.1. La saca de la madera deberá realizarse sólo con tiempo seco y estable.

5.2. Cuando la realización de la corta a hecho, se tendrá especial cuidado en no dañar el sotobosque o subpiso que allá exista.
Deberá intervenirse la totalidad de la superficie enajenada como "cosa cierta".

5.3. Criterios de corta
La altura del tocón de los árboles apeados no deberá sobrepasar, por término medio, los 10 cm. de altura medidos aguas arriba.

5.4.- Todo el aprovechamiento se adjudicará "a riesgo y ventura", por lo que no se realizará medición de productos extraídos.

5.5.- Si el adjudicatario del aprovechamiento dejase alguna zona de la cosa cierta enajenada, sin intervenir, el aprovechamiento podrá ser interrumpido.

6. <u>Normas ambientales.</u>

6.1- Se tendrá especial cuidado cuando la realización del repostaje de la maquinaria de todo tipo, de manera que se eviten fugas o derrames de combustibles.
Se prohíbe expresamente el depósito o abandono de elementos ajenos al monte (cables para saca de madera, envases y envoltorios de cualquier índole, máxime los que porten grasa, aceite, combustible).

6.2- Se prohíbe el apeo y la extracción de aquellos pies de especies frondosas, sobre todo en bordes de vaguadas o cursos de agua, que contengan cavidades de pícidos.
Se extremará la prudencia para no dañar árboles que contengan nidos de rapaces forestales.
Así mismo, se prohíbe la corta de pies de especies de ribera (sauces, alisos, etc.), salvo que labores de conservación de

pisten mantentze edo hobetze lanak, zein zuhaitz nagusiei kalteak ekiditeak besterik aholkatzen ez duen.

drenes de pistas, o un daño evidente sobre pies de la masa principal aconsejen su eliminación.

Orri-oinpean digitalki sinatua jasotzen den data eta orduan:

Ane Miren Agirrezabal Zabalo
Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Teknikaria

Inma Lizaso Sanchez
Basoetako Atalburua , Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko zerbitzua

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:	PLEGU TEKNIKOAK SANTA BARBARA_IDIAZABAL 2026_01_27

Digitalki sinatua / Firmado digitalmente por:

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

AGUIRREZABAL ZABALO, Ane Miren

ET, MENDIAK ETA HABITATAK KUDEATZEKO
TM MONTES Y GESTIÓN HÁBITATS

Data / Fecha: 2026/01/29 12:39:02

Digitalki sinatua / Firmado digitalmente por:

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

LIZASO SANCHEZ, Inmaculada

AB, BASOAK
JSC FORESTAL

Data / Fecha: 2026/01/29 12:44:05