Gipuzkoako Foru Aldundia
Lurralde Oreka Berdeko Departamentua

Diputación Foral de Gipuzkoa
Departamento de Equilibrio Territorial Verde

AIZKORRI-ARATZ PARKE NATURALAREN BARRUAN, EREMU PERIFERIKOAN, OÑATIKO UDALAREN 2.059.3 ZENBAKIDUN ONURA PUBLIKOKO ARTIA MENDIKO ART-B02, ART-B03 ETA ART-B04 UNADETAN EGURRA ERABATEKO MOZKETA EGITEKO ETA AURRE GARBIKETA EGITEKO BALDINTZA TEKNIKOEN ORRIA.

1.- Aurrekariak eta pleguaren helburua.

Landaketatik datozen *Pinus radiata*-k dira, 1997 koak (B04 unada) eta 2005ean (B02 eta B03 unadak) egindako landaketakoak. Pinuak erabat kaltetuta daude pinuaren banda izenez ezagutzen den gaixotasun fungikoaren eraginez (% 100eko eragina).

Plegu honetan sartzen dira:

- Esleipendunak *Pinus radiata*, espeziea moztea eta ustiatzea. Pinu berdeak eta lehorrak bota behar dira.
- Eremua landaketarako prest uztea. Horretarako era egoki batean pilatu eta txikitu beharko dira adarrak eta ateratzen ez den egur ustela.

2.- Ustiaketaren deskribapena

2.1 Kokapena:

Oñatiko udalaren Artia Herri Onurako Mendian, Aldaola parajean, ART-B02, ART-B03 eta ART-B04 unadetan.

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA CORTA A HECHO DE RODALES ART-B02, ART-B03 Y ART-B04 DEL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA Nº 2.059.3 "ARTIA" DENTRO DE LOS LÍMITES DEL PARQUE NATURAL AIZKORRI-ARATZ,

1.- Antecedentes y objeto del pliego.

Superficies procedentes de plantación de *Pinus radiata*-s realizadas en 1997 (rodal B04) y 2005 (rodales B02 y B03). Los pinos están totalmente afectados por las enfermedades fúngicas conocidas como bandas del pino (afección del 100 %).


Están incluidos en este pliego:

- La corta y aprovechamiento por parte del adjudicatario de la especie *Pinus radiata*. Eliminando tanto pies verdes como secos.
- Adecuado apilado y reducción de ramas y restos no extraídos dejando la superficie preparada para proceder a la plantación.

2.- Descripción del aprovechamiento.

2.1 Localización:

Rodales ART-B02, ART-B03 Y ART-B04 del Monte de Utilidad Pública (M.U.P) 2.059.3 Artia pertenecientes al ayuntamiento de Oñati, en el paraje Aldaola.

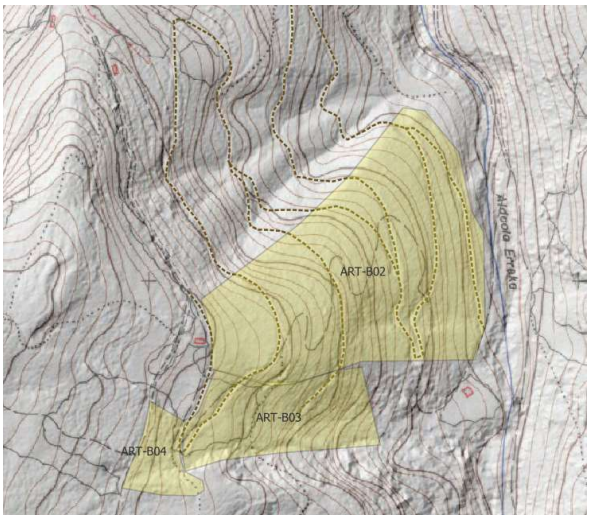

En amarillo la zona objeto de corta / Horiz moztu behar den eremua

2.2 Ustiatu behar dena:

Espeziea: Pinus radiata

Benetan dagoena: 8,83 ha azalera.

2.3 Bolumena gutxi gorabeherakoak:

1.900 estereo azal eta guzti.

3. Enkantearen oinarrizko prezioa.

Lizitaziorako oinarrizko prezioa: 16.887 €
Indize-prezioa. 21.108,75 €

BEZa %21ekoa prezio horietan sartuta dago.

4- Produktuak ordaintzeko merkataritza-unitatea:

Benetan ateratzen denaren arabera bukaerako neurketa eginez Urtiagain parkean.

5- Egiteko epea eta epe horren baldintzak.

Lanak 2026ko abenduaren 31 baino lehen egingo dira.

6. Baldintza orokorrak.

Ezaugarri Teknikoen Agiri Orokorretan eta Berezietan, 1975eko apirilaren 24ko 1.675 Ebazpenean (BOE 200 zk., 1975-08-21), eta 1975eko maiatzaren 6ko 1.672 Ebazpenean (BOE 199 zk., 1975-08-20) xedatutakoak beteko dira

7. Baldintza bereziak.

7.1 Tasak: **284,87 €.**

7.2 Egurra ateratzeko bideak: gaur egun mendian daudenak, dauden bezalaxe. Behin betiko esleipen egiten den arte bakarrik bermatuko du Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendiak eta Habitatak kudeatzeko zerbitzuak aterabideen egoera, eta eskatuko du uneoro erabiltzeko moduan egon daitezela eta, ustiaketa bukatu ondoren, bideen lurzorua, mendia entregatu zen garaian zegoen bezalaxe egon dadila.

Zerbitzu honek ez du bere gain hartuko, herri onurako mendiaren barruan ez dauden beste bide batzuk erabiltzerakoan edo horietarako beharrezko baimena ematerakoan sor daitekeen beste edozein erantzukizun.

7.3 Mendian dauden **itxiturak** edo abeltzaintzarako beste azpiegiturak egur ustiaketagatik kaltetzen

2.2 Objeto de explotación:

Especie: *Pinus radiata*

Cosa cierta: Superficie de 8,83 ha.

2.3 Volumen aproximado:

1.900 estéreos de madera con corteza.

3.-Precio base de la licitación

Precio base licitación: 16.887 €
Precio índice. 21.108,75€

El 21% del IVA está incluido en todos los precios incluidos en este pliego.

4.- Unidad comercial en que se liquidarán los productos:

A medición final de los estéreos efectivamente extraídos y medidos en el parque de Urtiagain.

5- Plazo de ejecución y condiciones.

Los trabajos se realizarán antes del 31 de diciembre de 2026.

6. Condiciones generales.

Se cumplirán las dispuestas en los Pliegos General y Especial de Condiciones Técnico-Facultativas, Resoluciones de 24 de Abril de 1975 (BOE nº200 de 21 de Agosto de 1975 R. 1.675), y de 6 de Mayo de 1975 (BOE nº199 de 20 de Agosto de 1975 R. 1.672) respectivamente.

7. Condiciones específicas.

7.1 Tasas: **284,87€.**

7.2 Vías de saca a utilizar: las existentes en el monte, en su estado actual. El Servicio de Montes y Gestión de Hábitats de la Diputación Foral de Gipuzkoa sólo garantizará el estado de las vías hasta su asignación definitiva, exigiendo que estén en todo momento operativas y que, una vez finalizada la explotación, el suelo de los viales se hallen en el mismo estado que cuando se entregó el monte.

El Servicio se inhibe expresamente sobre cualquier responsabilidad derivada del uso o autorizaciones precisas sobre otros caminos que no estén dentro del monte de Utilidad Pública.

7.3 En el caso de que los **cierres** u otras infraestructuras ganaderas existentes en la zona se vean afectados

badira ustiaketa aurretiko egoerara bueltatu beharko dira, ez bada kontrakorik esaten.

7.4 Makinak orokorrean, eta egurra arrastaka eramaten duten makinak, batez ere, ezingo dira erabili mozketa egiten ari den tokian, Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzu honen baimena ez badute behintzat, beren lana egun dauden edo eraikitzekoak diren bideetan egin beharko dutelarik.

7.5 Lanak esleitu zaizkion egur enpresak Errepideetako Zuzendaritza Nagusiak emandako baimena beharko du, bere eskumeneko zonetan egurra pilatzeko edo pisu-muga baimenduak gainditzen dituzten garraioak egiteko, Gipuzkoako Errepide eta Bideen 17/1994 Foru Arauak ezarritakoaren arabera.

7.6 Produktuen neurketa Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuak egingo du, esleipendunaren ordezkari bat bertan dagoela. Neurketak dagozkien orrietan idatziko dira eta eragiketa bakoitzaren amaieran bi aldeek sinatuko dituzte.

Menditik inoiz ez da aterako produkturik basozaina edo ordezkoa bertan ez badago neurketak egiteko. Neurketa helmugan egiten bada, estereotan kalkulatu den egur bolumena % 4 gehituko da.

7.7 Berez etorritako bertako hostozabalak errespetatuz egingo dira lanak.

8. Segurtasuna eta osasuna.

Kontratistak laneko segurtasun eta osasunari buruz indarrean dauden xedapen guztiak bete behar ditu, 1995eko azaroaren 8ko 31/1995 Legea, 1997ko maiatzaren 30eko 773/1997 Errege Dekretua eta 1997ko uztailaren 18ko 1.215/1997 Errege Dekretua.

Lan istripuei buruzko inguruabar guztia kontratisten erantzukizunekoa izango da. Administrazioak ez du inolako erantzukizunik izango kontratistak ez baditu betebehar horiek betetzen

10. Bestelako arauak.

9.1 Uneoro, Zerbitzu honetako pertsonalak emandako jarraibide eta aginduak bete beharko dira, bai mozketari dagokionez, bai beste edozein oharpideri dagokionez.

por la explotación, deberán reponerse a la situación previa a la explotación, salvo indicación en contra.

7.4 Las máquinas en general y las máquinas arrastradoras de madera en particular, no podrán circular por el interior de la zona de corta sin la previa autorización del personal facultativo de este Servicio de Montes y Gestión de Hábitat, por lo que su operatividad deberá basarse en las vías existentes.

7.5 La empresa maderera adjudicataria, deberá obtener de la Dirección de Carreteras la oportuna autorización para labores tales como acopios de madera en zonas de su competencia o transportes con peso superior a los límites establecidos, conforme a la Norma Foral 17/1994, de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa.

7.6 La medición de los productos se practicará por el personal del Servicio de Montes y Gestión de Hábitats, con asistencia de un representante del adjudicatario, debiéndose anotar las mediciones en estadillos adecuados, que serán firmados por ambas partes al final de cada operación.

Bajo ningún concepto podrá extraerse producto alguno del monte sin que esté presente el Guarda Forestal o persona delegada por él para efectuar las mediciones.

7.7 Los trabajos se realizarán respetando las frondosas autóctonas espontáneas.

8. Seguridad y salud.

El contratista cumplirá con todas y cada una de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo, Ley 31/1995 de 8 de noviembre, Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo y Real Decreto 1.215/1997 de 18 de julio, siendo de su exclusiva responsabilidad todo lo referente a accidentes de trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para la administración contratante. La Administración contratante no será responsable del incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista.

9. Otras normas.

9.1 En todo momento se atenderán las instrucciones u órdenes emanadas del personal de este Servicio, tanto en lo referente a la corta en sí, como a las secuencias según las cuales deberá realizarse el aprovechamiento.

9.2 Enpresa esleipendunaren eta Baso Administrazioaren artean lanak interpretatzeko joerari buruz gerta daitezken zalantza edo desadostasunak, Administrazioaren aldera erabakiko dira.

9.3 Bai Administrazioaren aurrean bai partikularren aurrean esleipendunak bere gain hartuko ditu lanaren ondorioz gerta litezkeen kalteak, batipat instalazio elektrikoei eta ubideen adarrei edo hirugarrengoei eta ustiapeneko langileei eginikoak.

9.4 Basolanek irauten duten bitartean herrialde historikoan orri honetan azaltzen ez diren eginbeharrak sortuko balira, baso-suteak, euriteek kaltetutako bideak egokitu beharra, landaketa berrietatik kontrolik gabeko ganadua ateratzea, eta horrelakoetan, esleipendunak Administrazioaren esku jarri beharko lituzke aipatutako ekintza horietarako beharrezko baliabideak, beti ere duen ahalmenaren arabera eta Administrazioak eskatzen dion unean.

9.2 Las dudas o discrepancias que pudieran surgir entre la empresa adjudicataria y la Administración Forestal sobre la tendencia interpretativa de los trabajos serán resueltas favorablemente por la Administración.

9.3 El adjudicatario será responsable de los daños que se pueden derivar de su actividad, tanto frente a la Administración como frente a particulares, especialmente en cuanto se refiere a instalaciones eléctricas y canales de derivación, así como a terceras personas u operarios de la explotación.

9.4 Si en el transcurso del período de los trabajos surgieran en el ámbito de este Territorio Histórico otras necesidades no enunciadas en el presente Pliego, tales como auxilio en incendios forestales, acondicionamientos de caminos por lluvias torrenciales, retirada de ganado incontrolado de las plantaciones jóvenes, etc., el adjudicatario se compromete a poner a disposición de esta administración los medios necesarios para la ejecución de los mismas, dentro de la capacidad real del interesado y en el momento en que esta Administración lo demande.

Orri-oinpean digitalki sinatua jasotzen den data eta orduan:

Maialen Galparsoro Odriozola
Mendiak eta habitatak kudeatzeko teknikaria

Inma Lizaso Sanchez
Basoetako atal burua

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:	Aldaola_ Baldintza teknikoak errebisioa

Digitalki sinatua / Firmado digitalmente por:

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

GALPARSORO ODRIOZOLA, Maialen

ET, MENDIAK ETA HABITATAK KUDEATZEKO
TM MONTES Y GESTIÓN HÁBITATS

Data / Fecha: 2026/02/16 17:48:06

Digitalki sinatua / Firmado digitalmente por:

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

LIZASO SANCHEZ, Inmaculada

AB, BASOAK
JSC FORESTAL

Data / Fecha: 2026/02/19 13:22:13