PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO (BANCOS, JARDINERAS Y BARANDILLAS) DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ. CAMPAÑA 2025.

Dpto. Espacio Público y Barrios – Servicio Espacio Público y Medio Natural
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Redacción: Aitor Arganda Saenz del Burgo
Octubre 2025

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	1/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

1. OBJETO

El contrato tiene por objeto la definición de las bases y condiciones técnicas para la contratación de los **TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO (BANCOS, JARDINERAS Y BARANDILLAS) DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ. CAMPAÑA 2025.**

2. NECESIDADES QUE PRETENDEN CUBRIRSE CON EL CONTRATO E IDONEIDAD DEL MISMO

Las necesidades que cubrirá el contrato son los trabajos de conservación y mantenimiento del mobiliario urbano (bancos, jardineras y barandillas) ubicado en varias en zonas de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y que es de propiedad municipal. Es decir, se trata de los trabajos para seguir permitiendo el uso y alargar la vida útil del mobiliario urbano. Además, también se realizarán trabajos de calce de determinados bancos para adaptarlos a la normativa de accesibilidad, en concreto la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.

La idoneidad del contrato responde a la consecución del objeto de conservación y mantenimiento. Así como la adaptación para el cumplimiento de la normativa de accesibilidad.

3. TRABAJOS CONTEMPLADOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES

El presente pliego contempla los trabajos de conservación y mantenimiento del mobiliario urbano (bancos, jardineras y barandillas). En concreto, para:

BANCOS Y JARDINERAS

•Revisión inicial del estado de conservación del mobiliario urbano. Incluso realización de fotografías informativas durante el replanteo.

•Limpieza de suciedad y eliminación de elementos impropios del mobiliario.

•En paramentos de madera: lijado superficial, aplicación de sellado de madera y aplicación de dos manos de pintura/lasur.

•En estructura metálica: lijado superficial y aplicación de imprimación y aplicación de dos manos de pintura.

•Así mismo, en determinados modelos de bancos se realizará un calce con el fin de alcanzar una altura de 40-45 cm desde la rasante del suelo. Corresponderá con los trabajos de levante de banco, calce de base de patas mediante soldado de estructura metálica y posterior anclaje a pavimento existente.

BARANDILLAS

•Revisión inicial del estado de conservación del mobiliario urbano. Incluso realización de fotografías informativas durante el replanteo.

•Limpieza de suciedad y eliminación de elementos impropios del mobiliario.

•En estructura metálica: lijado superficial y aplicación de imprimación y aplicación de dos manos de pintura.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	2/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS TRABAJOS

Los trabajos cumplirán, de forma obligatoria, las siguientes condiciones técnicas:

1.-Revisión inicial del estado de conservación:

Previo al inicio de los trabajos, el adjudicatario deberá realizar una revisión visual de mobiliario urbano con el fin de detectar cualquier anomalía o deterioro. Así mismo, realizará un reportaje fotográfico que muestre el estado de cada elemento del mobiliario urbano. El adjudicatario deberá comunicar al Ayuntamiento aquellos elementos del espacio público que no estén en condiciones para la realización de la prestación.

2.-Paramentos de madera:

Se empezará por la preparación de la superficie antes del pintado mediante operaciones de limpieza con retirada de elementos impropios (pegatinas, chicles, etc.), y eliminación de grumos de resina o pintura mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital, lijadora de banda, etc).

Después se hará la reparación general mediante la aplicación de selladora para madera en huecos e imperfecciones.

Posteriormente se realizará un nuevo lijado y tras la limpieza y eliminado el polvo generado durante tal lijado, se procederá a aplicar dos manos de barniz o esmalte sintético de secado rápido. Color similar al existente o color RAL a definir por Ayuntamiento.

A fin de evitar manchas por goteos se deberá proteger tanto el pavimento como otros elementos cercanos o mobiliario que pudiesen verse afectados.

3.-Estructura metálica:

Se empezará por la preparación de la superficie antes del pintado mediante operaciones de limpieza con retirada de elementos impropios (pegatinas, chicles, candados, carteles, etc.), y eliminación de óxido y de pintura mediante procedimientos mecánicos o manuales (cepillo de alambre, etc).

Después se eliminará el polvo generado y se aplicará la imprimación correspondiente.

Posteriormente se procederá a aplicar dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Color similar al existente o color RAL a definir por Ayuntamiento.

A fin de evitar manchas por goteos se deberá proteger tanto el pavimento como otros elementos cercanos o mobiliario que pudiesen verse afectados.

4.-Calce de bancos:

Se empezará por el levante del banco.

Se realizará la preparación de la base y bordes de las patas mediante la limpieza y eliminación de toda herrumbre, suciedad, etc mediante procedimientos mecánicos, corte a ras, etc.

Se procederá al incremento de la altura mediante la incorporación y soldado de estructura metálica (tubo estructural, placas base, etc) de espesores variables hasta alcanzar la altura en cada pata, según modelos, conforme a normativa. La soldadura será a tubo o a base de pata.

Se realizará le anclaje a pavimento mediante tortillería o varilla roscada con resina química o mortero de cemento de alta resistencia.

5.-En todos los trabajos:

Los trabajos se realizarán cumpliendo siempre las medidas de seguridad y salud. Los residuos resultantes de cuantos trabajos se realicen en el mobiliario urbano objeto del contrato serán gestionados adecuadamente y según la normativa en planta de gestión de residuos autorizada.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	3/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

5. CATALOGO DE BANCOS, JARDINERAS Y BARANDILLAS

A continuación se incluyen los nombres, descripciones y fotos de los bancos, jardineras y barandillas sobre los que se actuará.

01	
B144 SILLA 3T 0L MAD.LASUR E.MET C/RESPALDO C/REPOSA 9,99 CALZAR.NO	
02	
B080 BANCO 2T 0L MAD.MARRON E.MET C/RESPALDO C/REPOSA 11,21 CALZAR.NO	
03	
B082 BANCO 3T 0L MAD.LASUR E.MET 12,99 CALZAR.NO	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	4/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

04	
B005	
BANCO	
3T	
0L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
C/REPOSA	
14,78	
CALZAR.NO	

05	
B162	
BANCO	
3T	
0L	
MAD.LASUR	
E.MET	
14,78	
CALZAR.NO	

06	
B096	
BANCO	
4T	
0L	
MAD.MARRÓN	
C/RESPALDO	
17,33	
CALZAR.NO	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	5/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

07	
B004	
BANCO	
4T	
0L	
MAD.MARRON	
E.MET	
C/REPOSA	
19,06	
CALZAR.NO	

08	
B022	
BANCO	
4T	
0L	
MAD.MARRON	
E.MET	
C/RESPALDO	
19,06	
CALZAR.NO	

09	
B047	
BANCO	
4T	
0L	
MAD.LASUR	
E.MET	
19,71	
CALZAR.NO	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	6/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

10	
B001	
SILLA	
6T	
0L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
C/REPOSA	
19,98	
CALZAR.NO	

11	
B013	
SILLA	
7T	
0L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
C/REPOSA	
23,31	
CALZAR.NO	

12	
B137	
SILLA	
7T	
0L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
C/REPOSA	
23,31	
CALZAR.NO	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	7/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

13	
B016	
SILLA	
7T	
0L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
23,31	
CALZAR.NO	

14	
B073	
BANCO	
1T	
24L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
C/REPOSA	
23,45	
CALZAR.NO	

15	
B074	
BANCO	
1T	
24L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
23,45	
CALZAR.NO	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	8/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

16	
B061	
BANCO	
1T	
6L	
MAD.MARRON	
C/RESPALDO	
C/REPOSA	
24,77	
CALZAR.NO	

17	
B002	
BANCO	
6T	
0L	
MAD.MARRON	
E.MET	
C/RESPALDO	
C/REPOSA	
25,99	
CALZAR.NO	

18	
B081	
BANCO	
6T	
0L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
C/REPOSA	
25,99	
CALZAR.NO	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	9/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

19	
B020	
BANCO	
3T	
0L	
MAD.MARRON	
E.MET	
C/RESPALDO	
26,21	
CALZAR.NO	

20	
B021	
BANCO	
3T	
0L	
MAD.MARRON	
E.MET	
C/RESPALDO	
26,21	
CALZAR.NO	

21	
B023	
BANCO	
3T	
0L	
MAD.MARRON	
E.MET	
C/RESPALDO	
26,21	
CALZAR.NO	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	10/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

22	
B024	
BANCO	
3T	
0L	
MAD.MARRON	
E.MET	
C/RESPALDO	
26,21	
CALZAR.NO	

23	
B029	
BANCO	
3T	
0L	
MAD.MARRON	
E.MET	
C/RESPALDO	
C/REPOSA	
26,21	
CALZAR.NO	

24	
B030	
BANCO	
3T	
0L	
MAD.MARRON	
E.MET	
C/RESPALDO	
C/REPOSA	
26,21	
CALZAR.NO	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	11/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

25	
B031	
BANCO	
3T	
0L	
MAD.MARRON	
E.MET	
C/RESPALDO	
C/REPOSA	
26,21	
CALZAR.NO	

26	
B033	
BANCO	
3T	
0L	
MAD.MARRON	
E.MET	
C/RESPALDO	
C/REPOSA	
26,21	
CALZAR.NO	

27	
B036	
BANCO	
3T	
0L	
MAD.MARRON	
E.MET	
C/RESPALDO	
C/REPOSA	
26,21	
CALZAR.NO	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	12/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

28	
B038	
BANCO	
3T	
0L	
MAD.MARRON	
E.MET	
C/RESPALDO	
C/REPOSA	
26,21	
CALZAR.NO	

29	
B039	
BANCO	
3T	
0L	
MAD.MARRON	
E.MET	
C/RESPALDO	
C/REPOSA	
26,21	
CALZAR.NO	

30	
B041	
BANCO	
3T	
0L	
MAD.MARRON	
E.MET	
C/RESPALDO	
26,21	
CALZAR.NO	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	13/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

31	
B060	
BANCO	
3T	
0L	
MAD.MARRON	
E.MET	
C/RESPALDO	
C/REPOSA	
26,21	
CALZAR.NO	

32	
B006	
BANCO	
3T	
0L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
C/REPOSA	
29,57	
CALZAR.NO	

33	
B007	
BANCO	
7T	
0L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
C/REPOSA	
34,50	
CALZAR.NO	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	14/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

34	
B014	
BANCO	
7T	
0L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
C/REPOSA	
34,50	
CALZAR.NO	

35	
B017	
BANCO	
7T	
0L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
34,50	
CALZAR.NO	

36	
B097	
BANCO	
7T	
0L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
34,50	
CALZAR.NO	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	15/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

37	
B105	
BANCO	
7T	
0L	
MAD.LASUR	
E.MET	
34,50	
CALZAR.NO	

38	
B012	
BANCO	
4T	
9L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
C/REPOSA	
37,13	
CALZAR.NO	

39	
B048	
BANCO	
0T	
19L	
MAD.LASUR	
E.MET	
37,13	
CALZAR.NO	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	16/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

40	
B050	
BANCO	
0T	
12L	
MAD.MARRON	
E.MET	
C/RESPALDO	
37,13	
CALZAR.NO	

41	
B051	
BANCO	
0T	
17L	
MAD.MARRON	
E.MET	
C/RESPALDO	
37,13	
CALZAR.NO	

42	
B052	
BANCO	
0T	
19L	
MAD.MARRON	
E.MET	
C/RESPALDO	
37,13	
CALZAR.NO	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	17/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

43	
B053	
BANCO	
0T	
16L	
MAD.MARRON	
E.MET	
C/RESPALDO	
37,13	
CALZAR.NO	

44	
B055	
BANCO	
0T	
16L	
MAD.MARRON	
E.MET	
C/RESPALDO	
C/REPOSA	
37,13	
CALZAR.NO	

45	
B058	
BANCO	
0T	
18L	
MAD.MARRON	
E.MET	
C/RESPALDO	
37,13	
CALZAR.NO	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	18/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

46	
B086	
BANCO	
2T	
14L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
37,20	
CALZAR.NO	

47	
B069	
BANCO	
0T	
26L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
41,98	
CALZAR.NO	

48	
B070	
BANCO	
0T	
26L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
41,98	
CALZAR.NO	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	19/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

49	
B063	
BANCO	
0T	
27L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
43,59	
CALZAR.NO	

50	
B064	
BANCO	
0T	
27L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
C/REPOSA	
43,59	
CALZAR.NO	

51	
B042	
BANCO	
5T	
0L	
MAD.MARRON	
E.MET	
C/RESPALDO	
43,68	
CALZAR.NO	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	20/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

52	
B124	
BANCO	
2T	
0L	
MAD.MARRON	
E.MET	
44,84	
CALZAR.NO	

53	
B166	
BANCO	
2T	
24L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
46,90	
CALZAR.NO	

54	
B087	
BANCO	
12T	
0L	
MAD.MARRON	
C/RESPALDO	
C/REPOSA	
49,54	
CALZAR.NO	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	21/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

55	
B003	
BANCO	
6T	
0L	
MAD.MARRON	
E.MET	
C/RESPALDO	
C/REPOSA	
51,99	
CALZAR.NO	

56	
B093	
BANCO	
6T	
0L	
MAD.MARRON	
E.MET	
51,99	
CALZAR.NO	

57	
B054	
BANCO	
0T	
28L	
MAD.MARRON	
E.MET	
C/RESPALDO	
52,40	
CALZAR.NO	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	22/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

58	
B043	
BANCO	
6T	
0L	
MAD.MARRON	
E.MET	
C/RESPALDO	
C/REPOSA	
52,43	
CALZAR.NO	

59	
B123	
BANCO	
11T	
0L	
MAD.LASUR	
E.MET	
54,21	
CALZAR.NO	

60	
B110	
MESA	
11T	
0L	
MAD.LASUR	
54,21	
CALZAR.NO	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	23/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

61	
B046	
BANCO	
12T	
0L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
59,14	
CALZAR.NO	

62	
B079	
BANCO	
3T	
26L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
65,58	
CALZAR.NO	

63	
B138	
BANCO	
7T	
0L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
C/REPOSA	
68,99	
CALZAR.NO	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	24/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

64	
B066	
BANCO	
0T	
35L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
C/REPOSA	
71,12	
CALZAR.NO	

65	
B065	
BANCO	
0T	
35L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
71,12	
CALZAR.NO	

66	
B059	
BANCO	
0T	
42L	
MAD.MARRON	
E.MET	
C/RESPALDO	
71,12	
CALZAR.NO	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	25/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

67	
B071	
BANCO	
0T	
45L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
72,64	
CALZAR.NO	

68	
B129	
BANCO	
0T	
55L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
89,12	
CALZAR.NO	

69	
B072	
BANCO	
0T	
57L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
92,02	
CALZAR.NO	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	26/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

70	
B180	
BANCO	
2T	
22L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
93,81	
CALZAR.NO	

71	
B139	
BANCO	
7T	
0L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
C/REPOSA	
103,49	
CALZAR.NO	

72	
B135	
BANCO	
8T	
0L	
MAD.MARRON	
E.MET	
104,85	
CALZAR.NO	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	27/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

73	
B118	
BANCO	
26T	
0L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
113,34	
CALZAR.NO	

74	
B140	
BANCO	
0T	
68L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
113,70	
CALZAR.NO	

75	
B182	
BANCO	
0T	
68L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
113,70	
CALZAR.NO	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	28/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

76	
B075	
BANCO	
0T	
57L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
115,80	
CALZAR.NO	

77	
B100	
BANCO	
12T	
0L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
118,27	
CALZAR.NO	

78	
B181	
BANCO	
0T	
75L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
127,07	
CALZAR.NO	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	29/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

79	
B183	
BANCO	
0T	
75L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
127,07	
CALZAR.NO	

80	
B076	
BANCO	
12T	
40L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
137,29	
CALZAR.NO	

81	
B008	
BANCO	
28T	
0L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
C/REPOSA	
137,98	
CALZAR.NO	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	30/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

82	
B141	
BANCO	
0T	
83L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
140,45	
CALZAR.NO	

83	
B142	
BANCO	
0T	
83L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
140,45	
CALZAR.NO	

84	
B168	
BANCO	
2T	
24L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
140,65	
CALZAR.NO	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	31/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

85	
B165	
BANCO	
4T	
22L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
140,71	
CALZAR.NO	

86	
B051	
BANCO	
0T	
17L	
MAD.MARRON	
E.MET	
C/RESPALDO	
165,58	
CALZAR.SI	

87	
B053	
BANCO	
0T	
16L	
MAD.MARRON	
E.MET	
C/RESPALDO	
165,58	
CALZAR.SI	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	32/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

88	
B058	
BANCO	
0T	
18L	
MAD.MARRON	
E.MET	
C/RESPALDO	
165,58	
CALZAR.SI	

89	
B170	
BANCO	
5T	
24L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
199,34	
CALZAR.NO	

90	
B120	
BANCO	
2T	
0L	
MAD.MARRON	
E.MET	
C/RESPALDO	
207,94	
CALZAR.NO	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	33/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

91	
B147	
BANCO	
7T	
0L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
C/REPOSA	
275,97	
CALZAR.NO	

92	
B150	
BANCO	
7T	
0L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
C/REPOSA	
275,97	
CALZAR.NO	

93	
B157	
BANCO	
7T	
0L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
C/REPOSA	
344,96	
CALZAR.NO	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	34/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

94	
B148	
BANCO	
7T	
0L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
C/REPOSA	
413,95	
CALZAR.NO	

95	
B117	
BANCO	
0T	
247L	
MAD.LASUR	
E.MET	
C/RESPALDO	
483,59	
CALZAR.NO	


96	
J001	
JARDINERA	
E.MAD	
40 X REC. 0,07x0,04	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	35/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

97	
AE001	
BARANDILLA	
E.MET	
4 X REC. 0,06x0,04	
2 X D. 0,04	
25 X CUA. 0,02	
2 X PLA. 0,15x0,12x0,05	
2 X 4 TORN.	

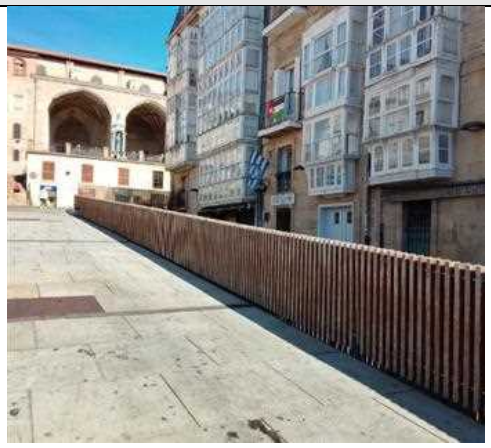98	
AM001	
BARANDILLA	
E.MAD	
440 X REC. 0,12x0,05	
340 X CUA. 0,05	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	36/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

6. AMBITO DEL CONTRATO

El ámbito del contrato será el Municipio de Vitoria-Gasteiz.

7. PLANOS DE UBICACIONES

Los planos de ubicaciones del mobiliario urbano sobre el que se actuará se incluyen en el **Anexo I**. El Ayuntamiento se reserva el derecho a modificar las ubicaciones del mobiliario urbano sobre el que se actuará en función de su conveniencia, durante el replanteo in situ de las mismas.

El mapa con las ubicaciones del mobiliario urbano también se puede visualizar accediendo mediante el siguiente enlace:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1C9JE7hSKLHT-fM-ctGPL7RqbE465jVo&usp=sharing

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	37/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

8. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

En el **Anexo II** se incluyen las mediciones, los cuadros de precios y el presupuesto detallado.

A continuación se incluye el resumen del presupuesto.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

01#	BANCOS, SILLAS Y MESAS		62.950,71	90,975%
02#	JARDINERAS		627,60	0,907%
03#	BARANDILLAS		5.617,44	8,118%
TOTAL EJECUCION MATERIAL			69.195,75	
GASTOS GENERALES		13,000%	8.995,45	
BENEFICIO INDUSTRIAL		6,000%	4.151,75	
SUBTOTAL			82.342,95	
IVA		21,000%	17.292,02	
T O T A L			99.634,97	

Son NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	38/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

9. CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

El contrato se financiará con cargo a la partida presupuestaria perteneciente al **AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.**

10. NORMATIVA A CUMPLIR POR EL ADJUDICATARIO

SEGURIDAD Y SALUD

•Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE de 19 de octubre de 2006). Y posteriores modificaciones y actualizaciones.

•Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25 de agosto de 2007). Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009). Y posteriores modificaciones y actualizaciones.

•Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre). Modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo). Y posteriores modificaciones y actualizaciones.

CONTROL DE CALIDAD

•Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción en el Pais Vasco.

GESTION DE RESIDUOS

•Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Y posteriores modificaciones y actualizaciones.

•Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Y posteriores modificaciones y actualizaciones.

•Orden de 12 de enero de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial por la que se establecen los requisitos para la utilización de los áridos reciclados procedentes de la valorización de residuos de construcción y demolición. Y posteriores modificaciones y actualizaciones.

ORDENANZAS MUNICIPALES

•Ordenanza del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las Ocupaciones de las Vías Públicas por Realización de Obras y Trabajos.

•Ordenanza del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Reguladora de zanjas y catas en via pública.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	39/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

11. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

1.-Dotación de medios que debe aportar el adjudicatario:

El adjudicatario deberá de poner a disposición del presente contrato los medios técnicos y humanos necesarios para garantizar la rápida y buena ejecución de las operaciones expuestas en el presente Pliego. Será especialmente importante que el adjudicatario cuente con personal suficiente para realizar los trabajos durante las épocas de tiempo meteorológico adecuado.

El personal necesario para la buena ejecución de la prestación deberá reunir las condiciones de profesionalidad, aptitud y práctica necesarias para la buena ejecución de los trabajos requeridos.

El personal deberá estar claramente identificado llevando en un lugar visible el distintivo de la empresa para la que trabaja, siendo responsable la empresa adjudicataria de los daños y perjuicios que el personal que emplee en el contrato cause en el mobiliario urbano instalado.

La empresa adjudicataria adquirirá el compromiso de presentar relación de personal que vaya a desempeñar los trabajos.

2.-Gestión y planificación de los trabajos:

La empresa adjudicataria deberá presentar un planning detallado de trabajos y realizar los trabajos siempre bajo la supervisión de los servicios técnicos municipales no pudiéndose realizar las siguientes tareas sin que previamente se hayan comprobado las anteriores tareas por los servicios técnicos municipales.

El servicio municipal encargado de la gestión, seguimiento y recepción del contrato será el Servicio de Espacio Público y Medio Natural del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Para garantizar la adecuada fluidez de comunicaciones entre el contratista y los responsables municipales, el adjudicatario deberá designar un representante ante la administración, que será el responsable directo de que los medios humanos, auxiliares y materiales se garanticen para la realización de los trabajos.

El representante deberá estar en todo momento localizable por teléfono móvil cuyo número tendrá que facilitar.

El Ayuntamiento designará un responsable técnico pudiendo el mismo dirigir inspecciones de comprobación y verificación de las condiciones del contrato.

Las deficiencias e incumplimientos en el contrato serán comunicadas al adjudicatario para que proceda a su cumplimiento.

El Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz marcará las ubicaciones de los elementos de mobiliario urbano sobre los que actuar.

El licitador, en orden a esas necesidades, deberá presentar una planificación de los trabajos.

3.-Señalización de los trabajos:

Se considera de especial importancia las condiciones de señalización a adoptar durante la realización de los trabajos de forma que se eliminen los riesgos para las personas usuarias o externas.

Para ello se tomarán las debidas precauciones de señalización de la zona de trabajos mediante conos de balizamientos, vallas peatonales o similares.

Cualquier señal, cartel o indicación de información en texto escrito destinada al público en general y viandantes deberán expresarse en euskera y castellano y estar colocada en un lugar claramente visible.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	40/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

Una vez terminado el trabajo y durante el tiempo requerido de secado se señalizará mediante la colocación de carteles de AVISO con el mensaje: MARGOTU BERRI / RECIEN PINTADO de tamaño mínimo 90 mm y fuente de texto “Tipografía Frutiger”.

Para trabajos de repintado el tiempo de secado se estimará entre 8-24 horas, según temperatura y humedad relativa.

4.-Protección, formación e información de los trabajadores:

El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad e higiene en el trabajo, quedando el licitador exonerado de responsabilidad por este incumplimiento.

Se considera de especial importancia, las condiciones de seguridad a adoptar durante la realización de los trabajos del presente contrato de forma que permitan garantizar al máximo la eliminación de riesgos para los usuarios, acompañantes, así como de los propios trabajadores. Durante los trabajos se incidirá particularmente en la adopción de todas las medidas y medios de seguridad que circunden a los trabajadores.

El adjudicatario es responsable de la seguridad de los trabajos a realizar y del personal contratado, tanto propio como subcontratado, como mínimo, debiendo estar sujetas en todas sus condiciones laborales según la legislación laboral vigente al convenio colectivo de aplicación, a las obligaciones establecidas en el presente pliego, a las indicaciones que reciba de la empresa adjudicataria y demás normativa en vigor.

El adjudicatario dotará a su personal de todos los medios de seguridad necesarios, obligándose a cumplir con el mismo toda la legislación vigente en material de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Será por cuenta del adjudicatario los gastos generados por el cumplimiento de la normativa vigente en relación a la prevención de riegos laborales y de seguridad y salud. Igualmente es competencia del adjudicatario, la formación adecuada de su personal para la realización de los trabajos.

5.-Gestión medioambiental:

El contratista asumirá la propiedad y posesión de todos los residuos que se generan como consecuencia de los trabajos objeto del contrato, a los efectos previstos en la normativa vigente.

Se efectuará la retirada, transporte y posterior valorización o eliminación por gestores autorizados de los residuos generados, siendo por cuenta del adjudicatario el abono de las tasas de gestión, valorización o eliminación de los residuos.

6.-Gestión del inventario GIS Vía Digital (aplicación informática municipal):

El adjudicatario estará obligado a presentar los informes correspondientes de la relación de trabajos realizados.

Además, el adjudicatario estará obligado a incorporar en la aplicación informática municipal Vía Digital los datos georreferenciados y temporales de las actuaciones realizadas referentes a los trabajos contratados con periodicidad mensual y que formarán parte del inventario GIS.

El adjudicatario deberá ponerse en contacto con los servicios municipales quienes le marcarán las necesidades, requisitos y características para el desarrollo de estas labores.

Las labores en los Sistemas de Información Geográfica, SIG/GIS, serán presentados en formato shape (*.shp).

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	41/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

12. RESPONSABILIDADES POR LOS DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El adjudicatario será el responsable de los daños y perjuicios que el personal y/o maquinaria que emplee cause a las personas y bienes en general como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Para compensar posibles daños y perjuicios, el adjudicatario contratará la oportuna póliza de seguros que cubra estos riesgos.

El seguro de responsabilidad civil que cubra dichos daños y perjuicios, tanto al Ayuntamiento como a terceros deberá incluir las garantías y condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Administrativas

En todo caso los daños y perjuicios no soportados por la póliza de seguros por cuantía o tipo seguirán siendo responsabilidad del adjudicatario. Además, los vehículos y maquinaria empleados deberán disponer siempre de los correspondientes seguros.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	42/198


ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

13. ANEXO I. PLANOS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	43/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

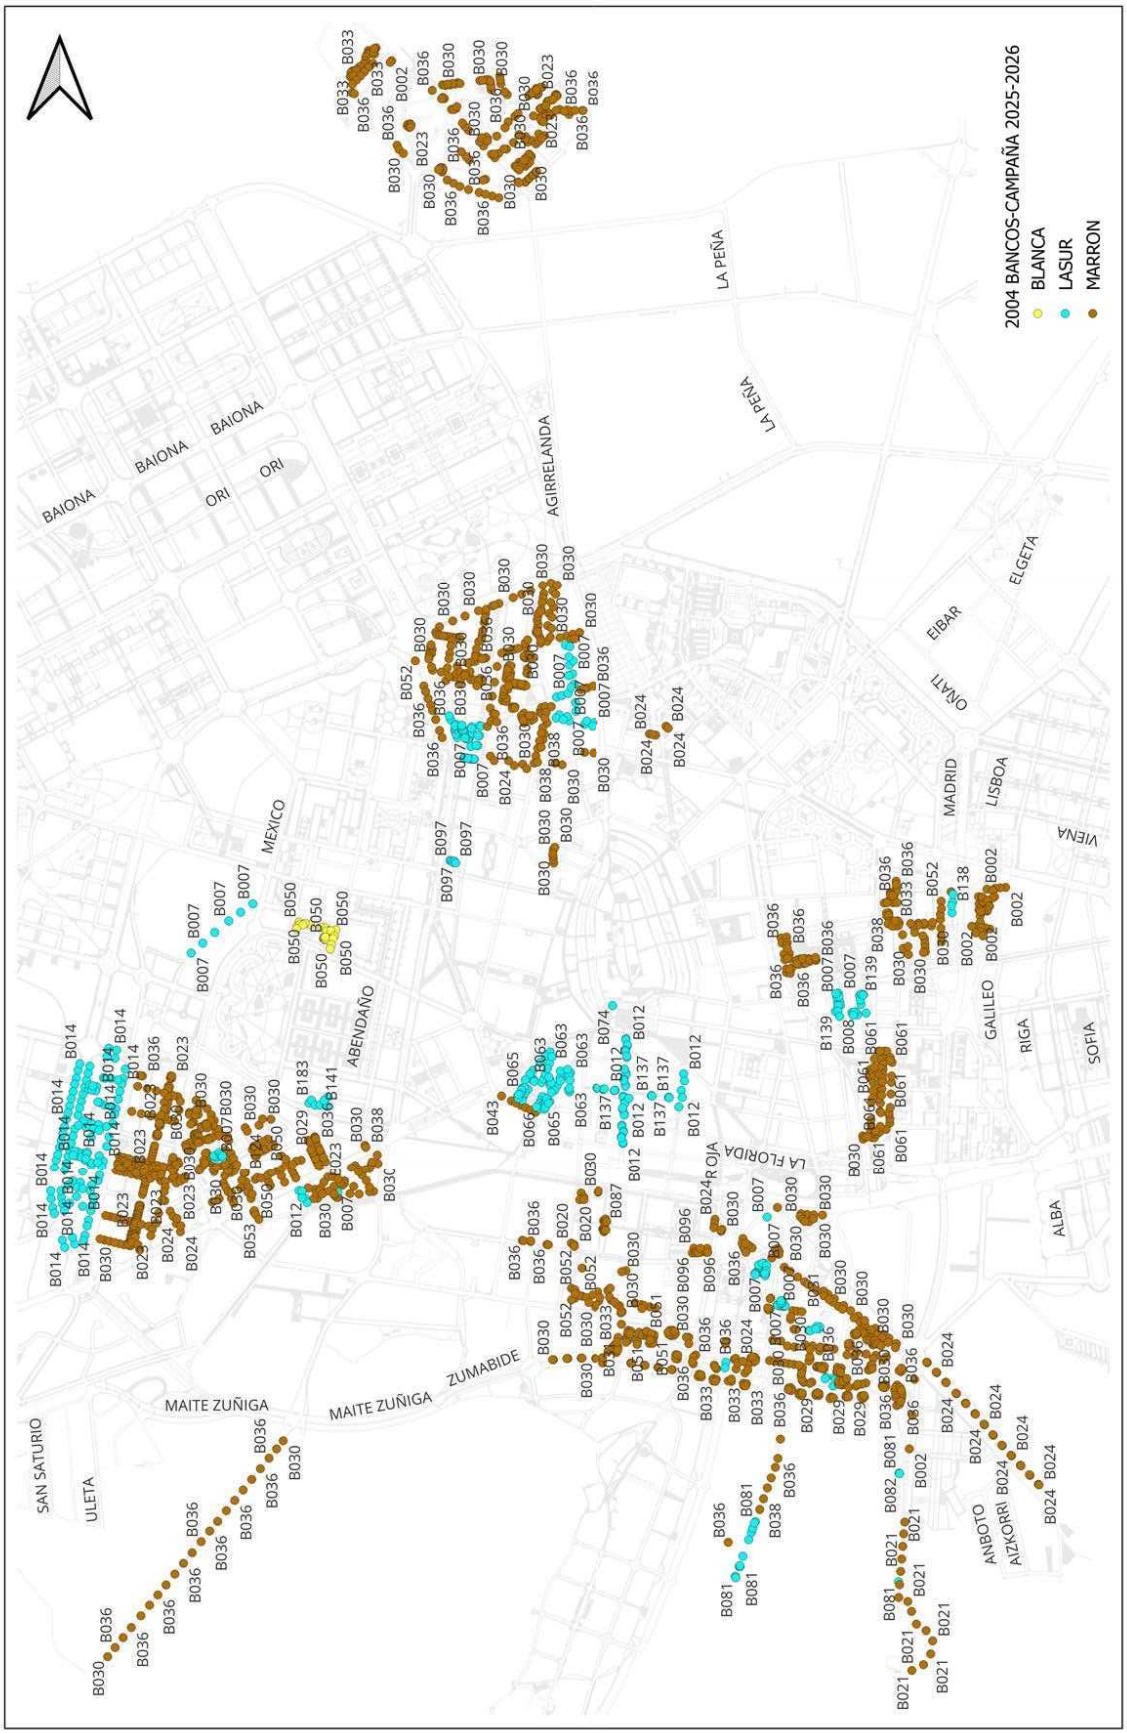

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/


El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	44/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

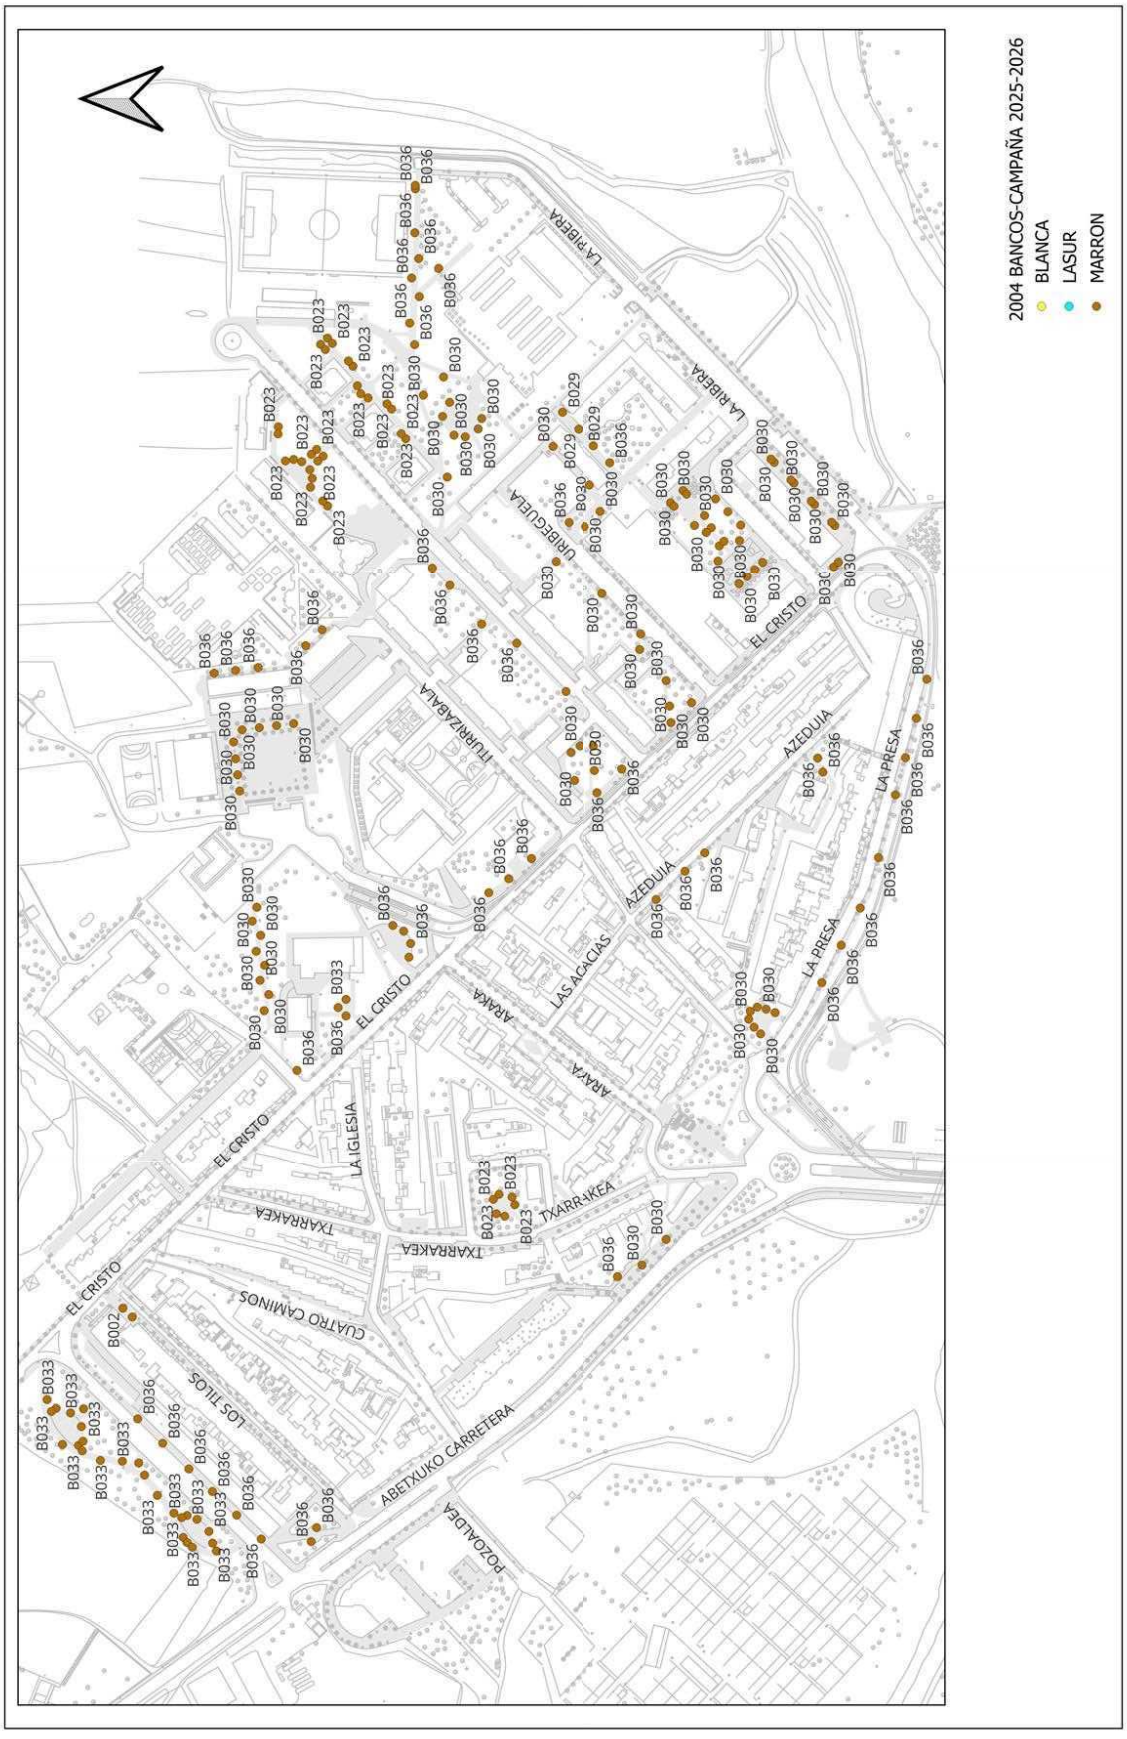

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	45/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/


El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	46/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

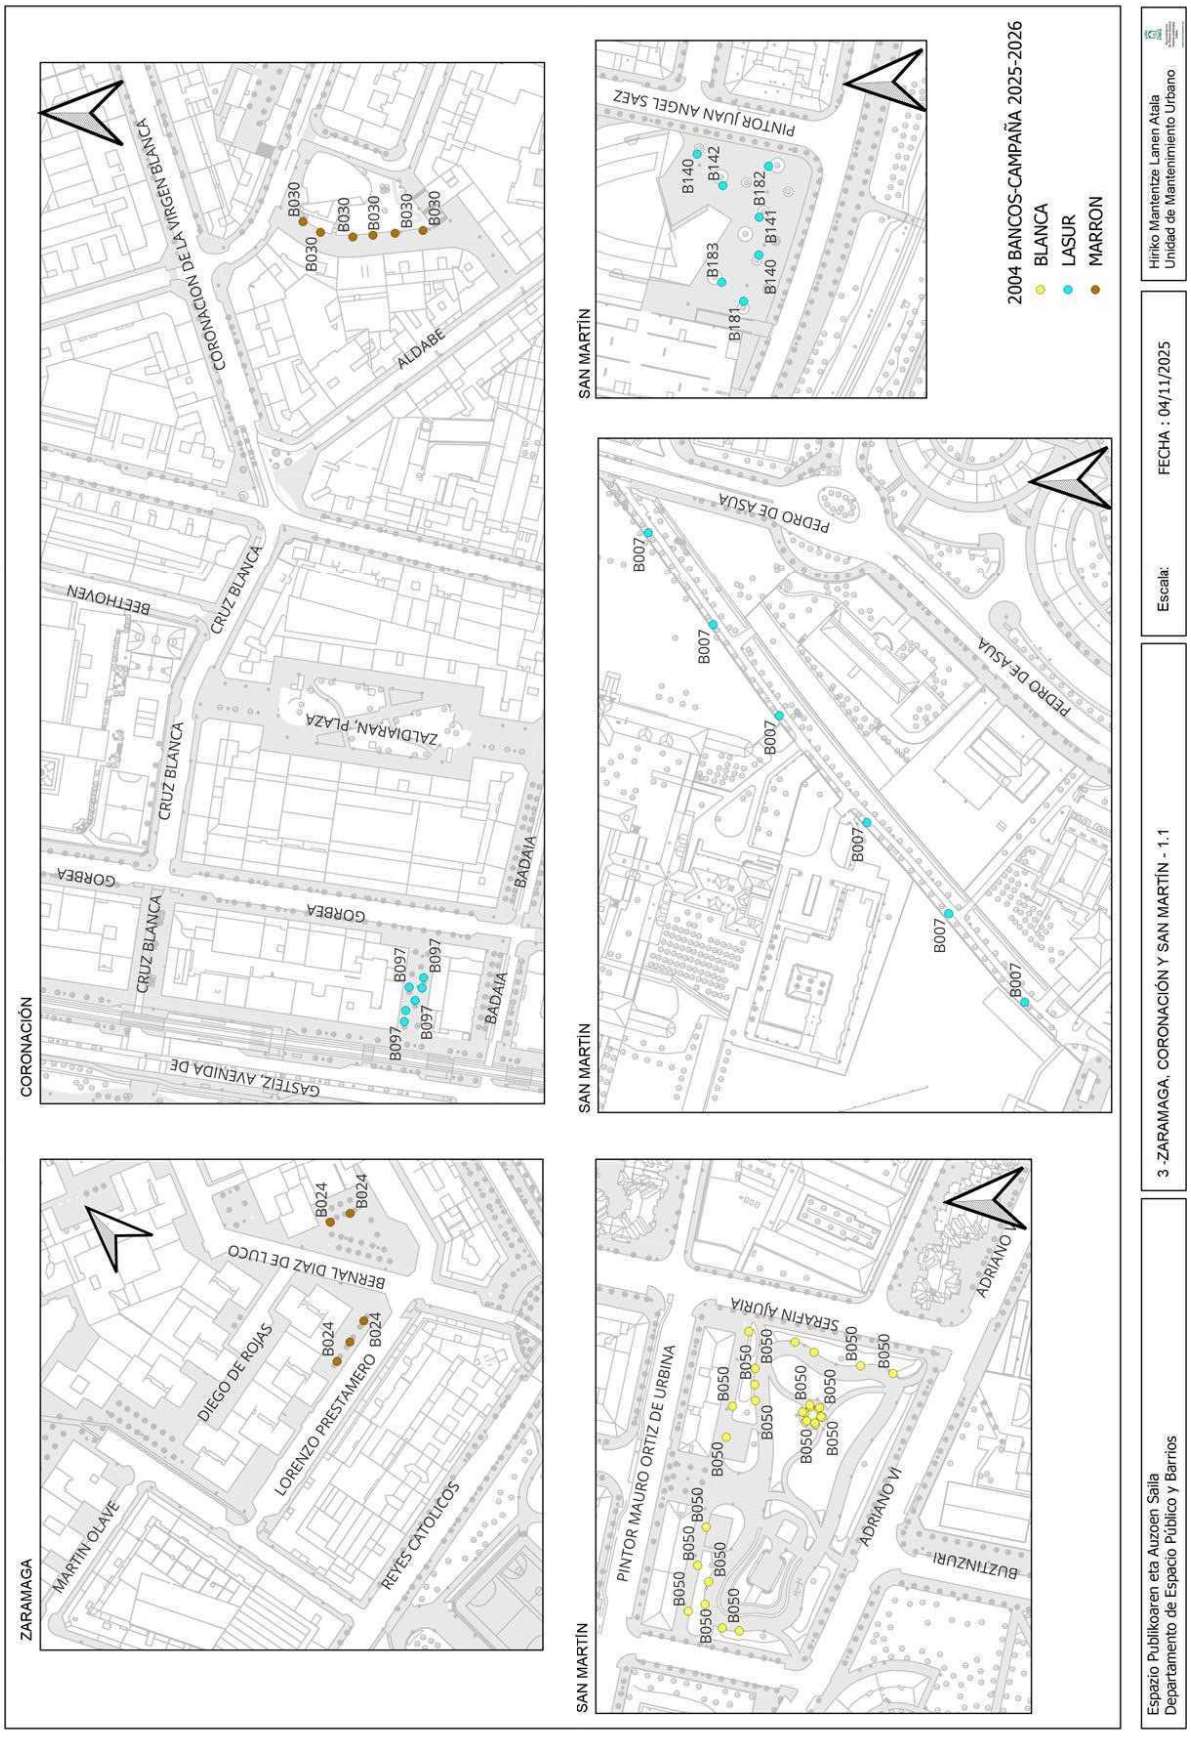

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/


El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	47/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

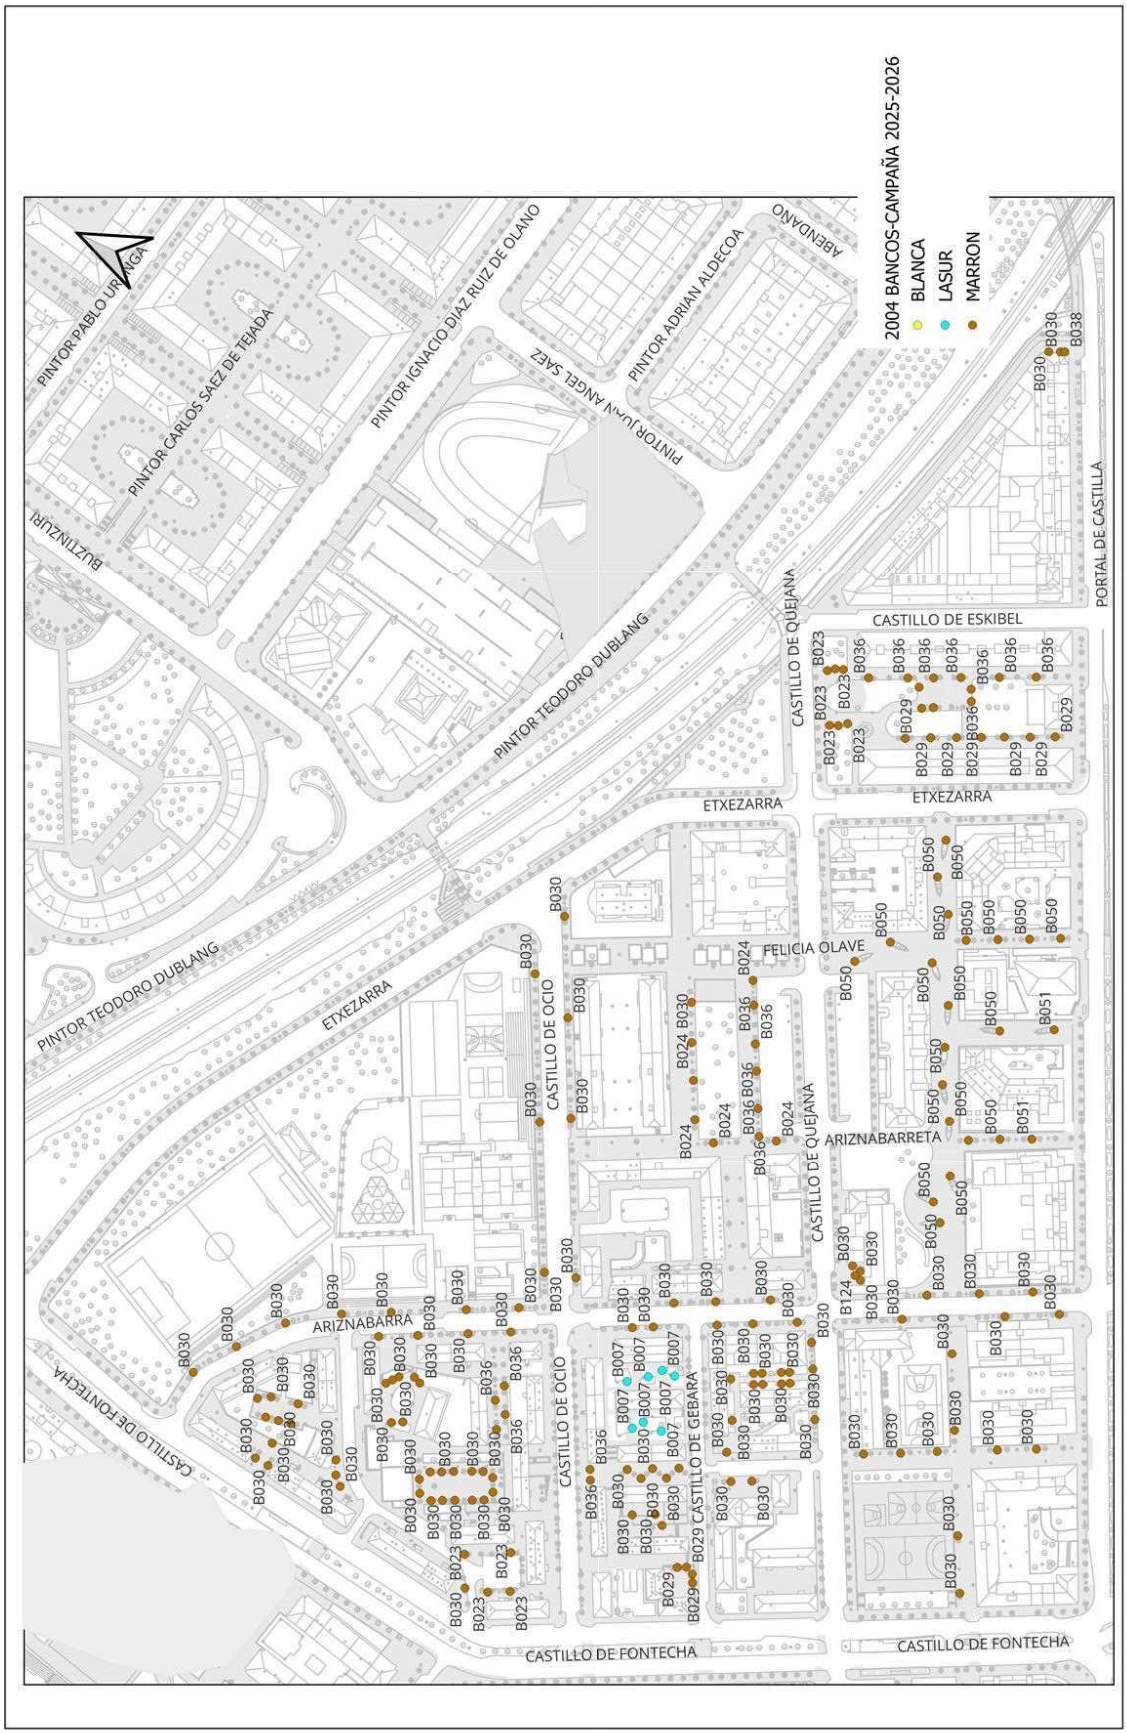

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/


El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	48/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

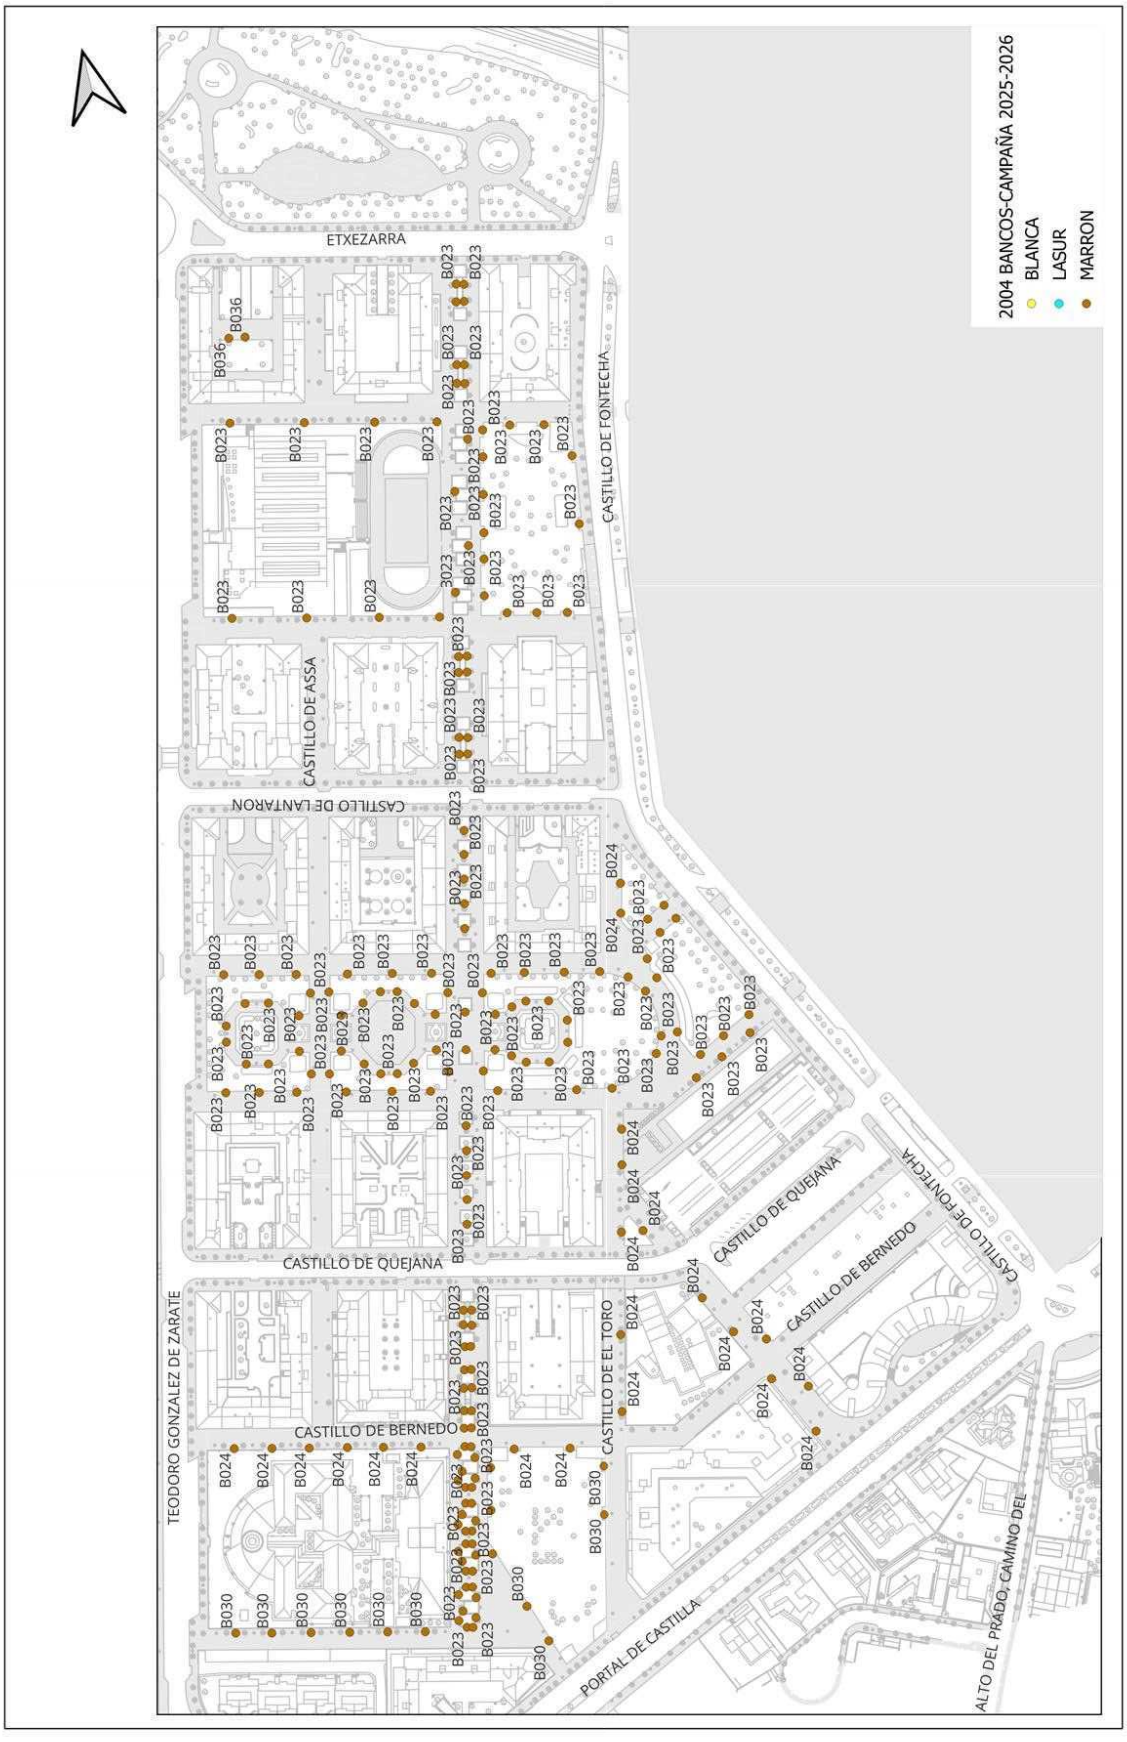

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/


El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	49/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

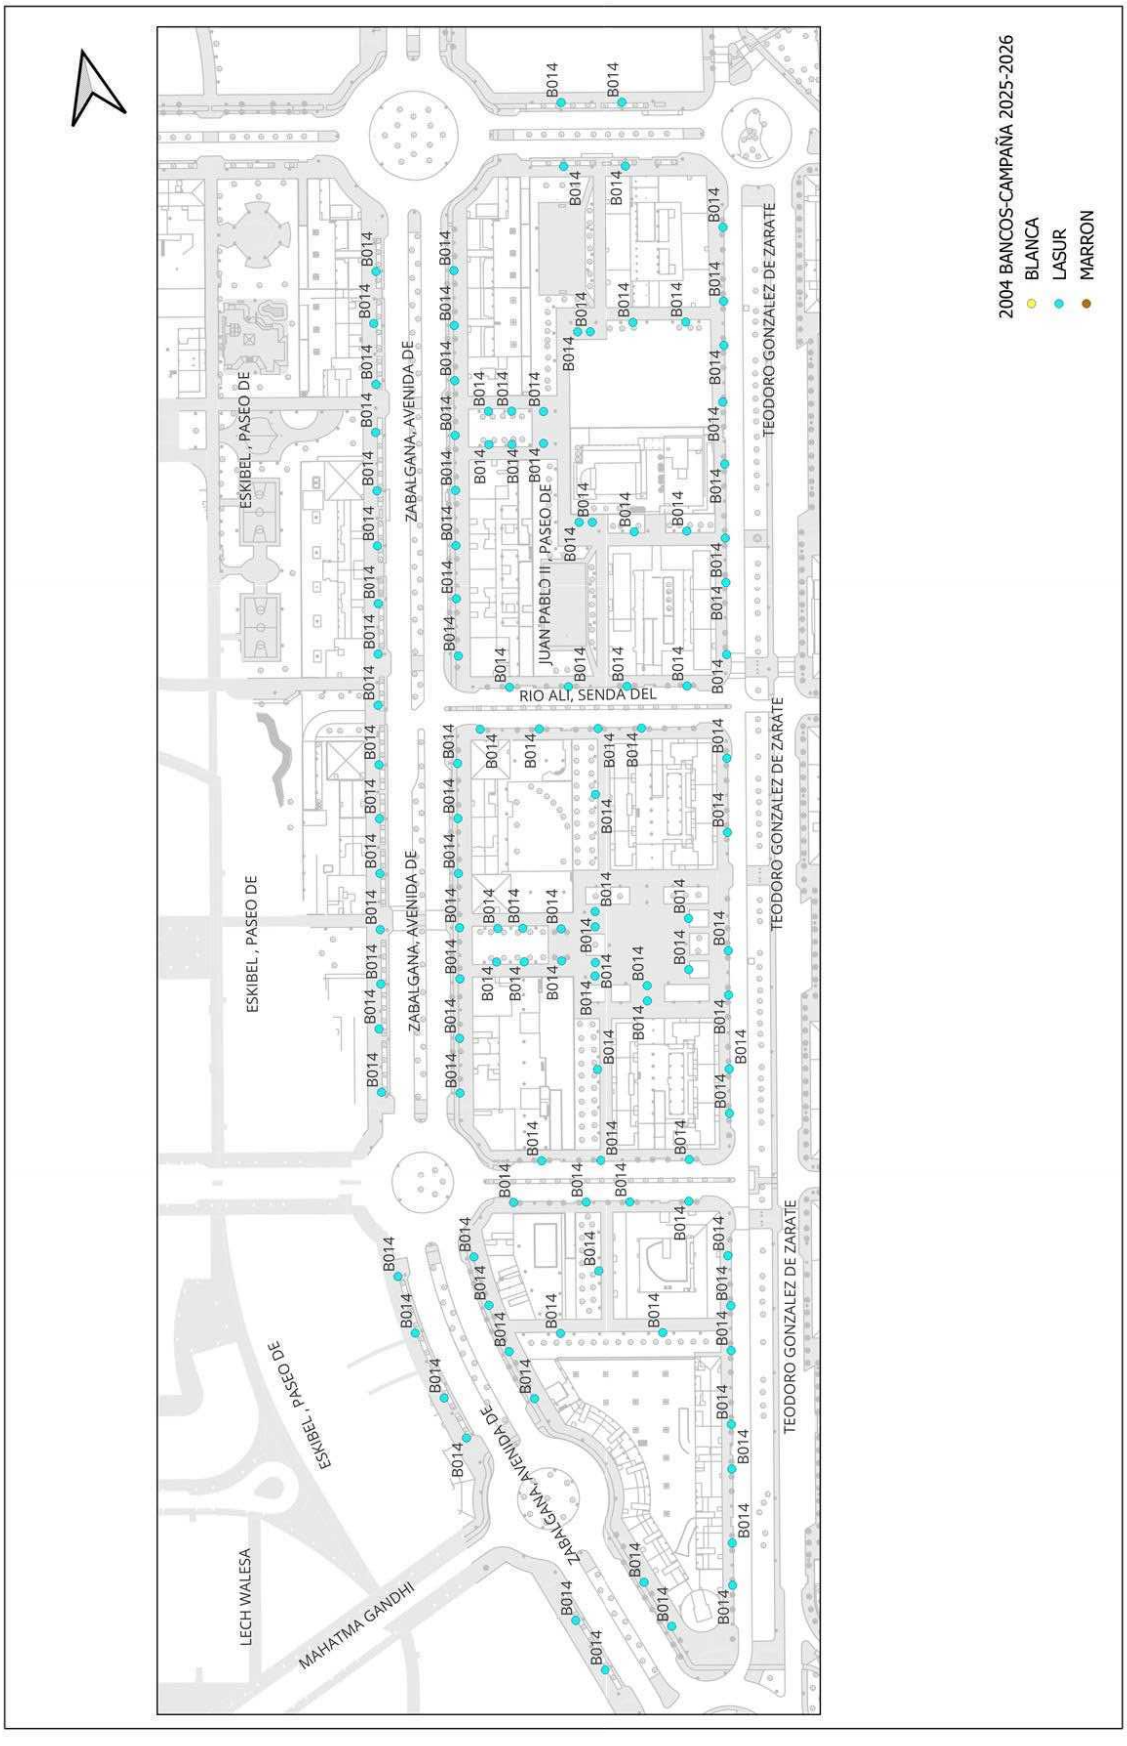

Hiriko Mantentze Lanen Atala
Unidad de Mantenimiento Urbano

Escala:

FECHA : 04/11/2025

6 - ZABALGANA - 1:1

Espazio Publikoaren eta Auzoen Saila
Departamento de Espacio Público y Barrios

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	50/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	51/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	52/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/


El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	53/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

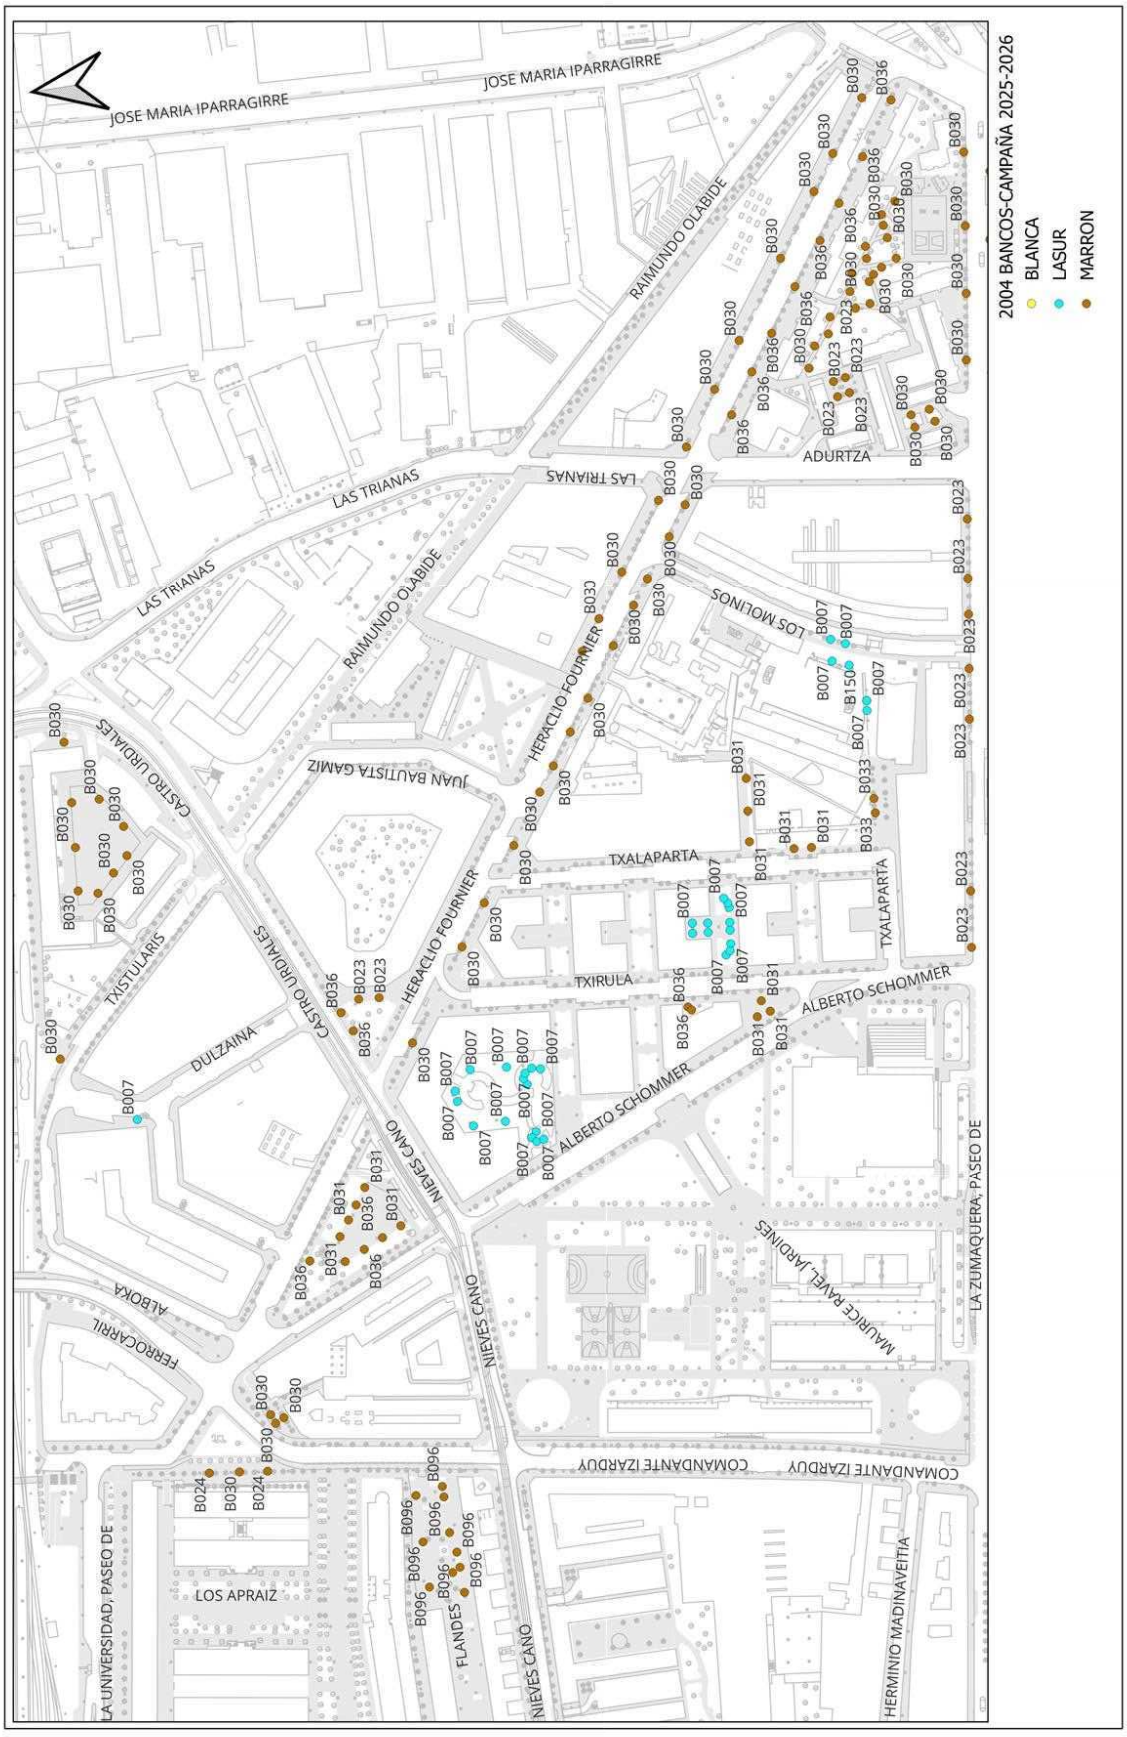

Hiriko Mantentze Lanen Atala
Unidad de Mantenimiento Urbano

Escala:

FECHA : 05/11/2025

10 - SAN CRISTOBAL Y ADURTZA - 2.2

Espazio Publikoaren eta Auzoen Saila
Departamento de Espacio Público y Barrios

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/


El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	54/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

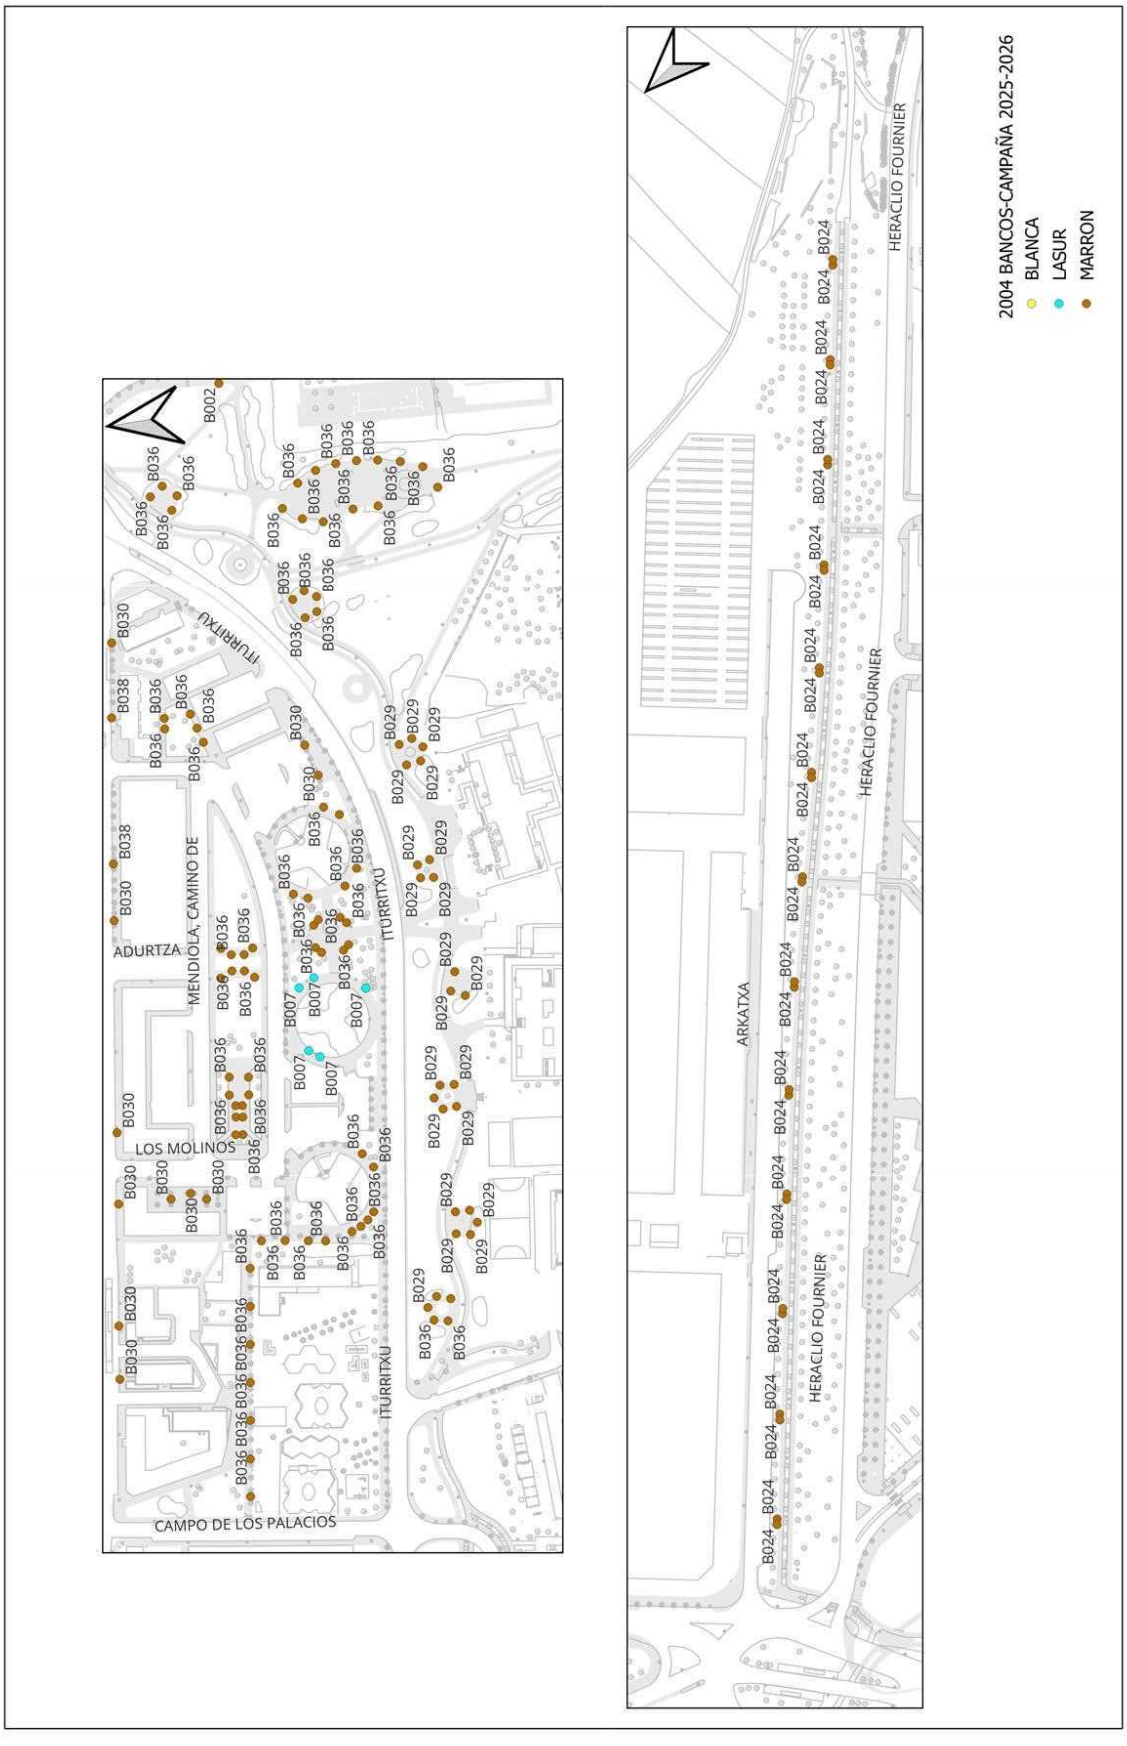

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	55/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

Hiriko Mantentze Lanen Atala
Unidad de Mantenimiento Urbano

Escala:

FECHA : 05/11/2025

12 - ADURTZA - 2.2

Espazio Publikoaren eta Auzoen Saila
Departamento de Espacio Público y Barrios

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/


El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	56/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

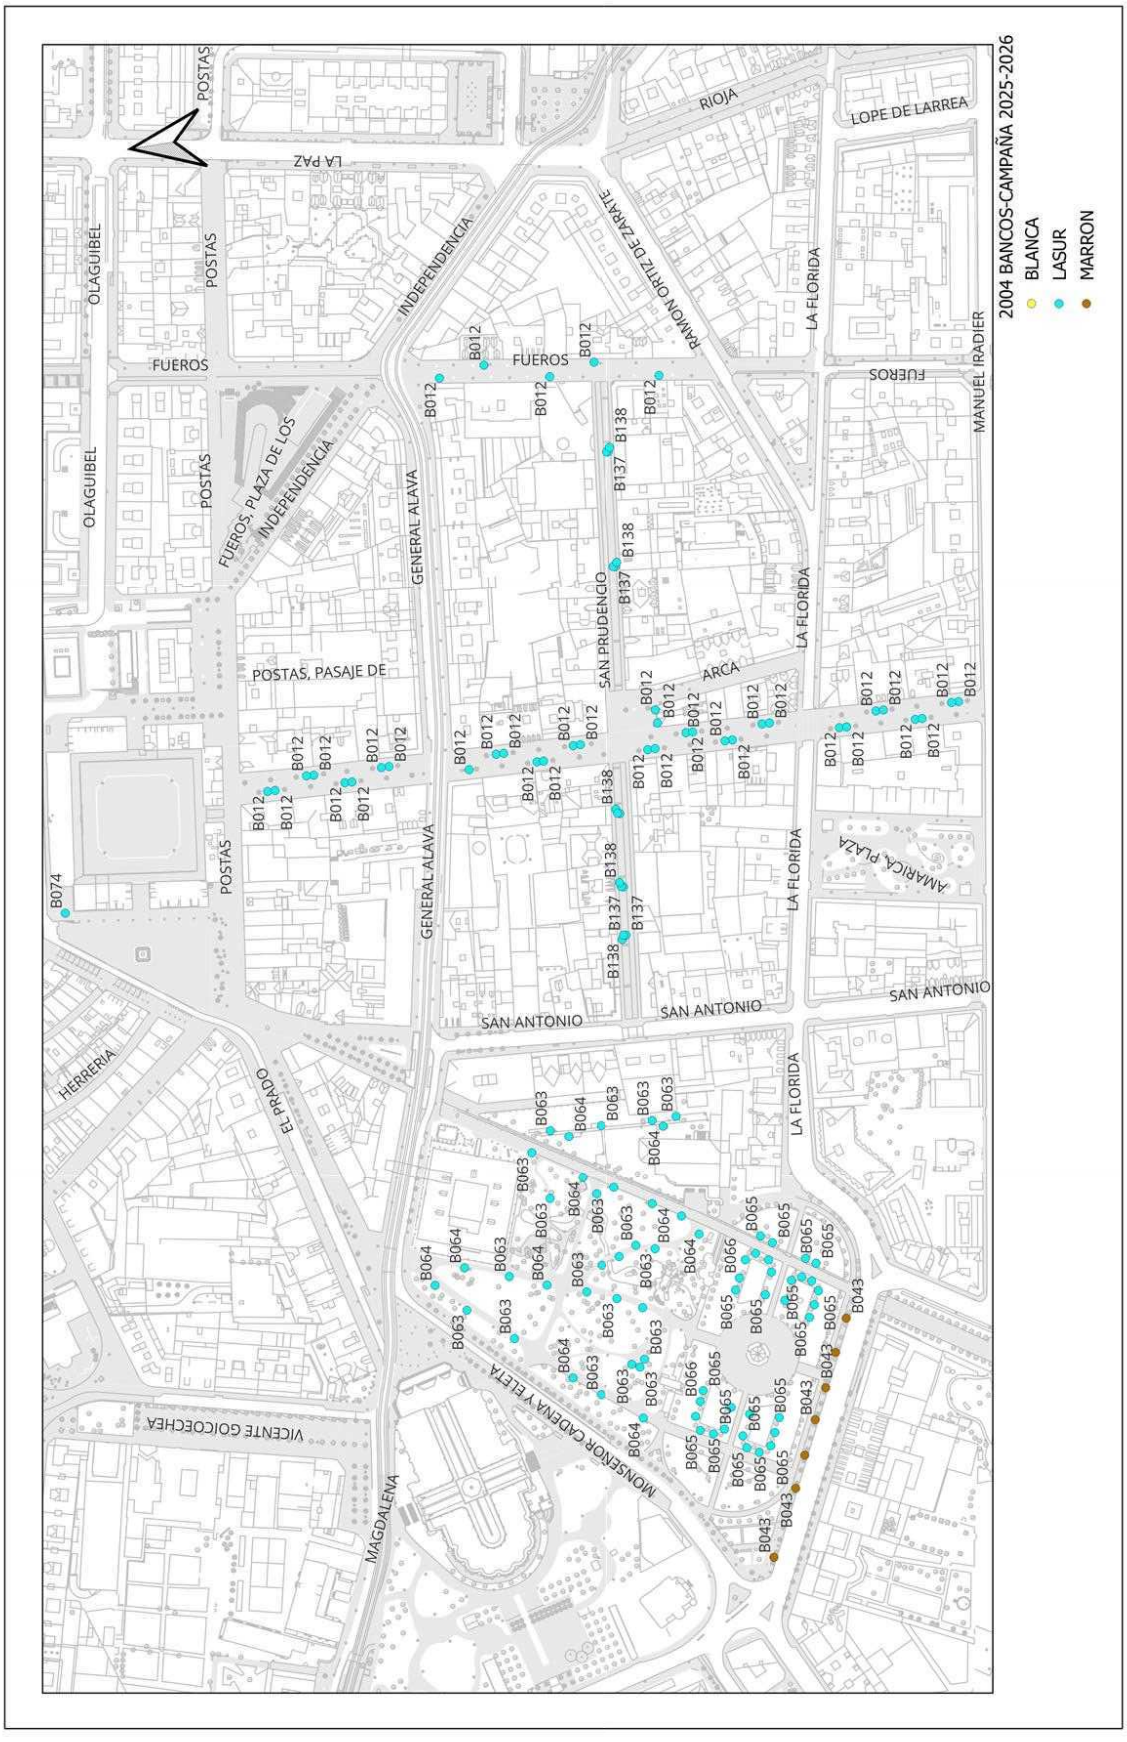

Hiriko Mantentze Lanen Atala
Unidad de Mantenimiento Urbano

Escala:

FECHA : 05/11/2025

13 - ENSANCHE Y ZONA CENTRO - 1:1

Espazio Publikoaren eta Auzoen Saila
Departamento de Espacio Público y Barrios

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	57/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ



Hiriko Mantentze Lanen Atala
Unidad de Mantenimiento Urbano

Escala:

FECHA : 05/11/2025

14 - JUDIMENDI - 1:1

Espazio Publikoaren eta Auzoen Saila
Departamento de Espacio Público y Barrios

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/


El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/


Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	58/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

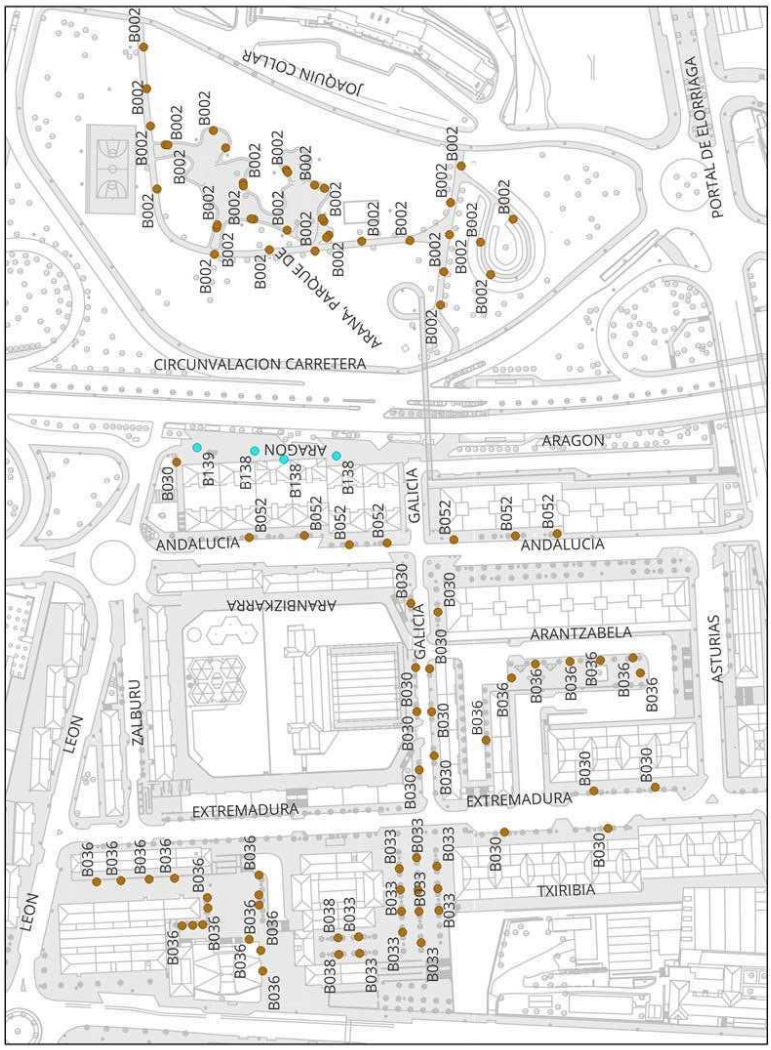

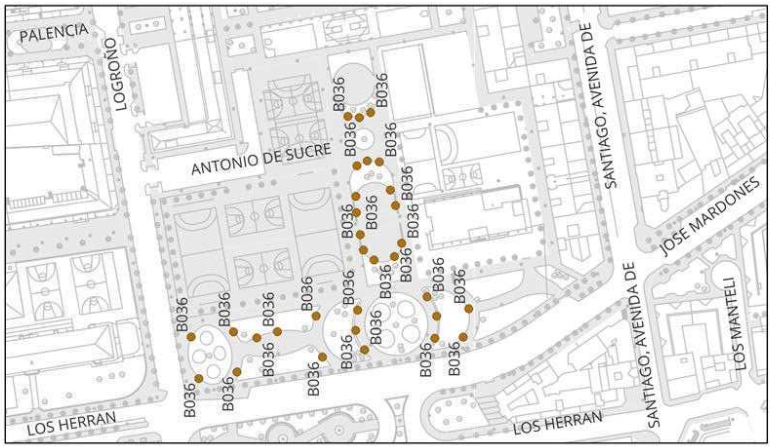

2004 BANCOS-CAMPAÑA 2025-2026
BLANCA
LASUR
MARRON

Hiriko Mantentze Lanen Atala
Unidad de Mantenimiento Urbano

Escala:

FECHA : 05/11/2025

15 -ARANA Y SANTIAGO - 1.1

Espazio Publikoaren eta Auzoen Saila
Departamento de Espacio Público y Barrios

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	59/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	60/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

14. ANEXO II. VARIOS DEL PRESUPUESTO

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	61/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
01#		**BANCOS, SILLAS Y MESAS (00#)**						
0101	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE SILLA DE 3 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, SILLA de 3 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0101) B144 TOTAL PARTIDA						
0102	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 2 TABLONES - ESMALTE UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 2 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	62/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.						
		(0102)						
		B080	2,00				2,00	
		TOTAL PARTIDA						2,00
0103	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 3 TABLONES - LASUR						
		UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 3 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.						
		(0103)						
		B082	3,00				3,00	
		TOTAL PARTIDA						3,00
0104	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 3 TABLONES - LASUR						
		UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano,						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	63/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		BANCO ESPECIAL de 3 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0104) B005 B162 TOTAL PARTIDA						
0105	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 4 TABLONES - ESMALTE UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 4 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	64/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0105) B096	10,00				10,00	
		TOTAL PARTIDA						10,00
0106	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 4 TABLONES - ESMALTE UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 4 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0106) B004 B022						
		TOTAL PARTIDA						
0107	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 4 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 4 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	65/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0107) B047 TOTAL PARTIDA						
0108	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE SILLA DE 6 TABLONES - ESMALTE UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, SILLA de 6 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo,						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	66/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0108) B001 TOTAL PARTIDA						
0109	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE SILLA DE 7 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, SILLA de 7 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0109) B013 B016 B137 TOTAL PARTIDA	27,00				27,00	27,00
0110	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 1 TABLON Y 24 LISTONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 1 TABLON y 24 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	67/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.						
		(0110)						
		B073	3,00				3,00	
		B074	4,00				4,00	
		TOTAL PARTIDA						7,00
0111	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 1 TABLON Y 6 LISTONES - ESMALTE UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 1 TABLON y 6 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	68/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.						
		(0111)						
		B061	57,00				57,00	
		TOTAL PARTIDA						57,00
0112	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 6 TABLONES - ESMALTE UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 6 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.						
		(0112)						
		B002	47,00				47,00	
		B081						
		TOTAL PARTIDA						47,00
0113	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 6 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 6 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	69/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0113) B081	11,00				11,00	
		TOTAL PARTIDA						11,00
0114	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 3 TABLONES - ESMALTE UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 3 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0114)						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	70/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		B020	3,00				3,00	
		B021	15,00				15,00	
		B023	264,0				264,00	
		B024	74,00				74,00	
		B029	45,00				45,00	
		B030	492,0				492,00	
		B031	17,00				17,00	
		B033	72,00				72,00	
		B036	334,0				334,00	
		B038	29,00				29,00	
		B039						
		B041						
		B060						
		TOTAL PARTIDA						1.345,00
0115	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DOBLE DE 3 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO DOBLE de 3 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0115) B006						
		TOTAL PARTIDA						
0116	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 7 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano,						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	71/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		BANCO de 7 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.						
		(0116)						
		B007	124,0				124,00	
		B014	116,0				116,00	
		B017						
		B097	6,00				6,00	
		B105						
		TOTAL PARTIDA						246,00
0117	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO HASTA 4 TABLONES Y/O DE 9 A 19 LISTONES - ESMALTE UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO hasta 4 TABLONES y/o de 9 a 19 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	72/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.						
		(0117)						
		B050 - BLANCA	29,00				29,00	
		B050 - MARRON	20,00				20,00	
		B051	27,00				27,00	
		B052	17,00				17,00	
		B053	5,00				5,00	
		B055						
		B058						
		TOTAL PARTIDA						98,00
0118	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO HASTA 4 TABLONES Y/O DE 9 A 19 LISTONES - LASUR						
		UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO hasta 4 TABLONES y/o de 9 a 19 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.						
		(0118)						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	73/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		B012	43,00				43,00	
		B048						
		B086						
		TOTAL PARTIDA						43,00
0119	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 26 LISTONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 26 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.						
		(0119)						
		B069						
		B070						
		TOTAL PARTIDA						
0120	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 27 LISTONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 27 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	74/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.						
		(0120)						
		B063	22,00				22,00	
		B064	11,00				11,00	
		TOTAL PARTIDA						33,00
0121	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 5 TABLONES - ESMALTE UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 5 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0121)						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	75/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		B042						
		TOTAL PARTIDA						
0122	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 2 TABLONES - ESMALTE UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 2 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0122)						
		B124	1,00				1,00	
		TOTAL PARTIDA						1,00
0123	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 2 TABLONES Y 24 LISTONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 2 TABLONES y 24 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	76/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0123)						
		B166	1,00				1,00	
		TOTAL PARTIDA						1,00
0124	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DOBLE DE 12 TABLONES - ESMALTE UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO DOBLE de 12 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0124)						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	77/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		B087	12,00				12,00	
		TOTAL PARTIDA						12,00
0125	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 6 TABLONES - ESMALTE UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 6 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0125) B003 B093 TOTAL PARTIDA						
0126	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 28 LISTONES - ESMALTE UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 28 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	78/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0126) B054 TOTAL PARTIDA						
0127	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DOBLE DE 6 TABLONES - ESMALTE UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO DOBLE de 6 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0127)						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	79/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		B043	7,00				7,00	
		TOTAL PARTIDA						7,00
0128	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 11 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 11 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0128) B123						
		TOTAL PARTIDA						
0129	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE MESA DE 11 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, MESA de 11 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	80/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0129) B110 TOTAL PARTIDA						
0130	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 12 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 12 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0130) B046 TOTAL PARTIDA						
0131	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 3 TABLONES Y 26 LISTONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano,						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	81/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		BANCO de 3 TABLONES y 26 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0131) B079 TOTAL PARTIDA						
0132	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DOBLE ESPECIAL DE 7 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO DOBLE ESPECIAL de 7 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	82/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.						
		(0132)						
		B138	9,00				9,00	
		TOTAL PARTIDA						9,00
0133	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 35 A 42 LISTONES - LASUR						
		UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 35 a 42 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.						
		(0133)						
		B059	1,00				1,00	
		B065	27,00				27,00	
		B066	4,00				4,00	
		TOTAL PARTIDA						32,00
0134	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 45 LISTONES - LASUR						
		UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 45 LISTONES, consistente						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	83/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0134) B071 TOTAL PARTIDA						
0135	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 55 LISTONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 55 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo,						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	84/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0135) B129 TOTAL PARTIDA	_____	_____	_____	_____	_____	
0136	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 57 LISTONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 57 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0136) B072 TOTAL PARTIDA	_____	_____	_____	_____	_____	
0137	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 2 TABLONES Y 22 LISTONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 2 TABLONES y 22 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	85/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0137) B180 TOTAL PARTIDA						
0138	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO TRIPLE DE 7 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO TRIPLE de 7 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	86/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		terminada. (0138) B139	11,00				11,00	
		TOTAL PARTIDA						11,00
0139	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 8 TABLONES - ESMALTE UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 8 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0139) B135						
		TOTAL PARTIDA						
0140	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 26 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 26 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	87/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0140) B118 TOTAL PARTIDA						
0141	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 68 LISTONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 68 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0141) B140 B182 TOTAL PARTIDA	 <

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
0142	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 57 LISTONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 57 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0142) B075 TOTAL PARTIDA						
0143	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DOBLE DE 12 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO DOBLE de 12 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	89/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.						
		(0143)						
		B100						
		TOTAL PARTIDA						
0144	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 75 LISTONES - LASUR						
		UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 75 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.						
		(0144)						
		B181	1,00				1,00	
		B183	1,00				1,00	
		TOTAL PARTIDA						2,00
0145	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 12 TABLONES Y 40 LISTONES - LASUR						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	90/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 12 TABLONES y 40 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0145) B076						
		TOTAL PARTIDA	_____	_____	_____	_____	_____	
0146	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 28 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 28 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	91/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.						
		(0146)						
		B008	3,00				3,00	
		TOTAL PARTIDA						3,00
0147	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 83 LISTONES - LASUR						
		UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 83 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.						
		(0147)						
		B141	1,00				1,00	
		B142	1,00				1,00	
		TOTAL PARTIDA						2,00
0148	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 2 TABLONES Y 24 LISTONES - LASUR						
		UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 2 TABLONES y 24 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	92/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0148) B168 TOTAL PARTIDA						
0149	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 4 TABLONES Y 22 LISTONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 4 TABLONES y 22 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido.						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	93/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0149) B165 TOTAL PARTIDA						
0150	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO Y CALZADO DE BANCO DE 17 LISTONES - ESMALTE UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 17 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso calce de banco consistente en levante del mismo por medios mecánicos y/o manuales, con demolición de cimentación, limpieza y retirada de escombros a pie de obra, implementación de estructura metálica más placa base en patas de asiento y fijación a pavimento con anclaje químico o con mortero de cemento de alta resistencia. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0150) B051 TOTAL PARTIDA						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	94/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
0151	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 5 TABLONES Y 24 LISTONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 5 TABLONES y 24 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0151)						
		B170	1,00				1,00	
		TOTAL PARTIDA						1,00
0152	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO MULTIPLE (8) DE 2 TABLONES - ESMALTE UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO MULTIPLE (8) de 2 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	95/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.						
		(0152)						
		B120	1,00				1,00	
		TOTAL PARTIDA						1,00
0153	UD	LIMPIEZA, LIJADO, REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 7 TABLONES - LASUR						
		UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 7 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.						
		(0153)						
		B147	1,00				1,00	
		B150	1,00				1,00	
		TOTAL PARTIDA						2,00

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	96/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
0154	UD	LIMPIEZA, LIJADO, REPINTADO DE BANCO MULTIPLE (10) DE 7 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO MULTIPLE (10) de 7 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0154)						
		B157	1,00				1,00	
		TOTAL PARTIDA						1,00
0155	UD	LIMPIEZA, LIJADO, REPINTADO DE BANCO MULTIPLE (12) DE 7 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO MULTIPLE (12) de 7 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	97/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.						
		(0155)						
		B148	1,00				1,00	
		TOTAL PARTIDA						1,00
0156	UD	LIMPIEZA, LIJADO, REPINTADO DE BANCO DE 247 LISTONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 247 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.						
		(0156)						
		B117	1,00				1,00	
		TOTAL PARTIDA						1,00

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	98/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
02#		**JARDINERAS** **(02#)**						
0201	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE JARDINERA DE MADERA TIPO J001 UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, JARDINERA DE MADERA del tipo J001, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0201) Plaza Virgen Blanca TOTAL PARTIDA	40,00				40,00	40,00

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	99/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
03#		**BARANDILLAS** **(03#)**						
0301	ML	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BARANDILLA METALICA TIPO A001 ML de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BARANDILLA METALICA, del tipo A001, consistente en previa limpieza y previo lijado de superficies metálicas mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido en superficies metálicas, color similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.						
		(0301) C/ Senda Donant. Sang. (puente)	2,00	92,00			184,00	
		TOTAL PARTIDA						184,00
0302	ML	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BARANDILLA DE MADERA TIPO M001 ML de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BARANDILLA DE MADERA del tipo M001, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.						

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	100/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición
		(0302)						
		Plaza Virgen Blanca	1,00	5,00			5,00	
		Plaza Virgen Blanca	1,00	35,00			35,00	
		Plaza Virgen Blanca	1,00	35,00			35,00	
		TOTAL PARTIDA						75,00

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	101/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

01# BANCOS, SILLAS Y MESAS
(00#)

0101 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE SILLA DE 3 TABLONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, SILLA de 3 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0101) 9,99 Euros

Son NUEVE Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por UD

0102 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 2 TABLONES - ESMALTE
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 2 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0102) 11,21 Euros

Son ONCE Euros con VEINTIUN Céntimos por UD

0103 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 3 TABLONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 3 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0103) 12,99 Euros

Son DOCE Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por UD

0104 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 3 TABLONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 3 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	102/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0104) 14,78 Euros

Son CATORCE Euros con SETENTA Y OCHO Céntimos por UD

0105 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 4 TABLONES - ESMALTE
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 4 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0105) 17,33 Euros

Son DIECISIETE Euros con TREINTA Y TRES Céntimos por UD

0106 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 4 TABLONES - ESMALTE
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 4 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0106) 19,06 Euros

Son DIECINUEVE Euros con SEIS Céntimos por UD

0107 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 4 TABLONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 4 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0107) 19,71 Euros

Son DIECINUEVE Euros con SETENTA Y UN Céntimos por UD

0108 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE SILLA DE 6 TABLONES - ESMALTE
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, SILLA de 6 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	103/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0108) 19,98 Euros

Son DIECINUEVE Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por UD

0109 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE SILLA DE 7 TABLONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, SILLA de 7 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0109) 23,31 Euros

Son VEINTITRES Euros con TREINTA Y UN Céntimos por UD

0110 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 1 TABLON Y 24 LISTONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 1 TABLON y 24 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0110) 23,45 Euros

Son VEINTITRES Euros con CUARENTA Y CINCO Céntimos por UD

0111 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 1 TABLON Y 6 LISTONES - ESMALTE
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 1 TABLON y 6 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0111) 24,77 Euros

Son VEINTICUATRO Euros con SETENTA Y SIETE Céntimos por UD

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	104/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

0112 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 6 TABLONES - ESMALTE
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 6 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0112) 25,99 Euros

Son VEINTICINCO Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por UD

0113 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 6 TABLONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 6 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0113) 25,99 Euros

Son VEINTICINCO Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por UD

0114 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 3 TABLONES - ESMALTE
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 3 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0114) 26,21 Euros

Son VEINTISEIS Euros con VEINTIUN Céntimos por UD

0115 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DOBLE DE 3 TABLONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO DOBLE de 3 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	105/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0115) 29,57 Euros

Son VEINTINUEVE Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos por UD

0116 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 7 TABLONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 7 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0116) 34,50 Euros

Son TREINTA Y CUATRO Euros con CINCUENTA Céntimos por UD

0117 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO HASTA 4 TABLONES Y/O DE 9 A 19 LISTONES - ESMALTE
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO hasta 4 TABLONES y/o de 9 a 19 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0117) 37,20 Euros

Son TREINTA Y SIETE Euros con VEINTE Céntimos por UD

0118 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO HASTA 4 TABLONES Y/O DE 9 A 19 LISTONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO hasta 4 TABLONES y/o de 9 a 19 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0118) 37,20 Euros

Son TREINTA Y SIETE Euros con VEINTE Céntimos por UD

0119 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 26 LISTONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 26 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	106/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0119) 41,98 Euros

Son CUARENTA Y UN Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por UD

0120 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 27 LISTONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 27 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0120) 43,59 Euros

Son CUARENTA Y TRES Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por UD

0121 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 5 TABLONES - ESMALTE
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 5 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0121) 43,68 Euros

Son CUARENTA Y TRES Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos por UD

0122 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 2 TABLONES - ESMALTE
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 2 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0122) 44,84 Euros

Son CUARENTA Y CUATRO Euros con OCHENTA Y CUATRO Céntimos por UD

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	107/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

0123 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 2 TABLONES Y 24 LISTONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 2 TABLONES y 24 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0123) 46,89 Euros

Son CUARENTA Y SEIS Euros con OCHENTA Y NUEVE Céntimos por UD

0124 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DOBLE DE 12 TABLONES - ESMALTE
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO DOBLE de 12 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0124) 49,54 Euros

Son CUARENTA Y NUEVE Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos por UD

0125 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 6 TABLONES - ESMALTE
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 6 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0125) 51,99 Euros

Son CINCUENTA Y UN Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por UD

0126 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 28 LISTONES - ESMALTE
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 28 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	108/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0126) 52,40 Euros

Son CINCUENTA Y DOS Euros con CUARENTA Céntimos por UD

0127 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DOBLE DE 6 TABLONES - ESMALTE
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO DOBLE de 6 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0127) 52,43 Euros

Son CINCUENTA Y DOS Euros con CUARENTA Y TRES Céntimos por UD

0128 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 11 TABLONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 11 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0128) 54,21 Euros

Son CINCUENTA Y CUATRO Euros con VEINTIUN Céntimos por UD

0129 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE MESA DE 11 TABLONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, MESA de 11 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0129) 54,21 Euros

Son CINCUENTA Y CUATRO Euros con VEINTIUN Céntimos por UD

0130 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 12 TABLONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 12 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	109/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0130) 59,14 Euros

Son CINCUENTA Y NUEVE Euros con CATORCE Céntimos por UD

0131 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 3 TABLONES Y 26 LISTONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 3 TABLONES y 26 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0131) 65,58 Euros

Son SESENTA Y CINCO Euros con CINCUENTA Y OCHO Céntimos por UD

0132 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DOBLE ESPECIAL DE 7 TABLONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO DOBLE ESPECIAL de 7 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0132) 68,98 Euros

Son SESENTA Y OCHO Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por UD

0133 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 35 A 42 LISTONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 35 a 42 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0133) 71,12 Euros

Son SETENTA Y UN Euros con DOCE Céntimos por UD

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	110/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

0134 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 45 LISTONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 45 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0134) 72,64 Euros

Son SETENTA Y DOS Euros con SESENTA Y CUATRO Céntimos por UD

0135 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 55 LISTONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 55 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0135) 89,12 Euros

Son OCHENTA Y NUEVE Euros con DOCE Céntimos por UD

0136 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 57 LISTONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 57 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0136) 92,02 Euros

Son NOVENTA Y DOS Euros con DOS Céntimos por UD

0137 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 2 TABLONES Y 22 LISTONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 2 TABLONES y 22 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	111/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

completamente terminada.
(0137) 93,81 Euros

Son NOVENTA Y TRES Euros con OCHENTA Y UN Céntimos por UD

0138 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO TRIPLE DE 7 TABLONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO TRIPLE de 7 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0138) 103,49 Euros

Son CIENTO TRES Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos por UD

0139 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 8 TABLONES - ESMALTE
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 8 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0139) 104,84 Euros

Son CIENTO CUATRO Euros con OCHENTA Y CUATRO Céntimos por UD

0140 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 26 TABLONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 26 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0140) 113,34 Euros

Son CIENTO TRECE Euros con TREINTA Y CUATRO Céntimos por UD

0141 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 68 LISTONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 68 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	112/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0141) 113,70 Euros

Son CIENTO TRECE Euros con SETENTA Céntimos por UD

0142 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 57 LISTONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 57 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0142) 115,81 Euros

Son CIENTO QUINCE Euros con OCHENTA Y UN Céntimos por UD

0143 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DOBLE DE 12 TABLONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO DOBLE de 12 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0143) 118,27 Euros

Son CIENTO DIECIOCHO Euros con VEINTISIETE Céntimos por UD

0144 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 75 LISTONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 75 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0144) 127,07 Euros

Son CIENTO VEINTISIETE Euros con SIETE Céntimos por UD

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	113/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

0145 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 12 TABLONES Y 40 LISTONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 12 TABLONES y 40 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Yuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0145) 137,29 Euros

Son CIENTO TREINTA Y SIETE Euros con VEINTINUEVE Céntimos por UD

0146 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 28 TABLONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 28 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0146) 137,98 Euros

Son CIENTO TREINTA Y SIETE Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por UD

0147 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 83 LISTONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 83 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0147) 140,45 Euros

Son CIENTO CUARENTA Euros con CUARENTA Y CINCO Céntimos por UD

0148 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 2 TABLONES Y 24 LISTONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 2 TABLONES y 24 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	114/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0148) 140,65 Euros

Son CIENTO CUARENTA Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos por UD

0149 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 4 TABLONES Y 22 LISTONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 4 TABLONES y 22 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0149) 140,72 Euros

Son CIENTO CUARENTA Euros con SETENTA Y DOS Céntimos por UD

0150 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO Y CALZADO DE BANCO DE 17 LISTONES - ESMALTE
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 17 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso calce de banco consistente en levante del mismo por medios mecánicos y/o manuales, con demolición de cimentación, limpieza y retirada de escombros a pie de obra, implementación de estructura metálica más placa base en patas de asiento y fijación a pavimento con anclaje químico o con mortero de cemento de alta resistencia. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0150) 165,58 Euros

Son CIENTO SESENTA Y CINCO Euros con CINCUENTA Y OCHO Céntimos por UD

0151 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 5 TABLONES Y 24 LISTONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 5 TABLONES y 24 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0151) 199,34 Euros

Son CIENTO NOVENTA Y NUEVE Euros con TREINTA Y CUATRO Céntimos por UD

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	115/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

0152 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO MULTIPLE (8) DE 2 TABLONES - ESMALTE

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO MULTIPLE (8) de 2 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.

(0152) 207,94 Euros

Son DOSCIENTOS SIETE Euros con NOVENTA Y CUATRO Céntimos por UD

0153 UD LIMPIEZA, LIJADO, REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 7 TABLONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 7 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.

(0153) 275,97 Euros

Son DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos por UD

0154 UD LIMPIEZA, LIJADO, REPINTADO DE BANCO MULTIPLE (10) DE 7 TABLONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO MULTIPLE (10) de 7 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.

(0154) 344,96 Euros

Son TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Euros con NOVENTA Y SEIS Céntimos por UD

0155 UD LIMPIEZA, LIJADO, REPINTADO DE BANCO MULTIPLE (12) DE 7 TABLONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO MULTIPLE (12) de 7 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	116/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0155) 413,95 Euros

Son CUATROCIENTOS TRECE Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos por UD

0156 UD LIMPIEZA, LIJADO, REPINTADO DE BANCO DE 247 LISTONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 247 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0156) 483,59 Euros

Son CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por UD

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	117/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

02# JARDINERAS
(02#)

0201	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE JARDINERA DE MADERA TIPO J001 UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, JARDINERA DE MADERA del tipo J001, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0201)	15,69 Euros

Son QUINCE Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por UD

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	118/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

03# BARANDILLAS
(03#)

0301 ML LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BARANDILLA METALICA TIPO A001
ML de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BARANDILLA METALICA, del tipo A001, consistente en previa limpieza y previo lijado de superficies metálicas mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido en superficies metálicas, color similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.

(0301) 23,91 Euros

Son VEINTITRES Euros con NOVENTA Y UN Céntimos por ML

0302 ML LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BARANDILLA DE MADERA TIPO M001
ML de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BARANDILLA DE MADERA del tipo M001, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.

(0302) 16,24 Euros

Son DIECISEIS Euros con VEINTICUATRO Céntimos por ML

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	119/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

01# BANCOS, SILLAS Y MESAS
(00#)

0101 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE SILLA DE 3 TABLONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, SILLA de 3 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0101)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,089	2,28
_MP020	h	Peón	24,55	0,089	2,18
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	0,179	4,65
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,013	0,29
_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,015	0,02
%00000	%	Costes indirectos	9,42	0,060	0,57
				Total Neto	9,99
				PRECIO TOTAL	9,99 Euros

Son NUEVE Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por UD

0102 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 2 TABLONES - ESMALTE
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 2 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0102)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,100	2,56
_MP020	h	Peón	24,55	0,100	2,46
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	0,200	5,20
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,015	0,33
_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,018	0,03
%00000	%	Costes indirectos	10,58	0,060	0,63
				Total Neto	11,21
				PRECIO TOTAL	11,21 Euros

Son ONCE Euros con VEINTIUN Céntimos por UD

0103 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 3 TABLONES - LASUR
UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 3 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	120/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0103)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,100	2,56
_MP020	h	Peón	24,55	0,100	2,46
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	0,200	5,20
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,077	1,71
_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,200	0,32
%00000	%	Costes indirectos	12,25	0,060	0,74
				Total Neto	12,99
				PRECIO TOTAL	12,99 Euros

Son DOCE Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por UD

0104 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 3 TABLONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 3 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0104)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,115	2,94
_MP020	h	Peón	24,55	0,115	2,82
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	0,230	5,98
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,083	1,84
_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,222	0,36
%00000	%	Costes indirectos	13,94	0,060	0,84
				Total Neto	14,78
				PRECIO TOTAL	14,78 Euros

Son CATORCE Euros con SETENTA Y OCHO Céntimos por UD

0105 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 4 TABLONES - ESMALTE

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 4 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	121/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0105)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,100	2,56
_MP020	h	Peón	24,55	0,100	2,46
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	0,200	5,20
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,261	5,79
_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,210	0,34
%00000	%	Costes indirectos	16,35	0,060	0,98
				Total Neto	17,33
				PRECIO TOTAL	17,33 Euros

Son DIECISIETE Euros con TREINTA Y TRES Céntimos por UD

0106 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 4 TABLONES - ESMALTE

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 4 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0106)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,116	2,97
_MP020	h	Peón	24,55	0,116	2,85
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	0,232	6,03
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,261	5,79
_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,210	0,34
%00000	%	Costes indirectos	17,98	0,060	1,08
				Total Neto	19,06
				PRECIO TOTAL	19,06 Euros

Son DIECINUEVE Euros con SEIS Céntimos por UD

0107 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 4 TABLONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 4 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0107)

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	122/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,122	3,12
_MP020	h	Peón	24,55	0,122	3,00
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	0,244	6,34
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,261	5,79
_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,210	0,34
%00000	%	Costes indirectos	18,59	0,060	1,12
				Total Neto	19,71
				PRECIO TOTAL	19,71 Euros

Son DIECINUEVE Euros con SETENTA Y UN Céntimos por UD

0108 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE SILLA DE 6 TABLONES - ESMALTE

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, SILLA de 6 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0108)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,124	3,17
_MP020	h	Peón	24,55	0,124	3,04
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	0,248	6,45
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,263	5,84
_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,216	0,35
%00000	%	Costes indirectos	18,85	0,060	1,13
				Total Neto	19,98
				PRECIO TOTAL	19,98 Euros

Son DIECINUEVE Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por UD

0109 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE SILLA DE 7 TABLONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, SILLA de 7 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0109)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,150	3,84
_MP020	h	Peón	24,55	0,150	3,68
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	0,300	7,80
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,282	6,26

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	123/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,254	0,41
%00000	%	Costes indirectos	21,99	0,060	1,32
				Total Neto	23,31
				PRECIO TOTAL	23,31 Euros

Son VEINTITRES Euros con TREINTA Y UN Céntimos por UD

0110 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 1 TABLON Y 24 LISTONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 1 TABLON y 24 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0110)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,151	3,86
_MP020	h	Peón	24,55	0,151	3,71
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	0,302	7,85
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,283	6,28
_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,260	0,42
%00000	%	Costes indirectos	22,12	0,060	1,33
				Total Neto	23,45
				PRECIO TOTAL	23,45 Euros

Son VEINTITRES Euros con CUARENTA Y CINCO Céntimos por UD

0111 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 1 TABLON Y 6 LISTONES - ESMALTE

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 1 TABLON y 6 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0111)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,163	4,17
_MP020	h	Peón	24,55	0,163	4,00
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	0,326	8,48
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,284	6,30

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	124/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,260	0,42
%00000	%	Costes indirectos	23,37	0,060	1,40
				Total Neto	24,77
				PRECIO TOTAL	24,77 Euros

Son VEINTICUATRO Euros con SETENTA Y SIETE Céntimos por UD

0112 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 6 TABLONES - ESMALTE

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 6 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0112)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,171	4,37
_MP020	h	Peón	24,55	0,171	4,20
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	0,342	8,89
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,299	6,64
_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,260	0,42
%00000	%	Costes indirectos	24,52	0,060	1,47
				Total Neto	25,99
				PRECIO TOTAL	25,99 Euros

Son VEINTICINCO Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por UD

0113 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 6 TABLONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 6 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0113)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,171	4,37
_MP020	h	Peón	24,55	0,171	4,20
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	0,342	8,89
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,299	6,64

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	125/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,260	0,42
%00000	%	Costes indirectos	24,52	0,060	1,47
				Total Neto	25,99
				PRECIO TOTAL	25,99 Euros

Son VEINTICINCO Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por UD

0114 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 3 TABLONES - ESMALTE

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 3 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0114)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,172	4,40
_MP020	h	Peón	24,55	0,172	4,22
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	0,344	8,94
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,302	6,70
_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,292	0,47
%00000	%	Costes indirectos	24,73	0,060	1,48
				Total Neto	26,21
				PRECIO TOTAL	26,21 Euros

Son VEINTISEIS Euros con VEINTIUN Céntimos por UD

0115 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DOBLE DE 3 TABLONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO DOBLE de 3 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0115)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,202	5,17
_MP020	h	Peón	24,55	0,202	4,96
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	0,404	10,50
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,305	6,77

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	126/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,310	0,50
%00000	%	Costes indirectos	27,90	0,060	1,67
				Total Neto	29,57
				PRECIO TOTAL	29,57 Euros

Son VEINTINUEVE Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos por UD

0116 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 7 TABLONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 7 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0116)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,240	6,14
_MP020	h	Peón	24,55	0,240	5,89
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	0,480	12,48
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,340	7,55
_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,305	0,49
%00000	%	Costes indirectos	32,55	0,060	1,95
				Total Neto	34,50
				PRECIO TOTAL	34,50 Euros

Son TREINTA Y CUATRO Euros con CINCUENTA Céntimos por UD

0117 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO HASTA 4 TABLONES Y/O DE 9 A 19 LISTONES - ESMALTE

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO hasta 4 TABLONES y/o de 9 a 19 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0117)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,262	6,70
_MP020	h	Peón	24,55	0,262	6,43
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	0,524	13,62
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,352	7,81

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	127/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,330	0,53
%00000	%	Costes indirectos	35,09	0,060	2,11
				Total Neto	37,20
				PRECIO TOTAL	37,20 Euros

Son TREINTA Y SIETE Euros con VEINTE Céntimos por UD

0118 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO HASTA 4 TABLONES Y/O DE 9 A 19 LISTONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO hasta 4 TABLONES y/o de 9 a 19 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0118)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,262	6,70
_MP020	h	Peón	24,55	0,262	6,43
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	0,524	13,62
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,352	7,81
_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,330	0,53
%00000	%	Costes indirectos	35,09	0,060	2,11
				Total Neto	37,20
				PRECIO TOTAL	37,20 Euros

Son TREINTA Y SIETE Euros con VEINTE Céntimos por UD

0119 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 26 LISTONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 26 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0119)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,300	7,67
_MP020	h	Peón	24,55	0,300	7,37
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	0,600	15,60
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,378	8,39

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	128/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,355	0,57
%00000	%	Costes indirectos	39,60	0,060	2,38
				Total Neto	41,98
				PRECIO TOTAL	41,98 Euros

Son CUARENTA Y UN Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por UD

0120 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 27 LISTONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 27 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0120)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,320	8,19
_MP020	h	Peón	24,55	0,320	7,86
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	0,640	16,64
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,356	7,90
_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,334	0,53
%00000	%	Costes indirectos	41,12	0,060	2,47
				Total Neto	43,59
				PRECIO TOTAL	43,59 Euros

Son CUARENTA Y TRES Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por UD

0121 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 5 TABLONES - ESMALTE

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 5 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0121)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,320	8,19
_MP020	h	Peón	24,55	0,320	7,86
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	0,640	16,64
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,360	7,99

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	129/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,334	0,53
%00000	%	Costes indirectos	41,21	0,060	2,47
				Total Neto	43,68
				PRECIO TOTAL	43,68 Euros

Son CUARENTA Y TRES Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos por UD

0122 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 2 TABLONES - ESMALTE

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 2 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0122)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,330	8,44
_MP020	h	Peón	24,55	0,330	8,10
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	0,660	17,16
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,363	8,06
_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,339	0,54
%00000	%	Costes indirectos	42,30	0,060	2,54
				Total Neto	44,84
				PRECIO TOTAL	44,84 Euros

Son CUARENTA Y CUATRO Euros con OCHENTA Y CUATRO Céntimos por UD

0123 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 2 TABLONES Y 24 LISTONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 2 TABLONES y 24 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0123)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,349	8,93
_MP020	h	Peón	24,55	0,349	8,57
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	0,698	18,15
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,361	8,01

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	130/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,365	0,58
%00000	%	Costes indirectos	44,24	0,060	2,65
				Total Neto	46,89
				PRECIO TOTAL	46,89 Euros

Son CUARENTA Y SEIS Euros con OCHENTA Y NUEVE Céntimos por UD

0124 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DOBLE DE 12 TABLONES - ESMALTE

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO DOBLE de 12 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0124)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,370	9,46
_MP020	h	Peón	24,55	0,370	9,08
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	0,740	19,24
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,377	8,37
_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,370	0,59
%00000	%	Costes indirectos	46,74	0,060	2,80
				Total Neto	49,54
				PRECIO TOTAL	49,54 Euros

Son CUARENTA Y NUEVE Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos por UD

0125 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 6 TABLONES - ESMALTE

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 6 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0125)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,390	9,98
_MP020	h	Peón	24,55	0,390	9,57
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	0,780	20,28
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,387	8,59

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	131/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,392	0,63
%00000	%	Costes indirectos	49,05	0,060	2,94
				Total Neto	51,99
				PRECIO TOTAL	51,99 Euros

Son CINCUENTA Y UN Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por UD

0126 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 28 LISTONES - ESMALTE

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 28 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0126)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,393	10,05
_MP020	h	Peón	24,55	0,393	9,65
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	0,786	20,44
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,390	8,66
_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,395	0,63
%00000	%	Costes indirectos	49,43	0,060	2,97
				Total Neto	52,40
				PRECIO TOTAL	52,40 Euros

Son CINCUENTA Y DOS Euros con CUARENTA Céntimos por UD

0127 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DOBLE DE 6 TABLONES - ESMALTE

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO DOBLE de 6 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0127)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,393	10,05
_MP020	h	Peón	24,55	0,393	9,65
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	0,786	20,44
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,391	8,68

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	132/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,397	0,64
%00000	%	Costes indirectos	49,46	0,060	2,97
				Total Neto	52,43
				PRECIO TOTAL	52,43 Euros

Son CINCUENTA Y DOS Euros con CUARENTA Y TRES Céntimos por UD

0128 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 11 TABLONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 11 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0128)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,406	10,39
_MP020	h	Peón	24,55	0,406	9,97
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	0,812	21,11
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,406	9,01
_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,410	0,66
%00000	%	Costes indirectos	51,14	0,060	3,07
				Total Neto	54,21
				PRECIO TOTAL	54,21 Euros

Son CINCUENTA Y CUATRO Euros con VEINTIUN Céntimos por UD

0129 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE MESA DE 11 TABLONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, MESA de 11 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0129)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,406	10,39
_MP020	h	Peón	24,55	0,406	9,97
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	0,812	21,11
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,406	9,01

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	133/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,410	0,66
%00000	%	Costes indirectos	51,14	0,060	3,07
				Total Neto	54,21
				PRECIO TOTAL	54,21 Euros

Son CINCUENTA Y CUATRO Euros con VEINTIUN Céntimos por UD

0130 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 12 TABLONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 12 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0130)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,451	11,54
_MP020	h	Peón	24,55	0,451	11,07
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	0,902	23,45
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,408	9,06
_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,416	0,67
%00000	%	Costes indirectos	55,79	0,060	3,35
				Total Neto	59,14
				PRECIO TOTAL	59,14 Euros

Son CINCUENTA Y NUEVE Euros con CATORCE Céntimos por UD

0131 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 3 TABLONES Y 26 LISTONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 3 TABLONES y 26 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0131)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,510	13,05
_MP020	h	Peón	24,55	0,510	12,52
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	1,020	26,52
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,410	9,10

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	134/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,423	0,68
%00000	%	Costes indirectos	61,87	0,060	3,71
				Total Neto	65,58
				PRECIO TOTAL	65,58 Euros

Son SESENTA Y CINCO Euros con CINCUENTA Y OCHO Céntimos por UD

0132 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DOBLE ESPECIAL DE 7 TABLONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO DOBLE ESPECIAL de 7 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0132)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,503	12,87
_MP020	h	Peón	24,55	0,503	12,35
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	1,006	26,16
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,578	12,83
_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,546	0,87
%00000	%	Costes indirectos	65,08	0,060	3,90
				Total Neto	68,98
				PRECIO TOTAL	68,98 Euros

Son SESENTA Y OCHO Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por UD

0133 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 35 A 42 LISTONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 35 a 42 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0133)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,522	13,35
_MP020	h	Peón	24,55	0,522	12,82
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	1,044	27,14
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,580	12,88

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	135/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,560	0,90
%00000	%	Costes indirectos	67,09	0,060	4,03
				Total Neto	71,12
				PRECIO TOTAL	71,12 Euros

Son SETENTA Y UN Euros con DOCE Céntimos por UD

0134 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 45 LISTONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 45 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0134)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,536	13,71
_MP020	h	Peón	24,55	0,536	13,16
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	1,072	27,87
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,580	12,88
_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,566	0,91
%00000	%	Costes indirectos	68,53	0,060	4,11
				Total Neto	72,64
				PRECIO TOTAL	72,64 Euros

Son SETENTA Y DOS Euros con SESENTA Y CUATRO Céntimos por UD

0135 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 55 LISTONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 55 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0135)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,688	17,60
_MP020	h	Peón	24,55	0,688	16,89
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	1,376	35,78
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,581	12,90

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	136/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,566	0,91
%00000	%	Costes indirectos	84,08	0,060	5,04
				Total Neto	89,12
				PRECIO TOTAL	89,12 Euros

Son OCHENTA Y NUEVE Euros con DOCE Céntimos por UD

0136 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 57 LISTONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 57 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0136)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,714	18,26
_MP020	h	Peón	24,55	0,714	17,53
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	1,428	37,13
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,584	12,96
_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,580	0,93
%00000	%	Costes indirectos	86,81	0,060	5,21
				Total Neto	92,02
				PRECIO TOTAL	92,02 Euros

Son NOVENTA Y DOS Euros con DOS Céntimos por UD

0137 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 2 TABLONES Y 22 LISTONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 2 TABLONES y 22 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0137)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,730	18,67
_MP020	h	Peón	24,55	0,730	17,92
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	1,460	37,96
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,586	13,01

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	137/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,585	0,94
%00000	%	Costes indirectos	88,50	0,060	5,31
				Total Neto	93,81
				PRECIO TOTAL	93,81 Euros

Son NOVENTA Y TRES Euros con OCHENTA Y UN Céntimos por UD

0138 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO TRIPLE DE 7 TABLONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO TRIPLE de 7 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0138)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,818	20,92
_MP020	h	Peón	24,55	0,818	20,08
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	1,636	42,54
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,590	13,10
_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,618	0,99
%00000	%	Costes indirectos	97,63	0,060	5,86
				Total Neto	103,49
				PRECIO TOTAL	103,49 Euros

Son CIENTO TRES Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos por UD

0139 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 8 TABLONES - ESMALTE

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 8 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0139)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,830	21,23
_MP020	h	Peón	24,55	0,830	20,38
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	1,660	43,16
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,592	13,14

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	138/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,627	1,00
%00000	%	Costes indirectos	98,91	0,060	5,93
				Total Neto	104,84
				PRECIO TOTAL	104,84 Euros

Son CIENTO CUATRO Euros con OCHENTA Y CUATRO Céntimos por UD

0140 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 26 TABLONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 26 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0140)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,908	23,23
_MP020	h	Peón	24,55	0,908	22,29
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	1,816	47,22
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,594	13,19
_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,618	0,99
%00000	%	Costes indirectos	106,92	0,060	6,42
				Total Neto	113,34
				PRECIO TOTAL	113,34 Euros

Son CIENTO TRECE Euros con TREINTA Y CUATRO Céntimos por UD

0141 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 68 LISTONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 68 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0141)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,911	23,30
_MP020	h	Peón	24,55	0,911	22,37
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	1,822	47,37
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,596	13,23

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	139/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,620	0,99
%00000	%	Costes indirectos	107,26	0,060	6,44
				Total Neto	113,70
				PRECIO TOTAL	113,70 Euros

Son CIENTO TRECE Euros con SETENTA Céntimos por UD

0142 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 57 LISTONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 57 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0142)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,930	23,79
_MP020	h	Peón	24,55	0,930	22,83
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	1,860	48,36
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,598	13,28
_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,616	0,99
%00000	%	Costes indirectos	109,25	0,060	6,56
				Total Neto	115,81
				PRECIO TOTAL	115,81 Euros

Son CIENTO QUINCE Euros con OCHENTA Y UN Céntimos por UD

0143 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DOBLE DE 12 TABLONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO DOBLE de 12 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0143)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,952	24,35
_MP020	h	Peón	24,55	0,952	23,37
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	1,904	49,50
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,600	13,32

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	140/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,650	1,04
%00000	%	Costes indirectos	111,58	0,060	6,69
				Total Neto	118,27
				PRECIO TOTAL	118,27 Euros

Son CIENTO DIECIOCHO Euros con VEINTISIETE Céntimos por UD

0144 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 75 LISTONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 75 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0144)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	1,000	25,58
_MP020	h	Peón	24,55	1,000	24,55
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	2,000	52,00
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,750	16,65
_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,685	1,10
%00000	%	Costes indirectos	119,88	0,060	7,19
				Total Neto	127,07
				PRECIO TOTAL	127,07 Euros

Son CIENTO VEINTISIETE Euros con SIETE Céntimos por UD

0145 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 12 TABLONES Y 40 LISTONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 12 TABLONES y 40 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0145)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	1,093	27,96
_MP020	h	Peón	24,55	1,093	26,83
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	2,186	56,84
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,755	16,76

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	141/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,705	1,13
%00000	%	Costes indirectos	129,52	0,060	7,77
				Total Neto	137,29
				PRECIO TOTAL	137,29 Euros

Son CIENTO TREINTA Y SIETE Euros con VEINTINUEVE Céntimos por UD

0146 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 28 TABLONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 28 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0146)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	1,100	28,14
_MP020	h	Peón	24,55	1,100	27,01
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	2,200	57,20
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,753	16,72
_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,685	1,10
%00000	%	Costes indirectos	130,17	0,060	7,81
				Total Neto	137,98
				PRECIO TOTAL	137,98 Euros

Son CIENTO TREINTA Y SIETE Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por UD

0147 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 83 LISTONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 83 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0147)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	1,120	28,65
_MP020	h	Peón	24,55	1,120	27,50
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	2,240	58,24
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,765	16,98

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	142/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,704	1,13
%00000	%	Costes indirectos	132,50	0,060	7,95
				Total Neto	140,45
				PRECIO TOTAL	140,45 Euros

Son CIENTO CUARENTA Euros con CUARENTA Y CINCO Céntimos por UD

0148 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 2 TABLONES Y 24 LISTONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 2 TABLONES y 24 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0148)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	1,120	28,65
_MP020	h	Peón	24,55	1,120	27,50
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	2,240	58,24
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,772	17,14
_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,725	1,16
%00000	%	Costes indirectos	132,69	0,060	7,96
				Total Neto	140,65
				PRECIO TOTAL	140,65 Euros

Son CIENTO CUARENTA Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos por UD

0149 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 4 TABLONES Y 22 LISTONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 4 TABLONES y 22 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0149)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	1,120	28,65
_MP020	h	Peón	24,55	1,120	27,50
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	2,240	58,24
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,774	17,18

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	143/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,735	1,18
%00000	%	Costes indirectos	132,75	0,060	7,97
				Total Neto	140,72
				PRECIO TOTAL	140,72 Euros

Son CIENTO CUARENTA Euros con SETENTA Y DOS Céntimos por UD

0150 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO Y CALZADO DE BANCO DE 17 LISTONES - ESMALTE

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 17 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso calce de banco consistente en levante del mismo por medios mecánicos y/o manuales, con demolición de cimentación, limpieza y retirada de escombros a pie de obra, implementación de estructura metálica más placa base en patas de asiento y fijación a pavimento con anclaje químico o con mortero de cemento de alta resistencia. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0150)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	1,300	33,25
_MP020	h	Peón	24,55	1,300	31,92
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	2,600	67,60
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,990	21,98
_WO040	kg	Pequeño material	1,60	0,910	1,46
%00000	%	Costes indirectos	156,21	0,060	9,37
				Total Neto	165,58
				PRECIO TOTAL	165,58 Euros

Son CIENTO SESENTA Y CINCO Euros con CINCUENTA Y OCHO Céntimos por UD

0151 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 5 TABLONES Y 24 LISTONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 5 TABLONES y 24 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0151)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	1,590	40,67
_MP020	h	Peón	24,55	1,590	39,03
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	3,180	82,68
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	1,084	24,06

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	144/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

_WO040	kg	Pequeño material	1,60	1,010	1,62
%00000	%	Costes indirectos	188,06	0,060	11,28
				Total Neto	199,34
				PRECIO TOTAL	199,34 Euros

Son CIENTO NOVENTA Y NUEVE Euros con TREINTA Y CUATRO Céntimos por UD

0152 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO MULTIPLE (8) DE 2 TABLONES - ESMALTE

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO MULTIPLE (8) de 2 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0152)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	1,665	42,59
_MP020	h	Peón	24,55	1,665	40,88
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	3,330	86,58
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	1,100	24,42
_WO040	kg	Pequeño material	1,60	1,060	1,70
%00000	%	Costes indirectos	196,17	0,060	11,77
				Total Neto	207,94
				PRECIO TOTAL	207,94 Euros

Son DOSCIENTOS SIETE Euros con NOVENTA Y CUATRO Céntimos por UD

0153 UD LIMPIEZA, LIJADO, REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 7 TABLONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 7 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0153)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	2,290	58,58
_MP020	h	Peón	24,55	2,290	56,22
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	4,580	119,08
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	1,120	24,86

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	145/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

_WO040	kg	Pequeño material	1,60	1,005	1,61
%00000	%	Costes indirectos	260,35	0,060	15,62
				Total Neto	275,97
				PRECIO TOTAL	275,97 Euros

Son DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos por UD

0154 UD LIMPIEZA, LIJADO, REPINTADO DE BANCO MULTIPLE (10) DE 7 TABLONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO MULTIPLE (10) de 7 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0154)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	2,890	73,93
_MP020	h	Peón	24,55	2,890	70,95
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	5,780	150,28
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	1,284	28,50
_WO040	kg	Pequeño material	1,60	1,105	1,77
%00000	%	Costes indirectos	325,43	0,060	19,53
				Total Neto	344,96
				PRECIO TOTAL	344,96 Euros

Son TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Euros con NOVENTA Y SEIS Céntimos por UD

0155 UD LIMPIEZA, LIJADO, REPINTADO DE BANCO MULTIPLE (12) DE 7 TABLONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO MULTIPLE (12) de 7 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0155)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	3,500	89,53
_MP020	h	Peón	24,55	3,500	85,93
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	7,000	182,00
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	1,404	31,17

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	146/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

_WO040	kg	Pequeño material	1,60	1,180	1,89
%00000	%	Costes indirectos	390,52	0,060	23,43
				Total Neto	413,95
				PRECIO TOTAL	413,95 Euros

Son CUATROCIENTOS TRECE Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos por UD

0156 UD LIMPIEZA, LIJADO, REPINTADO DE BANCO DE 247 LISTONES - LASUR

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 247 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.
(0156)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MP010	h	Peon especialista	25,58	4,100	104,88
_MP020	h	Peón	24,55	4,100	100,66
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	8,200	213,20
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	1,580	35,08
_WO040	kg	Pequeño material	1,60	1,498	2,40
%00000	%	Costes indirectos	456,22	0,060	27,37
				Total Neto	483,59
				PRECIO TOTAL	483,59 Euros

Son CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por UD

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	147/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

02# JARDINERAS
(02#)

0201 UD LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE JARDINERA DE MADERA TIPO J001

UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, JARDINERA DE MADERA del tipo J001, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.

(0201)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MPO30	H	Oficial 1ª	25,11	0,077	1,93
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,077	1,97
_MP020	h	Peón	24,55	0,077	1,89
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	0,231	6,01
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,135	3,00
%00000	%	Costes indirectos	14,80	0,060	0,89
				Total Neto	15,69
				PRECIO TOTAL	15,69 Euros

Son QUINCE Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por UD

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	148/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

03# BARANDILLAS
(03#)

0301 ML LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BARANDILLA METALICA TIPO A001
ML de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BARANDILLA METALICA, del tipo A001, consistente en previa limpieza y previo lijado de superficies metálicas mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido en superficies metálicas, color similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.

(0301)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MPO30	H	Oficial 1ª	25,11	0,100	2,51
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,100	2,56
_MP020	h	Peón	24,55	0,100	2,46
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	0,300	7,80
P01002	l	Impr. + Esmalt. sintét.	21,90	0,330	7,23
%00000	%	Costes indirectos	22,56	0,060	1,35
				Total Neto	23,91
				PRECIO TOTAL	23,91 Euros

Son VEINTITRES Euros con NOVENTA Y UN Céntimos por ML

0302 ML LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BARANDILLA DE MADERA TIPO M001
ML de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BARANDILLA DE MADERA del tipo M001, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.

(0302)

codigo	uni	descripción	pre.uni.	num.uds.	importe
_MPO30	H	Oficial 1ª	25,11	0,080	2,01
_MP010	h	Peon especialista	25,58	0,080	2,05
_MP020	h	Peón	24,55	0,080	1,96
_PP01	d	Pequeña maquinaria	26,00	0,240	6,24
P01001	l	Sell. + Esmalt. sintét. / lasur	22,20	0,138	3,06
%00000	%	Costes indirectos	15,32	0,060	0,92
				Total Neto	16,24
				PRECIO TOTAL	16,24 Euros

Son DIECISEIS Euros con VEINTICUATRO Céntimos por ML

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	149/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
01#		**BANCOS, SILLAS Y MESAS (00#)**								
0101	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE SILLA DE 3 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, SILLA de 3 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0101) B144 TOTAL PARTIDA							9,99	
0102	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 2 TABLONES - ESMALTE UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 2 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0102) B080 TOTAL PARTIDA	2,00 2,00				2,00 2,00	2,00	11,21	22,42
		Suma y sigue								22,42

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	150/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								22,42
0103	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 3 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 3 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0103) B082	3,00				3,00			
		TOTAL PARTIDA						3,00	12,99	38,97
0104	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 3 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 3 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0104) B005 B162								
		TOTAL PARTIDA							14,78	
		Suma y sigue								61,39

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	151/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								61,39
0105	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 4 TABLONES - ESMALTE UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 4 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0105) B096	10,00				10,00			
		TOTAL PARTIDA						10,00	17,33	173,30
0106	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 4 TABLONES - ESMALTE UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 4 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0106) B004 B022								
		TOTAL PARTIDA							19,06	
		Suma y sigue								234,69

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	152/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								234,69
0107	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 4 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 4 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0107) B047 TOTAL PARTIDA							19,71	
0108	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE SILLA DE 6 TABLONES - ESMALTE UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, SILLA de 6 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0108) B001 TOTAL PARTIDA							19,98	
		Suma y sigue								234,69

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	153/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								234,69
0109	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE SILLA DE 7 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, SILLA de 7 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0109) B013 B016 B137	27,00				27,00			
		TOTAL PARTIDA						27,00	23,31	629,37
0110	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 1 TABLON Y 24 LISTONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 1 TABLON y 24 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0110)								
		Suma y sigue								864,06

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	154/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								864,06
		B073	3,00				3,00			
		B074	4,00				4,00			
		TOTAL PARTIDA						7,00	23,45	164,15
0111	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 1 TABLON Y 6 LISTONES - ESMALTE UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 1 TABLON y 6 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0111)								
		B061	57,00				57,00			
		TOTAL PARTIDA						57,00	24,77	1.411,89
0112	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 6 TABLONES - ESMALTE UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 6 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente								
		Suma y sigue								2.440,10

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	155/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								2.440,10
		terminada. (0112) B002 B081	47,00				47,00			
		TOTAL PARTIDA						47,00	25,99	1.221,53
0113	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 6 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 6 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0113) B081	11,00				11,00			
		TOTAL PARTIDA						11,00	25,99	285,89
0114	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 3 TABLONES - ESMALTE UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 3 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente								
		Suma y sigue								3.947,52

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	156/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								3.947,52
		terminada. (0114) B020 B021 B023 B024 B029 B030 B031 B033 B036 B038 B039 B041 B060	 3,00 15,00 264,0 74,00 45,00 492,0 17,00 72,00 334,0 29,00				 3,00 15,00 264,00 74,00 45,00 492,00 17,00 72,00 334,00 29,00			
		TOTAL PARTIDA						1.345,00	26,21	35.252,45
0115	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DOBLE DE 3 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO DOBLE de 3 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0115) B006								
		TOTAL PARTIDA							29,57	
0116	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 7 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 7 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación								
		Suma y sigue								39.199,97

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	157/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								39.199,97
		en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.								
		(0116)								
		B007	124,0				124,00			
		B014	116,0				116,00			
		B017								
		B097	6,00				6,00			
		B105								
		TOTAL PARTIDA						246,00	34,50	8.487,00
0117	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO HASTA 4 TABLONES Y/O DE 9 A 19 LISTONES - ESMALTE UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO hasta 4 TABLONES y/o de 9 a 19 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.								
		(0117)								
		B050 - BLANCA	29,00				29,00			
		B050 - MARRON	20,00				20,00			
		B051	27,00				27,00			
		B052	17,00				17,00			
		B053	5,00				5,00			
		B055								
		B058								
		TOTAL PARTIDA						98,00	37,20	3.645,60
0118	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO HASTA 4 TABLONES Y/O DE 9 A 19 LISTONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO hasta 4 TABLONES y/o de 9 a 19 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos								
		Suma y sigue								51.332,57

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	158/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								51.332,57
		mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0118) B012 B048 B086	43,00				43,00			
		TOTAL PARTIDA						43,00	37,20	1.599,60
0119	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 26 LISTONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 26 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0119) B069 B070								
		TOTAL PARTIDA							41,98	
0120	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 27 LISTONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 27 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante								
		Suma y sigue								52.932,17

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	159/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								52.932,17
		procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.								
		(0120)								
		B063	22,00				22,00			
		B064	11,00				11,00			
		TOTAL PARTIDA						33,00	43,59	1.438,47
0121	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 5 TABLONES - ESMALTE								
		UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 5 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.								
		(0121)								
		B042								
		TOTAL PARTIDA							43,68	
0122	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 2 TABLONES - ESMALTE								
		UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 2 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo								
		Suma y sigue								54.370,64

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	160/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								54.370,64
		lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0122)								
		B124	1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	44,84	44,84
0123	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 2 TABLONES Y 24 LISTONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 2 TABLONES y 24 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0123)								
		B166	1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	46,89	46,89
0124	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DOBLE DE 12 TABLONES - ESMALTE UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO DOBLE de 12 TABLONES,								
		Suma y sigue								54.462,37

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	161/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								54.462,37
		consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.								
		(0124)								
		B087	12,00				12,00			
		TOTAL PARTIDA						12,00	49,54	594,48
0125	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 6 TABLONES - ESMALTE UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 6 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.								
		(0125)								
		B003								
		B093								
		TOTAL PARTIDA							51,99	
0126	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 28 LISTONES - ESMALTE UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano,								
		Suma y sigue								55.056,85

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	162/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								55.056,85
		BANCO de 28 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0126) B054								
		TOTAL PARTIDA							52,40	
0127	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DOBLE DE 6 TABLONES - ESMALTE UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO DOBLE de 6 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0127) B043	7,00				7,00			
		TOTAL PARTIDA						7,00	52,43	367,01
0128	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 11 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 11 TABLONES, consistente								
		Suma y sigue								55.423,86

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	163/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								55.423,86
		en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0128) B123								
		TOTAL PARTIDA							54,21	
0129	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE MESA DE 11 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, MESA de 11 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0129) B110								
		TOTAL PARTIDA							54,21	
0130	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 12 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 12 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora								
		Suma y sigue								55.423,86

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	164/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								55.423,86
		orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0130) B046								
		TOTAL PARTIDA							59,14	
0131	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 3 TABLONES Y 26 LISTONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 3 TABLONES y 26 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0131) B079								
		TOTAL PARTIDA							65,58	
0132	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DOBLE ESPECIAL DE 7 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO DOBLE ESPECIAL de 7 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos								
		Suma y sigue								55.423,86

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	165/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								55.423,86
		mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.								
		(0132)								
		B138	9,00				9,00			
		TOTAL PARTIDA						9,00	68,98	620,82
0133	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 35 A 42 LISTONES - LASUR								
		UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 35 a 42 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.								
		(0133)								
		B059	1,00				1,00			
		B065	27,00				27,00			
		B066	4,00				4,00			
		TOTAL PARTIDA						32,00	71,12	2.275,84
0134	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 45 LISTONES - LASUR								
		UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 45 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de								
		Suma y sigue								58.320,52

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	166/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								58.320,52
		paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0134) B071								
		TOTAL PARTIDA							72,64	
0135	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 55 LISTONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 55 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0135) B129								
		TOTAL PARTIDA							89,12	
0136	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 57 LISTONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 57 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para								
		Suma y sigue								58.320,52

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	167/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								58.320,52
		correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0136) B072								
		TOTAL PARTIDA							92,02	
0137	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 2 TABLONES Y 22 LISTONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 2 TABLONES y 22 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0137) B180								
		TOTAL PARTIDA							93,81	
0138	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO TRIPLE DE 7 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO TRIPLE de 7 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda)								
		Suma y sigue								58.320,52

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	168/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								58.320,52
		para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0138) B139	11,00				11,00			
		TOTAL PARTIDA						11,00	103,49	1.138,39
0139	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 8 TABLONES - ESMALTE UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 8 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0139) B135								
		TOTAL PARTIDA							104,84	
0140	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 26 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 26 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para								
		Suma y sigue								59.458,91

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	169/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								59.458,91
		correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0140) B118								
		TOTAL PARTIDA							113,34	
0141	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 68 LISTONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 68 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0141)								
		B140	2,00				2,00			
		B182	1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						3,00	113,70	341,10
0142	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 57 LISTONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 57 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la								
		Suma y sigue								59.800,01

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	170/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								59.800,01
		superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0142) B075								
		TOTAL PARTIDA							115,81	
0143	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DOBLE DE 12 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO DOBLE de 12 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0143) B100								
		TOTAL PARTIDA							118,27	
0144	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 75 LISTONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 75 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie.								
		Suma y sigue								59.800,01

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	171/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								59.800,01
		Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0144)								
		B181	1,00				1,00			
		B183	1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						2,00	127,07	254,14
0145	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 12 TABLONES Y 40 LISTONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 12 TABLONES y 40 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0145)								
		B076								
		TOTAL PARTIDA							137,29	
0146	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 28 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 28 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie.								
		Suma y sigue								60.054,15

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	172/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								60.054,15
		Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.								
		(0146)								
		B008	3,00				3,00			
		TOTAL PARTIDA						3,00	137,98	413,94
0147	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 83 LISTONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 83 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada.								
		(0147)								
		B141	1,00				1,00			
		B142	1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						2,00	140,45	280,90
0148	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 2 TABLONES Y 24 LISTONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 2 TABLONES y 24 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual								
		Suma y sigue								60.748,99

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	173/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								60.748,99
		de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0148) B168								
		TOTAL PARTIDA							140,65	
0149	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 4 TABLONES Y 22 LISTONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 4 TABLONES y 22 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0149) B165								
		TOTAL PARTIDA							140,72	
0150	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO Y CALZADO DE BANCO DE 17 LISTONES - ESMALTE UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 17 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie.								
		Suma y sigue								60.748,99

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	174/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								60.748,99
		Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso calce de banco consistente en levante del mismo por medios mecánicos y/o manuales, con demolición de cimentación, limpieza y retirada de escombros a pie de obra, implementación de estructura metálica más placa base en patas de asiento y fijación a pavimento con anclaje químico o con mortero de cemento de alta resistencia. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0150) B051								
		TOTAL PARTIDA							165,58	
0151	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO DE 5 TABLONES Y 24 LISTONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 5 TABLONES y 24 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0151) B170	1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	199,34	199,34
		Suma y sigue								60.948,33

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	175/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								60.948,33
0152	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BANCO MULTIPLE (8) DE 2 TABLONES - ESMALTE UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO MULTIPLE (8) de 2 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0152)								
		B120	1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	207,94	207,94
0153	UD	LIMPIEZA, LIJADO, REPINTADO DE BANCO ESPECIAL DE 7 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO ESPECIAL de 7 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0153)								
		Suma y sigue								61.156,27

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	176/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								61.156,27
		B147	1,00				1,00			
		B150	1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						2,00	275,97	551,94
0154	UD	LIMPIEZA, LIJADO, REPINTADO DE BANCO MULTIPLE (10) DE 7 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO MULTIPLE (10) de 7 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0154)								
		B157	1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	344,96	344,96
0155	UD	LIMPIEZA, LIJADO, REPINTADO DE BANCO MULTIPLE (12) DE 7 TABLONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO MULTIPLE (12) de 7 TABLONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente								
		Suma y sigue								62.053,17

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	177/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								62.053,17
		terminada. (0155) B148	1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	413,95	413,95
0156	UD	LIMPIEZA, LIJADO, REPINTADO DE BANCO DE 247 LISTONES - LASUR UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BANCO de 247 LISTONES, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color MARRON/BLANCO/TRANSPARENTE similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso actuación en partes metálicas mediante previa limpieza y previo lijado con cepillo de alambre, aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0156) B117	1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	483,59	483,59
		TOTAL CAPITULO 01#								62.950,71

Son SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Euros con SETENTA Y UN Céntimos.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	178/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
02#		**JARDINERAS** **(02#)**								
0201	UD	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE JARDINERA DE MADERA TIPO J001 UD de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, JARDINERA DE MADERA del tipo J001, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0201) Plaza Virgen Blanca	40,00				40,00			
		TOTAL PARTIDA						40,00	15,69	627,60
		TOTAL CAPITULO 02#								627,60

Son SEISCIENTOS VEINTISIETE Euros con SESENTA Céntimos.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	179/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
03#		**BARANDILLAS** **(03#)**								
0301	ML	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BARANDILLA METALICA TIPO A001 ML de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BARANDILLA METALICA, del tipo A001, consistente en previa limpieza y previo lijado de superficies metálicas mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de una mano de imprimación sintetica antioxidante de secado rapido. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido en superficies metálicas, color similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0301) C/ Senda Donant. Sang. (puente) TOTAL PARTIDA	2,00	92,00			184,00	184,00	23,91	4.399,44
0302	ML	LIMPIEZA, LIJADO Y REPINTADO DE BARANDILLA DE MADERA TIPO M001 ML de conservación y mantenimiento de elemento de mobiliario urbano, BARANDILLA DE MADERA del tipo M001, consistente en previa limpieza y previo lijado de paramentos de madera mediante procedimientos mecánicos (lijadora orbital o lijadora de banda) para correcta preparación de la superficie. Posterior aplicación manual de selladora para la madera. Y posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético/lasur de secado rápido en paramentos de madera, color similar al existente o color RAL a definir por el Ayuntamiento. Incluso medios de protección del suelo, señalización y medidas de seguridad y salud. Incluso gestión de residuos generados. Unidad completamente terminada. (0302) Plaza Virgen Blanca Plaza Virgen Blanca Plaza Virgen Blanca TOTAL PARTIDA	1,00 1,00 1,00	5,00 35,00 35,00			5,00 35,00 35,00	75,00	16,24	1.218,00
		TOTAL CAPITULO 03#								5.617,44

Son CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE Euros con CUARENTA Y CUATRO Céntimos.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	180/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

15. ANEXO III. DOCUMENTO INFORMATIVO DE RIESGOS (DIR)

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	181/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

DOCUMENTO INFORMATIVO DE RIESGOS (DIR)

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	182/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

ÍNDICE

1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.
- 1.1.- Objeto y autor del Documento Informativo de Riesgos.
- 1.2.- Obra a la que se refiere.
- 1.3.- Descripción del emplazamiento y la obra.
- 1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria.
- 1.5.- Maquinaria de obra.
- 1.6.- Medios auxiliares.

2-. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA

3.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE

4.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

5.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

6.-PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

7. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

8. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR/A

9. COORDINADOR/A EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

10. DOCUMENTO DE GESTIÓN PREVENTIVA EN OBRA

11. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

12. OBLIGACIONES DEL PERSONAL TRABAJADOR AUTÓNOMO

13. SEGUIMIENTO PREVENTIVO DE LA OBRA

14. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

15. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES/AS

16. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	183/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL DOCUMENTO INFORMATIVO DE RIESGOS.

El presente Documento Informativo de Riesgos (DIR) está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y personal autónomo, o más de un trabajador/a autónomo, la empresa promotora deberá designar una persona Coordinadora en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.

Este Documento Informativo de Riesgos (DIR) sirve de base para que la empresa contratista elabore el correspondiente Documento de Gestión Preventiva en obra (DGPO), en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

1.2.- DATOS DE LA OBRA.

El presente Documento Informativo de Riesgos se refiere a la obra cuyos datos generales son:

DATOS DE LA OBRA	
Tipo de Obra	Trabajos de conservación y mantenimiento del mobiliario urbano
Promotor/a	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Población	Vitoria-Gasteiz
Presupuesto de Ejecución Material	69.195,75 euros
Plazo de ejecución previsto	5 mesess
Número máximo de operarios/as	3
Total aproximado de jornadas	100
(OTROS)	Ninguno
OBSERVACIONES: Ninguna	

1.3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará la obra:

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO	
Accesos a la obra	Varias vías públicas
Topografía del terreno	Llano
Edificaciones colindantes	Varios edificios
Suministro de energía eléctrica	No procede
Suministro de agua	No procede
Sistema de saneamiento	No procede
Servidumbres y condicionantes	No procede
(OTROS)	Ninguno
OBSERVACIONES: Ninguna	

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	184/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Documento Informativo de Riesgos, y se describen brevemente las fases de que consta:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES	
Derribos y desmontados	No
Estructuras	No
Fachadas y albañilería	No
Cubiertas	No
Acabados	No
Instalaciones	No
(OTROS)	Ninguno
OBSERVACIONES: Ninguna	

1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES	
No	Vestuarios con asientos y taquillas individuales con llave.
No	Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo.
No	Duchas con agua fría y caliente.
No	Retretes.
No	(OTROS)
OBSERVACIONES: Ninguna	

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos:

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA		
NIVEL DE ASISTENCIA	NOMBRE Y UBICACIÓN	DISTANCIA Aprox (Km)
Primeros auxilios	Botiquín portátil	0
Asistencia primaria (Urgencias)	Txagorritxu	2
Asistencia especializada (Hospital)	Txagorritxu	2
(OTROS)	Ninguno	
OBSERVACIONES: Ninguna		

1.5.- MAQUINARIA DE OBRA.

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de tabla adjunta:

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA			
No	Grúas-torre	No	Cabestrantes mecánicos
No	Montacargas	No	Sierra circular
No	Camión-grúa	No	Motosierra
No	Maquinaria movimiento tierras	No	Hormigonera
No	Camiones	Si	Herramientas manuales eléctricas
No	(OTROS)	Si	(OTROS): furgoneta
OBSERVACIONES: Ninguna			

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	185/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

1.6.- MEDIOS AUXILIARES.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus características más importantes:

MEDIOS AUXILIARES		
MEDIOS		CARACTERÍSTICAS
No	Puntales	Antes de proceder al montaje de los puntales, se debe efectuar un replanteo completo y revisión del estado de los puntales. Está prohibido utilizar los dobles apuntalamientos debido a la altura.
No	Barandillas	La altura tiene que ser superior a 1 m. Dispondrá de barra superior, barra intermedia y rodapié.
No	Andamios colgados móviles	Deben someterse a una prueba de carga previa. Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. Los pescantes serán preferiblemente metálicos. Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad.
No	Andamios tubulares apoyados	Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. Correcta disposición de las plataformas de trabajo. Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el montaje y el desmontaje.
No	Andamios sobre borriquetas	La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.
No	Escaleras de mano	Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total.
No	Instalación eléctrica	Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m: I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. I. diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión > 24V. I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado. La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será menor o igual a 80 Ω.
No	(OTROS)	
OBSERVACIONES: Ninguna		

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	186/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

2-. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA

- Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y sus modificaciones.
- Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.
- Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
- Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.
- Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual.
- Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.
- Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.
- Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- Real Decreto 842/2002, reglamento electrotécnico de baja tensión
- Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos en altura temporales.
- Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
- Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997.
- Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto, por la que se desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
- Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados).
- Convenio general del sector de la construcción 2012-2017.
- (OTROS): Ordenanzas municipales

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	187/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

3.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES		MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS	
Si	Derivados de la rotura de instalaciones existentes.	Si	Neutralización de las instalaciones existentes.
Si	Presencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas o subterráneas.	Si	Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de los cables.
No	(OTROS)	No	(OTROS)
OBSERVACIONES: Ninguna			

4.- RIESGOS LABORALES NO EVITABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los posibles aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA		
RIESGOS		
No	Caídas de operarios/as a distinto nivel.	
Si	Caídas de operarios/as al mismo nivel.	
Si	Caídas de objetos sobre operarios/as.	
No	Caídas de objetos sobre terceros.	
Si	Choques o golpes contra objetos.	
Si	Fuertes vientos.	
Si	Trabajos en condiciones de humedad.	
Si	Contactos eléctricos directos e indirectos.	
Si	Cuerpos extraños en los ojos	
Si	Sobreesfuerzos.	
No	(OTROS)	
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS		GRADO DE ADOPCIÓN
Si	Orden y limpieza de los lugares de trabajo.	Permanente
Si	Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra.	Permanente
Si	Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.	Permanente
Si	Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra).	Permanente
Si	No permanecer en el radio de acción de las máquinas.	Permanente
No	Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento.	No procede
Si	Señalización de la obra (señales y carteles).	Permanente
Si	Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura mayor o igual a 2m	Permanente
Si	Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia.	Permanente
Si	Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B.	Permanente
Si	Evacuación de escombros.	Permanente
No	Escaleras auxiliares.	No procede
Si	Cursos y charlas de formación.	Frecuente
No	Grúa parada y en posición veleta.	No procede

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	188/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

No	(OTROS)	No procede
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)		GRADO DE EMPLEO
Si	Calzado de seguridad.	Permanente
Si	Casco de seguridad.	Permanente
Si	Ropa de trabajo.	Permanente
Si	Ropa impermeable o de protección.	Ocasional
Si	Gafas de seguridad.	Permanente
Si	Cinturones de protección del tronco.	Ocasional
No	(OTROS)	No procede
OBSERVACIONES: Ninguna		

DEMOLICIONES		
RIESGOS		
No	Caídas de materiales transportados.	
No	Atrapamientos y aplastamientos.	
No	Atropellos, colisiones y vuelcos.	
No	Ruido / contaminación acústica.	
No	Vibraciones.	
No	Ambiente pulvígeno.	
No	(OTROS)	
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS		GRADO DE ADOPCIÓN
No	No permanecer en el radio de acción de las máquinas.	No procede
No	Apuntalamientos y apeos.	No procede
No	Pasos o pasarelas.	No procede
No	Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas.	No procede
No	Barandilla de seguridad.	No procede
No	Arriostramiento cuidadoso de los andamios.	No procede
No	Riegos con agua.	No procede
No	Conductos de desescombro.	No procede
No	Anulación de instalaciones antiguas.	No procede
No	(OTROS)	No procede
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)		GRADO DE EMPLEO
No	Calzado de seguridad.	No procede
No	Calzado de seguridad impermeable.	No procede
No	Casco de seguridad.	No procede
No	Guantes de seguridad.	No procede
No	Guantes impermeables.	No procede
No	Ropa de trabajo.	No procede
No	Ropa impermeable o de protección.	No procede
No	Gafas de seguridad.	No procede
No	Protectores auditivos.	No procede
No	Cinturón y arnés de seguridad.	No procede
No	Cinturón antivibratorio.	No procede
No	Mástiles y cables fijadores.	No procede
No	(OTROS)	No procede
OBSERVACIONES: Ninguna		

ESTRUCTURAS	
RIESGOS	
No	Desplomes en edificios colindantes.
No	Caídas de materiales transportados.
No	Desplome de andamios.
No	Atrapamientos y aplastamientos.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	189/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

No	Atropellos, colisiones y vuelcos.	
No	Contagios por lugares insalubres.	
No	Ruidos.	
No	Vibraciones.	
No	Ambiente pulvígeno.	
No	Electrocuciones.	
No	(OTROS)	
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS		GRADO DE ADOPCIÓN
No	Observación y vigilancia de los edificios colindantes.	No procede
No	Apuntalamientos y apeos.	No procede
No	Pasos o pasarelas.	No procede
No	Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas.	No procede
No	Redes verticales.	No procede
No	Redes horizontales.	No procede
No	Barandillas de seguridad (0.9m de altura, con listón intermedio y rodapie).	No procede
No	Riegos con agua.	No procede
No	Arriostramiento cuidadoso de los andamios.	No procede
No	Andamios de protección.	No procede
No	Conductos de desescombro.	No procede
No	Tableros o plantas rígidas en huecos horizontales.	No procede
No	Anulación de instalaciones antiguas.	No procede
No	(OTROS)	No procede
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)		GRADO DE EMPLEO
No	Calzado de seguridad.	No procede
No	Guantes de seguridad.	No procede
No	Gafas de seguridad.	No procede
No	Mascarilla filtrante.	No procede
No	Protectores auditivos.	No procede
No	Cinturón y arnés de seguridad.	No procede
No	Mástiles y cables fijadores.	No procede
No	(OTROS)	No procede
OBSERVACIONES: Ninguna		

FACHADAS Y ALBAÑILERÍA		
RIESGOS		
No	Caídas de operarios al vacío.	
No	Caídas de materiales transportados a nivel y a niveles inferiores.	
No	Atrapamientos y aplastamientos durante el montaje de andamios.	
No	Atrapamientos por medios de elevación y transporte.	
No	Lesiones y cortes en manos.	
No	Lesiones, pinchazos y cortes en pies.	
No	Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales.	
No	Incendios por almacenamiento de productos combustibles.	
No	Golpes o cortes con herramientas.	
No	Electrocuciones.	
No	Cuerpos extraños en los ojos.	
No	Sobreesfuerzos	
No	Ruidos y contaminación acústica.	
No	Vibraciones.	
No	Ambiente pulvígeno.	
No	(OTROS)	
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS		GRADO DE ADOPCIÓN

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	190/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

No	Apuntalamientos y apeos.	No procede
No	Pasos o pasarelas.	No procede
No	Redes verticales.	No procede
No	Redes horizontales.	No procede
No	Barandillas de seguridad (0.9m de altura, con listón intermedio y rodapie).	No procede
No	Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos)..	No procede
No	Escaleras peldañeras y protegidas.	No procede
No	Bajantes de de escombros adecuadamente sujetas.	No procede
No	Tableros o plantas rígidas en huecos horizontales.	No procede
No	Evitar trabajos superpuestos.	No procede
No	Protección de huecos de entrada de material en plantas.	No procede
No	(OTROS)	No procede
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)		GRADO DE EMPLEO
No	Calzado de seguridad.	No procede
No	Guantes de seguridad.	No procede
No	Gafas de seguridad.	No procede
No	Protectores auditivos.	No procede
No	Mascarilla filtrante.	No procede
No	Cinturón y arnés de seguridad.	No procede
No	Mástiles y cables fijadores.	No procede
No	(OTROS)	No procede
OBSERVACIONES: Ninguna		

CUBIERTAS		
RIESGOS		
No	Caídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta.	
No	Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores.	
No	Lesiones y cortes en pies y manos.	
No	Dermatosis por contacto con materiales.	
No	Inhalación de sustancias tóxicas.	
No	Quemaduras producidas por soldadura de materiales.	
No	Vientos fuertes.	
No	Incendio por almacenamiento de productos combustibles.	
No	Derrame de productos.	
No	Electrocuciones.	
No	Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros.	
No	Proyecciones de partículas.	
No	Condiciones meteorológicas adversas.	
No	(OTROS)	
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS		GRADO DE ADOPCIÓN
No	Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado).	No procede
No	Redes de seguridad (interiores y/o exteriores).	No procede
No	Andamios perimetrales en aleros.	No procede
No	Plataformas de carga y descarga de material.	No procede
No	Barandillas rígidas y resistentes (listón intermedio y rodapié).	No procede
No	Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales.	No procede
No	Escaleras peldañeadas y protegidas.	No procede
No	Escaleras de tejador, o pasarelas.	No procede
No	Parapetos rígidos.	No procede
No	Acopio adecuado de materiales.	No procede
No	Señalizar obstáculos.	No procede
No	Plataforma adecuada para gruista.	No procede
No	Ganchos de servicio.	No procede

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	191/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

No	Accesos adecuados a las cubiertas.	No procede
No	Paralización de trabajos con meteorología adversa.	No procede
No	Línea de vida.	No procede
No	(OTROS)	No procede
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)		GRADO DE EMPLEO
No	Calzado de seguridad.	No procede
No	Guantes de seguridad.	No procede
No	Cinturón y arnés de seguridad.	No procede
No	Mástiles y cables fijadores.	No procede
No	(OTROS)	No procede
OBSERVACIONES: Ninguna		

TERMINACIONES (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, pinturas, carpintería, cerrajería, vidriería).		
RIESGOS		
No	Caídas de operarios/as al mismo nivel.	
No	Caídas de objetos sobre operarios.	
No	Caídas de materiales transportados.	
No	Choques o golpes contra objetos.	
No	Atrapamientos y aplastamientos.	
No	Lesiones y/o cortes en pies y manos.	
No	Sobreesfuerzos.	
No	Ruido, contaminación acústica.	
No	Vibraciones.	
No	Ambiente pulvígeno.	
No	Cuerpos extraños en ojos.	
No	Dermatosis por contacto con cemento, cal y otros materiales.	
No	Contactos eléctricos directos e indirectos.	
No	Inhalación de vapores y gases.	
No	Trabajos en zonas húmedas o mojadas.	
No	Derivados del acceso al lugar de trabajo.	
No	(OTROS)	
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS		GRADO DE ADOPCIÓN
No	Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales.	No procede
No	Escaleras auxiliares adecuadas.	No procede
No	Carcasas o resguardos de partes móviles de máquinas.	No procede
No	Mantenimiento adecuado de la maquinaria.	No procede
No	Evacuación de escombros.	No procede
No	Limpiezas de zonas de trabajo y de tránsito.	No procede
No	Ventilación adecuada.	No procede
No	(OTROS)	No procede
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)		GRADO DE EMPLEO
No	Calzado de seguridad.	No procede
No	Casco de seguridad.	No procede
No	Guantes de seguridad.	No procede
No	Gafas de seguridad.	No procede
No	Protección auditiva.	No procede
No	Cinturón de seguridad.	No procede
No	Ropa de trabajo.	No procede
No	(OTROS)	No procede
OBSERVACIONES: Ninguna		

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	192/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

INSTALACIONES (electricidad, fontanería, gas, ventilación, calefacción, antenas, pararrayos).		
RIESGOS		
No	Caídas de operarios/as al mismo nivel.	
No	Caídas de objetos sobre operarios.	
No	Choques o golpes contra objetos.	
No	Atrapamientos y aplastamientos.	
No	Lesiones y/o cortes en manos.	
No	Lesiones y/o cortes en pies.	
No	Sobreesfuerzos.	
No	Ruido, contaminación acústica.	
No	Cuerpos extraños en ojos.	
No	Dermatosis por contacto con materiales.	
No	Contactos eléctricos directos e indirectos.	
No	Inhalación de vapores y gases.	
No	Trabajos en zonas húmedas o mojadas.	
No	Derivados del acceso al lugar de trabajo.	
No	(OTROS)	
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS		GRADO DE ADOPCIÓN
No	Mallazos.	No procede
No	Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales.	No procede
No	Escaleras auxiliares adecuadas.	No procede
No	Carcasas o resguardos de partes móviles de máquinas.	No procede
No	Mantenimiento adecuado de la maquinaria.	No procede
No	Evacuación de escombros.	No procede
No	Limpiezas de zonas de trabajo y de tránsito.	No procede
No	(OTROS)	No procede
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)		GRADO DE EMPLEO
No	Calzado de seguridad.	No procede
No	Casco de seguridad.	No procede
No	Guantes de seguridad.	No procede
No	Gafas de seguridad.	No procede
No	Protección auditiva.	No procede
No	Cinturón de seguridad.	No procede
No	Ropa de trabajo.	No procede
No	(OTROS)	No procede
OBSERVACIONES: Ninguna		

OTROS		
RIESGOS		
No	No procede	
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS		GRADO DE ADOPCIÓN
No	No procede	No procede
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)		GRADO DE EMPLEO
No	No procede	No procede
OBSERVACIONES: Ninguna		

5.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores/as, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	193/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES	MEDIDAS ESPECÍFICAS PREVISTAS
Especialmente graves de caídas de altura, sepultamientos y hundimientos.	No procede
En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.	No procede
Con exposición a riesgo de ahogamiento por inmersión.	No procede
Que implican el uso de explosivos.	No procede
Que requieren el montaje y desmontaje de elementos prefabricados pesados.	No procede
(OTROS)	No
OBSERVACIONES: Ninguna	

6.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

Los elementos previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparación en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras, son:

ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO		
UBICACIÓN	ELEMENTOS	PREVISIÓN
CUBIERTAS	Ganchos de servicio	No
	Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas...)	No
	Barandillas en cubiertas planas	No
	Elementos de tránsito por cubiertas (escalas	No
	Elementos de aseguramiento para arnés anticaídas (anclajes, líneas de vida...)	No
	(OTROS)	No
FACHADAS	Grúas desplazables para limpieza de fachadas	No
	Pasarelas de limpieza	No
	Elementos de aseguramiento para arnés anticaídas (anclajes, líneas de vida...)	No
	(OTROS)	No
(OTROS)	_____	No
OBSERVACIONES: Ninguna		

7. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

En el Presupuesto de Ejecución por contrata (PEC) se ha previsto el coste de la Seguridad y Salud dentro del porcentaje de Gastos Generales.

8. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR/A

Antes del inicio de los trabajos, la empresa promotora designará una persona Coordinadora en materia de Seguridad y Salud cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos/as o diversos trabajadores autónomos/as.

La designación de la figura de Coordinador/a en materia de Seguridad y Salud no eximirá a la empresa promotora de las responsabilidades.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	194/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

9. COORDINADOR/A EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La persona Coordinadora en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes funciones:

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997.
- Aprobar el Documento de Gestión Preventiva en Obra elaborado por la empresa contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

La Dirección Facultativa o en su defecto un técnico/a competente designado por la empresa promotora, asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación de la figura de Coordinador/a.

10. DOCUMENTO DE GESTIÓN PREVENTIVA EN OBRA

En aplicación del Documento Informativo de Riesgos, la empresa contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Documento de Gestión Preventiva en Obra en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este DIR y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho documento se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que la empresa contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este DIR.

El Documento de Gestión Preventiva en Obra deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por la persona Coordinadora en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del Coordinador/a. Cuando no fuera necesaria la designación de Coordinador/a, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por el técnico/a competente designado por la empresa Promotora.

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y la

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	195/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

representación de los trabajadores/as, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas.

11. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

La empresa contratista y las subcontratistas estarán obligadas a:

1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y en particular:
   - El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.
   - La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.
   - La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.
   - El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
   - La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.
   - El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
   - La recogida de materiales peligrosos utilizados.
   - La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
   - La cooperación entre todas las partes intervinientes en la obra.
   - Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Documento de Gestión Preventiva en Obra.
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas al personal autónomo sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador/a en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el DGPO y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajadores/as autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el DGPO.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	196/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

Las responsabilidades del Coordinador/a, Dirección Facultativa y Promotor/a no eximirán de sus responsabilidades a contratistas y a subcontratistas.

12. OBLIGACIONES DEL PERSONAL TRABAJADOR AUTÓNOMO

El personal autónomo está obligado a:

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
- La recogida de materiales peligrosos utilizados.
- La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
- La cooperación entre todas las partes intervinientes en la obra.
- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.

6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997. 7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador/a en materia de seguridad y salud. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el DGPO.

13. SEGUIMIENTO PREVENTIVO DE LA OBRA

Al no existir Plan de Seguridad y Salud, el Libro de Incidencias en obra no será obligatorio. No obstante, el seguimiento preventivo de la obra habrá de hacerse mediante los procedimientos documentales que se definan a tal efecto. Tendrán acceso a esta información contratistas y subcontratistas, personal autónomo, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, representantes de trabajadores/as, y técnicos/as especialistas de las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer sus propias aportaciones.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	197/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ

14. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Cuando la persona Coordinadora o técnico/a competente designado observase durante la ejecución de las obras, un incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá a la empresa contratista, quedando facultada para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores/as, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará a la empresa contratista, y en su caso a subcontratistas y/o personal autónomo afectado por la paralización y a representantes de los trabajadores/as.

15. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES/AS

Tanto contratistas como subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores/as reciban una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

Una copia del Documento de Gestión Preventiva en Obra y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista al personal representante de los trabajadores/as en el centro de trabajo.

16. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura de Unidad Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	11/12/2025 11:21:28
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	198/198

ICNPZUK65US5YRCZOFC5EZ75ZQ