Gipuzkoako Foru Aldundia
Lurralde Oreka Berdeko Departamentua

Diputación Foral de Gipuzkoa
Departamento de Equilibrio Territorial Verde

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA

GIPUZKOAKO ONURA PUBLIKOKO MENDIETAKO LARREETAN EGIN BEHARREKO SASI-GARBITZE MEKANIKOEN ZERBITZUEN KONTRATAZIOA (ASA02/2026)

1.- AURREKARIAK

Gipuzkoako onura publikoko mendietan dauden larreak behar bezala mantentzeko, sasi-garbitze mekanizatuak egin behar dira, iratzea eta laharra kentzeko, azken urteotan mendi horietan belar-azalera eta larre-ekoizpena handitzeko egin diren lanei jarraipena emateko.

2 - KONTRATUAREN XEDEA

Agiri honen xedea da belar-sastrakak kentzea, nekazaritzako eta basogintzako trakzio-ibilgailuei lotutako eta lotutako tresna mekanikoen bidez, Gipuzkoako Lurralde Historikoko herri-larreetan dagoen iratxo-sastrakak kentzeko.

Mendiko lan hori gauzatzeko baliabide propiorik ez duenez, proposatutako kontratazioa egin behar da.

CPV: 77312000-0 – SASI-GARBITZE MEKANIZATUAK

CPV: 77312000-1 - SASTRAKAK KENTZEA

Kontratua bi lotetan banatzen da:

1. LOTEA: AMASA-VILLABONA, AIA, USURBIL.

2. LOTEA: IRUN, OIARTZUN, ERRENTERIA.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESBROCES MECANICOS A EFECTUAR EN DIFERENTES PASTOS DE MONTES DE UTILIDAD PUBLICA DE GIPUZKOA (ASA02/2026)

1.- ANTECEDENTES

Para el correcto mantenimiento de los pastizales ubicados en montes de utilidad pública de Gipuzkoa, es necesario la realización de desbroces mecanizados para eliminar el helecho y zarza, con el objetivo de dar continuidad a los trabajos llevados a cabo los últimos años en dichos montes para aumentar la superfice herbácea y la producción de pasto.

2.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este pliego es la ejecución de labores de desbroce por medio de aperos mecánicos enganchados y acoplados a vehículos-tractores agroforestales para desgaste de vegetación helechal-zarzal, presente en los pastos comunales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Careciendo el Servicio de medios propios para la ejecución del presente trabajo se precisa la contratación propuesta.

CPV: 77312000-0 – DESBROCES MECANIZADOS

CPV: 77312000-1 – ELIMINACIÓN DE MALEZA

El contrato se divide en dos lotes:

LOTE 1: AMASA-VILLABONA, AIA, USURBIL

LOTE 2: IRUN, OIARTZUN, ERRENTERIA.

3.- LANEN IZAERA

Belar-sastrakak garbitzeko eremuen aurreikuspena 123,76 hektarea inguruko gehieneko jarduketa-azalera da, 6 menditan banatuta, behean ageri den taulan ikus daitekeen bezala.

Behin betiko jarduketa-azalera eta/edo luzera aldatu ahal izango dira egikaritze-fasean, eguraldi txarraren, azaleraren aldaketaren eta benetako luzeraren eta abarren arabera. Beraz, Gipuzkoako Foru Aldundiak aldaketak proposatu ahal izango ditu egindako lanen kokapenean eta irismenean.

Beraz, egin beharreko lanetan egin daitezkeen aldaketek ez dute nahitaez esan nahi eremu eta trazatu guztietan jarduketak egingo direnik; izan ere, azken finean, kontratuaren arduradunaren irizpidearen mende daude.

3.- NATURALEZA DE LOS TRABAJOS

La previsión de las zonas a desbrozar representa una superficie de actuación máxima aproximada de 123,76 has distribuidos en 6 montes, tal y como se puede ver en la tabla que se muestra abajo.

La superficie de actuación definitiva y/o longitud podrán sufrir variaciones durante la fase de ejecución, en función de circunstancias climatológicas adversas, variación de la superficie y longitud real, etc., por tanto, la Diputación Foral de Gipuzkoa podrá plantear variaciones en la ubicación y alcance de los trabajos realizados.

Por tanto, las posibles modificaciones de los trabajos a realizar no implican necesariamente que la totalidad de las áreas y trazados inicialmente vayan a ser objeto de actuaciones, ya que en último término están sujetos al criterio del responsable del contrato.

LOTE 1		
HERRIA/ MUNICIPIO	MENDIA/MONTE	Xehaketa Arina HA
AMASA-VILLABONA	Amasamendi	16,72
AIA	Pagoeta	24,79
USURBIL	Irisasi	10,78
LOTE 1 GUZTIRA /TOTAL		**52,29 HA**
LOTE 2		
IRUN	Erlaitz-Pagogaña	24,56
OIARTZUN	Pikokarate-Kausua-Martuzenegi-Zaria	32,01
ERRENTERIA	Añarbe	14,90
LOTE 2 GUZTIRA /TOTAL		**71,47 HA**
SUPERFICIE TOTAL		**123,76 HA**

4- LANEN DESKRIBAPENA

Kontratatu nahi diren lanak gauzatzeko orduan, zenbait berezitasun hartu behar dira kontuan; izan ere:

- Esku hartzen den eremuak soilguneak eta larreak dira, eta gehienak arro hidrografikoen goi-ibarretan daude.

- Belar-sastrakak kendu nahi diren garaia uda hasierakoa da sasi-garbitze arinen kasuan (iratzera zuzendutakoak), eta betiere 2026ko uztailaren 30a baino lehen.

- Gure lurraldean nagusi diren baldintza orografiko eta klimatologikoek zaildu egiten dute horrelako lanak etengabe eta erregulartasunez egitea.

Beraz, eta adierazitakoa kontuan hartuta, sastrakak kentzearekin lortu nahi diren helburuak betetzeaz gain, sastrakak garbitzeko eta garatzeko lanek ingurunea errespetatu behar dute, eta ez dute eragin zuzenik izan behar egitura edafikoan (gurpildunak, lurra trinkotzea, etab.), ez eta alferrikako eraginik ere faunan.

Hori dela eta, komenigarritzat jotzen da jarduketa-eremuak 2 LOTETAN taldekatzea, jarraian erakusten den bezala:

4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La ejecución de las labores que pretenden contratarse, debe de atender a una serie de particularidades debido a que:

- Las zonas en que se interviene son rasos y pastizales que mayormente se ubican en cabeceras de cuencas hidrográficas.

- La época en que pretenden ejecutarse los desbroces coincide con inicios de verano en el caso de desbroces ligeros (dirigidos al helecho), y siempre antes del 30 de julio de 2026.

-Los condicionantes orográficos y climatológicos imperantes en nuestro territorio, dificultan el desarrollo continuado y regular de este tipo de trabajos.

Por lo tanto, y en atención a lo señalado, se pretende, que además de cumplir con los objetivos pretendidos con el desbroce, su ejecución y desarrollo sea respetuoso con el entorno en que se desenvuelve, evitando afecciones directas a la estructura edáfica (rodadas, compactación de terreno, etc.), e innecesarias a la fauna.

Debido a ello, se considera conveniente agrupar las zonas de actuación en 2 LOTES, tal y como se muestra a continuación:

1. LOTEA / LOTE 1

HERRIA/*MUNICIPIO*	MENDIA/*MONTE*	XEHAKETA AZALERA/ *SUPERFICIE DESBROCE*
AMASA-VILLABONA	Amasamendi	16,72
AIA	Pagoeta	24,79
USURBIL	Irisasi	10,78
GUZTIRA/*TOTAL*		**52,29 HA**

2. LOTEA / LOTE 2

HERRIA/*MUNICIPIO*	MENDIA/*MONTE*	XEHAKETA AZALERA/ *SUPERFICIE DESBROCE*
IRUN	Erlaitz-Pagogaina	25,56
OIARTZUN	Pikokarate-Kausua-Martuzenegi-Zaria	32,01
ERRENTERIA	Añarbe	14,90
GUZTIRA/*TOTAL*		**71,47 HA**

Sastrakak kentzeko lanei ekin aurretik, sastrakak kentzeko gainazalen planoak emango zaizkio kontratatutako enpresari. Horrela, lanen plangintza erraztu nahi da, eta lanak behar bezala egiten direla bermatu, estazio megalitikoak eta flora kalteberaren kokalekuak salbatuz. Eskaintza prestatzeko orientabide gisa, eranskinean lurzatien planoa erantsi da.

Antes de comenzar los trabajos de desbroce, se facilitarán a la empresa contratada los planos de las superficies a desbrozar. Con ello se pretende facilitar la planificación de los trabajos y garantizar la correcta ejecución de los trabajos, salvaguradando la estaciónes megalíticas y localizaciones de flora vulnerable. Como documento orientativo de cara a preparar la oferta, se adjunta en el anexo el plano de las parcelas.

5.- EZAUGARRI TEKNIKOAK

5.1.- Sastrakak mekanikoki kentzea:

Sastrakak mekanikoki kentzea da eremu jakin batean dagoen sastraken aireko zatia bitarteko mekanikoen bidez kentzea.

Belar-sastraka arintzat hartzen da trinkoa ez den sastraka baten gainean ezartzen dena (iratze, lahardi, otadi eta abar txikiak). Sastraka kentzeko makinaren iraganaldi bakar batekin garbitzen da, motorraren abiadura eta biraketa jakin batean, sastrakak kentzeko kanpainan bertan lurrean sastraka kentzeko materialak degradazio aerobioko baldintzetan duen neurrian.

Lan horrek, behar bezala egiten denean, ez du eraginik izan behar tratamenduaren xede den eremuko egitura fisiko-edafikoan; beraz, sasiak kentzeko elementu mekanikoa, tiro-elementuaren altxaera hidraulikoari lotutakoa, lurrean bermatuta egongo da lerradura-pletina edo -irristailu batzuen gainean.

5.-CARACTERISTICAS TECNICAS

5.1.- Desbroce mecánico:

El desbroce mecánico se define como la labor de eliminación por medios mecánicos de la parte aérea del matorral existente en un área determinada.

Se entiende por desbroce ligero, aquel que se implementa sobre un matorral no denso (helecho, zarza, argoma, etc. de pequeño tamaño), que se desbroza con una única pasada de desbrozadora a una velocidad y revoluciones del motor tal que disponga el material desbrozado en el suelo en condiciones de degradación aerobia en la misma campaña del desbroce.

Esta labor, cuando es correctamente realizada, no tiene que producir afecciones a la estructura físico-edáfica de la zona objeto de tratamiento, por lo que el elemento mecánico desbrozador, enganchado a la alzada hidráulica del elemento de tiro, irá apoyado en el suelo sobre unas pletinas o patines de deslizamiento.

Lana baldintza hauetan egin beharko dira: sasiak garbitzeko makinak ez du larrean "presiorik" egin behar, baizik eta altuera kontrolatua eta konstantea izan behar du doikuntza mekanikoen bidez. Garrantzitsuena da lurrean ez hondoratzea eta oztopoak jotzea saihestea, mozketa-altuera egokia 5 eta 10 cm artean mantenduz eta abiadura kontrolatua mantenduz.

El trabajo deberá realizarse en los siguientes parámetros: la desbrozadora no debe "ejercer presión" sobre el pasto como tal, sino mantener una altura controlada y constante mediante ajustes mecánicos. Lo más importante es evitar que se hunda en el terreno o golpee obstáculos, manteniendo una altura adecuada de corte entre 5 y 10 cm y un avance controlado.

Lanabesak ez du pisua osoa lurazalean jarri behar. Sistema hidraulikoak pisuaren zati bat esekita eduki behar du. Aiztoek askatasunez biratu eta lurra ikutu gabe jarduteko.

El apero, no debe apoyar el peso total sobre el suelo. El sistema hidráulico debe mantener parte del peso suspendido, para que las cuchillas giren libremente y no estén tocando el suelo.

5.2.- Makineriaren ezaugarriak

5.2.- Características de la maquinaria

Zerbitzua emateko, enpresak nekazaritzako eta basogintzako bi traktore izan beharko ditu, aldi berean lan egingo dutenak.

La empresa deberá contar para realizar el servicio con dos tractores agroforestales que trabajaran simultáneamente.

Traktoreen gurpilak, motorrak izateaz gain, balaztatze-sistema izango dute, bai aurreko ardatzerako, bai atzekorako.

Las ruedas de los tractores, además de ser motrices, dispondrán de sistema de frenada tanto para el eje delantero como para el trasero.

Sastrakak kentzeko makina, kateduna eta ardatz horizontaleko izango dira. Lurzorua ez kaltetzeko altuera egokian jarriko dira, eta ikusten dutenean, landarearen oinarritik ebakiko da landaredia. Kasu guztietan, belar-sastrakak kentzeko eremuan ez dira zutik geratu behar sastrakadi sustraituen zurtoinak, 10 cm-tik gorako altuerakoak.

Las desbrozadoras serán de cadenas, de eje horizontal, colocado a una altura adecuada para no dañar el suelo y a su vez cortar la vegetación desde la base de la planta. En todos los casos, en la zona de desbroce no deben de quedar en pie tallos de matorral enraizados, de altura superior a los 10 cm.

Sasi-garbitzeko elementuen gutxieneko kopurua dutela egiaztatu behar dute, higadura handia jasaten duten elementuak ordezteko behar diren ordezko piezekin batera, hala nola mailuak edo mailak, kateak, erretenak, piñoiak, koroak, indar-harguneak, sistema hidraulikoetarako tenkagailuak, eta abar, eta, oro har, konponketa txikiagoak zubian egin ahal izateko behar diren elementu guztiekin batera. Ibilgailu-traktoreek gutxienez 5 kg-ko edukiera duen itzalgailu homologatu 1 izango dute eta berrikusi egingo da.

Se debe de acreditar la tenencia de los repuestos necesarios para la sustitución de elementos sometidos a desgaste intenso, como martillos o mayales, cadenas, retenes, piñones, coronas, tomas de fuerza, latiguillos para sistemas hidráulicos, etc., y en general de todos los elementos necesarios para que las reparaciones de carácter menor puedan efectuarse en el tajo. Los vehículos-tractores irán dotados con al menos 1 extintor homologado de 5 Kg. de capacidad y revisado.

Makinariaren eta sasi-garbitzeko makinen ezaugarriak egiaztatzeko, enpresa esleipendunak agiri hauek aurkeztu beharko ditu:

a) Makinaren edo baimenaren titularra edo errentaria identifikatzeko datuak.
b) Nekazaritzako Makinariaren Errejistro Ofizialean errejistratuta egotearen ziurtagiria.
c) Fitxa teknikoa, marka, modeloa.
d) Ibilgailuen Azterketa Teknikoaren Txartela indarrean (IAT).

e) Sasiak garbitzeko makinen kasuan, urriaren 10eko 1644/2008 Errege Dekretuaren araberako CE adostasun-adierazpena eta ezaugarrien ziurtagiria.

Para acreditar las características de la maquinaria y desbrozadoras la empresa que resulte adjudicataria deberá presentar la siguiente documentación:

a) Datos identificativos del titular o arrendatario de la máquina o autorización.
b) Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola.
c) Ficha técnica, marca, modelo.
d) Tarjeta de Inspección Técnica de Vehículos en vigor (ITV).

e) Para las máquinas desbrozadoras, declaración de conformidad CE de acuerdo con el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre y el certificado de características.

6.- INGURUMENAREN ETA KULTURAREN BABESA

6.1 - Arreta berezia jarriko da mota guztietako makinek erregaia hartzen dutenean, erregai-ihesak edo -jarioak saihesteko. Debekatuta dago mendikoak ez diren elementuak (edozein motatako ontziak eta bilgarriak, eta abar, batez ere koipea, olioa, erregaia daramatenak) gordetzea edo uztea.

6.2- Aprobetxamenduaren kontratista esleipendunak konpromisoa hartzen du monumentu megalitikoak kontserbatzeari dagokionez arreta berezia izateko eta haiei kalterik ez eragiteko. Lanak hasi aurretik behar bezala seinaleztatuko dira, eta kontratatutako enpresari jakinaraziko zaio haien kokapena, koordenatuen eta planoaren bidez.

6.-PROTECCION AMBIENTAL Y CULTURAL

6.1 - Se tendrá especial cuidado cuando la realización del repostaje de la maquinaria de todo tipo, de manera que se eviten fugas o derrames de combustibles. Se prohíbe expresamente el depósito o abandono de elementos ajenos al monte (envases y envoltorios de cualquier índole, etc., máxime los que porten grasa, aceite, combustible).

6.2- El contratista adjudicatario del aprovechamiento se compromete a tener especial cuidado en cuanto a la conservación de los monumentos megalíticos y no ocasionar ningún daño en ellos. Estos serán señalizados convenientemente previo al comienzo de los trabajos y se notificará su ubicación mediante coordenadas y plano a la empresa contratada.

Donostia, sinadura elektronikoaren egunean
San Sebastián, el día de la firma electrónica

Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuko Larreetako atalburua / El jefe de sección de Pastos del Servicio de Montes y Gestión de Hábitats

Sin:/Fdo.: Arkaitz Arreche Zugarramurdi

ERANSKINA

SASI-GARBITZEA EGITEKO LURSAILEN KOKAPENA

Ondorengo informazioa eskaintzak prestatzen laguntzeko helburuarekin argitaratzen da.


ANEXO

LOCALIZACIÓN DE LAS PARCELAS A DESBROZAR


La siguiente información es orientativa y se publica con el objeto de facilitar la elaboración de la oferta.

1 LOTEKO LURSAILEN KOKAPENA


LOCALIZACION DE LAS PARCELAS LOTE 1

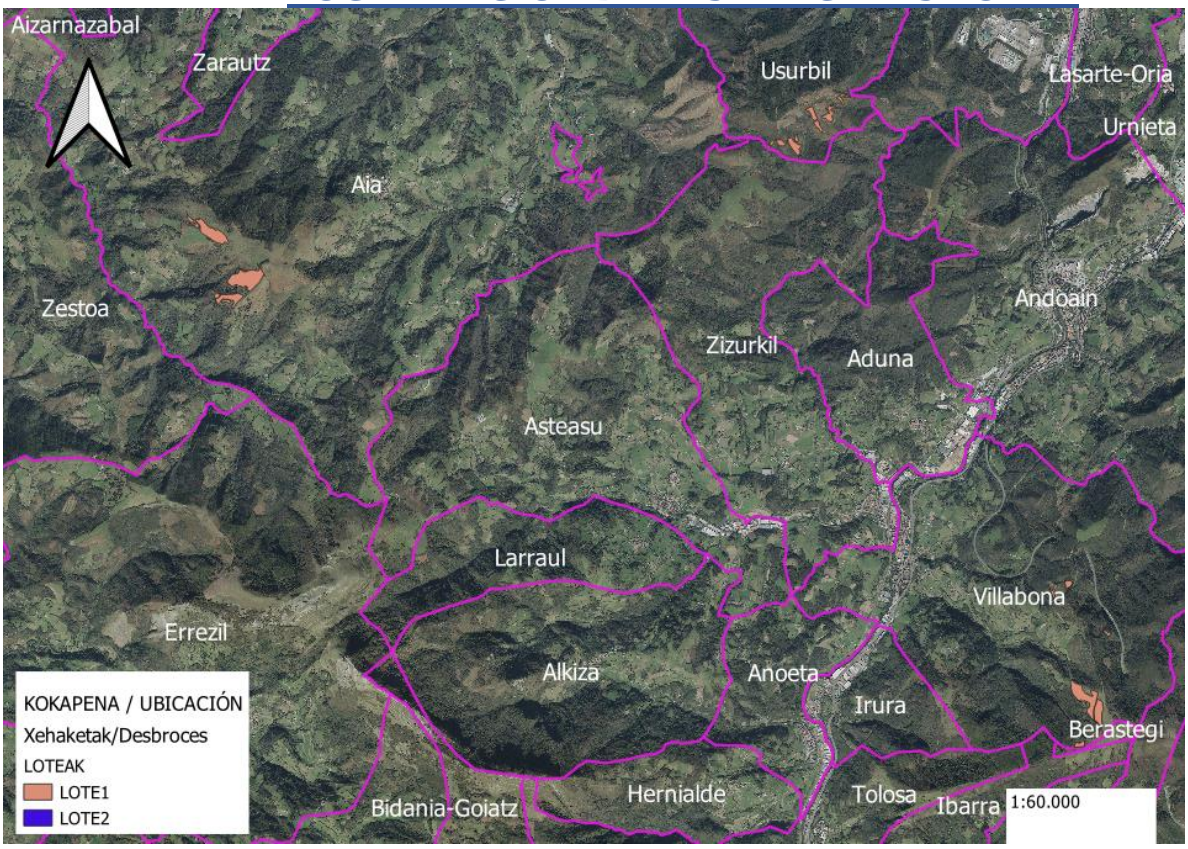


1. Irudia/Figura 1: Kokapen Orokorra /Localización general

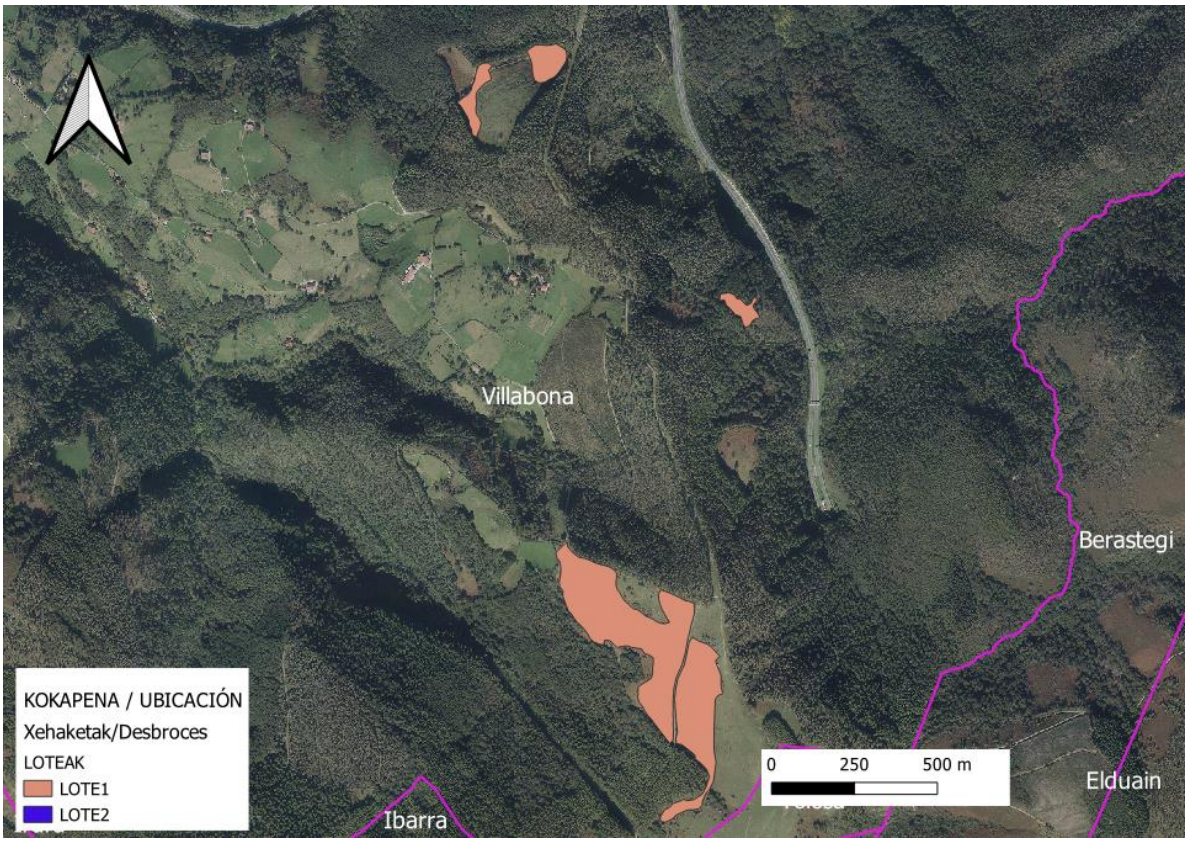

2. Irudia/Figura 2: Amasamendiko eremuak / Zonas de Amasamendia

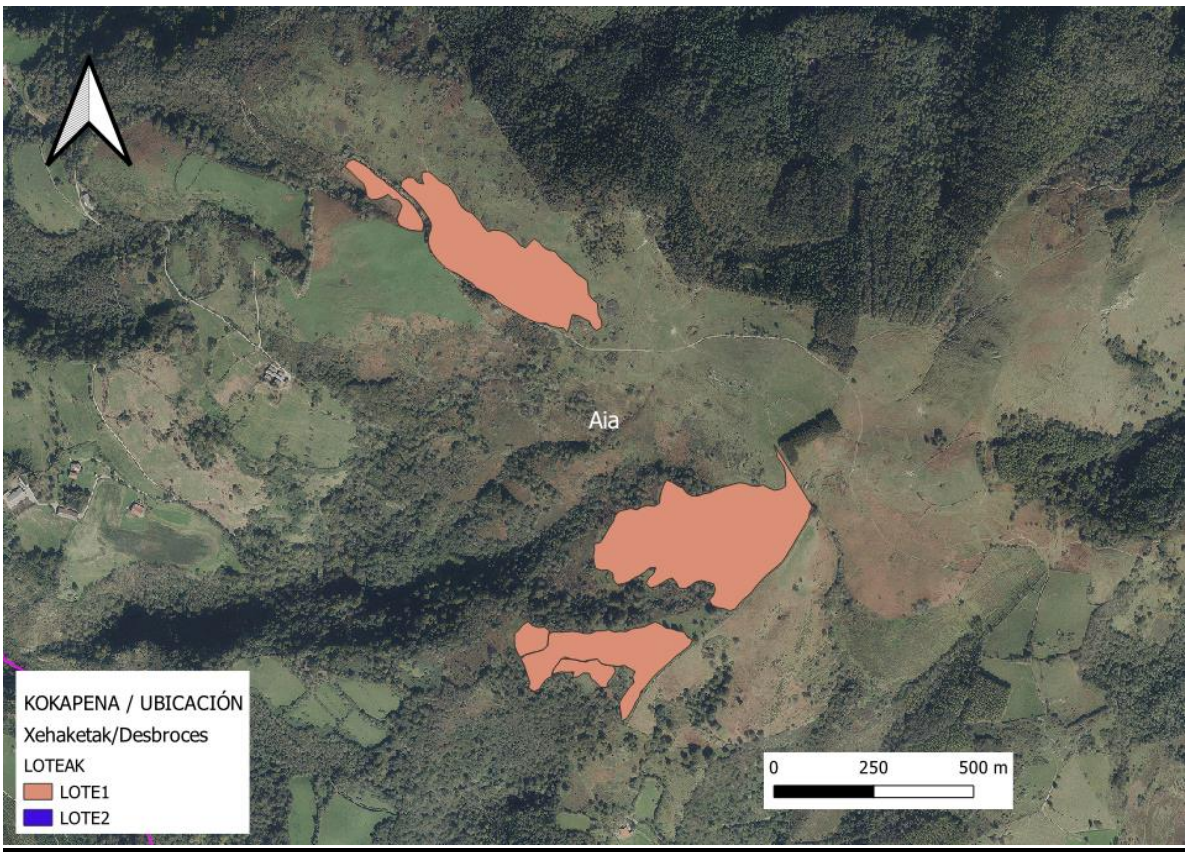


3. Irudia/Figura 3: Pagoetako eremuak / Zonas de Pagoeta

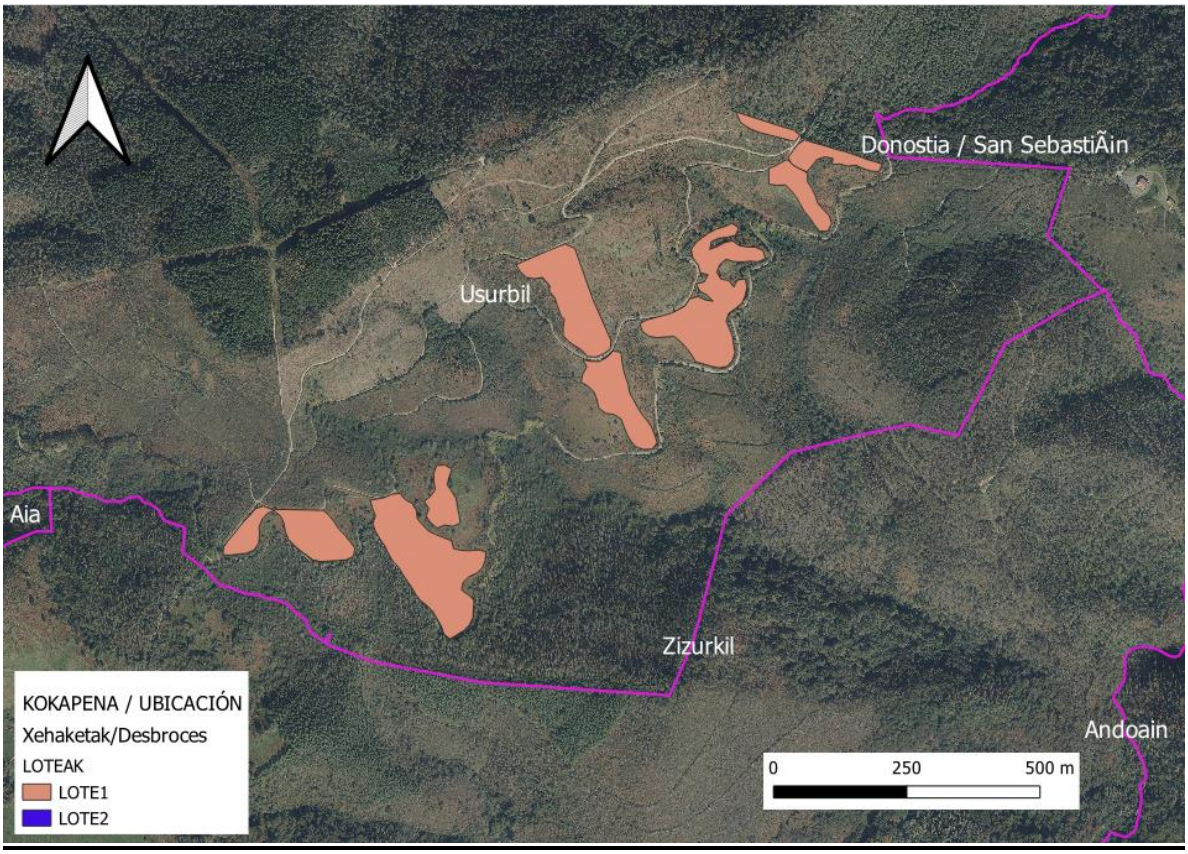


4. Irudia/Figura 4: Irisasiko eremuak / Zonas de Irisasi

2 LOTEKO LURSAILEN KOKAPENA


LOCALIZACION DE LAS PARCELAS LOTE 2

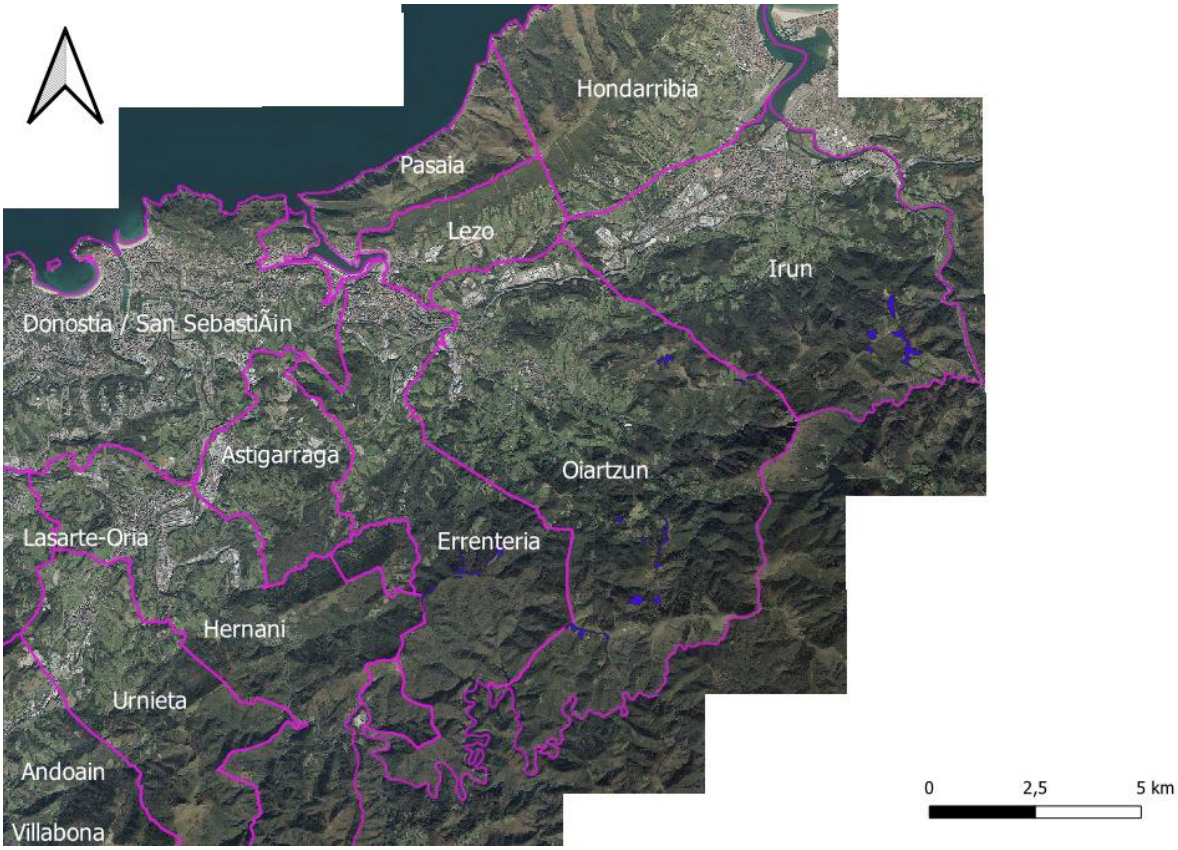


5. Irudia/Figura 5: Kokapen orokorra/Ubicación general

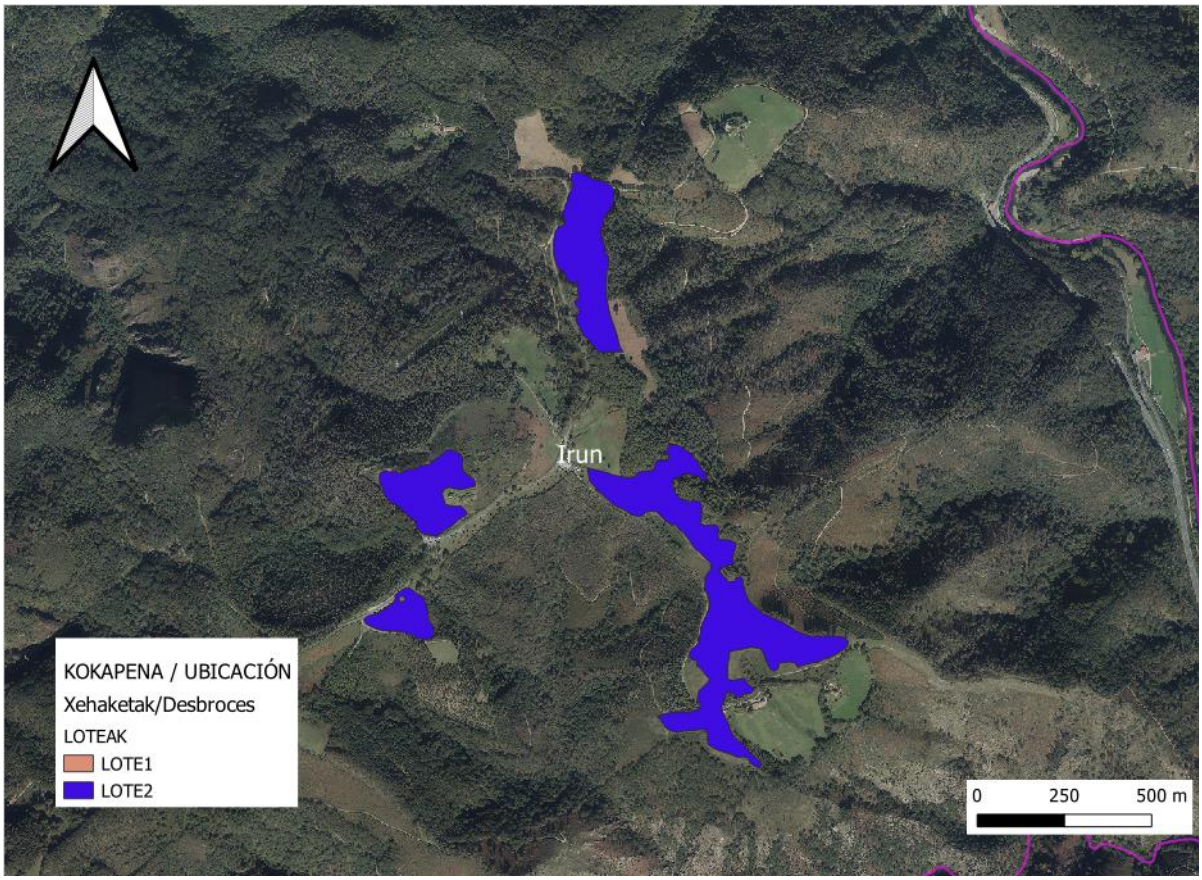


6. Irudia/Figura 6: Erlaitz-Pagogañako eremuak / Zonas de Erlaitz-Pagogaina

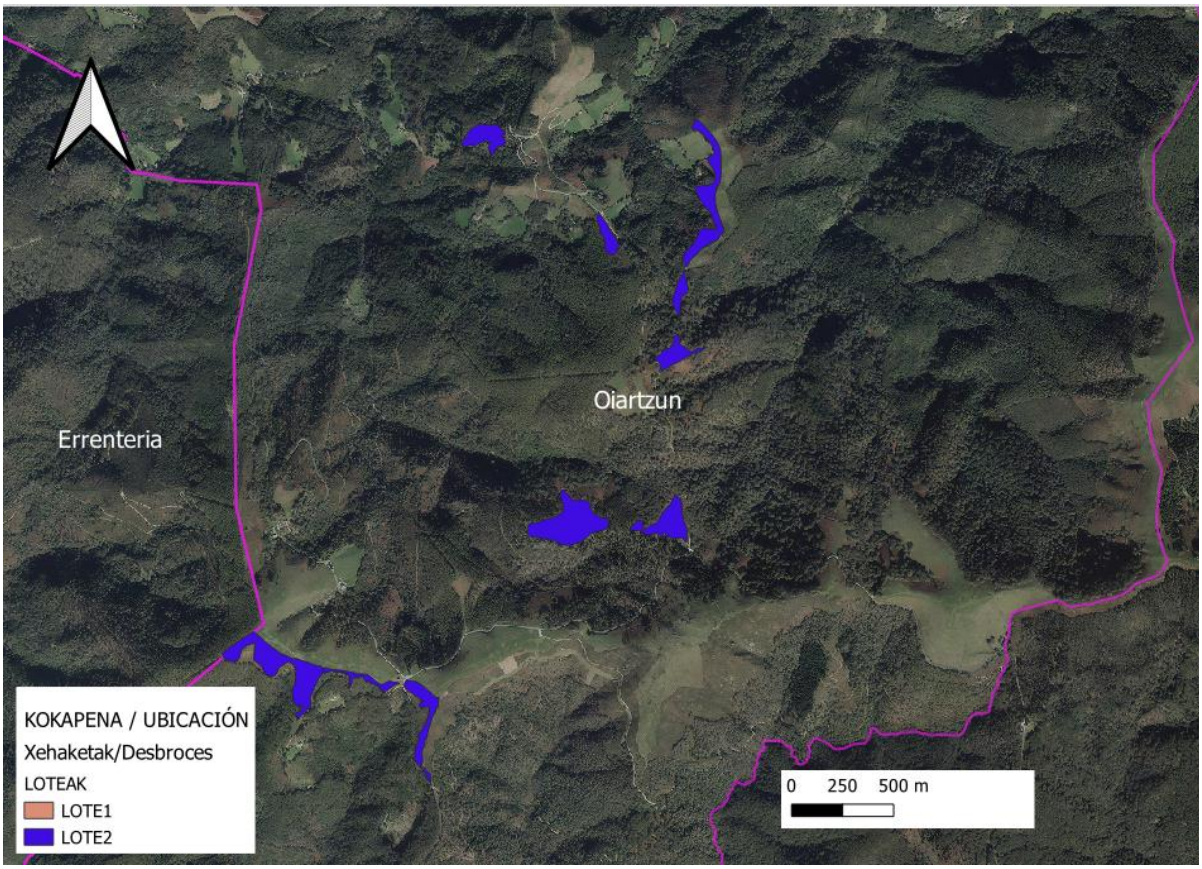

7. Irudia/Figura 7: Zaria, Kausua eta Martuzenegiko eremuak / Zonas de Zaria, Kausua y Martuzenegi

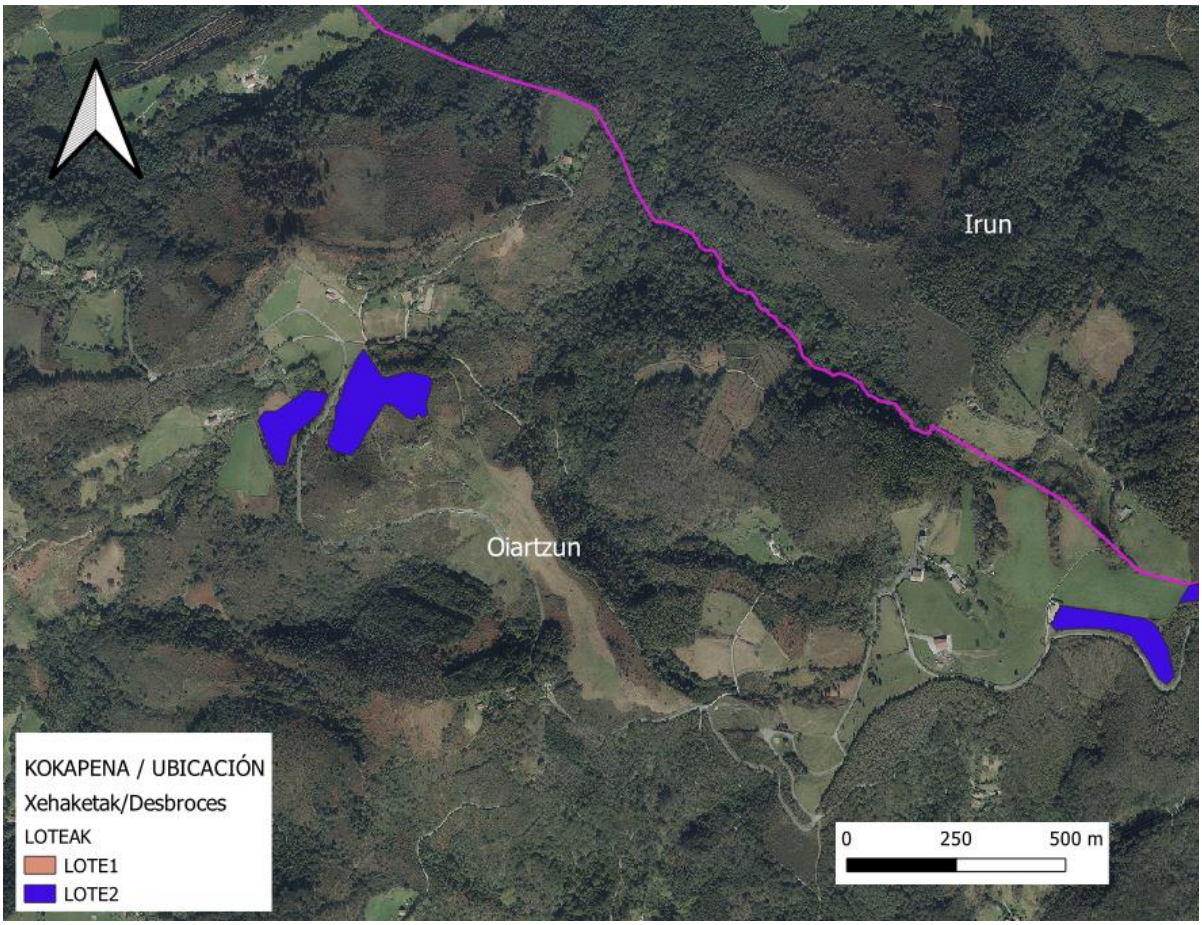

8. Irudia/Figura 8: Pikokarateko eremuak / Zonas de Pikokarate

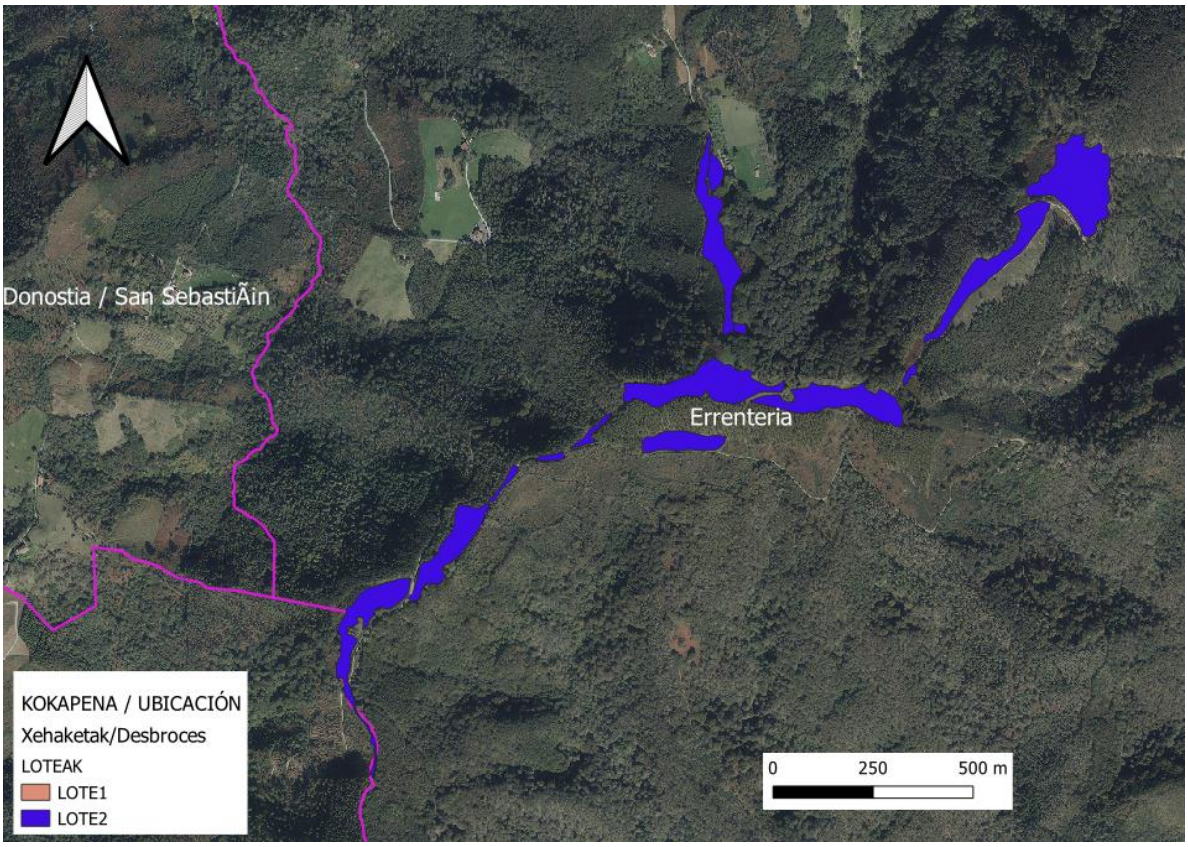

9. Irudia/Figura 9: Añarbeko eremuak / Zonas de Añarbe

Ondorengo estekan bilatu daitezke eremuak,GEOESUKADI bisorean Euskadiko Datu Espazialen Azpiegituraren erreferentziazko geoatarian.
https://www.geo.euskadi.eus/geobisorea

En el siguiente enlace del VISOR Geo Euskadi, geoportal de referencia de la Infraestructura de Datos Espaciales de Euskadi, se pueden localizar las parcelas,
https://www.geo.euskadi.eus/geobisorea

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:	1.2.-PPT_Desbroces mecanicos 2026

Digitalki sinatua / Firmado digitalmente por:

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

ARRECHE ZUGARRAMURDI, Arkaitz

AB, LARREAK
JSC PASTOS

Data / Fecha: 2026/06/02 09:46:02