Gipuzkoako Foru Aldundia
Lurralde Oreka Berdeko Departamentua

Diputación Foral de Gipuzkoa
Departamento de Equilibrio Territorial Verde

ACTA 20/02
2024/05/03
FA 0244

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN "IRISASI" IZENEKO 1.073.1 ZK. HERRI ONURAKO MENDIAN 7a-7d-7e-28e UNADETAN EGUR USTIAKETA ERABATEKO MOZKETA BIDEZ EGITEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA.

MENDIA: IRISASI
JABETZA: GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
UDALERRIA: USURBIL

Baldintza agiri hau, Gipuzkoako Foru Aldundiaren "Irisasi" izeneko 1.073.1 zk. Herri Onurako Mendian 7a-7d-7e unadetan eta 28e unadaren zati batean erabateko mozketaz egin behar den egur ustiaketari dagokio, ondoren azaltzen den eran.

Onddoek eragindako gaixotasunek 7a unadan 1962an landatutako intsinis pinuen (Pinus radiata) zati bat ihartu dute.

1. Ustiaketaren ezaugarriak.

1.1. Kokapena:

Unadak: 7a, 7d, 7e eta 28e.
Azalerak: 17,14 ha (7a), 0,33 ha (7d), 0,17 ha (7e) eta 0,5 ha (28e).
Zuhaitz motak: Pinus radiata (7a), Chamaecyparis lawsoniana (7d), Quercus rubra (7e), eta Pinus pinaster (28e).

1.2. Benetan dagoena:

Bizirik dauden 1.730 oin eta ihartuta dauden 694 oin intsinus pinu (Pinus radiata) espeziekoak, 82 lawson altzifre oin (Chamaecyparis lawsoniana), 143 haritz amerikar oin (Quercus rubra), eta 220 itxas pinu oin (Pinus pinaster) matarrasaz (soilketaz) ustiatzeko.

1.3. Ustiaketaren bolumena:

Egur bolumenak m3 errealean dira, azalarekin, eta puntarik mehenean 7,5 zm-

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ EL APROVECHAMIENTO DE LA MADERA DE PINUS RADIATA A MATARRASA EN LOS RODALES 7a-7d-7e-28e DEL MONTE PROPIO DE UTILIDAD PUBLICA Nº 1.073.1 "IRISASI".

MONTE: IRISASI
PERTENENCIA: DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
TERMINO MUNICIPAL: USURBIL

El presente pliego trata del aprovechamiento de madera a matarrasa en los rodales 7a-7d-7e y parte del 28e del Monte de Utilidad Pública nº 1.073.1 "Irisasi", propiedad de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Las enfermedades producidas por hongos han secado parte de los pinos insignis (Pinus radiata) repoblados en 1962 en el rodal 7a.

1.- Características del aprovechamiento.

1.1. Localización:

Rodales: 7a, 7d, 7e y 28e.
Superficies: 17,14 ha (7a), 0,33 ha (7d), 0,17 ha (7e), y 0,5 ha (28e).
Especies: Pinus radiata (7a), Chamaecyparis lawsoniana (7d), Quercus rubra (7e), y Pinus pinaster (28e).

1.2. Cosa cierta:

1.730 pies vivos y 694 pies secos de pino insignis (Pinus radiata), 82 pies de cipres de lawson (Chamaecyparis lawsoniana), 143 pies de roble americano (Quercus rubra), y 220 pies de pino maritimo (Pinus pinaster) a aprovechar a matarrasa.

1.3. Cuantía del aprovechamiento:

Los volúmenes reflejados son m3 medidos a la real, con corteza y hasta 7,5 cm de

ko diametroa dute:

Intsinis pinua bizirik dagoena: 3.358,2.
Chamaecyparis lawsoniana: 149,09.
Quercus rubra: 155,63.
Pinus pinaster: 385.

Ihartuta dagoen intsinis pinuaren kasuan egur bolumena 495,8 m3 errealean da, azalarekin, eta puntarik mehenean 20 zm-ko diametroa dute.

Egur bolumen hau kubikazioan atera denaren %50a da. Izan ere, egurra moztu eta arrastratu ondoren konsideratzen delako honen zati bat ez dela aprobetxagarria izango.

1.4. Produktua ordaintzeko merkataritza oinarria:

Esleipenduaren arrisku edo zoriaren arabera.

1.5. Tasazioa:

Enkantearen oinarrizko prezioa: 101.564,61 €.

Prezioa gehiketa honetatik sortu da:

Intsinis pinua bizirik dagoena: 3.358,2 m3 x 24 €/m3 = 80.596,8 €.
Intsinis pinua ihartuta dagoena: 495,8 m3 x 12 €/m3 = 5.949,6 €.
Chamaecyparis lawsoniana: 149,09 m3 x 22 €/m3 = 3.279,98 €.
Quercus rubra: 155,63 m3 x 21 €/m3 = 3.268,23 €.
Pinus pinaster: 385 m3 x 22 €/m3 = 8.470 €

Prezio indizea: 126.955,76 €

BEZari dagokionean, erabilgarria den karga mota %21koa da, **eta ez dago sartuta prezio hauetan.**

1.6. Egiteko epea:

12 hilabete kontratua sinatzen denetik.

diámetro en punta delgada.

Pinus radiata vivo: 3.358,2.
Chamaecyparis lawsoniana: 149,09.
Quercus rubra: 155,63.
Pinus pinaster: 385.

El volumen para el pino radiata seco es de 495,8 m3 medidos a la real, con corteza y hasta 20 cm de diámetro en punta delgada.

Este volumen es la mitad del resultante de la cubicación, puesto que se considera que tras las operaciones de derribo y arrastre parte de la madera no va a poder ser aprovechable.

1.4. Unidad comercial en que se liquidarán los productos:

A riesgo y ventura del adjudicatario.

1.5. Tasación:

Precio Base de licitación: 101.564,61 €.

Este precio se ha obtenido de la siguiente suma:

Pinus radiata vivo: 3.358,2 m3 x 24 €/m3 = 80.596,8 €.
Pinus radiata seco: 495,8 m3 x 12 €/m3 = 5.949,6 €.
Chamaecyparis lawsoniana: 149,09 m3 x 22 €/m3 = 3.279,98 €.
Quercus rubra: 155,63 m3 x 21 €/m3 = 3.268,23 €.
Pinus pinaster: 385 m3 x 22 €/m3 = 8.470 €

Precio Indice: 126.955,76 €.

El tipo de gravamen aplicable en concepto de IVA es del 21% y **no está incluido en estos precios.**

1.6. Plazo de ejecución:

12 meses desde la firma del contrato.

2. Baldintza orokorrak.

Ezaugarri Teknikoen Agiri Orokorrean (75.08.21eko 200 zk. E.B.O.ko 24.04.1975 Ebazpena), eta Ezaugarri Teknikoen Agiri Berezian (75.08.20ko 199zk. E.B.O.ko 06.05.1975 Ebazpena) xedatutakoak beteko dira.

3. Baldintza bereziak.

3.1. Egurra ateratzeko bideak:

Gaur egun mendian daudenak. Horretarako edozein bide konpondu, sendotu edo egin behar bada, Basozaintza eta Natura Inguruneko Zerbitzuari eskatu beharko zaio eta hark baimena emanez gero, errematatzaileak berak finantzatuko du. Foru Aldundiko Basozaintza eta Natura Inguruneko Zerbitzuak behin betirako esleipena egiten den arte bakarrik bermatuko du aterabideen egoera, eta beti exijituko du erabiltzeko moduan egon daitezela eta, ustiaketa bukatu ondoren, bideen egoera, gutxienez, mendia entregatu zen garaian zegoen bezalaxe egon dadila.

Zerbitzu honek ez du bere gain hartuko, herri onurako mendiaren barruan ez dauden beste bide batzuk erabiltzerakoan edo horietarako beharrezko baimena ematerakoan sor daitekeen beste edozein erantzukizun.

3.2. Ezingo da erabili kamioiari lotuta doan erremolkea egurra garraiotzeko Herri Onurako menditik kanpo dauden bide publikoetatik, Usurbilgo udalak ez baitu baimentzen erremolkekin zeharkatzea bide publiko horiek.

3.3. Oria ibaiaren gaineko Txokoalde zubia ezin da erabili, 12 tonako edo gehiagoko karga duten ibilgailuak zeharkatzeko debekua jarrita dagoelako, eta zubian egin behar diren obrengatik.

3.4. Egurra arrastaka eramaten duten

2. Condiciones generales:

Se cumplirán las dispuestas en los Pliegos General y Especial de Condiciones Técnico Facultativas de 24 de Abril de 1.975 (B.O.E. nº 200 de 21 de Agosto de 1.975, R. 1675) y de 6 de Mayo de 1.975 (B.O.E. nº 199 de 20 de Agosto de 1.975, R. 1672) respectivamente.

3. Condiciones específicas:

3.1. Vías de saca a utilizar:

Las existentes actualmente en el monte. Cualquier pista que se precise repasar, afirmar o construir, deberá solicitarse al Servicio de Montes y Gestión de Hábitats y en caso de autorizarse, será financiada por el propio rematante. El Servicio de Montes y Gestión de Hábitats de la Diputación Foral de Gipuzkoa, tan solo garantiza el estado de las vías de saca hasta el momento de la adjudicación definitiva, exigiéndose que en todo momento se encuentren transitables y que al finalizar el aprovechamiento, las vías se encuentren al menos en el mismo estado que cuando se entregó el monte.

El Servicio de Montes y Gestión de Hábitats se inhibe expresamente sobre cualquier responsabilidad derivada del uso o autorizaciones precisas sobre otros caminos que no estén dentro del monte de Utilidad Pública.

3.2. No se podrá utilizar remolque enganchado a camión para el transporte de la madera por los caminos públicos situados fuera del monte de Utilidad Pública, puesto que el Ayto.de Usurbil no autoriza el paso por los mismos.

3.3. El puente de Txokoalde sobre el río Oria no se puede utilizar, tanto por tener establecida prohibición al paso de vehiculos de peso igual o superior a 12 Toneladas, como por las obras que en él se van a llevar a cabo.

3.4. Las máquinas arrastradoras de

makinak ezingo dira erabili mozketa egiten ari den tokian Basozaintza Zerbitzu honen baimena ez badute behintzat, eta beren lana egun dauden edo eraikitzekoak diren bideetan egin beharko dutelarik.

madera, no podrán circular por el interior de la zona de corta sin la previa autorización del personal facultativo del Servicio de Montes y Gestión de Hábitats, siendo que su operatividad deberá basarse en las vías existentes o a construir.

3.5. Ezingo da autokargadorea erabili eraikita dauden pistetatik kanpo.

3.5. No se podrá utilizar autocargador fuera de las pistas existentes.

3.6. Lanak esleitu zaizkion egur enpresak Errepideetako Zuzendaritza Nagusiak emandako baimena beharko du egurra pilatu bere eskumeneko zonetan edo ezarritako pisu mugak gaindituz garraiatu behar duenerako, 2006ko ekainaren 6ko 1/06 Foru Dekretu Arau-emaileak, Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren testu bateratua onartzen duenak, ezarritakoaren arabera.

3.6. La empresa maderera adjudicataria, deberá obtener de la Dirección de Carreteras la oportuna autorización para labores tales como acopios de madera en zonas de su competencia o transportes con peso superior a los límites establecidos, conforme a Texto Refundido de la Norma Foral de carreteras y caminos de Gipuzkoa, aprobado de Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de junio.

4. Bestelako Arauak.

4. Otra normas.

4.1. Uneoro, Zerbitzu honetako pertsonalak emandako jarraibide eta aginduak bete beharko dira, bai mozketari dagokionez, bai beste edozein oharpideri dagokionez.

4.1. En todo momento se atenderán las instrucciones u órdenes emanadas del personal de este Servicio de Montes y Gestión de Hábitats, tanto en lo referente a la corta en sí, como a las secuencias según las cuales deberá realizarse el aprovechamiento.

4.2. Ustiatuko den unadan Pinus radiata espezieko oin portzentai bat onddoek sortutako gaixotasunen ondorioz ihartuta edo erdi-ihartuta dago. Zuhaitz guzti hauek egur ustiaketaren esleidunak moztu beharko ditu, eta ahalko du moztutako egurra lurraren gainean utzi edo menditik atera.

4.2. En el rodal a aprovechar hay un porcentaje de pies secos o puntisecos de la especie Pinus radiata afectados por las enfermedades producidas por hongos que no se han señalado. Todos estos pies deberán cortarse por el adjudicatario del aprovechamiento, quien podrá dejar la madera cortada sobre el suelo o podrá extraerla.

4.3. Markatuta dauden zuhaitz guztiak atera beharko dira, eta hori egin ezean, Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuak onartzen badu, moztu eta pilatu ahal izango dira, modu egokian zatitu ondoren.

4.3. Deberán extraerse todos los árboles marcados, o en su defecto, si el Servicio de Montes y Gestión de Hábitats lo aprueba, podrán cortarse y apilarse convenientemente troceados.

4.4. Bai Administrazioaren aurrean bai partikularren aurrean esleipendunak bere gain hartuko ditu lanaren ondorioz gerta litezkeen kalteak, batik bat instalazio

4.4. El adjudicatario será responsable de los daños que se pueden derivar de su actividad, tanto frente a la Administración como frente a particulares, especialmente

elektrikoei eta ubideen adarrei edo hirugarrengoei eta ustiapeneko langileei eginikoak.

en cuanto se refiere a instalaciones eléctricas y canales de derivación, así como a terceras personas u operarios de la explotación.

4.5. Lanak burutzerakoan enpresa esleipendunaren eta Basozaintza Zerbitzuaren artean izan ditzaketen iritzi desberdinetan, azken hitza Basozaintza Zerbitzuak izango du.

4.5. Las dudas o discrepancias que pudieran surgir entre la empresa adjudicataria y la Administración de Montes y Gestión de Hábitats acerca de la forma de interpretar los trabajos, se resolverá a favor de ésta última.

4.6. Basolanek irauten duten bitartean herrialde historikoan agiri honetan azaltzen ez diren eginbeharrak sortuko balira, basosuteak, euriteek kaltetutako bideak egokitu beharra, landaketa berrietatik kontrolik gabeko ganadua ateratzea, eta horrelakoetan, esleipendunak Administrazioaren esku jarri beharko lituzke aipatutako ekintza horietarako beharrezko baliabideak, beti ere duen ahalmenaren arabera eta Administrazioak eskatzen dion unean.

4.6. Si en el transcurso del período de los trabajos surgiera en el ámbito de este Territorio Histórico otras necesidades no enunciadas en el presente Pliego, tales como auxilio en incendios forestales, acondicionamientos de caminos por lluvias torrenciales, retirada de ganado incontrolado de las plantaciones jóvenes, etc., el adjudicatario se compromete a poner a disposición de esta administración los medios necesarios para la ejecución de los mismas, dentro de la capacidad real del interesado y en el momento en que esta Administración lo demande.

4.7. Ustiaketa egiterakoan erreken ondoko landaretza errespetatuko da: baita, moztu behar den pinudiaren barruan, berez sortutako hostozabaleen landaretza ere. Beraz, pinuen mozketan eta arrastrean kontu handiz ibili beharko da zuhaizti honi ez eragiteko.

4.7. Se respetará la vegetación cercana a los arroyos, así como la vegetación de frondosas que de forma natural ha surgido entre el pinar que se va a cortar. Por lo que deberá tenerse especial cuidado en no afectar a este arbolado en las labores de apeo y arrastre de los pinos.

5. Baldintza ekonomikoak: Egin behar diren ordainketak eta fiantza.

5.1.-Ustiaketarako baimena lortzea.

Zuhaitz mozketa hasi baino lehen, ustiaketarako baimena lortu beharko da. Honetarako:

- tasak = 992,57 €, esleipenaren zenbateko osoaren %20a, eta fiantza (esleipenaren zenbateko osoaren %5a BEZarik gabe) ordainduko dira.

- esleipenaren zenbateko osoaren gainontzeko %80a abalatu edo ordainduko da.

5. Condiciones económicas: Pagos a realizar y fianza.

5.1.-Obtención de la licencia de disfrute.

Previamente a la iniciación de las labores de corta de arbolado, se deberá obtener la licencia de disfrute, para lo cual:

- se abonarán las tasas = 992,57 €, el 20% del importe de adjudicación, y la fianza (= 5% del importe de adjudicación sin IVA).

-se avalará o abonará el 80% restante del importe de adjudicación.

5.2.-Esleipenaren zenbateko osoaren %80aren ordainketa.

Ordaintzea aukeratzen bada 2 ordainketetan egin ahal izango da: esleipenaren zenbateko osoaren %30a kontratua sinatu denetik 4 hilabeteko epean gehienez, eta gainontzeko %50a egur ustiaketaren bukaeran.

5.2.- Pago del 80% del importe de la adjudicación.

Si se elige abonar podrá realizarse en 2 pagos: el 30% del importe de adjudicación en el plazo máximo de 4 meses desde la fecha de adjudicación, y el 50% del importe de adjudicación a la finalización del aprovechamiento.

6. Segurtasuna eta Osasuna.

Kontratistak laneko segurtasun eta osasunari buruz indarrean dauden xedapen guztiak bete behar ditu: azaroaren 8ko 31/1.995 Legea, maiatzaren 30eko 773/1.997 Errege-Dekretua, uztailaren 18ko 1.215/1.997 Errege Dekretua, eta lan-istripuari dagokion guztia beraren eta ez beste inoren erantzukizuna izango da. Kontratugile den administrazioak ez du inolako erantzukizunik izango kontratistak ez baditu betebehar horiek betetzen.

6. Seguridad y Salud

El contratista cumplirá con todas y cada una de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo, LEY 31/1.995 de 8 de noviembre, Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo y Real Decreto 1.215/1.997 de 18 de julio, siendo de su exclusiva responsabilidad todo lo referente a accidentes de trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para la administración contratante.

Donostian, 2024ko apirilaren 25ean
4. ATALEKO BURUA

Sin: Iñaki Azanza

MENDIAK ETA HABITATAK KUDEATZEKO ZERBITZUBURUA


Sin: Ismael Mondragón

Mendietako eta Natura Inguruneko Zuzendari Nagusia
La Directora General de Montes y Medio Natural

Sin. / Fdo.: Koldobike Olabide Huelga

Idazkaritza Teknikoan Jasotakoa / Recibido en Secretaría Técnica

Data / Fecha: 2024 MAI. - 3

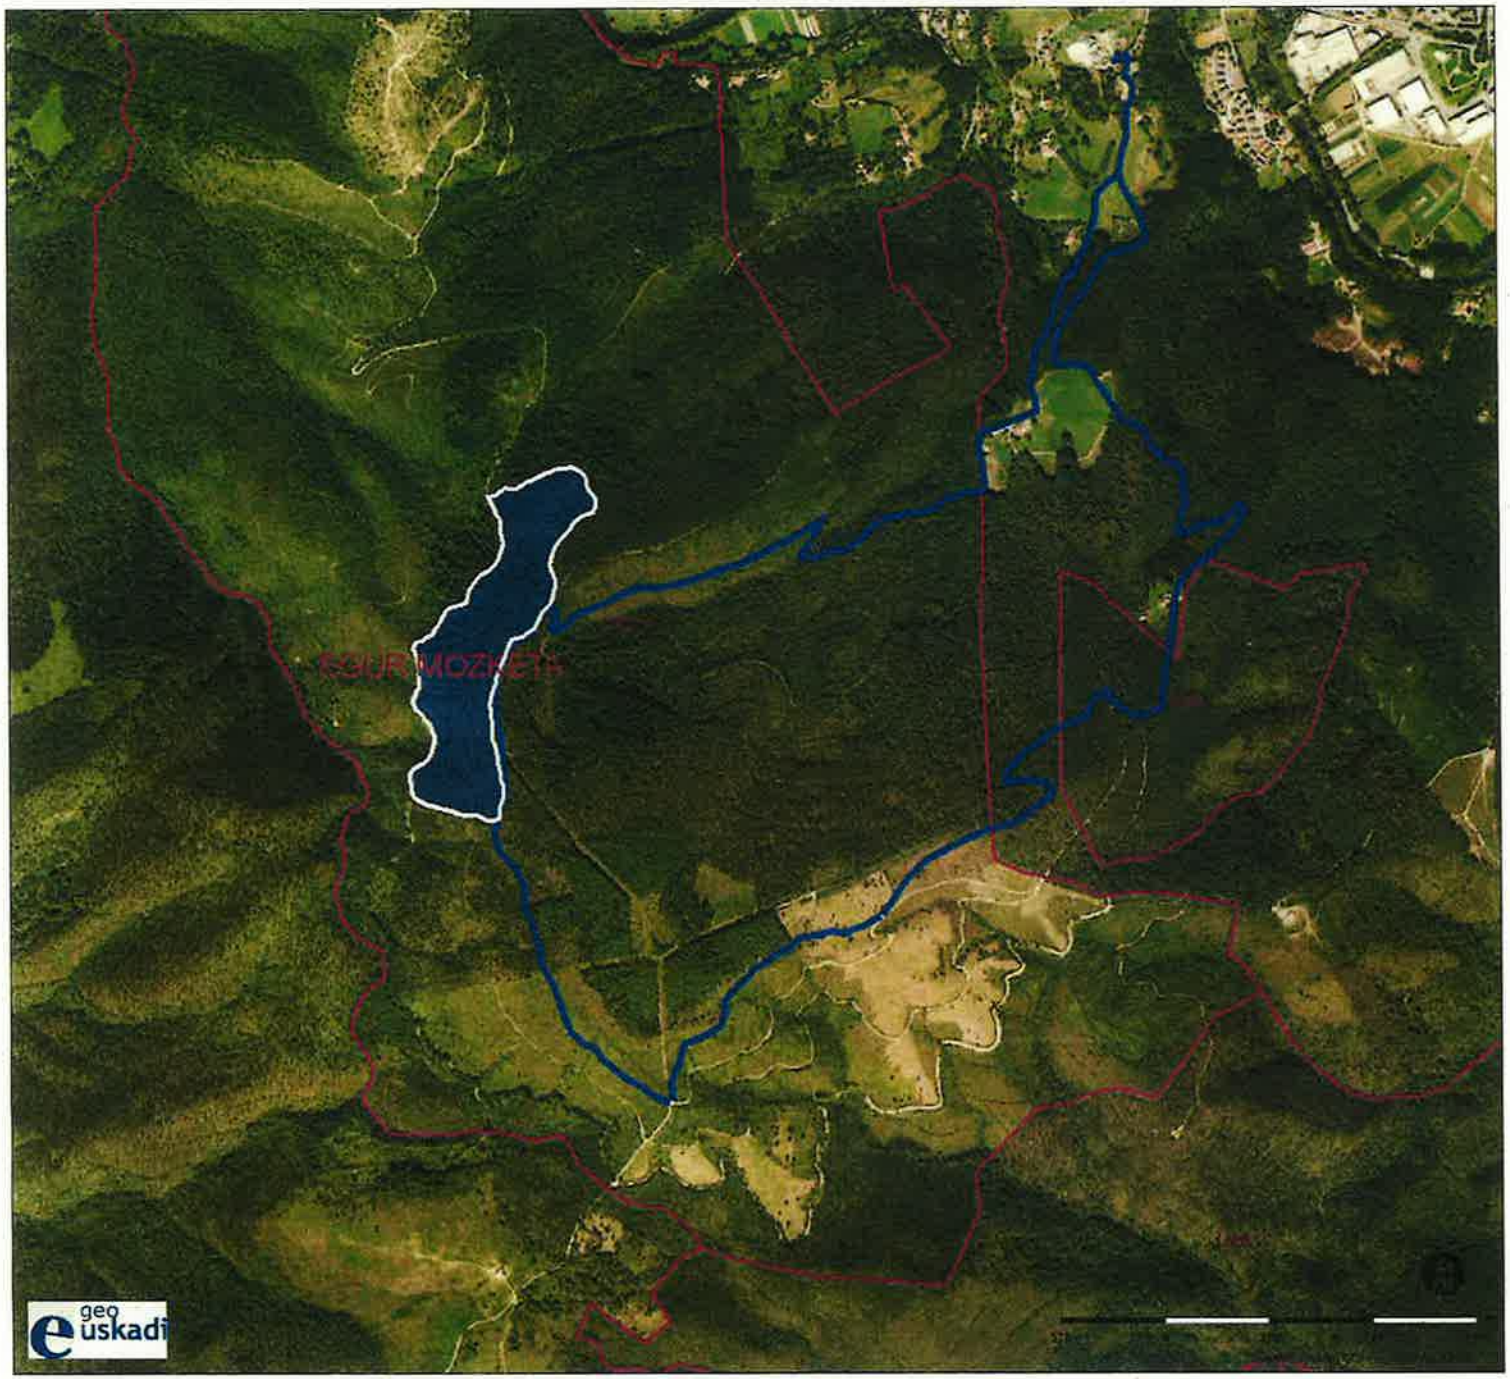

LEGENDA / LEYENDA

Nueva Carpeta : Proposatutako ibilbidea


Número de Monte : 1.073.1

Montes de Utilidad Pública : IRISASI

: 7a unada. Erabateko mozketa jasoko duena.



Egilea / Autor:
Data / Fecha: 24/05/2022
Eskala / Escala : 1:18056

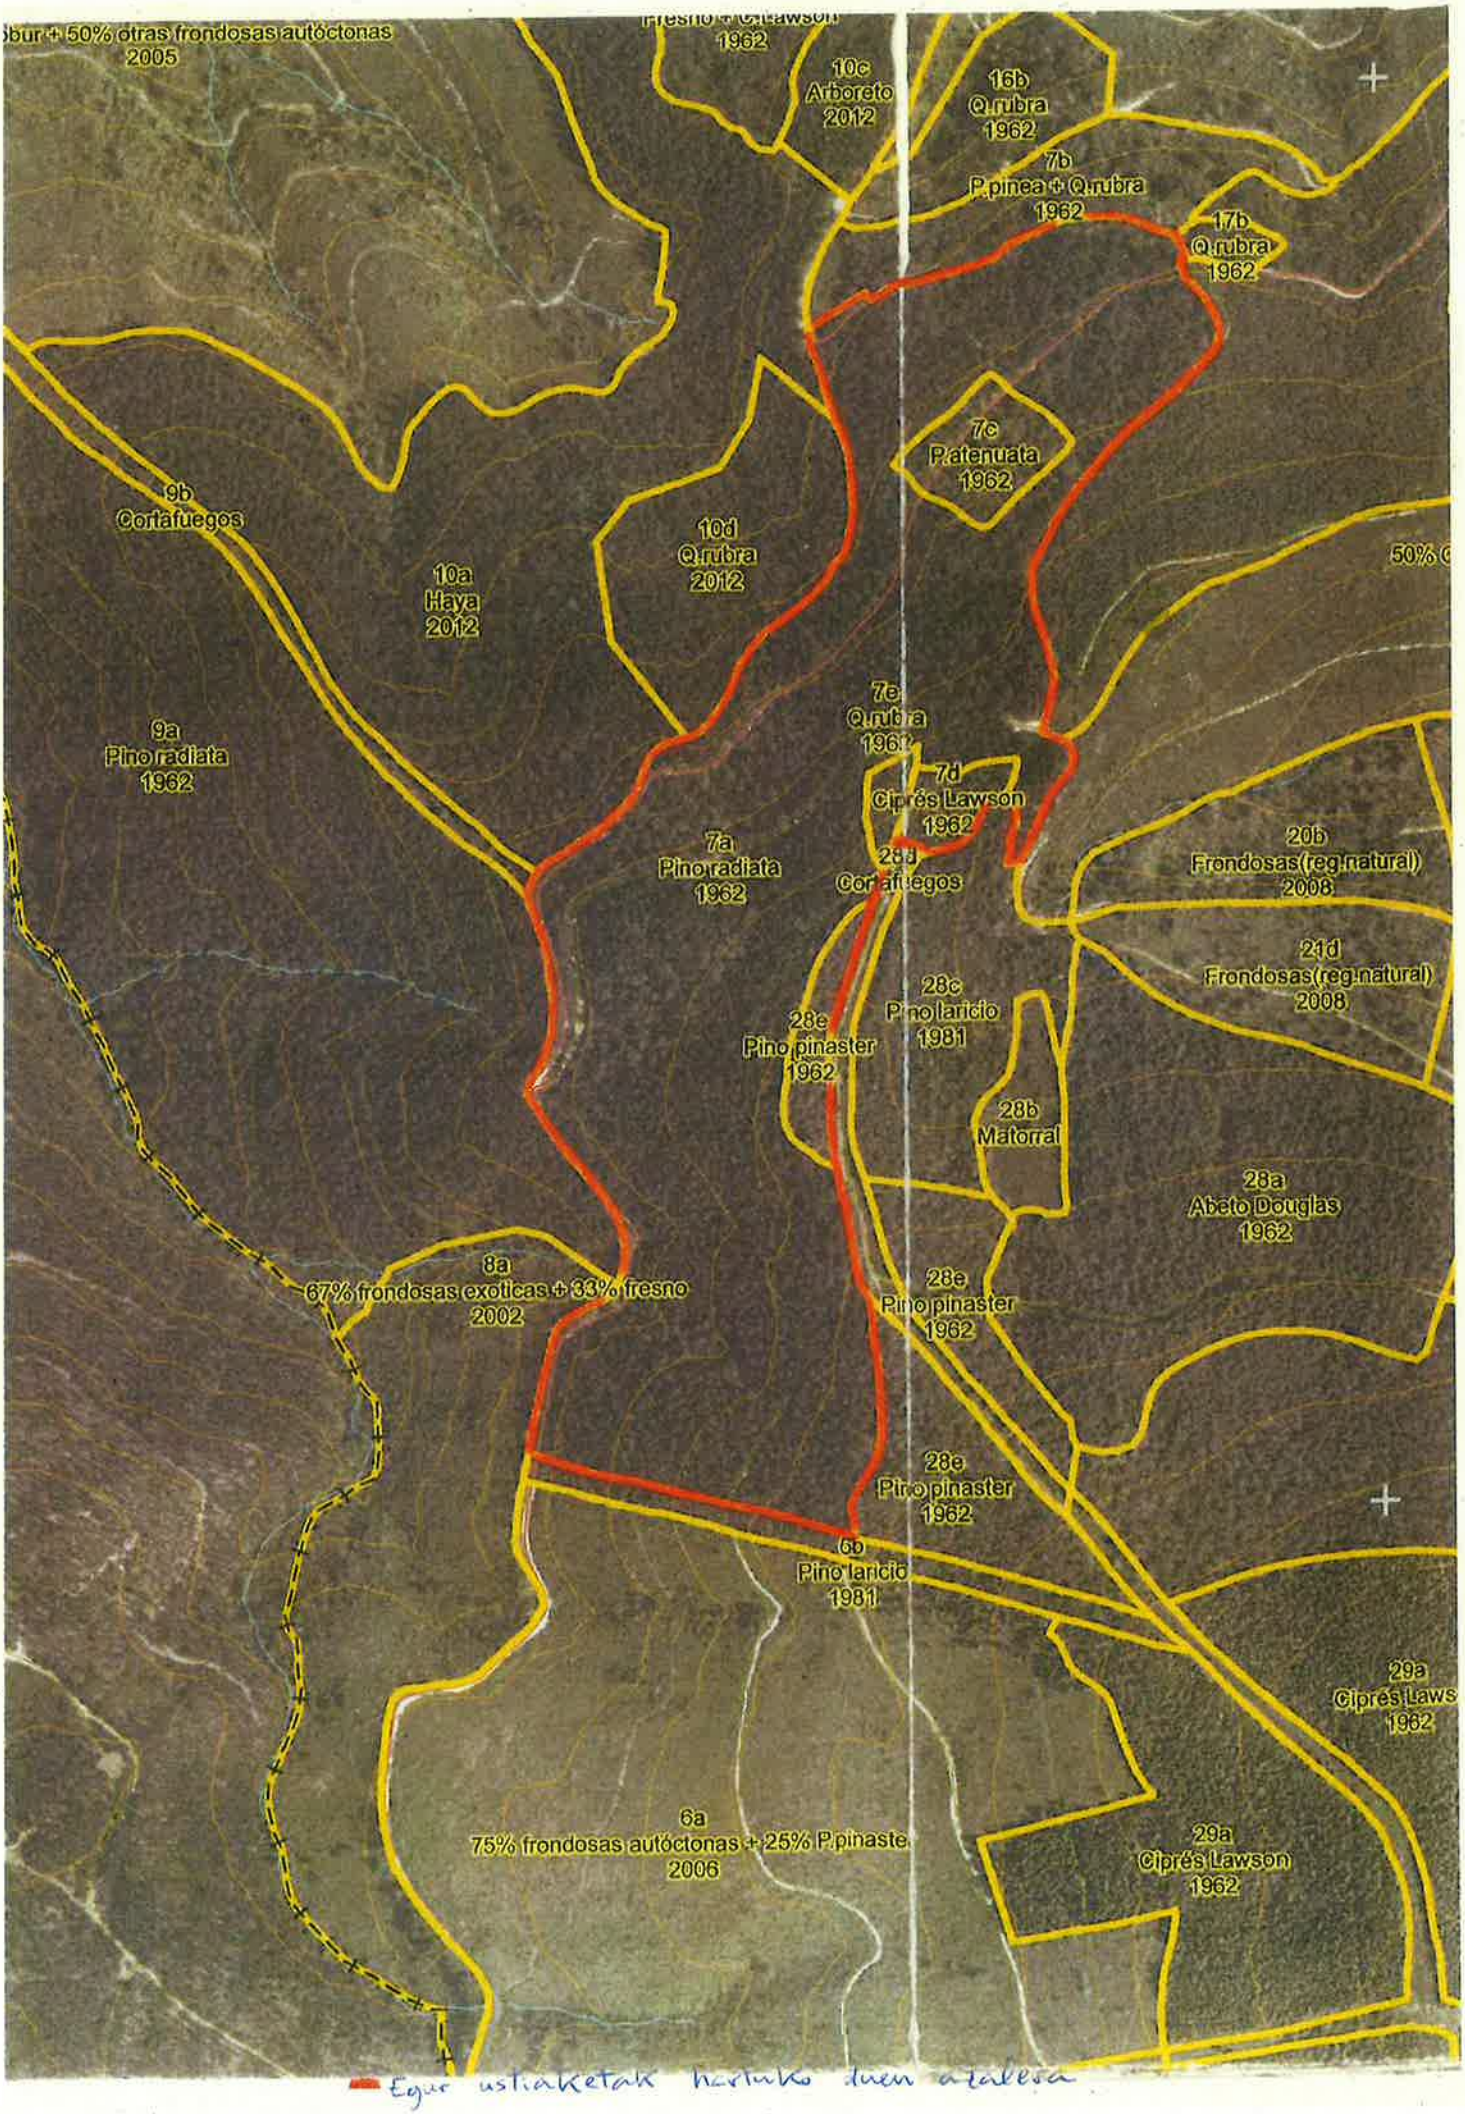

Egur ustiaketak hartuko duen azalera