"AMASAMENDIA" IZENEKO 2.075.1 ZENBAKIKO HERRI ONURAKO (HO) MENDIAN KONTZORZIATUTA DAGOEN 5-12-B UNADAREN EGUR USTIAKETA ERABATEKO MOZKETAZ EGITEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA.

MENDIA: AMASAMENDIA
JABETZA: VILLABONAKO UDALA
UDALERRIA: VILLABONA

Baldintza agiri hau, Villabona udalaren "Amasamendia" izeneko 2.075.1 zk. HO-ko mendian kontzorziatuta dagoen 5-12-B unadan erabateko mozketaz (matarrasaz) egin behar den egur ustiaketari dagokio, ondoren azaltzen den eran.

Sinatutako Kontsorzioko Oinarrien arabera egur ustiaketatik lortutako etekin ekonomikoak datozen moduan banatuko dira: %55a udalarentzat eta %45a Baso Administraziorako.

1. Ustiaketaren ezaugarriak.

1.1. Kokapena:

Unada: 5-12-B.
Azalera: 9 ha.
Zuhaitz mota: Intsinis pinua (Pinus radiata).

1.2. Benetan dagoena:

1.052 Intsinis pinu oin (Pinus radiata) matarrasaz (soilketaz) ustiatzeko.

1.3. Ustiaketaren bolumena:

Egur bolumenak m3 errealean dira, azalarekin, eta puntarik mehenean 7,5 zm-ko diametroa dute:

Intsinis pinua: 2.070,64.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ EL APROVECHAMIENTO DE MADERA A MATARRASA EN EL RODAL CONSORCIADO 5-12-B DEL MONTE DE UTILIDAD PUBLICA (UP) Nº 2.075.1 "AMASAMENDIA".

MONTE: AMASAMENDIA
PERTENENCIA: AYUNTAMIENTO DE VILLABONA
TERMINO MUNICIPAL: VILLABONA

El presente pliego trata del aprovechamiento de madera de Pino insignis a matarrasa del rodal consorciado 5-12-B del monte de UP nº 2.075.1 "Amasamendia", propiedad del Ayuntamiento de Villabona.

De acuerdo a las Bases del Consorcio firmado los ingresos económicos obtenidos en el aprovechamiento del arbolado se repartirán de la siguiente manera: 55% para el Ayuntamiento y 45% para la Administración Forestal.

1.- Características del aprovechamiento.

1.1. Localización:

Rodal: 5-12-B.
Superficie: 9 has.
Especie: Pino insignis (Pinus radiata).

1.2. Cosa cierta:

1.052 pies de Pinus radiata a aprovechar a matarrasa.

1.3. Cuantía del aprovechamiento:

Los volúmenes reflejados son m3 medidos a la real, con corteza y hasta 7,5 cm de diámetro en punta delgada.

Pinus radiata: 2.070,64.

1.4. Produktua ordaintzeko merkataritza oinarria:

Esleipenduaren arrisku edo zoriaren arabera.

1.5. Tasazioa:

-Enkantearen oinarrizko prezioa: 72.058,27 €.
-Prezio indizea: 90.072,84 €.

BEZari dagokionean, erabilgarria den karga mota %21koa da eta prezio hauetan sartuta dago.

1.6. Egiteko epea:

9 hilabete kontratua sinatzen denetik.

1.7. Ustiaketarako baimena lortzea.

Zuhaitz mozketa hasi baino lehen, ustiaketarako baimena lortu beharko da. Honetarako tasak eta esleipenaren zenbateko osoaren %20a (azken kantitate hau `Hobekuntza´ kontuan) ordainduko da. Halaber, ezarriko diren baldintza ekonomikoak bete beharko dira.

2. Baldintza orokorrak.

Ezaugarri Teknikoen Agiri Orokorrean (75.08.21eko 200 zk. E.B.O.ko 24.04.1975 Ebazpena), eta Ezaugarri Teknikoen Agiri Berezian (75.08.20ko 199zk. E.B.O.ko 06.05.1975 Ebazpena) xedatutakoak beteko dira.

3. Baldintza bereziak.

3.1. Egurra ateratzeko bideak:

Gaur egun mendian daudenak. Horretarako edozein bide konpondu, sendotu edo egin behar bada, Basozaintza eta Natura Inguruneko Zerbitzuari eskatu beharko zaio

1.4. Unidad comercial en que se liquidarán los productos:

A riesgo y ventura del adjudicatario.

1.5. Tasación:

- Precio Base de licitación: 72.058,27 €.
- Precio Indice: 90.072,84 €.

El tipo de gravamen aplicable en concepto de IVA es del 21% y se considera incluido en estos precios.

1.6. Plazo de ejecución:

El plazo de ejecución del aprovechamiento será de 9 meses desde la firma del contrato.

1.7. Obtención de la licencia de disfrute:

Previamente a la iniciación de las labores de corta de arbolado, se deberá obtener la licencia de disfrute, para lo cual se abonarán las tasas y el 20% del importe total de la adjudicación (esta última cantidad en la cuenta de `Mejoras´). Así mismo, se cumplirán las condiciones económicas que se señalen.

2. Condiciones generales:

Se cumplirán las dispuestas en los Pliegos General y Especial de Condiciones Técnico Facultativas de 24 de Abril de 1.975 (B.O.E. nº 200 de 21 de Agosto de 1.975, R. 1675) y de 6 de Mayo de 1.975 (B.O.E. nº 199 de 20 de Agosto de 1.975, R. 1672) respectivamente.

3. Condiciones específicas:

3.1. Vías de saca a utilizar:

Las existentes actualmente en el monte. Cualquier pista que se precise repasar, afirmar o construir, deberá solicitarse al Servicio de Montes y Gestión de Hábitats y

eta hark baimena emanez gero, errematatzaileak berak finantzatuko du. Foru Aldundiko Basozaintza eta Natura Inguruneko Zerbitzuak behin betirako esleipena egiten den arte bakarrik bermatuko du aterabideen egoera, eta beti exijituko du erabiltzeko moduan egon daitezela eta, ustiaketa bukatu ondoren, bideen egoera, gutxienez, mendia entregatu zen garaian zegoen bezalaxe egon dadila.

Zerbitzu honek ez du bere gain hartuko, herri onurako mendiaren barruan ez dauden beste bide batzuk erabiltzerakoan edo horietarako beharrezko baimena ematerakoan sor daitekeen beste edozein erantzukizun.

3.2. Egurra arrastaka eramaten duten makinak ezingo dira erabili mozketa egiten ari den tokian Basozaintza Zerbitzu honen baimena ez badute behintzat, eta beren lana egun dauden edo eraikitzekoak diren bideetan egin beharko dutelarik.

3.3. Lanak esleitu zaizkion egur enpresak Errepideetako Zuzendaritza Nagusiak emandako baimena beharko du egurra pilatu bere eskumeneko zonetan edo ezarritako pisu mugak gaindituz garraiatu behar duenerako, 2006ko ekainaren 6ko 1/06 Foru Dekretu Arau-emaileak, Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren testu bateratua onartzen duenak, ezarritakoaren arabera.

3.4. Esleipendunak lan egiteko erritmoak eta guneak espezie mehatxatuen presentziari egokitu beharko ditu, Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuko instrukzioak jarraituz.

3.5. Ustiatuko den azaleraren goiko aldean itxitura daukan pista bat dago. Mendiak eta Habitatak kudeatzeko zerbitzuak egurzalearekin adostutako zatietan, itxitura kentzeko eta berrieraikitzeko lanak bere gain Mendiko zerbitzuak hartuko ditu.

en caso de autorizarse, será financiada por el propio rematante. El Servicio de Montes y Gestión de Hábitats de la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa, tan solo garantiza el estado de las vías de saca hasta el momento de la adjudicación definitiva, exigiéndose que en todo momento se encuentren transitables y que al finalizar el aprovechamiento, las vías se encuentren al menos en el mismo estado que cuando se entregó el monte.

El Servicio de Montes y Gestión de Hábitats se inhibe expresamente sobre cualquier responsabilidad derivada del uso o autorizaciones precisas sobre otros caminos que no estén dentro del monte de Utilidad Pública.

3.2. Las máquinas arrastradoras de madera, no podrán circular por el interior de la zona de corta sin la previa autorización del personal facultativo del Servicio de Montes y Gestión de Hábitats, siendo que su operatividad deberá basarse en las vías existentes o a construir.

3.3. La empresa maderera adjudicataria, deberá obtener de la Dirección de Carreteras la oportuna autorización para labores tales como acopios de madera en zonas de su competencia o transportes con peso superior a los límites establecidos, conforme a Texto Refundido de la Norma Foral de carreteras y caminos de Gipuzkoa, aprobado de Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de junio.

3.4. El adjudicatario deberá adaptar los ritmos y zonas de trabajo a la presencia de especies amenazadas según las instrucciones del Servicio de Montes y Gestión de Hábitats.

3.5. La pista superior de la superficie a aprovechar tiene un cerramiento. En aquellos tramos acordados entre el maderista y el Servicio de Montes y Gestión de Habitats, la retirada y nueva construcción de este cerramiento, correrá a cargo del Servicio de Montes.

4. Bestelako Arauak.

4.1. Uneoro, Zerbitzu honetako pertsonalak emandako jarraibide eta aginduak bete beharko dira, bai mozketari dagokionez, bai beste edozein oharpideri dagokionez.

4.2. Ustiatuko den unadan Pinus radiata espezieko oin portzentai bat onddoek sortutako gaixotasunen ondorioz ihartuta edo erdi-ihartuta dago. **Zuhaitz guzti hauek egur ustiaketaren esleidunak moztu beharko ditu, eta ahalko du moztutako egurra lurraren gainean utzi edo menditik atera.**

4.3. Markatuta dauden zuhaitz guztiak atera beharko dira, eta hori egin ezean, Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuak onartzen badu, moztu eta pilatu ahal izango dira, modu egokian zatitu ondoren.

4.4. Lanak burutzerakoan enpresa esleipendunaren eta Basozaintza Zerbitzuaren artean izan ditzaketen iritzi desberdinetan, azken hitza Basozaintza Zerbitzuak izango du.

4.5. Bai Administrazioaren aurrean bai partikularren aurrean esleipendunak bere gain hartuko ditu lanaren ondorioz gerta litezkeen kalteak, batik bat instalazio elektrikoei eta ubideen adarrei edo hirugarrengoei eta ustiapeneko langileei eginikoak.

4.6. Basolanek irauten duten bitartean herrialde historikoan agiri honetan azaltzen ez diren eginbeharrak sortuko balira, basosuteak, euriteek kaltetutako bideak egokitu beharra, landaketa berrietatik kontrolik gabeko ganadua ateratzea, eta horrelakoetan, esleipendunak Administrazioaren esku jarri beharko lituzke aipatutako ekintza horietarako beharrezko

4. Otra normas.

4.1. En todo momento se atenderán las instrucciones u órdenes emanadas del personal de este Servicio de Montes y Gestión de Hábitats, tanto en lo referente a la corta en sí, como a las secuencias según las cuales deberá realizarse el aprovechamiento.

4.2. En el rodal a aprovechar hay un porcentaje de pies secos o puntisecos de la especie Pinus radiata afectados por las enfermedades producidas por hongos que no se han señalado. **Todos estos pies deberán cortarse por el adjudicatario del aprovechamiento, quien podrá dejar la madera cortada sobre el suelo o podrá extraerla.**

4.3. Deberán extraerse todos los árboles marcados, o en su defecto, si el Servicio de Montes y Gestión de Hábitats lo aprueba, podrán cortarse y apilarse convenientemente troceados.

4.4. Las dudas o discrepancias que pudieran surgir entre la empresa adjudicataria y la Administración de Montes y Gestión de Hábitats acerca de la forma de interpretar los trabajos, se resolverá a favor de ésta última.

4.5. El adjudicatario será responsable de los daños que se pueden derivar de su actividad, tanto frente a la Administración como frente a particulares, especialmente en cuanto se refiere a instalaciones eléctricas y canales de derivación, así como a terceras personas u operarios de la explotación.

4.6. Si en el transcurso del período de los trabajos surgiera en el ámbito de este Territorio Histórico otras necesidades no enunciadas en el presente Pliego, tales como auxilio en incendios forestales, acondicionamientos de caminos por lluvias torrenciales, retirada de ganado incontrolado de las plantaciones jóvenes, etc., el adjudicatario se compromete a

baliabideak, beti ere duen ahalmenaren arabera eta Administrazioak eskatzen dion unean.

4.7. Ustiaketa egiterakoan erreken ondoko landaretza errespetatuko da: baita, moztu behar den pinudiaren barruan, berez sortutako hostozabaleen landaretza ere. Beraz, pinuen mozketan eta arrastrean kontu handiz ibili beharko da zuhaizti honi ez eragiteko.

5. Baldintza ekonomikoak: Egin behar diren ordainketak.

Tasak: 577,68 €.

Esleipenaren zenbatekoa: Esleipenaren zenbateko osoaren %50a kontratua sinatu denetik 4 hilabeteko epean gehienez. Gainontzeko %50a egur ustiaketaren bukaeran.

6. Segurtasuna eta Osasuna.

Kontratistak laneko segurtasun eta osasunari buruz indarrean dauden xedapen guztiak bete behar ditu: azaroaren 8ko 31/1.995 Legea, maiatzaren 30eko 773/1.997 Errege-Dekretua, uztailaren 18ko 1.215/1.997 Errege Dekretua, eta lan-istripuari dagokion guztia beraren eta ez beste inoren erantzukizuna izango da. Kontratugile den administrazioak ez du inolako erantzukizunik izango kontratistak ez baditu betebehar horiek betetzen.

poner a disposición de esta administración los medios necesarios para la ejecución de los mismas, dentro de la capacidad real del interesado y en el momento en que esta Administración lo demande.

4.7. Se respetará la vegetación cercana a los arroyos, así como la vegetación de frondosas que de forma natural ha surgido entre el pinar que se va a cortar. Por lo que deberá tenerse especial cuidado en no afectar a este arbolado en las labores de apeo y arrastre de los pinos.

5. Condiciones económicas: Pagos a realizar.

Tasas: 577,68 €.

Importe de adjudicación: El 50% del importe total de la adjudicación en el plazo máximo de cuatro meses desde la firma del contrato. El 50% restante a la finalización del aprovechamiento.


6. Seguridad y Salud

El contratista cumplirá con todas y cada una de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo, LEY 31/1.995 de 8 de noviembre, Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo y Real Decreto 1.215/1.997 de 18 de julio, siendo de su exclusiva responsabilidad todo lo referente a accidentes de trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para la administración contratante.

Donostian, 2023ko urriaren 30ean
4. ATALEKO BURUA

Sin: Iñaki Azanza

Mapa GeoEuskadi

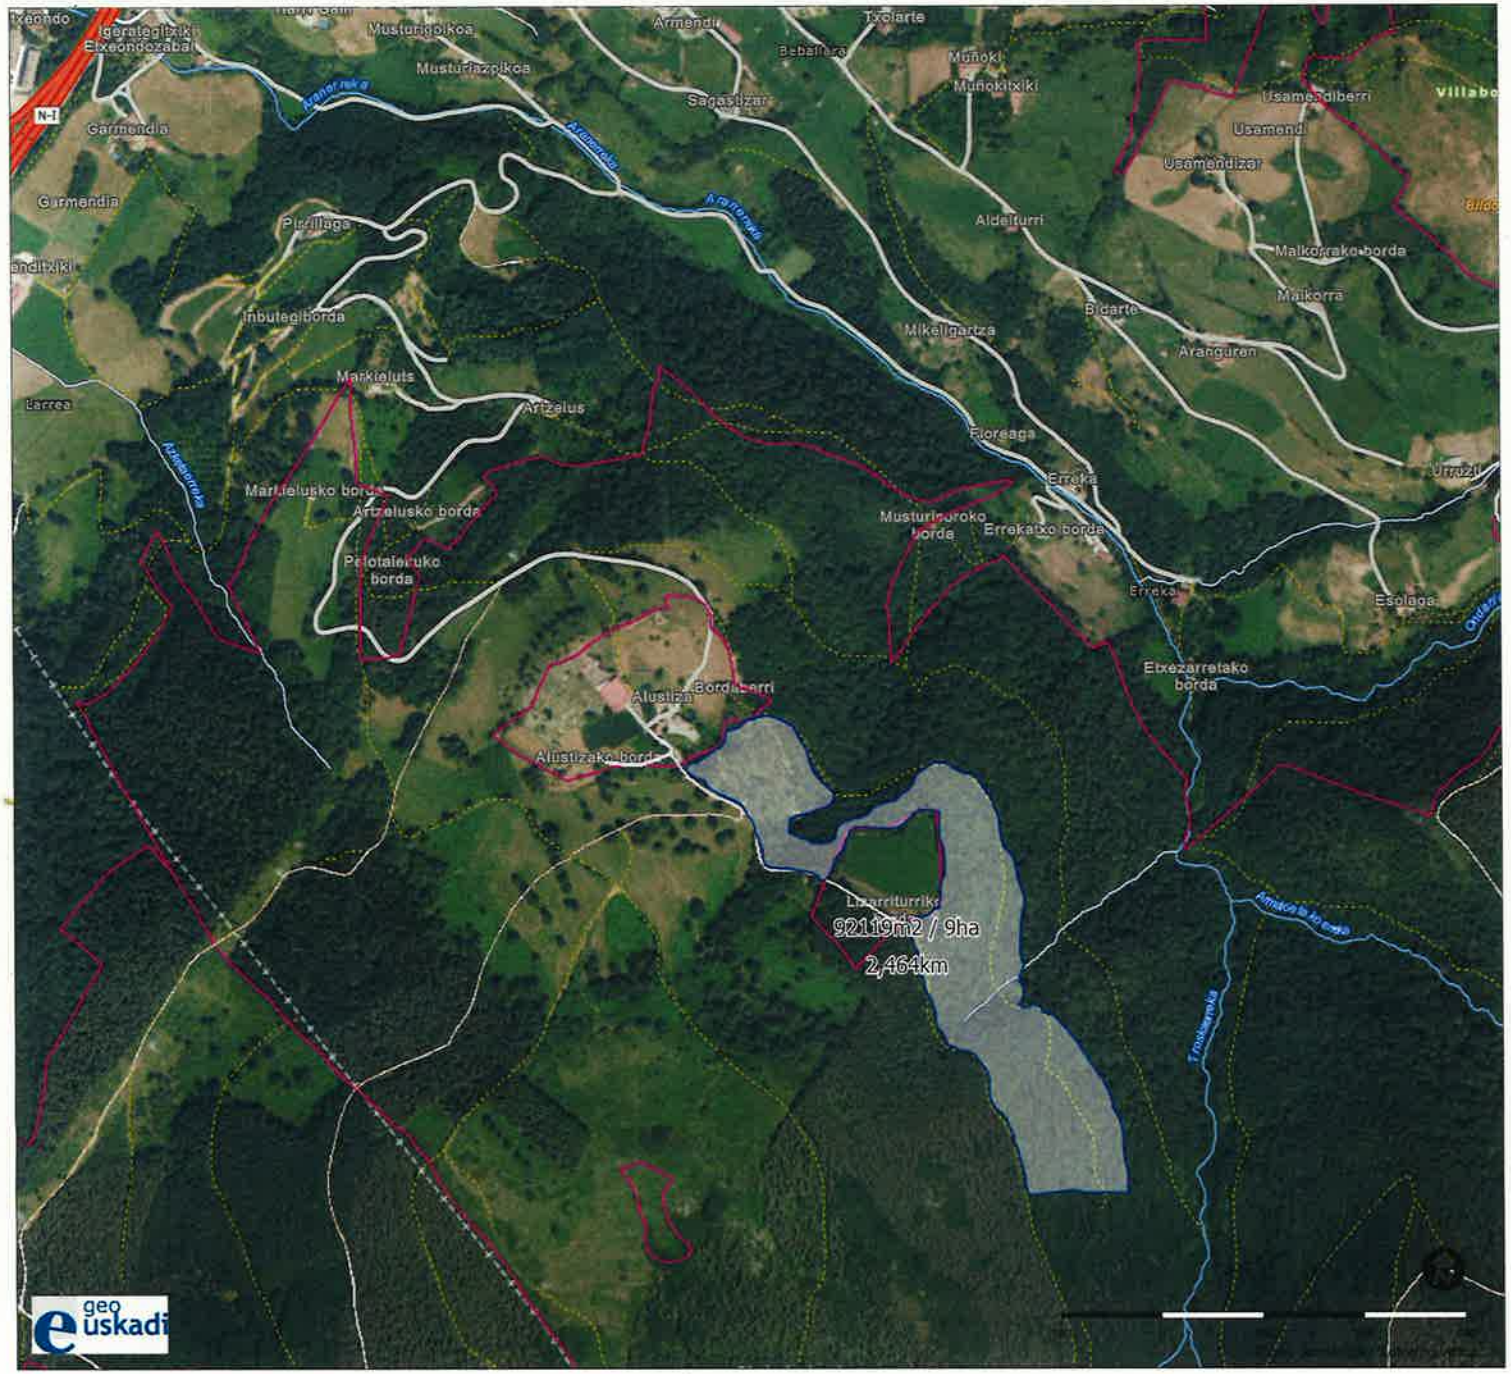

LEGENDA / LEYENDA

Camino

Montes de Utilidad Pública "AMASAMENDIA"

2.075,1 zk:koa



Egilea / Autor:
Data / Fecha: **29/09/2023**
Eskala / Escala : **1:9.028**

Creative Commons Reconocimiento 3.0

